



# Connectivité étendue. Conception compacte.

Concentrateur de voyage USB-C 7-en-1 Dell Pro

MODEL : DA310



### Connectivité complète

Voici le seul adaptateur doté d'un port USB-C® multifonction qui prend en charge les données, l'affichage et un relais d'alimentation allant jusqu'à 90 W\* : il vous permet de vous connecter en toute transparence à n'importe quel appareil. Profitez d'une résolution 4K à 60 Hz via HDMI ou DisplayPort et bénéficiez de transferts de données particulièrement rapides de 10 Gbit/s via les deux ports USB-A et un port USB-C descendant.




### Conception innovante brevetée

Sa conception brevetée de gestion des câbles vous permet d'allonger et de raccourcir le câble USB-C, mais aussi de le dissimuler et de le protéger lorsqu'il n'est pas utilisé. Adaptateur\* 7 en 1 le plus petit et compact, il offre le plus grand choix de ports\* et entre facilement dans votre poche ou votre sac.



### Haute fiabilité

Avec la fonctionnalité d'échange rapide Fast Role Swap, vous n'avez plus besoin d'interrompre la connectivité vidéo et LAN, même si vous débranchez la source d'alimentation USB-C de l'adaptateur. Il prend en charge des fonctionnalités d'entreprise étendues, telles que le transfert d'adresses MAC, le démarrage PXE et la fonction Wake-on-LAN lors de l'utilisation de PC Dell.

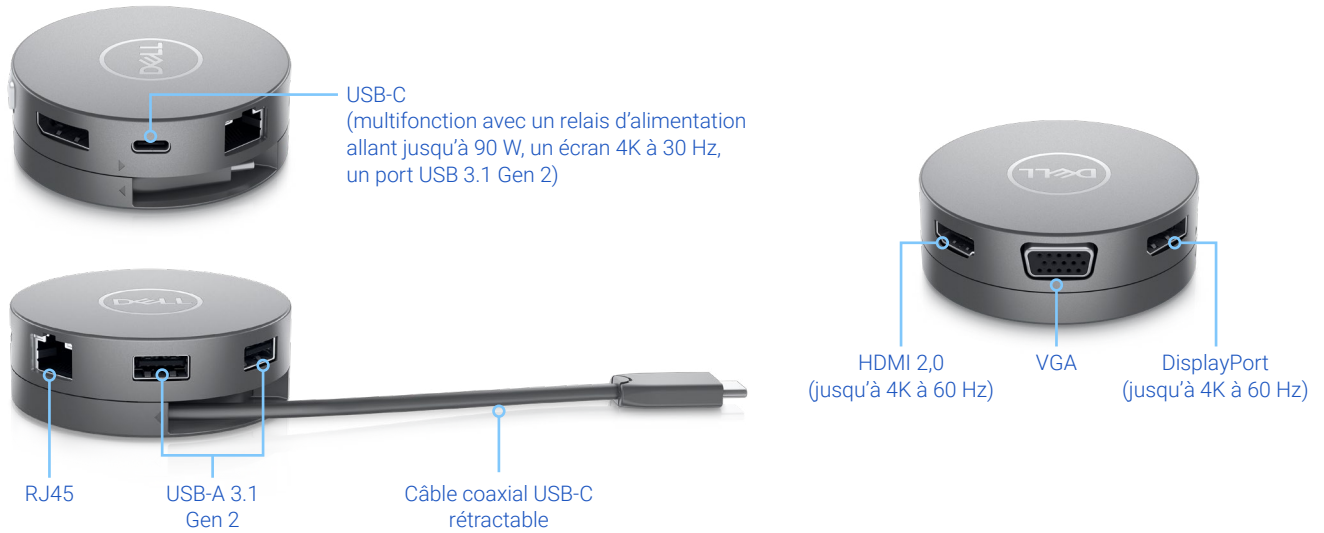

**FONCTIONNALITÉ**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>MODÈLE</b>	Adaptateur de voyage USB-C 7-en-1 Dell Pro DA310
<b>DIMENSIONS (DIAMÈTRE X HAUTEUR)</b>	69,8 mm x 24,5 mm (2,75 pouces x 0,96 pouce)
<b>POIDS</b>	80 g (2,28 oz/0,18 livres)
<b>CONNEXION À L'HÔTE</b>	USB-C
<b>TYPE/LONGUEUR DU CÂBLE</b>	coaxial rond, 120 mm
<b>CÂBLE USB-C (DONNÉES/ALIMENTATION/VIDÉO)</b>	1 câble USB-C multifonction qui prend en charge le transfert de données, le relais d'alimentation et l'affichage/l'audio
<b>NOMBRE TOTAL DE PORTS</b>	1 port USB-C, 2 ports USB-A, 1 port HDMI, 1 port DisplayPort, 1 port VGA, 1 Port RJ45
<b>PORTS DE DONNÉES<sup>1</sup></b>	2 ports USB-A 3.1 Gen 2 1 port USB-C 3.1 Gen2 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s
<b>PORT DE RELAIS D'ALIMENTATION<sup>2</sup></b>	1 port USB-C prenant en charge le relais d'alimentation jusqu'à 90 W
<b>PORTS VIDÉO<sup>3</sup></b>	1 port USB-C : 4K (3 840 x 2 160) à 30 Hz (prise en charge de la technologie HDR) 1 port DisplayPort : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz <sup>4</sup> (prise en charge de la technologie HDR) 1 port HDMI 2.0 : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz <sup>4</sup> (prise en charge de la technologie HDR) 1 port VGA : FHD (1 920 x 1 080) à 60 Hz max.
<b>RÉSEAU</b>	Gigabit Ethernet (RJ45)
<b>FONCTIONNALITÉ D'ÉCHANGE RAPIDE FAST ROLE SWAP PRISE EN CHARGE<sup>5</sup></b>	Oui, connectivité vidéo et LAN sans interruption, même si la source d'alimentation est débranchée/branchée
<b>PRISE EN CHARGE DU PLUG-AND-PLAY</b>	Oui (aucune installation de pilotes)
<b>SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE</b>	Windows 10 64 bits, MAC, Ubuntu, Chrome, RHEL
<b>FONCTIONNALITÉS CLASSE AFFAIRES DELL</b>	Démarrage PXE <sup>6</sup> Transfert d'adresse MAC <sup>6</sup> Wake-on LAN <sup>7</sup>
<b>CONTENU DE LA BOÎTE</b>	Adaptateur de voyage USB-C 7-en-1 Dell Pro DA310 Documentation
<b>GARANTIE</b>	3 ans

1 Lorsque l'adaptateur est alimenté par l'ordinateur portable :  
 (a) et lorsqu'il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (3 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C prennent en charge certains appareils  
 (b) et lorsqu'il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (1,5 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C peuvent prendre en charge des appareils à faible consommation électrique tels qu'une souris, un clavier, un dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB  
 Ou lorsque l'adaptateur est connecté à un adaptateur secteur USB-C ou à un écran USB-C et que son câble USB-C est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable : 2 ports USB-A descendants prennent en charge certains appareils

2 Il est possible d'utiliser jusqu'à 90 W pour recharger votre ordinateur portable USB-C à partir d'une source d'alimentation externe connectée au DA310. L'alimentation réelle fournie dépend de la stratégie d'alimentation de la plateforme/ source d'alimentation. Adaptateur secteur non inclus.

3 Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois.

4 Disponible avec certains modèles d'ordinateurs (qui prennent en charge DisplayPort 1.4 et HBR3) et lorsqu'ils sont connectés à des écrans offrant une résolution 4K à 60 Hz, avec prise en charge de la technologie HDR statique. Les technologies HDR dynamiques comme HDR10/HDR10+/DolbyVision sont exclues.

5 Démarrage PXE : le démarrage en PXE (Preboot eXecution Environment) permet à un ordinateur de démarrer à partir d'un support distant lorsqu'il est connecté au réseau avec le serveur PXE et l'image du système d'exploitation appropriés.

6 Transfert d'adresse MAC : le transfert d'adresse MAC reconnaît une seule adresse MAC saisie sur le BIOS du système en remplaçant l'adresse MAC de l'adaptateur chaque fois que votre ordinateur portable est connecté au réseau. Ainsi, l'adresse MAC de votre ordinateur portable reste toujours la même, quel que soit l'adaptateur USB-C que vous utilisez.

7 Fonction Wake-on-LAN : elle permet de démarrer votre ordinateur à distance en utilisant votre signal réseau.

8 Avec le BIOS des systèmes prenant en charge la fonctionnalité d'échange rapide Fast Role Swap.