



Un nuevo nivel de comodidad visual

Monitor Dell UltraSharp 24 con concentrador USB-C® | **U2424HE**

La empresa de monitores número 1 en el mundo*

* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: IDC, "Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker", T2 de 2023. De 2014 a 2023.

Lleve su comodidad visual a un nivel superior



Mejore la comodidad visual y la productividad con este monitor con concentrador con certificación de TÜV Rheinland para disfrutar de una comodidad ocular de 4 estrellas¹. Diseñado con una amplia conectividad y la potencia USB-C.

Comodidad visual mejorada

Protéjase la vistas de emisiones perjudiciales de luz azul sin renunciar al color con un ComfortView Plus mejorado que reduce la luz azul perjudicial a menos del 35 %. Combinado con la frecuencia de actualización de 120 Hz y la detección de luz ambiental, alcanza la certificación de 4 estrellas de TÜV Rheinland para ofrecer comodidad ocular para todo el día.

Conexiones más fáciles

Optimice la productividad con un solo cable USB-C que transmite señales de vídeo y datos a la vez que proporciona hasta 90 W de alimentación y velocidades de 2,5 GbE con conectividad RJ45 para conseguir una conexión de red rápida y estable.

Diseño superior

Diseñado con un acabado de calidad superior, este monitor con sistema de gestión de cables integrado reduce el desorden de cables. Es ajustable para adaptarse a su forma de trabajar y ofrecerle comodidad durante toda la jornada. Está fabricado con prácticas sostenibles para ofrecer el rendimiento que usted necesita y cumplir los criterios de las certificaciones EPEAT® Gold, ENERGY STAR® y TCO Certified Edge Displays.

¹ Según la certificación Eye Comfort® de TÜV Rheinland, agosto de 2023.

Obtenga una vista más nítida

Resolución Full HD (1920 x 1080)
en un monitor de 23,8".


Sensor de luz ambiental

El sensor de luz ambiental integrado optimiza de forma inteligente el brillo y la temperatura de color en función del entorno a su alrededor.

Ethernet rápido y estable

Alcance hasta 2,5 GbE con un puerto RJ45 que incluye las funciones de arranque PXE, pass-through de dirección MAC¹ y Wake-on-Lan.

Conecte fácilmente sus accesorios y dispositivos gracias a los **puertos de acceso rápido USB-A y USB-C**.

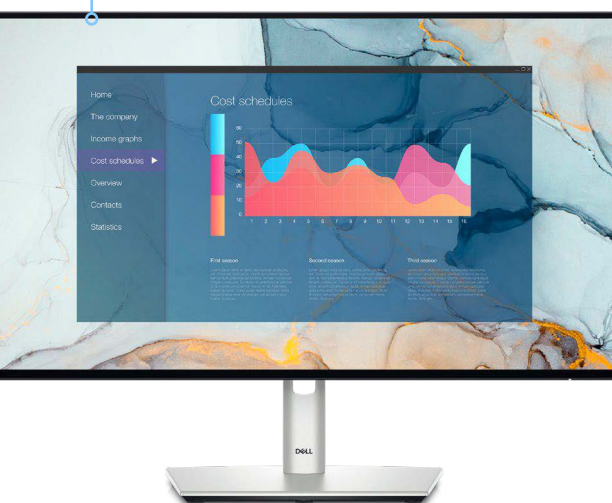

La versión mejorada de **ComfortView Plus** reduce las emisiones nocivas de luz a menos del 35 % sin sacrificar el rendimiento del color.

Colores brillantes

Disfrute de 1070 millones de colores y una cobertura de colores entre distintos estándares del sector, 85 % de DCI-P3, 100 % de sRGB y 100 % de BT.709.

Amplias opciones de conectividad

Conéctese a varios dispositivos con puertos USB-C (con suministro de energía de hasta 90 W), USB-A, DP1.4 y HDMI.

Adapte el ajuste para su comodidad

Ajuste de inclinación, giro, rotación y altura (150 mm máx.).

ENERGY STAR®,
TCO Certified Edge,
registrado con EPEAT® Gold.

¹ La función de pass-through de direcciones MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.

Conectividad que impulsa la productividad

Los monitores con concentrador USB-C ofrecen amplias opciones de conectividad, que incluyen USB-C (suministro de energía de hasta 90 W), RJ45 para acceso Ethernet por cable, USB de alta velocidad para transferencias de datos rápidas y mucho más.



¹ Dell cumple las especificaciones y los protocolos estándar de USB-C. La funcionalidad con sistemas USB-C que no sean de Dell puede variar.

² A través de un puerto USB-C de acceso rápido.

³ La función de sincronización de alimentación de este monitor Dell con USB-C permite el inicio y la activación bajo demanda en PC Dell compatibles. Compruebe si su PC Dell admite esta función.

⁴ La función de pass-through de direcciones MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.



Sostenibilidad de los monitores Dell

Normas medioambientales

Este monitor está fabricado con un 85 % de plástico reciclable tras el consumo (PCR)¹ y un 90 % de aluminio reciclado. Asimismo, cumple los estándares medioambientales más recientes, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y cuenta con el registro EPEAT® Gold².

Embalaje respetuoso con el medio ambiente

Los monitores Dell se suministran en cajas fabricadas con contenido 100 % renovable que, además, es reciclable al 100 %³.

Ahorro de energía

Ahorre energía con PowerNap⁴, una función que atenúa el monitor o lo pone en suspensión cuando no está en uso.

¹ Según el peso total de las piezas de plástico del producto. No incluye tarjetas de circuitos impresos, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.


² Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en cada país.

³ Se aplica a todos los monitores Dell lanzados desde 2023. Fabricado con fuentes combinadas FSC (una combinación de materiales procedentes de bosques certificados según FSC, contenido reciclado o madera controlada FSC). Datos basados en análisis internos, con fecha de agosto de 2023.

⁴ Habilitado por Dell Display Manager.

Diseñado para usted

Este elegante monitor Dell 24 con concentrador USB-C está fabricado con un acabado Platinum Silver Premium que encaja tanto en casa como en la oficina.

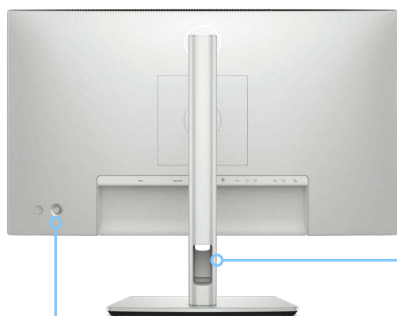

Diseño práctico

La base compacta y el elegante sistema de gestión de cables permiten ocultar los cables dentro del elevador del monitor.


Fácil uso

Navegue por el menú en pantalla y ajuste la configuración con un práctico control tipo joystick.

Trabaje cómodamente

Nuestra experiencia al servicio de su comodidad: ajuste el monitor en inclinación, rotación, giro y altura (150 mm máx.).

Dell Display Manager

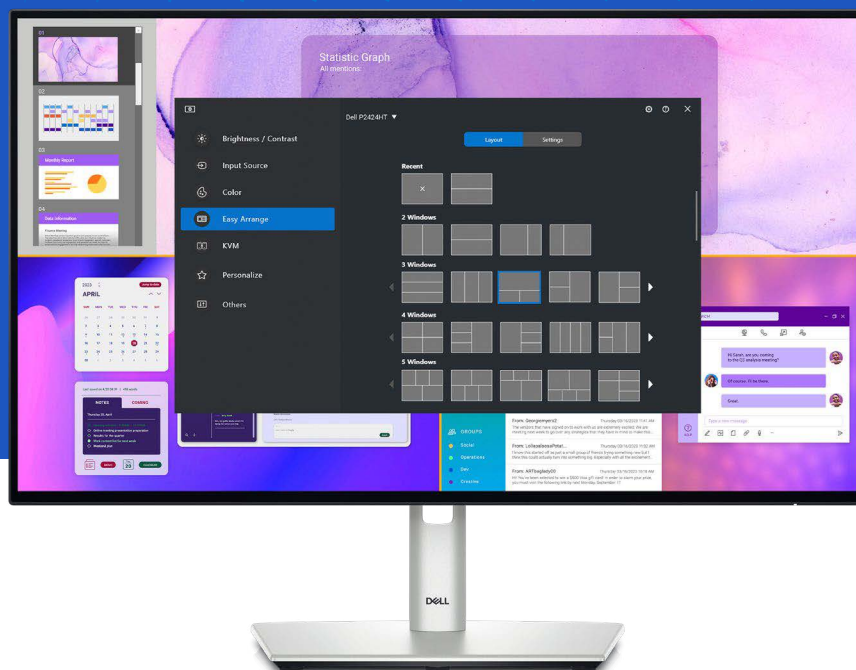

Interfaz de usuario moderna e intuitiva

La nueva interfaz de usuario moderna facilita el uso y la personalización de funciones con un iniciador de menús.

Productividad en todos los niveles

EasyArrange le permite organizar fácilmente en mosaico varias aplicaciones en una o más pantallas con 48 particiones de ventana predefinidas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que proporciona unas capacidades multitarea mejoradas. EasyArrange Memory guarda la ubicación de sus programas y aplicaciones en los diseños y los restaura cuando selecciona su diseño favorito.

Manténgase al día

Reciba notificaciones automáticas sobre nuevas actualizaciones del firmware¹ y el software del monitor.

Optimice la experiencia de visualización de la pantalla

Disfrute de un color uniforme en su monitor sin complicaciones igualando el preajuste de color del monitor¹ y el perfil ICC compatible.

Configuración sencilla y uso compartido de accesorios

Configure un teclado y un ratón para compartirlos entre varios PC con el asistente de KVM USB¹. El menú de acceso rápido o el método abreviado le permiten cambiar de un PC a otro de forma rápida y sencilla.


Implementación sencilla

DDM es compatible con herramientas de administración como SCCM, InTune y scripts de interfaz de línea de comandos para facilitar la integración e implementación de TI con administración de activos.

[Descargar Dell Display Manager](#)

¹ Solo para determinados modelos.

Puertos y ranuras

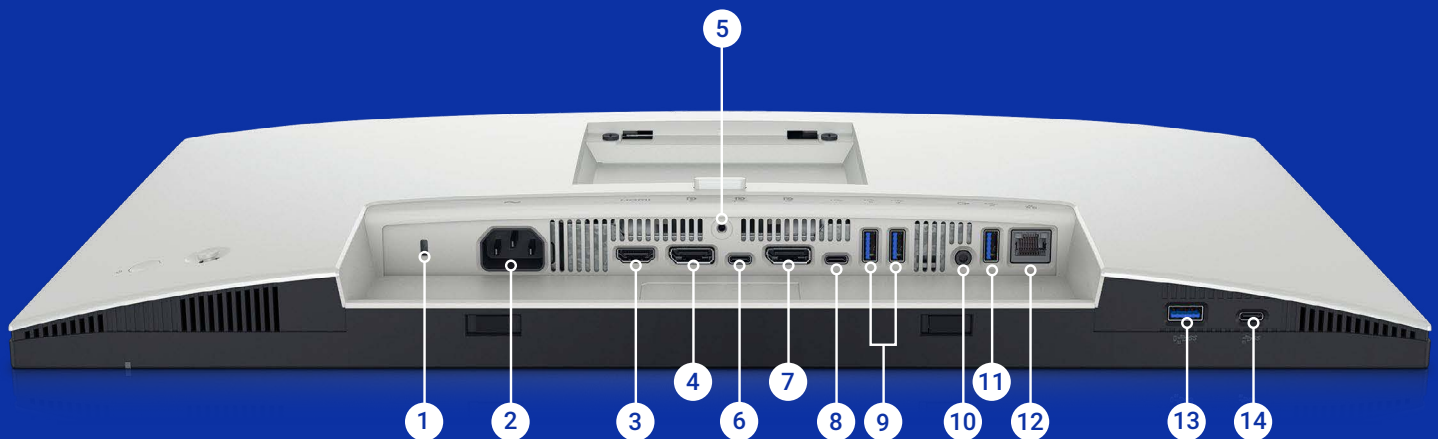

- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Ranura de bloqueo de seguridad ¹ | 9 | 2 puertos USB Type-A descendentes (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2. ^a generación) |
| 2 | Conector de alimentación | 10 | Salida de línea de audio |
| 3 | Puerto HDMI versión 1.4 (HDCP 1.4) (admite hasta Full HD 1920 x 1080, 120 Hz, TMDS según se especifica en HDMI 1.4) | 11 | Puerto USB Type-A descendente (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2. ^a generación) |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | Puerto RJ45 |
| 5 | Candado en la base | 13 | Puerto USB Type-A descendente (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2. ^a generación) con carga de alimentación BC 1.2 |
| 6 | Puerto USB Type-C ascendente 1 (vídeo + datos) Modo alternativo con DisplayPort 1.4, suministro de alimentación de hasta 90 W. | 14 | Puerto USB Type-A descendente (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2. ^a generación) con carga de alimentación (15 W) |
| 7 | DisplayPort 1.4 (salida) | | |
| 8 | Puerto USB Type-C ascendente (solo datos) (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2. ^a generación) | | |

¹ Basada en Kensington Security Slot™

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell UltraSharp 24 con concentrador USB-C® - U2424HE
TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE (DIAGONAL)	604,70 mm (23,80")
ÁREA DE PRESENTACIÓN PREDETERMINADA (H x V)	527,04 mm x 296,46 mm (20,75" x 11,67")
TIPO DE PANTALLA	IPS
REVESTIMIENTO DE LA PANTALLA	Antibrillo con revestimiento duro de 3H
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	1920 x 1080 a 120 Hz
ÁNGULO DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,2745 mm x 0,2745 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	92,53
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	Sistema de LED blanco edgelight
BRILLO	250 cd/m² (típico)
TIEMPO DE RESPUESTA	8 ms (normal) 5 ms (rápido)
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL	Sí, brillo automático y ajuste de la temperatura de color
CERTIFICACIÓN TÜV EYE COMFORT	4 estrellas
CONECTIVIDAD	1 DisplayPort versión 1.4 (DRR para Microsoft Windows) (HDCP 1.4)¹ (compatible con hasta Full HD 1920 x 1080, 120 Hz) 1 HDMI (HDCP 1.4) (compatible con hasta Full HD 1920 x 1080 a 120 Hz, según lo especificado en HDMI 1.4) 1 puerto DisplayPort (salida) con MST (HDCP 1.4) 1 puerto USB Type-C (video y datos) ascendente (modo alternativo con DisplayPort 1.4, suministro de alimentación PD de hasta 90 W) 1 puerto USB Type-C ascendente (solo datos, 10 Gbit/s USB 3.2 de 2.ª generación) 3 puertos USB SuperSpeed a 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2.ª generación) descendentes 1 puerto de salida de línea de audio 1 puerto RJ45 Acceso rápido: 1 puerto USB Type-C descendente con capacidad de carga de 15 W (máximo) 1 puerto USB SuperSpeed a 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2.ª generación) descendente con capacidad de carga BC1.2 a 2 A (máximo)
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura regulable (150 mm) Inclinación (de -5° a 21°) Rotación (de -45° a 45°) Giro (de -90° a 90°)
PBP/PIP	No
TECLADO, VÍDEO Y RATÓN (KVM)	Sí
DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN EN SERIE	Sí
SALIDA DE AUDIO	1 salida de línea de audio ²
ALTAVOZ INTEGRADO	No

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
COMPATIBILIDAD CON DELL DISPLAY MANAGER	Sí, EasyArrange, otras características clave
ESPECIFICACIONES: DETALLES DEL SERVICIO Y ASISTENCIA	3 años de servicio de recambio avanzado y Premium Panel Exchange
GAMA DE COLORES	85 % de DCI-P3 100 % de sRGB 100 % de BT.709 16,7 millones de colores - sRGB y BT.709: Delta E < 2 (media)
ALTURA CON SOPORTE (PLEGADO/ DESPLEGADO)	364,00 mm ~ 496,53 mm (14,33" ~ 19,55")
ANCHURA CON SOPORTE	538,64 mm (21,21")
PROFUNDIDAD CON SOPORTE	181,75 mm (7,16")
ALTURA SIN SOPORTE	311,21 mm (12,25")
ANCHURA SIN SOPORTE	538,64 mm (21,21")
PROFUNDIDAD SIN SOPORTE	49,10 mm (1,93")
PESO (SOLO PANTALLA, PARA SOPORTE VESA)	3,52 kg (7,76 lb)
PESO (CON EL CONJUNTO DE SOPORTE Y CABLES)	5,38 kg (11,86 lb)
PESO (CON EMBALAJE)	7,92 kg (17,46 lb)
SEGURIDAD	Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable de venta por separado) Ranura de bloqueo antirrobo en la base (para unir la base al monitor con un tornillo)
ESTÁNDARES COMPATIBLES	- Monitor certificado ENERGY STAR® - Incluido en el registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en cada país. - TCO Certified y TCO Certified Edge - Conformidad con la Directiva RoHS - Monitor sin BFR ni PVC (excluidos los cables externos). - Sin mercurio y con vidrio sin arsénico (solo la pantalla)
INTERFAZ DEL SOPORTE DE MONITOR PANORÁMICO	Orificios de montaje VESA (cubierta de 100 mm x 100 mm para VESA con montaje trasero)
INTERVALO DE TEMPERATURAS	En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) En reposo: de -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F): almacenamiento y envío
INTERVALO DE HUMEDAD	En funcionamiento: Del 10 % al 80 % (sin condensación) En reposo: del 5 % al 90 % (sin condensación): almacenamiento y transporte
ALTITUD	En funcionamiento: máximo 5000 m (16 404 pies) En reposo: 12 192 m (40 000 pies) máx.
TENSIÓN REQUERIDA	De 100 V CA a 240 V CA, 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz y 2,2 A (típico)
CONSUMO DE ENERGÍA (FUNCIONAMIENTO NORMAL)	0,3 W (modo apagado)³ 0,5 W (modo de espera)³ 14,5 W (modo encendido)³ 1,5 W (modo de espera con conexión a la red)³ 210,0 W (máx.)⁴ 13,6 W (Pon)⁵ 46,2 kWh (TEC)⁵
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ESCALA DE A A G)	D 
ELEMENTOS INCLUIDOS	Monitor, elevador de base, base de soporte 1 cable de alimentación 1 cable DP (DP-DP), 1,8 m 1 cable Type-C de 2.ª generación (C-C), 1 m 1 cable de USB-A a USB-C de 2.ª generación, 1 m Guía de instalación rápida Información ambiental, de seguridad y normativa Informe de calibración de fábrica

1 Se admite audio DisplayPort 1.4/MST/DP.

2 No se admite el uso de auriculares en el conector de salida de la línea de audio.

3 Según se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.

4 Brillo máximo y ajuste de contraste con carga máxima de alimentación en todos los puertos USB.

5 PON: consumo de energía del modo encendido, según la definición de Energy Star 8.0. TEC: consumo de energía total en kWh, según la definición de Energy Star 8.0.

Fiabilidad inquebrantable

Como empresa de monitores líder mundial*, estamos orgullosos de nuestro firme compromiso con la calidad y de mantener la máxima satisfacción de los clientes.

Premium Panel Exchange

El servicio Dell Premium Panel Exchange¹ permite la sustitución gratuita del monitor durante el periodo de vigencia de la garantía del hardware², incluso si se detecta un único píxel brillante.

Servicio de recambio avanzado

El monitor incluye 3 años de servicio de recambio avanzado³ para que, en caso necesario, se le envíe un monitor de sustitución al siguiente día laborable durante los 3 años de vigencia de la garantía del hardware².

ProSupport

Amplíe el servicio a la asistencia técnica telefónica especializada 24x7 con la opción de Dell ProSupport⁴.



* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: IDC, "Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker", T2 de 2023. De 2014 a 2023.

1 Aplicable a los monitores de sobremesa Dell UltraSharp, serie P y serie C.

2 Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) o visite la página <https://www.dell.com/warranty>.

3 Servicio de recambio avanzado: Dell enviará un monitor de sustitución al siguiente día laborable en la mayoría de los casos, siempre que se considere necesario tras realizar el diagnóstico por teléfono o en línea. Los plazos de envío pueden variar según la ubicación y si el monitor tiene un tamaño de 55" o más. Si la unidad defectuosa no se devuelve, se cobrará una tarifa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 La disponibilidad puede variar. Visite www.dell.com/support para obtener información detallada. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que la asistencia ofrecida fuera del horario laboral local se proporcione en un idioma distinto al local.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países.