

Vea todo como fue pensado

Sea el más productivo con los primeros monitores del mundo con tecnología IPS Black[^]. Estos monitores UltraSharp de 27" y 31,5" con concentrador USB-C 4K ofrecen colores y contraste brillantes, y vienen con amplias opciones de conectividad y funciones multitarea.





Brillante, porque importa

Potencie sus tareas con una claridad de 4K, un color increíble y un contraste excepcional con la innovadora tecnología IPS Black. Estos monitores 4K de 27" y 31,5" vienen con una amplia gama de colores y DisplayHDR 400 con certificación VESA para imágenes realistas.

Máxima productividad

Optimice cualquier lugar de trabajo con los monitores con concentrador USB-C que lo conectan a Ethernet y a una gran cantidad de otros dispositivos. Extienda la productividad configurando dos monitores 4K y realice múltiples tareas de manera eficiente con KVM, imagen por imagen e imagen en imagen.

Diseñado hábilmente

Sofisticados con un acabado de primera calidad, estos monitores se adaptan a cualquier entorno.

Disfrute de vistas de borde a borde con el diseño InfinityEdge prácticamente sin bordes.

Fácil de usar con una capacidad de ajuste total, trabajará cómodamente todo el día.

Los primeros monitores del mundo con tecnología IPS Black^

Vea más con una claridad excepcional

Resolución 4K (3840 x 2160) en un monitor grande de 31,5" (U3223QE) o de 27" (U2723QE)

Contraste excepcional

Vea un color increíble y un rendimiento superior en negro con una relación de contraste de 2000:1 en los primeros monitores del mundo con tecnología IPS Black^

Brillo real

Disfrute de imágenes realistas con 1,07 mil millones de colores, una amplia gama de colores que incluye 100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 98 % DCI-P3 y DisplayHDR con certificación VESA[™] 400

InfinityEdge prácticamente sin bordes

para una vista transparente en varios monitores

Conecte en cadena margarita dos monitores 4K y obtenga una calidad de imagen plena con la tecnología DSC (Display Stream Compression)



Optimice la comodidad visual con ComfortView Plus

incorporado que reduce las emisiones dañinas de luz azul sin sacrificar el rendimiento del color

. ..

Realice ajustes para su comodidad Inclinación, giro, movimiento pivotante y altura ajustable (150 mm como máximo)

[Control tipo joystick fácil de usar]

Para navegar por el menú de visualización en pantalla (OSD)

Estos monitores con concentrador de productividad vienen con USB-C (suministro de alimentación de hasta 90 W), RJ45 (Ethernet cableada), USB de 10 Gbps de alta velocidad, y puertos frontales de acceso rápido

Acabado en platino plateado de primera calidad

Para una apariencia elegante que complementa el hogar y la oficina CERTIFICACIÓN ENERGY STAR® TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold Conecte dos fuentes de PC y realice múltiples tareas de manera eficiente con imagen en imagen/imagen por imagen y KVM (con KVM automático)



Haga clic para explorar:

Monitor curvo Dell UltraSharp 27 4K con concentrador USB-C - U2723QE

Monitor curvo Dell UltraSharp 32 4K con concentrador USB-C - U3223QE

Vea imágenes brillantes con la innovadora tecnología IPS Black

Contraste excepcional

Vea colores increíbles y negros más profundos con una relación de contraste de 2000:1 en los primeros monitores del mundo con tecnología IPS Black.^ Con un ángulo de visión amplio de 178 °/178 ° las imágenes permanecen espectaculares, prácticamente desde cualquier ángulo.

Brillo real

Con resolución 4K, 1,07 mil millones de colores, una amplia gama de colores (100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 98 % DCI-P3) y VESA DisplayHDR 400; las imágenes se muestran con colores y claridad excepcionales.

Mayor comodidad visual

ComfortView Plus, una pantalla con bajo nivel de luz ya incorporado y siempre activo, reduce las emisiones potencialmente dañinas de luz azul sin comprometer el color.










Conectividad que impulsa la productividad

Estos monitores con concentradores USB-C ofrecen amplias opciones de conectividad, que incluyen USB-C (suministro de alimentación de hasta 90 W), RJ45 para acceso Ethernet por cable, USB de alta velocidad para transferencias de datos rápidas y más.

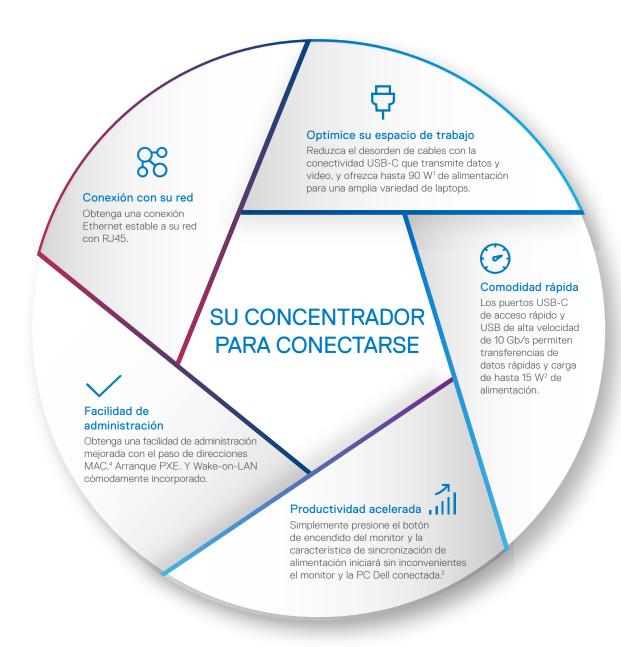

Trabaje en el contenido de dos PC conectadas para realizar tareas múltiples de manera eficiente

Productividad desbloqueada

- Conecte dos fuentes de PC y la función
 KVM automática cambia sin inconvenientes
 los controles a la segunda PC conectada.
- Utilice la función de KVM (teclado, video y mouse) para controlar ambas PC con un solo teclado y mouse.
- Vea el contenido de ambas PC al mismo tiempo con imagen por imagen (PBP) e imagen en imagen (PIP).





Imagen en imagen (PIP)

Trabaje en aplicaciones desde una PC y vea ese contenido en una ventana de la otra PC.



Imagen por imagen (PBP)

Vea el contenido de dos fuentes de PC diferentes en paralelo en la pantalla, de manera similar a una configuración de dos monitores.

Expanda su productividad

Además, configurando dos monitores de Dell, puede aumentar su productividad en hasta un 21 %.5



Productividad ampliada

Experimente una calidad de imagen sin concesiones conectando dos monitores 4K con tecnología DSC (Display Stream Compression) en cadena margarita.

Prácticamente sin bordes

Obtenga una vista impecable configurando varios monitores con diseño InfinityEdge, prácticamente sin bordes.

Configuración sencilla

Los ajustes de OSD (menú en pantalla) de un monitor se puede sincronizar con los monitores conectados para simplificar la configuración de varios monitores.⁶

Los primeros monitores 4K de 27" y 31,5" del mundo que permiten la conexión en cadena margarita de un monitor 4K adicional con máxima resolución a través de un USB-C, habilitado por Display Stream Compression (DSC).†

Un paso adelante en el diseño

Fabricados con un acabado platino plateado de primera calidad, estos elegantes monitores Dell UltraSharp brillan tanto en el hogar como en los entornos de oficina.





[Control tipo joystick fácil de usar]


Recorra el menú y configure los ajustes de pantalla con el control tipo joystick fácil de usar.

Diseñado con un propósito

La base pequeña y el elegante sistema de manejo de cables ocultan los cables dentro del soporte vertical del monitor.

Realice ajustes para su comodidad

Experimente una comodidad personalizada al inclinar, pivotar, girar y ajustar la altura del monitor (150 mm como máximo).

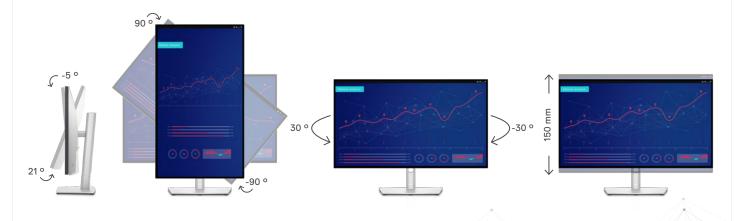

Productividad mejorada

Dell Display Manager aumenta la productividad diaria mediante herramientas de administración integral que brindan una experiencia óptima frente a la pantalla, una administración eficaz de la pantalla y la realización de múltiples tareas de manera sencilla y sin esfuerzo.

Productividad en todos los niveles

EasyArrange le permite agrupar fácilmente varias aplicaciones en una o más pantallas con 38 particiones de ventana predefinidas y la capacidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que le brinda capacidades multitarea mejoradas.

La clave de la comodidad

Las teclas de acceso directo permiten ahorrar incluso más tiempo para que pueda configurar fácilmente la configuración de administración de pantallas y agilizar el trabajo.

Transiciones sin problemas

La función de restauración automática le recuerda dónde dejó de trabajar, de modo que las aplicaciones se reanudarán en el punto en que las dejó, incluso después de desenchufar el equipo.


Compatibilidad ampliada

Gracias a la compatibilidad con varios sistemas operativos⁷, Dell Display Manager le permite garantizar la productividad, sin importar dónde trabaje.

Más formas de administración

Los informes de administración de recursos permiten a los administradores de TI capturar y rastrear rápidamente la información de los monitores y ajustar varios monitores a la vez mediante una única configuración.

Obtenga más información sobre Dell Display Manager.

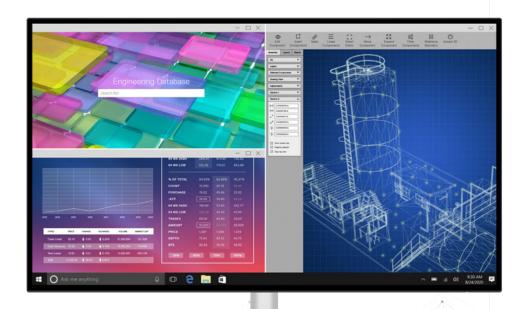



ACCESORIOS RECOMENDADOS



Cámara web Dell UltraSharp | WB7022

Experimente la mejor calidad de imagen en su clase con la cámara web 4K más inteligente del mundo.⁸



Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier | WL7022

Colabore con facilidad en cualquier lugar con los auriculares inalámbricos certificados por Teams que ofrecen cancelación de ruido activo y sensores inteligentes que silencian y activan la llamada de manera automática.



Teclado y mouse inalámbricos para múltiples dispositivos Dell Premier | KM7321W

Realice múltiples tareas sin inconvenientes en tres dispositivos con este combo de teclado de tamaño completo y mouse contorneado de primera calidad con accesos directos programables y una duración de la batería de 36 meses.⁹

Sustentabilidad en los monitores Dell



Estándares medioambientales

Este monitor está fabricado con un 85 % de plástico reciclable posconsumo en el diseño¹⁰ y cumple con los últimos estándares ambientales, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y cuenta con registro EPEAT® Gold^{11.}

Embalaje ecológico

Los monitores comerciales Dell, diseñados teniendo en cuenta el medioambiente, vienen en un embalaje 100 % reciclable.¹²

Conservación de la energía

Cuando su monitor no esté en uso, ahorre energía con PowerNap¹³, una función que atenúa el monitor o lo pone en modo de reposo cuando no se utiliza.

MONITORES ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

MONITOR ULTRASHARP 27 4K CON CONCENTRADOR USB-C -**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL U2723QE**

TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN

68.47 cm DIAGONAL 27 pulgadas

ÁREA DE PANTALLA 596,74 mm x 335,66 mm PREESTABLECIDA (HORIZONTAL X VERTICAL)

23,49" x 13,21"

RESOLUCIÓN PRESTABLECIDA

3840 x 2160 a 60 Hz

MÁXIMA

TIPO DE PANEL Tecnología IPS Black

REVESTIMIENTO DE PANTALLA

Tratamiento antirreflejo en el polarizador frontal (3H)

con revestimiento resistente

ÁNGULO DE VISIÓN 178 º vertical/178 º horizontal

SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES 0,1554 mm x 0,1554 mm

PÍXELES POR PULGADA (PPP) 163,18

RELACIÓN DE CONTRASTE 2000 a 1 (típica) RELACIÓN DE ASPECTO 16:9

TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN

BRILLO 400 cd/m² (típico)

GAMA DE COLORES 100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (promedio) para sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 mil millones de colores

TIEMPO DE RESPUESTA

5 ms de gris a gris en modo rápido 8 ms de gris a gris en modo normal

VERSIÓN PREPARADA PARA HDR

Sí, DisplayHDR 400

- 1 DP 1.4 (salida) compatible con DSC (HDCP, 2.2).
- 1 puerto HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
 1 puerto USB-C compatible con DSC (DP 1,4, HDCP 2,2), suministro de
- alimentación de hasta 90 W, conmutador ascendente de 2/4 canales

 1 puerto USB-C ascendente (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps KVM), solo datos
- · 1 DP (salida)
- 4 puertos USB-A descendentes de alta velocidad
- (USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps)

 1 puerto USB-A de alta velocidad (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) con B.C 1,2
- · 1 puerto USB-C descendente (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, carga de hasta 15 W)
- 1 salida de audio 2.0 analógica (conector de 3,5 mm)
- · 1 puerto RJ45

CAPACIDAD DE AJUSTE Base de altura ajustable (150 mm)

Inclinación (de -5 ° a 21 °) Giro (de -30 ° a 30 °) Movimiento pivotante (-90 ° a 90 °)

PRP / PIP·

PhP (sí) PiP (sí)

TECLADO, VIDEO Sí (KVM y KVM automático) Y MOUSE (KVM)

DISPONIBILIDAD DE CADENA

SALIDA DE AUDIO 1 salida de audio14

PARLANTE INCORPORADO No

COMPATIBILIDAD CON DELL Sí, EasyArrange, otras funciones clave **DISPLAY MANAGER**

ESPECIFICACIONES/DETALLES Premium Panel Exchange y
DEL SERVICIO Y SOPORTE servicio Advanced Exchange por 3 años

ALTURA CON BASE (COMPRIMIDA ~ EXTENDIDA)

385,18 mm ~ 535,18 mm 15,16" ~ 21.07"

611.4 mm

ANCHO CON BASE

24,07

PROFUNDIDAD CON BASE

185.0 mm 7.28"

353 01 mm

ALTURA SIN BASE

ANCHO SIN BASE 611,44 mm 24.07

PROFUNDIDAD SIN BASE

54.33 mm

MONITOR ULTRASHARP 32 4K CON CONCENTRADOR USB-C -**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** DEL U3223QE

80,01 cm 31,5 pulgadas

697,31 mm x 392,23 mm

3840 x 2160 a 60 Hz

Tecnología IPS Black

Tratamiento antirreflejo en el polarizador frontal (3H) con revestimiento resistente

178 ° vertical/178 ° horizontal

0,18159 mm x 0,18159 mm

13768

2000 a 1 (típica)

16:9

400 cd/m² (típico)

100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (promedio) para sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 mil millones de colores

5 ms de gris a gris en modo rápido 8 ms de gris a gris en modo normal

Sí, DisplayHDR 400

- · 1 DP 1,4 (salida) compatible con DSC (HDCP, 2.2)
- 1 puerto HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
 1 puerto USB-C compatible con DSC (DP 1.4, HDCP 2.2) suministro de alimentación de hasta 90 W, conmutador ascendente de 2/4 canales 1 puerto USB-C ascendente (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps KVM), solo datos
- · 1 DP (salida)
- 4 puertos USB-A descendentes de alta velocidad
- (USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps) 1 puerto USB-A de alta velocidad (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) con B.C 1,2
- 1 puerto USB-C descendente (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, carga de hasta 15 W)
- 1 salida de audio 2.0 analógica (conector de 3,5 mm)
 1 puerto RJ45

Base de altura ajustable (150 mm) Inclinación (de -5 ° a 21 °) Giro (de -30 ° a 30 °) Movimiento pivotante (-90 ° a 90 °)

PbP (sí) PiP (sí)

Sí (KVM y KVM automático)

1 salida de audio14

Sí, EasyArrange, otras funciones clave

Premium Panel Exchange y servicio Advanced Exchange por 3 años

469,34 mm ~ 618,77 mm 18.48" ~ 24.36"

712.61 mm

233,17 mm

410.04 mm

712,61 mm 28.06"

55,78 mm 2.2"

12

MONITORES ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

MONITOR ULTRASHARP 27 4K CON CONCENTRADOR USB-C -**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL U2723QE**

PESO (SOLAMENTE EL PANEL; PARA MONTAJE VESA)

4,48 kg

PESO CON EL CONJUNTO DE LA BASE Y LOS CABLES

6,64 kg

PESO (CON EMBALAJE)

9,53 kg 21.01 lb

SEGURIDAD Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se

Ranura para candado de base antirrobo (al panel)

ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO

Monitor con certificación ENERGY STAR®

Registro EPEAT® Gold según corresponda

Cumple con la directiva RoHS

TCO Certified Edge
Libre de BFR/PVC (libre de halógenos) (excepto los cables externos)

Vidrio libre de arsénico y de mercurio solo para el panel

INTERFAZ DE MONTAJE PARA PANTALLA PLANA Orificios de montaje VESA (100 mm x 100 mm, cubierta VESA

fiia a la parte posterior)

RANGO DE TEMPERATURA

En funcionamiento: De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) Sin funcionar: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

RANGO DE HUMEDAD

En funcionamiento: De 10 % a 80 % (sin condensación)

Sin funcionar: De 5 % a 90 % (sin condensación): almacenamiento y envío

ALTITUD

En funcionamiento: 3658 m (12.000 ft) máx.

Sin funcionar: 3716 m (12.191 ft) máx

VOLTAJE REQUERIDO De 100 VCA a 240 VCA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/2,7 A (máx.)

CONSUMO DE ENERGÍA (FUNCIONAMIENTO NORMAL) 0,2 W (modo apagado) 0,3 W (modo de espera)

25,9 W (modo encendido)

220 W (máx.)

¿QUÉ SE INCLUYE?

Monitor, soporte vertical de la base, soporte de la base

Monitor, soporte vertical de la base, soporte de la c 1 cable de alimentación 1 tipo C (cable C-C) - 1 m 1 cable DP (DP a DP) 1,8 metros 1 puerto USB de alta velocidad (de tipo A a tipo C)

Informe de calibración de fábrica Guía de configuración rápida

Información de seguridad, medioambiental y reglamentaria

MONITOR ULTRASHARP 32 4K CON CONCENTRADOR USB-C **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL U3223QE**

5,65 kg

10,36 kg

14,49 kg

31.94 lb

Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se

Ranura para candado de base antirrobo (al panel)

- Monitor con certificación ENERGY STAR®
- Registro EPEAT® Gold según corresponda
 Cumple con la directiva RoHS

- Conspie con a unecono non le
 TCO Certified Edge
 Libre de BFR/PVC (libre de halógenos) (excepto los cables externos)
- Vidrio libre de arsénico y de mercurio solo para el panel

Orificios de montaje VESA (100 mm x 100 mm, cubierta VESA fiia a la parte posterior)

En funcionamiento: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Sin funcionar: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

En funcionamiento: De 10 % a 80 % (sin condensación) Sin funcionar: De 5 % a 90 % (sin condensación): almacenamiento y envío

En funcionamiento: 5000 m (16.404 ft) máx. Sin funcionar: 12.192 m (40.000 ft) máx

100 VCA a 240 VCA/ 50 Hz o 60 Hz + 3 Hz /2,7 A (típico)

0,2 W (modo apagado) 0,3 W (modo de espera) 29,4 W (modo encendido)

220 W (máx.)

Monitor, soporte vertical de la base, soporte de la base

Monitor, soporte vertical de la base, soporte de la C 1 cable de alimentación 1 tipo C (cable C-C) - 1 m 1 cable DP (DP a DP) 1,8 metros 1 puerto USB de alta velocidad (de tipo A a tipo C)

Informe de calibración de fábrica

Guía de configuración rápida Información de seguridad, medioambiental y reglamentaria

PUERTOS Y RANURAS



- 1 Ranura de bloqueo de seguridad**
- 2 Conector del suministro de alimentación
- 3 Puerto HDMI
- 4 DisplayPort
- 5 Puerto USB-C ascendente (video y datos, suministro de alimentación de hasta 90 W)
- 6 DisplayPort (salida)
- 7 Puerto de salida de audio
- 8 Puerto USB-C ascendente (solo datos)
- Puerto USB descendentes de alta velocidad Tipo-A de 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
- 10 Puerto USB de alta velocidad Tipo-A de 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
- 11 Puerto RJ45
- 12 Puerto USB descendente de alta velocidad Tipo-A de 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) con carga de alimentación
- 13 Puerto USB-C descendente (10 Gbps, 15 W)
- 14 Bloqueo de base

Confiabilidad tenaz

Como la marca de monitores líder en el mundo*, nos enorgullecemos de nuestro inquebrantable compromiso con la calidad y la máxima satisfacción del cliente.

Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange¹⁵ permite reemplazar el monitor de forma gratuita durante el período de garantía de hardware limitada¹⁶, incluso si encuentra solo un píxel brillante durante este período.

Servicio Advanced Exchange

El monitor incluye un servicio Advanced Exchange por tres años¹⁷, por lo que si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos al siguiente día laboral durante el período de la garantía de hardware limitada, cuya vigencia es de tres años.¹⁶

ProSupport

Obtenga un mejor servicio con soporte técnico telefónico especializado las 24 horas a través de Dell ProSupport.¹⁸

- * Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 8 años consecutivos (desde el 2.º trimestre de 2013, al 3.º trimestre de 2021) Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3.º trimestre de 2021.
- ** Basado en la ranura de seguridad Kensington™
- ^ Información basada en un análisis de Dell de datos disponibles al público, agosto de 2021
- † Información basada en un análisis de Dell de datos disponibles al público, agosto de 2021; solo corresponde a los monitores 4K de Dell que cuentan con la tecnología de compresión de flujo de pantalla.
- 1 Dell cumple con el protocolo y las especificaciones estándares de USB-C. La funcionalidad con los sistemas USB-C que no son de Dell puede variar.
- 2 A través del puerto USB-C de acceso rápido.
- 3 La función de sincronización de alimentación de este monitor Dell USB-C permite el encendido y la activación a pedido en PC Dell compatibles. Verifique su PC Dell para garantizar que sea compatible con esta función.
- 4. Se comprobó la funcionalidad de paso de direcciones MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad de los sistemas que no son de Dell puede variar.
- 5 Fuente: Información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell, noviembre de 2018. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
- 6 Limitado a funciones de OSD determinadas. Se aplica a los monitores conectados en cadena margarita a través de DP. Consulte la guía del usuario para obtener la lista completa.
- 7 Disponible para Windows 10 y versiones posteriores, y Mac OS 10.12 y versiones posteriores. Consulte dell.com/ddm o la lista de compatibilidad completa y soporte del SO
- 8 Información basada en análisis internos de cámaras web 4K externas para videoconferencias de uso personal, abril de 2021.
- 9 Información basada en un análisis de Dell acerca de los cálculos del modelo de uso de la duración de batería, noviembre de 2020. Los resultados pueden variar según el uso, las condiciones operativas y otros factores.
- 10 Según el peso del total de las piezas de plástico en el producto. No incluye placas de circuitos impresas, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI y revestimientos.
- 11 Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado del registro por país.
- 12 La caja externa/embalaje corrugado y las fibras recicladas de los embalajes de monitores comerciales de Dell (excepto la serie D) se fabrican con materiales de cartón corrugado y virgen. No incluye almohadilla de goma ni bolsas de plástico.
- 13 Disponible por medio de Dell Display Manager
- 14 Conéctese a los parlantes. El uso de auriculares no es compatible con el conector de salida de audio.
- 15 Se aplica a los monitores de escritorio Dell UltraSharp, serie P y serie C
- 16 Para recibir una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, o visite https://www.dell.com/warranty.
- 17 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono o en línea Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y en el caso de los monitores de 55" o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.
- 18 La disponibilidad puede variar; visite www.dell.com/support para obtener más información. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que luego del horario comercial, el soporte se brinde en un idioma que no sea el local.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2022 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum.

D&LLTechnologies