



Soyez productif toute la journée

Moniteur central USB-C Dell 24 | **P2425HE**
Moniteur central USB-C Dell 24 | **P2425HE sans socle¹**

La meilleure marque de moniteurs au monde*

* Les moniteurs Dell sont les plus vendus dans le monde entier depuis 9 ans! Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, troisième trimestre de 2023. De 2014 à 2023.
1 La disponibilité des produits peut varier d'un pays à l'autre. Veuillez communiquer avec votre représentant Dell pour de plus amples renseignements.

Moniteur certifié 4 étoiles pour le confort oculaire¹



Ce moniteur central HD intégrale de 23,8 po offre un confort visuel amélioré et une capacité d'alimentation allant jusqu'à 90 W.

Confort visuel amélioré

Ce moniteur a obtenu la certification TÜV Rheinland® de quatre étoiles pour le confort oculaire, la plus récente norme de l'industrie, qui aide à réduire les signes de fatigue oculaire.

Profitez de la technologie ComfortView Plus améliorée qui réduit les émissions de lumière bleue nocives à un niveau inférieur à 35 %, tout en vous permettant de voir des couleurs éclatantes avec une couverture sRGB de 99 % et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz qui offre des images en mouvements plus fluides et plus nettes.

Connectez-vous à la productivité

Simplifiez votre espace de travail grâce à ce moniteur central USB-C® qui réveille votre ordinateur portable et fournit jusqu'à 90 W d'alimentation.

Grâce à de nombreuses options de connectivité, y compris un port RJ45, vous pouvez obtenir une connexion stable à l'Ethernet et vous connecter à une foule d'autres appareils, le tout dans une configuration sans encombrement.

Voyez votre travail clairement

Grâce à la technologie In-Plane Switching (IPS), ce moniteur offre un grand angle de vision de 178°/178°, ce qui vous permet de voir votre travail dans des couleurs cohérentes et d'une qualité uniforme sous pratiquement tous les angles.

Obtenez des noirs plus profonds et des blancs plus brillants grâce à un taux de contraste de 1 500:1.

¹ Basé sur la certification TÜV Rheinland® Eye Comfort.




Confort visuel amélioré

Restez productif tout en assurant votre confort oculaire. La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz produit des mouvements fluides. De plus, la technologie ComfortView Plus améliorée réduit les émissions de lumière bleue nocives, tout en vous permettant de voir des couleurs éclatantes grâce à une couverture des couleurs sRGB de 99 %.



Une meilleure vue de n'importe où

Profitez d'images uniformes dans de grands angles de vision grâce à la technologie In-Plane Switching (IPS) et aux images détaillées avec un taux de contraste de 1 500:1 sur ce moniteur HD intégrale.

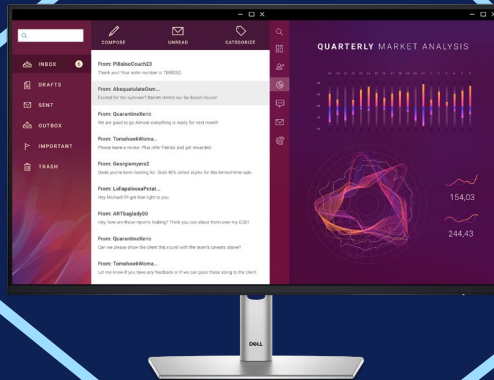

Le multitâche simplifié

Améliorez votre efficacité grâce à Dell Display Manager, qui vous permet d'organiser plusieurs applications à l'écran. Ajoutez un deuxième moniteur branché en série grâce à la connectivité DisplayPort.



Votre centre de connectivité

Réduisez l'encombrement des câbles grâce à la connectivité USB-C, qui transmet les données et le signal vidéo tout en fournissant des capacités d'alimentation allant jusqu'à 90 W. Profitez d'une connexion Ethernet stable à votre réseau grâce à la connectivité RJ45, qui fournit des fonctionnalités d'amorçage PXE, d'intercommunication avec les adresses MAC¹ et de réveil à distance. Connectez vos accessoires grâce à une grande variété de ports, y compris un port USB-C en aval faciles d'accès qui fournit jusqu'à 15 W d'alimentation.

► Cliquez ici pour en découvrir plus.

La meilleure entreprise de moniteurs au monde*

Nous fournissons des moniteurs de renommée mondiale qui ont été soumis à des processus de développement et à des essais rigoureux afin d'assurer la fiabilité des performances. Assurez votre tranquillité d'esprit grâce à des options de garantie et d'assistance inégalées. Grâce à notre approche visionnaire pour l'environnement, nos moniteurs respectent les normes environnementales, et leur fabrication comprend des matériaux durables.

* Les moniteurs Dell sont les plus vendus dans le monde entier depuis 9 ans! Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, troisième trimestre de 2023. De 2014 à 2023.

1 La fonction d'intercommunication de l'adresse MAC a été testée et fonctionne avec la plupart des systèmes Dell. La prise en charge par les systèmes d'autres marques peut varier.



Visionnaires pour l'environnement

Matériaux durables

Soigneusement conçu avec des matériaux durables, y compris 85 % de plastique recyclé¹ après consommation et de plastique dérivé provenant de l'équipement informatique et recyclé en boucle fermée, d'acier recyclé à 50 %², d'aluminium recyclé à 100 %² et au moins 20 % de verre recyclé³.

Emballages novateurs

Il est expédié avec une teneur réduite en plastique⁴ et est expédié dans une boîte fabriquée à partir de matériaux entièrement renouvelables qui est recyclable⁵. Dell passe à une solution de rembourrage entièrement dérivée de fibres qui est plus respectueuse de l'environnement.

Normes élevées

Dell Technologies possède le plus vaste portefeuille de types de produits d'affichage de l'industrie ayant obtenu la certification EPEAT Climate+⁶. Ce moniteur est conforme aux normes environnementales les plus élevées et a reçu la certification EPEAT Gold avec la désignation Climate+, qui est une pratique exemplaire de l'industrie en matière de décarbonisation⁷.

Économie d'énergie

L'utilisation du mode PowerNap dans Dell Display Manager réduit la consommation d'énergie de 14,8 %⁸.

1 Le pourcentage est calculé en fonction du poids total du plastique dans le produit et peut varier en fonction du modèle. 60 % de plastique recyclé après consommation, 25 % de plastique dérivé d'équipements informatiques en boucle fermée. Plastiques dérivés d'ITE recyclés après consommation : matériaux provenant de produits mis au rebut, classés dans la catégorie équipement de TI et de télécommunications de l'Annexe II, partie 3 de la directive européenne 2012/19/UE (directive DEEE) 40 et les téléviseurs. Selon une analyse réalisée à l'interne en janvier 2024.

2 Aluminium entièrement recyclé : Socle du moniteur. Acier recyclé à 50 % : Châssis du moniteur. Selon une analyse réalisée à l'interne en janvier 2024.

3 Selon des certifications EPEAT Climate+ obtenues dans tous les pays concernés. Inscrit au classement de l'EPEAT, le cas échéant. Le classement accordé par l'EPEAT varie selon les pays. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le classement et les niveaux par pays. Données disponibles en octobre 2023.

4 Selon une analyse réalisée à l'interne en janvier 2024. S'applique à tous les nouveaux moniteurs des gammes P et S qui seront lancés en 2024. La réduction moyenne de 22 % de l'utilisation du plastique est basée sur l'élimination de la mousse EPE.

5 S'applique à tous les moniteurs Dell commercialisés depuis 2023. Fabriqués à partir de sources mixtes conformes aux normes du FSC, ce qui signifie que les matériaux mixtes proviennent de forêts certifiées par le FSC, de contenu recyclé ou de bois contrôlé par le FSC. Selon une analyse réalisée à l'interne en août 2023.

6 Selon des certifications EPEAT Climate+ obtenues dans tous les pays concernés. Inscrit au classement de l'EPEAT, le cas échéant. Le classement accordé par l'EPEAT varie selon les pays. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le classement et les niveaux par pays.

7 Selon une analyse réalisée à l'interne en novembre 2023. Selon des certifications EPEAT Climate+ obtenues dans tous les pays concernés. Inscrit au classement de l'EPEAT, le cas échéant. Le classement accordé par l'EPEAT varie selon les pays. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le classement et les niveaux par pays.

8 Le calcul suppose que le moniteur est utilisé 10 heures par jour, y compris 1,5 heure d'inactivité avec l'affichage en mode veille lorsque l'économiseur d'écran de l'appareil est activé. Selon une analyse réalisée à l'interne, mai 2023.



Confortable toute la journée

Profitez d'une expérience de visionnement transparente grâce à une configuration à deux écrans dotés d'un cadre ultramince.



Désencombrez votre espace de travail

Libérez de l'espace sur votre bureau grâce à la petite base du moniteur, et dissimulez les câbles en les insérant dans la carte de montage¹.



Facile à utiliser

Naviguez dans le menu à l'écran et réglez les paramètres de l'écran à l'aide de la manette de commande pratique.




Facile d'accès


Le port USB-C en aval permet des transferts de données rapides et une recharge pouvant atteindre 15 W d'alimentation.

Travaillez en tout confort

Profitez d'une expérience confortable grâce au réglage de l'inclinaison¹, de la rotation¹, du pivotement¹ et de la hauteur¹ de votre moniteur (150 mm maximum).

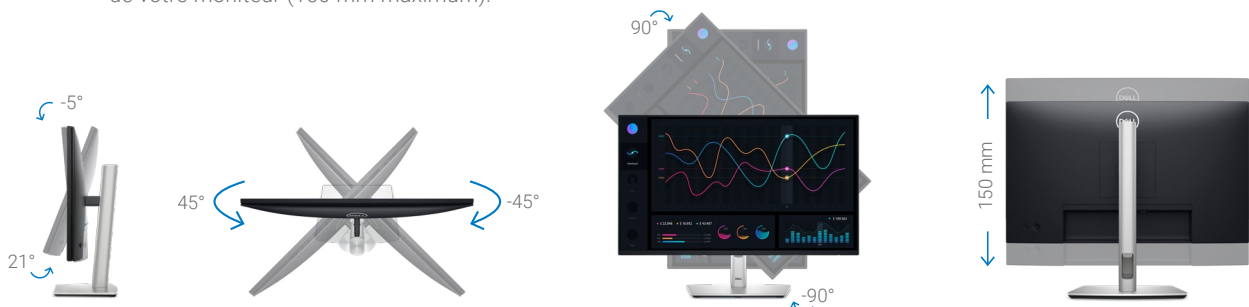

¹ Ne s'applique pas au moniteur central USB-C Dell 24 – P2425HE sans socle.

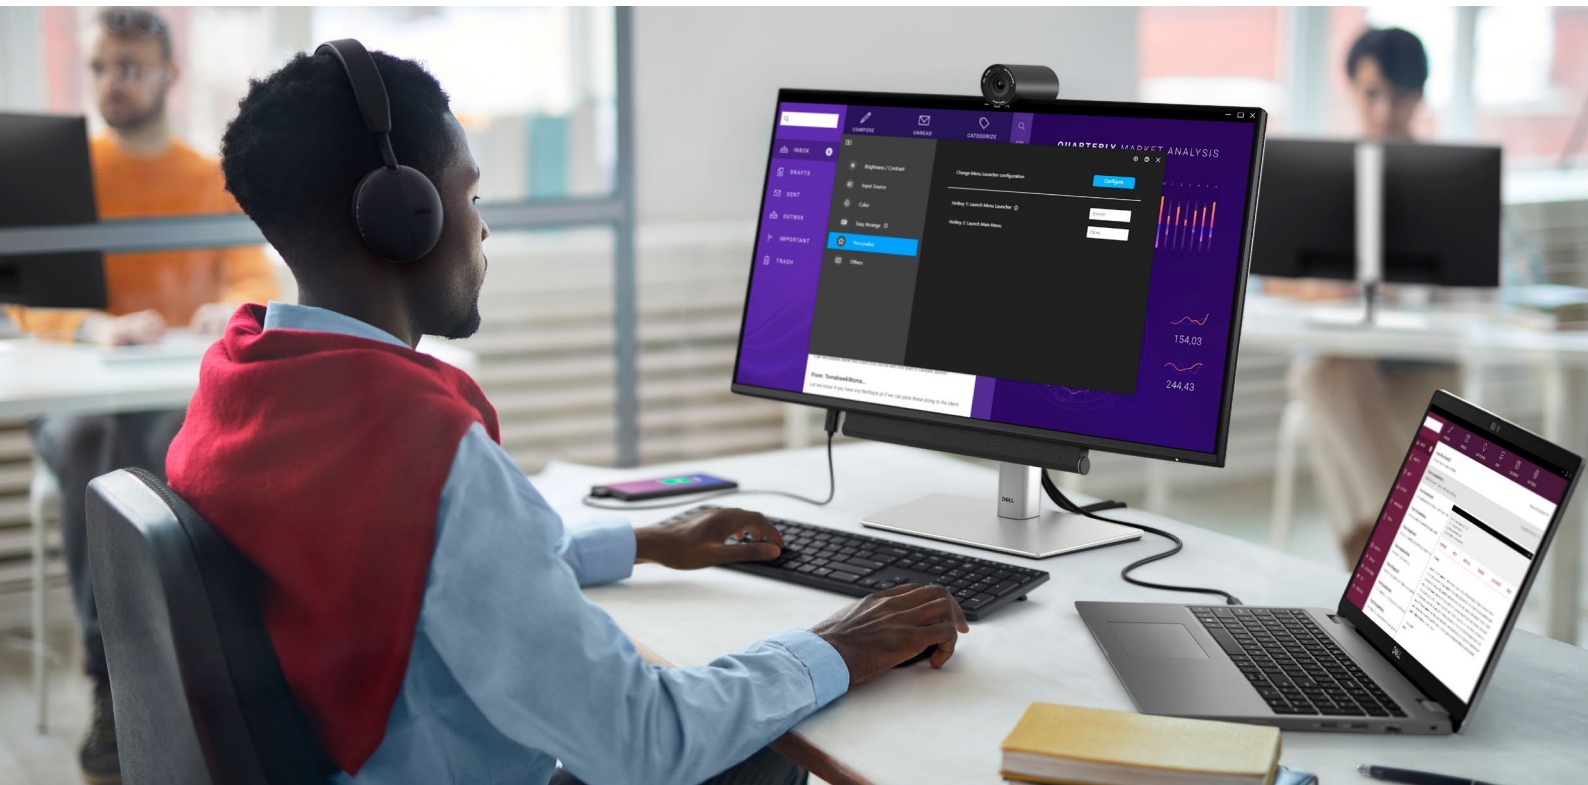

Dell Display Manager

Améliorez l'efficacité grâce à des fonctionnalités qui vous permettent d'organiser votre écran, de personnaliser les paramètres de votre moniteur et de simplifier la gestion.

Fonctionnez efficacement en mode multitâche

Organisez votre écran grâce à EasyArrange et enregistrez des profils grâce à la mémoire EasyArrange Memory.

Gestion facile

Gérez votre parc de moniteurs grâce à des fonctionnalités de gestion à distance automatisées, complètes et compatibles avec plusieurs outils¹.

Personnalisez-le à votre convenance

Accédez rapidement à vos fonctionnalités préférées grâce au lanceur de menu et aux touches de raccourci.


Compatibilité

Dell Display Manager est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows uniquement. Pour le système d'exploitation macOS®, veuillez télécharger les logiciels Dell Display Manager et Dell Peripheral Manager.

[Télécharger Dell Display Manager](#)

¹ Les outils comprennent SCCM/Intune et les scripts d'interface de ligne de commande.

Ports et emplacements

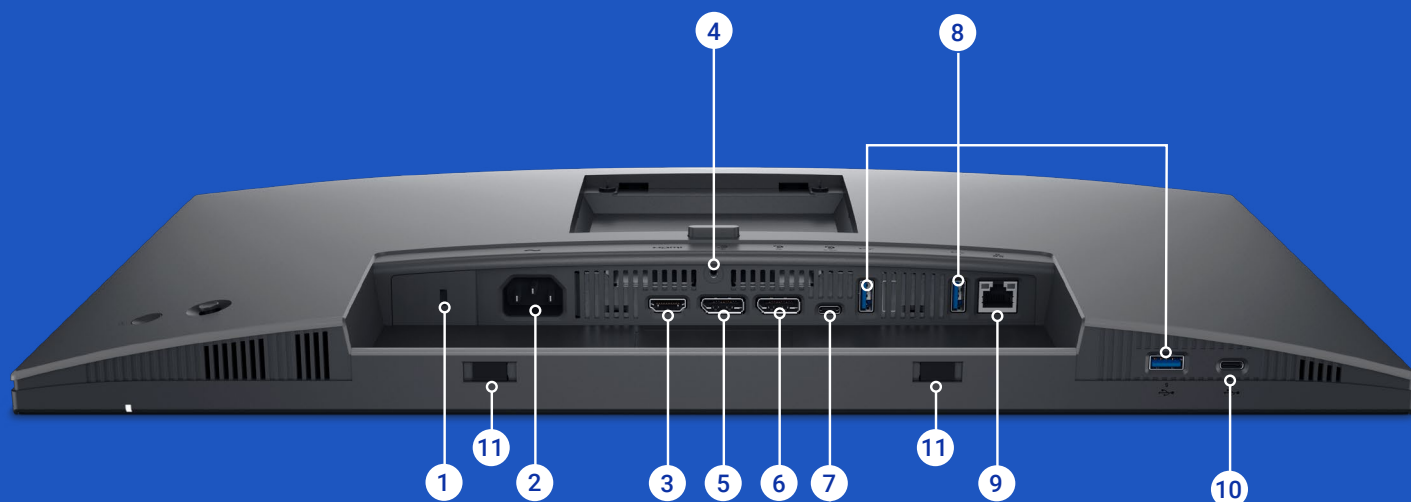

- 1** Emplacement pour verrou de sécurité¹
- 2** Connecteur d'alimentation
- 3** Port HDMI
- 4** Verrou de socle
- 5** Port DisplayPort (entrée)
- 6** Port DisplayPort (sortie)

- 7** Port USB 3.2 de type C de 1re génération en amont
- 8** 3 ports USB 3.2 de type A de 1re génération en aval
- 9** Port RJ45
- 10** Port USB 3.2 de type C de 1re génération en aval (avec capacité d'alimentation allant jusqu'à 15 W)
- 11** Emplacements pour barres de son

¹ Avec emplacement pour verrou de sécurité Kensington™

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE
MODÈLE	Moniteur central USB-C Dell 24 P2425HE
TAILLE D’AFFICHAGE EN DIAGONALE	60,47 cm (23,8 po)
ZONE D’AFFICHAGE PRÉDÉFINIE (H X V)	527,04 mm x 296,46 mm (20,75 po x 11,67 po)
TYPE D’ÉCRAN	Technologie In-Plane Switching (IPS)
REVÊTEMENT DE L’ÉCRAN	Antireflet avec revêtement dur 3H
RÉSOLUTION MAXIMALE PRÉRÉGLÉE	1 920 x 1 080
FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT	Jusqu’à 100 Hz
ANGLE DE VISION	178° vertical/178° horizontal
ESPACEMENT DE PIXEL	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXELS PAR POUCE (PPP)	92,53
TAUX DE CONTRASTE	1 500: 1 (standard)
FORMAT D’IMAGE	16:9
TECHNOLOGIE DE RÉTROÉCLAIRAGE	Éclairage du contour à DEL
LUMINOSITÉ	250 cd/m ² (standard)
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms gris à gris (en mode rapide) 8 ms gris à gris (en mode normal)
AFFICHAGE DES COULEURS	Gamme de couleurs : sRGB à 99 % Profondeur des couleurs : Jusqu’à 16,7 millions de couleurs
CONFORT OCULAIRE TÜV	Oui, 4 étoiles
SANS PAPILOTTEMENT	Oui
CONNECTIVITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port HDMI (HDCP 1.4) (prend en charge maximale de la résolution HD intégrale de 1920 x 1080 à 100 Hz TMDS en fonction des spécifications pour HDMI 1.4) • 1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) • 1 x port DisplayPort de sortie (1.4) avec MST (HDCP 1.4) • 1 port RJ45 • 1 port USB 3.2 de type C de 1re génération en amont (mode alternatif avec DisplayPort 1.4) et capacité d’alimentation allant jusqu’à 90 W • 3 ports USB 3.2 de type A de 1re génération en aval • 1 port USB 3.2 de type C de 1re génération en aval avec distribution de l’alimentation allant jusqu’à 15 W (données seulement)
DISTRIBUTION DE L’ALIMENTATION PAR USB	Oui, jusqu’à 90 W par le port USB-C en amont (mode alternatif avec port DisplayPort 1.4) et jusqu’à 15 W par le port USB-C en aval
CAPACITÉS DE RÉGLAGE	Hauteur : Jusqu’à 150 mm (5,9 po) Inclinaison : De -5° à 21° Rotation : De -45° à 45° Pivotement : De -90° à 90°
POSSIBILITÉ DE CONNEXION EN SÉRIE	Oui
DELL POWER BUTTON SYNC	Oui, par un port USB de type C en amont
COMPATIBILITÉ AVEC DELL DISPLAY MANAGER	Oui, avec EasyArrange

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE
GESTION DE PARC INFORMATIQUE À DISTANCE	Oui
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – DÉTAILS SUR LES SERVICES ET LE SOUTIEN	Garantie matérielle limitée de 3 ans avec service d’échange avancé et service d’échange d’écran Premium
TENSION NÉCESSAIRE	De 100 à 240 V c.a./50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2 A (standard)
CONSOMMATION D’ÉNERGIE (EN FONCTIONNEMENT) (STANDARD)	0,3 W (hors tension) 0,3 W (mode veille) 1,0 W (mode veille activé par réseau) 13,9 W (en fonctionnement) 180 W (maximale) 15,2 W (consommation d’énergie en fonctionnement) 49,8 kWh (consommation d’énergie totale)
SORTIE AUDIO	Barre de son en option (vendue séparément)
HAUTEUR AVEC SOCLE (COMPRESSÉ ~ ÉTENDU)	364 mm ~ 496,53 mm (14,33 po ~ 19,55 po)
LARGEUR AVEC SOCLE	538,64 mm (21,21 po)
PROFONDEUR AVEC SOCLE	181,75 mm (7,16 po)
HAUTEUR SANS SOCLE	314,23 mm (12,37 po)
LARGEUR SANS SOCLE	538,64 mm (21,21 po)
PROFONDEUR SANS SOCLE	50,03 mm (1,97 po)
POIDS (ÉCRAN UNIQUEMENT – POUR MONTAGE VESA)	3,69 kg (8,13 lb)
POIDS (AVEC EMBALLAGE)	7,24 kg (15,96 lb)
SÉCURITÉ	Emplacement pour verrou de sécurité (avec emplacement pour verrou de sécurité Kensington™)
CONFORMITÉ AUX NORMES	<ul style="list-style-type: none"> • Moniteur certifié ENERGY® STAR • Classement Or accordé par l’EPEAT® • Classement Climate+ accordé par l’EPEAT® • Écrans TCO Certified • TCO Certified Edge • Conforme à la directive RoHS • Moniteur sans BFR ni PVC (à l’exception des câbles externes) • Verre exempt d’arsenic et écran sans mercure
INTERFACE DE MONTAGE DE L’ÉCRAN PLAT	VESA (100 mm x 100 mm)
PLAGE DE TEMPÉRATURES	En fonctionnement : De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F) Hors fonctionnement : De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
PLAGE D’HUMIDITÉ	En fonctionnement : De 10 % à 80 % (sans condensation) Hors fonctionnement : De 5 % à 90 % (sans condensation)
ALTITUDE	En fonctionnement : 5 000 m (16 404 pi) max. Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi) max.
CE QUI EST INCLUS	1 écran de moniteur 1 pied de montage du socle et base 1 cordon d’alimentation 1 câble DisplayPort à DisplayPort (1,8 m) 1 câble USB 3.2 de 2e génération de type C à C (1 m) 1 attache de câble 1 guide de configuration rapide 1 fiche d’informations sur la sécurité, l’environnement et la réglementation

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE
MODÈLE	Moniteur central USB-C Dell 24 – P2425HE sans socle ¹
TAILLE D’AFFICHAGE EN DIAGONALE	60,47 cm (23,8 po)
ZONE D’AFFICHAGE PRÉDÉFINIE (H X V)	527,04 mm x 296,46 mm (20,75 po x 11,67 po)
TYPE D’ÉCRAN	Technologie In-Plane Switching (IPS)
REVÊTEMENT DE L’ÉCRAN	Antireflet avec revêtement dur 3H
RÉSOLUTION MAXIMALE PRÉRÉGLÉE	1920 x 1080
FRÉQUENCE DE RAFFRAÎCHISSEMENT	Jusqu’à 100 Hz
ANGLE DE VISION	178° vertical/178° horizontal
ESPACEMENT DE PIXEL	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXELS PAR POUCE (PPP)	92,53
TAUX DE CONTRASTE	1 500: 1 (standard)
FORMAT D’IMAGE	16:9
TECHNOLOGIE DE RÉTROÉCLAIRAGE	Éclairage du contour à DEL
LUMINOSITÉ	250 cd/m ² (standard)
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms gris à gris (en mode rapide) 8 ms gris à gris (en mode normal)
AFFICHAGE DES COULEURS	Gamme de couleurs : sRGB à 99 % Profondeur des couleurs : Jusqu’à 16,7 millions de couleurs
CONFORT OCULAIRE TÜV	Oui, 4 étoiles
SANS PAPILLOTEMENT	Oui
CONNECTIVITÉ	<ul style="list-style-type: none"> 1 port HDMI (HDCP 1.4) (prend en charge maximale de la résolution HD intégrale de 1920 x 1080 à 100 Hz TDMS en fonction des spécifications pour HDMI 1.4) 1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1 x port DisplayPort de sortie (1.4) avec MST (HDCP 1.4) 1 port RJ45 1 port USB 3.2 de type C de 1re génération en amont (mode alternatif avec DisplayPort 1.4) et capacité d’alimentation allant jusqu’à 90 W 3 ports USB 3.2 de type A de 1re génération en aval 1 port USB 3.2 de type C de 1re génération en aval avec distribution de l’alimentation allant jusqu’à 15 W (données seulement)
DISTRIBUTION DE L’ALIMENTATION PAR USB	Oui, jusqu’à 90 W par le port USB-C en amont (mode alternatif avec port DisplayPort 1.4) et jusqu’à 15 W par le port USB-C en aval
POSSIBILITÉ DE CONNEXION EN SÉRIE	Oui
DELL POWER BUTTON SYNC	Oui, par un port USB de type C en amont.
COMPATIBILITÉ AVEC DELL DISPLAY MANAGER	Oui, avec EasyArrange

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE
GESTION DE PARC INFORMATIQUE À DISTANCE	Oui
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – DÉTAILS SUR LES SERVICES ET LE SOUTIEN	Garantie matérielle limitée de 3 ans avec service d’échange avancé et service d’échange d’écran Premium
TENSION NÉCESSAIRE	De 100 à 240 V c.a./50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2 A (standard)
CONSOMMATION D’ÉNERGIE (EN FONCTIONNEMENT) (STANDARD)	0,3 W (hors tension) 0,3 W (mode veille) 1,0 W (mode veille activé par réseau) 13,9 W (en fonctionnement) 180 W (maximale) 15,2 W (consommation d’énergie en fonctionnement) 49,8 kWh (consommation d’énergie totale)
SORTIE AUDIO	Barre de son en option (vendue séparément)
HAUTEUR SANS SOCLE	314,23 mm (12,37 po)
LARGEUR SANS SOCLE	538,64 mm (21,21 po)
PROFONDEUR SANS SOCLE	50,03 mm (1,97 po)
POIDS (ÉCRAN UNIQUEMENT – POUR MONTAGE VESA)	3,69 kg (8,13 lb)
POIDS (AVEC EMBALLAGE)	5,80 kg (12,79 lb)
SÉCURITÉ	Emplacement pour verrou de sécurité (avec emplacement pour verrou de sécurité Kensington™)
CONFORMITÉ AUX NORMES	Moniteur certifié ENERGY® STAR Classement Or accordé par l’EPEAT® Classement Climate+ accordé par l’EPEAT® Écrans TCO Certified TCO Certified Edge Conforme à la directive RoHS Moniteur sans BFR ni PVC (à l’exception des câbles externes) Verre exempt d’arsenic et écran sans mercure
INTERFACE DE MONTAGE DE L’ÉCRAN PLAT	VESA (100 mm x 100 mm)
PLAGE DE TEMPÉRATURES	En fonctionnement : De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F) Hors fonctionnement : De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
PLAGE D’HUMIDITÉ	En fonctionnement : De 10 % à 80 % (sans condensation) Hors fonctionnement : De 5 % à 90 % (sans condensation)
ALTITUDE	En fonctionnement : 5 000 m (16 404 pi) max. Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi) max.
CE QUI EST INCLUS	1 écran de moniteur 1 cordon d’alimentation 1 câble DisplayPort à DisplayPort (1,8 m) 1 câble USB 3.2 de 2e génération de type C à C (1 m) 1 attache de câble 1 guide de configuration rapide 1 fiche d’informations sur la sécurité, l’environnement et la réglementation

Fiabilité durable

En tant que meilleure entreprise de moniteurs au monde*, nous honorons notre engagement indéfectible à l'égard de la qualité et de la satisfaction de nos clients.

Service d'échange d'écran Premium

Le service d'échange d'écran Premium Dell¹ vous permet d'échanger votre moniteur gratuitement durant la période de garantie matérielle limitée², et ce, même si un seul pixel brillant est apparu.

Service d'échange avancé

Ce moniteur est assorti d'un service d'échange avancé de trois ans³ de sorte que, s'il y a lieu, un moniteur de rechange vous sera expédié le jour ouvrable suivant, durant la période de trois ans de votre garantie matérielle limitée².

ProSupport

Passez au soutien technique spécialisé par téléphone 24x7 avec le service Dell ProSupport en option⁴.

Intégration optimale

Le moniteur Dell est conçu pour fonctionner en parfaite synergie avec notre ordinateur et nos accessoires. Consultez la page de soutien pour en apprendre davantage.



* Les moniteurs Dell sont les plus vendus dans le monde entier depuis 9 ans! Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, troisième trimestre de 2023. De 2014 à 2023.

1 Applicable aux moniteurs de bureau Dell UltraSharp, de la gamme P et de la gamme C.

2 Pour obtenir un exemplaire de la garantie limitée sur le matériel, veuillez écrire à Dell U.S.A., Attn : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, ou consulter le site <https://www.dell.com/warranty>.

3 Service d'échange avancé : La plupart du temps, Dell vous expédiera un moniteur de rechange le jour ouvrable suivant, au besoin, après un diagnostic par téléphone ou en ligne. Le délai d'expédition peut varier selon l'emplacement et s'il s'agit de moniteurs de 55 po ou plus. Des frais s'appliquent si l'unité défectueuse n'est pas retournée. Visitez la page [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 La disponibilité peut varier. Veuillez visiter le www.dell.com/support pour obtenir plus de détails. Dans certains pays, les plages horaires de soutien en région peuvent varier. Le soutien après les heures de bureau locales peut être fourni dans une langue autre que la langue locale.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits offerts peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez communiquer avec votre représentant Dell pour obtenir de plus amples renseignements.

© Dell Inc. ou ses filiales, 2024. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d'autres marques sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.