


# Collaborazione a portata di mano in 4K

Monitor touch-screen interattivo 4K Dell 86 - P8624QT

L'azienda numero 1 al mondo nel settore dei monitor\*

\* I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 9 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Dal 2014 al 2022.

# Collaborazione a portata di mano in 4K

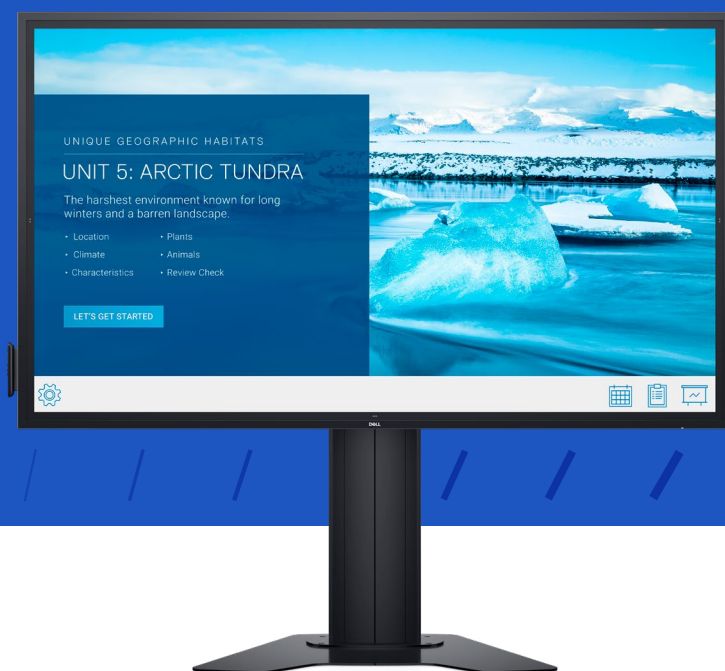

Collaborazione in tempo reale su questo monitor touch-screen 4K interattivo da 85,6".

## Unione dei team

Collabora attivamente con i colleghi, in ufficio o da remoto con questo luminoso monitor 4K da 85,6" dotato di touch-screen a 20 punti, due altoparlanti integrati da 20 W e stilo a due punte.

## Connettività, configurazione e gestione semplificate

Numerose opzioni di connettività, incluse le porte USB-C®, facilità di installazione e gestibilità della rete.

## Esclusiva Dell. Inclusivo per tutti.

Esclusiva funzione Dell Screen Drop, progettata per migliorare l'interattività con il monitor per utenti che lavorano a diverse altezze.

## Un tocco in più

### Presentazioni sorprendenti

Coerenza cromatica sullo schermo da seduti o stando in piedi grazie all'ampio angolo di visione garantito dalla tecnologia In-Plane Switching (IPS).

### Chiaramente accattivante

Immagini e testi 4K straordinariamente nitidi con la tecnologia di dimensionamento dei monitor. ComfortView e rivestimenti antiriflesso e antimacchia consentono livelli superiori di leggibilità e un'esperienza visiva estesa.

### La comodità all-in-one


Integra semplicemente un PC Dell OptiPlex Micro e permetti all'IT di selezionare l'opzione ideale in base alle esigenze aziendali.

### Gestisci le sale riunioni

Le interfacce RS232, RJ45 e le porte HDMI CEC ti permettono di utilizzare strumenti di gestione remota per mantenere e controllare i tuoi monitor di grandi dimensioni da un sistema di controllo di rete.

### Connessione per la produttività

Rendi il tuo monitor un hub di produttività con numerose opzioni di connettività, tra cui HDMI, DP e USB-C (con fino a 90 W di erogazione di potenza) che offrono alimentazione, audio e video, il tutto in un'unica configurazione senza ingombri.

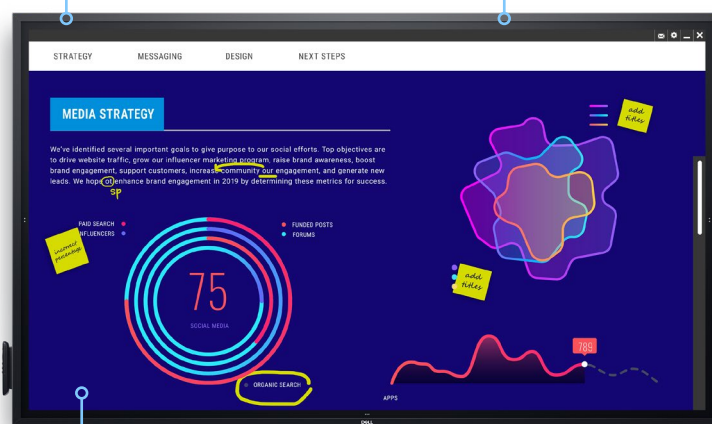

### Collaborazione immediata

La funzionalità InGlass™ con 20 punti di contatto consente a più utenti di interagire simultaneamente con lo schermo.

### Scrivi con stile

Simulando uno strumento di scrittura più naturale, lo stilo presenta un design ergonomico, una punta calligrafica e una funzione precisa di cancellazione. Il magnete a lato del display consente di riporlo in modo pratico, senza rischiare di perderlo.

### Integrazione semplificata con le soluzioni Dell dedicate agli spazi per le riunioni

Questo monitor touch-screen interattivo è stato testato e convalidato per funzionare con ecosistemi completi di sale conferenze che includono controlli audio, video e sala di alta qualità con tecnologia OptiPlex Micro.

### Standard ambientali ENERGY STAR®

### Esclusiva Dell Screen Drop

Migliora la raggiungibilità per utenti di altezze diverse utilizzando Dell Screen Drop.<sup>1</sup>

### La collaborazione a portata di mano

Prendi appunti con le dita e cancella con il palmo della mano. Il rifiuto del palmo consente agli utenti di appoggiare le mani in modo naturale sullo schermo senza lasciare segni indesiderati.

► [Cliccare qui o sull'immagine per riprodurre il video del Monitor touch-screen Dell 86 4K - P8624QT.](#)

# Dell Display Manager



## Multitasking ottimizzato

EasyArrange consente di organizzare lo schermo, mentre EasyArrange Memory di salvare i profili.

## Facilità di navigazione

Condivisione di una singola tastiera, mouse e monitor tra più PC con la procedura guidata KVM USB.<sup>1</sup> Menu di accesso rapido o tasti di scelta rapida per passare rapidamente da un PC all'altro.

## Facilità di deployment

Gestione della flotta di monitor con funzioni automatiche, complete e compatibili con diversi strumenti.<sup>2</sup>


## Personalizzazione ottimizzata

Accesso rapido alle funzioni e alle funzionalità preferite con lo strumento di avvio del menu e i tasti di scelta rapida.

[Scarica Dell Display Manager](#)

<sup>1</sup> KVM (tastiera, video, mouse) è disponibile solo su determinati monitor. Per i monitor che non supportano KVM USB, è possibile usare in alternativa la funzione di origine di input. È possibile condividere più origini di input su un unico monitor, ma non una sola tastiera e un solo mouse.

<sup>2</sup> Strumenti tra cui gli script di SCCM/Intune e dell'interfaccia della riga di comando.

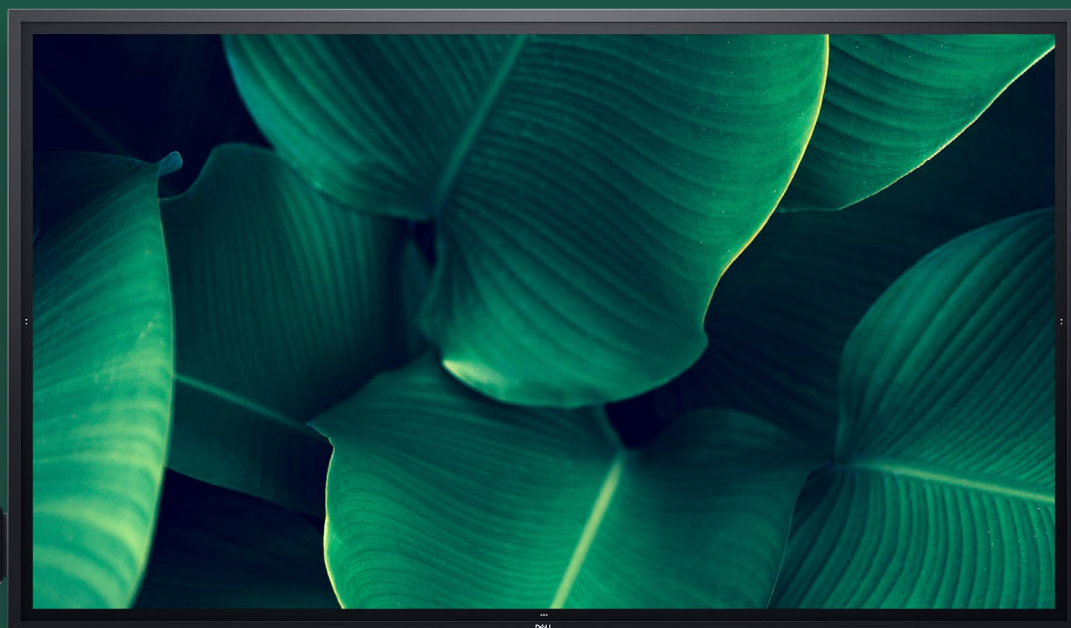

# La sostenibilità nei monitor Dell

## Standard ambientali

Questo monitor presenta un design costituito per l'85% da plastica riciclata post consumo (PCR)<sup>1</sup> e il 90% di alluminio riciclato, oltre a essere conforme agli standard ambientali più recenti, come ENERGY STAR®.

## Imballaggio ecocompatibile

I monitor commerciali Dell vengono spediti in imballaggi con componenti realizzati usando fino al 90% di materiali riciclati.<sup>2</sup>

## Risparmio energetico


Risparmia energia con PowerNap<sup>3</sup>, una funzione che oscura il monitor o lo imposta in modalità di sospensione quando non è in uso.

<sup>1</sup> In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.

<sup>2</sup> Si applica ai materiali di imballaggio della confezione esterna e della carta da imballaggio. Dati basati su analisi interne, ottobre 2022.

<sup>3</sup> Funzionalità offerta da Dell Display Manager.

# Accessori consigliati

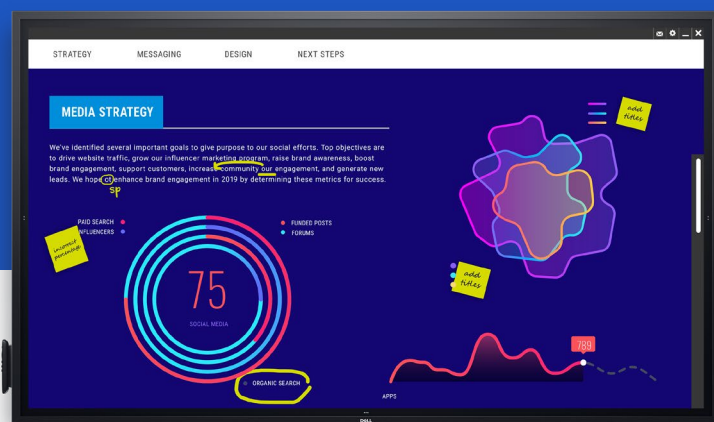

## Dell OptiPlex Micro

In combinazione con il software per conferenze, Dell OptiPlex Micro offre un'esperienza completa. Consente di eseguire applicazioni per videoconferenze, whiteboard, presentazioni e altro ancora direttamente sul monitor per un'esperienza di riunione estremamente facile e intuitiva.



## Soluzione di montaggio a parete ad altezza fissa microregolabile X-Large Fusion | XSM1U

I montaggi fissi a parete aggiornati di Chief si basano sul feedback degli installatori e sulle osservazioni dirette degli installatori sul campo. Molte nuove funzionalità si uniscono ai preferiti di Fusion, come Centerless shift, ControlZone leveling adjustment and ClickConnect Latching.



## Chief X-Large FUSION XPA1UB - Carrello per pannello LCD/plasma

Questo piedistallo mobile FUSION AV dai bordi arrotondati e dall'elegante design offre un'atmosfera più sobria e professionale che ben si addice agli ambienti aziendali e didattici.



## Piedistallo Chief X-Large Fusion | XFA1UB


Questa soluzione per il supporto a terra dai bordi arrotondati e dall'elegante design offre un'atmosfera più sobria e professionale che ben si addice agli ambienti aziendali e didattici. L'altezza può essere regolata tramite un bit esadecimale su un drill di alimentazione senza rimuovere lo schermo.



## Altoparlanti e videocamera per videoconferenze Logitech Rally Plus

Visione e audio ottimizzati grazie a video di qualità professionale, voci incredibilmente nitide e funzioni automatizzate RightSense per riunioni più efficaci. Il sistema AV all-in-one è dotato di videocamera per videoconferenze premium Rally Plus con sistema ottico Ultra HD, zoom HD 15x, audio modulare con due mic pod e altoparlanti e tecnologia di framing automatico RightSight.

# Porte e slot

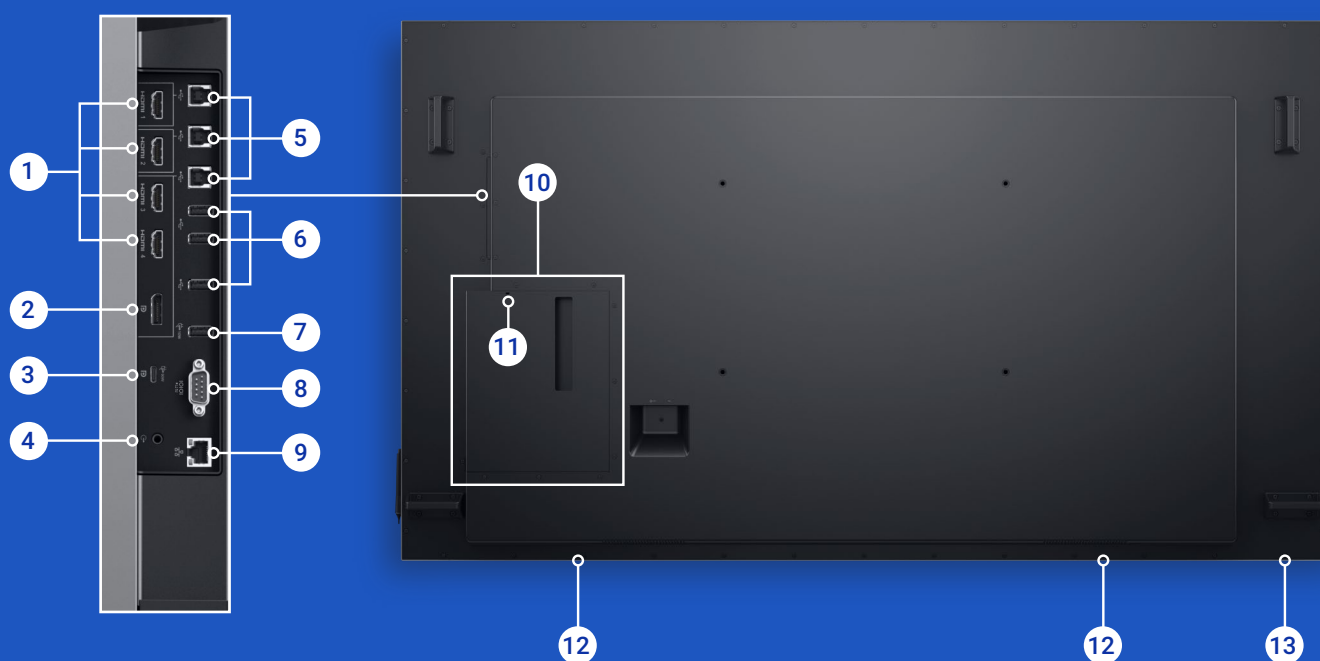


- 1** HDMI (4)
- 2** DisplayPort
- 3** USB Type-C / DisplayPort
- 4** Uscita linea audio<sup>1</sup>
- 5** 3 porte di upstream USB 3.1
- 6** 3 porte di downstream USB 3.1
- 7** Porta di ricarica USB

- 8** RS232
- 9** RJ45
- 10** Supporto OptiPlex
- 11** Slot per lucchetto di sicurezza
- 12** Altoparlanti
- 13** Pulsante ON/OFF

<sup>1</sup> Cuffie non supportate sulla porta di uscita audio.



FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO	Monitor touch-screen interattivo 4K Dell 86 - P8624QT
DIMENSIONE DI VISUALIZZAZIONE DIAGONALE	217,427 cm (85,60 pollici)
AREA DI VISUALIZZAZIONE PREDEFINITA (ORIZZONTALE PER VERTICALE)	1895,04 mm x 1065,96 mm (74,60 pollici x 41,97 pollici)
TIPO DI SCHERMO	IPS
RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO	9H, antimacchia e antiriflesso
RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA	3840 x 2160 a 60 Hz
ANGOLO DI VISIONE	178° verticale/178° orizzontale
PIXEL PITCH	0,4935 mm x 0,4935 mm
PPI (PIXEL PER INCH)	25
RAPPORTO DI CONTRASTO	1.200 a 1 (tipico)
FORMATO	16:9
TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE	LED
LUMINOSITÀ	350 cd/m <sup>2</sup> (tipica)
TEMPO DI RISPOSTA	8 ms, da grigio a grigio (tipico)
PREDISPOSTO PER HDR	N/D
CONNETTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 DP 1.2</li> <li>• 1 USB-C</li> <li>• 4 porte HDMI</li> <li>• 3 porte di downstream USB 3.1</li> <li>• 1 porta di downstream USB 3.1 con funzionalità di ricarica BC1.2</li> <li>• 3 porte di upstream USB 3.1</li> <li>• 1 uscita linea audio analogica 2.0</li> <li>• 1 RJ45</li> <li>• 1 RS232</li> </ul>
REGOLAZIONE	N/D
PBP/PIP	N/D
KVM (KEYBOARD, VIDEO E MOUSE)	N/D
POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A MARGHERITA	N/D
USCITA AUDIO	Sì
ALTOPARLANTE INTEGRATO	2 da 20 W
COMPATIBILITÀ CON DELL DISPLAY MANAGER	Sì
SPECIFICHE E DETTAGLI SU ASSISTENZA/SUPPORTO	Tre anni di servizio di sostituzione avanzato

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE
GAMMA DI COLORI	72% NTSC
ALTEZZA SENZA SUPPORTO	1156,63 mm (45,54 pollici)
LARGHEZZA SENZA SUPPORTO	1982,64 mm (78,06 pollici)
PROFONDITÀ SENZA SUPPORTO	82,8 mm (3,26 pollici)
PESO (SOLO SCHERMO, PER MONTAGGIO VESA)	87 kg (191,80 libbre)
PESO (CON SUPPORTO E CAVI)	88,2 kg (194,45 lb)
PESO (CON IMBALLAGGIO)	102 kg (224,87 libbre)
SICUREZZA	Slot per lucchetto (cavo di sicurezza venduto separatamente) (basato su Kensington Security Slot™)
CONFORMITÀ AGLI STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor con certificazione ENERGY STAR®</li> <li>• Conformità alla direttiva RoHS</li> </ul>
INTERFACCIA DI MONTAGGIO SCHERMO PIATTO	Fori per montaggio VESA (600 mm x 400 mm)
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Esercizio: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Non di esercizio: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
INTERVALLO DI UMIDITÀ	Esercizio: dal 10% all'80% (senza condensa) Non di esercizio: dal 5% al 90% (senza condensa)
ALTITUDINE	Esercizio: 5.000 m (16.404 piedi) massimo Non di esercizio: 12.192 m (40.000 piedi) massimo
TENSIONE RICHIESTA	Input: 100-240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/7 A (massimo) Output: 100-240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2 A (massimo)
CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONAMENTO NORMALE	0,3 W (da spento) <sup>1</sup> 0,5 W (in modalità standby) <sup>1</sup> 170 W (da acceso) <sup>1</sup> 430 W (max) <sup>2</sup> 138,4 W (Pon) <sup>3</sup> Non applicabile (TEC) <sup>3</sup>
CLASSE DI RISPARMIO ENERGETICO (SCALA DA A A G)	G 
CHE COSA COMPRENDE	Monitor 1 supporto OptiPlex 1 telecomando e batterie (AAAx2) 1 supporto per telecomando 2 stilo 3 fermacavi 2 pennini stilo 1 cavo di alimentazione 1 cavo di alimentazione per il collegamento di un sistema OptiPlex opzionale al display 1 cavo USB Type-C 1 cavo HDMI 1 cavo DP (da DP a DP) 1 cavo upstream USB 3.1 Istruzioni per il download del software FlatFrog Board Guida di avvio rapido Informazioni su sicurezza, ambiente e normative

<sup>1</sup> Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

<sup>2</sup> Luminosità massima e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.

<sup>3</sup> Pon: consumo energetico con dispositivo acceso, secondo quanto definito nella versione Energy Star 8.0. TEC: consumo energetico totale in kWh, secondo quanto definito nella versione Energy Star 8.0.



# Affidabilità superiore

Azienda di monitor numero 1 al mondo\*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.

## Servizio di sostituzione avanzato

Il monitor è fornito con 3 anni di servizio di sostituzione avanzato<sup>1</sup> che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor di ricambio entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.<sup>2</sup>

## ProSupport

Possibilità di passare a Dell ProSupport, che prevede il supporto telefonico da parte di un tecnico specializzato 24x7.<sup>3</sup>



\* I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 9 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Dal 2014 al 2022.

<sup>1</sup> Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata. Gli orari di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>2</sup> Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oppure visita il sito <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> La disponibilità può variare. Visita il sito [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2024 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.