




生産性を 一日中維持

Dellプロフェッショナル シリーズ21.5インチ ワイド モニター | P2225H

世界No.1のモニター ブランド*

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

目に優しい4つ星 認定モニター¹

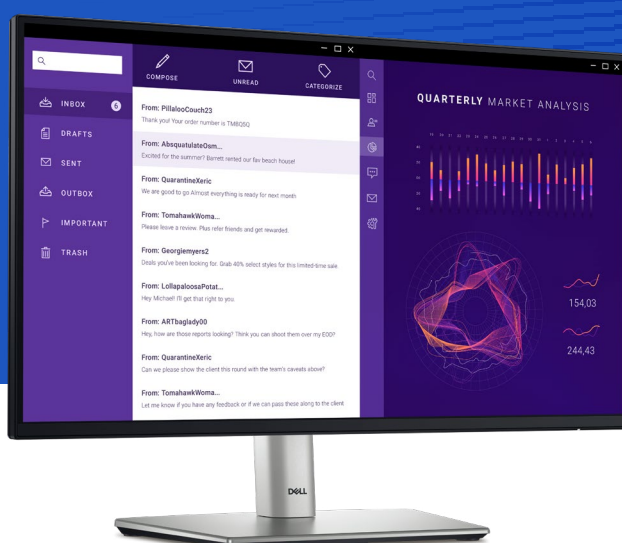

この21.5インチフルHDモニターは、目に優しい機能に加えて、シームレスな接続性を備えています。

目の快適さが向上

このモニターは、眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland®認定の4つ星を取得しています。

改良されたComfortView Plus、ブルーライト放射を35%未満に低減する組み込み機能、sRGBの99%をカバーする鮮やかな色彩、より滑らかでシャープな動きを再現する100Hzのリフレッシュレートを特長としています。

接続が簡単

DisplayPort 1.2、VGA、HDMI、最大15Wの電力を供給するクイック アクセスUSB-Cポートなど、さまざまなポートに周辺機器を接続できます。

作業内容をクリアに表示

IPSテクノロジーによって178°/178°の広い視野角が得られ、ほぼあらゆる角度から、一貫性のある色彩と画質で作業内容を表示できます。

1500:1のコントラスト比で、より深い黒と明るい白を表示できます。




目の快適さが向上

目の負担を軽減しながら生産性を維持できます。100Hzのリフレッシュレートで滑らかな動きを再現し、改良されたComfortView Plusでブルーライトの放射を低減しながら、sRGBの99%をカバーする鮮やかな色彩を表現できます。



優れたビューをどこでも

このフルHDモニターでは、IPSテクノロジーによって広い視野角全体で一貫性のある画像が得られ、1500:1のコントラスト比で高精細な画像を表示できます。

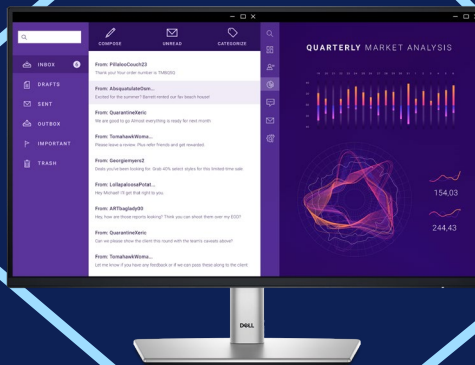

マルチタスクを簡単に

画面上に複数のアプリケーションを配置できるDell Display Managerで効率性を高めましょう。



接続が簡単

最大15Wの電力を供給するクイック アクセスUSB-Cダウンストリーム ポートなど、さまざまなポートに周辺機器を接続できます。

▶ 詳細については、こちらをクリックしてください。

世界ナンバー1のモニター企業*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポート オプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。



環境への配慮

持続可能な素材

ポストコンシューマー再生プラスチックと循環利用ITE由来プラスチックを含む再生プラスチックを85%¹、再生スチールを50%²、再生アルミニウムを100%²、再生ガラスを20%以上³など、持続可能な素材を使用して、入念な配慮のもとに製造されています。

梱包のイノベーション

梱包に使用するプラスチックを削減⁴し、100%再生可能な素材で作られた箱に入っています⁵。Dellは、繊維のみを使用した、環境に優しい緩衝材ソリューションへの移行を進めています。

高い基準

デル・テクノロジーズは、EPEAT Climate+の認定を受けたディスプレイ製品について、業界で最も幅広いポートフォリオを提供しています⁶。このモニターは、最も厳しい環境基準を満たし、脱炭素化に関する業界のベスト プラクティスであるEPEAT GoldとClimate+の認定登録を受けています⁷。

消費電力の節減

Dell Display ManagerでPowerNapモードを使用すると、エネルギー使用量が最大14.8%削減されます⁸。

1 パーcentageはシステムのプラスチック重量を基準としたもので、モデルによって異なる場合があります。ポストコンシューマー再生プラスチックを60%使用、循環利用ITE由来プラスチックを25%使用、ITE由来のポスト コンシューマー再生プラスチック：EU指令2012/19/EU (WEEE指令) 40の付則II、パート3のITおよび電気通信機器カテゴリーにリストされている廃棄製品およびテレビに由来する素材。社内分析 (2024年1月) に基づきます。

2 100%再生アルミニウム：モニター スタンド。50%再生スチール：モニター シャーシ。社内分析 (2024年1月) に基づきます。

3 2024年に発売されるすべての新しいモニターが該当します。リサイクル ガラスはモニター パネルに使用されています。社内分析 (2024年1月) に基づきます。


4 社内分析 (2024年1月) に基づきます。2024年に発売されるすべての新しいPシリーズとSシリーズのモニターに適用されます。プラスチック使用量の平均22%の削減率は、EPEフォームの除去に基づくものです。

5 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。2023年8月の社内分析に基づきます。

6 該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。2023年10月時点のデータです。

7 社内分析 (2023年11月) に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。

8 1日10時間モニターを使用し、そのうち1.5時間はスクリーンセーバーが起動してディスプレイがスリープ状態になっていると想定して計算しています。社内分析 (2023年5月) に基づきます。

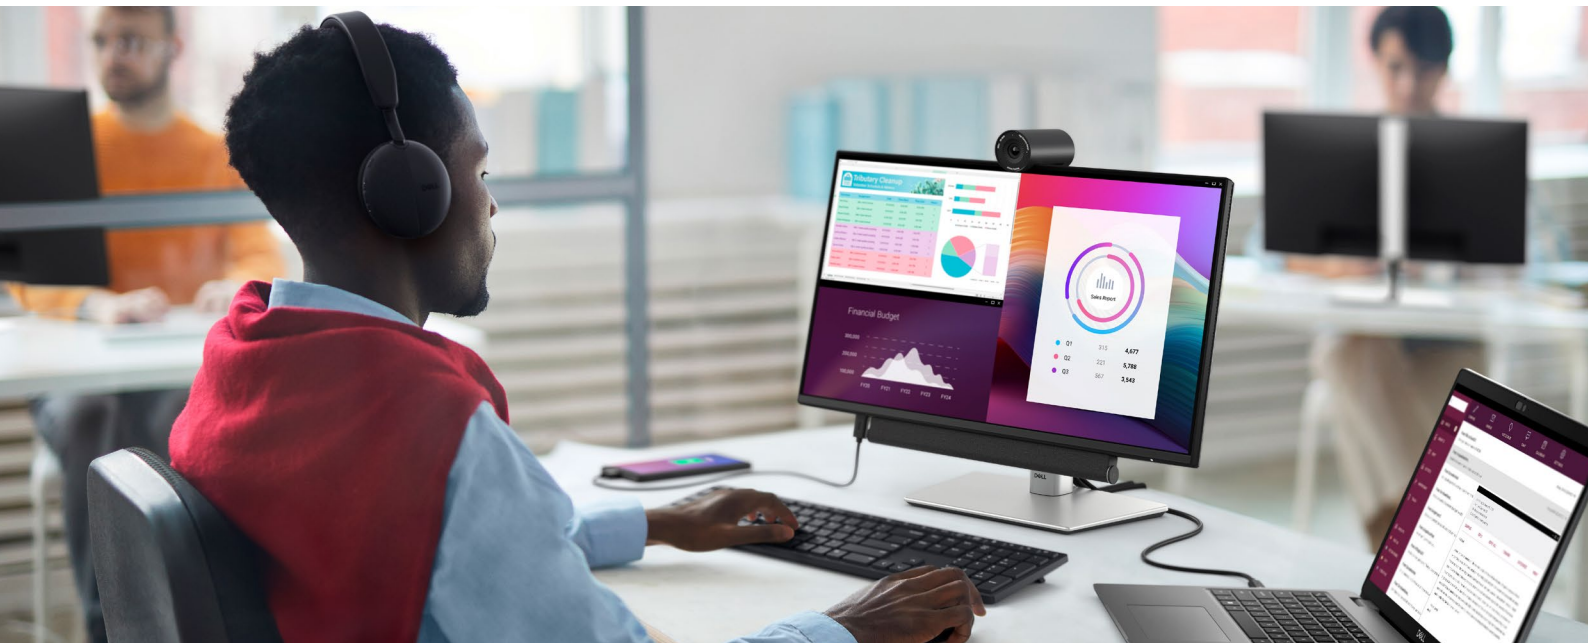

1日中快適な環境

極細ベゼル設計により、シームレスな表示体験が得られ、作業に集中できます。



使いやすい

便利なジョイスティックコントロールで画面上のメニューを操作したり設定を調整したりできます。



ワークスペースをすっきりと整理

モニターベースが小さいためデスクスペースを広く使用でき、ライザーにケーブルを収容して隠すことができます。





迅速なアクセス

USB-Cダウンストリームポートで高速データ転送と最大15Wの充電が可能です。

快適な作業環境

モニターの上下角度、左右角度、縦横回転、高さ（最大150 mm）を調整して、快適な作業環境を整えられます。

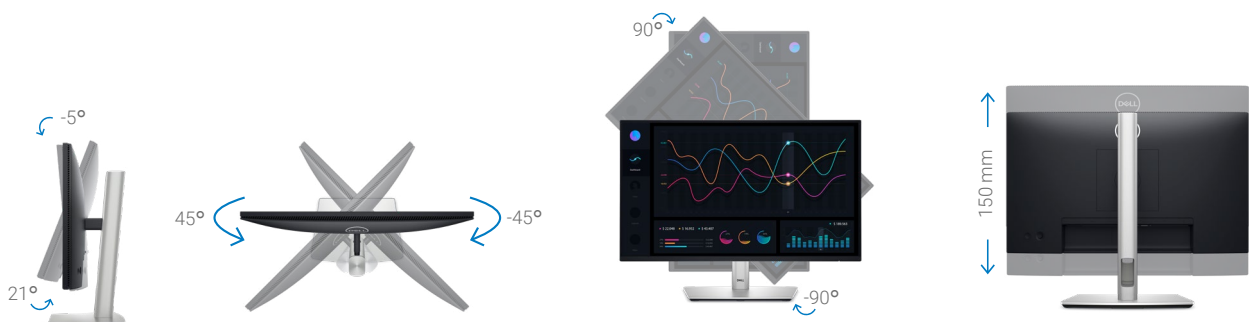

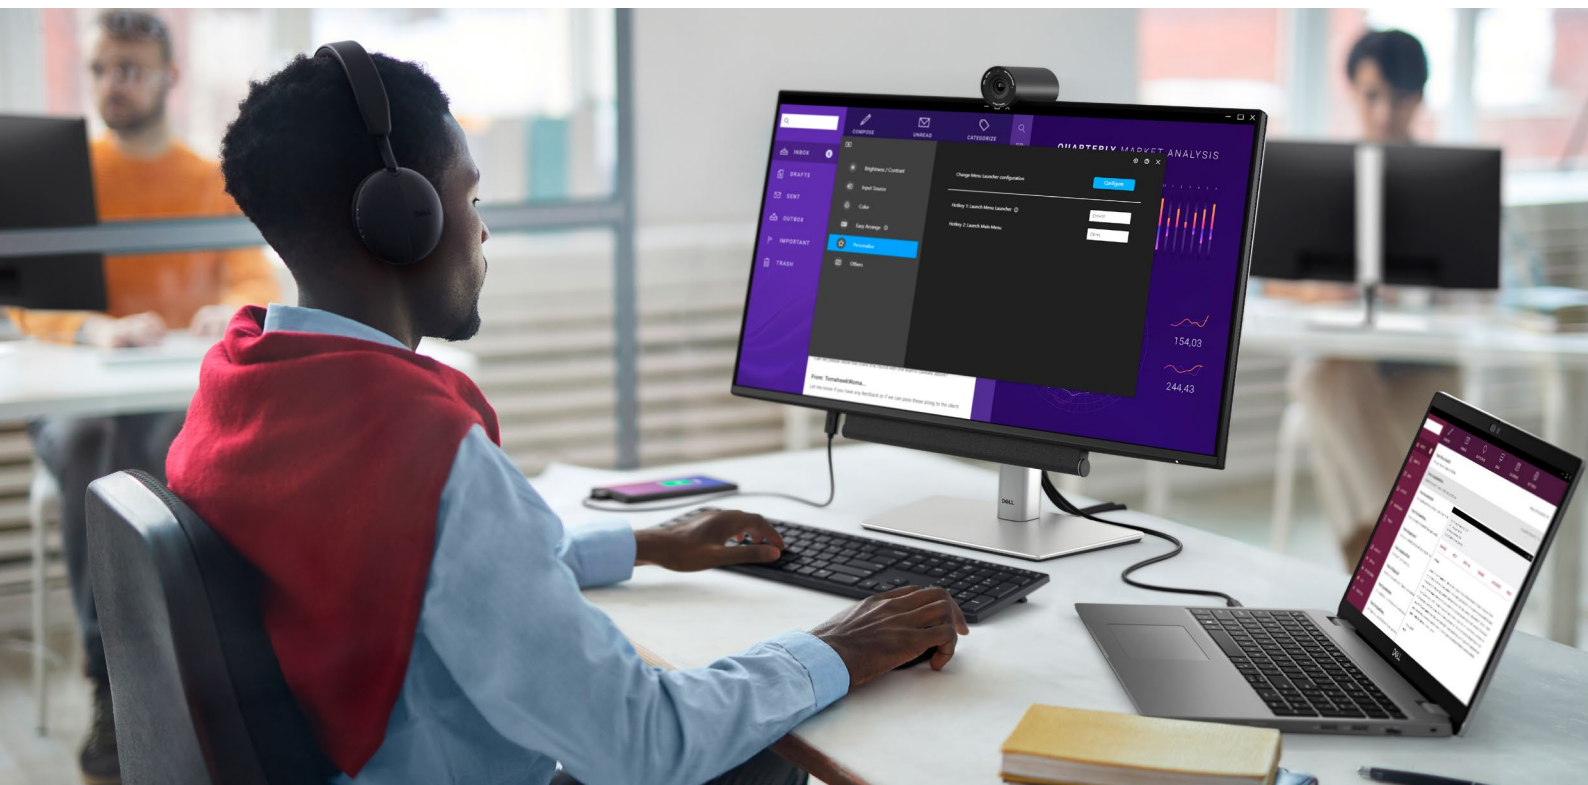

Dell Display Manager

画面の整理、モニター設定のカスタマイズ、管理のシンプル化に役立つ機能により、効率性が向上します。

マルチタスクを効率的に

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロファイルを保存します。

容易な管理

多くのツールと互換性がある、自動的で包括的なリモート管理機能を使用して、すべてのモニターを管理できます¹。


使いやすくカスタマイズ

メニューランチャーとホットキーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。

Dell Display Managerのダウンロード

¹ SCCM/InTuneやコマンドラインインターフェイス、スクリプトなどのツール。

ポートとスロット

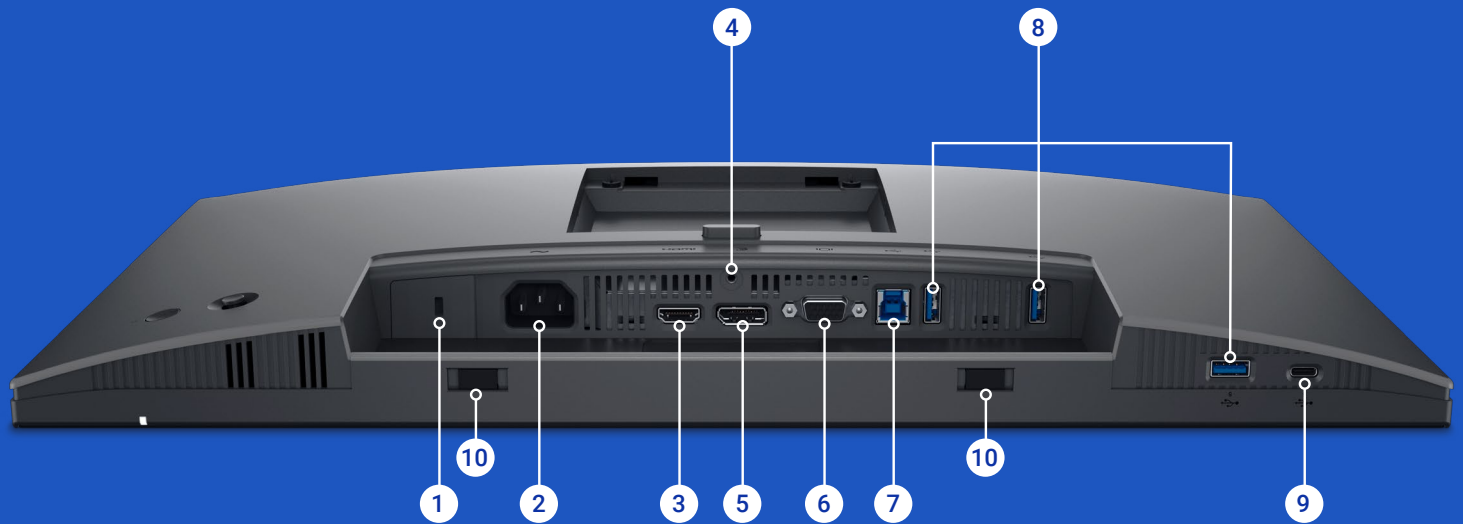

- 1 セキュリティ ロックスロット¹
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMI
- 4 スタンドロック
- 5 DisplayPort 1.2
- 6 VGA

- 7 USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム
- 8 USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム x 3
- 9 USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム
(最大15Wの電力供給)
- 10 サウンドバー スロット

特長	仕様詳細
モデル	Dellプロフェッショナル シリーズ21.5インチ ワイド モニター - P2225H
表示サイズ (対角線)	54.61 cm (21.5インチ)
プリセット表示領域 (横×縦)	476.06 mm x 267.79 mm (18.74インチ x 10.54インチ)
パネルのタイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
最大プリセット解像度	1920 x 1080
リフレッシュレート	最大100 Hz
視野角	178° (垂直) /178° (水平)
画素ピッチ	0.2480 mm x 0.2480 mm
ピクセル/インチ(PPI)	102.44
コントラスト比	1,500 : 1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライト テクノロジー	LEDエッジライト システム
輝度	250 cd/m ² (標準)
レスポンス タイム	5ミリ秒(GtG) (高速モード) 8ミリ秒(GtG) (通常モード)
色彩サポート	色域: 99% sRGB 色深度: 最大1,670万色
TÜV EYE COMFORT	4つ星認定
フリッカー フリー	○
接続	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4で指定されているとおり、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート) 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム 3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム、最大15Wの電源供給 (データのみのみ)
USB POWER DELIVERY	対応、USB-Cダウンストリーム ポート経由で最大15W
調整機能	高さ: 最大150 mm (5.9インチ) 前後の角度調整: -5°~21° 左右角度調整: -45°~45° 縦横回転: -90°~90°
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	あり (Easy Arrange使用時)
リモート アセット管理	○
仕様 - サービスとサポートの詳細	3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスとプレミアム パネル交換付き)

特長	仕様詳細
必要な電圧	AC 100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (標準)
消費電力 (動作時) (標準)	0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 10.9 W (オンモード) 60 W (最大) 10.1 W (Pon) 32.2 kWh (TEC)
オーディオ出力	サウンドバー (オプション) (別売)
高さ (スタンド取り付け時、最低位置~最高位置)	364.00 mm~482.39 mm (14.33インチ~18.99インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	488.06 mm (19.22インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	181.75 mm (7.16インチ)
高さ (スタンドなし)	285.79 mm (11.25インチ)
幅 (スタンドなし)	488.06 mm (19.22インチ)
奥行き (スタンドなし)	50.03 mm (1.97インチ)
重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応)	2.58 kg (5.69ポンド)
重量 (同梱物を含む)	6.15 kg (13.56ポンド)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (Kensington Security Slot™ 準拠)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR® 認定モニター EPEAT® GOLD EPEAT® Climate+ TCO認定 (TCO Certified Displays) TCO Certified Edge RoHS準拠 BFR/PVC不使用モニター (外付けケーブルを除く) 無ヒ素ガラス、水銀フリー (パネルのみ)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度範囲	動作時: 10~80% (結露なし) 非動作時: 5%~90% (結露なし)
高度	動作時: 最高5,000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート)
付属品	1 x モニター パネル 1 x スタンド ライザーおよびベース 1 x 電源コード 1 x DP-to-DPケーブル、1.8 m 1 x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B (アップストリーム) ケーブル、1.8 m 1 x HDMI-to-HDMIケーブル、1.8 m 1 x クイックセットアップガイド 1 x 安全、環境、および規制に関する情報

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします²。

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます⁴。

最適な統合

Dell製モニターは、当社のPCおよび周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細についてはサポート ページをご覧ください。



* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

1 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却しただけの場合、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc.またはその関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。ThunderboltおよびThunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。