

DELL 22インチ  
USB-Cモニター

# P2223HC

快適さと効率性を追求した設計



世界No.1の  
モニター企業\*

# Pシリーズ モニター P2223HC

## 快適さと効率性を追求した設計

3辺超薄型ベゼル、パワフルな接続機能、ComfortView Plus、エコフレンドリーな設計を特長とするフルHDモニターが生産性を最大限に高めます。



### あらゆるワークスペースで 常時接続

オフィスや自宅でデスク共有を行う場合、このUSB-Cモニターがあればワークスペースを合理化できます。USB-Cポートからノートパソコンに最大65Wの給電ができるだけでなく、他のデバイスのホストにも接続できます。ワークスペースをすっきりさせるために、考え抜かれたケーブル管理システムも装備しています。

### 妥協のない色と快適さ

ブルーライトの発生を抑える低ブルーライト画面。色と快適さを常に両立するこのComfortView Plusが、目の負担を軽減します。

### ニーズに対応する設計

広い視野角、フルレンジで調整可能な画面、3辺超薄型ベゼルを追求したフルHDモニターが、快適な表示環境を実現します。

# P シリーズ モニター P2223HC

## 1本のケーブルによるソリューション

ノートパソコンに接続して最大65Wの給電が可能なUSB-Cポートを搭載。USB-Cケーブル1本で済むため、デスク周りがすっきりします。

## 一貫した色彩

IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。

## 複数のタスクに対応

DisplayPortを使ってDell Expressデジタイゼーションチェーンで2台目のモニターを接続すれば効率が21%<sup>1</sup>向上します。

## 多様な接続機能を搭載

DisplayPort、HDMI、VGA、高速アクセスの超高速5Gbps USBなど、接続ポートを豊富に備え、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。



色のパフォーマンスを損なうことなくブルーライトの発生を軽減するComfortView Plusを内蔵し、目の負担を軽減します。

各種調整機能で快適に前後角度、左右回転、縦横回転、高さ調整可能（最大150mm）

使いやすいジョイスティックコントロール  
オンスクリーン ディスプレイ(OSD)メニュー内を操作

## 機能設計

3辺超薄型ベゼル設計、スモールベース、ケーブル管理の向上により、自宅やオフィスのデスク周りがすっきりします。

## 環境基準

ENERGY STAR®  
TCO Certified Edge、  
EPEAT® Gold登録済み

## 生産性をジャンプスタート

Dell Power Sync（一部のDell PCに搭載）により、カバーを閉じたDell製ノートパソコンであっても、モニターから給電が可能です。\*\*

# Pシリーズ モニター P2223HC

## ニーズに対応する設計

このスタイリッシュなモニターは、ベースが小さく、ケーブルをモニターライザーの中に隠せるケーブル管理デザインを採用しており、オフィスや自宅のデスクをすっきり整頓できます。



### 目的を持った設計


コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニターライザーにコードを収納できます。

### 使いやすいジョイスティックコントロール

使いやすいジョイスティックコントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

### 各種調整機能で快適に

前後角度、縦横回転、左右回転、モニターの高さ（最大150mm）調整によって、快適な作業環境を実現できます。

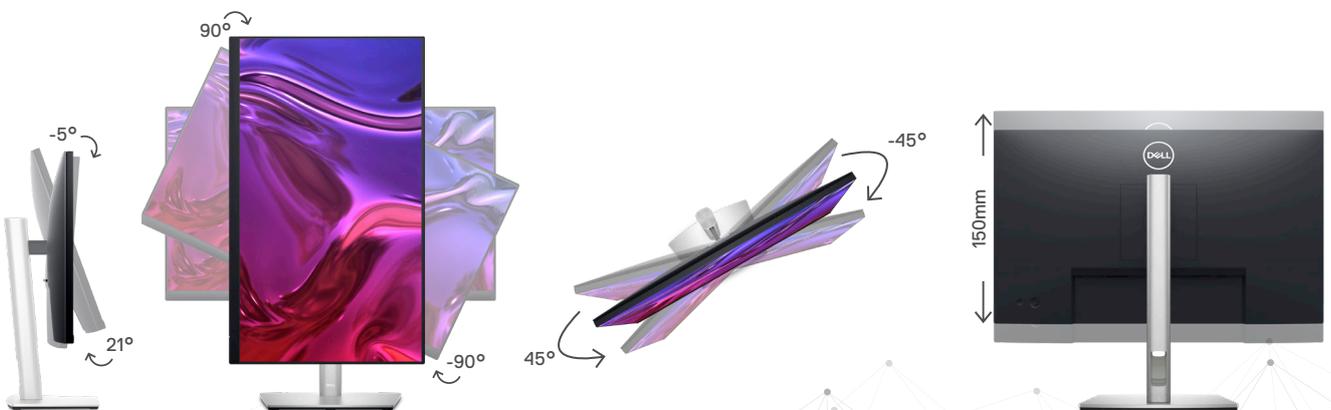

# P シリーズ モニター P2223HC

## 高い生産性

Dell Display Managerは、包括的な管理ツールによって日常の生産性を向上させ、最適なスクリーン体験、効率的なディスプレイ管理、簡単なマルチタスク処理を提供します。

### あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、38種類のプリセットのウィンドウパーティションと最大5つのウィンドウをカスタマイズできる機能によって1つ以上の画面に複数のアプリケーションを簡単にタイル表示でき、マルチタスク機能が向上します。

### 利便性を高める鍵

ショートカットキーは時短に効果的です。ディスプレイの管理設定も簡単で、より迅速に作業を開始できます。

### シームレスな移行


自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。


### 多様な管理機能

アセット管理レポートにより、ITマネージャーはモニター情報を迅速に取得、トラッキングできるほか、1回のセットアップで一度に複数のモニターを構成できます。

詳細はこちら

[Dell Display Manager](#)

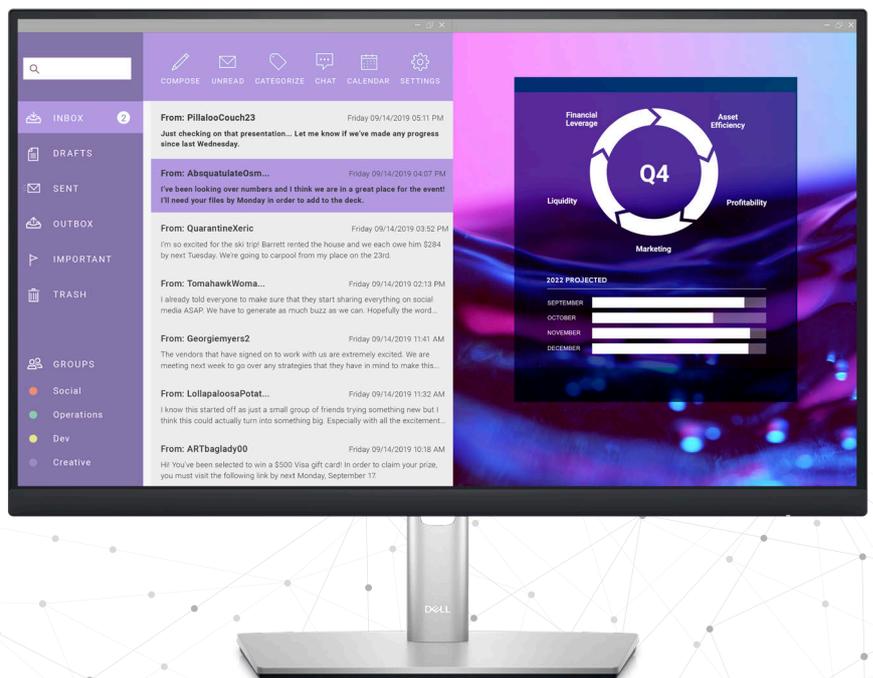

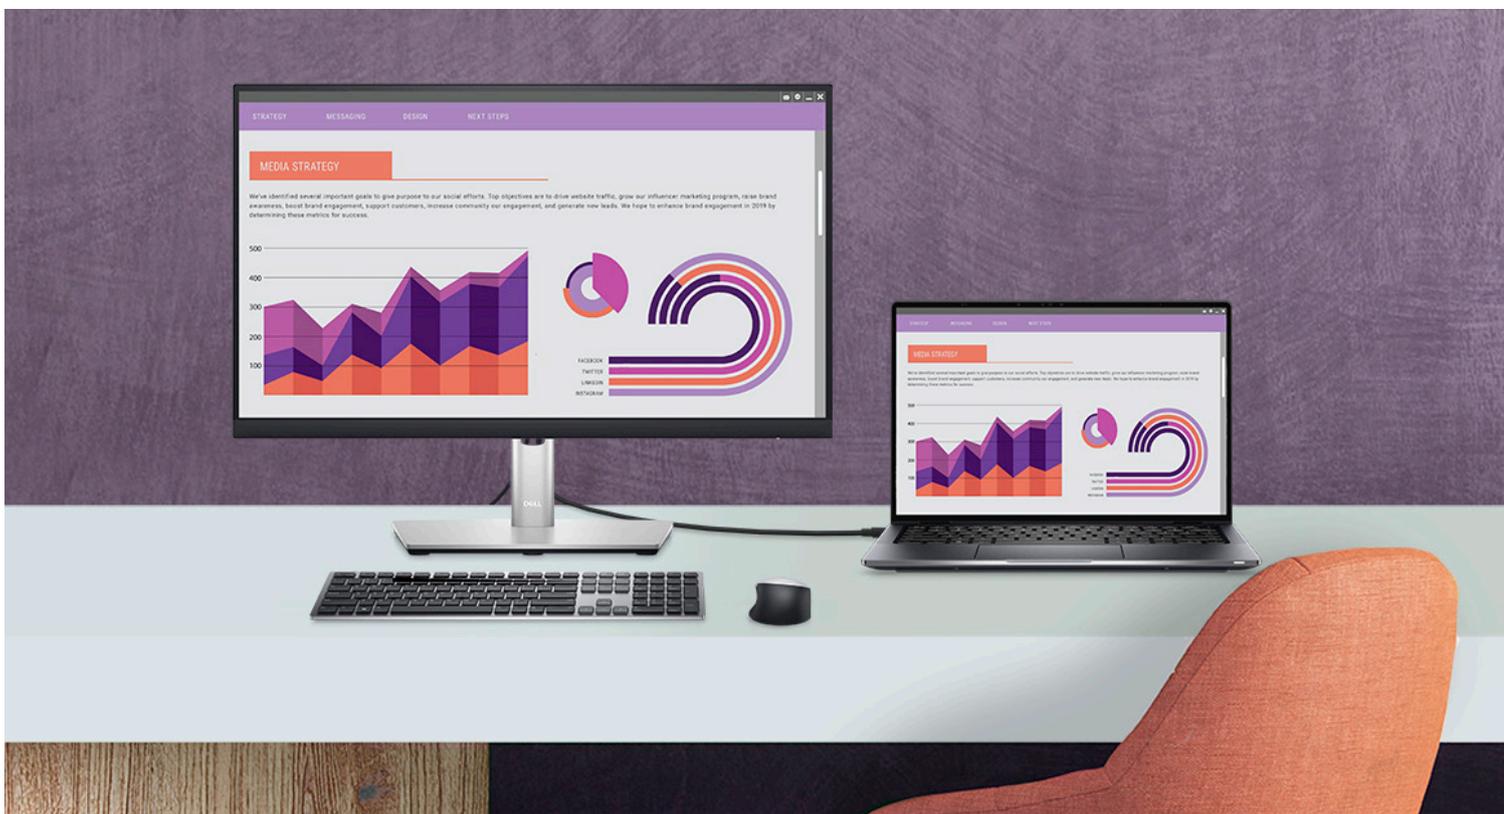

## 推奨周辺機器



### Dell シングル モニター アーム | MSA20

Dell シングル モニター アーム – MSA20は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell Pシリーズ モニターを工具なしで簡単にアームにはめ込むことができます。



### Dell Proワイヤレス ヘッド セット | WL5022

ワイヤレスで自由度が高まります。Teams認証のヘッドセットには便利な通話コントロール機能が搭載されています。PC、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えて、外出先でも明瞭な音声を楽しめます。



### Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードお よびマウス | KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高機能なフルサイズ キーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは36か月持続します。<sup>2</sup>

# P シリーズ モニター P2223HC

## Dellモニターの持続可能性



### 環境基準

モニターの85%が再生プラスチックで製造されており<sup>3</sup>、ENERGY STAR<sup>®</sup>やTCO Certified Edgeなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>4</sup>に登録されています。

### 環境に配慮した梱包

Dellのビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100%リサイクル可能な段ボールに梱包されています。<sup>5</sup>

### 消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap<sup>6</sup>で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

# Pシリーズ モニター

# P2223HC

## DELL 22インチUSB-Cモニター - P2223HC 仕様詳細

<b>表示サイズ (対角線)</b>	546.10 mm (21.50インチ)
<b>プリセット表示領域 (横 × 縦)</b>	476.06 mm x 267.79 mm (18.74インチ x 10.54インチ)
<b>最大プリセット解像度</b>	1920 x 1080 (60 Hzの場合)
<b>アスペクト比</b>	16:9
<b>画素ピッチ</b>	0.24795 mm x 0.24795 mm
<b>ピクセル/インチ (PPI)</b>	102.46
<b>輝度</b>	250 cd/m <sup>2</sup> (標準)
<b>色彩サポート</b>	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 1,670万色
<b>コントラスト比</b>	1000:1 (定格)
<b>視野角</b>	178°/178°
<b>レスポンスタイム</b>	5 ms (高速モード)、14 ms (通常モード)
<b>パネルタイプ</b>	IPSテクノロジー
<b>モニター画面コーティング</b>	非光沢
<b>バックライトテクノロジー</b>	白色LEDエッジライトシステム
<b>COMFORTVIEW PLUSによるフリックカーフリー画面</b>	はい
<b>DELL DISPLAY MANAGERとの互換性</b>	はい
<b>リモートアセット管理</b>	あり (Dellコマンド   モニター使用)
<b>GSA/TAA</b>	はい
<b>サウンドバー (オプション)</b>	SB521AまたはSB522A
<b>コネクタ</b>	・ 1 x HDMIポートバージョン1.4 (HDCP 1.4) ・ 1 x DisplayPortバージョン1.2 (HDCP 1.4) ・ 1 x MST対応DisplayPort (出力) (HDCP 1.4) ・ 1 x USB Type-Cアップストリームポート (DisplayPort 1.2 Altモード対応、Power Delivery最大65 W) ・ 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート
<b>HDCPサポート</b>	HDMI HDCP 1.4、DP HDCP 1.4
<b>調整機能</b>	高さ調整(150 mm) 前後角度 (-5°~21°) 左右回転 (-45°~45°) 縦横回転 (-90°~90°)
<b>セキュリティ</b>	セキュリティ ロックスロット (ケーブルロック別売)
<b>フラットパネルマウントインターフェイス</b>	VESA (100 mm)
<b>AC入力電圧/周波数/電流</b>	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)
<b>電力消費 (動作時)</b>	0.2 W (オフモード) <sup>7</sup> 0.2 W (スタンバイモード) <sup>7</sup> 26 W (オンモード) <sup>7</sup> 169 W (最大) <sup>8</sup>
<b>スタンバイ/スリープ時の電力消費</b>	0.3W未満
<b>高さ (スタンドあり)</b>	481.99 mm (18.98インチ)
<b>幅 (スタンド取り付け時)</b>	487.26 mm (19.18インチ)
<b>奥行き (スタンド取り付け時)</b>	179.57 mm (7.07インチ)
<b>重量 (パネルのみ - VESAマウントの場合/ケーブルを除く)</b>	3.03 kg (6.69ポンド)
<b>重量 (モニターとケーブル、スタンド装着時)</b>	4.97 kg (10.96ポンド)
<b>重量 (同梱物を含む)</b>	6.63 kg (14.61ポンド)
<b>標準サービスプラン</b>	3年間の良品先出しサービスおよびハードウェア限定保証
<b>オプションのサービスプラン</b>	Dell ProSupport

# Pシリーズ モニター P2223HC

## DELL 22インチUSB-Cモニター - P2223HC 仕様詳細

### 環境に関する法令等の遵守

- ENERGY STAR®認定モニター
- EPEAT®は該当する場合に登録されます。  
EPEAT登録の有無は国によって異なります。  
国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。
- RoHS準拠
- TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge
- BFR/PVC不使用モニター（外付ケーブルを除く）
- ヒ素使用率0%のガラス、水銀使用率0%（パネルのみ）

### 同梱品

- スタンド付きモニター
- 電源ケーブル
- 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル(1.8 m)
- 1 x USB Type-Cケーブル(1.8 m)
- 1 x ケーブルタイ
- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報

## ポートとスロット



- 1 セキュリティ ロックスロット\*\*\*
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMIポート

- 4 DisplayPort（入力）
- 5 DisplayPort（出力）
- 6 USB Type-Cアップストリーム ポート

- 7 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)  
Type-Aダウンストリーム ポート
- 8 スタンド ロック

## P シリーズ モニター

# P2223HC

## 信頼性

世界第1位のモニター ブランド\*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。



### プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証<sup>10</sup>の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換<sup>9</sup>により無償でモニターを交換します。

### 良品先出しサービス

モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>11</sup>が付属しています。交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。<sup>10</sup>

### ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24x7体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>12</sup>

- \* Dellモニターは8年連続（2013年第2四半期～2021年第3四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2021年第3四半期）
- \*\* Dell USB-CモニターのDell Power Syncは、ノートパソコンのカバーが閉じた状態であってもシステムを起動できる機能です。一部のDell PCでのみ使用できます。ご使用のDell PCにこの機能との互換性があることをご確認ください。
- \*\*\* Kensingtonセキュリティスロット™に基づきます。
- 1 デルが委託した2018年11月のシングル モニター構成の旧型モデルと比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文： [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)
- 2 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。
- 3 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
- 4 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。
- 5 Dellのビジネス向けモニター パッケージ（Dシリーズを除く）の外箱/緩衝材と再生ファイバーは、バージンバルブを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。緩衝材とプラスチック製バッグは除きます。
- 6 Dell Display Managerで有効化されます
- 7 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。
- 8 すべてのUSBでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。
- 9 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップモニターに適用されます。
- 10 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。
- 11 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数はお届け場所およびモニターの大きさ（55インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。
- 12 利用可能なサービスは異なります。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)をご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.またはその関連会社の商標又は登録商標です。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。