



真の生産性

Dell 24インチ モニター | P2423D

Dell 27インチ モニター | P2723D

世界No.1のモニター ブランド*

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典:IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』(2023年第3四半期)2014年~2023年。

真の生産性



P2423D



P2723D



QHD解像度のモニターで、生産性、パワー、快適性を得る。

より鮮明に見える画面で、より多くの作業を実行

より詳細に、より鮮明に表示され、作業がしやすくなります。QHD (2560 x 1440)解像度の23.8インチモニターと27インチモニターなら、複数のアプリケーションを表示して、マルチタスクを効率的に実行できます。

あらゆるワークスペースで接続を維持

DisplayPort、HDMI、クイック アクセス超高速5Gbps USBポートを使用して、デバイスに接続し、ワークスペースを合理化できます。モニターライザーにコードを収納するケーブル管理システムにより、ケーブルを整理して、作業スペースをすっきりと整頓できます。

色に妥協しない快適さ

組み込みの低ブルーライト画面ComfortView Plusで、色彩を損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減し、目の快適さを最適化します。使いやすく、多彩な調整機能により、1日中快適に使用できます。

より多くの情報を見ることができれば、生産性も上がる
23.8インチまたは27インチ モニターの QHD (2560 x 1440) 解像度で作業効率が向上します。

均一な色彩を標準装備
IPS (横電界スイッチング) テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。

多様な接続機能を搭載
DisplayPort、HDMI、超高速5Gbps USBクイックアクセスポートなど、広範な接続ポートを使用して、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。

機能設計
3辺超薄型ベゼル設計、スモールベース、ケーブル管理の向上により、自宅やオフィスのデスク周りがすっきりします。



組み込みの ComfortView Plusで、色のパフォーマンスを損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減し、目の快適さを最適化します。

各種調整機能で快適
に上下の角度調整、左右の角度調整、縦横の回転、高さ調整可能 (最大150mm)

環境基準
ENERGY STAR® TCO Certified
Edge、EPEAT® Gold登録済み

使いやすいジョイスティックコントロール
オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニュー内を操作

ニーズに対応する設計

このスタイリッシュなモニターは、ベースが小さく、ケーブルをモニターライザーの中に隠せるケーブル管理デザインを採用しており、オフィスや自宅のデスクをすっきり整頓できます。



目的を持った設計


コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニターライザーにコードを収納できます。

使いやすいジョイスティックコントロール

使いやすいジョイスティックコントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

各種調整機能で快適に

前後角度、縦横回転、左右回転、モニターの高さ（最大150mm）調整によって、快適な作業環境を実現できます。

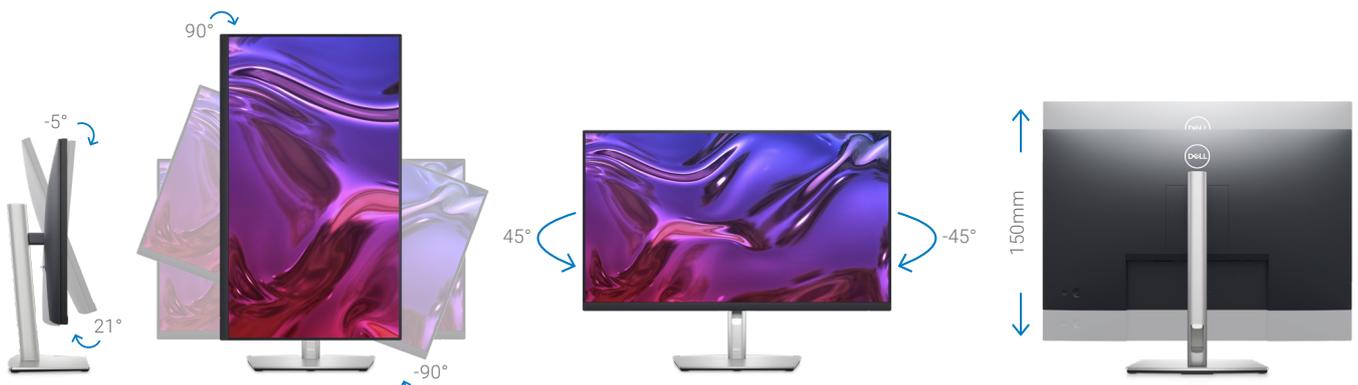

Dell Display Manager



あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、38種類のプリセットのウィンドウ パーティションと最大5つのウィンドウをカスタマイズできる機能によって1つ以上の画面に複数のアプリケーションを簡単にタイル表示でき、マルチタスク機能が向上します。

利便性を高める鍵

ショートカット キーは時短に効果的です。ディスプレイの管理設定も簡単で、より迅速に作業を開始できます。

シームレスな移行

自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

多様な管理機能

アセット管理レポートにより、ITマネージャーはモニター情報を迅速に取得、トラッキングできるほか、1回のセットアップで一度に複数のモニターを構成できます。

[Dell Display Managerのダウンロード](#)



推奨周辺機器



Dell シングル モニター アーム | MSA20

Dell シングル モニター アーム - MSA20 は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell Pシリーズ モニターを、工具なしで簡単にアームにはめ込むことができます。



Dell Proワイヤレス ヘッドセット | WL5022

ワイヤレスで自由度が高まります。Teams 認証のヘッドセットには便利な通話コントロール機能が搭載されています。PC、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えて、外出先でも明瞭な音声を楽しめます。



Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高機能なフルサイズ キーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは36か月持続します。¹

¹ 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。



Dellモニターの サステナビリティ

環境基準

モニターの85%が再生プラスチックで製造されており¹、ENERGY STAR[®]やTCO Certified Edgeなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT[®] Gold²に登録されています。

環境に配慮した梱包


Dellのビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100%リサイクル可能な段ボールに梱包されています。³

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap⁴で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
 2 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
 3 Dellのビジネス向けモニター パッケージ（Dシリーズを除く）の外箱/緩衝材と再生ファイバーは、バージンパルプを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。緩衝材とプラスチック製バッグは除きます。
 4 Dell Display Managerで有効化されます

ポートとスロット

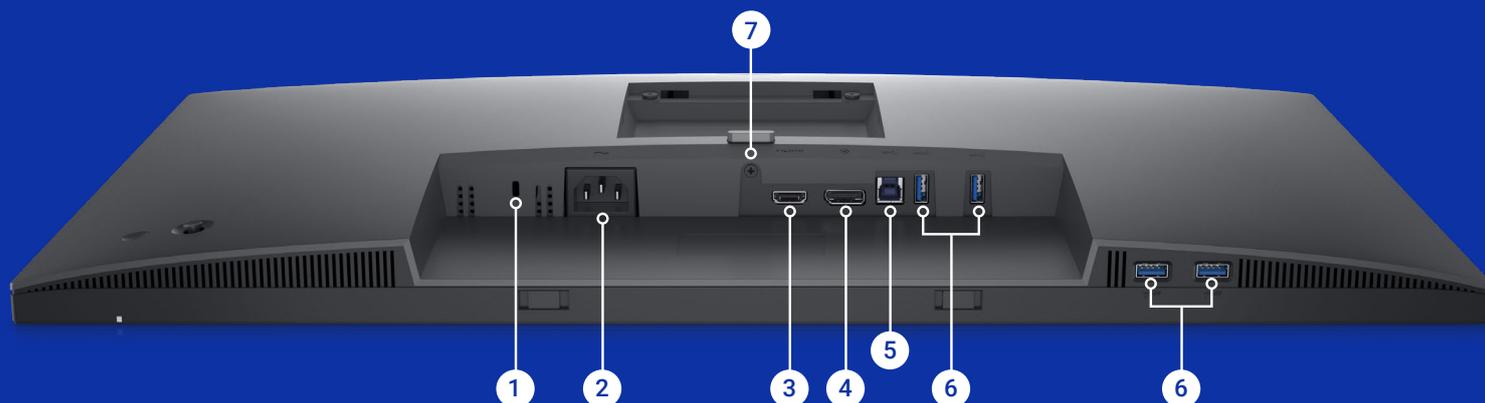

- 1 セキュリティ ロックスロット¹
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMIポート
- 4 DisplayPort
- 5 USB 3.2 Gen1アップストリーム ポート
- 6 4 x 超高速USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)
Type-Aダウンストリーム ポート
- 7 スタンド ロック

特長	仕様詳細	仕様詳細
モデル	Dell 24インチ モニター - P2423D	Dell 27インチ モニター - P2723D
表示サイズ (対角線)	604.50 mm (23.80インチ)	684.70 mm (26.96インチ)
プリセット表示領域 (横 x 縦)	526.85 mm x 296.35 mm (20.74インチ x 11.67インチ)	596.74 mm x 335.66 mm (23.49インチ x 13.21インチ)
最大プリセット解像度	2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)	2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9	16:9
画素ピッチ	0.2058 mm x 0.2058 mm	0.2331 mm x 0.2331 mm
ピクセル/インチ (PPI)	123	109
輝度	300 cd/m ² (標準)	350 cd/m ² (定格)
色彩サポート	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 1,670万色	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 1,670万色
コントラスト比	1000:1 (定格)	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms (高速モード)、8 ms (通常モード)	5 ms (高速モード)、8 ms (通常モード)
パネル タイプ	IPSテクノロジー	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢	非光沢
バックライト テクノロジー	白色LEDエッジライト システム	白色LEDエッジライト システム
ComfortView Plusによるフリッカーフリー画面	はい	はい
Dell Display Managerとの互換性	はい	はい
リモート アセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	いいえ	いいえ
サウンドバー (オプション)	SB521AまたはSB522A	SB521AまたはSB522A
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x USB 3.2 Gen1 アップストリーム 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x USB 3.2 Gen1 アップストリーム 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4
調整機能	高さ調整(150 mm) 上下の角度調整(-5°~21°) 左右の角度調整(-45°~45°) 縦横の回転(-90°~90°)	高さ調整(150 mm) 上下の角度調整(-5°~21°) 左右の角度調整(-45°~45°) 縦横の回転(-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネルマウント インターフェイス	VESA (100 mm)	VESA (100 mm)
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)
電力消費 (動作時)	0.3 W (オフモード) ¹ 0.3 W (スタンバイモード) ¹ 16 W (オンモード) ¹ 55 W (最大) ²	0.3 W (オフモード) ¹ 0.3 W (スタンバイモード) ¹ 21 W (オンモード) ¹ 55 W (最大) ²
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3W未満	0.3W未満
高さ (スタンドあり)	496.11 mm (19.53インチ)	535.20 mm (21.07インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	537.80 mm (21.17インチ)	611.60 mm (24.08インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	179.57 mm (7.07インチ)	190.10 mm (7.48インチ)

¹ EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

² すべてのUSBポートで最大供給電力を使用した場合の最大輝度およびコントラスト設定

特長	仕様詳細	仕様詳細
モデル	Dell 24インチ モニター - P2423D	Dell 27インチ モニター - P2723D
重量 (パネルのみ - VESAマウントの場合/ケーブルを除く)	3.44 kg (7.58ポンド)	4.54 kg (10.01ポンド)
重量 (モニターとケーブル、スタンド装着時)	5.45 kg (12.02ポンド)	6.76 kg (14.90ポンド)
重量 (同梱物を含む)	7.44 kg (16.40ポンド)	9.20 kg (20.28ポンド)
標準サービスプラン	3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証	3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証
オプションのサービスプラン	Dell ProSupport	Dell ProSupport
環境に関する法令等の遵守	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR®認定モニター。 EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。 RoHS準拠 TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge BFR/PVC不使用モニター (外付ケーブルを除く) NFPA 99リーク電流要件に準拠 ヒ素使用率0%のガラス、水銀使用率0% (パネルのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR®認定モニター EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。 RoHS準拠 TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge BFR/PVC不使用モニター (外付ケーブルを除く) NFPA 99リーク電流要件に準拠 ヒ素使用率0%のガラス、水銀使用率0% (パネルのみ)
同梱品	<ul style="list-style-type: none"> スタンド付きモニター 1 x 電源ケーブル 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m) 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-A to Type-Bアップストリーム ケーブル (モニターのUSBポートを有効化) クイックセットアップガイド 安全および規制情報 	<ul style="list-style-type: none"> スタンド付きモニター 1 x 電源ケーブル 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m) 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-A to Type-Bアップストリーム ケーブル (モニターのUSBポートを有効化) クイックセットアップガイド 安全および規制情報

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証¹の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換²により無償でモニターを交換します。

良品先出しサービス

モニターには3年間の良品先出しサービス³が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。²

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24x7体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴



* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典: IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』(2023年第3四半期)2014年~2023年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数はお届け場所およびモニターの大きさ（55インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell または EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は Dell Inc. またはその関連会社の商標又は登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。Thunderbolt および Thunderbolt ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporationの商標です。