DELL Technologies

生産性を一日中維持

Dell Pro 24 Plus 16:10 モニター

MODEL：P2425

世界 No.1 のモニター ブランド *

* Dell のモニターは 10 年連続で世界第 1 位となりました。出典：IDC、『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024』2014 年～ 2024 年。

目に優しい 4 つ星認定モニター[1]

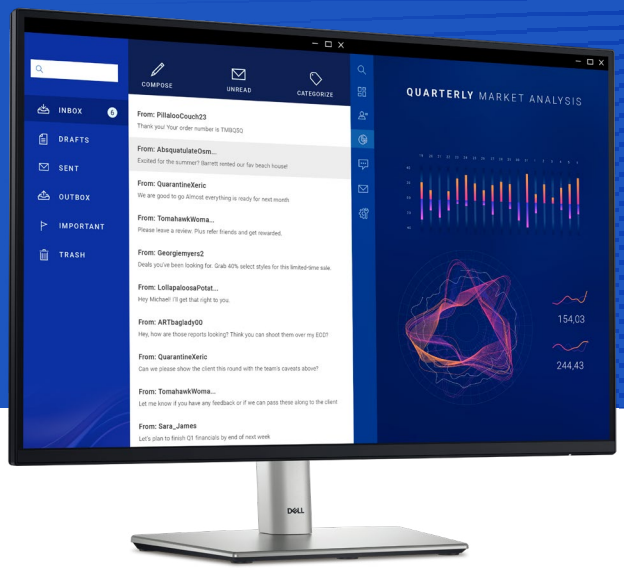

視覚的な快適性とシームレスな接続性を向上させる 24 インチ WUXGA モニター。

目の負担を軽減

このモニターは、眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland® の Eye Comfort 認定で 4 つ星を取得しています。

改良された ComfortView Plus では、ブルーライト放射を 35% 未満に低減する内蔵機能を搭載すると同時に、99% の sRGB 色域カバー率で鮮やかな色彩を表現し、100 Hz のリフレッシュ レートでより滑らかでシャープな動きの映像を提供します。

簡単に接続

DisplayPort 1.2、VGA、HDMI、最大 15W の電力を供給するクイック アクセス USB-C ポートなど、さまざまなポートを介して周辺機器を接続できます。

作業内容をクリアに表示

IPS テクノロジーを採用しているこのモニターは、視野角が 178°/178° と広いため、どの角度から見ても、一貫性のある色彩と画質で作業内容が表示されます。

1500:1 のコントラスト比で、より深い黒と明るい白を表現できます。

1 TÜV Rheinland® の Eye Comfort 認証に基づきます。

目の負担を軽減
目の負担を軽減しながら生産性を維持できます。100Hz のリフレッシュ レートで滑らかな動きを表現し、改良された ComfortView Plus によって有害なブルーライト放射を抑制すると同時に、99% の sRGB カバー率で鮮やかな色彩を表示することができます。

優れたビューをどこでも
このフル HD モニターでは、IPS テクノロジーによって広い視野角全体に一貫した画像を表示でき、また、1500:1 のコントラスト比で高精細な画像を表示できます。

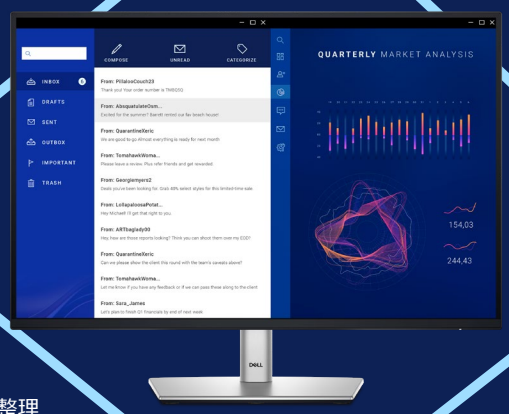

マルチタスクを簡単に
画面上の複数のアプリケーションを整理できる Dell Display and Peripheral Manager を活用すると、効率性を高めることができます。

簡単に接続
最大 15W の電力を供給するクイック アクセス対応の USB-C ダウンストリーム ポートなど、さまざまなポートを介して周辺機器を接続できます。

▶ 詳細については、こちらをクリックしてください。

世界ナンバー 1 のモニター企業 *

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポート オプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。

* Dell のモニターは 10 年連続で世界第 1 位となりました。出典：IDC、『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024』2014 年～ 2024 年。

環境への配慮

持続可能な素材

リサイクル プラスチックを 85%[1]（ポストコンシューマー再生プラスチックと ITE 由来の循環利用プラスチックを含む）、リサイクル スチールを 50%[2]、リサイクル アルミニウムを 100%[2]、リサイクル ガラスを 20% 以上 [3] 利用するなど、持続可能な素材を使用して環境に配慮して作られています。

梱包のイノベーション

プラスチックの使用量を減らし [4]、100% 再生可能な素材で作られた箱に入れてお届けしています [5]。Dell では、環境に優しい繊維のみから製造された緩衝材への移行を進めています。

高度な標準

デル・テクノロジーズは、EPEAT Climate+ の認定を受けたモニター製品タイプで構成される、業界で最も幅広いポートフォリオを備えています [6]。このモニターは、最高レベルの環境基準を満たし、脱炭素化に関する業界のベスト プラクティスである Climate+ の認定を受けた、EPEAT Gold 登録製品です。[7]

消費電力の節減

Dell Display and Peripheral Manager で PowerNap モードを使用すると、エネルギー使用量が最大 14.8% 削減されます。[8]

1 パーセンテージはシステムのプラスチックの重量を基準としたもので、モデルによって異なる場合があります。再生プラスチックを 60% 使用、循環利用 ITE 由来プラスチックを 25% 使用。ITE 由来の再生プラスチック：EU 指令 2012/19/EU（WEEE 指令）40 の付録 II 第 3 部の「IT および電気通信機器」カテゴリーに分類されている廃棄済み製品およびテレビに由来する素材。社内分析（2024 年 1 月）に基づきます。
2 モニター スタンドにリサイクル アルミニウムを 100% 使用。モニター シャーシにリサイクル スチールを 50% 使用。社内分析（2024 年 1 月）に基づきます。
3 2024 年に発売予定のすべての新しいモニターに適用されます。モニター パネルにはリサイクル ガラスが使用されています。社内分析（2024 年 1 月）に基づきます。
4 社内分析（2024 年 1 月）に基づきます。2024 年に発売されるすべての新しい P シリーズ モニターと S シリーズ モニターに適用されます。プラスチック使用量の削減率は平均 22% で、EPE フォームの除去によるものです。
5 2023 年以降に発売されたすべての Dell 製モニターに適用されます。FSC 認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC 管理木材などの FSC 混合資源を使用しています。社内分析（2023 年 8 月）に基づきます。
6 該当するすべての国で取得済みの EPEAT Climate+ の認定に基づきます。EPEAT は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国 / 地域ごとの登録状況については、www.epeat.net をご覧ください。2023 年 10 月時点のデータです。
7 社内分析（2023 年 11 月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みの EPEAT Climate+ の認定に基づきます。EPEAT は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国 / 地域ごとの登録状況と階層レベルについては、www.epeat.net をご覧ください。
8 1 日 10 時間モニターを使用し、そのうち 1.5 時間はスクリーンセーバーが起動してディスプレイがスリープ状態になっていると想定して計算しています。社内分析（2023 年 5 月）に基づきます。

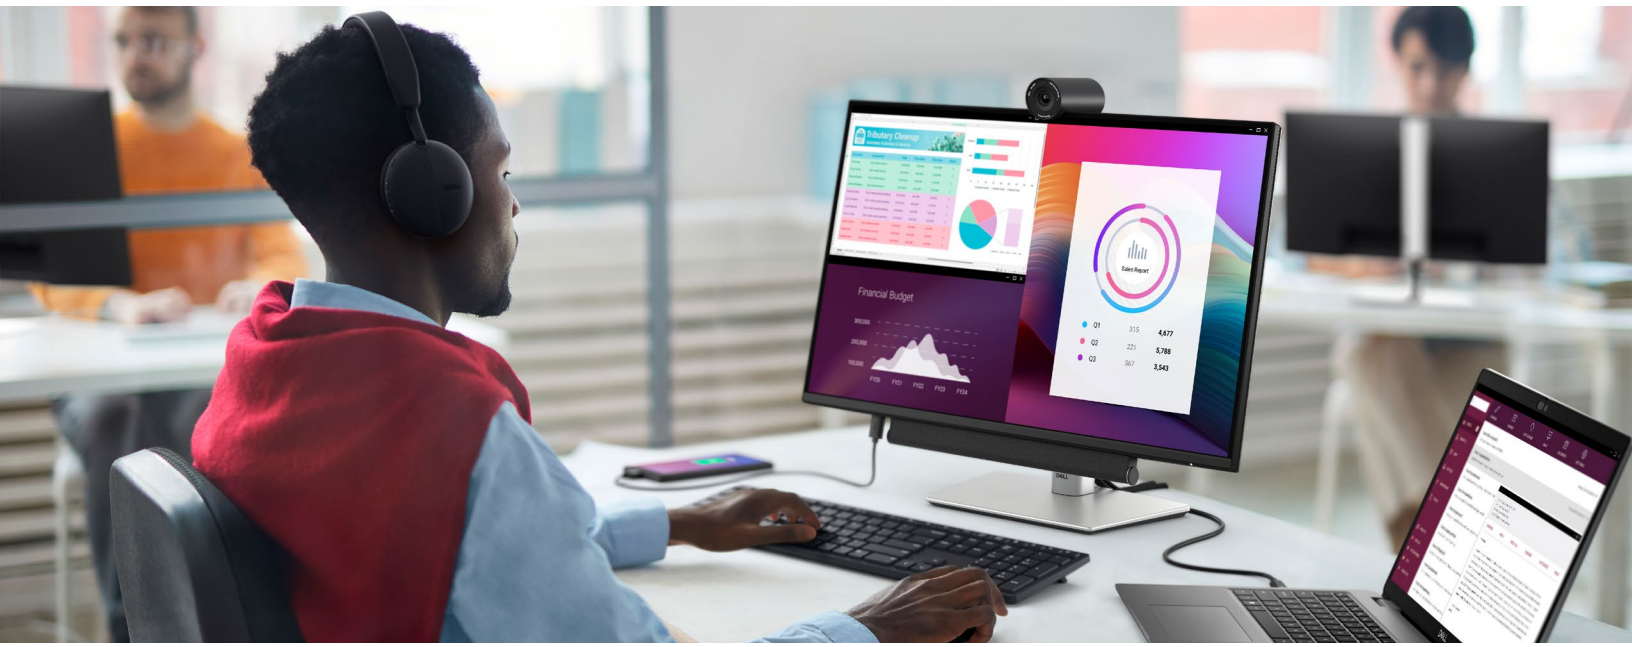

一日中快適に使用

超薄型ベゼルの設計により、シームレスな表示体験が実現され、タスクに集中できます。

ワークスペースをすっきりと整理

モニター ベースが小さいためデスク スペースを広々と使用でき、ライザーにケーブルを収容して隠すことができます。

使いやすい

便利なジョイスティック コントロールで画面上のメニューを操作したり設定を調整したりできます。

迅速なアクセス

USB-C ダウンストリーム ポートを使用して、高速データ転送と最大 15W の充電が可能です。

快適な作業環境

モニターの上下角度、左右角度、縦横回転、高さ（最大 150mm）を調整して、快適な作業環境を整えられます。



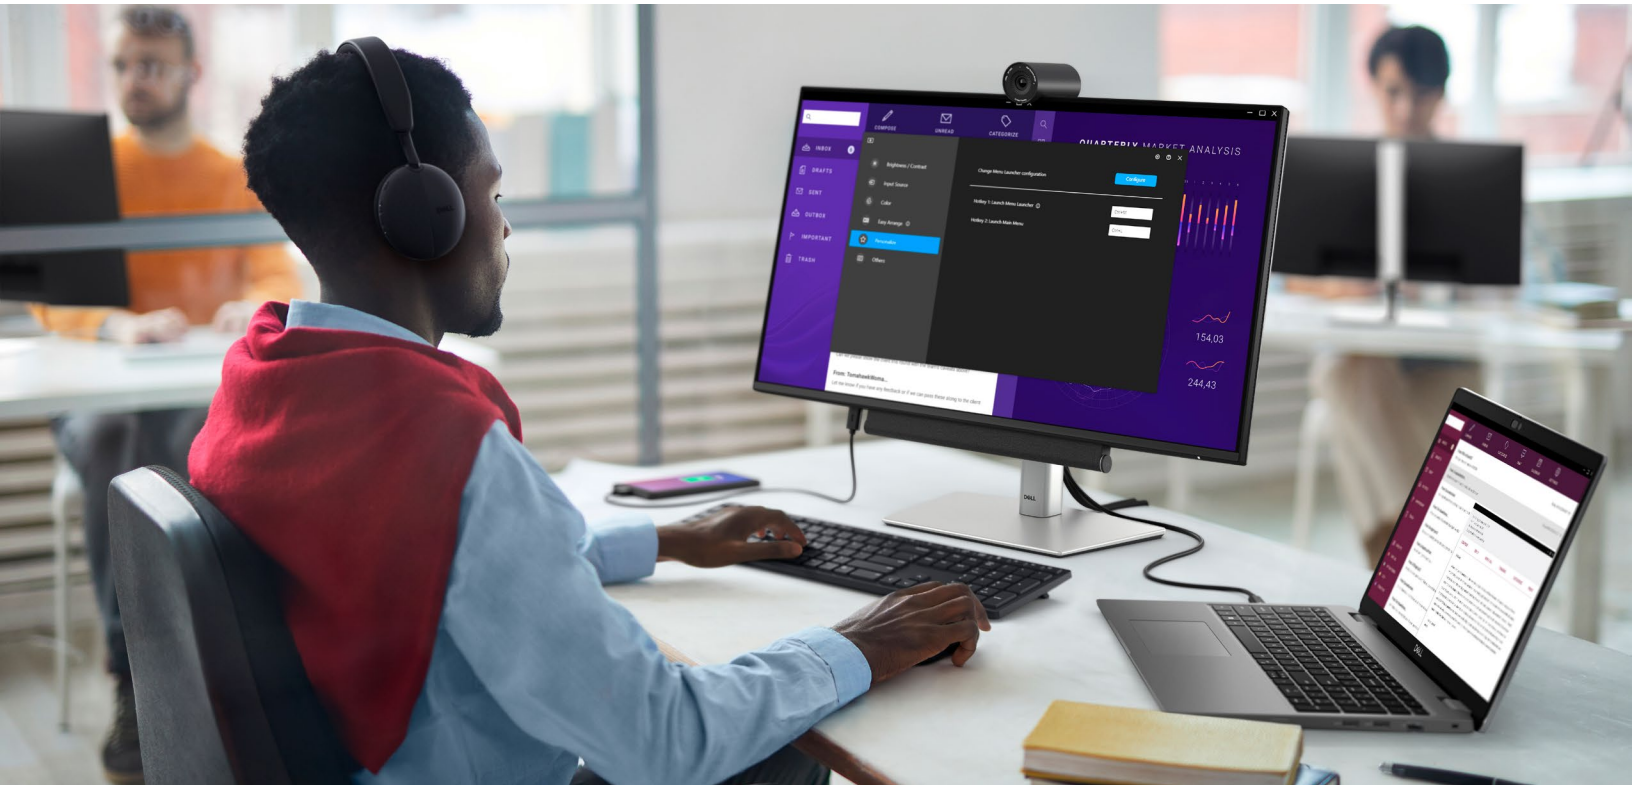

Dell Display and Peripheral Manager

お使いの Dell 製パソコン ワークスペース全体のパフォーマンスを単一の革新的なアプリケーションで最適化します。[1]

生産性が最大化

Easy Arrange は、あらかじめ設定されたパーティションで画面全体にアプリケーションを並べて表示し、マルチタスク処理を向上させます。Easy Arrange メモリーは、アプリケーション プロファイルを手動で、スケジュールに従って、または起動時に保存および復元します。

表示をカスタマイズ

昼夜を問わず快適に作業。スケジュールに合わせて明るさとコントラストの設定を自動化します。

より優れた管理性

合理化されたファームウェア アップデートと拡張されたコマンド ライン インターフェイス機能で、Dell 製モニターとクライアント周辺機器全体の管理をスケールアップします。[2]

Dell Display and Peripheral Managerのダウンロード

1 Dell の社内分析（2025 年 2 月）に基づきます。
2 Dell Pro Plus ハブ モニターでは、フリート導入用のファームウェア アップデートが利用できます。

ポートとスロット

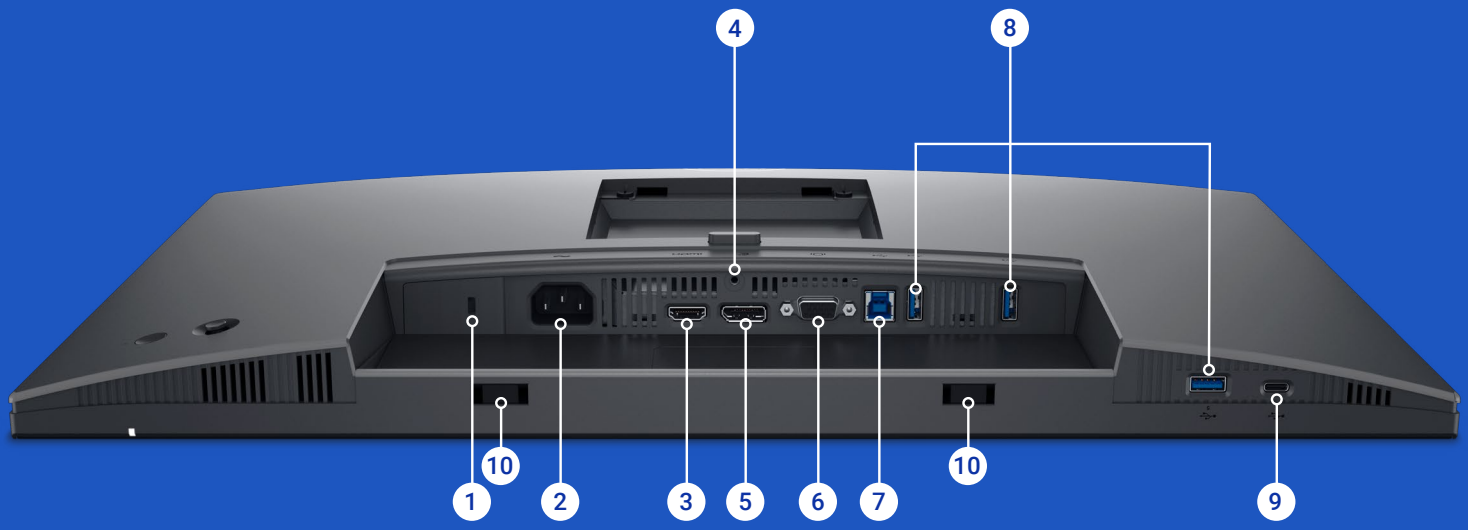

1 セキュリティ ロック スロット[1]
2 電源コネクター
3 HDMI
4 スタンドロック
5 DisplayPort 1.2
6 VGA
7 USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム
8 USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム(3)
9 USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム（最大15WのPDに対応）
10 サウンドバー スロット

1 Kensington セキュリティ スロット ™ に基づく

特長	仕様詳細
モデル	Dell Pro 24 Plus 16:10 モニター – P2425
表示サイズ（対角線）	61.13 cm（24.07 インチ）
プリセット表示領域（横 X 縦）	518.40 mm x 324.00 mm（20.41 インチ x 12.76 インチ）
パネル タイプ	IPS テクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および 3H ハードコーティング処理
最大プリセット解像度	1920 x 1200
リフレッシュ レート	最大 100 Hz
視野角	178°（垂直）/178°（水平）
画素ピッチ	0.2700 mm x 0.2700 mm
ピクセル / インチ (PPI)	94.07
コントラスト比	1,500:1（標準）
アスペクト比	16:10
バックライト テクノロジー	LED エッジライト システム
輝度	300 cd/m²（標準）
応答時間	5 ミリ秒（GtG - 高速モード） 8 ミリ秒（GtG - 通常モード）
色彩サポート	色域：99% sRGB 色深度：最大 1,670 万色
TÜV EYE COMFORT 認証	あり、4 つ星
フリッカー フリー	はい
接続	• 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)（HDMI 1.4 に準拠する WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDS までをサポート） • DP 1.2（HDCP 1.4）x 1 • 1 x VGA • 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B アップストリーム • 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A ダウンストリーム • 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C ダウンストリーム（最大 15W の PD に対応）（データのみ）
USB POWER DELIVERY	対応、USB-C ダウンストリーム ポート経由で最大 15W
調整機能	高さ：最大 150 mm（5.9 インチ） 前後角度調整：-5° ～ 21° 左右角度調整：-45° ～ 45° 縦横回転：-90° ～ 90°
DELL DISPLAY AND PERIPHERAL MANAGER 互換性	対応（EasyArrange 使用時）
リモート アセット管理	はい
仕様 - サービスとサポートの詳細	3 年間のハードウェア限定保証（良品先出し交換サービスとプレミアム パネル交換付き）

特長	仕様詳細
必要な電圧	AC100 V ～ 240 V/50 Hz または 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A（標準）
電力消費（動作時）（標準）	0.3 W（オフ モード） 0.3 W（スタンバイ モード） 13.6 W（オン モード） 74 W（最大） 12.2 W (Pon) 38.5 kWh (TEC)
オーディオ出力	オプションのサウンドバー（別売）
高さ（スタンド取り付け時、最低位置～最高位置）	364.00 mm ～ 511.20 mm（14.33 インチ～ 20.13 インチ）
幅（スタンド取り付け時）	531.80 mm（20.94 インチ）
奥行き（スタンド取り付け時）	181.75 mm（7.16 インチ）
高さ（スタンドなし）	343.70 mm（13.53 インチ）
幅（スタンドなし）	531.80 mm（20.94 インチ）
奥行き（スタンドなし）	50.03 mm（1.97 インチ）
重量（パネルのみ、VESA マウントに対応）	3.15 kg（6.94 ポンド）
重量（同梱物を含む）	6.75 kg（14.89 ポンド）
セキュリティ	セキュリティ ロック スロット（Kensington Security Slot™ に基づく）
適合規格	• ENERGY STAR® 認定モニター • EPEAT® Gold • EPEAT® Climate+ • TCO 認定（TCO Certified Displays） • TCO Certified Edge • RoHS 準拠 • BFR/PVC 不使用モニター（外付けケーブルを除く） • 無ヒ素ガラス、水銀フリー（パネルのみ）
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA（100 mm x 100 mm）
温度範囲	動作時：0°C ～ 40°C（32°F ～ 104°F） 非動作時：-20°C ～ 60°C（-4°F ～ 140°F）
湿度範囲	動作時：10% ～ 80%（結露なし） 非動作時：5% ～ 90%（結露なし）
高度	動作時 : 最高 5,000 m（16,404 フィート） 非動作時：最大 12,192 m（40,000 フィート）
付属品	1 x モニター パネル 1 x スタンド ライザーとベース 1 x 電源コード 1 x DP-to-DP ケーブル、1.8m 1 x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B（アップストリーム）ケーブル、1.8m 1 x クイック セットアップ ガイド 1 x 安全、環境、規制に関する情報

信頼性

世界第 1 位のモニター企業 * である Dell は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に 2 つでもピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合、ハードウェア限定保証 [1] の期間内であれば、Dell のプレミアム パネル交換 [1] により無償でモニターを交換します。

良品先出し交換サービス

このモニターには 3 年間の良品先出し交換サービス [3] が適用されるため、交換が必要になった場合、3 年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします [2]。

ProSupport

Dell ProSupport オプション [4] により、24 時間 365 日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

最適な統合

Dell 製モニターは、当社の PC および周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細についてはサポート ページをご覧ください。

* Dell のモニターは 10 年連続で世界第 1 位となりました。出典：IDC、『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024』2014 年～ 2024 年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.（宛先 : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）までお問い合わせいただくか、https://www.dell.com/warranty をご覧ください。

3 交換サービス：電話 / オンライン診断後に必要と判断された場合、通常は翌営業日に交換用モニターをお送りします。配送にかかる日数は、お届け場所およびモニターの大きさ（55 インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。一部の国では、地域内のサポート時間が異なる場合があります。営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dell の担当者までお問い合わせください。

© 2025 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell 又は EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標はその他の商標は各社の商標である場合があります。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。Thunderbolt および Thunderbolt ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

v.3 2025 年 2 月