



# 生産性を一 日中維持

Dell Pro 24 Plusモニター

MODEL : P2425H


Dell Pro 24 Plusモニター

MODEL : P2425H (スタンドなし)<sup>1</sup>

世界No.1のモニター ブランド\*

\* Dellのモニターは10年連続で世界第1位となりました。出典：IDC、『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024』2014年～2024年。  
1 製品の在庫状況は国/地域に応じて異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

# 目に優しい<sup>1</sup>4つ星認定モニター

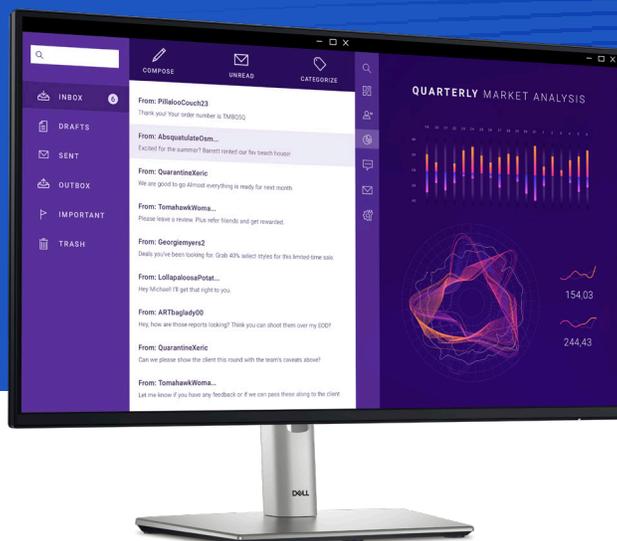

## 視覚的な快適性とシームレスな接続性を向上させる23.8インチ フルHDモニター。

### 目の負担を軽減

このモニターは、眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland®のEye Comfort認定で4つ星を取得しています。

改良されたComfortView Plusでは、ブルーライト放射を35%未満に低減する内蔵機能を搭載すると同時に、99%のsRGB色域カバー率で鮮やかな色彩を表現し、100 Hzのリフレッシュレートでより滑らかでシャープな動きの映像を提供します。

### 簡単に接続

DisplayPort 1.2、VGA、HDMI、最大15Wの電力を供給するクイック アクセスUSB-Cポートなど、さまざまなポートを介して周辺機器を接続できます。

### 作業内容をクリアに表示

IPSテクノロジーを採用しているこのモニターは、視野角が178°/178°と広いため、どの角度から見ても、一貫性のある色彩と画質で作業内容が表示されます。

1500:1のコントラスト比で、より深い黒と明るい白を表現できます。




### 目の負担を軽減

目の負担を軽減しながら生産性を維持できます。100Hzのリフレッシュレートで滑らかな動きを表現し、改良されたComfortView Plusによって有害なブルーライト放射を抑制すると同時に、99%のsRGBカバー率で鮮やかな色彩を表示することができます。



### 優れたビューをどこでも

このフルHDモニターでは、IPSテクノロジーによって広い視野角全体に一貫した画像を表示でき、また、1500:1のコントラスト比で高精細な画像を表示できます。

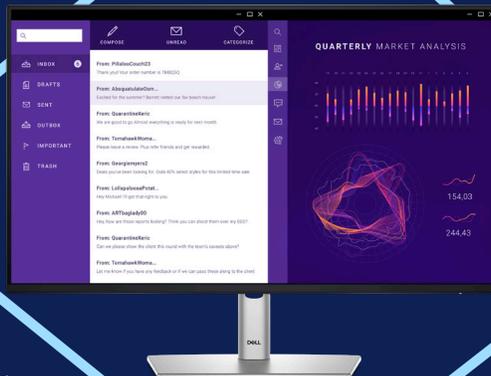

### マルチタスクを簡単に

画面内の複数のアプリケーションを整理できるDell Display and Peripheral Managerを活用すると、効率性を高めることができます。



### 簡単に接続

最大15Wの電力を供給するクイックアクセス対応のUSB-Cダウンストリームポートなど、さまざまなポートを介して周辺機器を接続できます。

▶ [詳細については、こちらをクリックしてください。](#)

### 世界ナンバー1のモニター企業\*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポートオプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。



# 環境への配慮

## 持続可能な素材

再生プラスチックを85%<sup>1</sup>（ポストコンシューマー再生プラスチックと循環利用ITE由来プラスチックを含む）、再生スチールを50%<sup>2</sup>、再生アルミニウムを100%<sup>2</sup>、再生ガラスを20%以上<sup>3</sup>利用するなど、持続可能な素材を使用して環境に配慮して作られています。

## 梱包のイノベーション

プラスチックの使用量を減らし<sup>4</sup>、100%再生可能な素材で作られた箱に入れてお届けしています<sup>5</sup>。Dellでは、環境に優しい繊維のみから製造された緩衝材への移行を進めています。

## 高度な標準

デル・テクノロジーズは、EPEAT Climate+の認定を受けたモニター製品タイプで構成される、業界で最も幅広いポートフォリオを備えています<sup>6</sup>。このモニターは、最高レベルの環境基準を満たし、脱炭素化に関する業界のベストプラクティスであるClimate+の認定を受けた、EPEAT Gold登録製品です<sup>7</sup>。

## 消費電力の節減

Dell Display and Peripheral ManagerでPowerNapモードを使用すると、エネルギー使用量が最大14.8%削減されます<sup>8</sup>。

1 パーセンテージはシステムのプラスチックの重量を基準としたもので、モデルによって異なる場合があります。再生プラスチックを60%使用、循環利用ITE由来プラスチックを25%使用、ITE由来の再生プラスチック：EU指令2012/19/EU（WEEE指令）40の付録II第3部の「ITおよび電気通信機器」カテゴリに分類されている廃棄済み製品およびテレビに由来する素材。社内分析（2024年1月）に基づきます。

2 モニタースタンドに再生アルミニウムを100%使用。モニターシャーシに再生スチールを50%使用。社内分析（2024年1月）に基づきます。

3 2024年に発売予定のすべての新しいモニターに適用されます。モニターパネルには再生ガラスが使用されています。社内分析（2024年1月）に基づきます。


4 社内分析（2024年1月）に基づきます。2024年に発売されるすべての新しいVシリーズモニターとSシリーズモニターに適用されます。プラスチック使用量の削減率は平均22%で、EPEフォームの除去によるものです。

5 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。社内分析（2023年8月）に基づきます。

6 該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の認定に基づきます。EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。2023年10月時点のデータです。

7 社内分析（2023年11月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の認定に基づきます。EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況と階層レベルについては、www.epeat.netをご覧ください。

8 1日10時間モニターを使用し、そのうち1.5時間はスクリーンセーバーが起動してディスプレイがスリープ状態になっていると想定して計算しています。社内分析（2023年5月）に基づきます。

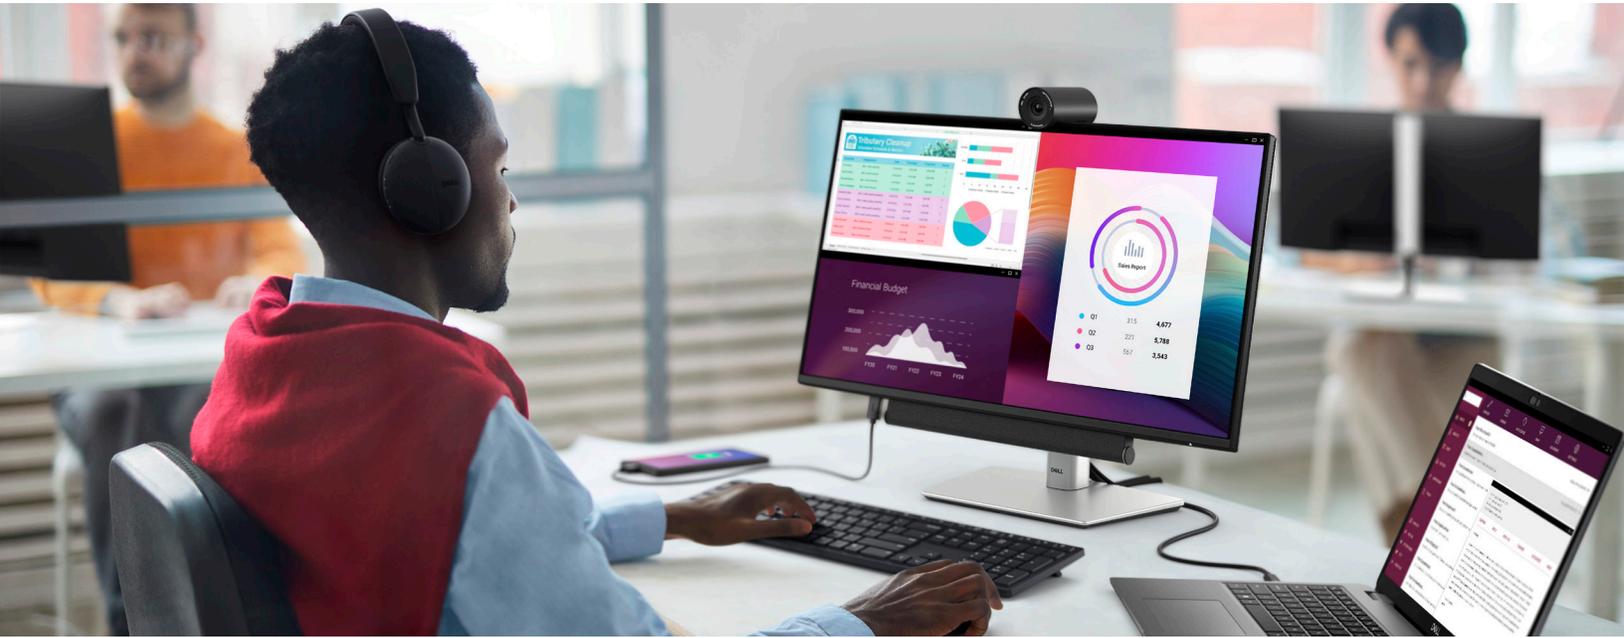

# 一日中快適に使用

超薄型ベゼルの設計により、シームレスな表示体験が実現され、タスクに集中できます。



## ワークスペースをすっきりと整理

モニターベースが小さいためデスクスペースを広々と使用でき、ライザーにケーブルを収容して隠すことができます<sup>1</sup>。



## 使いやすい

便利なジョイスティックコントロールで画面上のメニューを操作したり設定を調整したりできます。




## 迅速なアクセス


USB-Cダウンストリームポートを使用して、高速データ転送と最大15Wの充電が可能です。

## 快適な作業環境

モニターの上下角度<sup>1</sup>、左右角度<sup>1</sup>、縦横回転<sup>1</sup>、高さ<sup>1</sup>（最大150mm）を調整して、快適な作業環境を整えられます。

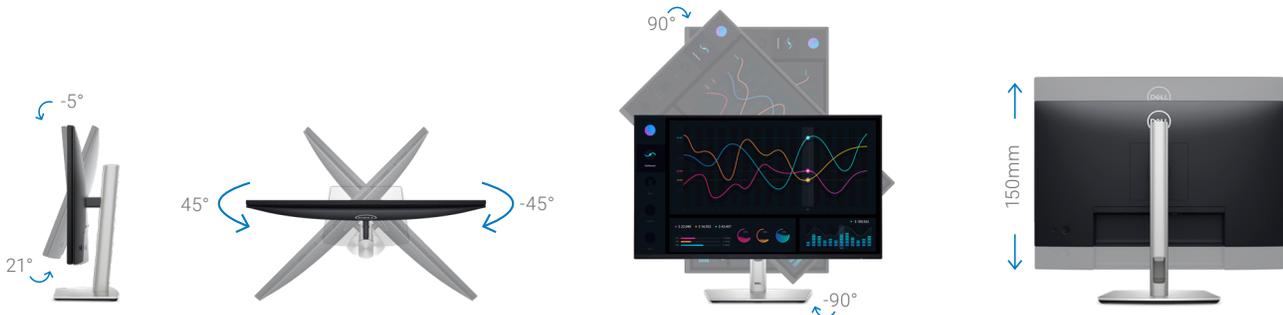

<sup>1</sup> Dell Pro 24 Plusモニター（スタンドなし）には適用されません。

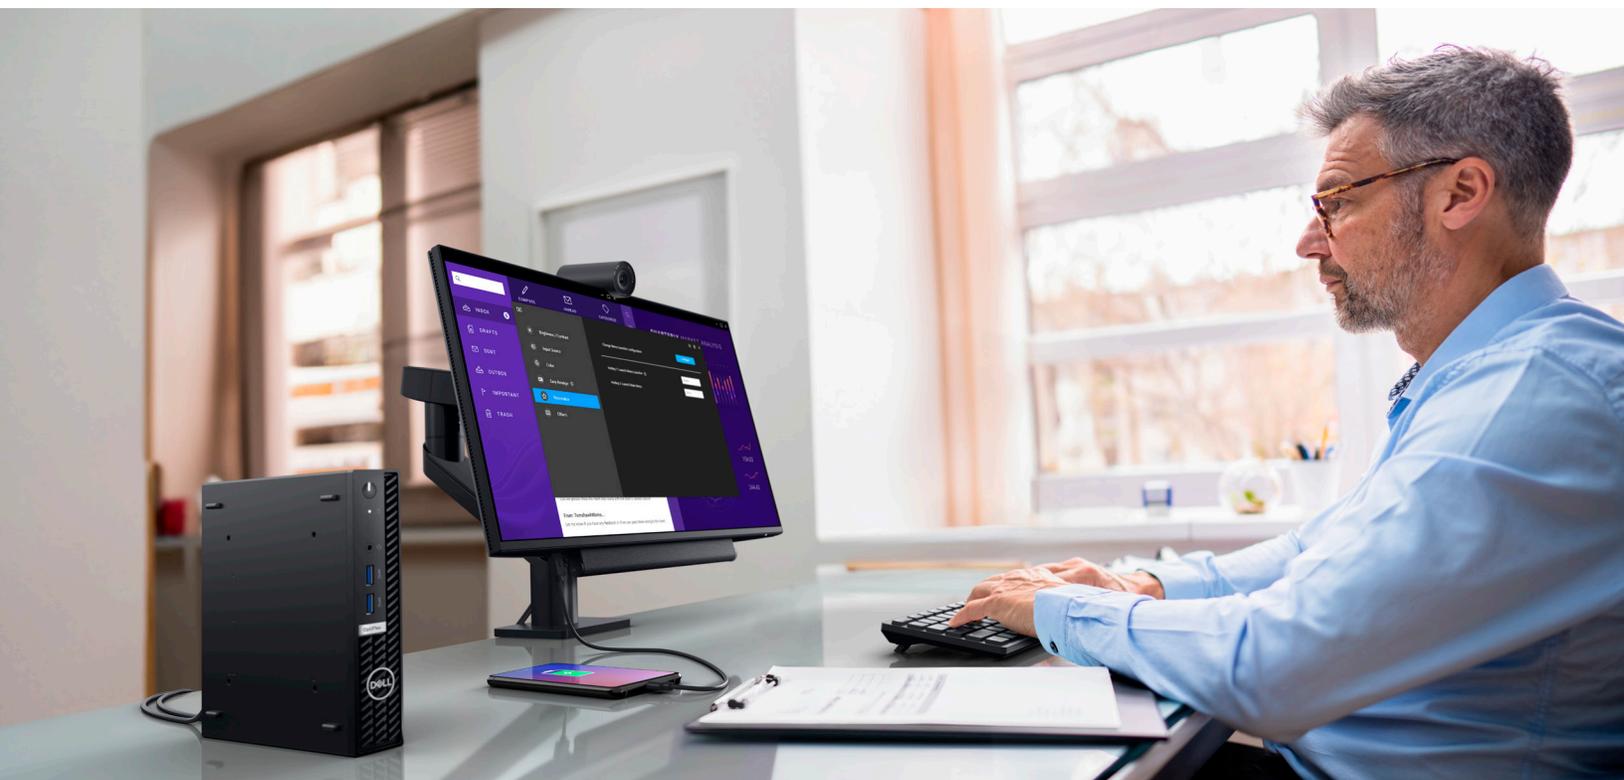

# Dell Display and Peripheral Manager

お使いのDell製パソコン ワークスペース全体のパフォーマンスを単一の革新的なアプリケーションで最適化します。<sup>1</sup>

## 生産性が最大化

EasyArrangeは、あらかじめ設定されたパーティションで画面全体にアプリケーションを並べて表示し、マルチタスク処理を向上させます。EasyArrangeメモリーは、アプリケーション プロファイルを手動で、スケジュールに従って、または起動時に保存および復元します。

## 表示をカスタマイズ

昼夜を問わず快適に作業。スケジュールに合わせて明るさとコントラストの設定を自動化します。

## より優れた管理性


合理化されたファームウェア アップデートと拡張されたコマンドライン インターフェイス機能で、Dell製モニターとクライアント周辺機器全体の管理をスケール アップします。<sup>2</sup>

Dell Display and Peripheral Managerのダウンロード

<sup>1</sup> Dellの社内分析（2025年2月）に基づきます。

<sup>2</sup> Dell Pro Plusハブ モニターでは、フリート導入用のファームウェア アップデートが利用できます。

# ポートとスロット

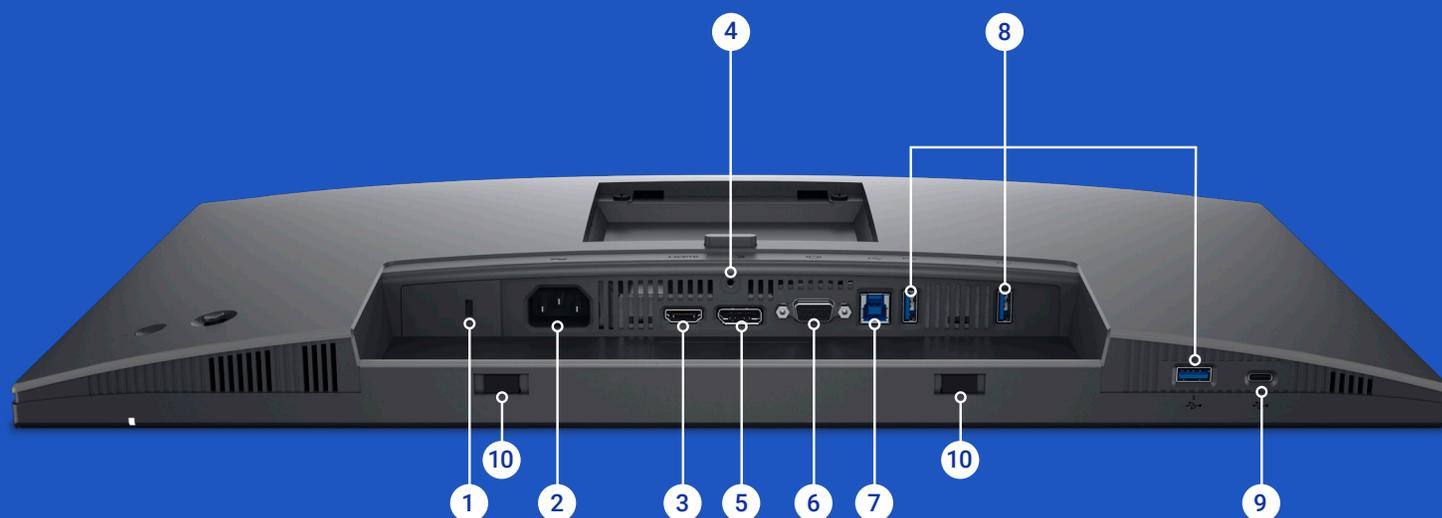

- |   |                              |    |   |
|---|------------------------------|----|---|
| 1 | セキュリティ ロック スロット <sup>1</sup> | 7  | USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム               |
| 2 | 電源コネクタ                       | 8  | USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム(3)            |
| 3 | HDMI                         | 9  | USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム (最大15WのPDに対応) |
| 4 | スタンドロック                      | 10 | サウンドバー スロット                               |
| 5 | DisplayPort 1.2              |    |   |
| 6 | VGA                          |    |   |

特長	仕様詳細
モデル	Dell Pro 24 Plusモニター - P2425H
表示サイズ(対角線)	60.47 cm (23.8インチ)
プリセット表示領域(横 X 縦)	527.04 mm x 296.46 mm (20.75インチx 11.67インチ)
パネルタイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
最大プリセット解像度	1920 x 1080
リフレッシュレート	最大100 Hz
視野角	178° (垂直) / 178° (水平)
画素ピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
ピクセル/インチ(PPI)	92.53
コントラスト比	1,500:1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LEDエッジライトシステム
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (標準)
応答時間	5ミリ秒 (GtG - 高速モード) 8ミリ秒 (GtG - 通常モード)
色彩サポート	色域: 99% sRGB 色深度: 最大1,670万色
TÜV EYE COMFORT 認証	あり、4つ星
フリッカーフリー	はい
接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4に準拠するフルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)</li> <li>DP 1.2 (HDCP 1.4) x 1</li> <li>1 x VGA</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム</li> <li>3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム (最大15WのPDに対応) (データのみ)</li> </ul>
USB POWER DELIVERY	対応、USB-Cダウンストリームポート経由で最大15W
調整機能	高さ: 最大150 mm (5.9インチ) 前後角度調整: -5°~21° 左右角度調整: -45°~45° 縦横回転: -90°~90°
DELL DISPLAY AND PERIPHERAL MANAGER互換性	対応 (EasyArrange使用時)
リモートアセット管理	はい
仕様 - サービスとサポートの詳細	3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスとプレミアムパネル交換付き)
必要な電圧	AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (標準)
電力消費 (動作時) (標準)	0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 11.7 W (オンモード) 65 W (最大) 12.0 W (Pon) 38.4 kWh (TEC)
オーディオ出力	オプションのサウンドバー (別売)
高さ(スタンド取り付け時、最低位置~最高位置)	364.00 mm~496.53 mm (14.33インチ~19.55インチ)
幅(スタンド取り付け時)	538.64 mm (21.21インチ)
奥行き(スタンド取り付け時)	181.75 mm (7.16インチ)
高さ(スタンドなし)	314.23 mm (12.37インチ)
幅(スタンドなし)	538.64 mm (21.21インチ)
奥行き(スタンドなし)	50.03 mm (1.97インチ)

特長	仕様詳細
重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応)	3.12 kg (6.88 lb)
重量 (同梱物を含む)	6.78 kg (14.95 lb)
セキュリティ	セキュリティロックスロット (Kensington Security Slot™に基づく)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR® 認定モニター</li> <li>EPEAT® Gold</li> <li>EPEAT® Climate+</li> <li>TCO Certified Displays</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>RoHS 準拠</li> <li>BFR/PVC 不使用モニター (外付けケーブルを除く)</li> <li>● 無ヒ素ガラス、水銀フリー (パネルのみ)</li> </ul>
フラットパネルマウントインターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度範囲	動作時: 10~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし)
高度	動作時: 最高5,000 m (16,404フィート) 非動作時: 最大12,192 m (40,000フィート)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x モニター パネル</li> <li>1 x スタンドライザーとベース</li> <li>1 x 電源コード</li> <li>1 x DP-to-DPケーブル、1.8 m</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B (アップストリーム) ケーブル、1.8 m</li> <li>1 x クイックセットアップガイド</li> <li>1 x 安全、環境、および規制に関する情報</li> </ul>

特長	仕様詳細
モデル	Dell Pro 24 Plusモニター – P2425H（スタンドなし） <sup>1</sup>
表示サイズ（対角線）	60.47 cm（23.8インチ）
プリセット表示領域（横 X 縦）	527.04 mm x 296.46 mm（20.75インチ x 11.67インチ）
パネルタイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
最大プリセット解像度	1920 x 1080
リフレッシュレート	最大100 Hz
視野角	178°（垂直）/178°（水平）
画素ピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
ピクセル/インチ(PPI)	92.53
コントラスト比	1,500:1（標準）
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LEDエッジライトシステム
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> （標準）
応答時間	5ミリ秒(GtG)（高速モード） 8ミリ秒(GtG)（通常モード）
色彩サポート	色域：sRGBの99% 色深度：最大1,670万色
TÜV EYE COMFORT 認証	あり、4つ星
フリッカーフリー	はい
接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4に準拠するフルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)</li> <li>DP 1.2 (HDCP 1.4) x 1</li> <li>1 x VGA</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム</li> <li>3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム（最大15WのPDIに対応）（データのみのみ）</li> </ul>
USB POWER DELIVERY	対応、USB-Cダウンストリームポート経由で最大15W
DELL DISPLAY AND PERIPHERAL MANAGER互換性	対応（EasyArrange使用時）
リモートアセット管理	はい
仕様 - サービスとサポートの詳細	3年間のハードウェア限定保証（良品先出し交換サービスとプレミアムパネル交換付き）
必要な電圧	AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5 A（標準）
電力消費（動作時）（標準）	0.3 W（オフモード） 0.3 W（スタンバイモード） 11.7 W（オンモード） 65 W（最大） 12.0 W（Pon） 38.4 kWh（TEC）
オーディオ出力	オプションのサウンドバー（別売）
高さ（スタンドなし）	314.23 mm（12.37インチ）
幅（スタンドなし）	538.64 mm（21.21インチ）
奥行き（スタンドなし）	50.03 mm（1.97インチ）
重量（パネルのみ、VESAマウントに対応）	3.12 kg（6.88 lb）
重量（同梱物を含む）	5.34 kg（11.77 lb）
セキュリティ	セキュリティロックスロット（Kensington Security Slot™に基づく）

特長	仕様詳細
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR®認定モニター</li> <li>EPEAT® Gold</li> <li>EPEAT® Climate+</li> <li>TCO Certified Displays</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>RoHS準拠</li> <li>BFR/PVC不使用モニター（外付けケーブルを除く）</li> <li>無ヒ素ガラス、水銀フリー（パネルのみ）</li> </ul>
フラットパネルマウントインターフェイス	VESA（100 mm x 100 mm）
温度範囲	動作時：0°C~40°C（32°F~104°F） 非動作時：-20°C~60°C（-4°F~140°F）
湿度範囲	動作時：10~80%（結露なし） 非動作時：5~90%（結露なし）
高度	動作時：最大5,000 m（16,404フィート） 非動作時：最大12,192 m（40,000フィート）
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x モニター パネル</li> <li>1 x 電源コード</li> <li>1 x DP-DPケーブル、1.8m</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B（アップストリーム）ケーブル、1.8m</li> <li>1 x クイックセットアップガイド</li> <li>1 x 安全、環境、規制に関する情報</li> </ul>

<sup>1</sup> 製品の在庫状況は国/地域に応じて異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

# 信頼性

世界第1位のモニター企業\*であるDellは、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

## プレミアム パネル交換

画面上に2つでもピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合、ハードウェア限定保証<sup>1</sup>の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換<sup>1</sup>により無償でモニターを交換します。

## 良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス<sup>3</sup>が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします<sup>2</sup>。

## ProSupport

Dell ProSupportオプション<sup>4</sup>により、24時間365日体制のスベシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

## 最適な統合

Dell製モニターは、当社のPCおよび周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細についてはサポート ページをご覧ください。



\* Dellのモニターは10年連続で世界第1位となりました。出典：IDC、『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024』2014年～2024年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP。（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）までお問い合わせいただくか、<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 交換サービス：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合、通常は翌営業日に交換用モニターをお送りします。配送にかかる日数は、お届け場所およびモニターの大きさ（55インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、[www.dell.com/support](https://www.dell.com/support)をご覧ください。一部の国では、地域内のサポート時間が異なる場合があります。営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。