



接続性に優れたタッチ モニター

Dell 24インチUSB-Cハブ タッチ モニター | P2424HT

世界No.1のモニター ブランド*

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第1四半期）、2014年～2022年。

接続性に優れたタッチ モニター



LANポート(RJ45)接続*と連結式スタンドを備えた世界初の23.8インチ タッチ モニターなら、
効率的に作業ができます。

効率性を向上

最大10点のタッチ機能で、すぐに生産性を向上できます。シンプルなタップ、スワイプ、スライド、ピンチの動作で自然かつ直感的に操作でき、簡単にドキュメントに注釈を付けたり、スムーズに移動したりすることができます。

あらゆるワークスペースで接続を維持

オフィスでも自宅でもホットデスクング。USB-C ハブ モニターで作業スペースを合理化できます。ノートパソコンを起動して最大90Wまで電力を供給し、Ethernetやその他多くのデバイスに接続し、ワークスペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを装備するなど、考え抜かれて設計されています。

妥協のない色と快適さ

ComfortView Plusが目の負担を軽減します。この常時稼働の低ブルーライト画面は色彩に妥協せずに、目に悪影響を与えるブルーライトの発生を抑えます。

生産性ハブ

USB-C®を使用した最大90Wの電源供給と、Ethernet接続用のLANポート(RJ45)などの広範な接続オプションの採用で、電源と接続を維持できます。すべてがすっきりと整理されます。

表示領域の拡大で生産性をアップ

フルHD (1920 x 1080)解像度の23.8インチモニターで生産性を維持します。

一貫した色彩を標準装備

IPSテクノロジーで実現された広い視野角全体にわたり、一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。

管理性の強化

利便性向上のため、MACアドレスパススルー¹、PXEブート、Wake On LANが内蔵されています。

直観的な10点タッチ

より自然で反応もすばやく、タップ、スワイプ、スライド、ピンチが楽にできます。

多様な接続機能を搭載

DisplayPort、HDMI、高速アクセスのSuperSpeed 5Gbps USBなど、接続ポートを豊富に備えているので、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。

機能設計

3辺に採用した極細ベゼルにより、ほぼエッジツーエッジの表示を提供します。また、上部に内蔵の3Wスピーカーでクリアなオーディオを提供します。

環境基準

ENERGY STAR®、TCO Certified Edge、EPEAT® Gold登録済み

色彩を損なうことなく、目に悪影響を及ぼすブルーライトの発生を軽減する**ComfortView Plus**を内蔵し、目の負担を軽減します。


使いやすいジョイスティックコントロール

オンスクリーン ディスプレイ (OSD)メニュー内を操作

各種調整機能で快適に
連結式スタンドでは、前後の角度、左右の角度、傾き、高さ(最大110mm)を調整できます。

生産性を飛躍的に向上させる

Dell Power Sync (一部のDell製パソコンに搭載)により、カバーを閉じた状態のノートパソコンであっても、モニターから給電が可能です²。

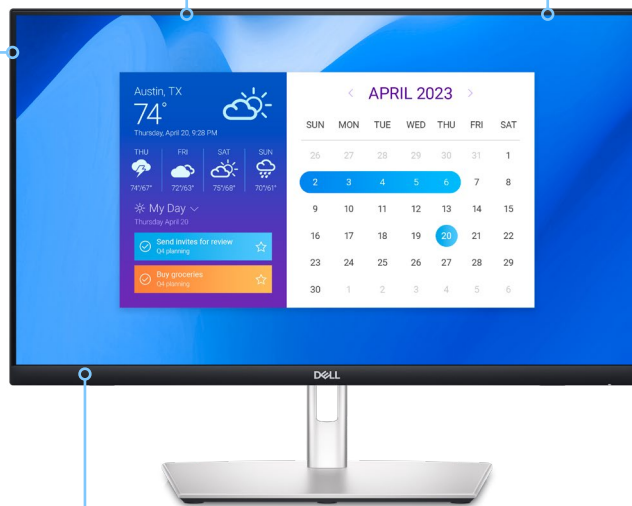


▶ Dell 24インチUSB-Cハブ タッチ モニター - P2424HTのビデオを再生するには、画像またはこちらをクリックしてください。

1 MACアドレスパススルー機能は、ほとんどのDell製パソコンシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

2 Dell USB-CモニターのDell Power Syncは、ノートパソコンのカバーが閉じた状態であってもシステムを起動できる機能です。一部のDell製パソコンでのみ使用できます。ご使用のDell製パソコンにこの機能との互換性があることをご確認ください。

生産性を向上させる接続機能

このUSB-Cハブ タッチ モニターは、USB-C（最大90Wの電源供給）、有線Ethernetアクセス用のLANポート(RJ45)、高速データ転送のための超高速USBなど、広範な接続オプションを提供します。

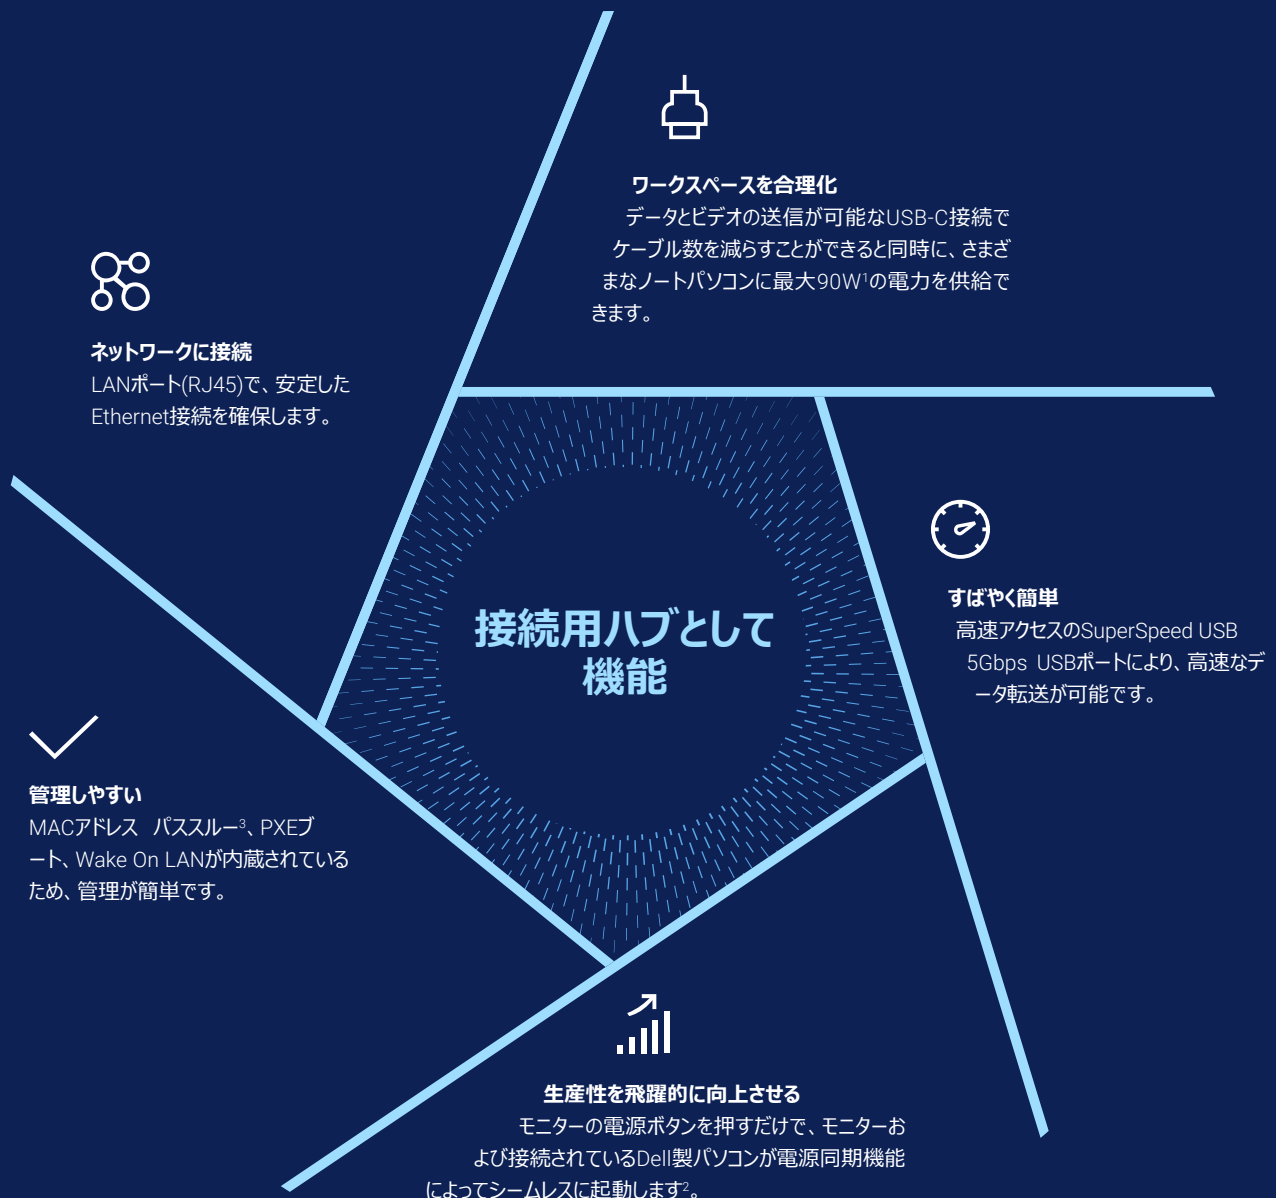

1 Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。Dell以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。

2 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるDell製パソコンの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製パソコンをご確認ください。

3 MACアドレス バススルー機能は、ほとんどのDell製パソコン システムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。


ニーズに対応 する設計

このモニターは、モニター ライザーにケーブルを収納できる連結式スタンドとケーブル管理設計を特長としています。



各種調整機能で快適に

頑丈な連結式スタンドを使用すると、ケーブル配線を妨げることなく、前後の角度、左右の角度、傾き、高さ（最大110mm）を簡単に調整できます。このモニターは耐久性に優れ、底面の端にあるクッション材が衝撃から保護します。

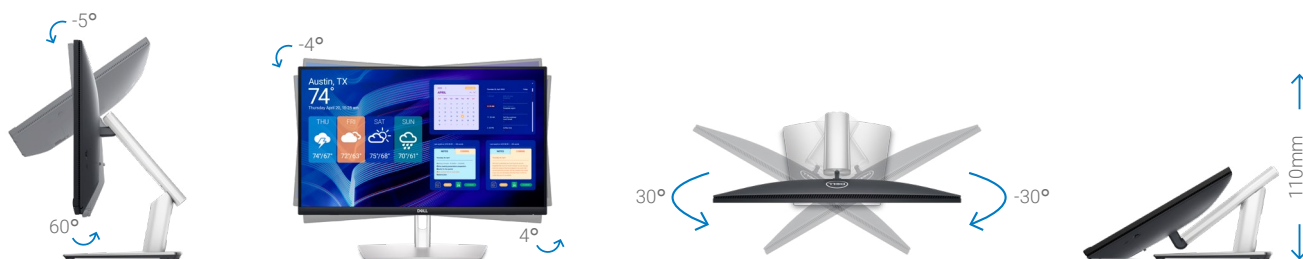


使いやすいジョイスティック コントロール

使いやすいジョイスティック コントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

目的を持った設計

コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニター ライザーにコードを収納できます。

Dell Display Manager

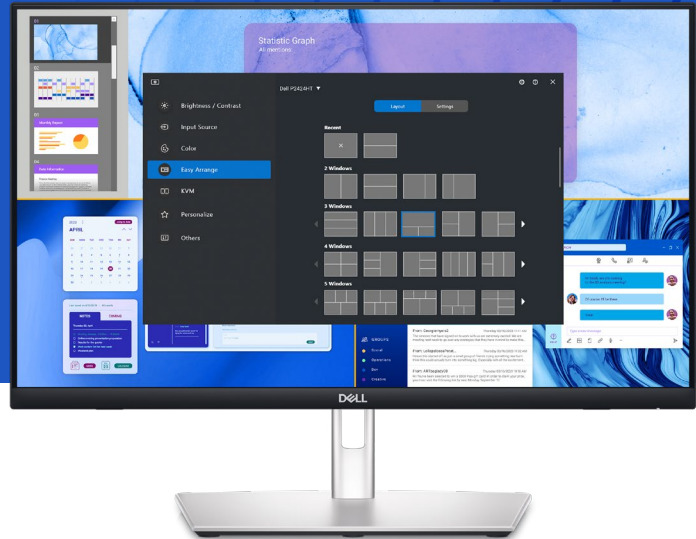

マルチタスク効率の向上

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロファイルを保存します。

スムーズな導入

多数のツールと互換性がある、包括的な自動機能を使用して、すべてのモニターを管理できます¹。

便利なカスタマイズ機能

メニュー ランチャーとホット キーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。

[Dell Display Managerのダウンロード](#)

¹ SCCM/Intuneやコマンドライン インターフェイス スクリプトなどのツール。



Dellモニターのサステナビリティ

環境基準

このモニターは、85%の使用済み再生可能プラスチックを使用して設計され¹、ENERGY STAR[®]やTCO Certified Edgeのような最新の環境基準を満たし、EPEAT[®] Gold²にも登録されています。

環境に配慮した梱包

Dellのビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、最大90%リサイクル可能な段ボールで梱包されています³。

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap⁴で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMICOMPコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
2 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。
3 Dellのビジネス向けモニター パッケージ（Dシリーズを除く）の外箱/緩衝材と再生ファイバーは、バージンパルプを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。発泡緩衝材とビニール袋は除きます。
4 Dell Display Managerで有効化されます



推奨周辺機器



Dell Proワイヤレス ヘッドセット | WL5022


パソコンから離れた場所でもワイヤレスで快適に使用できるTeams認定ヘッドセット。便利な通話コントロール機能を備えています。パソコン、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えて、外出先でも明瞭な音声を楽しめます。



Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス | KM5221W

このRF 2.4GHzワイヤレスキーボードとマウスのセットを使用すると、一日中効率的に作業できます。12個のプログラム可能なキーと1つのプログラム可能なスクロールホイールをクリックすれば、頻繁に使用するアプリケーション、フォルダー、機能にすばやくアクセスできます。

ポートとスロット

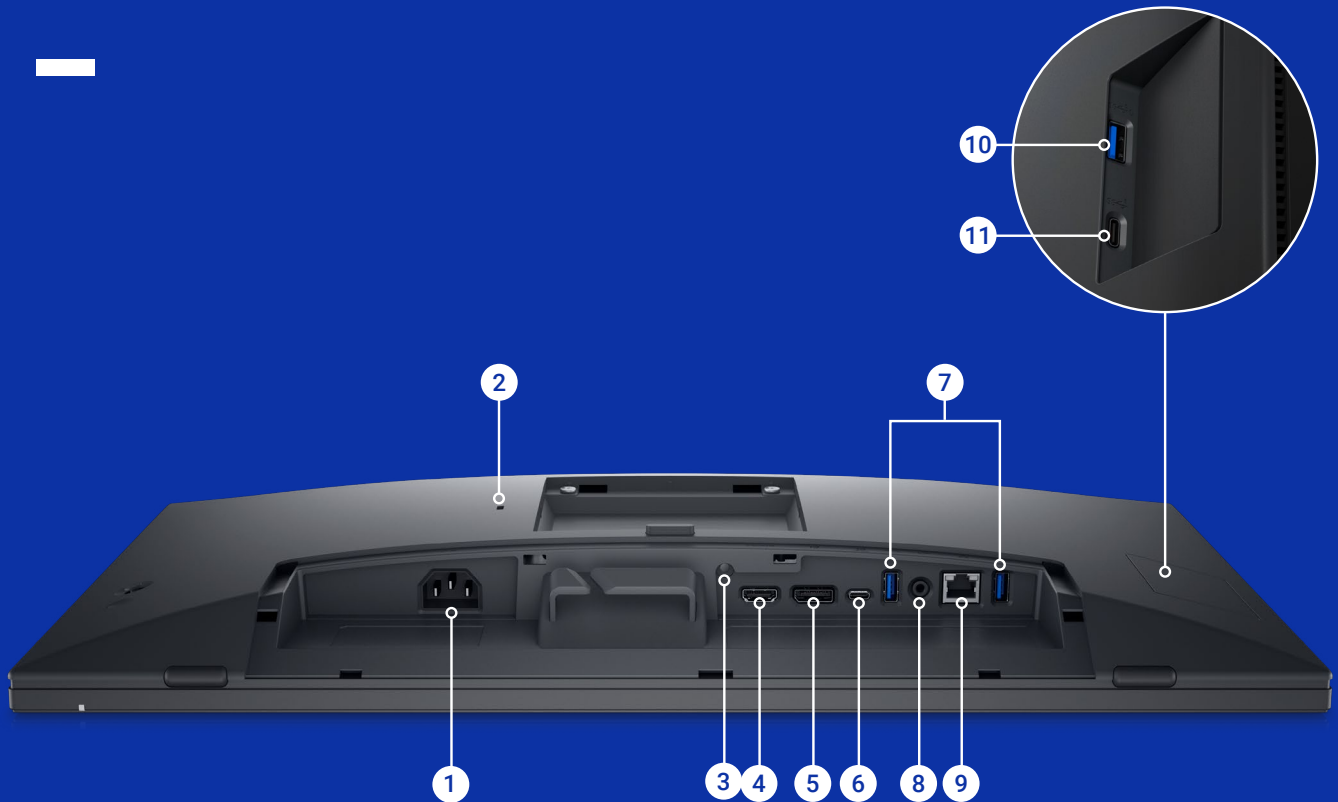

- 1 電源コネクタ
- 2 セキュリティ ロックスロット¹
- 3 スタンド ロック機能
- 4 HDMI
- 5 DisplayPort 1.2
- 6 USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム ポート

- 7 USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム ポート(x 2)
- 8 オーディオ ライン出力
- 9 LANポート(RJ45)
- 10 USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム ポート
- 11 USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム ポート

特長	仕様詳細
モデル	Dell 24インチUSB-Cハブ タッチ モニター - P2424HT
表示サイズ (対角線)	60.47 cm (23.8インチ)
パネルのタイプ	IPSテクノロジー
視野角	178° (垂直) /178° (水平)
モニター画面コーティング	前面の偏光板 (3H)ハードコーティングに非光沢加工
最大プリセット解像度	フルHD (1,920 x 1,080、60 Hz)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
ピクセル/インチ(PPI)	93
輝度	300 cd/m ² (標準)
コントラスト比	1,000:1 (標準)
バックライト テクノロジー	LEDイジツライト システム
レスポンス タイム	5ミリ秒 (GtG、高速) 8ミリ秒 (GtG、通常)
色域	99% sRGB
色深度	最大1,678万
低ブルーライト	対応、TÜV認証済みComfortView Plus
フリッカーフリー	対応、TÜV認証済みフリッカー防止
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI¹ (HDCP 1.4) 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x LANポート(RJ45) 1 x オーディオ ライン出力 (3.5mmジャック) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (最大90Wの電源供給に対応) 2 x USB 3.2 Gen1 Type Aダウンストリーム 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム (最大15Wの電源供給に対応) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム (BC1.2、最大10W)
調整機能	高さ、左右回転、縦横回転、前後角度
高さ調節	最大110.52mm (4.35インチ)
左右の角度	-30°/30°
傾斜角度	-4°/4°
上下角度	-5°/+60°
VESAマウント インターフェイス	100mm x 100mm
タッチ機能	10点タッチ (WinOS、MacOS) 3点タッチ(Linux)
オーディオ	1 x 3Wモノラル

特長	仕様詳細
生産性ソフトウェア サポート	DDM (Dell EasyArrange付き)
セキュリティ ロックスロット	対応、Kensingtonセキュリティ スロット TM に基づきます
その他	Dell Power Button Sync (DPBS)
必要な電圧	AC 100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2.0 A (標準)
電力消費	0.3W (オフモード) ² 0.5W (スタンバイモード) ² 18W (オンモード) ² 190W (最大) ³
寸法 (高さx幅x奥行き) - フルモニター	320.98 mm x 538.80 mm x 248.87 mm (12.64インチ x 21.21インチ x 9.80インチ)
寸法 (高さx幅x奥行き) - パネルのみ (VESAマウント用)	320.98 mm x 538.80 mm x 54.10 mm (12.64インチ x 21.21インチ x 2.13インチ)
重量 - フルモニター	7.86 kg (17.33 Lb)
重量 - パネルのみ (VESAマウント用)	3.86 kg (8.51 Lb)
ENERGY STAR [®] 認定	はい
EPEAT [®] 準拠	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9およびTCO Certified Edge
RoHS準拠	はい
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F)
湿度範囲	動作時: 10~80% (結露なし)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 1 x モニター パネル 1 x スタンドライザー 1 x スタンド ベース 1 x ケーブル ガバー 1 x 電源ケーブル 1 x DP 1.2ケーブル、DP-to-DP (1.8m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type C-to-Cアップストリーム ケーブル(1.8m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type C-to-Aアップストリーム ケーブル(1.8m) 1 x クイック セットアップ ガイド 1 x 安全性、環境、規制情報
標準保証	3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスおよびプレミアムパネル交換付き)。

1 HDMI 1.4で指定されており、フルHD 1920 x 1080 (60Hz)までサポートします。

2 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

3 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

良品先出しサービス

このモニターには3年間の良品先出しサービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします。²

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴



* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第1四半期）、2014年～2022年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップモニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけなかった場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載） Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。