



# 生産性を 一日中維持

Dell 24インチUSB-Cハブ モニター | P2425HE  
Dell 24インチUSB-Cハブ モニター | P2425HE (スタンドなし) <sup>1</sup>

世界No.1のモニター ブランド\*

\* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。  
<sup>1</sup> 製品の在庫状況は国/地域に応じて異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

# 目に優しい4つ星認定 モニター<sup>1</sup>



この23.8インチフルHDハブモニターは、見やすさが向上し、最大90WのPower Deliveryに対応しています。

## 目の快適さが向上

このモニターは、眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland®のEye Comfort認定で4つ星を取得しています。

改良されたComfortView Plusでは、ブルーライト放射を35%未満に低減する内蔵機能を搭載すると同時に、99%のsRGB色域カバー率で鮮やかな色彩を表現し、100Hzのリフレッシュレートでより滑らかでシャープな動きの映像を提供します。

## 生産性向上に直結

このUSB-C®ハブモニターがあれば、ノートパソコンを起動して最大90Wの電力を供給できるため、ワークスペースを合理化できます。

LANポート(RJ45)などの豊富な接続オプションを使用して、Ethernetへの安定した接続や、多数の他のデバイスへの接続が可能で、すっきりとセットアップできます。

## 作業内容をクリアに表示

IPSテクノロジーを採用しているこのモニターは、視野角が178°/178°と広いので、どの角度から見ても、一貫性のある色彩と画質で作業内容が表示されます。

1500:1のコントラスト比で、より深い黒と明るい白を表現できます。




### 目の快適さが向上

目の負担を軽減しながら生産性を維持できます。100Hzのリフレッシュレートで滑らかな動きの映像を表示し、改良されたComfortView Plusがブルーライトの発生を抑えながら、99%のsRGBカバー率で鮮やかな色彩を表現します。



### 優れたビュアをどこでも

このフルHDモニターでは、IPSテクノロジーによって広い視野角全体に一貫した画像を表示でき、また、1500:1のコントラスト比で高精細な画像を表示できます。

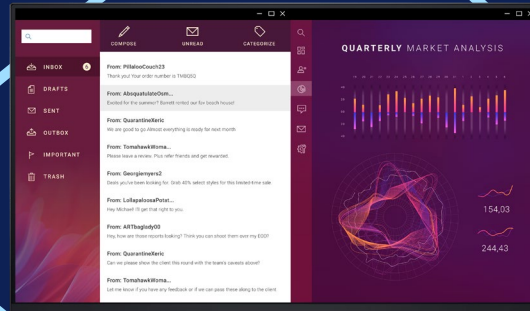

### 楽々マルチタスク

画面上的複数のアプリケーションを整理できるDell Display Managerを活用すると、効率性を高めることができます。DisplayPort接続で2台目のモニターをディスプレイチェーン接続すれば、より多くの作業がこなせます。



### 接続ハブとして機能するモニター

データとビデオの送信が可能なUSB-C接続でケーブル数を減らすことができると同時に、最大90Wの電力を供給できます。PXEブート、MACアドレスパススルー<sup>1</sup>、Wake On LAN機能を搭載したLANポート(RJ45)で、Ethernetによる安定したネットワーク接続が可能です。最大15Wの電力を供給するクイックアクセス対応のUSB-Cダウンストリームポートなど、さまざまなポートを介して周辺機器を接続できます。

▶ 詳細については、こちらをクリックしてください。

### 世界ナンバー1のモニター企業\*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポート オプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。

\* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

1 MACアドレスパススルー機能は、ほとんどのDell製パソコンシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。



# 環境への 配慮

## 持続可能な素材

リサイクル プラスチックを85%<sup>1</sup>（ポストコンシューマー再生プラスチックとITE由来の循環利用プラスチックを含む）、リサイクル スチールを50%<sup>2</sup>、リサイクル アルミニウムを100%<sup>2</sup>、リサイクル ガラスを20%以上<sup>3</sup>利用するなど、持続可能な素材を使用して環境に配慮して作られています。

## 梱包のイノベーション

出荷の際に使用するプラスチックを削減して<sup>4</sup>、リサイクルが可能な100%再生可能素材で作られた梱包箱<sup>5</sup>で出荷されます。Dellは、環境に優しい繊維のみから製造された緩衝材への移行を進めています。

## 高い基準

デル・テクノロジーズは、EPEAT Climate+指定を受けたモニター製品タイプについて、業界で最も幅広いポートフォリオを提供しています<sup>6</sup>。このモニターは、最上レベルの環境基準を満たし、脱炭素化に関する業界のベストプラクティスであるClimate+指定でEPEAT Goldに登録されています<sup>7</sup>。

## 消費電力の節減

Dell Display ManagerでPowerNapモードを使用すると、エネルギー使用量が最大14.8%削減されます<sup>8</sup>。

1 パーセンテージはシステムのプラスチック重量を基準としたもので、モデルに応じて異なる場合があります。ポストコンシューマー再生プラスチックを60%、ITE由来の循環利用プラスチックを25%使用。ITE由来のポストコンシューマー再生プラスチック：EU指令2012/19/EU（WEEE指令）40の付則II、パート3のITおよび電気通信機器カテゴリーにリストされている廃棄製品およびテレビに由来する素材。社内分析（2024年1月）に基づきます。

2 リサイクル アルミニウムを100%：モニター スタンド。リサイクル スチールを50%：モニター シャーシ。社内分析（2024年1月）に基づきます。

3 2024年に発売されるすべての新しいモニターが該当します。リサイクル ガラスはモニター パネルに使用されています。社内分析（2024年1月）に基づきます。

4 社内分析（2024年1月）に基づきます。2024年に発売されるすべての新しいPシリーズ モニターとSシリーズ モニターに適用されます。プラスチック使用量の平均22%の削減は、EPEフォームの除去によるものです。

5 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。2023年8月の社内分析に基づきます。

6 該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。2023年10月時点のデータです。

7 社内分析（2023年11月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。

8 1日10時間モニターを使用し、そのうち1.5時間はスクリーンセーバーが起動してディスプレイがスリープ状態になっていると想定して計算しています。社内分析（2023年5月）に基づきます。



# 一日中快適に使用

超極細ベゼル設計で、デュアル スクリーン セットアップにおいてシームレスな表示体験が得られます。



## ワークスペースをすっきりと整理

モニター ベースが小さいためデスク スペースを広々と使用でき、ライザーにケーブルを収容して隠すことができます<sup>1</sup>。



## 使いやすい

便利なジョイスティック コントロールで画面 上のメニューを操作したり設定を調整したり できます。




## 迅速なアクセス


USB-Cダウンストリーム ポートを使用して、高速データ 転送と最大15Wの充電が可能です。

## 快適な作業環境

モニターの上下角度<sup>1</sup>、左右角度<sup>1</sup>、縦横回転<sup>1</sup>、高さ<sup>1</sup> (最大150mm) を調整して、快適な作業環境を整えられます。

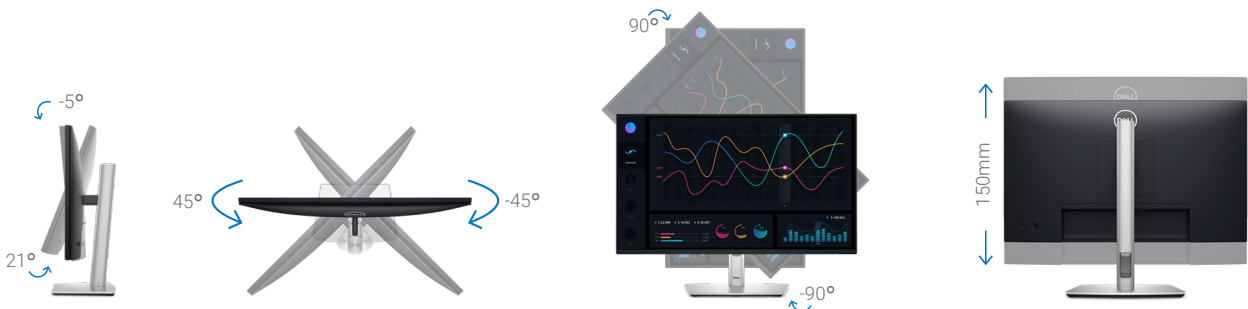

<sup>1</sup> Dell 24インチUSB-Cハブ モニター - P2425HE (スタンドなし) には適用されません。

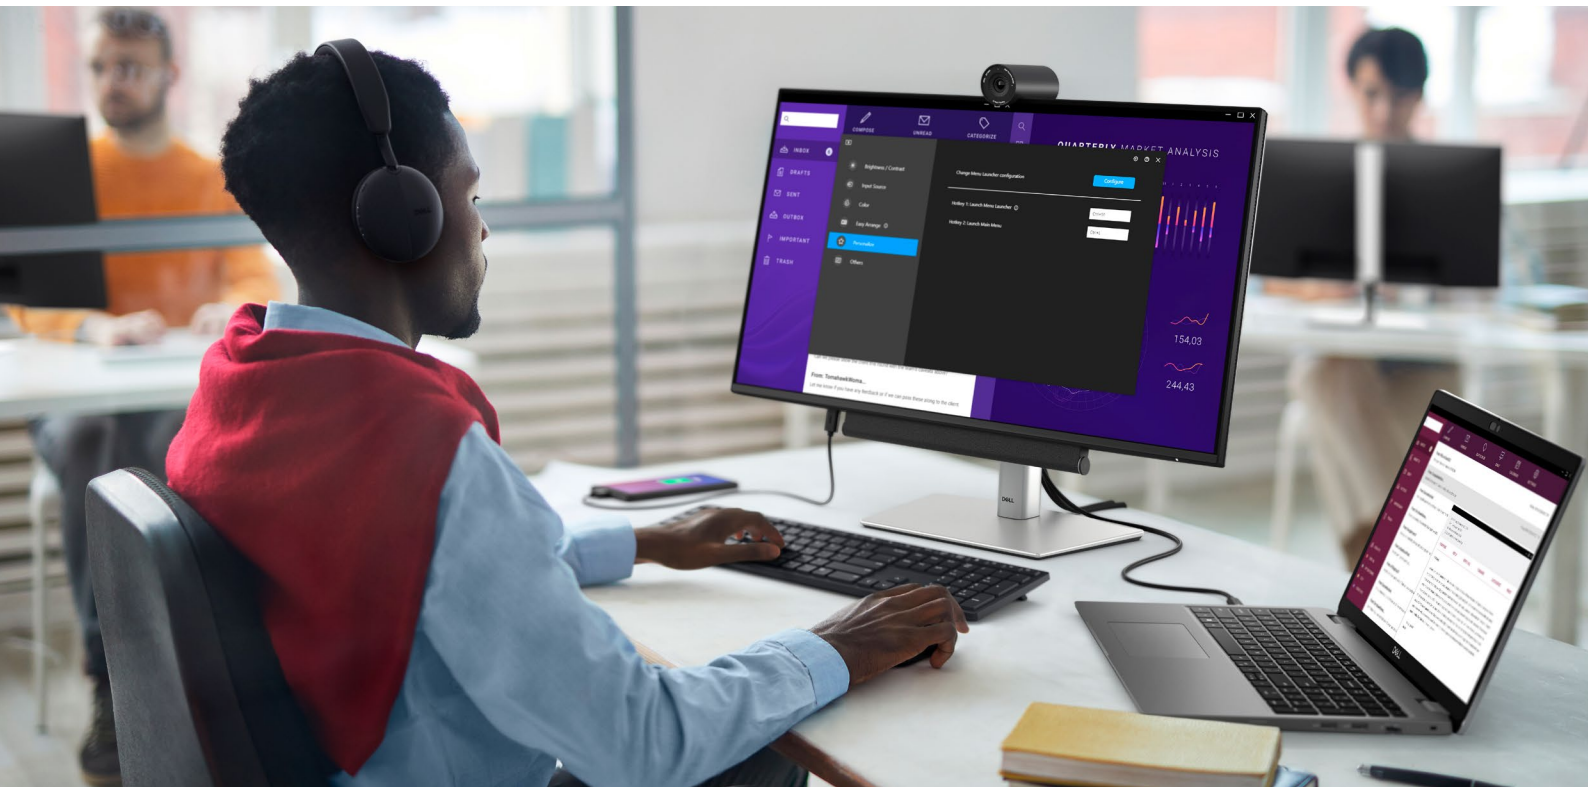

# Dell Display Manager

画面を整理し、モニター設定をカスタマイズして、管理をシンプルにできる機能を活用して、効率性を高めましょう。

## マルチタスクを効率的に

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロファイルを保存します。

## 管理が簡単

多数のツールと互換性がある、包括的な自動機能を備えたりリモート管理機能を使用して、すべてのモニターを管理できます<sup>1</sup>。

## 自分の使いやすいようにカスタマイズ

メニューランチャーとホットキーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。


## 互換性

Dell Display Managerは、Windowsオペレーティングシステムにのみ対応しています。macOS<sup>®</sup>をお使いの場合は、Dell Display and Peripheral Managerソフトウェアをダウンロードしてください。

Dell Display Managerのダウンロード

<sup>1</sup> SCCM/Intuneやコマンドラインインターフェイススクリプトなどのツール。

# ポートとスロット

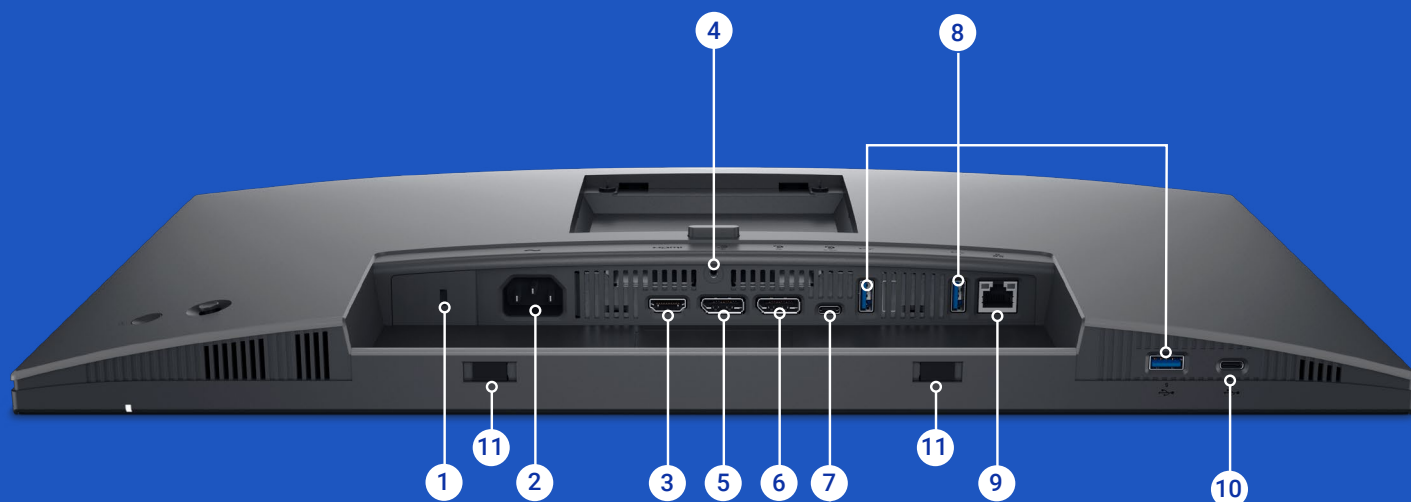

- 1 セキュリティ ロックスロット<sup>1</sup>
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMI
- 4 スタンドロック
- 5 DisplayPort (入力)
- 6 DisplayPort (出力)

- 7 USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム
- 8 USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム(3)
- 9 LANポート(RJ45)
- 10 USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム  
(最大15WのPDに対応)
- 11 サウンドバー スロット

特長	仕様詳細
モデル	Dell 24インチUSB-Cハブ モニター - P2425HE
表示サイズ (対角線)	60.47 cm (23.81インチ)
プリセット表示領域 (横×縦)	527.04 mm x 296.46 mm (20.75インチx 11.67インチ)
パネルのタイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
最大プリセット解像度	1920 x 1080
リフレッシュレート	最大100Hz
視野角	178° (垂直) /178° (水平)
画素ピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
ピクセル/インチ(PPI)	92.53
コントラスト比	1,500: 1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LEDエッジライト システム
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (標準)
応答時間	5ミリ秒(GtG) (高速モード) 8ミリ秒(GtG) (通常モード)
色彩サポート	色域: 99% sRGB 色深度: 最大1,670万色
TÜVのEYE COMFORT 認証	対応 (4つ星評価)
フリッカーフリー	対応
接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4に準拠するフルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)</li> <li>1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>1 x MST対応DP出力(1.4) (HDCP 1.4)</li> <li>1 x LANポート(RJ45)</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム (DP1.4のAltモード) (最大90WのPDに対応)</li> <li>3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム (最大15WのPDに対応) (データのみ)</li> </ul>
USB POWER DELIVERY	対応 (USB-Cアップストリーム (DP1.4のAltモード) ポートで最大90W、USB-Cダウンストリーム ポートで最大15W)
調整機能	高さ調整: 最大150 mm (5.9インチ) 上下角度: -5°~21° 左右角度: -45°~45° 縦横回転: -90°~90°
デジチーチェーン機能	対応
DELL POWER BUTTON SYNC	対応 (USB Type-Cアップストリーム ポート)
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	対応 (EasyArrange使用時)
リモートアセット管理	対応
仕様・サービスとサポートの詳細	3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスとプレミアムパネル交換付き)

特長	仕様詳細
必要な電圧	AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2 A (標準)
電力消費 (動作時) (定格)	0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 1.0 W (ネットワークスタンバイモード) 13.9 W (オンモード) 180 W (最大) 15.2 W (Pon) 49.8 kWh (TEC)
オーディオ出力	オプションのサウンドバー (別売)
高さ (スタンド取り付け時、最低位置~最高位置)	364.00 mm~496.53 mm (14.33インチ~19.55インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	538.64 mm (21.21インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	181.75 mm (7.16インチ)
高さ (スタンドなし)	314.23 mm (12.37インチ)
幅 (スタンドなし)	538.64 mm (21.21インチ)
奥行き (スタンドなし)	50.03 mm (1.97インチ)
重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応)	3.69 kg (8.13 lb)
重量 (同梱物を含む)	7.24 kg (15.96 lb)
セキュリティ	セキュリティロックスロット (Kensington Security Slot™準拠)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR®認定モニター</li> <li>EPEAT® Gold</li> <li>EPEAT® Climate+</li> <li>TCO Certified Displays</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>RoHS準拠</li> <li>BFR/PVC不使用モニター (外付けケーブルを除く)</li> <li>無ヒ素ガラス、水銀フリー (パネルのみ)</li> </ul>
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度範囲	動作時: 10~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし)
高度	動作時: 最高5,000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート)
付属品	1 xモニター パネル 1 xスタンドライザーとベース 1 x電源コード 1 x DP-to-DPケーブル、1.8m 1 x USB 3.2 Gen2 Type C-to-Cケーブル、1.0m 1 xケーブルタイ 1 xクイックセットアップガイド 1 x安全、環境、および規制に関する情報



特長	仕様詳細
モデル	Dell 24インチUSB-Cハブ モニター - P2425HE (スタンドなし) <sup>1</sup>
表示サイズ (対角線)	60.47 cm (23.8インチ)
プリセット表示領域 (横×縦)	527.04 mm x 296.46 mm (20.75インチx 11.67インチ)
パネルのタイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
最大プリセット解像度	1920 x 1080
リフレッシュレート	最大100Hz
視野角	178° (垂直) /178° (水平)
画素ピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
ピクセル/インチ(PPI)	92.53
コントラスト比	1,500:1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LEDエッジライト システム
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (標準)
応答時間	5ミリ秒(GtG) (高速モード) 8ミリ秒 (GtG) (通常モード)
色彩サポート	色域: 99% sRGB 色深度: 最大1,670万色
TÜVのEYE COMFORT 認証	対応、4つ星評価
フリッカーフリー	対応
接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4に準拠するフルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)</li> <li>1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>1 x MST対応DP出力(1.4) (HDCP 1.4)</li> <li>1 x LANポート(RJ45)</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム (DP1.4のAltモード) (最大90WのPDに対応)</li> <li>3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム (最大15WのPDに対応) (データのみ)</li> </ul>
USB POWER DELIVERY	対応 (USB-Cアップストリーム (DP1.4のAltモード) ポートで最大90W、USB-Cダウンストリーム ポートで最大15W)
デジチェーン機能	対応
DELL POWER BUTTON SYNC	対応 (USB Type-Cアップストリーム ポート)
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	対応 (EasyArrange使用時)
リモートアセット管理	対応
仕様・サービスとサポートの詳細	3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスとプレミアムパネル交換付き)

特長	仕様詳細
必要な電圧	AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2 A (標準)
電力消費 (動作時) (定格)	0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 1.0 W (ネットワークスタンバイモード) 13.9 W (オンモード) 180 W (最大) 15.2 W (Pon) 49.8 kWh (TEC)
オーディオ出力	オプションのサウンドバー (別売)
高さ (スタンドなし)	314.23 mm (12.37インチ)
幅 (スタンドなし)	538.64 mm (21.21インチ)
奥行き (スタンドなし)	50.03 mm (1.97インチ)
重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応)	3.69 kg (8.13 lb)
重量 (同梱物を含む)	5.80 kg (12.79 lb)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (Kensington Security Slot™ 準拠)
適合規格	ENERGY STAR® 認定モニター EPEAT® Gold EPEAT® Climate+ TCO認定 (TCO Certified Displays) TCO Certified Edge RoHS準拠 BFR/PVC不使用モニター (外付けケーブルを除く) 無ヒ素ガラス、水銀フリー (パネルのみ)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度範囲	動作時: 10~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし)
高度	動作時: 最高5,000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート)
付属品	1 x モニター パネル 1 x 電源コード 1 x DP-to-DPケーブル、1.8m 1 x USB 3.2 Gen2 Type C-to-Cケーブル、1.0m 1 x ケーブルタイ 1 x クイック セットアップ ガイド 1 x 安全、環境、および規制に関する情報

<sup>1</sup> 製品の在庫状況は国/地域に応じて異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

# 信頼性

世界第1位のモニター ブランド\*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

## プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証<sup>2</sup>の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換<sup>1</sup>により無償でモニターを交換します。

## 良品先出し交換サービス


このモニターには3年間の良品先出し交換サービス<sup>3</sup>が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします<sup>2</sup>。

## ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます<sup>4</sup>。

## 最適な統合

Dell製モニターは、当社のPCおよび周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細についてはサポートページをご覧ください。

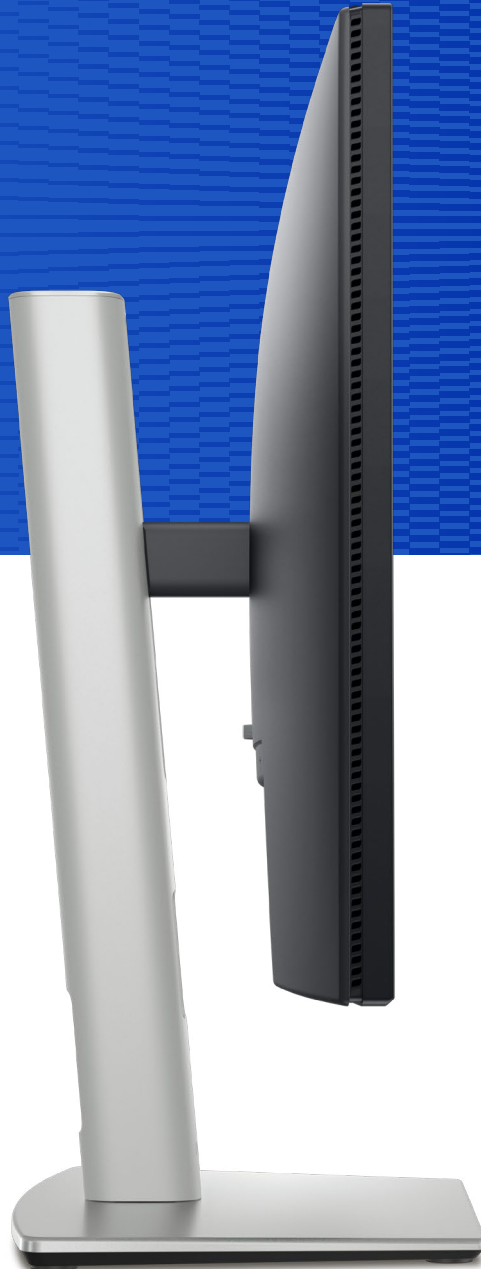

\* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップモニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、[www.dell.com/support](https://www.dell.com/support)をご覧ください。一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。ThunderboltおよびThunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。