



真の生産性

Dell 27インチ4K USB-Cハブ モニター | P2723QE

世界No.1のモニター ブランド*

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典: IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』(2023年第2四半期)2014年~2023年。

真の生産性

他に類を見ない4Kハブ モニターで、より鮮明に映し出して、生産性を大幅に向上できます。



より鮮明に見える画面で、より多くの作業を実行

より詳細に、より鮮明に表示され、作業がしやすくなります。4K (3840 x 2160)解像度の27インチ モニターなら、複数のアプリケーションを表示して、マルチタスクを効率的に実行できます。

あらゆるワークスペースで接続を維持

オフィスでも自宅でもホットデスクング。USB-Cハブ モニターで作業スペースを合理化できます。ノートパソコンを起動して最大90Wまで電力を供給し、Ethernetやその他多くのデバイスに接続し、ワークスペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを装備するなど、考え抜かれて設計されています。

色に妥協しない快適さ

組み込みの低ブルーライト画面ComfortView Plusで、色彩を損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減し、目の快適さを最適化します。使いやすく、多彩な調整機能により、1日中快適に使用できます。

より多くの情報を見ることができれば、生産性も上がる

27インチ モニターの4K (3840 x 2160)解像度で、より鮮明に表示して、生産性を大幅に向上できます。

均一な色彩を標準装備

IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。

管理性の強化

利便性向上のため、MACアドレスパススルー¹、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

生産性ハブ

USB-Cを使用して最大90Wの電源供給と、Ethernet接続用のRJ45などの広範な接続オプションにより、電源と接続を維持できます。すべてがすっきりと整理されます。



組み込みのComfortView Plusで、色のパフォーマンスを損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減し、目の快適さを最適化します。

各種調整機能で快適に前後角度、左右回転、縦横回転、高さ調整可能（最大150mm）

使いやすいジョイスティックコントロール
オンスクリーンディスプレイ (OSD)メニュー内を操作

多様な接続機能を搭載

DisplayPort、HDMI、超高速5Gbps USBクイックアクセスポートなど、広範な接続ポートを使用して、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。

機能設計

3辺超薄型ベゼル設計、スモールベース、ケーブル管理の向上により、自宅やオフィスのデスク周りがすっきりします。

環境基準

ENERGY STAR® TCO Certified Edge、EPEAT® Gold登録済み

生産性をジャンプスタート

一部のDell製PCで利用可能なDell Power Syncを使用すると、ノートパソコンのカバーを閉じた状態でも、モニターからDell PCの電源を投入できます。**

** Dell USB-CモニターのDell Power Syncは、ノートパソコンのカバーを閉じた状態でもシステムを起動する機能です。現在は、一部のDell製PCでのみ使用できます。この機能の互換性については、お使いのDell製PCを確認してください。

¹ MACアドレスパススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

生産性を向上させる接続機能

USB-Cハブ モニターは、USB-C（最大90Wの電源供給）、有線Ethernetアクセス用のRJ45、高速データ転送のための超高速USBなど、広範な接続オプションを提供します。



ネットワークに接続

LANポート（RJ45）で、Ethernetでネットワークに安定して接続できます。



ワークスペースを合理化

データおよびビデオの送信が可能なUSB-C接続でケーブルをすっきりと整理でき、さまざまなノートパソコンに最大90W¹の電力を供給できます。



すばやく簡単

超高速USB 5Gbpsクイックアクセスポートにより、高速なデータ転送が可能です。

接続用ハブとして機能



管理しやすい

MACアドレスパススルー³、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されているため、管理が簡単です。



生産性をジャンプスタート

モニターの電源ボタンを押すだけで、モニターおよび接続されているDell製PCが電源同期機能によってシームレスに起動されます。²


1 Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。

2 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるデル・テクノロジー製PCの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製PCを確認してください。

3 MACアドレスパススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

ニーズに対応 する設計

このスタイリッシュなモニターは、ベースが小さく、ケーブルをモニター ライザーの中に隠せるケーブル管理デザインを採用しており、オフィスや自宅のデスクをすっきり整頓できます。



目的を持った設計


コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニター ライザーにコードを収納できます。

使いやすいジョイスティックコントロール


使いやすいジョイスティックコントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

各種調整機能で快適に

前後角度、縦横回転、左右回転、モニターの高さ（最大150mm）調整によって、快適な作業環境を実現できます。

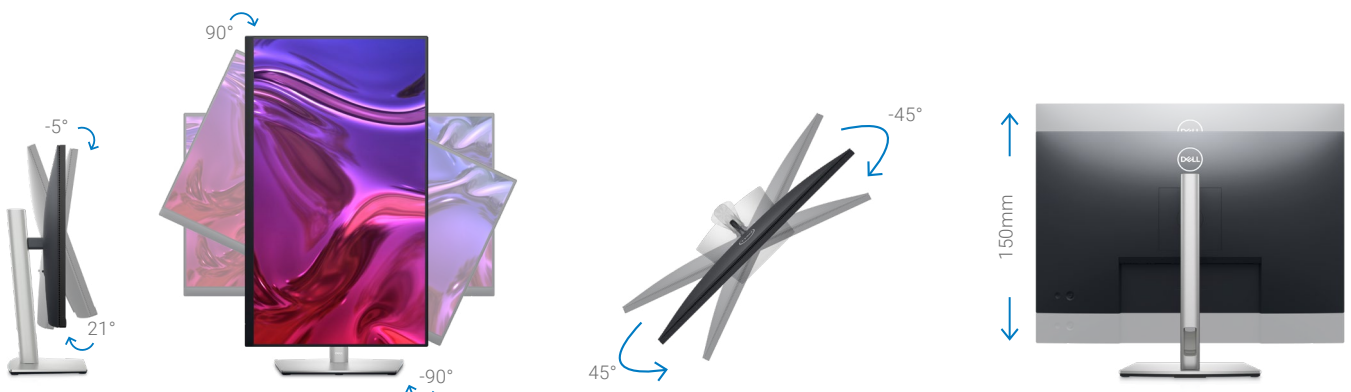

Dell Display Manager

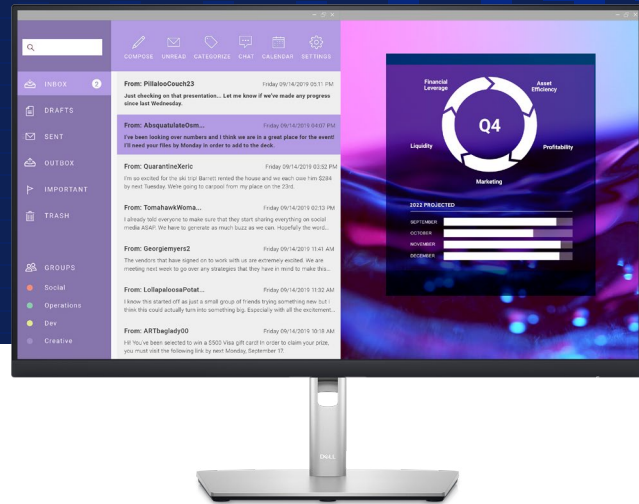

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、38種類のプリセットのウィンドウ パーティションと最大5つのウィンドウをカスタマイズできる機能によって1つ以上の画面に複数のアプリケーションを簡単にタイル表示でき、マルチタスク機能が向上します。

利便性を高める鍵

ショートカット キーは時短に効果的です。ディスプレイの管理設定も簡単で、より迅速に作業を開始できます。

シームレスな移行

自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

多様な管理機能

アセット管理レポートにより、ITマネージャーはモニター情報を迅速に取得、トラッキングできるほか、1回のセットアップで一度に複数のモニターを構成できます。

Dell Display Managerのダウンロード



推奨周辺機器



Dellシングル モニター アーム | MSA20

Dellシングル モニター アーム - MSA20は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell Pシリーズ モニターを、工具なしで簡単にアームにはめ込むことができます。



Dell Proワイヤレス ヘッドセット | WL5022

ワイヤレスで自由度が高まります。Teams 認証のヘッドセットには便利な通話コントロール機能が搭載されています。PC、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えて、外出先でも明瞭な音声を楽しめます。



Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高機能なフルサイズ キーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは36か月持続します。¹

¹ 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。



Dellモニターの サステナビリティ

環境基準

モニターの85%が再生プラスチックで製造されており¹、ENERGY STAR[®]やTCO Certified Edgeなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT[®] Gold²に登録されています。

環境に配慮した梱包


Dellのビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100%リサイクル可能な段ボールに梱包されています。³

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap⁴、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
2 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
3 Dellのビジネス向けモニター パッケージ（Dシリーズを除く）の外箱/緩衝材と再生ファイバーは、バージンパルプを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。緩衝材とプラスチック製バッグは除きます。
4 Dell Display Managerで有効化されます

ポートとスロット

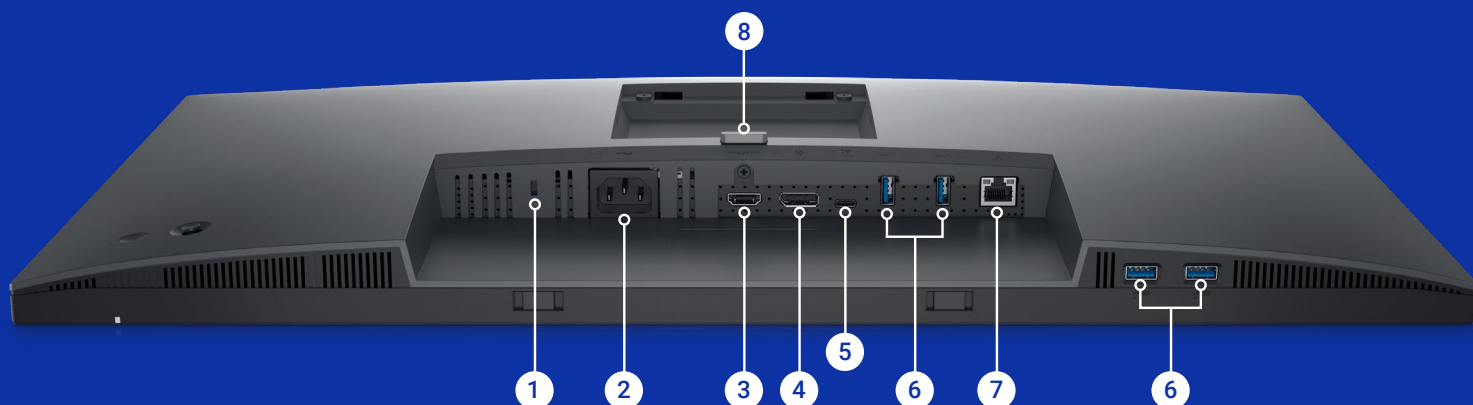

- 1 セキュリティ ロックスロット¹
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMIポート
- 4 DisplayPort
- 5 USB-Cアップストリーム ポート
- 6 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type-Aダウンストリーム ポート
- 7 RJ45ポート
- 8 スタンド ロック

特長	仕様詳細
モデル	Dell 27インチ4K USB-Cハブ モニター - P2723QE
表示サイズ (対角線)	684.70 mm (26.96インチ)
プリセット表示領域 (横 x 縦)	596.74 mm x 335.66 mm (23.49インチ x 13.21インチ)
最大プリセット解像度	3,840 x 2,160 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.1554 mm x 0.1554 mm
ピクセル/インチ (PPI)	163
輝度	350 cd/m ² (標準)
色彩サポート	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 10億7,000万色
コントラスト比	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms (高速モード) 、8 ms (通常モード)
パネル タイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢
バックライト テクノロジー	白色LEDエッジライト システム
COMFORTVIEW PLUSによるフリッカーフリー画面	はい
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	はい
リモート アセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	はい
サウンドバー (オプション)	SB521AまたはSB522A
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 1 x DP 1.4 (入力) ポート (HDCP 1.4, HDCP 2.3) 1 x HDMI 2.0ポート (HDCP 1.4, HDCP 2.3) 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90 Wの電源供給) 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート 1 x LANポート (RJ45)
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4

特長	仕様詳細
調整機能	高さ調節可能 (150 mm) 上下の角度調整 (-5°~21°) 左右の角度調整 (-45°~45°) 縦横の回転 (-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラット パネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)
AC入力電圧/周波数/電流	AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2.5 A
電力消費 (動作時)	0.2 W (オフモード) ¹ 0.2 W (スタンバイモード) ¹ 26 W (オンモード) ¹ 169 W (最大) ²
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3W未満
高さ (スタンドあり)	535.20 mm (21.07インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	611.60 mm (24.08インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	185.00 mm (7.28インチ)
重量 (パネルのみ - VESA マウントの場合/ケーブルを除く)	5.05 kg (11.13ポンド)
重量 (モニターとケーブル、スタンド装着時)	7.21 kg (15.90ポンド)
重量 (同梱物を含む)	9.68 kg (21.33ポンド)
標準サービス プラン	3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証
オプションのサービス プラン	Dell ProSupport
環境に関する法令等の遵守	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR®認定モニター EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。 RoHS準拠 TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge BFR/PVC不使用モニター (外付ケーブルを除く) NFPA 99リーク電流要件に準拠。 ヒ素使用率0%のガラス、水銀使用率0% (パネルのみ)
同梱品	<ul style="list-style-type: none"> スタンド付きモニター 1 x 電源ケーブル 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m) 1 x 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C to Type-C アップストリーム ケーブル (C-Cケーブル) (1 m) 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-C to Type-A アップストリーム ケーブル (C-Aケーブル) (1.8 m) 1 x ケーブルタイ クイック セットアップ ガイド 安全および規制情報

1 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

2 すべてのUSBポートで最大供給電力を使用した場合の最大輝度およびコントラスト設定。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

良品先出し交換サービス

モニターには3年間の良品先出しサービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします。²

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24x7体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴



* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典: IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』(2023年第2四半期)2014年~2023年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数はお届け場所およびモニターの大きさ（55インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell または EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は Dell Inc. またはその関連会社の商標又は登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。Thunderbolt および Thunderbolt ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporationの商標です。