



生産性を 一日中維持


Dell 27インチ モニター | P2725H

Dell 27インチ モニター | P2725H (スタンドなし) ¹

世界No.1のモニター ブランド*

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。
1 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

目に優しい4つ 星認定モニター¹

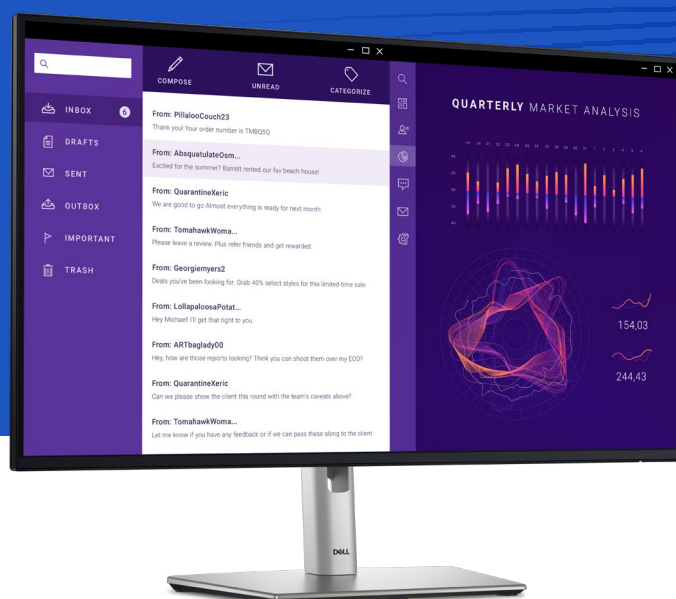

この27インチのフルHDモニターによって、視覚面での快適性とシームレスな接続性を向上させましょう。

目の快適さが向上

眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland®認定の4つ星を取得したモニターです。

改良されたComfortView Plusでは、ブルーライト放射を35%未満に低減する内蔵機能を搭載すると同時に、99%のsRGB色域カバー率で鮮やかな色彩を表現し、100Hzのリフレッシュレートでより滑らかでシャープな動きの映像を提供します。

接続が簡単

DisplayPort 1.2、VGA、HDMI、最大15Wの電力を供給するクイック アクセスUSB-Cポートなど、各種ポートで周辺機器を接続できます。

作業内容をクリアに表示

横電界スイッチング(IPS)テクノロジーによって178°/178°の広い視野角が実現するため、ほぼあらゆる角度から一貫性のある色彩と画質で作業内容を確認できます。

1500:1のコントラスト比で、黒はより深く、白はより明るく表示されます。




目の快適さが向上

目の負担を軽減しながら生産性を維持できます。100Hzのリフレッシュ レートで滑らかな動きを表現し、改良された ComfortView Plusによって有害なブルーライト放射を抑制すると同時に、99%のsRGBカバー率で鮮やかな色彩を表示することができます。



優れたビュアをどこでも

このフルHDモニターでは、IPSテクノロジーによって広い視野角全体に一貫した画像を表示でき、また、1500:1のコントラスト比で高精細な画像を表示できます。

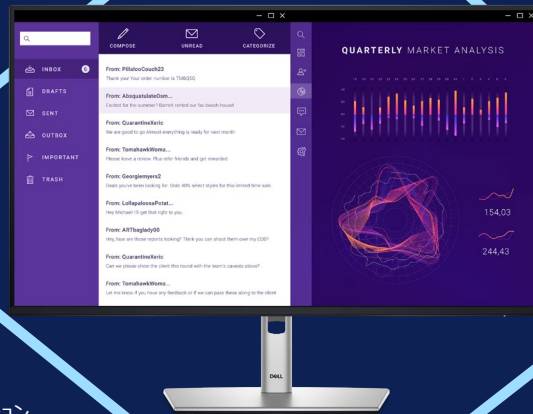

マルチタスクを簡単に

画面上にある複数のアプリケーションを整理できるDell Display Managerが効率性を高めます。



接続が簡単

最大15Wの電力を供給するクイック アクセスUSB-Cダウンストリーム ポートなど、各種ポートで周辺機器を接続できます。

▶ [詳細については、こちらをクリックしてください。](#)

世界ナンバー1のモニター企業*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポート オプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。



環境への配慮

持続可能な素材

リサイクル プラスチックを85%¹（ポストコンシューマー再生プラスチックとITE由来の循環利用プラスチックを含む）、リサイクル スチールを50%²、リサイクル アルミニウムを100%²、リサイクル ガラスを20%以上³利用するなど、持続可能な素材を使用して環境に配慮して作られています。

梱包のイノベーション

出荷に使用するプラスチックを削減⁴し、100%再生可能な素材で作られた箱で梱包しています。⁵Dellは、環境に優しい繊維のみから製造された緩衝材への移行を進めています。

高い基準

デル・テクノロジーズは、EPEAT Climate+の認定を受けたモニター製品タイプで構成される、業界内でも極めて広範なポートフォリオを提供しています。⁶このモニターは厳格な環境基準を満たし、脱炭素化に関する業界のベスト プラクティスであるEPEAT GoldとClimate+の認定を受けています。⁷

消費電力の節減

Dell Display ManagerでPowerNapモードを使用すると、エネルギー使用量が最大14.8%削減されます。⁸

1 パーセンテージはシステムのプラスチック重量を基準としたもので、モデルによって異なる場合があります。ポストコンシューマー再生プラスチックを60%使用、ITE由来の循環利用プラスチックを25%使用、ITE由来のポストコンシューマー再生プラスチック：EU指令2012/19/EU（WEEE指令）40の付則II、パート3のITおよび電気通信機器カテゴリーにリストされている廃棄製品およびテレビに由来する素材。社内分析（2024年1月）に基づきます。

2 100%リサイクル アルミニウム：モニター スタンド。50%リサイクル スチール：モニターのシャーシ。社内分析（2024年1月）に基づきます。

3 2024年に発売されるすべての新しいモニターが該当します。リサイクル ガラスはモニター パネルに使用されています。社内分析（2024年1月）に基づきます。

4 社内分析（2024年1月）に基づきます。2024年に発売されるすべての新しいIPシリーズおよびFSシリーズモニターに適用されます。プラスチック使用量の平均22%削減は、EPEATフォームの廃止によるものです。

5 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。2023年8月の社内分析に基づきます。

6 該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。2023年10月時点のデータです。

7 社内分析（2023年11月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。

8 1日10時間モニターを使用し、そのうち1.5時間はスクリーンセーバーが起動してディスプレイがスリープ状態になっていると想定して計算しています。社内分析（2023年5月）に基づきます。




1日中快適な環境を実現

超薄型ベゼルの設計により、シームレスな表示体験が実現され、タスクに集中できます。



使いやすい

便利なジョイスティック コントロールで画面
上のメニューを操作したり設定を調整したり
できます。



ワークスペースをすっきりと整理

モニター ベースが小さいためデスク スペースを広々と使用
でき、ライザーにケーブルを収容して隠すことができます。¹




迅速なアクセス


USB-Cダウンストリーム ポートにより、高速なデータ転送
と最大15Wの充電が可能です。

快適な作業環境

モニターの上下角度¹、左右角度¹、縦横回転¹、高さ¹ (最大150mm) を調整して、快適な作業環境を整えられます。

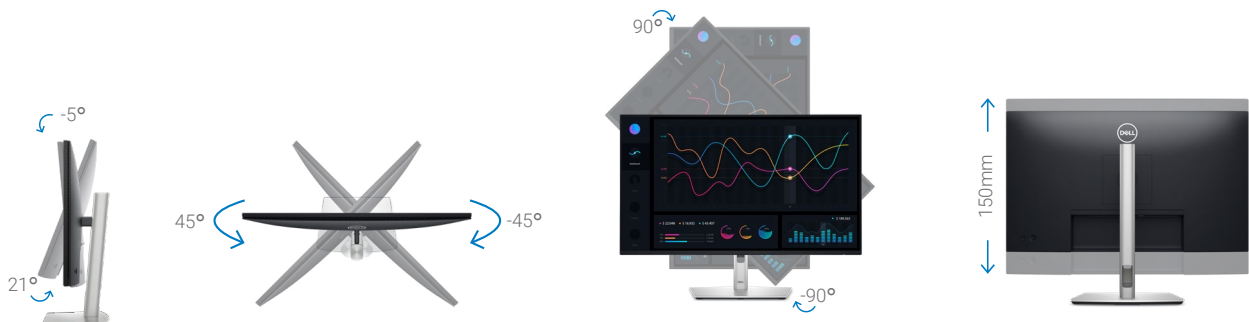

¹ Dell 27インチ モニター - P2725H(スタンドなし)には適用されません。

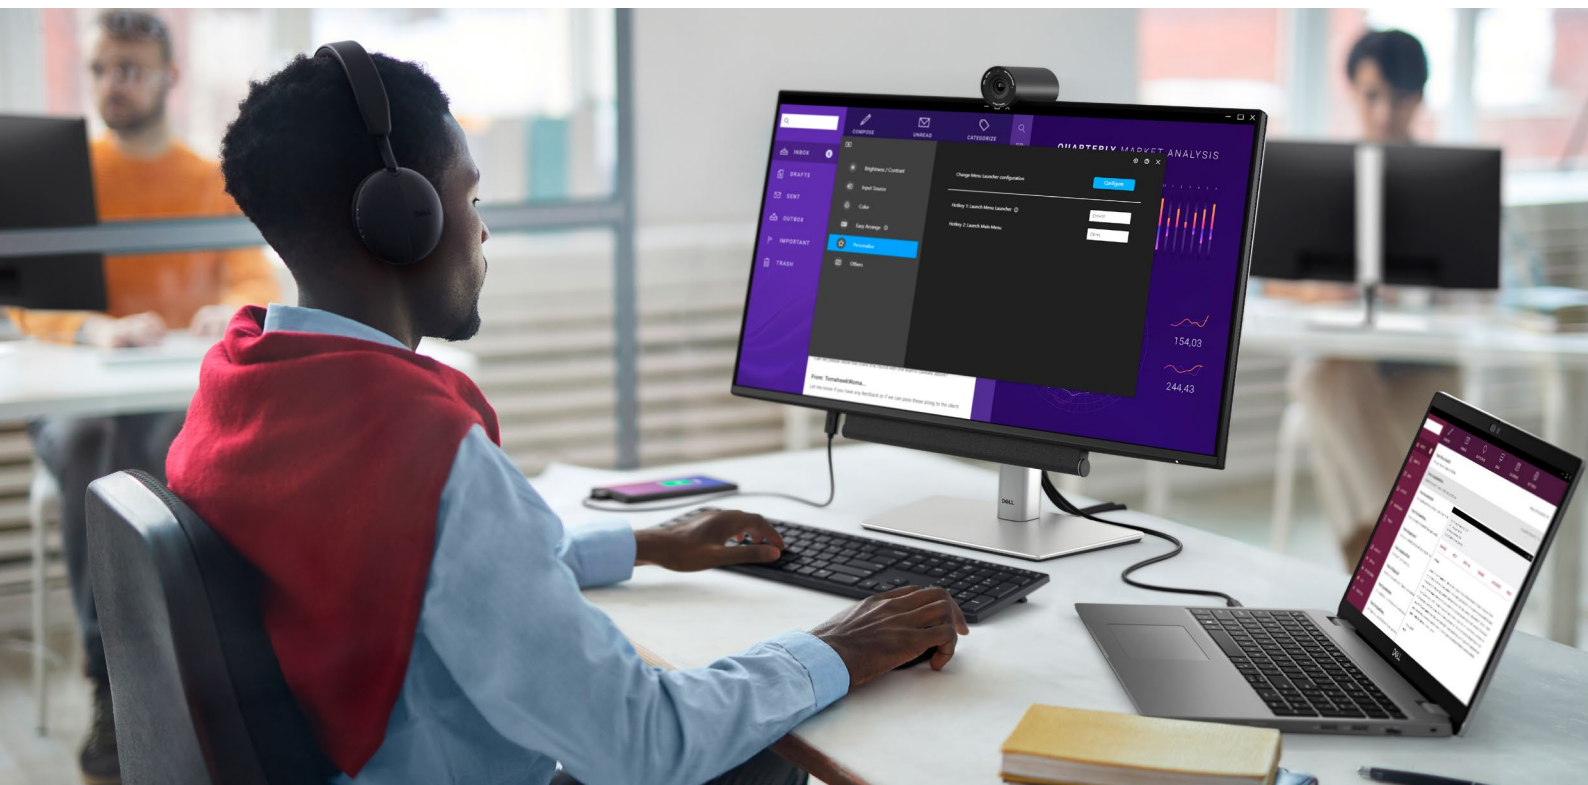

Dell Display Manager

画面の整理、モニター設定のカスタマイズ、管理をシンプルにできる機能により、効率性が向上します。

マルチタスクを効率的に

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロファイルを保存します。

容易な管理

多数のツールと互換性がある、包括的な自動のリモート管理機能を使用して、すべてのモニターを管理できます。¹


カスタマイズで利便性を向上

メニューランチャーとホットキーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。

Dell Display Managerのダウンロード

¹ SCCM/InTuneやコマンドラインインターフェイス スクリプトなどのツール。

ポートとスロット

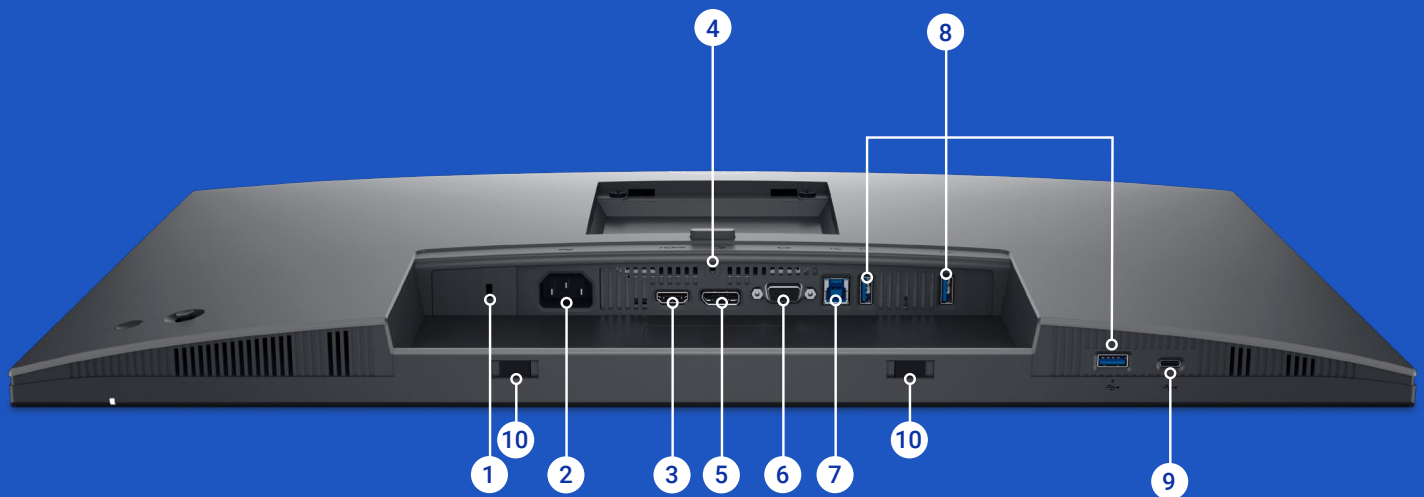

- 1 セキュリティ ロックスロット¹
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMI
- 4 スタンドロック
- 5 DisplayPort 1.2
- 6 VGA

- 7 USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム
- 8 USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム(3)
- 9 USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム (PD最大15W)
- 10 サウンドバー スロット

| 特長 | 仕様詳細 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル | Dell 27インチ モニター - P2725H |
| 表示サイズ (対角線) | 68.60 cm (27.0インチ) |
| プリセット表示領域 (横×縦) | 597.89 mm x 336.31 mm (23.54インチx13.24インチ) |
| パネルのタイプ | IPSテクノロジー |
| モニター画面コーティング | 非光沢および3Hハードコーティング処理 |
| 最大プリセット解像度 | 1920 x 1080 |
| リフレッシュレート | 最大100Hz |
| 視野角 | 178° (垂直) /178° (水平) |
| 画素ピッチ | 0.3114 mm x 0.3114 mm |
| ピクセル/インチ(PPI) | 81.57 |
| コントラスト比 | 1,500:1 (標準) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| バックライトテクノロジー | LEDエッジライト システム |
| 輝度 | 300 cd/m ² (標準) |
| レスポンス タイム | 5ミリ秒(GtG) (高速モード) 8ミリ秒(GtG) (通常モード) |
| 色彩サポート | 色域: 99% sRGB 色深度: 最大1,670万色 |
| TÜV EYE COMFORT | 対応、4つ星 |
| フリッカー フリー | 対応 |
| 接続 | <ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4に準拠するフルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート) 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム 3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム (最大15W PDの電源供給) (データのみのみ) |
| USB POWER DELIVERY | 対応、USB-Cダウンストリーム ポート経由で最大15W |
| 調整機能 | 高さ: 最大150 mm (5.9インチ) 上下角度: -5°~21° 左右角度: -45°~45° 縦横回転: -90°~90° |
| DELL DISPLAY MANAGERとの互換性 | 対応 (Easy Arrange使用時) |
| リモート アセット管理 | 対応 |
| 仕様・サービスとサポートの詳細 | 3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスとプレミアムパネル交換付き) |

| 特長 | 仕様詳細 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要な電圧 | AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (標準) |
| 電力消費 (動作時) (標準) | 0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 15.8 W (オンモード) 74 W (最大) 12.9 W (Pon) 41.3 kWh (TEC) |
| オーディオ出力 | オプションのサウンドバー (別売) |
| 高さ (スタンド取り付け時、最低位置~最高位置) | 384.56 mm~534.56 mm (15.14インチ~21.05インチ) |
| 幅 (スタンド取り付け時) | 610.68 mm (24.04インチ) |
| 奥行き (スタンド取り付け時) | 192.28 mm (7.57インチ) |
| 高さ (スタンドなし) | 354.71 mm (13.97インチ) |
| 幅 (スタンドなし) | 610.68 mm (24.04インチ) |
| 奥行き (スタンドなし) | 50.03 mm (1.97インチ) |
| 重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応) | 4.03 kg (8.88ポンド) |
| 重量 (同梱物を含む) | 8.47 kg (18.67ポンド) |
| セキュリティ | セキュリティロックスロット (Kensington Security Slot™準拠) |
| 適合規格 | <ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR® 認定モニター EPEAT® Gold EPEAT® Climate+ TCO認定 (TCO Certified Displays) TCO Certified Edge RoHS準拠 BFR/PVC不使用モニター (外付けケーブルを除く) 無ヒ素ガラス、水銀フリー (パネルのみ) |
| フラットパネル マウント インターフェイス | VESA (100 mm x 100 mm) |
| 温度範囲 | 動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20~60 °C (-4~140 °F) |
| 湿度範囲 | 動作時: 10~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし) |
| 高度 | 動作時: 最高5,000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート) |
| 付属品 | 1 x モニター パネル 1 x スタンド ライザーおよびベース 1 x 電源コード 1 x DP-to-DPケーブル、1.8m 1 x USB 3.2 Gen1 Type A-to-Bアップストリームケーブル、1.8m 1 x HDMI-HDMIケーブル、1.8m 1 x クイックセットアップガイド 1 x 安全、環境、および規制に関する情報 |

| 特長 | 仕様詳細 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル | Dell 27インチ モニター - P2725H (スタンドなし) ¹ |
| 表示サイズ (対角線) | 68.60 cm (27.0インチ) |
| プリセット表示領域 (横×縦) | 597.89 mm x 336.31 mm (23.54インチx13.24インチ) |
| パネルのタイプ | IPSテクノロジー |
| モニター画面コーティング | 非光沢および3Hハードコーティング処理 |
| 最大プリセット解像度 | 1920 x 1080 |
| リフレッシュレート | 最大100Hz |
| 視野角 | 178° (垂直) /178° (水平) |
| 画素ピッチ | 0.3114 mm x 0.3114 mm |
| ピクセル/インチ(PPI) | 81.57 |
| コントラスト比 | 1,500:1 (標準) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| バックライトテクノロジー | LEDエッジライト システム |
| 輝度 | 300 cd/m ² (標準) |
| レスポンス タイム | 5ミリ秒(GtG) (高速モード) 8ミリ秒(GtG) (通常モード) |
| 色彩サポート | 色域: 99% sRGB 色深度: 最大1,670万色 |
| TÜV EYE COMFORT | 対応、4つ星 |
| フリッカー フリー | 対応 |
| 接続 | <ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4に準拠するフルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート) 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム 3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム (最大15W PDの電源供給) (データのみ) |
| USB POWER DELIVERY | 対応、USB-Cダウンストリーム ポート経由で最大15W |
| DELL DISPLAY MANAGERとの互換性 | 対応 (Easy Arrange使用時) |
| リモート アセット管理 | 対応 |
| 仕様 - サービスとサポートの詳細 | 3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスとプレミアムパネル交換付き) |

| 特長 | 仕様詳細 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要な電圧 | AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (標準) |
| 電力消費 (動作時) (標準) | 0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 15.8 W (オンモード) 74 W (最大) 12.9 W (Pon) 41.3 kWh (TEC) |
| オーディオ出力 | オプションのサウンドバー (別売) |
| 高さ (スタンドなし) | 354.71 mm (13.97インチ) |
| 幅 (スタンドなし) | 610.68 mm (24.04インチ) |
| 奥行き (スタンドなし) | 50.03 mm (1.97インチ) |
| 重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応) | 4.03 kg (8.88ポンド) |
| 重量 (同梱物を含む) | 6.80 kg (14.99ポンド) |
| セキュリティ | セキュリティロックスロット (Kensington Security Slot™ 準拠) |
| 適合規格 | <ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR® 認定モニター EPEAT® Gold EPEAT® Climate+ TCO認定 (TCO Certified Displays) TCO Certified Edge RoHS 準拠 BFR/PVC 不使用モニター (外付けケーブルを除く) 無ヒ素ガラス、水銀フリー (パネルのみ) |
| フラットパネル マウント インターフェイス | VESA (100 mm x 100 mm) |
| 温度範囲 | 動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20~60 °C (-4~140 °F) |
| 湿度範囲 | 動作時: 10~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし) |
| 高度 | 動作時: 最高5,000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート) |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> 1 x モニター パネル 1 x 電源コード 1 x DP-to-DPケーブル、1.8m 1 x USB 3.2 Gen1 Type A-to-Bアップストリーム ケーブル、1.8m 1 x HDMI-HDMIケーブル、1.8m 1 x クイックセットアップガイド 1 x 安全、環境、および規制に関する情報 |

¹ 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします²。

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます⁴。

最適な統合

Dell製モニターは、当社のPCおよび周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細についてはサポート ページをご覧ください。



* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

1 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップモニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。ThunderboltおよびThunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。