




# 生産性を 一日中維持

Dell 27インチUSB-Cハブ モニター | P2725HE

世界No.1のモニター ブランド\*

# 目に優しい4つ星認定 モニター<sup>1</sup>

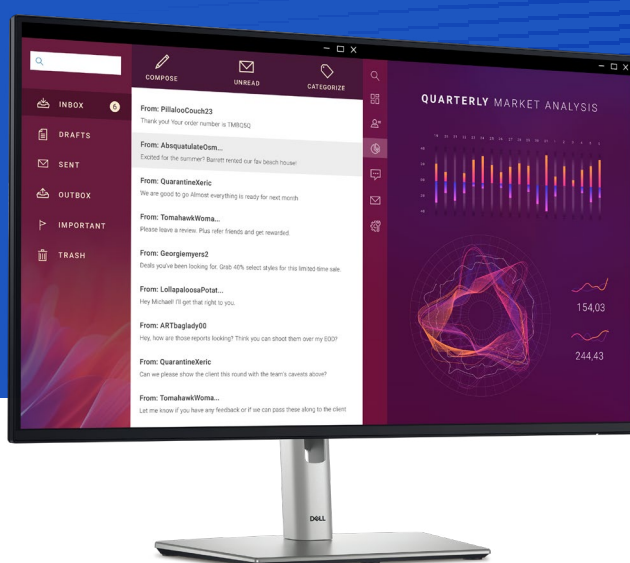

この27インチフルHDハブ モニターは、目の快適さを向上させ、最大90Wの電源を供給します。

## 目の快適さが向上

眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland<sup>®</sup>認定の4つ星を取得したモニターです。

改良されたComfortView Plus、ブルーライト放射を35%未満に低減すると同時に99%のsRGBカバー率で色彩を鮮やかに表現する組み込み機能、より滑らかでシャープな動きの映像を実現する100Hzのリフレッシュ レートを特長としています。

## 生産性向上に直結

ノートパソコンのスリープを解除する機能を備え、最大90Wの電力を供給するUSB-C<sup>®</sup>ハブ モニターで、ワークスペースを効率化します。

LANポート(RJ45)などの豊富な接続オプションにより、Ethernetへの安定した接続や、その他の多様なデバイスへの接続が可能であり、非常にすっきりとした設置ができます。

## 作業内容をクリアに表示

このモニターでは、横電界スイッチング(IPS)テクノロジーによって178°/178°の広い視野角が実現するため、ほぼすべての角度から、一貫性のある色彩と画質で作業内容を表示できます。

1500:1のコントラスト比で、黒はより深く、白はより明るく表示されます。




### 目の快適さが向上

目の負担を軽減しながら生産性を維持できます。100Hzのリフレッシュレートで滑らかな動きを表現し、改良された ComfortView Plusによって有害なブルーライト放射を抑制すると同時に、99%のsRGBカバー率で鮮やかな色彩を表示することができます。



### 優れたビューをどこでも

このフルHDモニターの画像は、横電界スイッチング(IPS)テクノロジーによって広い視野角全体で一貫しており、1500:1のコントラスト比で高精細を誇っています。

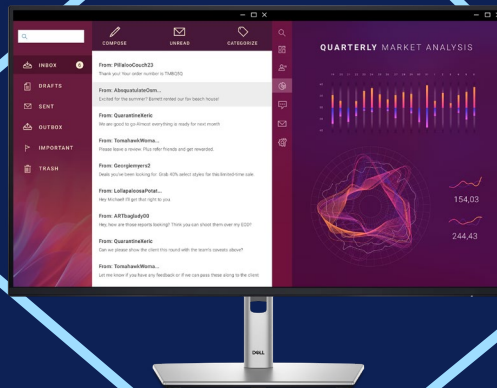

### 楽々マルチタスク

画面上にある複数のアプリケーションを整理できるDell Display Managerが効率性を高めます。DisplayPort接続を利用して2台目のモニターをデジーチェーン接続し、表示できる内容を増やしましょう。



### 接続ハブとして機能するモニター

データとビデオの送信が可能なUSB-C接続でケーブル数を減らすことができると同時に、最大90Wの電力を供給できます。PXEポート、MACアドレスパススルー<sup>1</sup>、Wake On LAN機能を搭載したLANポート(RJ45)で、ネットワークへの安定したEthernet接続を実現できます。最大15Wの電力を供給するクイックアクセスUSB-Cダウンストリームポートなど、各種ポートで周辺機器を接続できます。

▶ 詳細については、こちらをクリックしてください。

### 世界ナンバー1のモニター企業\*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポートオプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。

\* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

1 MACアドレスパススルー機能は、ほとんどのDell製パソコンシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。



# 環境への配慮

## 持続可能な素材

85%再生プラスチック<sup>1</sup>とポストコンシューマー再生プラスチック、ITE由来の循環利用プラスチック、50%リサイクル スチール<sup>2</sup>、100%リサイクル アルミニウム<sup>2</sup>、最低20%のリサイクル ガラスなど持続可能な素材を使用し、環境に配慮して製造されています。<sup>3</sup>

## 梱包のイノベーション

出荷に使用するプラスチックを削減<sup>4</sup>し、100%再生可能な素材で作られた箱で梱包しています。<sup>5</sup>Dellは、環境に優しい繊維のみが使用された緩衝材ソリューションへの移行を進めています。

## 高い基準

デル・テクノロジーズは、EPEAT Climate+の認定を受けたディスプレイ製品タイプで構成される、業界内でも極めて広範なポートフォリオを提供しています。<sup>6</sup>このモニターは、厳格な環境基準を満たし、脱炭素化に関する業界のベスト プラクティスであるEPEAT GoldとClimate+の認定を受けています。<sup>7</sup>

## 消費電力の節減

Dell Display ManagerでPowerNapモードを使用すると、エネルギー使用量が最大14.8%削減されます。<sup>8</sup>

- 1 パーセンテージはシステムのプラスチック重量を基準としたもので、モデルによって異なる場合があります。ポストコンシューマー再生プラスチックを60%使用、ITE由来の循環利用プラスチックを25%使用、ITE由来のポストコンシューマー再生プラスチック：EU指令2012/19/EU（WEEE指令）40の付則II、パート3のITおよび電気通信機器カテゴリーにリストされている廃棄製品およびテレビに由来する素材。社内分析（2024年1月）に基づきます。
- 2 100%リサイクル アルミニウム：モニター スタンド。50%リサイクル スチール：モニターのシャーシ。社内分析（2024年1月）に基づきます。
- 3 2024年に発売されるすべての新しいモニターが該当します。リサイクル ガラスはモニター パネルに使用されています。社内分析（2024年1月）に基づきます。
- 4 社内分析（2024年1月）に基づきます。2024年に発売されるすべての新しいPシリーズおよびSシリーズモニターに適用されます。プラスチック使用量の平均22%削減は、EPEフォームの廃止によるものです。
- 5 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。2023年8月の社内分析に基づきます。
- 6 該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。2023年10月時点のデータです。
- 7 社内分析（2023年11月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。
- 8 1日10時間モニターを使用し、そのうち1.5時間はスクリーンセーバーが起動してディスプレイがスリープ状態になっていると想定して計算しています。社内分析（2023年5月）に基づきます。




# 1日中快適な環境を実現

超薄型ベゼル設計により、デュアルスクリーン セットアップ全体でシームレスな表示体験が実現します。



## ワークスペースをすっきりと整理

モニター ベースが小さいためデスクスペースを広々と使用でき、ライザーにケーブルを収容して隠すことができます。



## 使いやすい

便利なジョイスティックコントロールで画面  
上のメニューを操作したり設定を調整したり  
できます。





## 迅速なアクセス

USB-Cダウンストリーム ポートにより、高速データ転送  
と最大15Wの充電が可能です。

## 快適な作業環境

モニターの上下角度、左右角度、縦横回転、高さ（最大150mm）を調整して、快適な作業環境を整えられます。

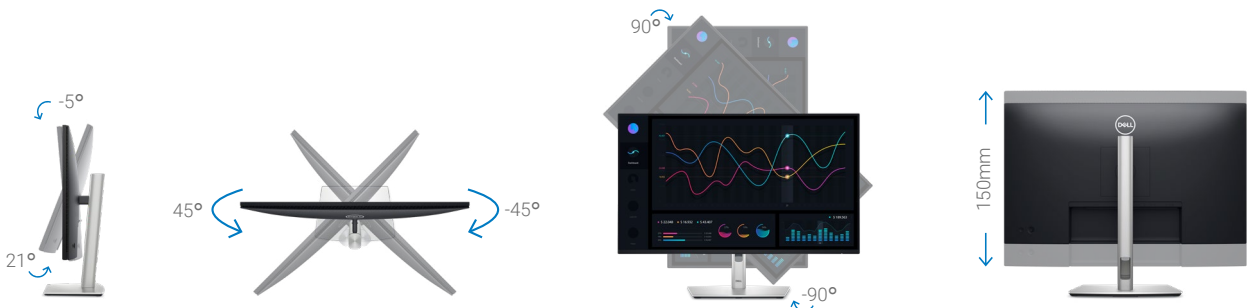

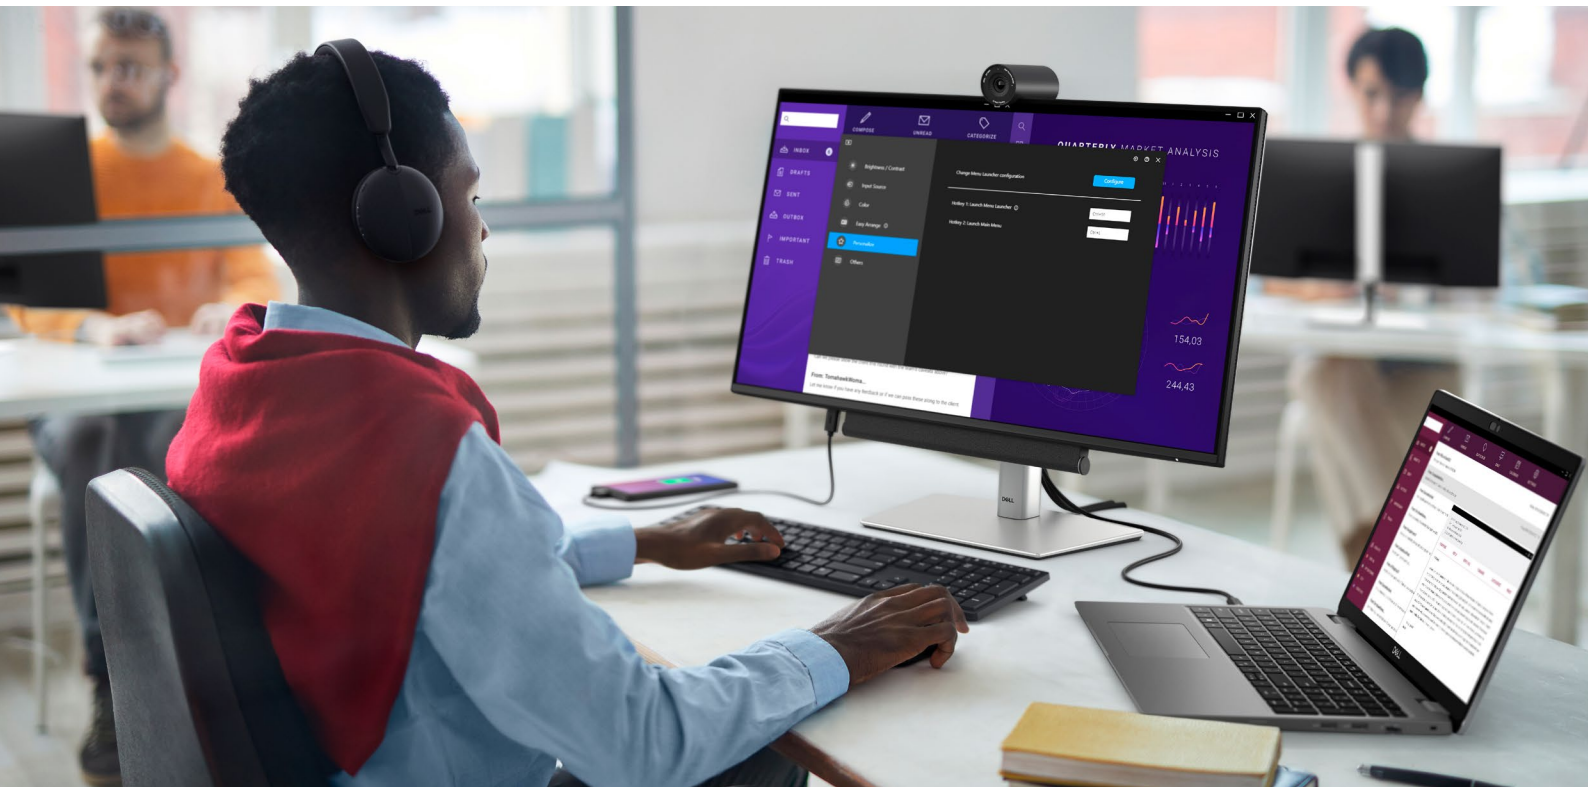

# Dell Display Manager

画面の整理、モニター設定のカスタマイズ、シンプルな管理を可能にする機能によって、効率性が向上します。

## マルチタスクを効率的に

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロフィールを保存します。

## 容易な管理

多数のツールと互換性がある、包括的な自動のリモート管理機能を使用して、すべてのモニターを管理できます。<sup>1</sup>

## カスタマイズで利便性を向上

メニューランチャーとホットキーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。


## 互換性

Dell Display Managerは、Windowsオペレーティングシステムにのみ対応しています。macOS®をお使いの場合は、Dell Display and Peripheral Managerソフトウェアをダウンロードしてください。

Dell Display Managerのダウンロード

<sup>1</sup> SCCM/Intuneやコマンドラインインターフェイススクリプトなどのツール。

# ポートとスロット

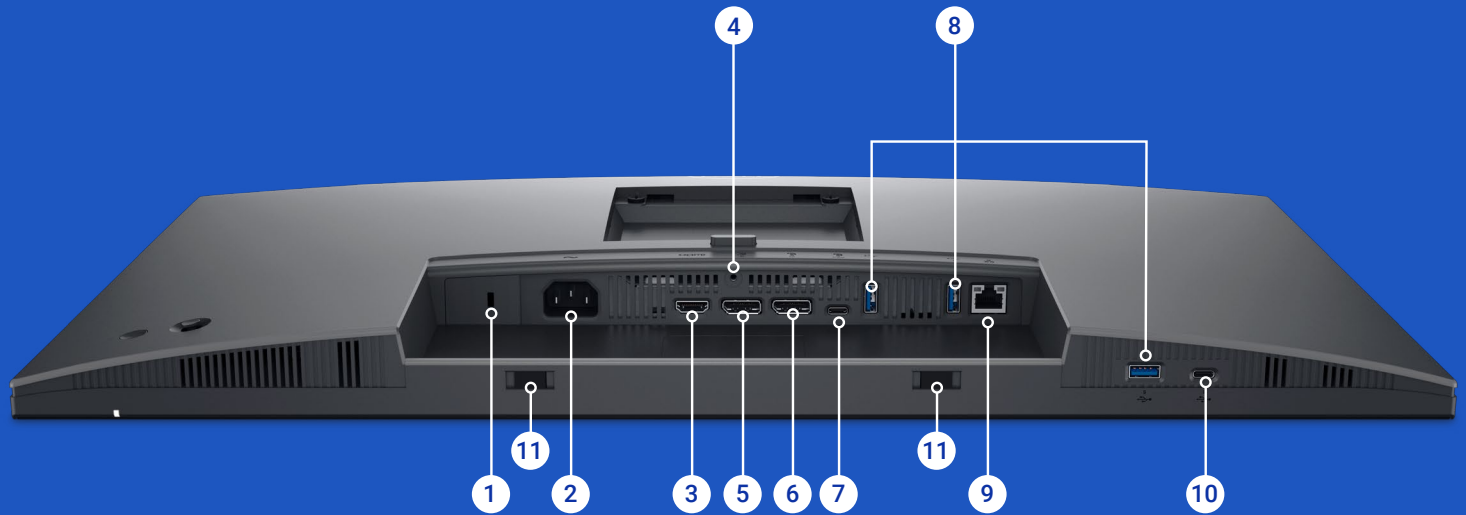

- 1 セキュリティ ロックスロット<sup>1</sup>
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMI
- 4 スタンドロック
- 5 DisplayPort (入力)
- 6 DisplayPort (出力)

- 7 USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム
- 8 USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム(3)
- 9 LANポート(RJ45)
- 10 USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム  
(最大15WのPD)
- 11 サウンドバー スロット

特長	仕様詳細
モデル	Dell 27インチUSB-Cハブ モニター - P2725HE
表示サイズ (対角線)	68.60 cm (27.0インチ)
プリセット表示領域 (横×縦)	597.89 mm x 336.31 mm (23.54インチx13.24インチ)
パネルのタイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
最大プリセット解像度	1920 x 1080
リフレッシュレート	最大100Hz
視野角	178° (垂直) /178° (水平)
画素ピッチ	0.3114 mm x 0.3114 mm
ピクセル/インチ(PPI)	81.57
コントラスト比	1,500:1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LEDエッジライト システム
輝度	300 cd/m <sup>2</sup> (標準)
レスポンス タイム	5ミリ秒(GtG) (高速モード) 8ミリ秒(GtG) (通常モード)
色彩サポート	色域: 99% sRGB 色深度: 最大1,670万色
TÜV EYE COMFORT	○、4つ星
フリッカーフリー	○
接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4で指定されているとおり、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)</li> <li>1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>1 x MST付きDP出力(1.4) (HDCP 1.4)</li> <li>1 x LANポート(RJ45)</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム (Altモード: DP1.4)、PD最大90W</li> <li>3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム、最大15W PD (データのみ)</li> </ul>
USB POWER DELIVERY	○、USB-Cアップストリーム (Altモード: DP1.4) ポートで最大90W、USB-Cダウンストリーム ポートで最大15W
調整機能	高さ: 最大150 mm (5.9インチ) 傾き調整: -5°~21° 左右角度: -45°~45° 縦横回転: -90°~90°
デジタイゼーション機能	○
DELL POWER BUTTON SYNC	○、USB Type-Cアップストリーム ポート経由
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	あり (Easy Arrange使用時)
リモート アセット管理	○
仕様 - サービスとサポートの詳細	3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスとプレミアムパネル交換付き)

特長	仕様詳細
必要な電圧	100 VAC~240 VAC/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2 A (標準)
電力消費 (動作時) (標準)	0.3 W (オフモード) 0.4 W (スタンバイモード) 1.9 W (ネットワークスタンバイモード) 16.2 W (オンモード) 180 W (最大) 16.6 W (Pon) 54.9 kWh (TEC)
オーディオ出力	オプションのサウンドバー (別売)
高さ (スタンド取り付け時、最低位置~最高位置)	384.56 mm~534.56 mm (15.14インチ~21.05インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	610.68 mm (24.04インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	192.28 mm (7.57インチ)
高さ (スタンドなし)	354.71 mm (13.97インチ)
幅 (スタンドなし)	610.68 mm (24.04インチ)
奥行き (スタンドなし)	50.03 mm (1.97インチ)
重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応)	4.36 kg (9.61ポンド)
重量 (同梱物を含む)	8.67 kg (19.11ポンド)
セキュリティ	セキュリティロックスロット (Kensington Security Slot™準拠)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY® STAR認定モニター</li> <li>EPEAT® Gold</li> <li>EPEAT® Climate+</li> <li>TCO認定 (TCO Certified Displays)</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>RoHS準拠</li> <li>BFR/PVC不使用モニター (外付けケーブルを除く)</li> <li>無ヒ素ガラス、水銀フリー (パネルのみ)</li> </ul>
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°~60°C (-4°~140°F)
湿度範囲	動作時: 10~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし)
高度	動作時: 最高5,000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート)
付属品	1 x モニター パネル 1 x スタンド ライザーとベース 1 x 電源コード 1 x DP-DPケーブル、1.8m 1 x USB 3.2 Gen2 Type C-to-Cケーブル、1.0m 1 x ケーブルタイ 1 x クイックセットアップガイド 1 x 安全、環境、規制に関する情報



# 信頼性

世界第1位のモニターブランド\*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

## プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証<sup>2</sup>の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換<sup>1</sup>により無償でモニターを交換します。

## 良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス<sup>3</sup>が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします<sup>2</sup>。

## ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます<sup>4</sup>。

## 最適な統合

Dell製モニターは、当社のPCおよび周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細についてはサポート ページをご覧ください。



\* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）2014年～2023年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、[www.dell.com/support](https://www.dell.com/support)をご覧ください。一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。