



# 生産性を 一日中維持

Dell Pro 27 Plus USB-C ハブ モニター

MODEL : P2725HE

世界 No.1 のモニター ブランド\*

# 目に優しい 4つ星認定モニター<sup>1</sup>



この 27 インチ フル HD ハブ モニターは、目の快適さを向上させ、最大 90W の電源を供給します。

## 目の負担を軽減

このモニターは、眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland® の Eye Comfort 認定で 4 つ星を取得しています。

改良された ComfortView Plus では、ブルーライト放射を 35% 未満に低減する内蔵機能を搭載すると同時に、99% の sRGB 色域カバー率であざやかな色彩を表現し、100 Hz のリフレッシュレートでよりなめらかでシャープな動きの映像を提供します。

## 生産性を向上させる接続機能

この USB-C® ハブ モニターがあれば、ノートパソコンを起動して最大 90W の電力を供給できるため、ワークスペースを合理化できます。

LAN ポート (RJ45) などの豊富な接続オプションを使用して、Ethernet への安定した接続や、多数の他のデバイスへの接続が可能で、作業環境をすっきりとセットアップできます。

## 作業内容をクリアに表示

IPS テクノロジーを採用しているこのモニターは、視野角が 178°/178° と広いため、どの角度から見ても、一貫性のある色彩と画質で作業内容が表示されます。

1500:1 のコントラスト比で、より深い黒と明るい白を表現できます。




### 目の負担を軽減

目の負担を軽減しながら生産性を維持できます。100Hz のリフレッシュレートで滑らかな動きを表現し、改良された ComfortView Plus によって有害なブルーライト放射を抑制すると同時に、99% の sRGB カバー率で鮮やかな色彩を表示することができます。



### 優れたビューをどこでも

このフル HD モニターでは、IPS テクノロジーによって広い視野角全体に一貫した画像を表示でき、また、1500:1 のコントラスト比で高精細な画像を表示できます。

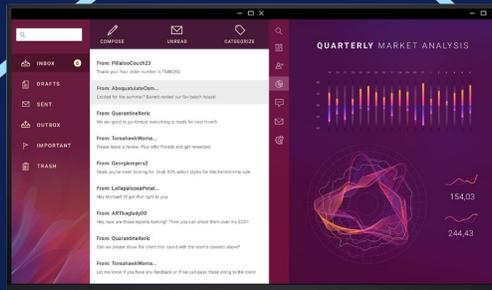

### 楽々マルチタスク

画面内の複数のアプリケーションを整理できる Dell Display and Peripheral Manager を活用すると、効率性を高めることができます。DisplayPort 接続で 2 台目のモニターをデジタイズチェーン接続すれば、より多くの作業がこなせます。



### 接続ハブとして機能するモニター

データとビデオの送信が可能な USB-C 接続でケーブル数を減らすことができると同時に、最大 90W の電力を供給できます。PXE ブート、MAC アドレス パススルー<sup>1</sup>、Wake On LAN 機能を搭載した LAN ポート (RJ45) で、Ethernet による安定したネットワーク接続が可能です。最大 15W の電力を供給するクイックアクセス対応の USB-C ダウンストリームポートなど、さまざまなポートを介して周辺機器を接続できます。

▶ 詳細については、[こちらをクリックしてください。](#)

### 世界ナンバー 1 のモニター企業\*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポートオプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。

\* Dell のモニターは 10 年連続で世界第 1 位となりました。出典：IDC、『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024』2014 年～2024 年。CLM-005299

1 MAC アドレス パススルー機能は、ほとんどの Dell ハブコンシステムでの動作を確認しています。非 Dell 製のシステムの機能は異なる場合があります。



# 環境への 配慮

## 持続可能な素材

リサイクル プラスチックを 85%<sup>1</sup>（ポストコンシューマー再生プラスチックと ITE 由来の循環利用プラスチックを含む）、リサイクル スチールを 50%<sup>2</sup>、リサイクル アルミニウムを 100%<sup>2</sup>、リサイクル ガラスを 20% 以上<sup>3</sup> 利用するなど、持続可能な素材を使用して環境に配慮して作られています。

## 梱包のイノベーション

プラスチックの使用量を減らし<sup>4</sup>、100% 再生可能な素材で作られた箱に入れてお届けしています<sup>5</sup>。Dell では、環境に優しい繊維のみから製造された緩衝材への移行を進めています。

## 高度な標準

デル・テクノロジーズは、EPEAT Climate+ の認定を受けたモニター製品タイプで構成される、業界で最も幅広いポートフォリオを備えています<sup>6</sup>。このモニターは、最高レベルの環境基準を満たし、脱炭素化に関する業界のベストプラクティスである Climate+ の認定を受けた、EPEAT Gold 登録製品です。<sup>7</sup>

## 消費電力の節減

Dell Display and Peripheral Manager で PowerNap モードを使用すると、エネルギー使用量が最大 14.8% 削減されます。<sup>8</sup>

1 パーセンテージはシステムのプラスチックの重量を基準としたもので、モデルによって異なる場合があります。再生プラスチックを60%使用、循環利用ITE由来プラスチックを25%使用。ITE由来の再生プラスチック：EU指令2012/19/EU（WEEE指令）40の付録II第3部のITおよび電気通信機器/カテゴリーに分類されている廃棄済み製品およびテレビに由来する素材。社内分析（2024年1月）に基づきます。

2 モニター スタンドにリサイクル アルミニウムを100%使用。モニター シャーシにリサイクル スチールを50%使用。社内分析（2024年1月）に基づきます。

3 2024年に発売予定のすべての新しいモニターに適用されます。モニター パネルにはリサイクル ガラスが使用されています。社内分析（2024年1月）に基づきます。

4 社内分析（2024年1月）に基づきます。2024年に発売されるすべての新しいPシリーズモニターとSシリーズモニターに適用されます。プラスチック使用量の削減率は平均22%で、EPEフォームの除去によるものです。

5 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。社内分析（2023年8月）に基づきます。

6 該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の認定に基づきます。EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。2023年10月時点のデータです。

7 社内分析（2023年11月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の認定に基づきます。EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況と階層レベルについては、www.epeat.netをご覧ください。

8 1日10時間モニターを使用し、そのうち1.5時間はスクリーンセーバーが起動してディスプレイがスリープ状態になっていると想定して計算しています。社内分析（2023年5月）に基づきます。



# 一日中快適に使用

超極細ベゼル設計で、デュアルスクリーンセットアップにおいてシームレスな表示体験が得られます。



## ワークスペースをすっきりと整理

モニターベースが小さいためデスクスペースを広々と使用でき、ライザーにケーブルを収容して隠すことができます。



## 使いやすい

便利なジョイスティックコントロールで画面上のメニューを操作したり設定を調整したりできます。





## 迅速なアクセス

USB-C ダウンストリームポートを使用して、高速データ転送と最大 15W の充電が可能です。

## 快適な作業環境

モニターの上下角度、左右角度、縦横回転、高さ（最大 150mm）を調整して、快適な作業環境を整えられます。

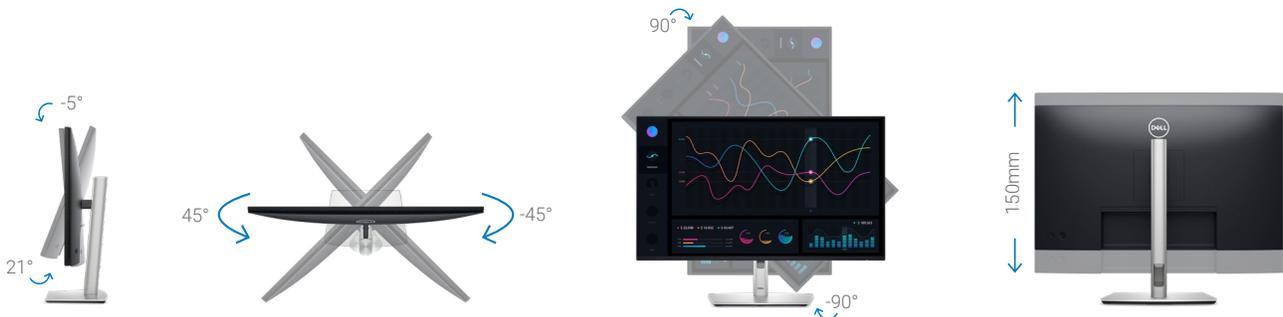

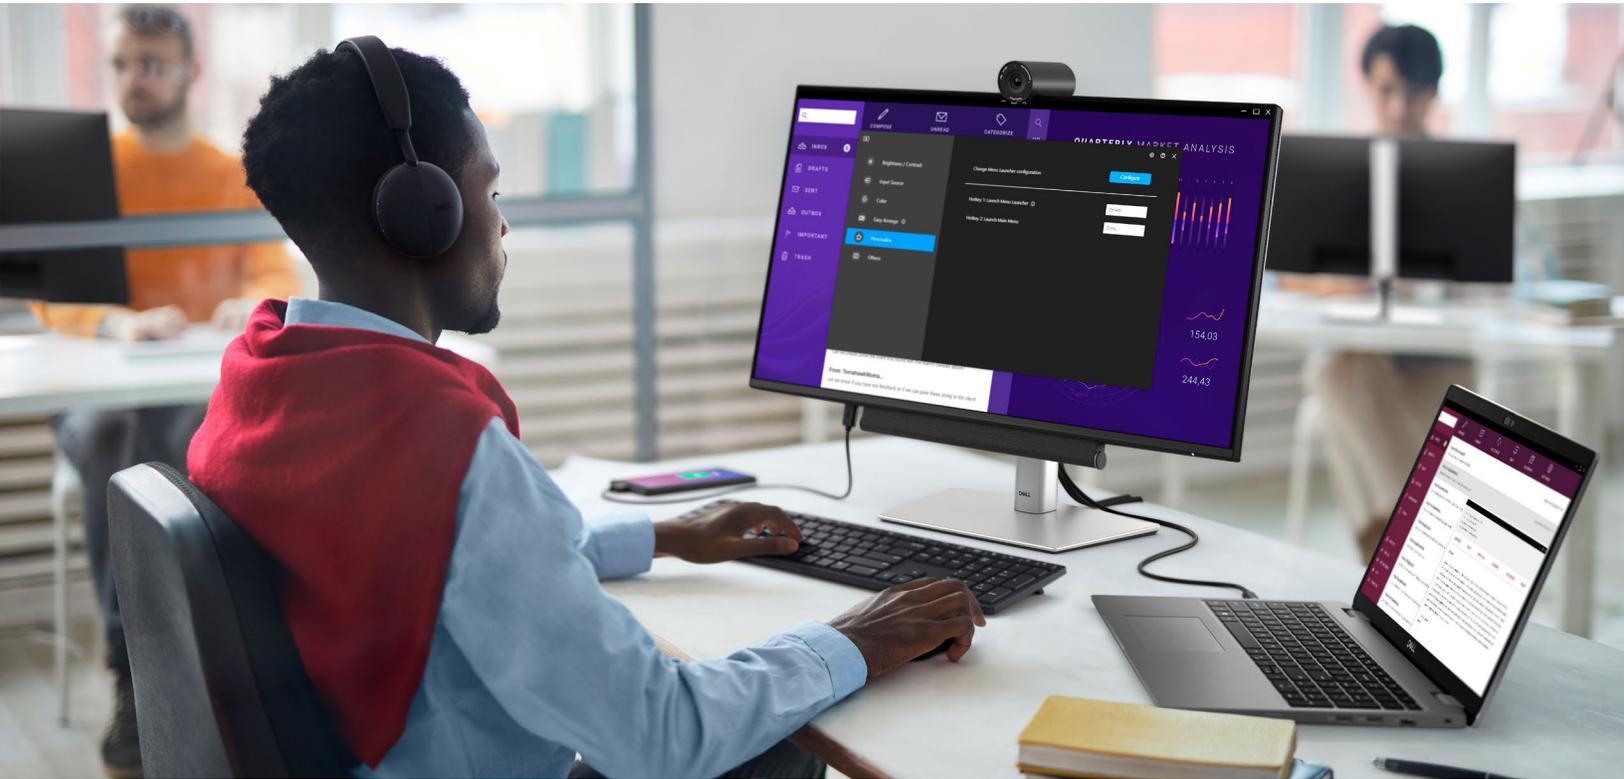

# Dell Display and Peripheral Manager

お使いの Dell 製パソコン ワークスペース全体のパフォーマンスを単一の革新的なアプリケーションで最適化します。<sup>1</sup>

## 生産性が最大化

Easy Arrange は、あらかじめ設定されたパーティションで画面全体にアプリケーションを並べて表示し、マルチタスク処理を向上させます。Easy Arrange メモリーは、アプリケーションプロファイルを手動で、スケジュールに従って、または起動時に保存および復元します。

## 表示をカスタマイズ

昼夜を問わず快適に作業。スケジュールに合わせて明るさとコントラストの設定を自動化します。

## より優れた管理性


合理化されたファームウェア アップデートと拡張されたコマンドライン インターフェイス機能で、Dell 製モニターとクライアント周辺機器全体の管理をスケールアップします。<sup>2</sup>

Dell Display and Peripheral Manager のダウンロード

<sup>1</sup> Dell の社内分析（2025 年 2 月）に基づきます。

<sup>2</sup> Dell Pro Plus ハブ モニターでは、フリート導入用のファームウェア アップデートが利用できます。

# ポートとスロット

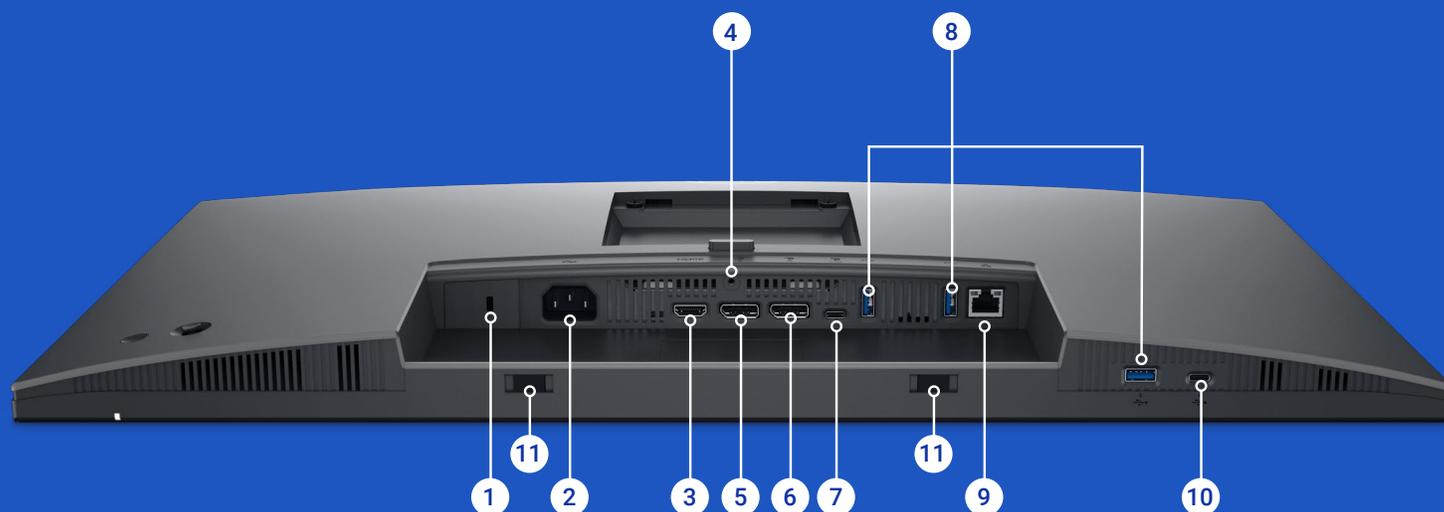

- 1 セキュリティ ロック スロット<sup>1</sup>
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMI
- 4 スタンドロック
- 5 DisplayPort (入力)
- 6 DisplayPort (出力)

- 7 USB 3.2 Gen1 Type-C アップストリーム
- 8 USB 3.2 Gen1 Type-A ダウンストリーム (3)
- 9 RJ45 Ethernet ポート、1GbE
- 10 USB 3.2 Gen1 Type-C ダウンストリーム (最大 15W の PD に対応)
- 11 サウンドバー スロット

特長	仕様詳細
モデル	Dell Pro 27 Plus USB-C ハブ モニター - P2725HE
表示サイズ (対角線)	68.60 cm (27.0 インチ)
プリセット表示領域 (横 X 縦)	597.89 mm x 336.31 mm (23.54 インチ x 13.24 インチ)
パネルタイプ	IPS テクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および 3H ハードコーティング処理
最大プリセット解像度	1920 x 1080
リフレッシュレート	最大 100 Hz
視野角	178° (垂直) /178° (水平)
画素ピッチ	0.3114 mm x 0.3114 mm
ピクセル / インチ (PPI)	81.57
コントラスト比	1,500:1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LED エッジライト システム
輝度	300 cd/m <sup>2</sup> (標準)
応答時間	5 ミリ秒 (GtG - 高速モード) 8 ミリ秒 (GtG - 通常モード)
色彩サポート	色域: sRGB の 99% 色深度: 最大 1,670 万色
TÜV EYE COMFORT 認証	あり、4 つ星
フリッカーフリー	同意する
接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (HDMI 1.4 に準拠する FHD 1920 x 1080 100Hz TMDS までをサポート)</li> <li>DP 1.4 (HDCP 1.4) x 1</li> <li>1 x MST 付き DP 出力 (1.4) (HDCP 1.4)</li> <li>1 x RJ45 Ethernet ポート、1GbE</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-C アップストリーム (DP1.4 の Alt モード) (最大 90W の PD に対応)</li> <li>3 x USB 3.2 Gen1 Type-A ダウンストリーム</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-C ダウンストリーム (最大 15W の PD に対応) (データのみ)</li> </ul>
USB POWER DELIVERY	対応 (USB-C アップストリーム (DP1.4 の Alt モード) ポートで最大 90W、USB-C ダウンストリーム ポートで最大 15W)
調整機能	高さ: 最大 150 mm (5.9 インチ) 前後角度調整: -5° ~ 21° 左右角度調整: -45° ~ 45° 縦横回転: -90° ~ 90°
デジタイズ機能	同意する
DELL POWER BUTTON SYNC	対応 (USB Type-C アップストリーム ポート)
DELL DISPLAY AND PERIPHERAL MANAGER との互換性	対応 (Easy Arrange 使用時)
リモートアセット管理	同意する
仕様 - サービスとサポートの詳細	3 年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスとプレミアムパネル交換付き)

特長	仕様詳細
必要な電圧	AC100 V ~ 240 V/50 Hz または 60 Hz ± 3 Hz/2 A (標準)
電力消費 (動作時) (標準)	0.3 W (オフモード) 0.4 W (スタンバイモード) 1.9 W (ネットワークスタンバイモード) 16.2 W (オンモード) 180 W (最大) 16.6 W (Pon) 54.9 kWh (TEC)
オーディオ出力	オプションのサウンドバー (別売)
高さ (スタンド取り付け時、最低位置~最高位置)	384.56 mm ~ 534.56 mm (15.14 インチ ~ 21.05 インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	610.68 mm (24.04 インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	192.28 mm (7.57 インチ)
高さ (スタンドなし)	354.71 mm (13.97 インチ)
幅 (スタンドなし)	610.68 mm (24.04 インチ)
奥行き (スタンドなし)	50.03 mm (1.97 インチ)
重量 (パネルのみ、VESA マウントに対応)	4.36 kg (9.61 ポンド)
重量 (同梱物を含む)	8.67 kg (19.11 ポンド)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (Kensington Security Slot™ に基づく)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR® 認定モニター</li> <li>EPEAT® Gold</li> <li>EPEAT® Climate+</li> <li>TCO 認定 (TCO Certified Displays)</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>RoHS 準拠</li> <li>BFR/PVC 不使用モニター (外付けケーブルを除く)</li> <li>無ヒ素ガラス、水銀フリー (パネルのみ)</li> </ul>
フラットパネルマウントインターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)
温度範囲	動作時: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 非動作時: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
湿度範囲	動作時: 10% ~ 80% (結露なし) 非動作時: 5% ~ 90% (結露なし)
高度	動作時: 最高 5,000 m (16,404 フィート) 非動作時: 最大 12,192 m (40,000 フィート)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x モニター パネル</li> <li>1 x スタンド ライザーとベース</li> <li>1 x 電源コード</li> <li>1 x DP-DP ケーブル、1.8m</li> <li>1 x USB 3.2 Gen2 Type C-to-C ケーブル、1.0m</li> <li>1 x ケーブルタイ</li> <li>1 x クイックセットアップガイド</li> <li>1 x 安全、環境、規制に関する情報</li> </ul>

# 信頼性

世界第 1 位のモニター企業 \* である Dell は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

## プレミアム パネル交換

画面上に 2 つでもピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合、ハードウェア限定保証<sup>1</sup>の期間内であれば、Dell のプレミアム パネル交換<sup>2</sup>により無償でモニターを交換します。

## 良品先出し交換サービス

このモニターには 3 年間の良品先出し交換サービス<sup>3</sup>が適用されるため、交換が必要になった場合、3 年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします<sup>2</sup>。

## ProSupport

Dell ProSupport オプション<sup>4</sup>により、24 時間 365 日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

## 最適な統合

Dell 製モニターは、当社の PC および周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細についてはサポート ページをご覧ください。



\* Dell のモニターは 10 年連続で世界第 1 位となりました。出典：IDC、『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024』2014 年～2024 年。CLM-005299

1 Dell デジタル ハイエンドシリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップモニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LP（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）までお問い合わせいただくか、<https://www.dell.com/warranty> をご覧ください。

3 交換サービス：電話 / オンライン診断後に必要と判断された場合、通常は翌営業日に交換用モニターをお送りします。配送にかかる日数は、お届け場所およびモニターの大きさ（55 インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global) をご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、[www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) をご覧ください。一部の国では、地域内のサポート時間が異なる場合があります。営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dell の担当者までお問い合わせください。