



優れたビューをどこでも

Dell 32インチ4K USB-Cハブ モニター | P3223QE

世界No.1のモニター ブランド*

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典:IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』(2023年第2四半期)2014年~2023年。

優れたビューをどこでも

他に類を見ない4Kハブ モニターで、より鮮明に映し出して、生産性を大幅に向上できます。



より鮮明に見える画面で、より多くの作業を実行

より詳細に、より鮮明に表示され、作業がしやすくなります。4K (3840 x 2160) 解像度の31.5インチ モニターなら、複数のアプリケーションを表示して、マルチタスクを効率的に実行できます。

あらゆるワークスペースで接続を維持

オフィスでも自宅でもホットデスクング。USB-Cハブ モニターで作業スペースを合理化できます。ノートパソコンを起動して最大90Wまで電力を供給し、Ethernetやその他多くのデバイスに接続し、ワークスペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを装備するなど、考え抜かれて設計されています。

妥協のない色と快適さ

ComfortView Plusが目の負担を軽減します。低ブルーライト画面は色に妥協せずにブルーライトの発生を抑えます。使いやすさを追求した柔軟な調整機能で常に快適に使えます。



表示領域の拡大で生産性をアップ
31.5インチ モニターの4K (3840 x 2160)解像度で、より鮮明に表示して、生産性を大幅に向上できます。

一貫した色彩
IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。

管理性の強化
利便性向上のため、MACアドレス パススルー¹、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

生産性ハブ
USB-Cを使用して最大90Wの電源供給と、Ethernet接続用のRJ45などの広範な接続オプションにより、電源と接続を維持できます。すべてがすっきりと整理されます。

色のパフォーマンスを損なうことなくブルーライトの発生を軽減するComfortView Plusを内蔵し、目の負担を軽減します。

各種調整機能で快適に
前後角度、左右回転、縦横回転、高さ調整可能（最大150mm）

使いやすいジョイスティックコントロール
オンスクリーン ディスプレイ (OSD)メニュー内を操作

多様な接続機能を搭載
DisplayPort、HDMI、高速アクセスのSuperSpeed 5Gbps USBなど、接続ポートを豊富に備え、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。

機能設計
3辺超薄型ベゼル設計、スモールベース、ケーブル管理の向上により、自宅やオフィスのデスク周りがすっきりします。

環境基準
ENERGY STAR® TCO Certified Edge、EPEAT® Gold登録済み


生産性を飛躍的に向上させる
Dell Power Sync（一部のDell PCIに搭載）により、カバーを閉じたDell製ノートパソコンであっても、モニターから給電が可能です。**

** Dell USB-CモニターのDell Power Syncは、ノートパソコンのカバーが閉じた状態であってもシステムを起動できる機能です。一部のDell PCでのみ使用できます。ご使用のDell PCIにこの機能との互換性があることをご確認ください。

¹ MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

生産性を向上させる接続機能

USB-Cハブ モニターは、USB-C（最大90Wの電源供給）、有線Ethernetアクセス用のRJ45、高速データ転送のためのSuperSpeed USBなど、広範な接続オプションを提供します。

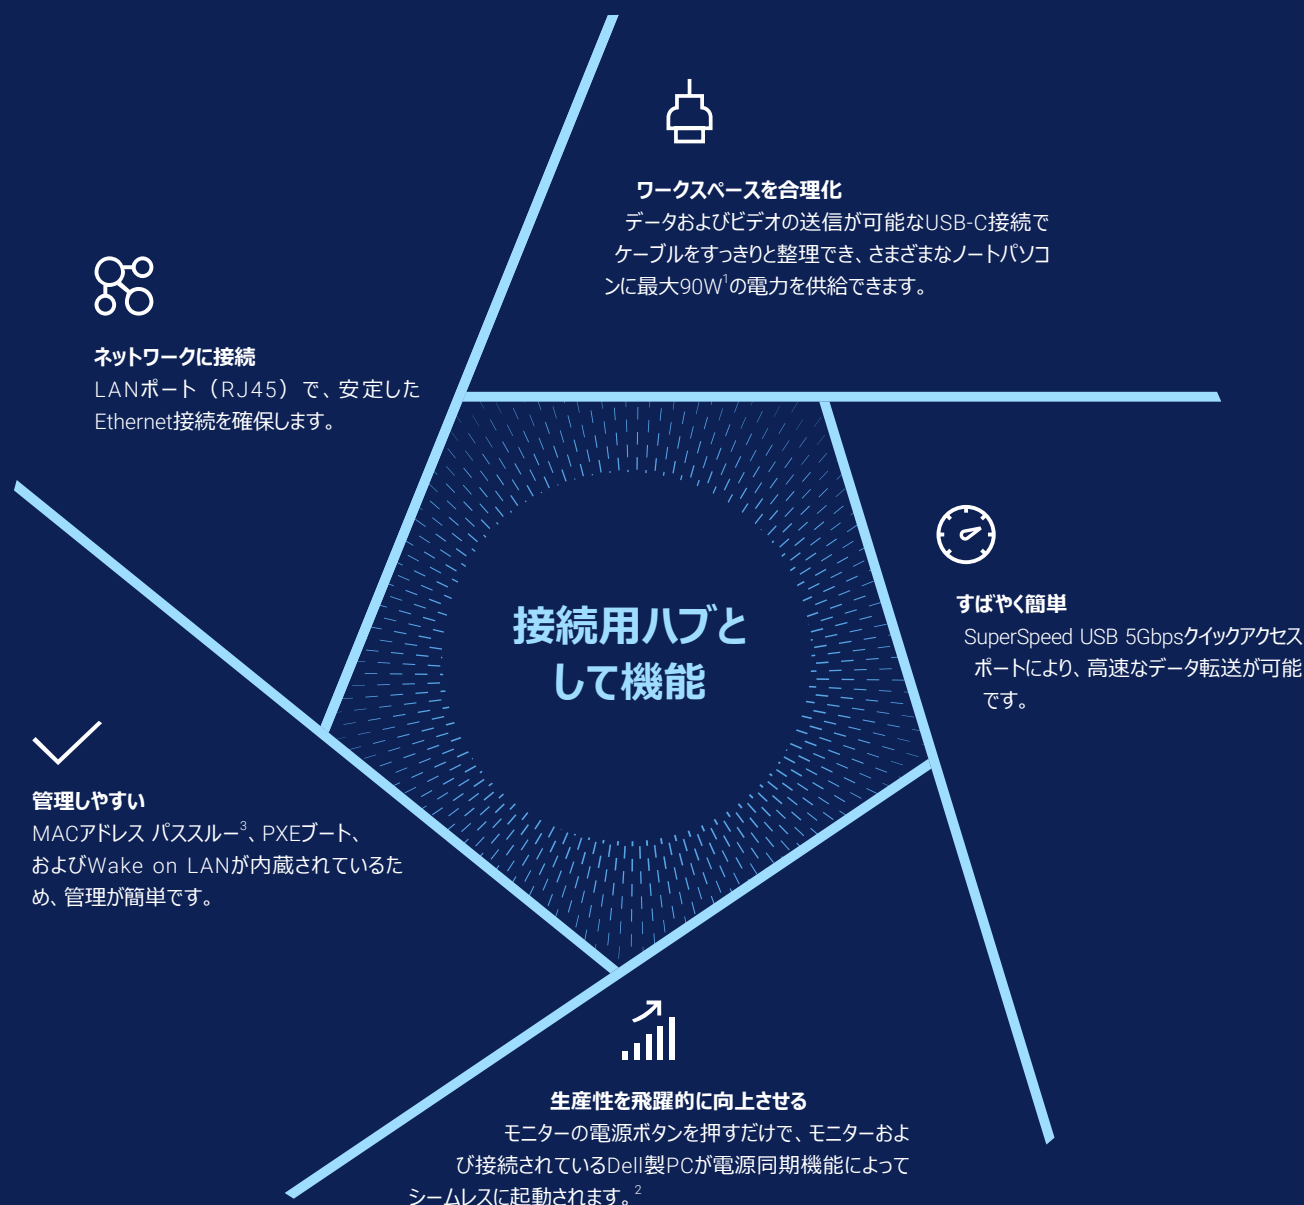


¹ Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。

² Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるデル・テクノロジー製PCの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製PCを確認してください。

³ MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

ニーズに 対応する設計

このスタイリッシュなモニターは、ベースが小さく、ケーブルをモニター ライザーの中に隠せるケーブル管理デザインを採用しており、オフィスや自宅のデスクをすっきり整頓できます。



目的を持った設計


コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニター ライザーにコードを収納できます。

使いやすいジョイスティックコントロール


使いやすいジョイスティックコントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

各種調整機能で快適に

前後角度、縦横回転、左右回転、モニターの高さ（最大150mm）調整によって、快適な作業環境を実現できます。

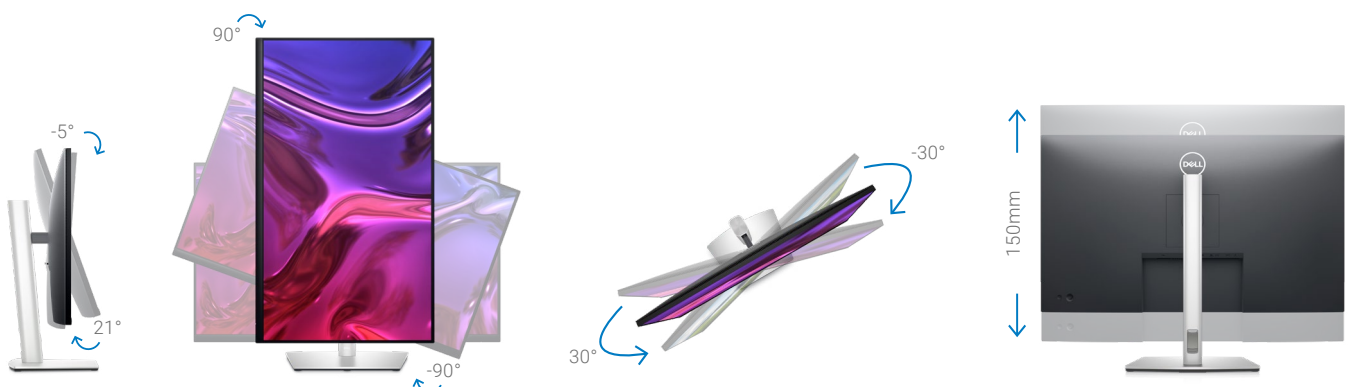

Dell Display Manager

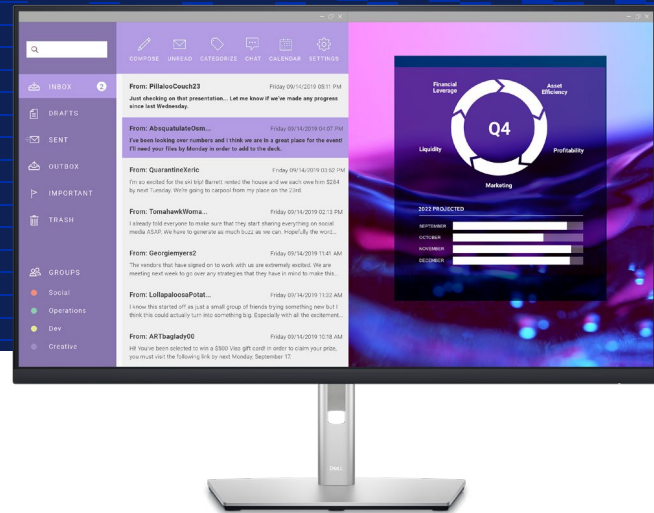

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、複数のアプリケーションをモニター全体（または複数モニター）に簡単にタイル表示できます。事前設定の38種類のウィンドウパーティションが用意されている他、並べ方をカスタマイズできるウィンドウも5つあるため、マルチタスクの作業効率が向上します。

利便性を高める鍵

ショートカットキーは時短に効果的です。モニターの管理設定が容易になり、より迅速に作業を開始できます。

シームレスな移行

自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

多様な管理機能

ITマネージャーはアセット管理レポートでモニター情報を迅速に取得、追跡できるほか、複数のモニターを一度に1回のセットアップで構成できます。

Dell Display Managerのダウンロード



推奨周辺機器



Dell シングル モニター アーム | MSA20

Dell シングル モニター アーム - MSA20 は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell Pシリーズ モニターを工具なしで簡単にアームにはめ込むことができます。



Dell Proワイヤレス ヘッドセット | WL5022

ワイヤレスで自由度が高まります。Teams 認証のヘッドセットには便利な通話コントロール機能が搭載されています。PC、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えて、外出先でも明瞭な音声を楽しめます。



Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高機能なフルサイズ キーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは36か月持続します。¹

¹ 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。



Dellモニターの サステナビリティ

環境基準

モニターの85%が再生プラスチックで製造されており¹、ENERGY STAR[®]やTCO Certified Edgeなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT[®] Gold²に登録されています。

環境に配慮した梱包


Dellのビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100%リサイクル可能な段ボールに梱包されています。³

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap⁴で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
2 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
3 Dellのビジネス向けモニター パッケージ（Dシリーズを除く）の外箱/緩衝材と再生ファイバーは、バージンパルプを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。発泡緩衝材とビニール袋は除きます。
4 Dell Display Managerで有効化されます

ポートとスロット

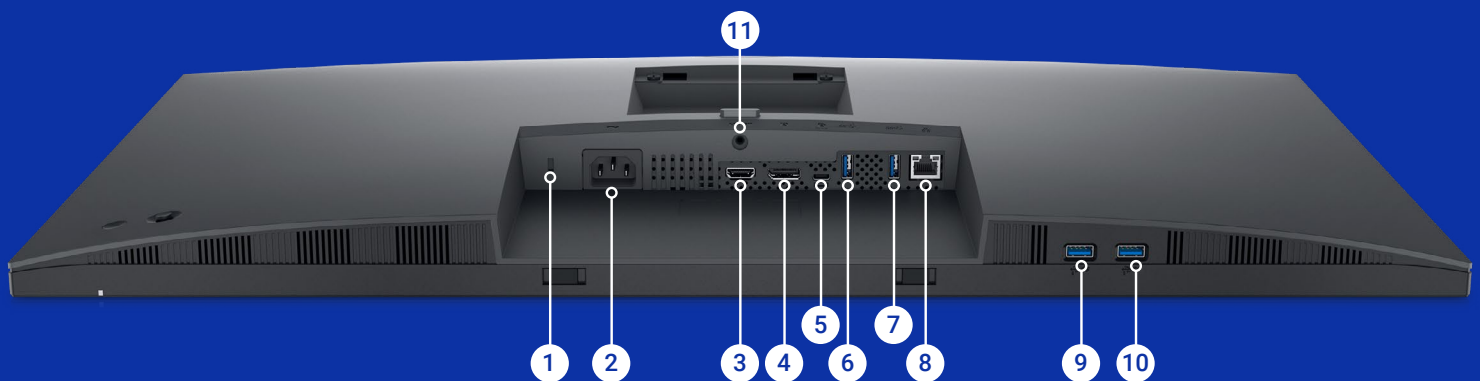

1 セキュリティ ロックスロット¹

2 AC電源ポート

3 HDMIポート

4 DisplayPort (入力)

5 USB Type-Cアップストリーム ポート

6 SuperSpeed USB 5Gbpsダウンストリーム ポート

7 SuperSpeed USB 5Gbpsダウンストリーム ポート

8 LANポート(RJ45)コネクタ

9 SuperSpeed USB 5Gbpsダウンストリーム ポート

10 SuperSpeed USB 5Gbpsダウンストリーム ポート

11 スタンド ロック

¹ Kensingtonセキュリティスロット™に基づく

特長	仕様詳細
モデル	Dell 32インチ4K USB-Cハブ モニター - P3223QE
表示サイズ（対角線）	800.01 mm（31.5インチ）
プリセット表示領域（横 X 縦）	697.31 mm x 392.23 mm（27.45インチ x 15.44インチ）
最大プリセット解像度	3,840 x 2,160（60 Hzの場合）
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.18159 mm x 0.18159 mm
ピクセル/インチ（PPI）	139.87
輝度	350 cd/m ² （定格）
色彩サポート	99% sRGB 10億7,000万色
コントラスト比	1000:1（定格）
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms（高速モード）、8 ms（通常モード）
パネル タイプ	横電界スイッチング テクノロジー
モニター画面コーティング	前面の偏光板（3H）ハードコーティングに非光沢加工
バックライトテクノロジー	LED
COMFORTVIEWによるフリッカーフリー画面	あり
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	あり（Easy Arrangeなどの主要機能）
リモート アセット管理	あり（Dellコマンド モニター使用）
GSA/TAA	あり
サウンドバー（オプション）	SB521AまたはSB522A
コネクター	1 x DP 1.4（入力）ポート（HDCP 1.4、HDCP 2.2） 1 x HDMI 2.0ポート（HDCP 1.4、HDCP 2.2） 1 x USB-C（USB 3.2 Gen 1（5Gbps）アップストリームポート、最大90 Wの電源供給） 4 x SuperSpeed USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）ダウンストリームポート 1 x LANポート（RJ45）
HDCPサポート	HDMI HDCP 2.2 DP HDCP 2.2

特長	仕様詳細
調整機能	高さ調節可能スタンド（150 mm） 上下の角度調整（-5度～21度） 左右の角度調整（-30度～30度） 縦横の回転（-90度～90度）
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）
フラット パネル マウント インターフェイス	VESA（100 mm）
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100～240V/50または60 Hz ± 3 Hz/2.3 A（最大）
電力消費（動作時）	0.3 W（オフモード） ¹ 0.3 W（スタンバイモード） ¹ 30.6 W（オンモード） ¹ 180 W（最大） ²
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3W未満
高さ（スタンドあり）	618.67 mm（24.36インチ）
幅（スタンド取り付け時）	712.40 mm（28.05インチ）
奥行き（スタンド取り付け時）	233.17 mm（9.18インチ）
重量（パネルのみ - VESAマウントの場合/ケーブルを除く）	5.28 kg（11.64ポンド）
重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）	9.90 kg（21.83ポンド）
重量（同梱物を含む）	13.38 kg（29.50ポンド）
標準サービス プラン	3年間の良品先出しサービスおよびハードウェア限定保証
オプションのサービス プラン	Dell ProSupport
環境に関する法令等の遵守	- ENERGY STAR®認定モニター - EPEAT®は該当する場合に登録されます。 - EPEAT登録の有無は国によって異なります。 - 国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。 - TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge。 - RoHS準拠。 - BFR/PVCフリー モニター（外部ケーブルを除く）。 - NFPA 99リーク電流要件に準拠。 - ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用（パネルのみ）
同梱品	- スタンド付きモニター 1 x 電源ケーブル 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル(1.8 m) 1 x USB Type-Cケーブル(1 m) 1 x USB Type-A to USB Type-Cケーブル(1.8 m) 1 x ケーブルタイ - クイック セットアップ ガイド - 安全および規制情報

¹ EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

² すべてのUSBでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

良品先出し交換サービス

モニターには3年間の良品先出しサービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします。²

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24x7体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴



* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典: IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』(2023年第2四半期) 2014年~2023年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数はお届け場所およびモニターの大きさ（55インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell または EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は Dell Inc. またはその関連会社の商標又は登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。Thunderbolt および Thunderbolt ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。