



集中力を高めて 生産性を向上



Dell 34インチ曲面USB-Cハブ モニター | P3424WE

世界No.1のモニター ブランド*

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第1四半期）、2014年～2022年。

集中力を高めて 生産性を向上



WQHD画面、最大90WのUSB-C電源供給、RJ45 Ethernet接続を備えたこの曲面モニターでは、比類のない没入感を体験できます。

より鮮明に映し出される画面で、より多くの作業を実行

この34インチ ウルトラワイドWQHD (3440 x 1440)曲面モニターでは、作業コンテンツを細部まで鮮明に表示できます。3辺に超極細ベゼルを採用し、気を散らすものがないのでタスクに集中できます。

あらゆるワークスペースで接続を維持

オフィスでも自宅でもホットデスクング。USB-Cハブ モニターで作業スペースを合理化できます。ノートパソコンを起動して最大90Wまで電力を供給し、Ethernetやその他多くのデバイスに接続し、ワークスペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを装備するなど、考え抜かれて設計されています。

妥協のない色彩と快適さ

ComfortView Plusが目の負担を軽減します。低ブルーライト画面は色彩に妥協せずに、目に悪影響を与えるブルーライトの発生を抑えます。

生産性ハブ

USB-C®を使用した最大90Wの電源供給と、Ethernet接続用のLANポート(RJ45)などの広範な接続オプションの採用で、電源と接続を維持できます。すべてがすっきりと整理されます。

表示領域の拡大で生産性をアップ

この34インチ ウルトラワイドWQHD (3440 x 1440)曲面モニターなら、自宅でもオフィスでも、細部まで表示して多くの成果を達成できます。

一貫した色彩を標準装備

IPSテクノロジーで実現された広い視野角全体にわたり、一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。

管理性の強化

利便性向上のため、MACアドレス パススルー¹、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

効率的なマルチタスク

Picture-by-Picture (PbP)/Picture-in-Picture (PiP)とKVMを使用して、2台のパソコンを同時にモニターに接続できます。

多様な接続機能を搭載

DisplayPort、HDMI、高速アクセスのSuperSpeed 5Gbps USBなど、接続ポートを豊富に備えているので、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。

機能設計

3辺超極細ベゼル設計、スモール ベース、ケーブル管理の向上により、自宅やオフィスのデスク周りがすっきりします。

環境基準

ENERGY STAR®、TCO Certified Edge、EPEAT® Gold登録済み

色彩を損なうことなく、目に悪影響を及ぼすブルーライトの発生を軽減する ComfortView Plusを内蔵し、目の負担を軽減します。

使いやすいジョイスティックコントロール

オンスクリーン ディスプレイ (OSD)メニュー内の移動に利用できます

各種調整機能で快適に
前後角度、左右回転、縦横回転、高さ調整可能 (最大150mm)

生産性を飛躍的に向上させる

Dell Power Sync (一部のDell製パソコンに搭載)により、カバーを閉じた状態のノートパソコンであっても、モニターから給電が可能です²。



▶ Dell 34インチ曲面USB-Cハブ モニター - P3424WEのビデオを再生するには、画像またはこちらをクリックしてください。

¹ MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製パソコンシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

² Dell USB-CモニターのDell Power Syncは、ノートパソコンのカバーが閉じた状態であってもシステムを起動できる機能です。一部のDell製パソコンでのみ使用できます。ご使用のDell製パソコンにこの機能との互換性があることをご確認ください。

マルチタスク機能で生産性を向上

ウルトラワイドモニターで生産性が向上し、内蔵のKVM、Picture-by-Picture、Picture-in-Pictureの各機能を使用すればマルチタスクを効率的に行うことができます。



臨場感あふれる表示

34インチWQHD+曲面モニターでは、視界が広がり、さらに多くのコンテンツを表示して作業できるため、生産性を大幅に向上させることができます。



マルチタスクが容易に

2台のパソコンを接続して自動KVM機能を使用すれば、2台目のパソコンにシームレスに切り替えることができます。KVM（キーボード、ビデオ、マウス）を使用すれば、2台のパソコンを単一のマウスとキーボードで操作できます。




2台のパソコンからコンテンツを表示

Picture-in-Picture (PiP)やPicture-by-Picture (PbP)で、2台のパソコンからコンテンツを表示できます。KVMを使用すれば、2台のパソコンを単一のキーボードとマウスで操作できます。

生産性を向上させる接続機能

このUSB-Cハブ モニターは、USB-C（最大90Wの電源供給）、有線Ethernetアクセス用のLANポート(RJ45)、高速データ転送のための超高速USBなど、広範な接続オプションを提供します。

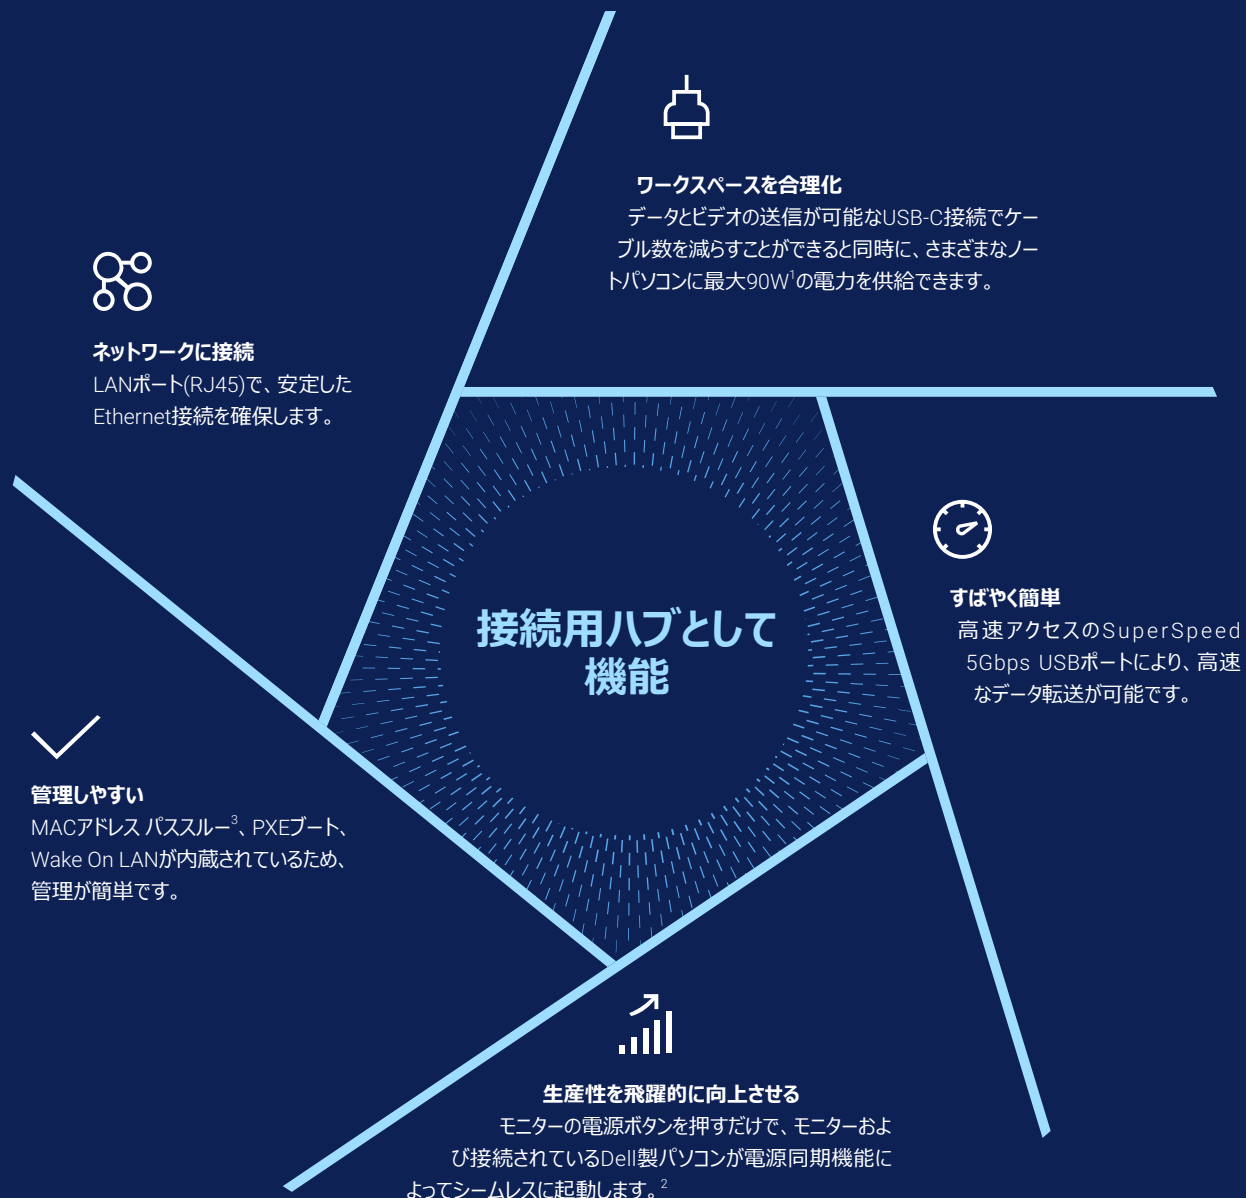


1 Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。Dell以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。

2 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるDell製パソコンの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製パソコンをご確認ください。

3 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製パソコン システムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

ニーズに対応する設計

このスタイリッシュなモニターは、ベースが小さく、ケーブルをモニター ライザーの中に隠せるケーブル管理デザインを採用しており、オフィスや自宅のデスクをすっきり整頓できます。

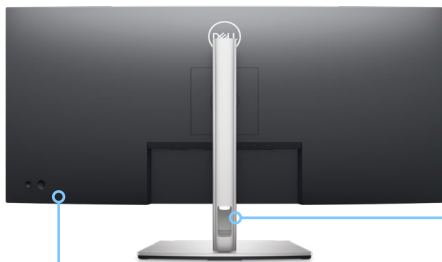

目的を持った設計


コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニターライザーにコードを収納できます。

使いやすいジョイスティックコントロール


使いやすいジョイスティックコントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

各種調整機能で快適に

上下左右の角度、モニターの高さ（最大150mm）を調整して、快適な作業環境を整えられます。

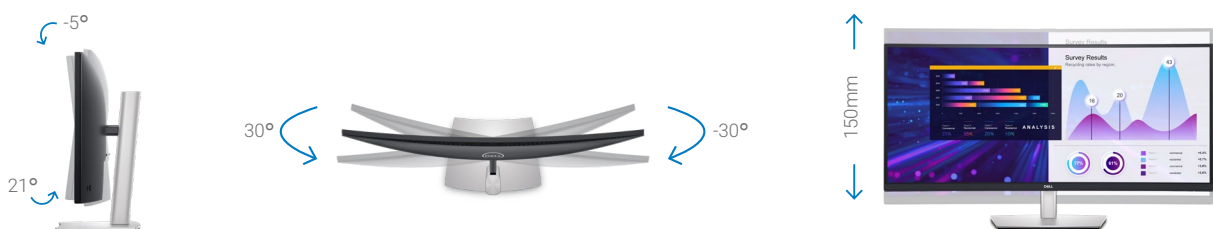

Dell Display Manager

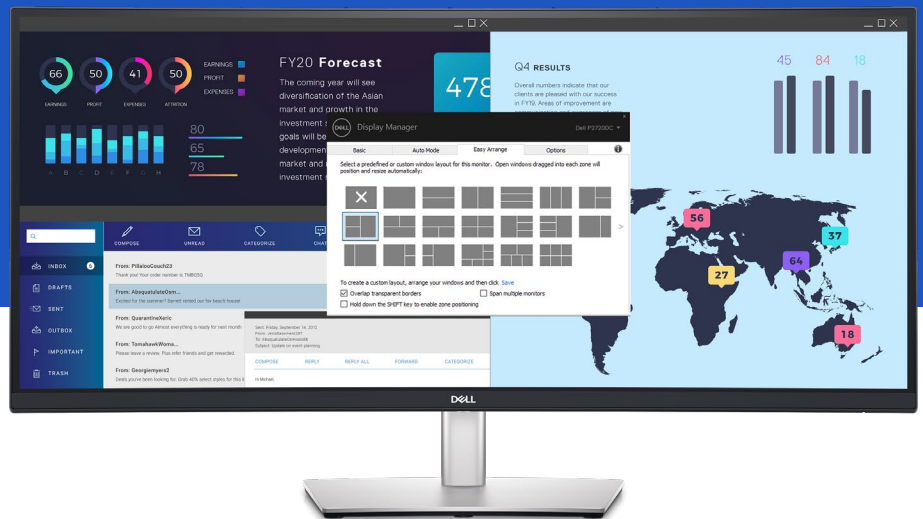

モダンで直感的なユーザー インターフェイス

メニュー ランチャーを使用して、使いやすさと機能のカスタマイズを実現する最新のユーザー インターフェイスを採用しています。

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、複数のアプリケーションをモニター全体（または複数モニター）に簡単にタイル表示できます。事前設定の48種類のウィンドウ パーティションが用意されているほか、並べ方をカスタマイズできるウィンドウが5つあり、マルチタスクの作業効率が向上します。EasyArrange Memoryは、プログラムやアプリケーションの配置をレイアウトに保存し、目的のレイアウトを選択したときにその配置を復元します。

常に最新の状態に

モニター ファームウェア¹およびソフトウェアの新しいアップデートについて、いつでも自動通知を受け取ることができます。

最適なスクリーン体験

モニターのカラー プリセット¹と、サポートされているICCプロファイルを一致させることで、モニターから均一な色彩体験をシームレスに得ることができます。

簡単なセットアップと周辺機器の共有

USB KVMウィザードを使用すると、1組のキーボードとマウスを複数のパソコンで簡単に共有できます。¹クイック アクセス メニューまたはホットキーでパソコンを簡単に切り替えることが可能です。

簡単な導入

DDMIは、SCCM/InTuneやコマンド ライン インターフェイス スクリプトなどの管理ツールと互換性があるため、ITの統合やアセット管理の導入が容易になります。

Dell Display Managerのダウンロード



Dellモニターの サステナビリティ

環境基準

このモニターは、85%の使用済み再生可能プラスチックを使用して設計され¹、再生アルミニウムを90%使用し、ENERGY STAR[®]やTCO Certified Edgeなどの最新の環境基準を満たし、EPEAT[®] Goldにも登録されています²。


環境に配慮した梱包

Dellビジネス向けモニターは環境に配慮して設計されており、出荷する際の一部の梱包材には最大90%のリサイクル素材が使用されています³。

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap⁴で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMICOMPコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
 2 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。
 3 Dellのビジネス向けモニター パッケージ（Dシリーズを除く）の外箱/緩衝材と再生ファイバーは、バーজনバルブを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。発泡緩衝材とビニール袋は除きます。
 4 Dell Display Managerで有効化されます

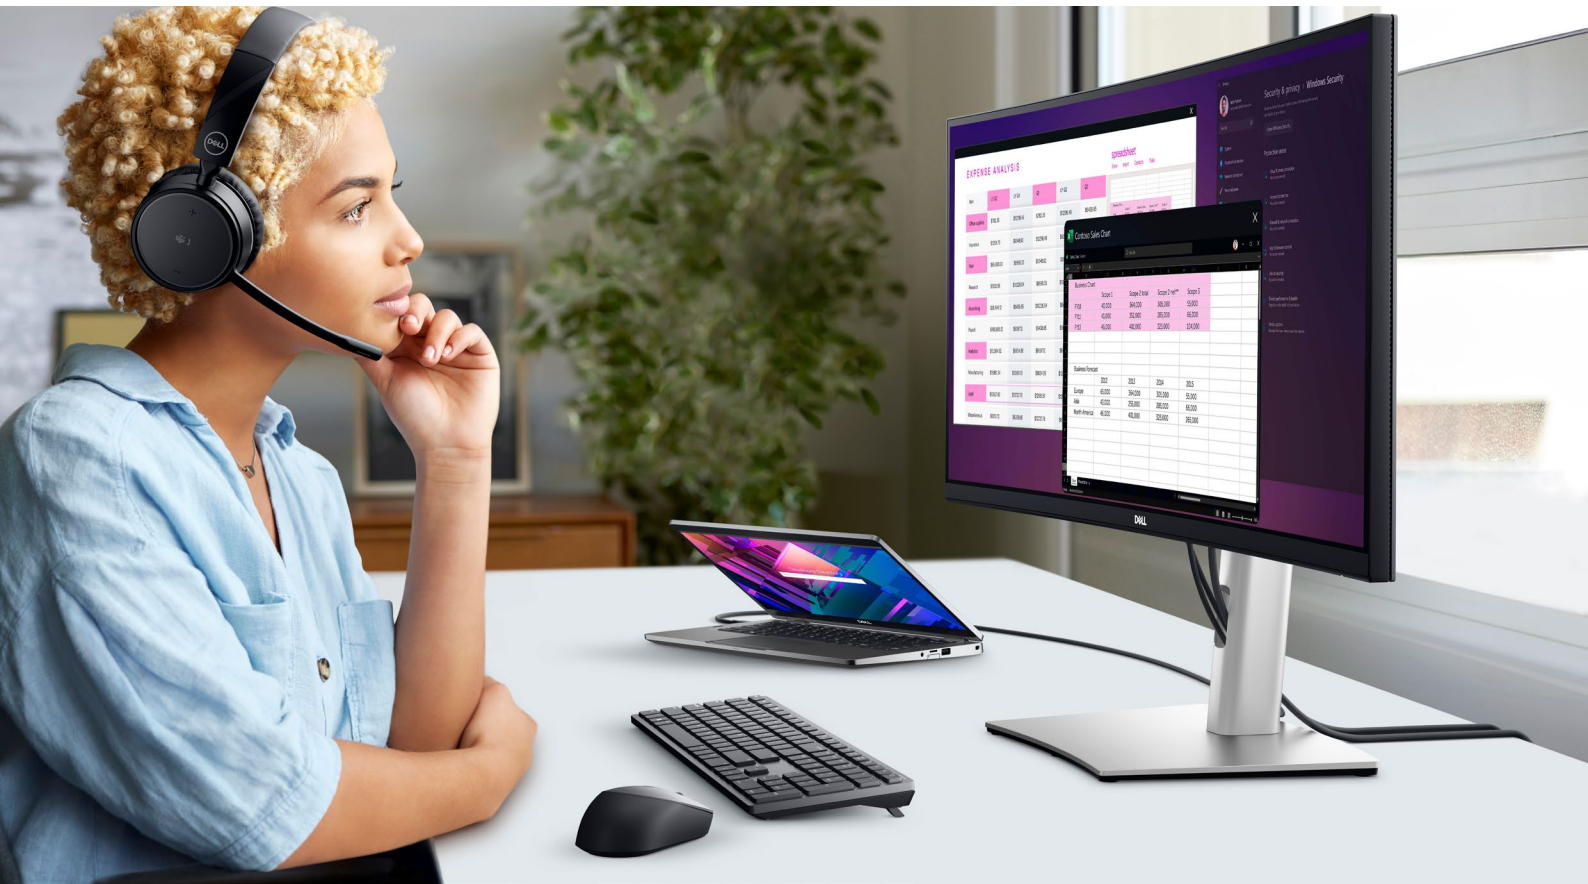

推奨周辺機器



Dellスリム サウンドバー | SB521A

世界トップクラスの薄型かつ軽量のサウンドバー¹が、非常に明瞭な音声を届けます。一部のDell製モニターにマグネットですぐ簡単に固定できるため、デスクをすっきりと整理できます。



Dellシングル モニター アーム | MSA20

Dellシングル モニター アーム - MSA20は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell Pシリーズ モニターを工具なしで簡単にアームにはめ込むことができます。




Dellマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス セット | KM7120W

ボタンを1回クリックするだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。バッテリー持続時間は36か月で、生産性を向上できます。²

¹ 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するDellの分析（2020年7月）に基づきます。

² 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。

ポートとスロット

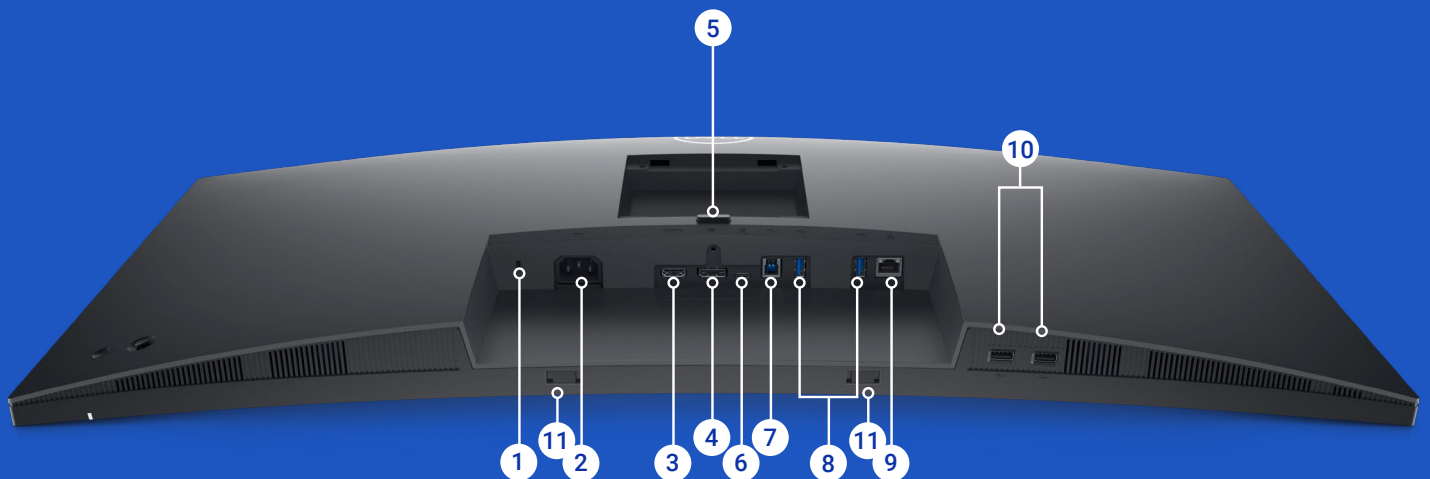

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | セキュリティ ロックスロット ¹ | 7 | USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム |
| 2 | 電源コネクタ | 8 | USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム(x 2) |
| 3 | HDMI | 9 | LANポート(RJ45) |
| 4 | DisplayPort 1.2 | 10 | USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム(x 2) |
| 5 | スタンドロック機能 | 11 | サウンドバー スロット |
| 6 | USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム | | |

特長	仕様詳細
モデル	Dell 34インチ曲面USB-Cハブ モニター - P3424WE
表示サイズ (対角線)	86.72 cm (34.14インチ)
パネルのタイプ	IPSテクノロジー
視野角	178° (垂直) /178° (水平)
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
曲線半径	3,800R (標準)
最大プリセット解像度	WQHD 3440 x 1440 (60 Hzの場合)
アスペクト比	21:9
画素ピッチ	0.2325 mm x 0.2325 mm
ピクセル/インチ(PPI)	109.24
輝度	300 cd/m ² (標準)
コントラスト比	1,000:1 (標準)
バックライトテクノロジー	白色LEDエッジライト システム
レスポンス タイム	5ミリ秒 (GtG、高速) 8ミリ秒 (GtG、通常)
色域	99% sRGB
色深度	最大10億7,000万色
低ブルーライト	対応、TÜV認証済みComfortView Plus
フリッカーフリー	対応、TÜV認証済みフリッカーフリー
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI¹ (HDCP 2.3) 1 x DP 1.2 (HDCP 2.3) 1 x LANポート(RJ45) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (最大90Wの電源供給に対応) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム 4 x USB 3.2 Gen1 Type Aダウンストリーム
調整機能	高さ、左右回転、縦横回転、前後角度
高さ調節	最大150mm (5.9インチ)
左右角度	-30°/30°
傾斜角度	-4°/4°
上下角度	-5°/+21°
VESAマウント インターフェイス	100mm x 100mm
KVM	対応
PICTURE-BY-PICTURE (PBP)/PICTURE-IN-PICTURE (PIP)	対応
生産性ソフトウェア サポート	DDM (Dell EasyArrange付き)

特長	仕様詳細
セキュリティ ロックスロット	対応、Kensingtonセキュリティスロット™に基づく
オプションのサウンドバー	対応
その他	Dell Power Button Sync (DPBS)
必要な電圧	AC 100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2.0 A (標準)
電力消費	0.3W (オフモード) ² 0.3W (スタンバイモード) ² 0.7W (ネットワークスタンバイモード) ² 31.7W (オンモード) ² 180W (最大) ³
寸法 (高さx幅x奥行き) - フル モニター	391.1 mm x 815.7 mm x 237.4 mm (15.40インチ x 32.11インチ x 9.35インチ)
寸法 (高さx幅x奥行き) - パネルのみ (VESAマウ ント用)	365.4 mm x 815.7 mm x 58.1 mm (14.39インチ x 32.11インチ x 2.29インチ)
重量 - フル モニター	10.17 kg (22.42ポンド)
重量 - パネルのみ (VESAマウント用)	6.95 kg (15.32ポンド)
ENERGY STAR®認定	はい
EPEAT®準拠	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9およびTCO Certified Edge
RoHS準拠	はい
温度範囲	動作時：0°C~40°C (32°F~104°F)
湿度範囲	動作時：20~80% (結露なし)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 1 xモニター パネル 1 xスタンド ライザー 1 xスタンドベース 1 x電源ケーブル 1 x DP 1.2ケーブル、DP-to-DP (1.8m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type C-to-Cケーブル(1.8m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type A-to-Bアップストリーム ケーブル(1.8m) 1 xケーブルタイ 1 xクイックセットアップガイド 1 x安全性、環境、規制情報
標準保証	3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービスおよびプレミアム パネル交換付き)。

1 HDMI 2.1で指定されているとおり、60Hzで最大WQHD 3440 x 1440をサポートします。

2 EU 2019/2021およびIEC 2019/2013で定義されています。

3 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

良品先出しサービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします²。

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます⁴。



* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第1四半期）2014年～2022年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップモニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけず、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC, およびその他の商標は、Dell Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。