

4K画面でチーム コラボレーション



Dell 55インチ4K会議室用モニター | P5524Q

世界No.1のモニター ブランド*

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第1四半期）2014年～2022年。

4K画面で チームコラボ レーション



この55インチ4K会議室用モニターでコラボレーションを促進しましょう。

優れた画質。インパクトのあるプレゼンテーション。

4K解像度の55インチ画面であらゆるプレゼンテーションを鮮明に映し出し、178°/178°の広い視野角でどの角度からでもはっきりと見ることができます。

小規模でオープンな会議スペースや打ち合わせエリアに適した設計

小規模から中規模の会議室に最適なモニターです。

シンプルなセットアップと管理

便利な接続機能を搭載。設置とネットワーク管理が簡単です。

大小さまざまなチームがシームレスにコラボレーション

驚異的なビジュアル

4K解像度の55インチ画面であらゆるプレゼンテーションを鮮明に映し出します。**ComfortView¹**採用、非光沢、汚れ防止のコーティングが施された、視認性に優れた大型画面です。


生き生きとしたカラー：細部まで鮮明に表示。

178°/178°の広い視野角で、鮮明な4K画像とテキストを映し出します。

ミーティングスペースを管理

RS232ポート、LANポート(RJ45)、HDMI CECポートを搭載しているため、リモート管理ツールを使ってネットワーク管理システムで大型モニターのメンテナンスやコントロールを行うことができます。

ロックモードを使えば、メニューと電源オプションをIT部門が制御できるので、高トラフィック環境でのディスプレイの変更を減らすこともできます。

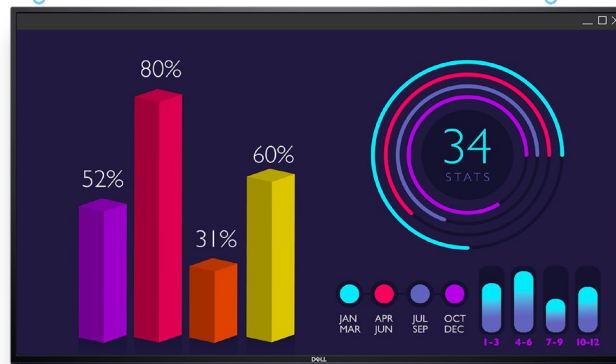

生産性向上に直結

HDMIやDPなどの豊富な接続オプションに対応できるため、モニターを生産性ハブにすることができます。また、すべてをまとめてすっきりしたセットアップにできます。

多様な表示方法

Dell Display Managerソフトウェアの**EasyArrange**機能で、定義済みテンプレートを必要に応じて選択して利用できます。

見る人に訴えかける


2個の10W内蔵スピーカーで、どのようなビデオやオーディオにも生き生きとした臨場感がもたらされます。

環境基準

ENERGY STAR[®]とTCO Certified。

▶ Dell 55インチ4K会議室用モニター - P5524Qのビデオを再生するには、画像またはこちらをクリックしてください。

Dell Display Manager

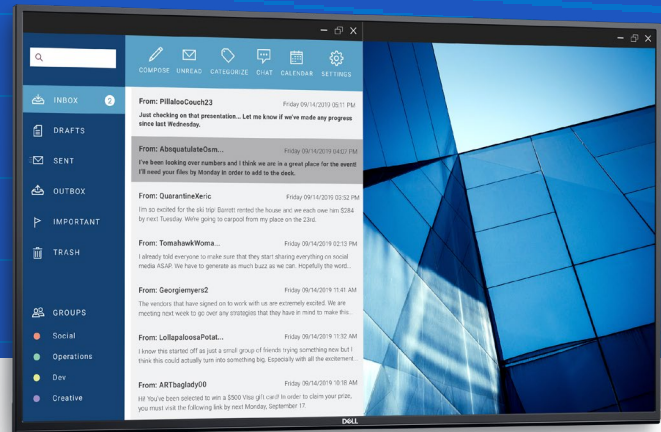

マルチタスク効率の向上

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロフィールを保存します。

操作が簡単

USB KVMウィザードを使用すると、複数のパソコンで単一のキーボード、マウス、モニターを共有できます¹。クイックアクセスメニューまたはホットキーを使用して、パソコンを素早く切り替えることができます。

スムーズな導入


多数のツールと互換性がある、包括的な自動機能を使用して、すべてのモニターを管理できます²。

便利なカスタマイズ機能

メニューランチャーとホットキーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。

Dell Display Managerのダウンロード

1 KVM（キーボード、ビデオ、マウス）は、一部のモニターでのみ使用できます。USB KVMをサポートしていないモニターの場合は、入カソース機能が代替オプションとなります。1台のモニターで複数の入カソースを共有することはできません。
2 SCCM/InTuneやコマンドラインインターフェイススクリプトなどのツール。

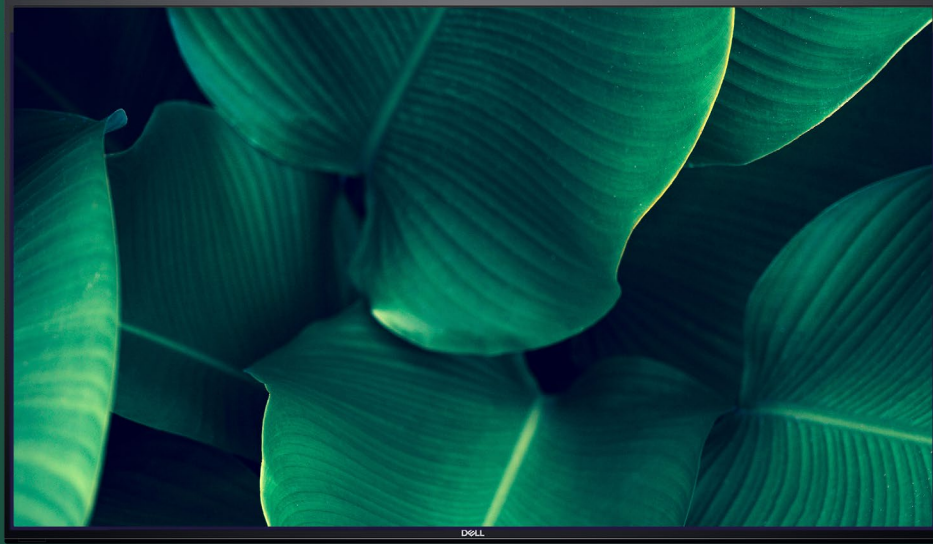

Dellモニターの サステナビリティ

環境基準

このモニターは、使用済み再生可能プラスチック(PCR)を85%使用して設計され¹、ENERGY STAR[®]、TCO Certifiedのような最新の規制や環境基準を満たしています。

環境に配慮した梱包

Dellビジネス向けモニターを出荷する際の一部の梱包材にはリサイクル素材が最大90%使用されています²。

消費電力の節減

PowerNap³により、モニターを使用していないときは暗くするか、スリープモードにして、消費電力を節減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
2 外箱および紙製緩衝材（2022年10月実施の社内分析に基づく）
3 Dell Display Managerで有効化されます



推奨周辺機器



Dell OptiPlexマイクロ

Dell OptiPlexマイクロ フォーム ファクターを会議ソフトウェアと組み合わせることで、オールインワンの利便性が得られます。ビデオ会議機能、ホワイトボード機能、プレゼンテーションやその他のアプリケーションをモニター上で直接実行でき、非常に使いやすい会議環境を実現できます。



Chief Large Fusion LSA1U Fixed Wall Display Mount

すばやく設置できる丈夫なマウントです。重いディスプレイをしっかりと固定し、ユーザーの資産を保護します。ブラム調整機能により、垂直方向にディスプレイを調整できます。



Logitech MeetUp会議用カメラ

このオールインワンHD会議用カメラは、コンパクトなデザイン、広い視野、電動式の広角レンズ、および小規模な部屋向けに特別に設計された内蔵ビームフォーミング オーディオを特長としています。RightSightテクノロジーにより、カメラの位置とズームが自動的に調整され、全員が映ります。

ポートとスロット



- | | | | |
|---|----------------------|----|-----------------|
| 1 | 音声ライン出力 ¹ | 7 | USB 3.0ダウンストリーム |
| 2 | 音声ライン入力 | 8 | USB 3.0アップストリーム |
| 3 | VGA | 9 | RS232 |
| 4 | DisplayPort | 10 | LANポート(RJ45) |
| 5 | HDMI | 11 | セキュリティロックスロット |
| 6 | USB専用充電ポート | 12 | スピーカー |

1 音声ライン出力ポートではヘッドホンがサポートされていません。

機能	仕様詳細
モデル	Dell 55インチ4K会議室用モニター - P5524Q
表示サイズ (対角線)	1386.8 mm (54.6インチ)
プリセット表示領域 (横×縦)	1209.6 mm x 680.4 mm (47.6インチx 26.8インチ)
パネルのタイプ	VA
モニター画面コーティング	非光沢、(3H)ハードコーティング加工
最大プリセット解像度	3840 x 2160 (60Hz時)
視野角	178° (垂直) /178° (水平)
画素ピッチ	0.315 mm (幅) x 0.315 mm (高さ)
ピクセル/インチ(PPI)	800
コントラスト比	4000:1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LEDライトバー システム
輝度	350 cd/m ² (定格)
レスポンス タイム	8ミリ秒(GtG)通常モード
HDR対応	N/A
接続性	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 音声ライン出力ポート 1 x 音声ライン入力ポート 1 x VGAポート 1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 1 x USB専用充電ポート 2 x USB 3.0ダウンストリームポート 1 x USB 3.0アップストリームポート 1 x RS232 1 x LANポート(RJ45)
調整機能	N/A
PBP/PIP	N/A
キーボード、ビデオ、およびマウス(KVM)	N/A
デジチーチェーン機能	N/A
オーディオ出力	はい
内蔵スピーカー	2 x 10W
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	はい
仕様 - サービスとサポートの詳細	3年間保証、良品先出し交換サービス

機能	仕様詳細
色域	NTSC比72%
高さ (スタンドなし)	721.5 mm (28.41インチ)
幅 (スタンドなし)	1241.0 mm (48.86インチ)
奥行き (スタンドなし)	64.8 mm (2.55インチ)
重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応)	19.94 kg (43.96 lb)
重量 (スタンドおよびケーブルを含む)	20.74 kg (45.72 lb)
重量 (同梱物を含む)	26.93 kg (59.37 lb)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロックは別売) (Kensingtonセキュリティスロット™に基づく)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR®認定モニター RoHS準拠 TCO Certified BFR/PVC不使用モニター (外付けケーブルを除く) ヒ素使用率0%のガラス、水銀使用率0% (パネルのみ)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESAマウント用ネジ穴(400 mm x 400 mm)
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度範囲	動作時: 10%~80% (結露なし) 非動作時: 10%~90% (結露なし) - 保管時と出荷時
高度	動作時: 最高5000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート)
必要な電圧	AC100V~AC240V / 50 Hzまたは60 Hz + 3 Hz / 2.5 A (標準)
電力消費 (通常動作)	0.3 W (オフモード) ¹ 0.5 W (スタンバイモード) ¹ 84.0 W (オンモード) ¹ 1.0 W (ネットワークスタンバイモード) ¹ 200 W (最大) ² 85 W (Pon) ³ 該当なし(TEC) ³
付属品	監視 1 xリモートコントロールとバッテリー (単4 x 2) 1 x電源ケーブル 1 x VGAケーブル 1 x HDMIケーブル 1 x DPケーブル(DP - DP) 1 x USB 3.0アップストリーム ケーブル 3 xケーブル クリップ クイックスタートガイド 安全、環境、および規制に関する情報

1 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

2 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。

3 Pon : ENERGY STAR 8.0で定義されているオンモードでの電力消費。TEC : ENERGY STAR 8.0パージョンで定義されている総エネルギー消費量(kWh)。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス¹が付帯するため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証²期間中であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ProSupport

Dell ProSupportオプション³により、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第1四半期）2014年～2022年。

- 1 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。
- 2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。
- 3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製、禁無断転載）Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C[®]およびUSB-C[®]は、USB Implementers Forumの登録商標です。