



4K画面で ワンタッチ操作で コラボレーション



Dell 86インチ4Kインタラクティブ タッチ モニター | P8624QT

世界No.1のモニター ブランド*

4K画面で ワンタッチ操作で コラボレーション

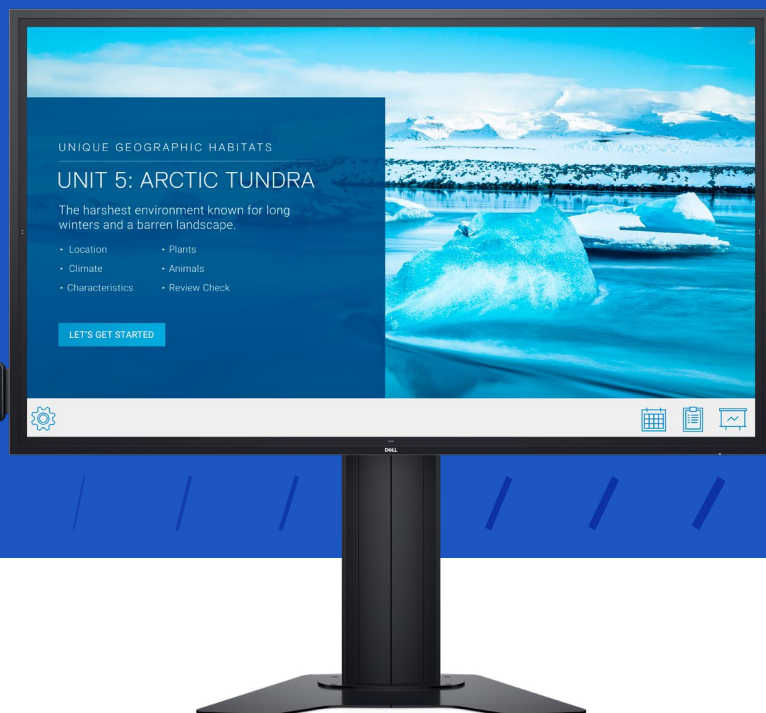

この85.6インチ4Kインタラクティブ タッチ モニターでは、リアルタイムのコラボレーションが可能です。

チームがまとまる

鮮やかな色彩の4K 85.6インチ モニターは、20点タッチ対応で、20Wの内蔵デュアルスピーカーを搭載し、デュアルチップのタッチペンを使用できるため、同じ部屋の仲間とも、離れた場所にいる仲間とも、積極的な連携を可能にします。

簡単な接続、セットアップ、管理

USB-C[®]、簡単な設置とネットワーク管理機能などの、包括的な接続オプション。

Dell独自の技術をすべての方に 使いやすい

独自のDell Screen Drop機能を搭載。作業するユーザーの身長が違っていても手が届きやすくなりました。

他を圧倒する、一段優れたタッチ

際立つ表現力

IPSテクノロジーで広い視野角が作り出されているため、立っていても座っていても一貫した色彩が映し出されます。

鮮明さで見ると人を引きつける

モニター スケーリング テクノロジーを採用し、抜群に鮮明な4K画像とテキストを映します。ComfortView採用、非光沢、汚れ防止のコーティングが施された、視認性に優れた大型画面です。

オールインワンの利便性


オプションのDell OptiPlexマイクロとシームレスに統合でき、IT部門がビジネス ニーズに合わせて最適なオプションを選択できます。

ミーティング スペースを管理

RS232ポート、LANポート(RJ45)、HDMI CECポートを搭載しているため、リモート管理ツールを使ってネットワーク管理システムで大型モニターのメンテナンスやコントロールを行うことができます。

生産性向上に直結

HDMI、DP、USB-C（最大90Wの電力供給）などの豊富な接続オプションに対応できるため、モニターを、電力、オーディオ、ビデオを供給する生産性ハブにすることができます。また、すべてをまとめてすっきりしたセットアップにできます。

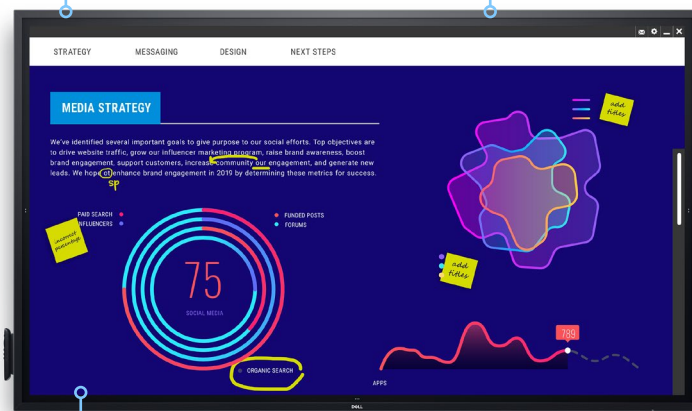

シームレスなコラボレーション

InGlass™ 20点タッチ機能の搭載により、複数のユーザーが同時に画面を操作できます。

スタイリッシュな執筆環境

デュアルチップ タッチペンの書き心地をより自然にするために、人間工学に基づいた握りやすい設計、細いペン先、正確な消去機能を追加して改良しました。モニターの横にマグネットが付くため、紛失することはありません。

Dellミーティング スペース ソリューションとシームレスに一体化

このインタラクティブ タッチ モニターは、OptiPlexマイクロを使用して、高品質のオーディオ、ビデオ、室内管理機能を備えた会議室の工システム全体で動作することがテストされ検証されています。

環境基準

ENERGY STAR®

独自のDell Screen Drop機能


Dell Screen Drop機能を使うと、ユーザーの身長に合わせて到達地点を変えることができます¹。

ワンタッチ操作でコラボレーションを実現

指でコメントを書き込み、手のひらで消すことができます。パーム リジェクション機能搭載で、手を画面上に置いて不要な操作が行われることはありません。

▶ Dell 86インチ4Kインタラクティブ タッチ モニター - P8624QTのビデオを再生するには、画像またはこちらをクリックしてください。

Dell Display Manager

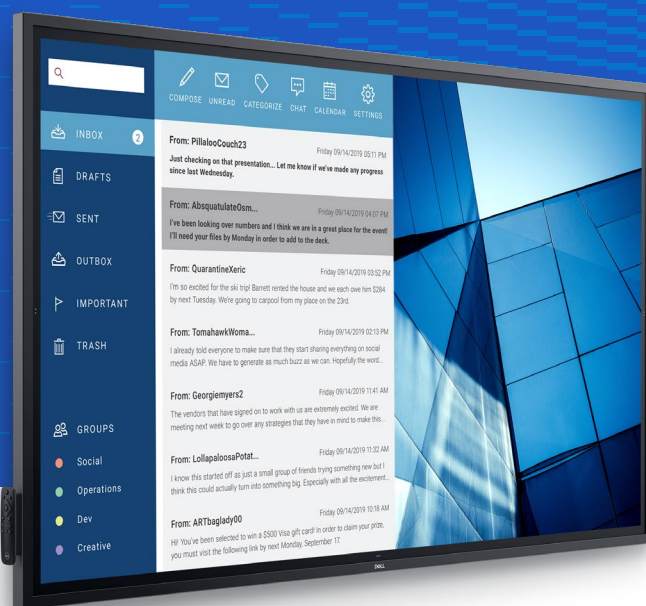

マルチタスク効率の向上

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロフィールを保存します。

操作が簡単

USB KVMウィザードを使用すると、複数のパソコンで単一のキーボード、マウス、モニターを共有できます¹。クイックアクセス メニューまたはホットキーを使用して、パソコンを素早く切り替えることができます。

スムーズな導入

さまざまなツールと互換性がある包括的な自動機能を利用して、すべてのモニターを管理できます²。

便利なカスタマイズ機能

メニュー ランチャーとホット キーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。

Dell Display Managerのダウンロード

1 KVM（キーボード、ビデオ、マウス）は、一部のモニターでのみ使用できます。USB KVMをサポートしていないモニターの場合は、入力ソース機能が代替オプションとなります。
1台のモニターで複数の入力ソースを共有することはできますが、1つのキーボードとマウスを共有することはできません。

2 SCCM/InTuneやコマンドライン インターフェイス スクリプトなどのツール。



Dellモニターの サステナビリティ

環境基準

このモニターは、使用済み再生可能プラスチック(PCR)を85%使用して設計され¹、再生アルミニウムを90%使用し、ENERGY STAR[®]などの最新の環境基準を満たしています。

環境に配慮した梱包


Dellビジネス向けモニターを出荷する際の一部の梱包材にはリサイクル素材が最大90%使用されています²。

消費電力の節減

PowerNap³により、モニターを使用していないときは暗くするか、スリープモードにして、消費電力を節減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
2 外箱および紙製緩衝材（2022年10月実施の社内分析に基づく）
3 Dell Display Managerで有効化されます

推奨 周辺機器

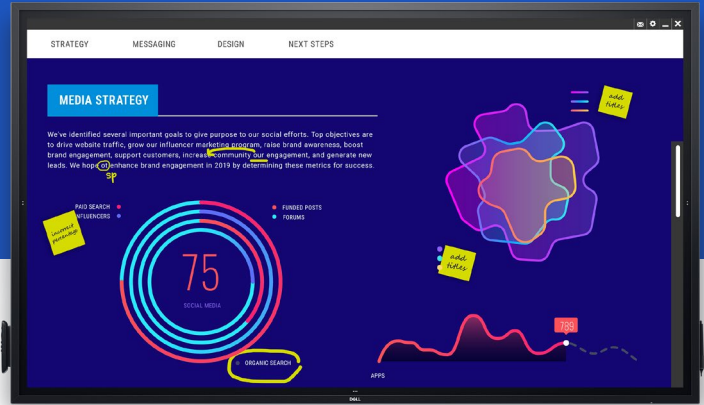

Dell OptiPlexマイク

Dell OptiPlexマイクを会議ソフトウェアと組み合わせることで、オールインワンの利便性が得られます。ビデオ会議機能、ホワイトボード機能、プレゼンテーションやその他のアプリケーションをモニター上で直接実行でき、非常に使いやすい会議環境を実現できます。



X-Large Fusion Micro-Adjustable Fixed Wall Display Mount – XSM1U

アップグレードされたChiefの固定式ウォール マウントは、設置者からのフィードバックと現場で設置者が直接得た所見を基に作られています。Centerless shift、ControlZone leveling adjustment、ClickConnect Latchingなど、Fusionで好評を得ている多くの新機能が追加されています。



Chief X-Large FUSION XPA1UB – LCD/プラズマ パネル用カート

高さを調節できるこのモバイル式Fusion AVカートは、柔らかかでプロフェッショナルな印象を与える丸みを帯びたエッジとスタイリッシュな外観が採用されているので、企業や教室の環境によく溶け込みます。



Chief X-Large Fusion Floor Stand – XFA1UB


このフロア サポート ソリューションは、柔らかかでプロフェッショナルな印象を与える丸みを帯びたエッジとスタイリッシュな外観が採用されているので、企業や教室の環境によく溶け込みます。モニターを取り外さなくても、六角ビットを装着したパワードリルを使って高さを1人で調整できます。



ロジクールRally Plus会議用カメラおよびスピーカー

スタジオ品質のビデオ、比類のない明瞭な音声、RightSenseオートメーションで、会議がより快適になります。オールインワンのAVシステムには、Ultra-HD対応レンズ、15倍のHDズーム、モジュラー型オーディオ、およびRightSightの自動フレーミングテクノロジーを搭載した、Rally Plusプレミアム会議用カメラが搭載されています。

ポートとスロット

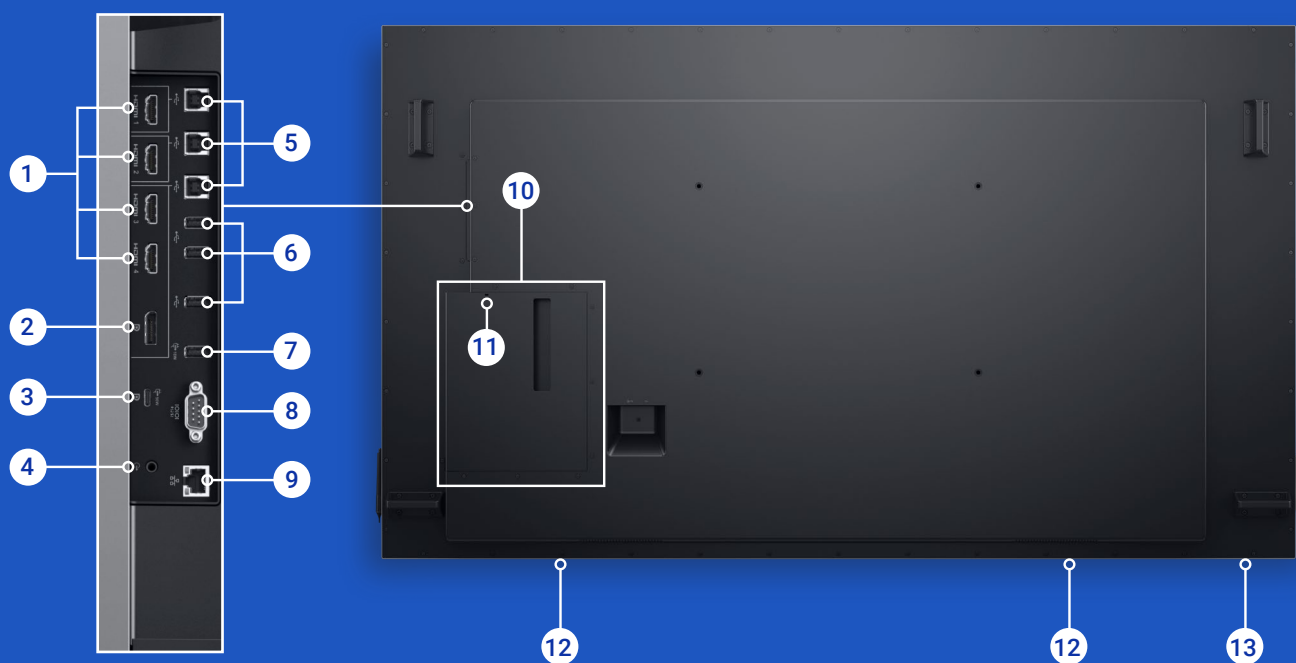

- | | | | |
|---|------------------------|----|----------------|
| 1 | 4 x HDMI | 8 | RS232 |
| 2 | DisplayPort | 9 | LANポート (RJ45) |
| 3 | USB Type-C/DisplayPort | 10 | OptiPlexホルダー |
| 4 | 音声ライン出力 ¹ | 11 | セキュリティ ロックスロット |
| 5 | 3 x USB 3.1アップストリーム | 12 | スピーカー |
| 6 | 3 x USB 3.1ダウンストリーム | 13 | 電源オン/オフ ボタン |
| 7 | USB充電用ポート | | |

¹ 音声ライン出力ポートではヘッドホンはサポートされていません。

| 特長 | 仕様詳細 |
|---------------------------|--|
| モデル | Dell 86インチ4Kインタラクティブ タッチ モニター - P8624QT |
| 表示サイズ (対角線) | 217.427 cm (85.60インチ) |
| プリセット表示領域 (横×縦) | 1895.04 mm x 1065.96 mm (74.60インチx 41.97インチ) |
| パネルのタイプ | IPS |
| モニター画面コーティング | 9H、汚れ防止、非光沢 |
| 最大プリセット解像度 | 3840 x 2160 (60Hz時) |
| 視野角 | 178° (垂直) /178° (水平) |
| 画素ピッチ | 0.4935 mm x 0.4935 mm |
| ピクセル/インチ(PPI) | 25 |
| コントラスト比 | 1200:1 (標準) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| バックライト テクノロジー | LED |
| 輝度 | 350 cd/m ² (定格) |
| レスポンス タイム | 8ミリ秒(GtG) (標準) |
| HDR対応 | N/A |
| 接続性 | <ul style="list-style-type: none"> 1 x DP 1.2 1 x USB Type-C 4 x HDMI 3 x USB 3.1ダウンストリーム ポート 1 x USB 3.1ダウンストリーム ポート (BC1.2充電機能付き) 3 x USB 3.1アップストリーム ポート 1 x アナログ2.0音声ライン出力 1 x LANポート(RJ45) 1 x RS232 |
| 調整機能 | N/A |
| PBP/PIP | N/A |
| キーボード、ビデオ、およびマウス(KVM) | N/A |
| デジタイゼーション機能 | N/A |
| オーディオ出力 | はい |
| 内蔵スピーカー | 2 x 20W |
| DELL DISPLAY MANAGERとの互換性 | はい |
| 仕様 - サービスとサポートの詳細 | 3年間保証、良品先出し交換サービス |

| 特長 | 仕様詳細 |
|------------------------|---|
| 色域 | NTSC比72% |
| 高さ (スタンドなし) | 1156.63 mm (45.54インチ) |
| 幅 (スタンドなし) | 1982.64 mm (78.06インチ) |
| 奥行き (スタンドなし) | 82.8 mm (3.26インチ) |
| 重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応) | 87.0 kg (191.80 lb) |
| 重量 (スタンドおよびケーブルを含む) | 88.2 kg (194.45 lb) |
| 重量 (同梱物を含む) | 102.0 kg (224.87 lb) |
| セキュリティ | セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売) (Kensingtonセキュリティ スロット™に基づく) |
| 適合規格 | <ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR®認定モニター RoHS準拠 |
| フラットパネル マウント インターフェイス | VESAマウント用ネジ穴(600 mm x 400 mm) |
| 温度範囲 | 動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
| 湿度範囲 | 動作時: 10%~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし) |
| 高度 | 動作時: 最高5000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート) |
| 必要な電圧 | 入力: AC100~240 V/50または60 Hz ± 3 Hz/7.0 A (最大) 出力: AC 100~240V/50または60 Hz ± 3 Hz/2.0 A (最大) |
| 電力消費 (通常動作) | 0.3 W (オフモード) ¹ 0.5 W (スタンバイモード) ¹ 170.0 W (オンモード) ¹ 430 W (最大) ² 138.4 W (Pon) ³ 該当なし(TEC) ³ |
| 付属品 | 監視 1 x OptiPlexホルダー 1 x リモートコントロールとバッテリー (単4 x 2) 1 x リモートコントロール ホルダー 2 x タッチペン 3 x ワイヤ サドル 2 x タッチペンのペン先 1 x 電源ケーブル 1 x 電源ケーブル (OptiPlexシステムとモニターの接続用) 1 x USB Type-Cケーブル 1 x HDMIケーブル 1 x DPケーブル (DP - DP) 1 x USB 3.1アップストリーム ケーブル FlatFrog Boardソフトウェア ダウンロード手順書 クイック スタート ガイド 安全、環境、および規制に関する情報 |

1 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

2 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。

3 Pon: ENERGY STAR 8.0で定義されているオンモードでの電力消費。TEC: ENERGY STAR 8.0バージョンで定義されている総エネルギー消費量(kWh)。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービスが付帯するため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証²期間中であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ProSupport

Dell ProSupportオプション³により、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第1四半期）2014年～2022年。

- 1 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。
- 2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。
- 3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C[®]およびUSB-C[®]は、USB Implementers Forumの登録商標です。