



# 新たなレベルの 快適な視覚体験

Dellデジタル ハイエンド シリーズ27インチ モニター | U2724D

世界No.1のモニター ブランド\*

\* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第2四半期）2014年～2023年。

# ワンレベル上の 快適な視覚 体験



TÜV Rheinland 認証を取得した、星5つの目に優しいモニターが、新たなレベルの快適な視覚体験と生産性を実現します<sup>1</sup>。

## 目の負担を軽減

ComfortView Plusの向上により、ブルーライトの発生量を35%未満にカット。色彩を損なうことなく、有害なブルーライトから目を保護できます。120Hzのリフレッシュレートと環境光センサーの組み合わせによって、TÜV Rheinlandから星5つの認証を取得しており、1日中快適な視覚体験をお楽しみいただけます。IPSブラックパネルでは、2000:1のコントラスト比によって、より深みのある黒を再現できます。DCI-P3 98%、Display P3 98%、sRGB 100%、BT.709 100%で広範な色域をカバーして鮮やかな色彩を実現できるほか、Dell Color Managementソフトウェアを使った色の補正も簡単です。

## 接続が簡単

DP1.4、HDMI (HDCP 1.4) (HDMI 2.1で指定されているQHD 2560 x 1440 120Hz TMDS、VRRを最大構成でサポート)、USB-Cアップストリームポートを含む、広範な接続オプションを利用できます。USB-A (3個) およびUSB-C (1個) の各ダウンストリームポートを追加すれば、さらに多くのデバイスを接続できます。パネルの下部にあるクイックアクセスポートにより、周辺機器やモバイルデバイスを簡単に接続して充電できます。

## プレミアムなデザイン

高級感のある仕上げのこのモニターにはケーブル管理システムが組み込まれているため、ケーブルをすっきりと整理できます。それぞれの働き方に合わせて調整が可能で、1日中快適に作業することが可能です。EPEAT® Gold、ENERGY STAR®、TCO Certified Edgeディスプレイの基準を満たしながら、求められるパフォーマンスを発揮できるよう、持続可能性に配慮して開発されています。

**卓越したコントラスト**

IPS Blackパネルテクノロジーによる2,000:1のコントラスト比で、息をのむようなカラーとブラックの優れた描写を実現します。

**より鮮明な表示**

27インチ モニターでQHD (2,560 x 1,440)の解像度。

**環境光センサー**

内蔵の環境光センサーが、周囲の光レベルに基づいて明るさと色温度をインテリジェントに最適化します。

**USB-AおよびUSB-Cクイックアクセス ポート**を使用して、周辺機器やデバイスと簡単に接続できます。



改善された**ComfortView Plus**により、色彩を損なうことなく有害なブルーライトの発生を35%未満に軽減できます。

**リアルなビジュアル**

10億7,000万色の色深度に加え、DCI-P3 98%、Display P3 98%、sRGB 100%、1BT.709 00%という広範な色域によって、幅広い業界基準を満たします。

**多様な接続機能を搭載**

USB-Cダウンストリーム、USB-Aダウンストリーム、DP1.4、HDMIの各ポートを備えているため、複数のデバイスを接続したままにできます。

**各種調整機能で快適に**

モニターの上下角度、左右角度、縦横回転、高さ（最大150mm）を調整できます。

ENERGY STAR®、TCO Certified Edge、EPEAT® Gold登録済みです。

# 卓越したコントラストと驚異的な色彩



## 卓越したコントラスト


IPS Blackパネルテクノロジーによる2,000:1のコントラスト比で、息をのむようなカラーと深いブラックを表現します。178°/178°の広い視野角により、ほぼどの角度からでも美しい画像が見られます。

## リアルなビジュアル

10億7,000万色の色深度と広い色域（DCI-P3 98%、Display P3 98%、sRGB 100%、BT.709 100%）により、すべての色が際立って見えます。

## Dell Color Management

Calman認証を取得して開発された新しいDell Color Managementソフトウェア<sup>1</sup>を使用して、モニターの色を簡単に補正できます。事前設定されたカラープロファイルを作成して保存しておき、後でモニターで使用できます。また、自動スケジューラー機能が組み込まれているため、スケジュールに合わせて補正を行うようにDell Color Managementソフトウェアをカスタマイズできます。

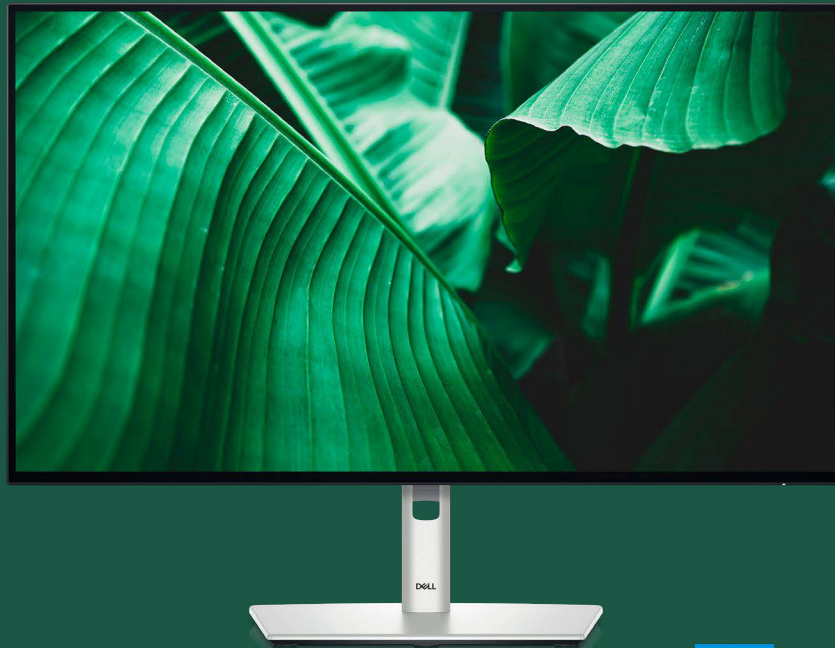

# Dellモニターのサステナビリティ

## 環境基準

このモニターは、PCR（使用済み再生可能）プラスチックを85%<sup>1</sup>、再生アルミニウムを90%使用して製造されており、ENERGY STAR<sup>®</sup>、TCO Certified Edgeなどの最新の環境基準を満たすとともに、EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>2</sup>にも登録されています。

## 環境に配慮した梱包

Dellのモニターは、100%リサイクル可能な100%再生可能素材でできた梱包箱に入れて出荷されます<sup>3</sup>。


## 消費電力の節減

モニターを使用しないときに画面の輝度を落とす、またはスリープモードに切り替えるPowerNap<sup>4</sup>機能によって、消費電力を削減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。  
2 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。  
3 2023年以降に発売されたすべてのDellモニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。2023年8月の社内分析に基づきます。  
4 Dell Display Managerで有効化されます。

# ニーズに対応 する設計

高級感あるプラチナ シルバー仕上げのスタイリッシュなDellデジタル ハイエンド シリーズ27インチThunderboltハブ モニターは、自宅環境にもオフィス環境にもフィットします。

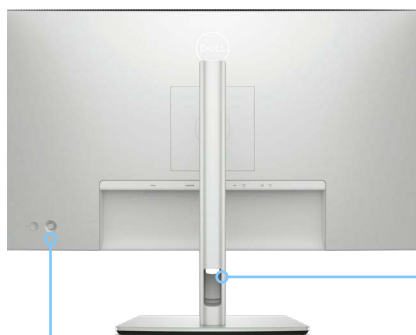

## 使いやすい

便利なジョイスティックコントロールで画面上のメニューを操作したり設定を調整したりできます。


## 快適な作業環境

モニターの上下角度、左右角度、縦横回転、高さ（最大150mm）を調整して、快適な作業環境を整えられます。

## 目的を持った設計

コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニター ライザーにコードを収納できます。

# Dell Display Manager

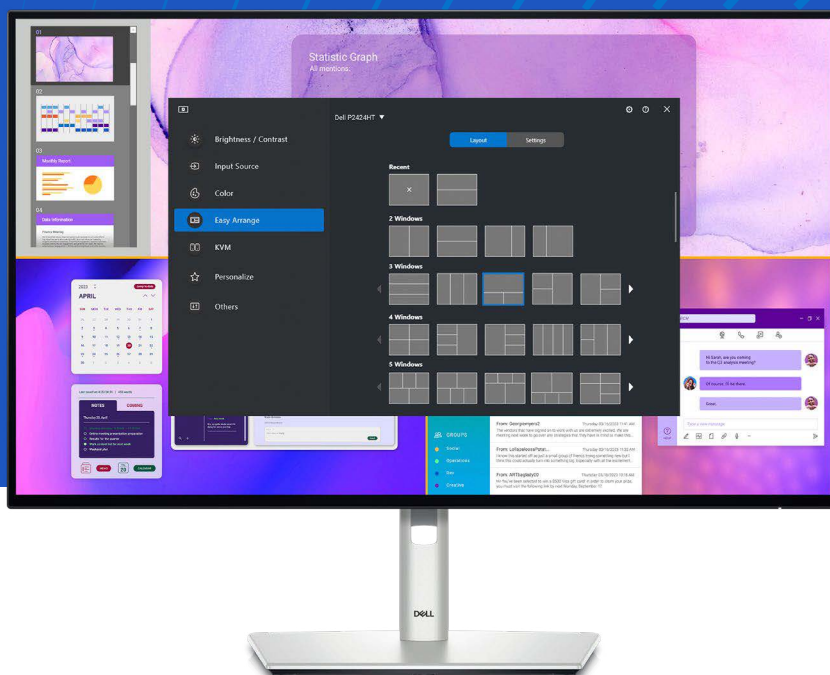

## モダンで直感的なユーザー インターフェイス

メニュー ランチャーを使用して、使いやすさと機能のカスタマイズを実現する最新のユーザー インターフェイスを採用しています。

## あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、複数のアプリケーションをモニター全体（または複数モニター）に簡単にタイル表示できます。事前設定の48種類のウィンドウパーティションが用意されているほか、並べ方をカスタマイズできるウィンドウが5つあり、マルチタスクの作業効率が向上します。EasyArrange Memoryは、プログラムやアプリケーションの配置をレイアウトに保存し、目的のレイアウトを選択したときにその配置を復元します。

## 常に最新の状態で

モニター ファームウェア<sup>1</sup>およびソフトウェアの新しいアップデートについて、いつでも自動通知を受け取ることができます。

## 最適なスクリーン体験

モニターのカラー プリセット<sup>1</sup>と、サポートされているICCプロファイルを一致させることで、モニターから均一な色彩体験をシームレスに得ることができます。

## 簡単なセットアップと周辺機器の共有


USB KVMウィザードを使用すると、1組のキーボードとマウスを複数のパソコンで簡単に共有できます。<sup>1</sup>クイック アクセス メニューまたはホットキーでパソコンを簡単に切り替えることが可能です。

## 簡単な導入

DDMは、SCCM/InTuneやコマンドライン インターフェイス スクリプトなどの管理ツールと互換性があるため、ITの統合やアセット管理の導入が容易になります。

Dell Display Managerのダウンロード

# ポートとスロット

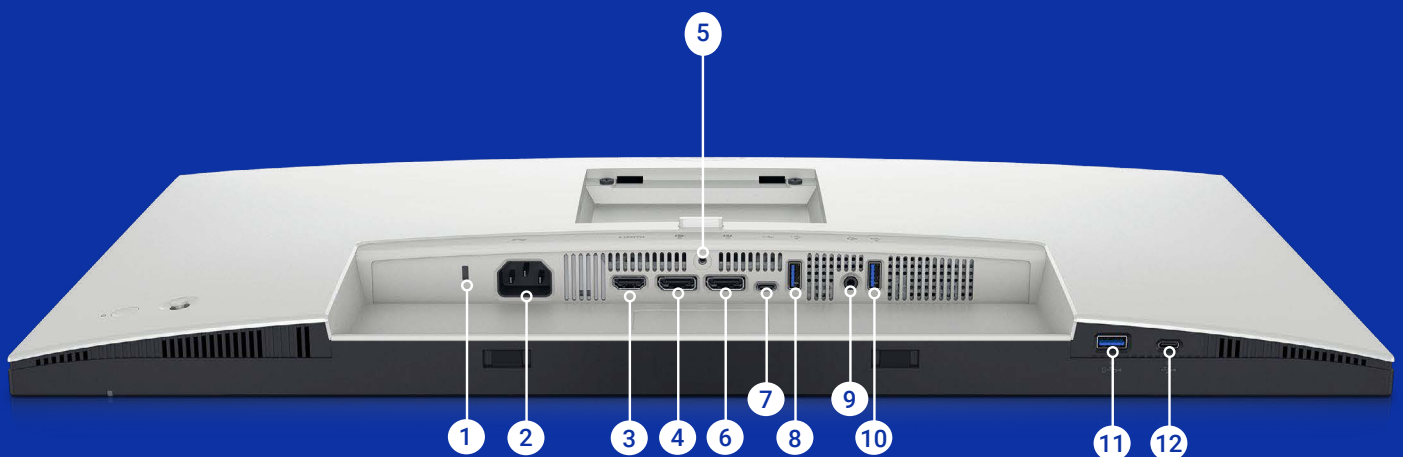

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | セキュリティ ロックスロット <sup>1</sup>   | 8  | USB Type-Aダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2)            |
| 2 | 電源コネクタ  | 9  | 音声ライン出力  |
| 3 | HDMI (HDCP 1.4) (HDMI 2.1で指定されている QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS、VRRを最大構成でサポート) | 10 | USB Type-Aダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2)            |
| 4 | DisplayPort 1.4   | 11 | USB Type-Aダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2)、BC1.2充電に対応 |
| 5 | スタンド ロック  | 12 | USB Type-Cダウンストリーム ポート (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2)、充電(15W)に対応 |
| 6 | DisplayPort 1.4 (出力)  |    |  |
| 7 | USB Type-Cアップストリーム ポート (データ専用、SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen2)           |    |  |



特長	仕様詳細
モデル	Dell デジタル ハイエンド シリーズ27インチ モニター - U2724D
表示サイズ (対角線)	684.70 mm (27.00インチ)
プリセット表示領域 (横×縦)	596.74 mm x 335.66 mm (23.49インチx13.22インチ)
パネルのタイプ	IPS Blackテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
最大プリセット解像度	2,560 x 1,440 (120 Hzの場合)
視野角	178° (垂直) / 178° (水平)
画素ピッチ	0.2331 mm x 0.2331 mm
ピクセル/インチ(PPI)	108.97
コントラスト比	2,000:1 (標準)
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LED
輝度	350 cd/m <sup>2</sup> (標準)
レスポンス タイム	8ミリ秒 (通常) 5ミリ秒 (高速)
環境光センサー	あり。明るさと色温度の自動調整
TÜV EYE COMFORT 認証	星5つ
接続性	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x DP 1.4 (Microsoft Windows向けDRR) (2 x QHD 120Hz 8ビットをサポート)</li> <li>1 x DP (出力)</li> <li>1 x HDMI (HDCP 1.4) (HDMI 2.1で指定されているQHD 2560 x 1440 120Hz TMDS、VRRを最大構成でサポート)</li> <li>1 x USB-C アップストリーム (データ専用、USB 3.2 Gen2、10Gbps)</li> <li>2 x USB-A (USB 3.2 Gen2 10Gbps)</li> <li>1 x オーディオ ライン出力</li> </ul> 迅速なアクセス : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x USB-A (USB 3.2 Gen2 10Gbps、BC 1.2対応)</li> <li>1 x USB-C ダウンストリーム (USB 3.2 Gen2 10Gbps、15 W)</li> </ul>
調整機能	高さ調節可能 (150 mm) 上下の角度調整 (-5°~21°) 左右の角度調整 (-45°~45°) 縦横の回転 (-90°~90°)
PBP/PIP	はい
キーボード、ビデオ、およびマウス(KVM)	いいえ
デジタイゼーション機能	はい
オーディオ出力	1 x 音声ライン出力 <sup>1</sup>
内蔵スピーカー	いいえ
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	対応 (Easy Arrangeおよび他の主要機能)
仕様 - サービスとサポートの詳細	3年間保証 (良品先出しサービスおよびプレミアム パネル交換)

特長	仕様詳細
色域	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% sRGB</li> <li>BT.709 100%</li> <li>Display P3 98%</li> <li>DCI-P3カバー率98%</li> <li>10.7億色</li> <li>Delta E 2未満 (平均) (sRGB、BT.709、Display P3、DCI-P3)</li> </ul>
高さ (スタンド取り付け時、最低位置~最高位置)	385.58 mm~535.58 mm (15.18インチ~21.09インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	612.24 mm (24.10インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	192.28 mm (7.57インチ)
高さ (スタンドなし)	352.51 mm (13.88インチ)
幅 (スタンドなし)	612.24 mm (24.10インチ)
奥行き (スタンドなし)	50.12 mm (1.97インチ)
重量 (パネルのみ、VESAマウントに対応)	4.49 kg (9.90 Lb)
重量 (スタンドおよびケーブルを含む)	6.56 kg (14.46 Lb)
重量 (同梱物を含む)	9.40 kg (20.72 Lb)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売) 盗難防止スタンド ロック スロット (ネジを使ってスタンドをモニターに固定)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR® 認定モニター</li> <li>EPEAT® は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。</li> <li>TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge</li> <li>RoHS準拠</li> <li>BFR/PVCフリー モニター (外部ケーブルを除く)。</li> <li>ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用 (パネルのみ)</li> </ul>
フラットパネルマウント インターフェイス	VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度範囲	動作時: 10%~80% (結露なし) 非動作時: 5~90% (結露なし)
高度	動作時: 最高5000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート)
必要な電圧	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (定格)
電力消費 (通常動作)	0.3 W (オフモード) <sup>2</sup> 0.5 W (スタンバイモード) <sup>2</sup> 23.9 W (オンモード) <sup>2</sup> 85 W (最大) <sup>3</sup> 17.1 W (Pon) <sup>4</sup> 54.4 kWh (TEC) <sup>4</sup>
付属品	モニター、スタンド ライザー、スタンド ベース 1 x 電源ケーブル DPケーブル(DP-DP) - 1.8 m x 1 1 x USB-A/USB-C Gen 2ケーブル - 1 m クイック セットアップ ガイド 安全、環境、および規制に関する情報 出荷時補正完了報告書

1 音声ライン出力コネクターでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。

2 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されているとおり。

3 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。

4 Pon : ENERGY STAR 8.0で定義されているオンモードでの電力消費。TEC : ENERGY STAR 8.0/バージョンで定義されている総エネルギー消費量(kWh)。

# 信頼性

世界第1位のモニター ブランド\*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

## プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証<sup>2</sup>の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換<sup>1</sup>により無償でモニターを交換します。

## 良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス<sup>3</sup>が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします<sup>2</sup>。

## ProSupport

Dell ProSupport オプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます<sup>4</sup>。



\* Dellのモニターは9年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第2四半期）2014年～2023年。

1 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)をご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell または EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は Dell Inc. またはその関連会社の商標又は登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C<sup>®</sup> および USB-C<sup>®</sup> は、USB Implementers Forum の登録商標です。Thunderbolt および Thunderbolt ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。