

DELLデジタル ハイエンド
シリーズ43インチ4K USB-C
ハブ モニター

U4323QE

幅広い用途で使える設計



世界No.1の
モニター企業*

* Dellのモニターは、8年連続（2014～2021年）で世界No.1を達成。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2022年第1四半期）

DELL Technologies

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

幅広い用途で使える設計

複数のパソコンとのマルチ接続、iMSTによる4画面のフルHD分割表示、ComfortView Plus¹、有線Ethernetを備えた42.5インチ モニターで生産性を向上させることができます。



マルチタスクとコラボレーションの強化

iMSTを搭載した42.5インチ4Kモニターで、かつてない生産性が実現します。iMSTは1台のパソコンを接続して、（最大で4画面のフルHD）分割表示を可能にする機能です。最大4台のパソコンを接続し、KVMを介して1組のキーボードとマウスで制御することで、マルチタスクを効率的に実行できます。

生産性ハブ

ノートパソコンを起動したり、Ethernetやその他多くのデバイスに接続したりすることが可能なUSB-Cハブモニターによって、ワークスペースを合理化できます。豊富な接続オプションと高速な10Gbpsの転送速度により、生産性を最大限に高められます。

精巧なデザイン

使いやすさを考慮して設計された、ポップアウト型の前面クイックアクセスポートを使用して、モニターの背面に手を伸ばすことなく外部デバイスを接続できます。きめ細かな調整機能を備えているため使いやすく、1日中快適に、思い通りに作業できます。ComfortView Plus¹の搭載により、色のパフォーマンスを損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減します。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

最大4台のパソコンソースを接続

1組のキーボードとマウスを使用して、最大4台の異なるパソコンで作業できます。KVMとAuto KVMにより、パソコンの入力から別のパソコンの入力に、シームレスに切り替えることが可能です。またPicture-by-Picture/Picture-in-Picture機能で、作業方法の選択肢が広がります。

4画面分割の表示

1台のパソコンに接続した場合、画面表示を最大で4画面のフルHDに分割できるため、生産性が大幅に向上します。

卓越した鮮明度

4K (3840 x 2160)解像度の42.5インチ画面に作業内容を表示できます。

USB-C (最大90Wの電源供給)、RJ45 (有線Ethernet)、SuperSpeed USB 10Gbpsを搭載した生産性の高いハブモニターです。

色のパフォーマンスを損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減するComfortView Plus²を内蔵し、目の負担を軽減します。

各種調整機能で快適に上下左右の角度、高さ（最大60mm）を調整できます。

使いやすい
ジョイスティックコントロール
オンスクリーンディスプレイ
(OSD)メニュー内の移動に
利用できます。

高級感あるブラチナ シルバー仕上げ

自宅環境にもオフィス環境にもなじむ洗練された外観を実現しています。

ENERGY STAR®
EPEAT® Gold登録済
みです。

クイック アクセス ポート

前面に配置された、便利なポップアウト型のUSB-AおよびUSB-C (15W充電) ポートを使用してデバイスを充電できます。



Dellデジタル ハイエンド シリーズ43インチ4K USB-Cハブ モニター - U4323QEの詳細については、こちらをクリックしてください。

1 一部のDell製パソコンに対応しています。


2 TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー(ID#1111250987)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

生産性を向上させる接続機能

USB-Cハブ モニターには、USB-C（最大90Wの電源供給）、RJ45（有線によるEthernet接続）、SuperSpeed USB（高速データ転送）など、幅広い接続オプションが備わっています。

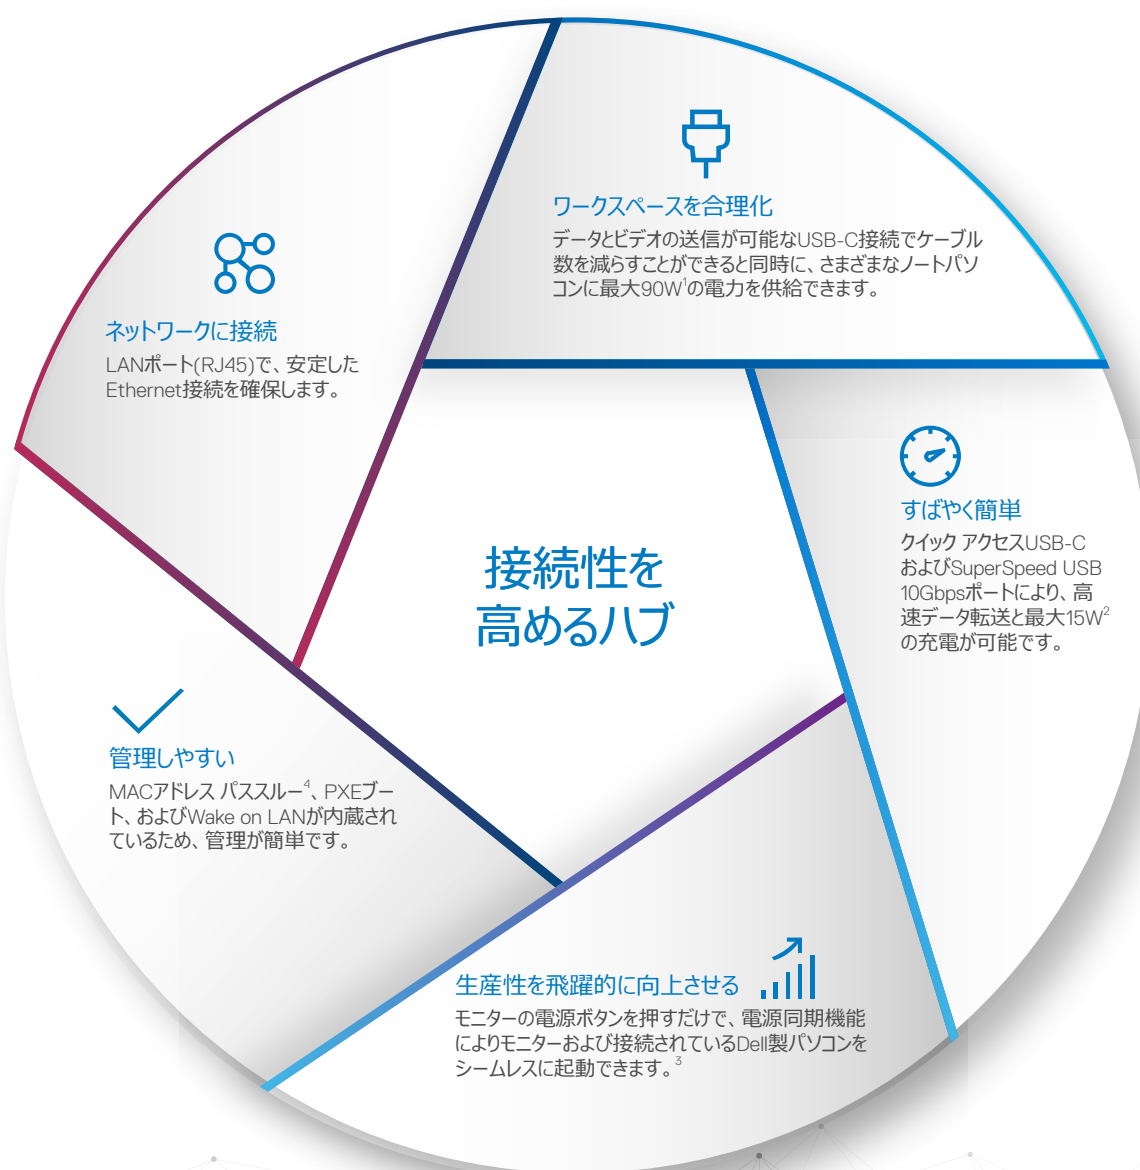

1 Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。Dell以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。

2 すばやくアクセスできるUSB-Cポートを使用。

3 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるDell製パソコンでの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製パソコンをご確認ください。

4 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製パソコンでの動作が確認されています。Dell以外のシステムの機能は異なる場合があります。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

4画面のフルHD分割表示で効率的に
マルチタスクを実行



最大で4台のパソコンを接続

1組のキーボードとマウスを使用して、最大4台の異なるパソコンで作業できます。KVMとAuto KVMにより、パソコンの入力から別のパソコンの入力に、シームレスに切り替えることが可能です。またPicture-by-Picture/Picture-in-Picture機能で、作業方法の選択肢が広がります。

4画面分割の表示

1台のパソコンに接続した場合、インターナル マルチストリーム トランスポート(iMST)によって、画面表示を最大で4画面のフルHDに分割できるため、生産性が大幅に向上します。外部ソフトウェアおよびDisplayPortスプリッターは必要ありません。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

一歩先をゆく設計

高級感のあるプラチナ シルバーで仕上げたスタイリッシュなDellデジタル ハイエンド シリーズ モニターは、自宅環境にもオフィス環境にも適合します。



使いやすいジョイスティック コントロール

使いやすいジョイスティック コントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。


目的を持った設計

コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニター ライザーにコードを収納できます。



各種調整機能で快適に

上下左右の角度、モニターの高さ（最大60 mm）を調整して、快適な作業環境を実現できます。

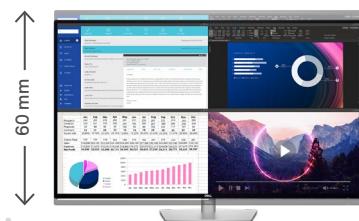

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

高い生産性

Dell Display Managerは、包括的な管理ツールによって日常の生産性を向上させ、最適なスクリーン体験、効率的なディスプレイ管理、簡単なマルチタスク処理を提供します。

モダンで直感的なユーザー インターフェイス

メニュー ランチャーを使用して、使いやすさと機能のカスタマイズを実現する最新のユーザー インターフェイスを採用しています。

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、複数のアプリケーションをモニター全体（または複数モニター）に簡単にタイル表示できます。事前設定の46種類のウィンドウ パーティションが用意されている他、並べ方をカスタマイズできるウィンドウも5つあるため、マルチタスクの作業効率が向上します。

常に最新の状態に

モニター ファームウェアおよびソフトウェアの新しいアップデートについて、いつでも自動通知を受け取ることができます。

画面表示の最適化

モニターのカラー プリセットと、サポートされているICCプロファイルを一致させることで、モニターから均一な色彩体験をシームレスに得ることができます。

簡単なセットアップと周辺機器の共有


USB KVMウィザードを使用して、1組のキーボードとマウスを複数のパソコン間で簡単に共有できるようセットアップできます。クイック アクセス メニューやホットキーで、パソコン間を簡単に切り替えることができます。

簡単な導入

DDMIは、SCCM/InTuneやコマンドライン インターフェイス スクリプトなどの管理ツールと互換性があるため、ITの統合やアセット管理の導入が容易になります。

詳細：

[Dell Display Manager](#)

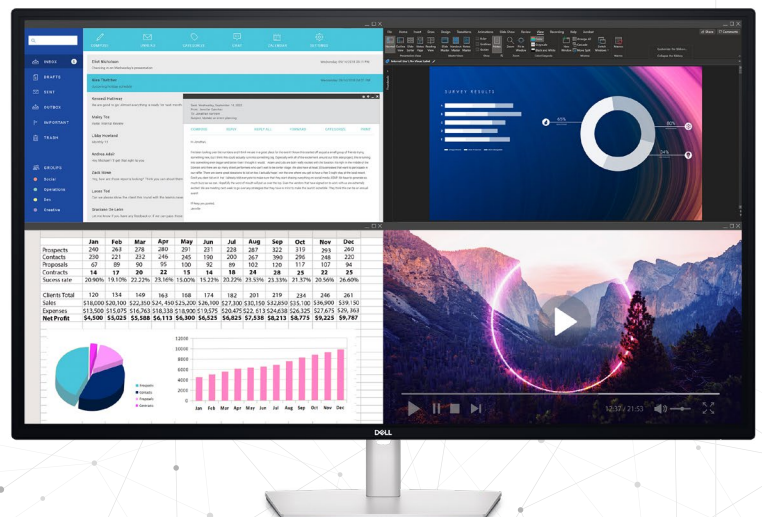



お勧めの周辺機器



Dell デジタル高解像度4K Web カメラ | WB7022

世界で最もインテリジェントな4K Web
カメラにより、クラス最高の画質を体
験できます。¹



Dell PremierワイヤレスANC ヘッドセット | WL7022

このTeams認定のワイヤレス ヘッド
セットがあればどこでも簡単にコラボ
レーションでき、アクティブ ノイズ キャン
セリング機能とスマート センサーにより、
通話を自動的にミュート/ミュート
解除できます。



Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよび マウス | KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタ
スクを実行できる高機能なフルサイ
ズ キーボードと、立体形状のマウスの
組み合わせです。プログラム可能な
ショートカット機能を搭載し、バッテ
リーは36か月持続します。²


1 Dellが委託した、20人の経験豊富なWebカメラ ユーザーを対象とした独自のユーザー調査に基づきます。参加者は、Dell デジタル高解像度Webカメラと主要な競合他社の外付け4K パーソナル カンファレンスWeb
カメラを使用し、低コントラストおよび高コントラストの同一の照明環境の下でストリーミングされたライブWeb会議映像の輝度、彩度、シャープネスを評価しました（参加者はWebカメラあるいはブランドを物理的に
提示されていません）（2021年6月）。

2 モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間に関するDellの分析（2020年11月）*に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

Dellモニターのサステナビリティ

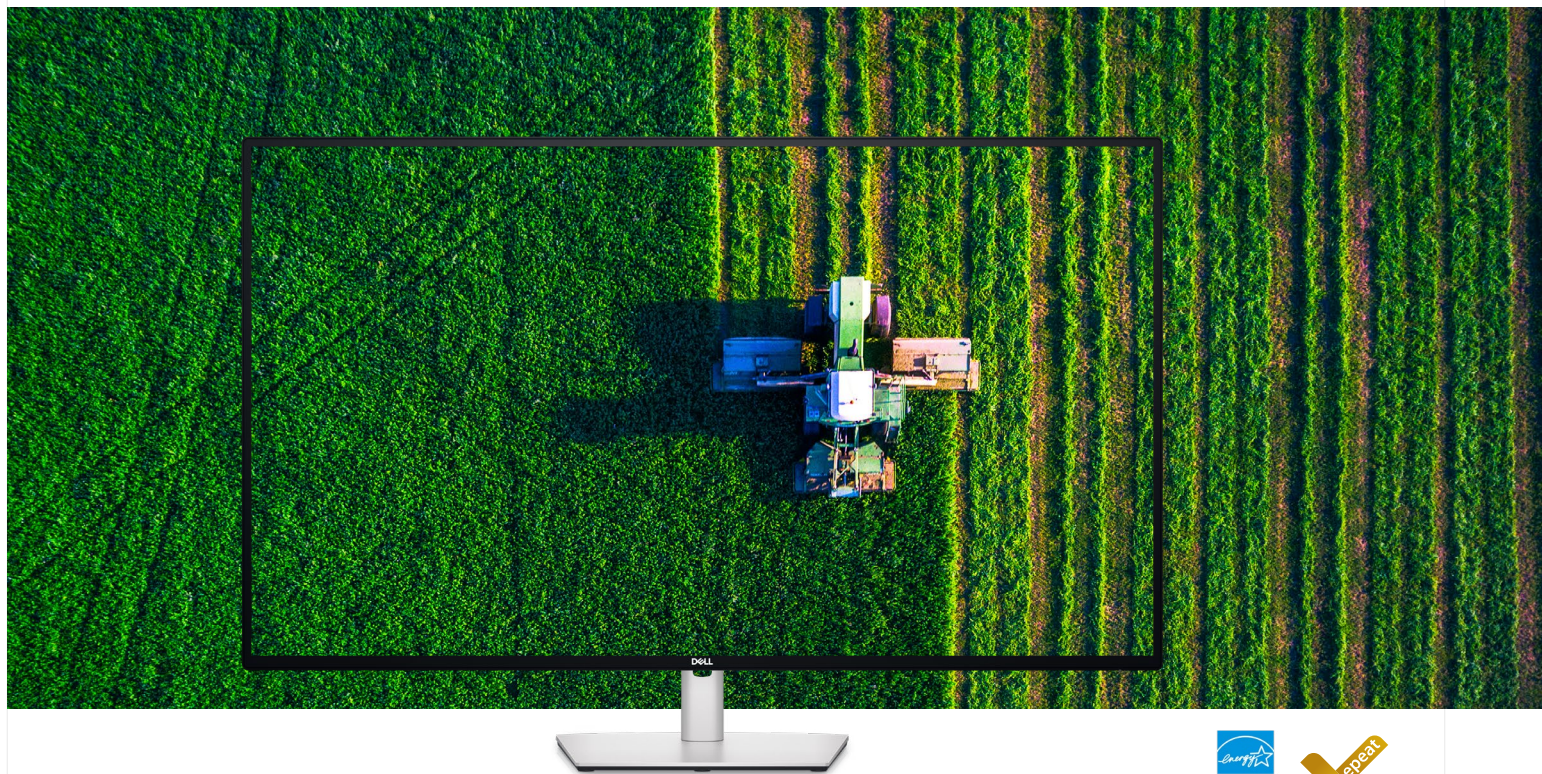

環境基準

このモニターは、85%の使用済み再生可能プラスチックを使用して設計され¹、再生アルミニウムを90%使用し、ENERGY STAR[®]などの最新の環境基準を満たし、EPEAT[®] Goldにも登録されています²。

環境に配慮した梱包

Dellのビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100%リサイクル可能な段ボールで梱包されています³。

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap⁴で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。

2 該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。

3 Dellのビジネス向けモニターの梱包（Dシリーズを除く）に使われている外箱/紙製緩衝材と再生ファイバーは、バージンパルプを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。発泡緩衝材とビニール袋は除きます。

4 Dell Display Managerで有効化されます

デジタルハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ4K USB-C ハブ モニター - U4323QE 仕様詳細

表示サイズ（対角線）	107.95 cm 42.51インチ
プリセット表示領域（横 X 縦）	941.184 mm x 529.416 mm 37.05インチ x 20.84インチ
最大プリセット解像度	3840 x 2160（60Hz時）
パネルタイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	前面の偏光板(3H)ハードコーティングに非光沢加工
視野角	178°（垂直）/178°（水平）
画素ピッチ	0.2451 mm x 0.2451 mm
ピクセル/インチ(PPI)	103.6
コントラスト比	1,000: 1（標準）
アスペクト比	16:9
バックライトテクノロジー	LED
輝度	350 cd/m ² （標準）
色域	95% sRGB、10億7,000万色
レスポンスタイム	5ミリ秒(GTG)高速モード 8ミリ秒(GTG)通常モード
HDR対応	非対応
接続性	・ 2 x DP 1.4 ・ 2 x HDMI 2.1 (TMDS) ¹ ・ 1 x USB-C（DP14 HB3（2レーン）/HBR2（4レーン）、電源供給（最大90W）、2/4レーンスイッチング）、USB 3.2 Gen 2（10Gbps）アップストリーム ・ 3 x USB-C（USB 3.2 Gen2、10Gbps KVM）アップストリームポート、データ専用 ・ 3 x SuperSpeed USB-A（USB 3.2 Gen2 10Gbps）ダウストリームポート ・ 1 x SuperSpeed USB-A（USB 3.2 Gen2 10Gbps）、B.C 1.2対応 ・ 1 x USB-C（USB 3.2 Gen2 10Gbps、最大15W充電）ダウストリーム クイックアクセスポート ・ 1 x アナログ2.0オーディオライン出力（3.5mmジャック） ・ 1 x RJ45ポート（PXEブート、MACアドレスバススルー、WoL、1Gbps）クイックアクセスポート
調整機能	高さ調節可能（60mm） 上下の角度調整（-5°～10°） 左右の角度調整（-20°～20°） 縦横回転（非対応）
PBP/PIP	PbP（対応） PiP（対応）
キーボード、ビデオ、マウス(KVM)	対応、KVMおよび自動KVM
デジターチェーン機能	対応 - 1台のパソコンからの4つの独立したフルHD入力に対応するIMST（内蔵）
オーディオ出力	1 x 音声ライン出力 ²
内蔵スピーカー	対応（2 x 8W）
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	対応（Easy Arrangeおよび他の主要機能）
仕様 - サービスとサポートの詳細	3年間保証（良品先出しサービスおよびプレミアムパネル交換）
高さ（スタンド取り付け時、最低位置～最高位置）	595.20 mm～655.20 mm（23.43インチ～25.80インチ）
幅（スタンド取り付け時）	967.21 mm（38.08インチ）
奥行き（スタンド取り付け時）	256.40 mm（10.09インチ）
高さ（スタンドなし）	560.50 mm（22.07インチ）
幅（スタンドなし）	967.21 mm（38.08インチ）
奥行き（スタンドなし）	64.08 mm（2.52インチ）

1 HDMI Ethernet Channel（HEC）、Audio Return Channel（ARC）、標準的な3Dフォーマットおよび解像度、標準的な4Kデジタルシネマ解像度、HDR、Fixed Rate Link（FRL）、Enhanced audio return channel（eARC）、Variable Refresh Rate（VRR）、Quick Media Switching（QMS）、Quick Frame Transport（QFT）、Auto Low Latency Mode（ALLM）、Display Stream Compression（DSC）、Source-Based Tone Mapping（SBTM）など、HDMI 2.1の各種オプション仕様をサポートしていません。

2 スピーカーとの接続に使用します。音声ライン出力コネクタでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ4K USB-C ハブ モニター - U4323QE 仕様詳細

重量 (パネルのみ、 VESAマウントに対応)	13.16 kg (29.01ポンド)
重量 (スタンドおよびケーブルを含む)	18.55 kg (40.90ポンド)
重量 (同梱物を含む)	25.23 kg (55.62ポンド)
セキュリティ	セキュリティ ロック スロット (ケーブル ロック別売) 盗難防止スタンド ロック スロット (ネジを使ってスタンドをモニターに固定)
適合規格	・ ENERGY STAR®認定モニター ・ 該当する国ではEPEAT® Gold登録済み ・ RoHS準拠 ・ BFR/PVCフリー (ハロゲン不使用) (外付けケーブルを除く) ・ ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用 (パネルのみ)
フラット パネル マウント インターフェイス	VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mmおよび200 mm x 200 mm、 装着されたVESAカバーの背後)
温度範囲	動作時: 0°C~40°C (32°F~104°F) 非動作時: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度範囲	動作時: 10%~80% (結露なし) 非動作時: 5%~90% (結露なし) - 保管および出荷
高度	動作時: 最高5000 m (16,404フィート) 非動作時: 最高12,192 m (40,000フィート)
必要な電圧	AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz + 3 Hz/2.6 A (最大)
電力消費 (通常動作)	0.3 W (オフ モード) 0.3 W (スタンバイ モード) 52.1 W (オン モード) 250 W (最大)
同梱品	モニター、スタンド ライザー、スタンド ベース 1 x 電源ケーブル 1 x Type-C Gen 2 PD 3.0 (C-Cケーブル) - 1 m 1 x DPケーブル (DP - DP) - 1.8 m 1 x Type-C Gen 2 - 1 m (Type A - Type C) 1 x HDMIプレミアム ハイ スピード (HDMI-HDMI) - 1.8 m クイック セットアップ ガイド 安全、環境、および規制に関する情報

ポートとスロット



- 1 セキュリティ ロック スロット
(ケンジントン セキュリティ スロット™準拠)
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMI 1ポート
- 4 HDMI 2ポート
- 5 DisplayPort入力1
- 6 DisplayPort入力2

- 7 USB-C 1アップストリーム ポート (ビデオおよび
データ)
- 8 音声ライン出力ポート¹
- 9 USB-C 2アップストリーム ポート (データのみ)
- 10 USB-C 3アップストリーム ポート (データのみ)
- 11 USB-C 4アップストリーム ポート (データのみ)
- 12 SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2
Gen2) (3)

- 13 LANポート (RJ45) コネクター
- 14 スタンド ロック
- 15 クイック アクセスUSBポート2 - USB-C
データ用ポート
- 16 クイック アクセスUSBポート2 - USB-A
SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2 Gen2)
- 17 スピーカー (2 x 8W)

1 スピーカーとの接続に使用します。音声ライン出力コネクタでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

DELLデジタル ハイエンド シリーズ43インチ 4K USB-Cハブ モニター - U4323QE

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。



安心感

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

ダウンタイムを最小限に抑える

モニターには3年間の良品先出しサービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします。²

より高いレベルのサポート

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴

DELLTechnologies

* Dellのモニターは、8年連続（2014～2021年）で世界No.1を達成。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2022年第1四半期）

1 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty>をご覧ください。

3 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なる場合があります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

