DELLデジタル ハイエンド シリーズ49インチ曲面USB-Cハブ モニター

U4924DW

生産性を常時確保

世界No.1の
モニター企業*

* Dellのモニターは、8年連続（2014～2022年）で世界No.1を達成。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2022年第3四半期）

DELL Technologies

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

生産性を常時確保

1台のウルトラワイド曲面モニターで、27インチQHDモニター2台に相当するシームレスな表示により、生産性を落とさずに作業に集中できます。IPS Blackパネルを採用することで、卓越したコントラストを生みだしています。

作業に集中するための画面

49インチ デュアルQHD曲面モニターに内蔵マルチストリーム トランスポート(iMST)が搭載されているため、ディスプレイを2つのQHDパーティションに分割でき、生産性が大幅に向上します。KVM、AutoKVM、Picture-by-Picture、Picture-in-Pictureの各機能を使用すれば、2台のパソコンを同時に接続して作業できます。

生産性向上に直結

ノートパソコンの起動や電源供給が可能なうえ、Ethernetへの接続が途切れることのないUSB-Cハブ モニターで、ワークスペースを合理化しましょう。豊富な接続機能を備えているため、さまざまなデバイスに接続することができます。直感的な設計のすばやくアクセスできるポップアウト式の前面ポートにより、背面に手を伸ばすことなく外部デバイスを接続できます。

精巧なデザイン

高級感のある仕上げのこのモニターにはケーブル管理システムが組み込まれているため、ケーブルをすっきりと整理できます。それぞれの働き方に合わせて調整が可能で、1日中快適に作業することが可能です。ComfortView Plusにより、色を損なうことなくブルーライトの発生を軽減します。EPEAT® Gold、ENERGY STAR®、TCO Certified Edgeディスプレイの基準を満たしながら、求められるパフォーマンスを発揮できるよう、持続可能性に配慮して開発されています。

1 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

2倍の表示領域
内蔵マルチストリーム トランスポートにより、このモニターを2台の27インチQHDモニターとして機能させることができ、マルチスクリーンの生産性を体験できます。

卓越したコントラスト
IPS Blackパネル テクノロジーによる2,000:1のコントラスト比で、息をのむようなカラーとブラックの優れた描写を実現します。

作業に集中できる曲面スクリーンと卓越した鮮明さ
デュアルQHD (5,120 x 1,440)の解像度の49インチ大画面モニター。

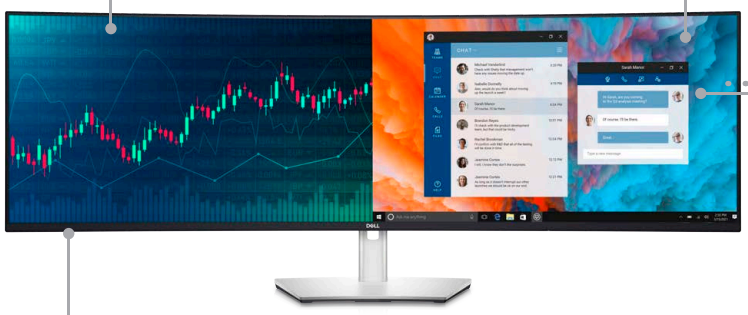

高速かつ安定したEthernet
PXEブート、MACアドレス パススルー[1]、およびWake on Lan機能を搭載したLANポート(RJ45)で最大2.5 GbEに対応できます。LANポート(RJ45)ロック機能により、選択した1台のパソコンの有線Ethernetをロックした状態で、2台のパソコンから入力して作業を続けることができます。

内蔵のComfortView Plusにより、色彩を損なうことなく有害なブルーライトの発生を軽減します。

リアルなビジュアル
DCI-P3 98%およびDisplay P3 98%の広い色域と10億7,000万色による臨場感あふれるビジュアルをご体験ください。

すぐにアクセスできるポップアウト式の前面ポート
で周辺機器やデバイスを簡単に接続できます。使用していないときはポートをしまえます。

多様な接続機能を搭載
USB-C®（最大90Wの電源供給）、USB-A、DP1.4、HDMIの各ポートを備えているため、複数のデバイスを接続したままにできます。

2台のパソコンを接続できるため、Picture-by-Picture、Picture-in-Picture、KVM（**自動KVM**）でマルチタスクも効率的にはかどります。

各種調整機能で快適に
上下の角度、左右の角度、モニターの高さ（最大120mm）を調整できます。

ENERGY STAR®、TCO Certified Edge、EPEAT® Gold登録済みです。

▶ Dellデジタル ハイエンド シリーズ49インチ曲面USB-Cハブ モニターの詳細については、画像、またはここをクリックしてください

1 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

画期的なIPS Blackテクノロジーが鮮やかなビジュアルを実現

卓越したコントラスト

IPS Blackパネル テクノロジーによる2,000:1のコントラスト比で、息をのむようなカラーと深いブラックを表現します。178°/178°の広い視野角により、ほぼどの角度からでも美しい画像が見られます。

リアルなビジュアル

デュアルQHD 5,120 x 1,440の解像度、10億7,000万色、広い色域（sRGB 100%、DCI-P3 98%、Display P3 98%）により、すべての色と細部が際立ちます。

目の負担を軽減

内蔵の低ブルーライト スクリーン機能、ComfortView Plusは、常にオン状態でブルー ライトの放出を低減しながら色精度は維持します。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

マルチタスク機能で生産性を向上

ウルトラワイド モニターにより生産性が向上し、内蔵のKVM、Picture-by-Picture、Picture-in-Pictureの各機能を使用すればマルチタスクを効率的に行うことができます。

1台のモニターで2つのディスプレイ

ウルトラワイド49インチ デュアルQHD曲面画面に内蔵マルチストリーム トランスポート(iMST)が搭載されているため、外部ソフトウェアやDisplayPortスプリッターなしで、接続された1台のパソコンからコンテンツを2つの27インチQHDサイズの表示パーティションに分割表示でき、生産性が大幅に向上します。

マルチタスクが容易に

2台のパソコンを接続して自動KVM機能を使用すれば、2台目のパソコンにシームレスに切り替えることができます。KVM（キーボード、ビデオ、マウス）を使用すれば、2台のパソコンを単一のマウスとキーボードで操作できます。

2台のソースからコンテンツを表示

Picture-in-Picture (PiP)やPicture-by-Picture (PbP)で、2台のパソコンからコンテンツを表示できます。KVMを使用すれば、2台のパソコンを単一のキーボードとマウスで操作できます。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

生産性を向上させる接続機能

USB-Cハブ モニターには、USB-C（最大90Wの電源供給）、2.5 GbE LANポート（RJ45、有線によるEthernet接続）、SuperSpeed USB（高速データ転送）など、幅広い接続オプションが備わっています。

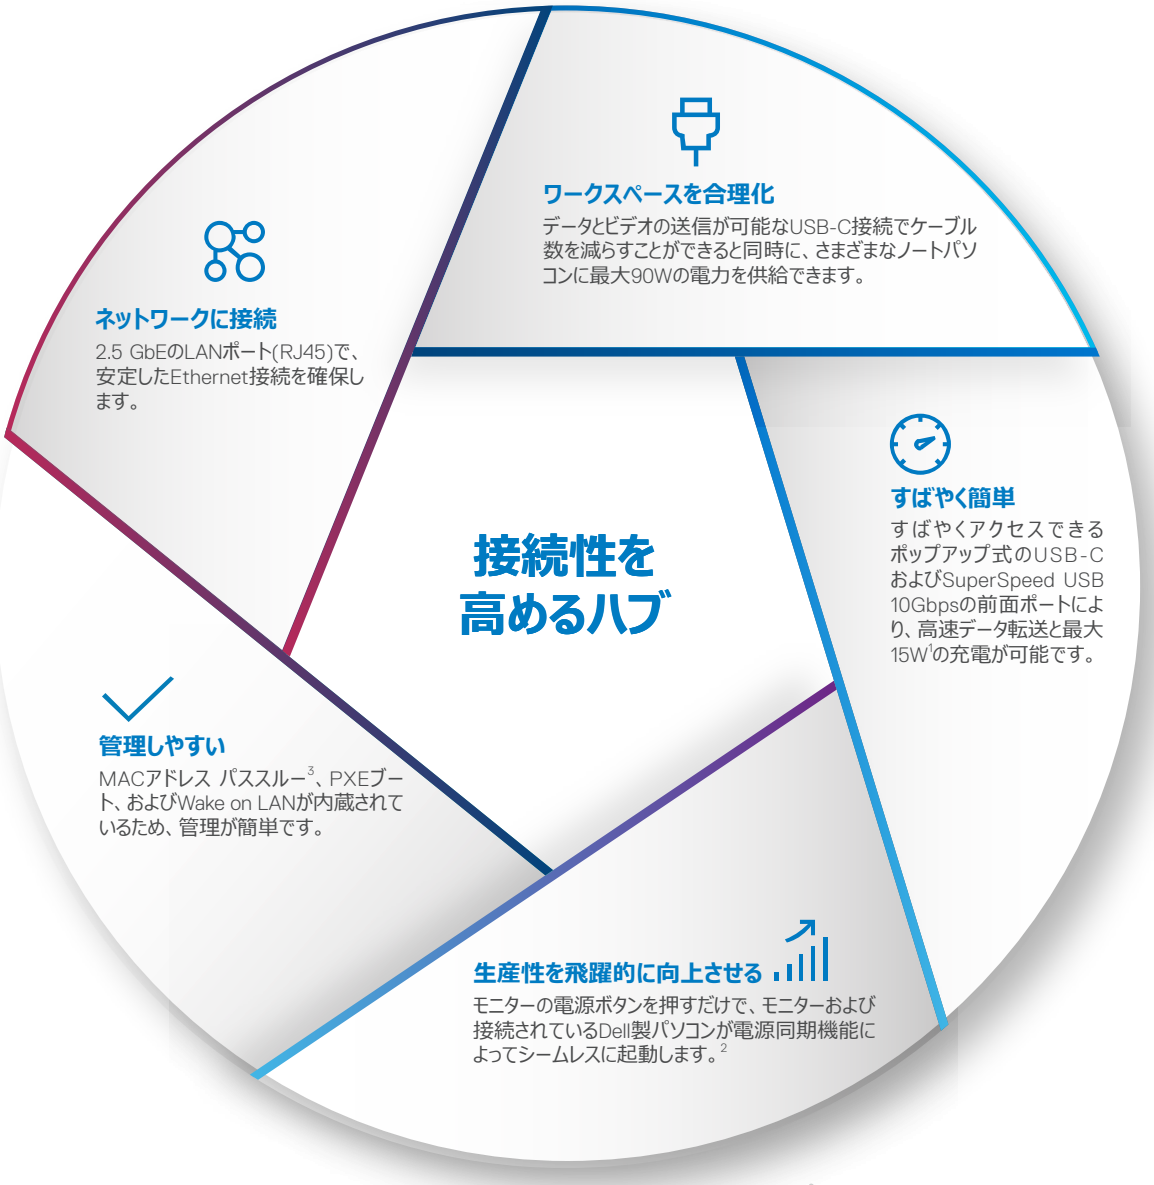

1 すばやくアクセスできるUSB-Cポートを使用。
2 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるDell製パソコンの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製パソコンをご確認ください。
3 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

Dellモニターのサステナビリティー

製品、梱包、サプライ チェーンでの持続可能性の実践で業界をリードします。

環境基準

このモニターは、PCR（使用済み再生可能）プラスチックを85%[1]、再生アルミニウムを90%使用して製造されており[2]、ENERGY STAR®、TCO Certified Edgeなどの最新の環境基準を満たすとともに、EPEAT® Goldにも登録されています[3]。

環境に配慮した梱包

Dellビジネス向けモニターを出荷する際の一部の梱包材にはリサイクル素材が最大90%使用されています。[4]

消費電力の節減

モニターを使用しないときに画面の輝度を落とす、またはスリープ モードに切り替えるPowerNap[5]機能によって、消費電力を削減できます。

1 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクター、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
2 社内分析（2022年10月）に基づきます。
3 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。
4 外箱および紙製緩衝材（2022年10月実施の社内分析に基づく）。
5 Dell Display Managerで有効化されます。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

ニーズに対応する設計

高級感のあるプラチナ シルバー仕上げのスタイリッシュなDellデジタル ハイエンド シリーズ49インチ曲面USB-Cハブモニターは、自宅環境にもオフィス環境にも適合します。

使いやすい

便利なジョイスティック コントロールで画面上のメニューを操作したり設定を調整したりできます。

目的を持った設計

コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニター ライザーにコードを収納できます。

快適な作業環境

上下の角度、左右の角度、モニターの高さ（最大120mm）を調整して、快適な作業環境を実現できます。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

Dell Display Manager

モダンで直感的なユーザー インターフェイス

メニュー ランチャーを使用して、使いやすさと機能のカスタマイズを実現する最新のユーザー インターフェイスを採用しています。

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、複数のアプリケーションをモニター全体（または複数モニター）に簡単にタイル表示できます。事前設定の48種類のウィンドウ パーティションが用意されている他、並べ方をカスタマイズできるウィンドウも5つあるため、マルチタスクの作業効率が向上します。EasyArrange Memoryは、プログラムやアプリケーションの配置をレイアウトに保存し、目的のレイアウトを選択したときにその配置を復元します。

常に最新の状態に

モニター ファームウェア[1]およびソフトウェアの新しいアップデートについて、いつでも自動通知を受け取ることができます。

最適なスクリーン体験

モニターのカラー プリセット[1]と、サポートされているICCプロファイルを一致させることで、モニターから均一な色彩体験をシームレスに得ることができます。

簡単なセットアップと周辺機器の共有

USB KVMウィザードを使用すると、1組のキーボードとマウスを複数のパソコンで簡単に共有できます。[1]クイック アクセス メニューまたはホットキーでパソコンを簡単に切り替えることが可能です。

簡単な導入

DDMは、SCCM/InTuneやコマンド ライン インターフェイス スクリプトなどの管理ツールと互換性があるため、ITの統合やアセット管理の導入が容易になります。

▶ Dell Display Managerの詳細。

1 一部のモデルのみ。

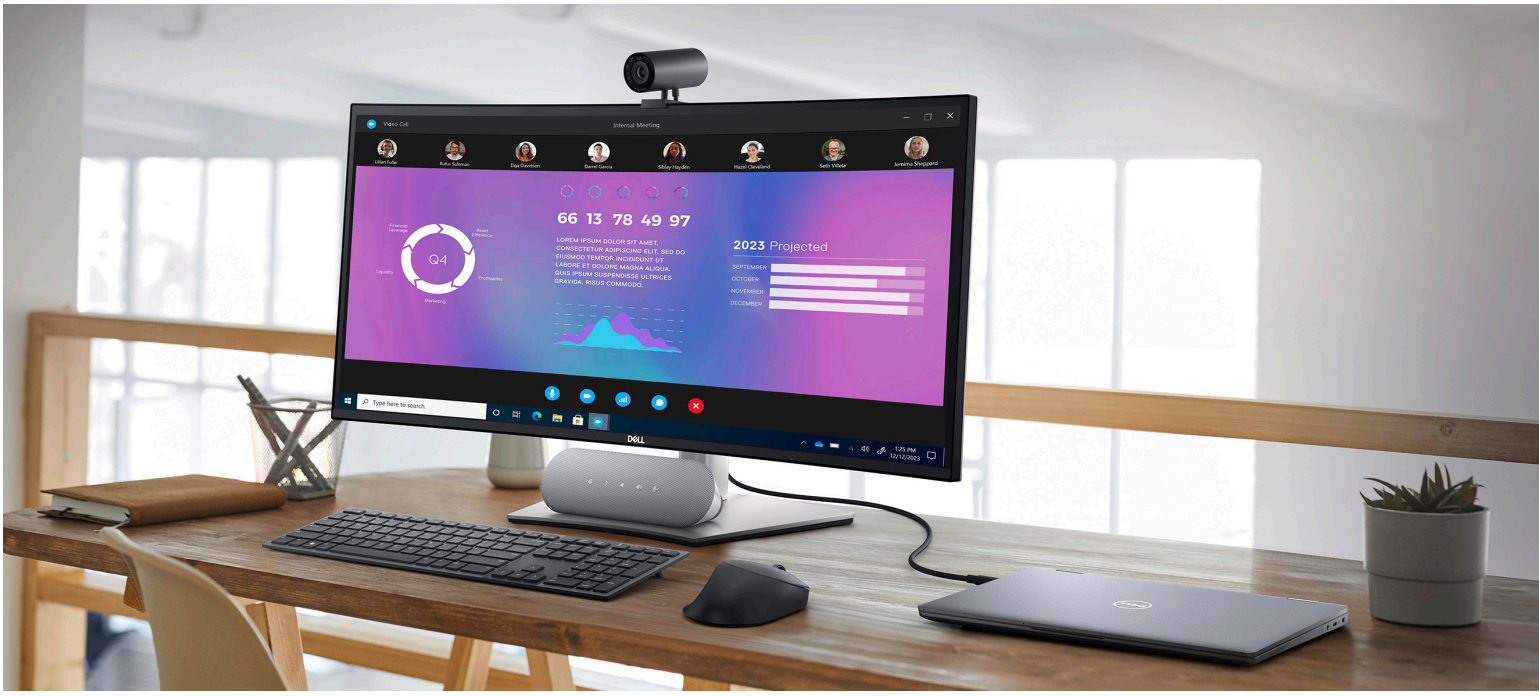

推奨周辺機器

Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できるプレミアムなフルサイズ キーボードと、すっきりしたデザインのマウスのセットです。ショートカットをプログラムでき、バッテリーは36か月持続します[1]。

Dell PremierワイヤレスANCヘッドセット | WL7022

どこにいても簡単に協働できるTeams認定のワイヤレス ヘッドセット。アクティブ ノイズ キャンセリング機能と、通話を自動的にミュート/ミュート解除できるスマート センサーを搭載しています。

ポートとスロット

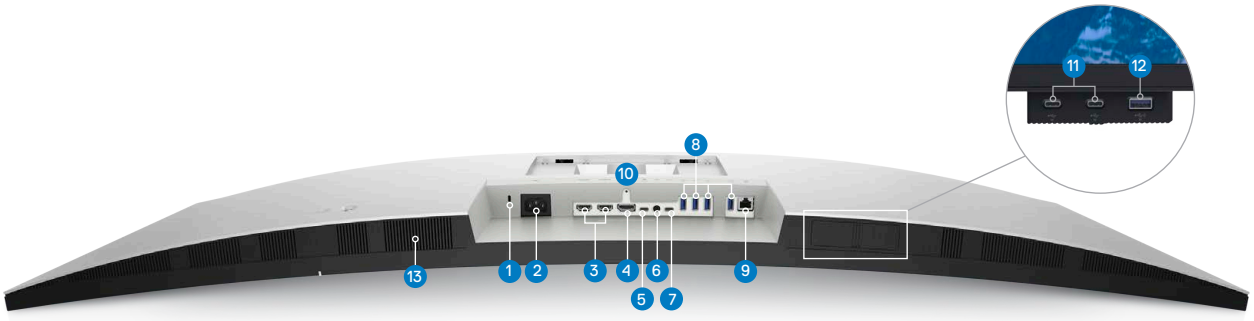

1 セキュリティ ロックスロット[2]
2 電源コネクター
3 2 x HDMI
4 DisplayPort
5 1 x USB Type-Cアップストリーム ポート（ビデオおよびデータ）（Altモード：DisplayPort 1.4、最大90Wの電源供給）
6 音声ライン出力ポート
7 USB Type-Cアップストリーム ポート（データ専用、SuperSpeed USB 10 Gbps、USB 3.2 Gen2）
8 4 x USB Type-Aダウンストリーム ポート（SuperSpeed USB 10 Gbps、USB 3.2 Gen2）
9 LANポート(RJ45)コネクター
10 スタンド ロック
11 2 x USB Type-Cダウンストリーム ポート（SuperSpeed USB 10 Gbps、USB 3.2 Gen2）
12 USB Type-Aダウンストリーム ポート、充電機能付き（SuperSpeed USB 10 Gbps、USB 3.2 Gen2）
13 スピーカー

1 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。
2 Kensingtonセキュリティ スロット™に基づく

デジタル ハイエンド シリーズ モニター
U4924DW

デジタル ハイエンド シリーズ49インチUSB-Cハブ モニター – U4924DW
仕様詳細

表示サイズ（対角線）	1,244.60 cm（49.00インチ）
プリセット表示領域（横 X 縦）	1,198.08 mm x 336.96 mm（47.17インチ x 13.27インチ）
パネルのタイプ	IPS Blackテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢および3Hハードコーティング処理
最大プリセット解像度	5,120 x 1,440（60 Hzの場合）
視野角	178°（垂直）/178°（水平）
画素ピッチ	0.234 mm x 0.234 mm
ピクセル/インチ(PPI)	109
コントラスト比	2,000:1（標準）
アスペクト比	32:9
バックライト テクノロジー	白色LEDエッジライト システム
輝度	350 cd/m^2（標準）
色域	sRGB 100%、DCI-P3 98%、Display P3 98%、 Rec. 709 100% (Delta E<2)、10億7,000万色
レスポンス タイム	5ミリ秒(GTG)高速モード 8ミリ秒(GTG)通常モード
HDR対応	非対応
接続性	・1 x DisplayPortバージョン1.4 (HDCP2.2) ・2 x HDMIポート(HDCP2.2)（HDMI 2.1で規定されているとおり、最大でDQHD 5,120 x 1,440 60 Hz FRLをサポート） 1 x USB Type-Cアップストリーム ポート（ビデオおよびデータ）（Altモード：DisplayPort 1.4、電源供給最大90W） ・1 x USB-Cアップストリーム ポート（データ専用、10 Gbps USB 3.2 Gen2） ・4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Aダウンストリーム ポート ・2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Cダウンストリーム ポート、充電機能付き（最大15W） ・1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A、BC1.2の充電機能付き（最大2A） ・1 x 音声ライン出力ポート ・1 x LAN (RJ45) 2.5Gポート
調整機能	高さ調節可能(120 mm) 上下の角度調整（-5°～21°） 左右の角度調整（-170°～170°） 傾き調整（-2°～2°） 縦横回転（非対応）
PBP/PIP	PbP（対応）、PiP（対応）
キーボード、ビデオ、マウス(KVM)	対応、KVMおよび自動KVM
デイジー チェーン機能	非対応
オーディオ出力	1 x 音声ライン出力[1]
内蔵スピーカー	2 x 9W
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	対応、EasyArrange、その他の主要機能
仕様 - サービスとサポートの詳細	3年間良品先出しサービスおよび プレミアム パネル交換

高さ（スタンド取り付け時、最低位置～最高位置）	400.57 mm～520.57 mm（15.77インチ～20.49インチ）
幅（スタンド取り付け時）	1,214.90 mm（47.83インチ）
奥行き（スタンド取り付け時）	269.14 mm（10.60インチ）
高さ（スタンドなし）	365.95 mm（14.41インチ）
幅（スタンドなし）	1,214.90 mm（47.83インチ）
奥行き（スタンドなし）	112.09 mm（4.41インチ）
重量（パネルのみ - VESAマウント用）	12.15 kg（26.79ポンド）
重量（スタンドおよびケーブルを含む）	16.30 kg（35.93ポンド）
重量（同梱物を含む）	27.73 kg（61.13ポンド）
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット[2]（ケーブル ロック別売）
適合規格	・ENERGY STAR®認定モニター。 ・EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。 ・RoHS準拠 ・TCO認定 ・BFR/PVC不使用モニター（外付けケーブルを除く） ・無ヒ素ガラス、水銀フリー（パネルのみ）
フラット パネル マウント インターフェイス	VESAマウント用ホール（200 mm x 100 mm (1)および100 mm x 100 mm (2)をサポート、装着されたVESAカバーの背後）
温度範囲	動作時：0°C～40°C（32°F～104°F） 非動作時：-20°C～60°C（-4°F～140°F）
湿度範囲	動作時：10%～80%（結露なし） 非動作時：5～90%（結露なし）
高度	動作時：最高5,000 m（16,404フィート） 非動作時：最高12,192 m（40,000フィート）
必要な電圧	AC100 V～240 V/50 Hzまたは60 Hz + 3 Hz/ 3.6 A（最大）
電力消費（通常動作）	0.3 W（オフ モード）[3] 0.3 W（スタンバイ モード） 45 W（オン モード）[3] 290 W（最大）[4]
含まれるもの	モニター、スタンド ライザー、スタンド ベース 1 x 電源ケーブル 1 x Type-C Gen 2（C-Cケーブル）- 1 m 1 x DisplayPortケーブル(DP-DP) - 1.8 m 1 x Gen 2ケーブル(Type-A - Type-C) - 1 m 1 x HDMIケーブル(HDMI-HDMI) - 1.8 m クイック セットアップ ガイド 安全、環境、および規制に関する情報

1 スピーカーとの接続に使用します。音声ライン出力コネクターでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。
2 Kensingtonセキュリティ スロット™に基づく
3 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。
4 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U4924DW

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証[2]の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換[1]により無償でモニターを交換します。

良品先出しサービス

このモニターには3年間の良品先出しサービス[3]が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品を発送いたします。[2]

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。[4]

DELL Technologies

* Dellのモニターは、8年連続（2014～2022年）で世界No.1を達成。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2022年第3四半期）

1 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップ モニターに適用されます。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。またはhttps://www.dell.com/warrantyをご覧ください。

3 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。