



過酷な環境に 対応した設計

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme タブレット

Dell 初の 10 インチ高耐久性タブレット*

終日、充電不要な モビリティを備えた 軽量で高耐久性の 10 インチ タブレット



終日、充電せずに携帯できる

最小重量がわずか 2.24 lb。新たなレベルのモビリティをもたらすコンパクトで軽量なタブレットで、仕事がぐんとはかどります。オプションのホットスワップ対応デュアル バッテリーで、終日、生産性を維持します。

あらゆる処理に対応

IP-65 準拠のこの高耐久性タブレットは、第 12 世代インテル® Core™ プロセッサに最大 2TB のストレージを搭載し、最も要求の厳しいタスクにも現場で対応できます。

場所を問わず仕事をする

手袋着用時のタッチ操作にも対応した 1000 ニット画面を搭載し、直射日光や雨の中でも作業できます。また、Wi-Fi 6E¹¹ とオプションで 5G に対応、常に接続を維持できます。

現場に究極の携帯性とパフォーマンスをもたらす、コンパクトで軽量な 10 インチ高耐久性タブレット。



**現場で究極の
パフォーマンスを発揮**
第 12 世代インテル® プロセッ
サー（最大構成で i7）。
インテル® Iris® Xe グラフィックス
(i5/i7 プロセッサー)。インテル®
UHD グラフィックス (i3)。

5MP RGB + IR カメラ
メカニカル プライバシー シャッ
ターを備え、Windows
Hello にも対応、サインイン
のセキュリティを強化

**10 インチ高耐久性 Windows
タブレットとして世界最軽量***
最小重量はわずか 1.02 kg
(2.24 lb)。軽量で簡単に持ち
運べる

**要件の厳しいアプリケーション
にも対応**
最大 2TB の SSD ストレージ
と最大 32GB の LPDDR5
メモリーを搭載

汎用性のある画面
直射日光でも視認性が高く、
手袋着用時のタッチ操作にも
対応した 10.1 インチ
16:10、1000 ニットの画面。
Corning® Gorilla® Glass 5 を
採用

標準 I/O ポート
USB Type-A
(PowerShare 対応)、
2 x USB Type-C (オプ
ションで TB4 を搭載可)、
microSD カード スロット

セキュリティ機能を内蔵
TPM 2.0 ControlVault™、
接触型および非接触型スマート
カードリーダー、指紋認証リー
ダー、ウェッジ ロック スロット、
プライバシー シャッター、
デバイスの安全性を維持する
Windows Hello など、オプショ
ンの選択が可能


**スピーカーを
前面に配置**
スピーカーの品質、
方向性、音量を
向上

設定可能なボタン
アプリ、リンク、機能のショートカッ
トを設定可能

**過酷な環境に対応した
高い耐久性**
粉塵や水の侵入に対し
て IP-65 準拠の最大限
の防塵防滴性を備え、
MIL-STD-810 認定を
取得

ドッキング コネクター
Dell プレミアム キーボードまたは
車載ドッキング ステーションを接
続可能

タブレットの背面図

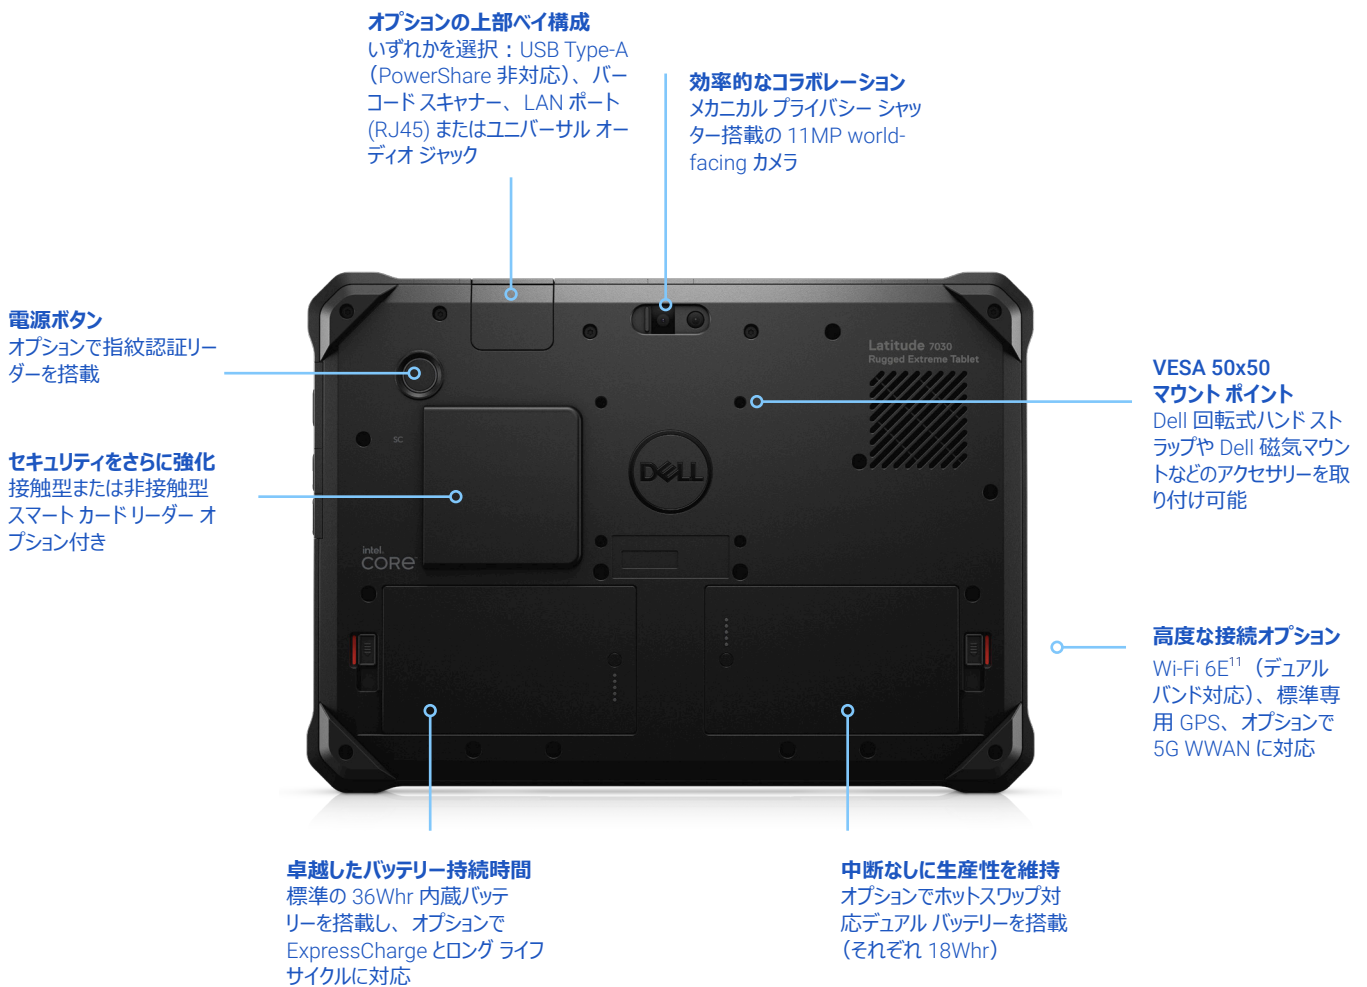

推奨周辺 機器



Dell プレミアム キーボード

完全に密閉されていてどのような天候の影響も受けない、この IP-65 準拠のフルサイズ キーボードがあれば、生産性が向上し、タブレットが 2-in-1 に変わります。



Dell 回転式ハンドストラップ

360 度回転するハンド ストラップは、手に固定でき、タブレットを快適に持ち運べるので、モビリティを最大限に高めます。



パッシブ ペンを備えた Dell リジッド ハンドル

堅牢なハンドルはタブレットにしっかりと取り付けることができ、快適さと生産性を向上させます。ハンドルにはフルサイズのパッシブ タッチ ペンを収納できます。



Dell アクティブ ペン - PN720R

応答性に優れた IP-55 準拠のアクティブ ペンで、自然な書き込みや描画が可能です。



Dell 磁気マウント

過酷な環境を想定して設計された強力な VESA 磁気バックプレート。タブレットを金属面に瞬時に取り付けることができます。



Dell モバイル充電器

オプションのウォール マウントを備えたデュアル ベイ チャージャーを使用して、ホットスワップ対応バッテリーを充電できます。



Dell パッシブ ペン

このフルサイズ タッチペンなら、あらゆる環境で文章も図も自然な書き心地で入力できます。



Dell キックスタンド

キックスタンドをタブレットの背面にしっかりと取り付ければタブレットをどこにでも立てることができます。薄型軽量設計で、出先での作業に最適です。



Dell ショルダー ストラップ

人間工学に基づいたストラップをタブレットのコーナー テザーに取り付けることで、携帯性が向上します。



Dell Latitude 7030 Rugged Extreme タブレットのサステナビリティ

持続可能な素材を使用した設計

この Rugged デバイスは、設計に使用済みの再生プラスチックを使用しています¹²。また、65W USB Type-C アダプターを付属し、アダプター ケースにも使用済みの再生プラスチックを 50% 使用しています。

梱包のイノベーション

リサイクルまたは再生可能素材を 100% 使用した梱包材で出荷されます¹⁸。

環境に関する認定と登録

環境基準への適合は、当社の製品がエネルギー効率などの気候に関連する広範な基準にいかん準拠しているかを示すものです。この Rugged タブレットは ENERGY STAR 8.0 に準拠しています。また、EPEAT Gold に登録され、EPEAT Climate+ の指定を受けています。

アップグレードと修理

システムをより長期間、使用できます。Dell は、お客様がより責任を持ってデバイスを使用できるようハードウェアの更新、問題の診断、パーツの交換においてお客様を支援する複数のオプションをご用意しています。¹³ 自己修理のための厳選されたスペア パーツや各種ガイドは Dell.com でご覧いただけます。



Dell Optimizer

Dell Optimizer は、ユーザーのワークスタイルを学習して適応できる AI ベースの最適化ソフトウェアです。アプリケーションとデバイスのパフォーマンス、パソコンと周辺機器のバッテリー持続時間、オーディオとビデオの設定、プライバシーをすべて、作業中にバックグラウンドで自動的に最適化します。



日常業務の生産性を最大で 28% 向上¹⁴

アプリケーション最適化機能で、希望のアプリケーションを使用してパフォーマンスを向上させる方法を分析し、タスクを効率的に処理できるようにします。

消費電力を最大で 18% 削減¹⁵

電力最適化機能で、パフォーマンスを落とすことなくエネルギーを節約して、最大限の効率性を達成できます。温度管理設定でパソコンを静音モードに設定すると、電力を節約できます。デフォルトモードと比較した場合、最大 2.4 ワットの電力を節約できます。¹⁵

ネットワーク パフォーマンスを 2 倍に高速化¹⁴

ネットワーク最適化機能が、データとビデオの高速ダウンロードを可能にする世界初の同時マルチネットワーク接続¹⁶を提供し、利用できる最適なネットワーク¹⁷に接続します。

現場で声を伝える

混雑した騒がしい環境でも、Intelligent Audio が周囲の状況を感じ、バックグラウンドノイズを軽減して参加者全員の会議体験を向上させます。

パーソナライズされたインサイトへのアクセス

当社の分析機能では、システムのバッテリー、ストレージ、CPU、メモリの動作を分析し、システムの信頼性と問題の履歴を確認することで、パソコンの使用率を監視します。

インテリジェント エコシステム

Dell Display Manager と Dell Peripheral Manager の統合により、お使いの Dell 製モニターと周辺機器を簡単にペアリングして管理できます。

▶ [ここをクリックして Dell Optimizer の詳細を見る](#)

特長	仕様詳細
モデル番号	7030 Rugged Extreme (タブレット)
プロセッサ オプション ¹	第 12 世代インテル® Core™ i3-1210U 第 12 世代インテル® Core™ i5-1240U、vPro 第 12 世代インテル® Core™ i7-1260U、vPro
オペレーティング システム ¹	Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro
メモリー オプション ^{1, 2}	8 GB LPDDR5 5200MT/秒内蔵 16 GB LPDDR5 5200MT/秒内蔵 32 GB LPDDR5 5200MT/秒内蔵
チップセット ¹	インテル® ADL-P PCH
インテルの応答性向上テクノロジー ¹	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー
グラフィックス ²	インテル® Iris® Xeグラフィックス (内蔵) (i5およびi7) インテルUHDグラフィックス (内蔵) (i3)
モニター ¹	10.1 インチ 16:10 FHD (1920 x 1200) @ 60 Hz、sRGB 100%、 防水/手袋着用時対応タッチスクリーン、非光沢、汚れ防止、偏光板、Corning® Gorilla® Glass、1000ニット屋外対応、アクティブ ペン サポート、 パッシブ ペン サポート
ストレージ ^{1, 3}	プライマリー ドライブ オプション : SSD M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 35 256 GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 35 512 GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 35 1 TB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 25 2 TB SED M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 35 256 GB SED M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 35 512 GB
セキュリティ ^{1, 4}	TPM 2.0 FIPS-140-2 認定 /TCG 認定、Control Vault 3 Advanced Authentication (FIPS 140-2 レベル 3 認定) FIPS (連邦情報処理標準) 140-2 TPM 認定 指紋認証リーダー (Control Vault 3 搭載)、接触型スマート カードおよび Control Vault 3 自動暗号化ドライブ (SED)、Opal 2.0 のみ - PCIe インターフェイス シャーン侵入検出、バッテリー取り外し検出、RPMC SPI フラッシュ SPI フラッシュ改ざん検出 / シャント防止回路 くさび型ロックスロット (オプション) 接触型スマート カード、NFC、Control Vault 3 Dell SupportAssist Dell Optimizer Dell SafeBIOS Dell Encryption Enterprise、Dell Encryption Personal、IPT によるインテル認証 インテル Platform Trust Technology、インテル ブートガード インテル ソフトウェアガード (SGX) インテル トラステッド エグゼキューション テクノロジー (TXT) インテル Total Memory Encryption Multi-Key (TME) (オプション)、Dell データセキュリティおよび管理ソフトウェア、Dell エンドポイント セキュリティおよび 管理ソフトウェア Dell Secured Component Verification (提供状況は地域によって異なり、追加購入が必要) Dell SafeID (追加購入が必要)
ドッキング ¹	(ドッキング ステーションはオプション、別売り) Dell USB-C/Dock - WD19S 130W 車載ドッキング ステーション
光学ドライブ	光学ドライブなし
カメラ オプション	カメラなし / マイクなし ユーザーフェーシング カメラ : 5M RGB/VGA IR カメラ、world-facing カメラ : 11M RGB カメラ
オーディオおよび スピーカー	Waves MaxxAudio® Pro L/R対応ステレオ スピーカー、 各2W (Realtek® ALC3254)

特長	仕様詳細
バッテリー オプション	内蔵 4 セル、36 Wh (800 Wh/L) リチウム イオン バッテリー、ExpressCharge™ デュアル 2 セル (オプション)、18 Whr (36 Whr、合計 800Wh/L) リチウム イオン交換可能、デュアル ホットスワップ対応 ロング ライフ サイクル バージョンをオプションで選択可能
電源オプション	65W アダプター、USB-C 90W アダプター、USB-C、MIL 461F
接続オプション¹	ワイヤレス オプション¹⁰ : インテル® Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz) AX211 2x2、802.11ax、MIMO + Bluetooth 5.2搭載 Qualcomm® Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz) WCN6856-DBS 2x2、802.11ax、MIMO + Bluetooth 5.3搭載 Dell Global 5G (DW5931E)、eSIM/SIM GPS : uBlox NEO-M9N、L1 (1575.42 MHz)
ポート、スロット、シャーシ	ポート : 2 x Type-C Thunderbolt 4 ポート (Power Delivery 対応) (内蔵バッテリー オプション) 2 x USB 3.2 Gen 2 DisplayPort Type-C ポート (Power Delivery 対応) (ホットスワップバッテリー オプション) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ポート (PowerShare 対応) (オプション) 拡張 I/O ポート (上部) (バーコードスキャナー、USB 3.2 Gen 1 Type-A、ユニバーサルオーディオジャック、LAN ポート (RJ45) 1Gbit Ethernet から選択可能) スロット : 1 x Micro SD カードスロット、1 x Micro SIM カードスロット (デュアルバッテリー構成のみ) くさび型ロックスロット x 1 (オプション) 1 x スマートカードリーダー スロット、1 x NFC リーダー、スロットなし シャーシ : プラスチック樹脂および熱可塑性エラストマー (TPE)。
寸法 / 重量 (バンパーを含む)	幅 : 262.50 mm/10.34 インチ 高さ : 188 mm/7.40 インチ 奥行き : 25.40 mm/1.00 インチ 最小重量 : 1.016 kg/2.24 lb 最大重量 (ハンドルを含む) : 1.284 kg/2.83 lb
法令遵守と環境への 配慮⁵、⁹	法令遵守モデル : T18G法令遵守タイプ : T18G001 Energy Star 8.0、EPEAT® Gold¹³ MIL-STD-810Hテスト¹⁷ : 運搬時の落下 (1.22m/48インチ) (単一ユニット)、風雨、風塵、風砂、振動、機能衝撃、湿度、塩水噴霧 (ゴム製キーボード使用時)、高度、爆発性 雰囲気、日射、熱衝撃、凍結/解凍、本番稼働までの戦略的スタンバイ 動作時温度範囲¹⁸ : -29°C~63°C (-20°F~145°F) 非動作時の範囲 : -51°C~71°C (-60~160°F) IEC 60529防塵防滴機能¹⁷ : IP-65 (防塵、高水圧防水) 危険な場所での使用認定 : ANSI/ISA.12.12.01 認定 (クラス、部門2、グループA、B、C、D) 電磁妨害 : MIL-STD-461G
入力¹	Rugged 7030 タブレット防水 / 手袋着用時対応タッチスクリーン Dell Rugged アクティブ ペン - PN720R (別売) Rugged 7030 タブレットプレミアム キーボード (別売)
センサー	ホール センサー、ジャイロスコプ、電子コンパス / 磁力計、加速度計 (落下検知)、環境光センサー、近接センサー (SAR)
システム管理¹	Dell Power Manager 3.1以降、Dell Command Configure 4.10以降、Dell Command Monitor 10.9以降、Dell Command Update 5.0以降、Dell Command Update Catalog、Dell Command Deploy、Dell Command Integration Suite for System Center 6.4、Dell Command インテル® vPro™ Out of Band 4.4以降、Dell Command PowerShell Provider 2.7以降、Dell Command Deploy Driver Pack Catalog 1.0以降
保証とサービス⁵、⁷、⁸	ハードウェア限定保証¹⁴、¹⁵、リモート診断後¹⁵、¹⁶ 標準3年間の郵送サービス¹⁴、¹⁵、 3~5年間のDell ProSupportおよびProSupport Plus 契約 (オプション)¹⁶、および翌営業日対応サービス (オプション)¹⁵、¹⁶
周辺機器類の エコシステム¹	Dell プレミアム キーボード、Dell 回転式ハンドストラップ、Dell アクティブ ペン - PN720R、Dell リジッド タブレット ハンドル、Dell ショルダー ストラップ、Dell 磁気マウント、 Dell フレキシブル ハンドル、Dell モバイル スタンド、Dell パッシブ ペン、Dell モバイル バッテリー充電器 その他の Dell 製およびサード パーティ製アクセサリを利用可能

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dell の担当者までお問い合わせください。
Copyright © 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載)。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC は Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

製品開示：

1. サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/support で公開されているテクニカル ガイドブックをご覧ください。
2. システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
3. ストレージ オプション：1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
4. DTPM は一部の地域でご利用いただけます。
5. 特定の国 / 地域における登録評価と参加状況については、www.epeat.net をご覧ください。
6. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書に必要な場合は、Dell USA, L.P. までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または www.dell.com/warranty をご覧ください。
7. リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warranty をご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
8. Dell のサービス：Dell のサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。
9. すべての宣言および認証は、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにある Dell の規制および環境データシートをご覧ください。<http://www.dell.com/support/home/us/en/19>
10. アダプターを使用した -29°C (-4°F) までの低温でのシステム テストと、MIL-810 の温度テストを含み、パフォーマンスの低下はありません。バッテリー使用時に動作時温度範囲が -20 ~ -29°C (-4 ~ -20°F) の場合、システムの起動（コールドブート）時間が遅くなる場合があります。起動後、システムパフォーマンスの低下は見られませんが、バッテリー駆動時間が約 20 分以下になることがあります。0 ~ -20°C (32 ~ -4°F) では、バッテリーが大幅に劣化する場合があります。極端に温度が低い場合、可能であれば、システムを暖かい環境で起動してから、屋外で使用するをお勧めします。
11. Wi-Fi 6E 対応ルーターが必要です。ルーターは別売りです。Wi-Fi 6E 接続は、一部の国でのみご利用いただけます。提供状況についてはご利用のサービス プロバイダーにお問い合わせください。
12. 社内分析（2023 年 11 月）に基づきます。ポストコンシューマー再生プラスチックを 11.1% 使用して製造しています。パーセンテージはプラスチック重量を基準としています。
13. Dell のパーツに関する eGuide に基づきます。2023 年 9 月。
14. Dell Latitude 9430 ノートパソコンと OptiPlex 7400 オールインワン デスクトップ パソコンでパソコンのパフォーマンス ベンチマークを実行した Principled Technologies のレポート『Improve PC app performance, battery charging, and end-user experiences with Dell Optimizer』（2023 年 6 月）に基づきます。
15. Dell Optimizer の電源モジュール内で電力とパフォーマンスをテストした Dell の社内調査に基づきます。対象の社員は、主にビデオ会議、Web ブラウジング、アプリケーション起動時と終了時のレスポンス タイムなど、一般的な操作を中心にしています。2022 年 11 月発行のホワイト ペーパー (<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>)
16. 同時マルチネットワーク接続（または接続ベースのチーミング）は、ExpressConnect の新しい接続機能です。2 つ以上の有線接続またはワイヤレス接続を使用して、データとビデオのトラフィックを同時に送受信します。同時マルチネットワーク接続は、有線接続でもワイヤレス ネットワークでも利用できます。一部の Dell プラットフォームでは、2 つ目の Wi-Fi ネットワークを接続するために USB Wi-Fi アダプターが必要になります。Dell の社内分析（2021 年 9 月）に基づきます。
17. 信号強度、チャネルの混雑状態、ルーターのタイプなどに基づき、最適なネットワークが選択されます。ユーザー認証情報に基づき、ネットワークの候補が提示されます。
18. 93.5% のリサイクル素材と 6.5% の再生可能な素材を持続可能な森林素材として使用しています。パーセンテージは、地域によって若干異なる場合があります。オーダー時に追加され、同梱されたオプションのアイテムは除きます。

*Dell の社内分析（2023 年 6 月）に基づきます。