



Dell Precision 7960 ラック

目的を推進しながら、生産性も強化

デル・テクノロジーズは世界 No. 1 のワークステーション製造企業です *

Dell Precision 7960 ラック



インテリジェントなパフォーマンス

最大構成で 2 x インテル® Xeon® 350W、
128 コア プロセッサ、2 x AMD または
NVIDIA 300W グラフィックス、128TB ストレージ
(8 x M.2)、7 x PCIe Gen 4/5 スロット、
最大 8TB の 5600MT/s (DDR5) メモリー

Dell Optimizer for Precision

ユーザー エクスペリエンス

前面アクセスとロックが可能な
ストレージ

光ディスクドライブ (オプション)

高速ネットワーク (1G、10G、25G)

USB 3.2 Type A ポート

ミッション クリティカルな信頼性と セキュリティ

ISV 認定

ECC メモリー

高度なサーマル設計

TPM 2.0、侵入検出機能付きのロック可
能なシャーシ、自動暗号化ドライブ

Dell Optimizer for Precision

Dell Optimizer は、ユーザーのワークスタイルを学習して適応できる AI ベースの最適化ソフトウェアです。アプリケーションとデバイスのパフォーマンス、パソコンと周辺機器のバッテリー持続時間、オーディオとビデオの設定、プライバシーをすべて、作業中にバックグラウンドで自動的に最適化します。



日常業務の生産性を最大 28% 向上¹

アプリケーション最適化機能で、希望のアプリケーションを使用してパフォーマンスを向上させる方法を分析し、タスクを効率的に処理できるようにします。

消費電力を最大 18% 節約可能²

電力最適化機能で、パフォーマンスを落とすことなくエネルギーを節約して、最大限の効率性を達成できます。温度管理設定でパソコンを静音モードに設定すると、電力を節約できます。デフォルトモードと比較した場合、最大 2.4 ワットの電力節約が可能になります*。

2 倍高速なネットワーク パフォーマンス¹

ネットワーク最適化機能では、データとビデオの高速ダウンロードを可能にする世界初の同時マルチネットワーク接続³を提供し、利用できる最適なネットワーク⁴に接続します。

パーソナライズされたインサイトへのアクセス

当社の分析機能がシステムのバッテリー、ストレージ、CPU、メモリの動作を分析し、システムの信頼性と問題の履歴を確認することで、パソコンの使用率を監視します。

オーディオ機能の強化

Intelligent Audio は、周囲の雑音を感知し、不要なサウンドを取り除いて会議体験を向上させます。音声品質が低い場合はアラートを発し、ユーザーとすべての会議参加者に優れたコラボレーション体験を提供します。

インテリジェント エコシステム

Dell Display Manager と Dell Peripheral Manager の統合により、お使いの Dell 製モニターと周辺機器を簡単にペアリングして管理できます。

► [ここをクリックして Dell Optimizer の詳細を見る](#)

1. Dell Latitude 9430 ノートパソコンと OptiPlex 7400 オールインワン デスクトップ パソコンでパソコンのパフォーマンス ベンチマークを実行した Principled Technologies のレポート『Improve PC app performance, battery charging, and end-user experiences with Dell Optimizer』（2023 年 6 月）に基づきます。

2. Dell Optimizer の電源モジュール内で電力とパフォーマンスをテストした Dell の社内調査に基づきます。2022 年 11 月発行のホワイト ペーパー (<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>)

3. 信号強度、チャネルの混雑状態、ルーターのタイプなどに基づき、最適なネットワークが選択されます。ユーザー認証情報に基づき、ネットワークの候補が提示されます。

4. 信号強度、チャネルの混雑状態、ルーターのタイプなどに基づき、最適なネットワークが選択されます。ユーザー認証情報に基づき、ネットワークの候補が提示されます。

* Dell の社内分析（2022 年 9 月）に基づきます。すべてのパソコンで全機能を使用できるわけではありません。一部の機能では追加購入が必要です。

拡張性に優れた 2U サイズのラック型ワークステーション


アクセス保護機能を備えた高性能ラック ベース ソリューションでデータセンターの知的財産を守りながら、ほぼあらゆる場所で働ける環境を構築しましょう。



ISV 認定

TPM 2.0、侵入検出機能付きの
ロック可能なシャーシ、自動暗号化
ドライブ

リモート アクセス保護 (Teradici PCoIP デュアル / ク
ワッド ディスプレイ リモート ワークステーション カードお
よび Amulet Hotkey デュアル / クワッド ディスプレイ
Zero Clients を使用)

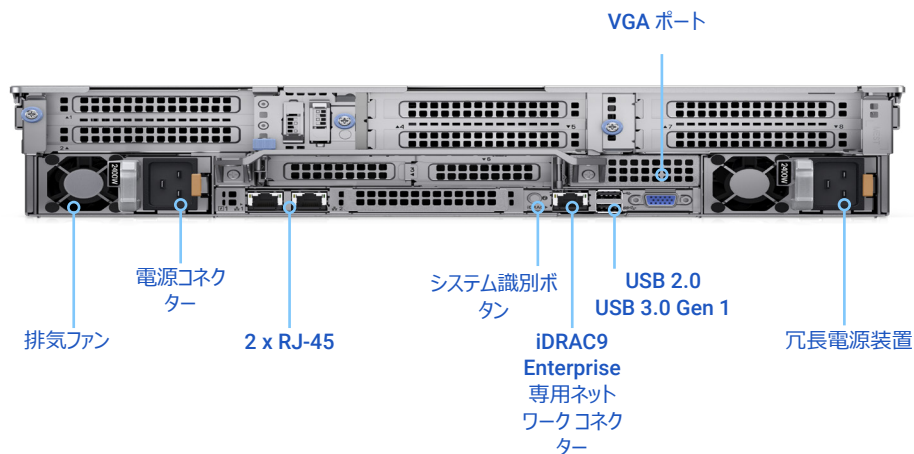



Dell Precision 7960 ラックのサステナビリティ

持続可能な素材で製造

この Dell Precision ワークステーションは、循環利用プラスチックなどの再生プラスチック素材を最大 41% 使用した構造となっています。 **

梱包のイノベーション

リサイクルまたは再生可能素材を 95.8% 以上使用した梱包材で出荷されます。 *

環境に関する認定と登録

これらの環境基準を満たすことにより、お客様は当社のサステナビリティへの取り組みを信頼し、当社製品がエネルギー効率の仕様や他の気候関連基準にどのように準拠しているかを確認できます。

製品とソリューションによる環境への影響を当社がどのように軽減しているかをご覧ください

Dell.com/Sustainable-Devices

* 48.3% のリサイクル素材と 47.5% の持続可能な原料による持続可能な素材の繊維。 パーセンテージは、地域によって若干異なる場合があります。 オーダー時に追加され、同梱されたオプションのアイテムは除きます。


** 社内分析（2023 年 11 月）に基づきます。 パーセンテージはプラスチック重量を基準としています。

推奨周辺 機器



**Dell デジタル ハイエンド シリーズ 32 HDR
PremierColor モニター - UP3221Q**

世界初の 2K ミニ直下型 LED バックライト調光
ゾーンプロフェッショナル モニターで
驚異的な 4K HDR コンテンツを作成します。*



**Dell デジタル ハイエンド シリーズ 27 モニター -
U2722D (2 台)**

DCI-P3 をはじめとする幅広い色域をカバーする
革新的な 27 インチ QHD ハブ モニターで生産性
が向上します。ComfortView Plus によりブルー
ライトの発生を常時抑える画面、USB-C (電源
供給最大 90W)、LAN ポート (RJ45) 接続を
備えています。



**Dell Premier マルチデバイス ワイヤレス キー
ボードおよびマウス - KM7321W**

3 台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行
できる高性能なフル サイズのキーボードと、立体
形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能
なショートカット機能を搭載し、バッテリーは
36 か月持続します。



Dell スピーカーフォン SP3022

Microsoft Teams 認定のインテリジェントな
スピーカーフォンが豊かで鮮明なサウンドを再現し
ます。**



**3Dconnexion SpaceMouse Pro
ワイヤレス - 3DX-700075**

SpaceMouse® Pro ワイヤレスは、プロ向けの
3D ナビゲーション、高度な人間工学に基づいた
設計、ハイパフォーマンス ユニバーサル レシーバー
による信頼性の高い接続性、最大 2 か月のバッ
テリー持続時間を提供します。

▶ クリックして 3D ビューアーを表示

* 公開データを用いた Dell の分析 (2020 年 7 月) に基づきます。

** 競合他社の個人向け会議用スピーカーフォンと比較した、Dell の分析 (2021 年 9 月) に基づきます。

特長

仕様詳細

モデル番号¹

Dell Precision 7960 ラック

チップセット	インテル C741
プロセッサ オプション ¹	インテル® Xeon® Platinum 8592+, 320MB キャッシュ, 64 コア, 128 スレッド, 1.9 GHz ~ 3.9 GHz ターボ, 350W インテル® Xeon® Platinum 8580, 300MB キャッシュ, 60 コア, 112 スレッド, 2.1 GHz ~ 4.0 GHz ターボ, 350W インテル® Xeon® Platinum 8568Y+, 300MB キャッシュ, 48 コア, 96 スレッド, 2.3 GHz ~ 4.0 GHz ターボ, 350W インテル® Xeon® Platinum 8562Y+, 60MB キャッシュ, 32 コア, 64 スレッド, 2.8 GHz ~ 4.1 GHz ターボ, 300W インテル® Xeon® Gold 6548Y+, 60MB キャッシュ, 32 コア, 64 スレッド, 2.5 GHz ~ 4.1 GHz ターボ, 250W インテル® Xeon® Gold 6542Y, 60MB キャッシュ, 24 コア, 48 スレッド, 2.9 GHz ~ 4.1 GHz ターボ, 250W インテル® Xeon® Gold 6534, 22.5MB キャッシュ, 8 コア, 16 スレッド, 3.9 GHz ~ 4.2 GHz ターボ, 195W インテル® Xeon® Gold 6526Y, 37.5MB キャッシュ, 16 コア, 32 スレッド, 2.8 GHz ~ 3.9 GHz ターボ, 195W インテル® Xeon® Silver 4514Y, 30MB キャッシュ, 16 コア, 32 スレッド, 2.0 GHz ~ 3.4 GHz ターボ, 150W インテル® Xeon® Silver 4510, 30MB キャッシュ, 12 コア, 24 スレッド, 2.4 GHz ~ 4.1 GHz ターボ, 150W インテル® Xeon® Silver 4509Y, 22.5MB キャッシュ, 8 コア, 16 スレッド, 2.6 GHz ~ 4.1 GHz ターボ, 125W インテル® Xeon® Silver 4410Y, 30MB キャッシュ, 12 コア, 24 スレッド, 2.0GHz ~ 3.9GHz ターボ, 150W インテル® Xeon® Gold 5415+, 22.5MB キャッシュ, 8 コア, 16 スレッド, 2.9GHz ~ 4.1GHz ターボ, 150W インテル® Xeon® Silver 4416+, 37.5MB キャッシュ, 20 コア, 40 スレッド, 2.0GHz ~ 3.9GHz ターボ, 165W インテル® Xeon® Gold 5418Y, 45MB キャッシュ, 24 コア, 48 スレッド, 2.0GHz ~ 3.8GHz ターボ, 185W インテル® Xeon® Gold 5420+, 52.5MB キャッシュ, 28 コア, 56 スレッド, 2.0GHz ~ 4.1GHz ターボ, 205W インテル® Xeon® Gold 6430, 60MB キャッシュ, 32 コア, 64 スレッド, 2.1GHz ~ 3.4GHz ターボ, 270W インテル® Xeon® Gold 6434, 22.5MB キャッシュ, 8 コア, 16 スレッド, 3.7 GHz ~ 4.1 GHz ターボ, 195W インテル® Xeon® Gold 6426Y, 37.5MB キャッシュ, 16 コア, 32 スレッド, 2.6GHz ~ 4.0GHz ターボ, 185W インテル® Xeon® Gold 6442Y, 60MB キャッシュ, 24 コア, 48 スレッド, 2.5GHz ~ 4.0GHz ターボ, 185W インテル® Xeon® Gold 6448Y, 60MB キャッシュ, 32 コア, 64 スレッド, 2.1GHz ~ 4.1GHz ターボ, 225W インテル® Xeon® Gold 6444Y, 45MB キャッシュ, 16 コア, 32 スレッド, 3.6GHz ~ 4.0GHz ターボ, 270W インテル® Xeon® Platinum 8452Y, 67.5MB キャッシュ, 36 コア, 72 スレッド, 2.0GHz ~ 3.2GHz ターボ, 300W インテル® Xeon® Platinum 8460Y+, 105MB キャッシュ, 40 コア, 80 スレッド, 2.0GHz ~ 3.7GHz ターボ, 300W インテル® Xeon® Platinum 8462Y+, 60MB キャッシュ, 32 コア, 64 スレッド, 2.8GHz ~ 4.1GHz ターボ, 300W インテル® Xeon® Platinum 8468, 105MB キャッシュ, 48 コア, 96 スレッド, 2.1GHz ~ 3.8GHz ターボ, 350W インテル® Xeon® Platinum 8470, 105MB キャッシュ, 52 コア, 104 スレッド, 2.0GHz ~ 3.8GHz ターボ, 350W インテル® Xeon® Platinum 8480+, 105MB キャッシュ, 56 コア, 112 スレッド, 2.0GHz ~ 3.8GHz ターボ, 350W
オペレーティング システム ¹	Windows 11 for Workstations Ubuntu® 22.04 (64 ビット) Red Hat® Linux® 8.6 Enterprise WS
メモリー オプション ^{1, 2, 3}	16GB, 1 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 32GB, 1 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 32GB, 2 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 64GB, 1 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 64GB, 2 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 64GB, 4 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 96GB, 6 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 128GB, 1 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 128GB, 2 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 128GB, 4 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 128GB, 8 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 192GB, 6 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 192GB, 12 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 256GB, 1 x 256GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 256GB, 2 x 128GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 256GB, 4 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 256GB, 8 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 256GB, 16 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 384GB, 6 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 384GB, 12 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 384GB, 24 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 512GB, 2 x 256GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 512GB, 4 x 128GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 512GB, 8 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 512GB, 16 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 512GB, 32 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 768GB, 6 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 768GB, 12 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 768GB, 24 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 1 TB, 4 x 256GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 1 TB, 8 x 128GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 1 TB, 16 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 1 TB, 32 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 1.5 TB, 6 x 256GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 1.5 TB, 12 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 1.5 TB, 24 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 2 TB, 8 x 256GB, DDR5, 5600MT/s ECC 2 TB, 16 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 2 TB, 32 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 3 TB, 12 x 256GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 3 TB, 24 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 4 TB, 16 x 256GB, DDR5, 5600MT/s ECC 4 TB, 32 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 6 TB, 24 x 256GB, DDR5, 5600MT/s ECC 8 TB, 32 x 256GB, DDR5, 5600MT/s ECC

注：メモリーは、2 個の DIMM を搭載した構成で 4800/4400MHz 以下（CPU 依存）までクロック ダウンする場合があります。

グラフィックス	ダブルワイドグラフィックスカード最大2枚（PCIe Gen 5 スロット。デュアル CPU システムと 1400/2400W PSU が必要） NVIDIA : NVIDIA® RTX™ A800 40GB GDDR6 - モニター出力なし - モニターに T1000 が必要 NVIDIA® RTX™ 6000 Ada, 48 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 5000 Ada, 32 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 4500 Ada, 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 4000 Ada, 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4000, 16GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A2000, 12GB GDDR6 NVIDIA® T1000 LP/FH, 8GB GDDR6 NVIDIA® T400 LP/FH, 4GB GDDR6 AMD : AMD Radeon™ W6400 LP/FH, 4GB GDDR6
特長	仕様詳細
モデル番号 ¹	Dell Precision 7960 ラック
ストレージ オプション ^{1, 5}	最大 8 台の 2.5 インチまたは 3.5 インチ SATA/SAS ドライブ、 最大 8 台 * の M.2 NVMe PCIe SSD をサポート SAS ドライブのサポートに必要な PERC H755 マザーボード PCIe HW RAID コントローラー M.2 NVMe PCIe SSD 最大 8 台の 4TB ドライブ（Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad x16 PCIe カード 2 枚を使用）。 * デュアル CPU 構成およびロー プロファイル ライザー スロットへのグラフィックス カードの接続が必要
ブートドライブ ^{1, 5}	Dell Ultra Speed Drive Quad または Duo PCIe カードから起動 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, クラス 40 M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, クラス 40 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, クラス 40 M.2 2280, 4TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, クラス 40
データドライブ ^{1, 5}	2.5 インチ, 600GB, 15,000RPM, SAS, Enterprise HDD 2.5 インチ, 1.2TB, 10,000RPM, SAS, Enterprise HDD 2.5 インチ, 2.4TB, 10,000RPM, SAS, Enterprise HDD 3.5 インチ, 2TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5 インチ, 4TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5 インチ, 8TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5 インチ, 12TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 2.5 インチ, 1.92TB, MU, SATA, Enterprise SSD
ストレージ コントローラー	内蔵: 2 x インテル チップセット 6Gb/s SATA コントローラー（SATA HDD/SSD 用ポート各 4 個（合計 8 個））。1 x 光学ドライブ用ポート 1 台目のコントローラーの 4 個の SATA ポートでのみ、インテル vROC SW SATA RAID 0、1、5、10 をサポート。（RAIDset 内で最大 4 ドライブ） オプション: M.2 NVMe PCIe SSD 用インテル vROC Standard SW NVMe RAID 0、1、10 オプション（マザーボード アクティベーション キー） (1 台目の Dell Ultra-Speed Drive Quad x16 または Duo x8 カード (0、1))。 オプション: M.2 NVMe PCIe SSD 用インテル vROC Premium SW NVMe RAID 0、1、5、10 オプション（マザーボード アクティベーション キー） (1 台目の Dell Ultra-Speed Drive Quad x16 または Duo x8 カード (0、1))。 オプション: PERC H755P SATA/SAS マザーボード ハードウェア RAID PCIe コントローラー、8GB キャッシュ（バッテリー バックアップ）搭載、RAID 0/1/5/10（SATA ドライブでは JBOD 非対応）
生産性ソフトウェア ¹	Microsoft Office Home and Business Commercial Microsoft Office 2021 Professional Commercial Dell Optimizer for Precision
セキュリティ ソフトウェア	McAfee® Small Business Security 30 日間無料試用版 McAfee® Small Business Security 12 か月サブスクリプション McAfee® Small Business Security 36 か月サブスクリプション Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise
アドイン カード	Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad (x16) および Duo (x8) ロー プロファイル PCIe カードはアクティブ冷却方式の M.2 NVMe ドライブに対応（それぞれ NVMe ドライブ最大 2 台と 4 台） デュアル ディスプレイ（フル ハイトとロー プロファイル）PCoIP リモートワークステーション PCIe カード クワッド ディスプレイ（フル ハイト）PCoIP リモートワークステーション PCIe カード シリアル ポート（フル ハイト、ロー プロファイル）PCIe カード - シングル ポート
セキュリティ オプション	Trusted Platform Module (TPM 2.0)、セットアップ / BIOS パスワード、I/O インターフェイス セキュリティ、ロック式トップカバーおよびロック式前面ベゼル、 Dell Encryption Enterprise
保証 ^{9, 10}	リモート診断後のハードウェア サービス（オンサイト / 出張サービス）を含む 3 年間の基本保証 リモート診断後のハードウェア サービス（オンサイト / 出張サービス）を含む 4 年間の基本保証 リモート診断後のハードウェア サービス（オンサイト / 出張サービス）を含む 5 年間の基本保証 3 年間の ProSupport（翌営業日対応のオンサイト サービス付き） 4 年間の ProSupport（翌営業日対応のオンサイト サービス付き） 5 年間の ProSupport（翌営業日対応のオンサイト サービス付き） 3 年間の ProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き） 4 年間の ProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き） 5 年間の ProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
アクセシビリティ サービス	3 年間のアクセシビリティ サービス 4 年間のアクセシビリティ サービス 5 年間のアクセシビリティ サービス

ポート、スロット、シャーシ

前面ポート：
iDRAC Direct ポート (1 x Micro USB 2.0)
USB 2.0 ポート
iDRAC 用 VGA ポート

背面ポート：
USB 2.0 ポート
USB 3.0 Gen1 ポート
iDRAC Enterprise 専用ネットワークコネクタ
iDRAC 用 VGA ポート
2 x Ethernet LAN ポート (RJ45) 1GbE LOM (標準)、および専用スロットに 3 つの OCP3 NIC カード オプションのいずれか
4 x Ethernet LAN ポート (RJ45) 1GbE (OCP3 カード オプション)
4 x Ethernet LAN ポート (RJ45) 10GbE (OCP3 カード オプション)
4 x 10/25GbE SFP28 ポート (OCP3 カード オプション)

スロット：
ライザー カードにスロット 7 個 (デュアル CPU 時)
シングル CPU の場合、Gen 4 x16 (FH/FL) スロット 1 個、Gen 5 x16 (FH/FL) スロット 1 個、Gen 4 x16 ロー プロファイル (FL) スロット 1 個 (主に Dell Ultra-Speed Duo x8 LP PCIe カードでの NVMe プート用に予約済み)
デュアル CPU の場合、上記スロットに加えて、Gen 5 x16 ダブル ワイドスロット 1 個、Gen 4 x8 FH/HL スロット 2 個、Gen 4 x16 ロー プロファイル (FL) スロット 1 個
デュアル CPU 搭載のデュアルまたはシングル幅グラフィックス カード 2 枚 (最大)。

光学ドライブ
8x DVD-ROM 9.5mm 光学ドライブ
8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ドライブ

特長 仕様詳細

モデル番号¹ Dell Precision 7960 ラック

シャーシ
米国
高さ：3.39 インチ
幅 (前面)：18.98 インチ
幅 (背面)：17.08 インチ
奥行き (ベゼルあり)：30.40 インチ

重量：
最大：65.36lb
最小：46.25lb

その他の国と地域
高さ：86.8mm
幅 (前面)：482mm
幅 (背面)：434mm
奥行き (ベゼルあり)：772.13mm

重量：
最大：29.64kg
最小：20.98kg

電源装置 1 台または 2 台の冗長性のあるホットプラグ対応 800W (Platinum)、1100W (Titanium)、1400W (120V) / 2400W (240V) (Platinum) の PSU。

注：特定の PSU 電力レベルで、より高性能の CPU/GPU 構成に十分な電力を供給する場合は、デュアル非冗長 PSU が必要となる可能性があります。1400W/2400W PSU には、20A (AC120V または 240V) 回路を必要とする C19 電源コードがあります。

ネットワーク カード
入力：Broadcom 5720 デュアル ポート 2x 1GbE LOM (デフォルト) または OCP3 NIC オプション
OCP 3.0 NIC オプション - OCP 3.0 NIC スロットを使用：
インテル i350 クワッドポート 1GbE BASE-T、OCP NIC 3.0
インテル X710-T4L クワッドポート 10GbE BASE-T、OCP NIC 3.0
インテル E810-XXVDA4 クワッドポート 10/25GbE SFP28 アダプター、OCP NIC 3.0
専用 Broadcom® BCM54210 Ethernet LAN 10/100/1000 (iDRAC9 コントローラーでシステム管理ツール スイートを使用するため)

規制^{8, 12} 製品の安全性、EMC と環境データシート：
<https://www.dell.com/learn/sg/en/sgcorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental>
Dell の法令遵守のホーム ページ：
<https://www.dell.com/learn/sg/en/sgcorp1/regulatory-compliance>
Dell と環境：
<https://www.dell.com/en-sg/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm>

1. サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/support で公開されているテクニカル ガイドブックをご覧ください。

2. システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。

3. 4GB 以上のシステム メモリー機能：4GB 以上のシステム メモリーを使用するには、64 ビットのオペレーティング システムが必要です。

4. 特定バージョンの Microsoft Windows では、一部の Bluetooth 4.2 機能がサポートされていない場合があります。

5. ストレージ オプション：1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境により異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。

6. TPM は一部の地域で利用できます。

7. 絶対：Dell が提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lojackforlaptops.com の契約条件をご覧ください。

8. 特定の国 / 地域における登録評価と参加状況については、www.epeat.net をご覧ください。

9. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, L.P. までお問い合わせください (宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または www.dell.com/warranty をご覧ください。

10. リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様が、システムの内部にアクセスする必要があります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

11. Dell のサービス：Dell のサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。

12. 宣言および認定の完全リストについては、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにある Dell の規制 / 環境関連データシートを参照してください www.dell.com/support/home/us/en/19。