


4K에서의 손쉬운 협업



Dell 86 4K 인터랙티브 터치 모니터 | P8624QT

세계 1위 모니터 회사*

* Dell 모니터는 9년 동안 세계 1위를 차지했습니다! 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023년 1분기, 2014년~2022년.

4K에서의 손쉬운 협업



85.6형 4K 인터랙티브 터치 모니터로 실시간 협업을 진행하세요.

위치에 상관없는 원활한 팀원간 협업

20포인트 터치, 내장형 듀얼 20W 스피커, 듀얼 팁 스타일러스를 갖춘 탁월한 4K 85.6형 모니터로 팀원이 같은 공간에 있든 원격 위치에 있든 원활하게 협업할 수 있습니다.

연결, 설치 및 관리 편의성 향상

USB-C®, 간편한 설치 및 네트워크 관리 용이성을 비롯한 포괄적인 연결 옵션을 제공합니다.

Dell의 독보적인 기술. 원활한 협업 지원.

Dell Screen Drop 기능 덕분에 신장이나 작업 높이가 서로 다른 사용자들도 편리하게 작업할 수 있습니다.

독보적으로 탁월한 터치 기능

놀라운 프레젠테이션

IPS(In-Plane Switching) 기술의 광시야각 덕분에 사용자 위치에 상관없이 화면 전체에서 일관된 색상을 볼 수 있습니다.

탁월한 가독성

모니터 스케일링 기술로 놀랄 만큼 선명한 4K 이미지와 텍스트를 경험할 수 있습니다. ComfortView, 눈부심 방지, 얼룩 방지 코팅으로 가독성이 개선되고 확장된 시정 경험을 제공합니다.

올인원으로 즐기는 편리함


선택 사항인 Dell OptiPlex 마이크로와 원활하게 통합할 수 있으며 IT 팀이 다양한 비즈니스 요구에 맞는 최적의 옵션을 선택할 수 있습니다.

회의 공간 관리

RS232, RJ45 및 HDMI CEC 포트를 통해 원격 관리 톨을 사용하여 네트워크 제어 시스템에서 대형 모니터를 유지 관리하고 제어할 수 있습니다.

다양한 연결 포트로 생산성 지원

전원, 오디오, 비디오를 모두 깔끔한 구성으로 제공하는 HDMI, DP 및 USB-C(최대 90W의 PD(Power Delivery) 지원)를 비롯한 광범위한 연결 옵션을 통해 모니터를 생산성 허브로 만들 수 있습니다.

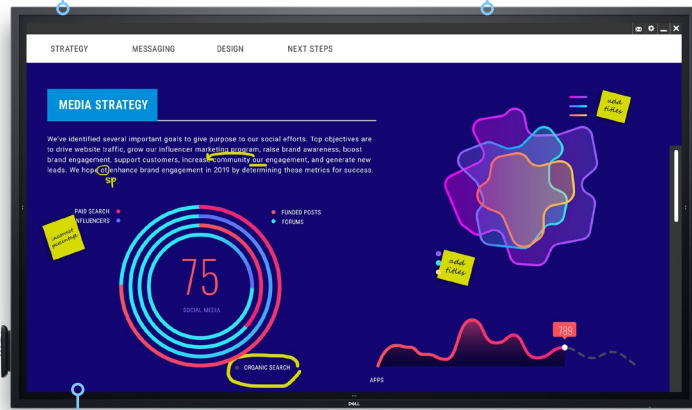

즉각적인 참여

InGlass™의 20포인트 터치 기능으로 여러 사용자가 동시에 화면과 상호 작용할 수 있습니다.

스타일리시한 필기

자연스러운 필기도구를 모방한 듀얼 팁 스타일러스는 인체공학적적이고 편안한 그림감의 디자인, 정교한 필기 팁과 정밀한 지우개를 갖추고 있습니다. 또한 디스플레이 옆에 자석으로 부착할 수 있어 잃어버릴 염려가 없습니다.

Dell 회의 공간 솔루션과의 원활한 통합

이 인터랙티브 터치 모니터는 OptiPlex 마이크로로 구동되는 고품질 오디오, 비디오, 회의실 제어를 포함하는 완전한 회의실 지원 환경에서 작동하도록 테스트 및 검증되었습니다.

환경 표준

ENERGY STAR®

독보적인 Dell Screen Drop

Dell Screen Drop 기능을 사용하면 신장이 서로 다른 사람들이 편리하게 작업할 수 있습니다.¹

손쉬운 협업

손가락으로 주석을 달고 손바닥으로 지울 수 있습니다. 팜 리젝션 기능 덕분에 원치 않는 흔적을 남기지 않고도 화면에서 자연스럽게 손을 움직일 수 있습니다.

▶ Dell 86 4K 인터랙티브 터치 모니터 - P8624QT 비디오를 재생하려면 이미지 또는 여기를 클릭하십시오.

1 Dell 내부 분석 기준. P8624QT, P7524QT, P6524QT, P5524QT 모니터에서만 사용할 수 있습니다.

Dell Display Manager



멀티태스크 향상

EasyArrange 기능으로 화면을 정리하고 EasyArrange Memory를 사용하여 프로파일을 저장할 수 있습니다.

간편한 탐색

USB KVM 마법사로 여러 대의 PC에서 단일 키보드, 마우스 및 모니터를 함께 사용할 수 있습니다.¹ 빠른 액세스 메뉴나 핫키로 PC 간에 빠르게 전환할 수 있습니다.

원활한 배포

자동화되고 포괄적이며 여러 톨과 호환되는 기능을 사용하여 전체 모니터 시스템을 관리합니다.²

편리한 맞춤 구성

메뉴 시작 관리자와 핫키로 자주 사용하는 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

Dell Display Manager 다운로드

1 KVM(Keyboard, Video, Mouse)은 일부 모니터에만 사용할 수 있습니다. USB KVM을 지원하지 않는 모니터의 경우 입력 소스 기능을 대신 사용할 수 있습니다. 하나의 모니터를 여러 입력 소스와 함께 사용할 수 있지만 하나의 키보드와 마우스를 함께 사용할 수는 없습니다.
2 SCCM/Intune 및 명령줄 인터페이스 스크립트를 포함한 툴입니다.



환경 보호 및 지속 가능한 발전을 위한 노력 - Dell 모니터

환경 표준

이 모니터는 설계 과정에서 85%의 PCR(Post-Consumer Recyclable) 플라스틱¹과 90%의 재활용 알루미늄으로 제작되며, ENERGY STAR[®]와 같은 최신 환경 표준을 준수합니다.

환경 친화적인 패키징


Dell 모니터는 일부 패키징 구성 요소가 최대 90% 재활용 자재로 제작된 상태로 배송됩니다.²

에너지 절약을 위한 노력

모니터를 사용하지 않을 때 화면의 밝기를 낮추거나 절전 모드로 전환하는 PowerNap³ 기능으로 에너지를 절약합니다.

1 제품에 포함된 플라스틱 부품의 총 중량 기준. 인쇄 회로 기판, 레이블, 케이블, 커넥터, 전자 부품, 광학 부품, ESD 부품, EMI 부품 접착제 및 코팅은 제외됩니다.
2 외부 박스 및 종이 완충 포장재에 적용됩니다. 내부 분석 기준, 2022년 10월
3 Dell Display Manager 기반 기술

권장 액세서리

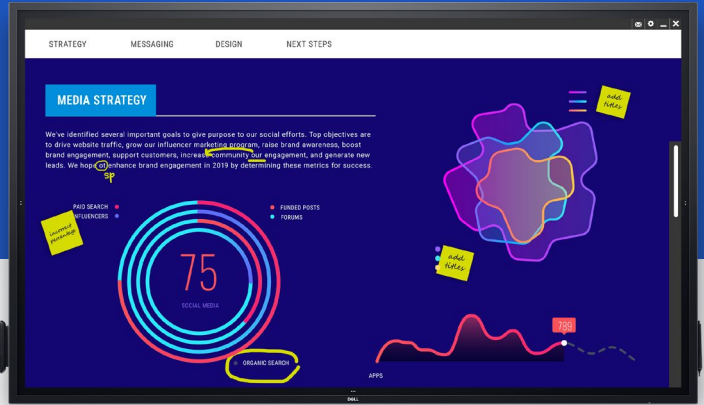

Dell OptiPlex 마이크로

회의 소프트웨어와 결합하면 Dell OptiPlex Micro로 All-in-One과 비슷한 환경을 지원할 수 있습니다. 비디오 컨퍼런싱, 화이트보드, 프레젠테이션 및 기타 애플리케이션을 모니터에서 바로 실행하여 편리하게 회의할 수 있습니다.



X-Large Fusion 마이크로 조정 가능 고정 벽면 디스플레이 마운트 - XSM1U

Chief의 업그레이드된 고정 벽면 마운트는 현장 설치 관리자의 피드백과 직접적인 관찰을 기반으로 합니다. Centerless shift, ControlZone leveling adjustment and ClickConnect Latching과 같은 Fusion의 주요 기능과 결합되는 새로운 기능이 많습니다.



Chief X-Large FUSION XPA1UB - LCD/플라즈마 패널용 카트

이 모바일 FUSION AV 카트는 둥근 모서리와 세련된 디자인을 적용하여 기업 및 강의실 환경에 딱 맞는 편안하고 전문적인 분위기를 조성합니다.



Chief X-Large Fusion 바닥 스탠드 - XFA1UB


이 바닥 지지 솔루션은 둥근 모서리와 세련된 디자인을 적용하여 기업 및 강의실 환경에 딱 맞는 편안하고 전문적인 분위기를 조성합니다. 화면을 제거하지 않고도 전원 드릴의 육각 비트로 한 사람이 높이를 조절할 수 있습니다.



Logitech Rally Plus ConferenceCam 및 스피커

스튜디오 품질의 비디오, 탁월한 음성 선명도, 더 나은 미팅을 위한 RightSense 자동화로 원활하게 의사소통을 할 수 있습니다. 올인원 AV 시스템은 Ultra-HD 광학, 15x HD 확대/축소, 두 개의 마이크 포드와 스피커를 포함한 모듈형 오디오, RightSight 자동 프레임 기술이 적용된 Rally Plus Premium ConferenceCam을 갖추고 있습니다.

포트 및 슬롯

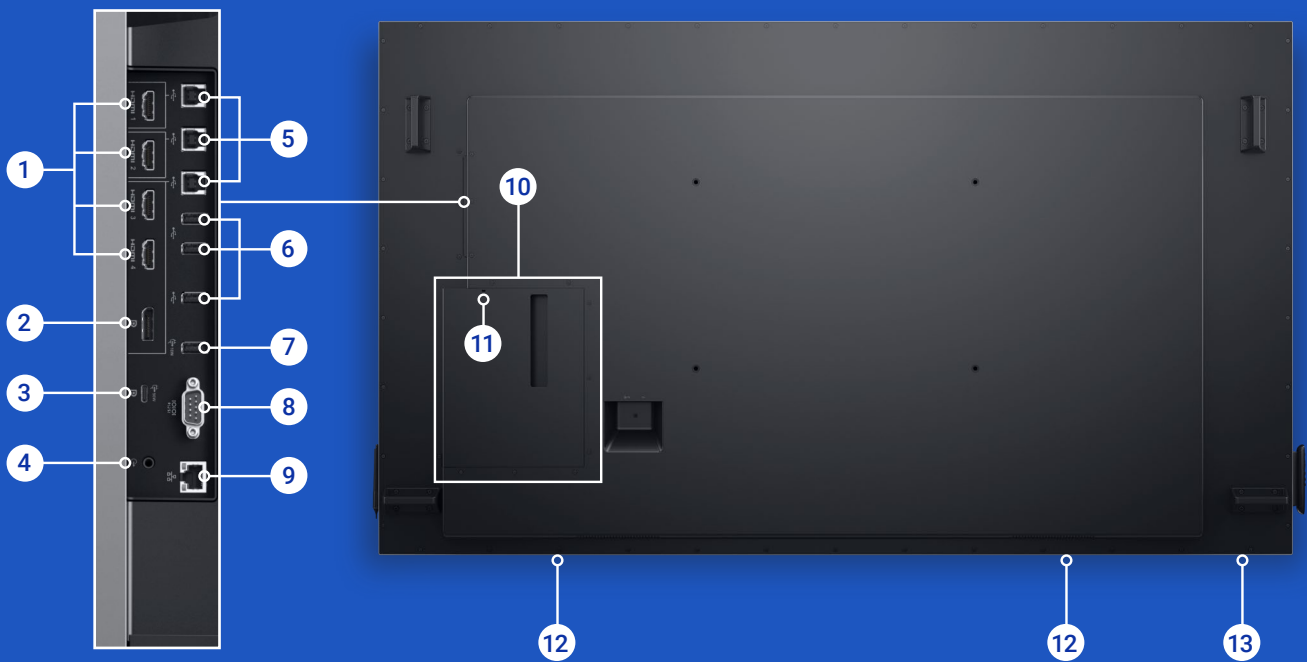

- 1 HDMI(4)
- 2 DisplayPort
- 3 USB Type-C/DisplayPort
- 4 오디오 라인 출력¹
- 5 USB 3.1 업스트림(3)
- 6 USB 3.1 다운스트림(3)
- 7 USB 충전 포트

- 8 RS232
- 9 RJ45
- 10 OptiPlex 홀더
- 11 보안 잠금 슬롯
- 12 스피커
- 13 전원 켜기/끄기 버튼

¹ 오디오 라인 출력 포트는 헤드폰을 지원하지 않습니다.

| 기능 | 기술 사양 |
|--------------------------------|---|
| 모델 | Dell 86 4K 인터랙티브 터치 모니터 - P8624QT |
| 대각선 가시 화면 크기 | 217.427cm(85.60") |
| 기본 디스플레이 영역(가로 X 세로) | 1895.04mm x 1065.96mm(74.60" x 41.97") |
| 패널 유형 | IPS |
| 디스플레이 화면 코팅 | 9H, 얼룩 방지, 눈부심 방지 |
| 최대 기본 해상도 | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| 시야각 | 수직 178°/수평 178° |
| 픽셀 피치 | 0.4935mm x 0.4935mm |
| PPI(PIXEL PER INCH) | 25 |
| 명암비 | 1200:1(일반) |
| 화면 비율 | 16:9 |
| 백라이트 기술 | LED |
| 밝기 | 350cd/m ² (일반) |
| 응답 시간 | 8ms(Gray-to-Gray, 일반) |
| HDR READY | 해당 없음 |
| 접속 구성 | <ul style="list-style-type: none"> • 1개의 DP 1.2 • 1개의 USB Type-C • HDMI 4개 • 3개의 USB 3.1 다운스트림 포트 • 1개의 USB 3.1 다운스트림 포트(BC1.2 충전 기능 포함) • 3개의 USB 3.1 업스트림 포트 • 1개의 아날로그 2.0 오디오 라인 출력 • 1개의 RJ45 • 1개의 RS232 |
| 조절 기능 | 해당 없음 |
| PBP/PIP | 해당 없음 |
| KVM(KEYBOARD, VIDEO AND MOUSE) | 해당 없음 |
| 데이지 체인 지원 여부 | 해당 없음 |
| 오디오 출력 | 지원 |
| 내장 스피커 | 20W 2개 |
| DELL DISPLAY MANAGER 호환성 | 지원 |
| 사양 - 서비스/지원 상세 정보 | 3년 Advanced Exchange 서비스 |

| 기능 | 기술 사양 |
|------------------------|---|
| 색 재현율 | 72% NTSC |
| 높이(스탠드 제외) | 1156.63mm(45.54") |
| 가로(스탠드 제외) | 1982.64mm(78.06") |
| 세로(스탠드 제외) | 82.8mm(3.26") |
| 중량(패널 중량만 - VESA 마운트용) | 87.0kg(191.80lb) |
| 중량(스탠드 부품 및 케이블 포함) | 88.2kg(194.45lb) |
| 중량(패키징 포함) | 102.0kg(224.87lb) |
| 보안 | 보안 잠금 슬롯(케이블 잠금 장치 별매) (Kensington Security Slot™ 기반) |
| 호환 표준 | <ul style="list-style-type: none"> • ENERGY STAR® 인증 모니터 • RoHS 준수 |
| 평면 패널 마운트 인터페이스 | VESA 마운팅 홀(600mm x 400mm) |
| 온도 범위 | 작동: 0°C~40°C(32°F~104°F) 비작동: -20°C~60°C(-4°F~140°F) |
| 습도 범위 | 작동: 10%~80%(비응축) 비작동: 5%~90%(비응축) |
| 고도 | 작동: 최대 5,000m(16,404ft) 비작동: 최대 12,192m(40,000ft) |
| 요구 전압 | 입력: 100~240VAC/50 또는 60Hz ± 3Hz/7.0A(최대) 출력: 100~240VAC/50 또는 60Hz ± 3Hz/2.0A(최대) |
| 정상 작동 시 소비 전력 | 0.3W(꺼짐 모드) ¹ 0.5W(대기 모드) ¹ 170.0W(켜짐 모드) ¹ 430W(최대) ² 138.4W(Pon) ³ 해당 없음(TEC) ³ |
| 포함된 항목 | 모니터링 1개의 OptiPlex 홀더 1개의 원격 제어 및 배터리(2개의 AAA) 1개의 원격 제어 홀더 2개의 스타일러스 3개의 와이어 새들 2개의 스타일러스 펜촉 1개의 전원 케이블 OptiPlex 시스템을 디스플레이에 연결하는 1개의 전원 케이블 1개의 USB Type-C 케이블 1개의 HDMI 케이블 DP 케이블 1개(DP-DP) 1개의 USB 3.1 업스트림 케이블 FlatFrog Board 소프트웨어 다운로드 지침 빠른 시작 설명서 안전, 환경 및 규정 정보 |

1 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 바와 같음.
 2 모든 USB 포트에서 최대 전력으로 최대 밝기 및 명암 설정 시.
 3 Pon: Energy Star 8.0 버전에서 정의된 켜짐 모드에서의 소비 전력. TEC: Energy Star 8.0 버전에서 정의된 총 에너지 소비량(kWh).

변함없는 신뢰성

세계 1위 모니터 제조회사*인 Dell은 품질과 최고의 고객 만족도를 보장하기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실에 자부심을 가지고 있습니다.

Advanced Exchange 서비스

이 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스¹가 포함되어 있으며, 3년 제한적 하드웨어 보증² 기간 중 교체가 필요한 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다.

ProSupport

Dell ProSupport 옵션³을 통해 전문가가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.



* Dell 모니터는 9년 동안 세계 1위를 차지했습니다! 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023년 1분기, 2014년~2022년.

- 1 Advanced Exchange: Dell은 전화/온라인 진단 후 필요하다고 판단되면 대부분의 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다. 배송지에 따라 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 발생한 유닛을 반납하지 않을 경우 비용이 부과됩니다. dell.com/servicecontracts/global을 참조하십시오.
- 2 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 <https://www.dell.com/warranty>를 참조하십시오.
- 3 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support를 참조하십시오. 일부 국가에서는 현지 지원 시간이 다를 수 있습니다. 현지 업무 시간 이후에는 현지 언어 이외의 언어로 지원이 제공될 수 있습니다.

기술 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의해 주십시오.

© 2024 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.