



새로운 차원의 시각적 편안함

Dell UltraSharp 24 모니터 | U2424H

세계 1 위 모니터 회사 *

* Dell 모니터는 9 년 동안 세계 1 위를 차지했습니다. 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023 년 2 분기, 2014 년 ~2023 년.

한 차원 높은 시각적 편안함을 선사합니다.



TÜV Rheinland 4-Star Eye Comfort 인증을 받은 모니터로 시각적으로 한층 편안한 화면을 즐길 수 있습니다.¹

시각적 편안함 개선

유해한 청색광을 35% 미만으로 줄이는 향상된 ComfortView Plus를 통해 유해한 청색광 방출로부터 눈을 보호합니다. TÜV Rheinland로부터 별 4개 인증을 획득한 120Hz의 화면 재생률과 주변광 감지 기능이 결합된 모니터로 온종일 눈이 편안합니다.

손쉬운 연결

DP1.4, HDMI 1.4 및 USB-C 업스트림 포트를 비롯한 다양한 연결 옵션을 사용할 수 있습니다. 3개의 USB-A와 1개의 USB-C 다운스트림 포트가 추가되어 더 많은 디바이스에 연결할 수 있습니다. 패널 하단에 있는 빠른 액세스 포트를 통해 액세서리 및 모바일 디바이스를 빠르게 연결하고 충전할 수 있습니다.

고급스러운 디자인

고급 마감으로 설계된 이 모니터는 케이블 관리 시스템이 내장되어 케이블을 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 업무 방식에 최적화되고 온종일 편안하게 작업할 수 있도록 조절 가능합니다. EPEAT® Gold, ENERGY STAR® 및 TCO Certified Edge Display 기준을 충족하는 동시에 필요한 성능을 제공할 수 있도록 환경 친화적이고 지속 가능한 관행을 염두에 두고 제작되었습니다.

1 TÜV Rheinland의 Eye Comfort 인증 기준, 2023년 8월.


더 선명한 화면

23.8형 모니터에 FHD(1920 x 1080) 해상도를 자랑합니다.

ALS(Ambient Light Sensor)

내장형 ALS(Ambient Light Sensor)가 주변 환경에 따라 밝기와 색 온도를 지능적으로 최적화합니다.

USB-A 및 USB-C 빠른 액세스 포트로 액세서리와 디바이스를 쉽게 연결할 수 있습니다.

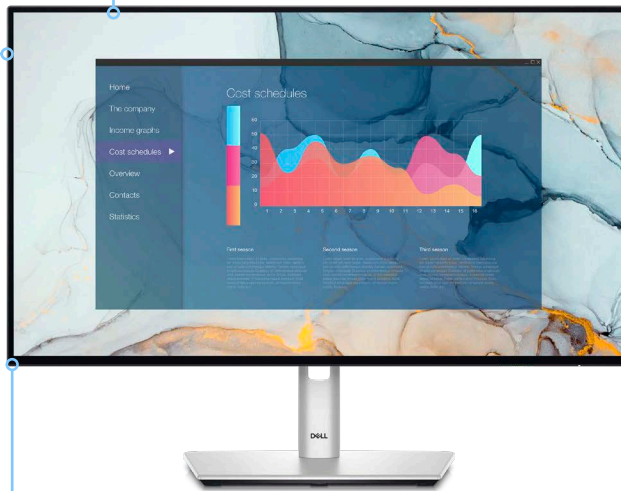

향상된 **ComfortView Plus**가 색 정확도를 유지하면서 유해한 청색광 방출을 35% 미만으로 줄여줍니다.

선명한 색상

10억 7천만 개의 색상과 100% sRGB 및 100% BT.709를 비롯한 업계 표준에 걸친 폭넓은 색상 범위가 지원됩니다.

다양한 연결 옵션

USB-C 다운스트림, USB-A 다운스트림, DP1.4 및 HDMI 포트로 여러 디바이스에 연결할 수 있습니다.

사용자에 맞춰 편안하게 조절 기울기, 회전, 피벗 및 높이(최대 150mm)를 조절할 수 있습니다.

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, EPEAT® Gold 등록.



환경 보호 및 지속 가능한 발전을 위한 노력 - Dell 모니터

환경 표준

이 모니터는 설계 과정에서 85%의 PCR(Post-Consumer Recyclable) 플라스틱¹과 90%의 재활용 알루미늄으로 제작되며, ENERGY STAR[®] 및 TCO Certified Edge와 같은 최신 환경 표준을 준수하고 EPEAT[®] Gold² 인증을 획득했습니다.

환경 친화적인 패키징

Dell 모니터는 100% 재활용 및 재생 가능한 자재로 제작된 상자에 담겨 배송됩니다.³


에너지 절약을 위한 노력

사용하지 않을 때는 모니터 화면의 밝기를 낮추거나 절전 모드로 전환하는 기능인 PowerNap⁴으로 에너지를 절약할 수 있습니다.

1 제품에 포함된 플라스틱 부품의 총 중량 기준. 인쇄 회로 기판, 레이플, 케이블, 커넥터, 전자 부품, 광학 부품, ESD 부품, EMI 부품 접착제 및 코팅은 제외됩니다.
2 EPEAT 인증 제품으로 등록(해당되는 경우). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net에서 확인할 수 있습니다.
3 2023년부터 출시된 모든 Dell 모니터가 해당됩니다. FSC 인증 숲의 자재, 재활용 자재 및/또는 FSC 관리 목재를 혼합한 FSC 혼합 자재로 제작됩니다. 내부 분석 기준, 2023년 8월.
4 Dell Display Manager 기반 기술.

맞춤 구성 디자인

프리미엄 플래티넘 실버 마감으로 정교하게 제작된 세련된 Dell 24 모니터는 가정과 사무실 분위기를 한껏 살려줍니다.

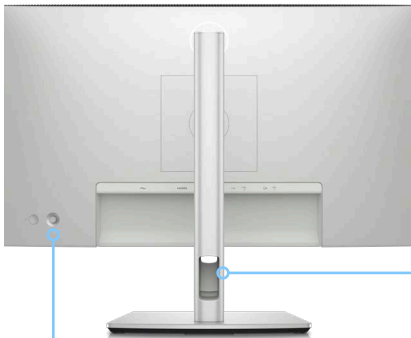

간편한 사용

조이스틱으로 간편하게 OSD 메뉴를 탐색하고 설정을 변경할 수 있습니다.


편안한 작업 수행

사용자에 맞춰 모니터의 기울기, 회전, 피벗, 높이(최대 150mm)를 조절할 수 있어 편안하게 작업할 수 있습니다.

케이블 정리를 고려한 디자인

작은 받침대와 모니터 라이저에 전선을 깔끔하게 정리할 수 있도록 설계된 케이블 관리 시스템 디자인이 적용되어 있습니다.

Dell Display Manager

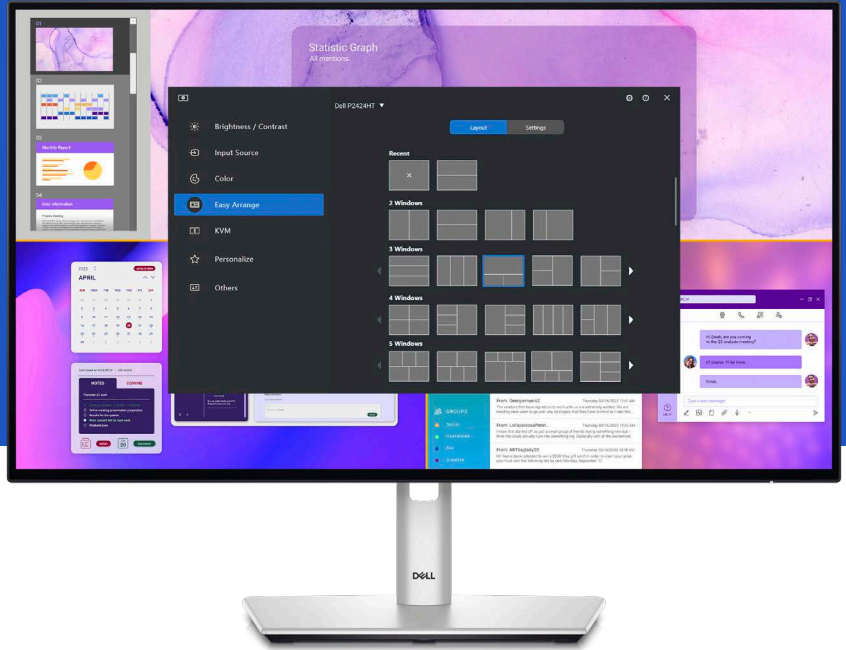

현대적이고 직관적인 사용자 인터페이스

메뉴 시작 관리자를 통해 기능을 맞춤 설정할 수 있고 사용하기 편리한 새롭고 현대적인 사용자 인터페이스입니다.

어떤 상황에서도 발휘되는 생산성

EasyArrange 기능을 사용하면 48 개의 사전 설정 창 파티션으로 최대 5 개의 창을 맞춤화하여 여러 애플리케이션을 하나 이상의 화면에 나란히 배열할 수 있으므로 멀티태스킹 효율성이 향상됩니다. EasyArrange Memory 는 프로그램 및 애플리케이션의 배치를 레이아웃에 저장하고 원하는 레이아웃을 선택할 때 복원합니다.

항상 최신 상태 유지

모니터 펌웨어¹ 및 소프트웨어의 새 업데이트에 대해 언제든지 자동 알림을 받습니다.

FOS(Front-Of-Screen) 경험 최적화

모니터¹의 색상 사전 설정과 지원되는 ICC 프로파일을 일치시켜 모니터에서 원활하게 균일한 색상을 경험할 수 있습니다.

액세서리를 간편하게 설치 및 공유


USB KVM 마법사¹를 사용하여 여러 PC 간에 쉽게 공유할 수 있도록 단일 키보드 및 마우스를 설정합니다. 빠른 액세스 메뉴 또는 핫키로 PC 간에 쉽고 빠르게 전환할 수 있습니다.

간편한 배포

DDM 은 SCCM, InTune, 명령줄 인터페이스 스크립트 등의 관리 툴과 호환되므로 자산 관리를 통해 IT 를 손쉽게 통합하고 배포할 수 있습니다.

Dell Display Manager 다운로드

포트 및 슬롯

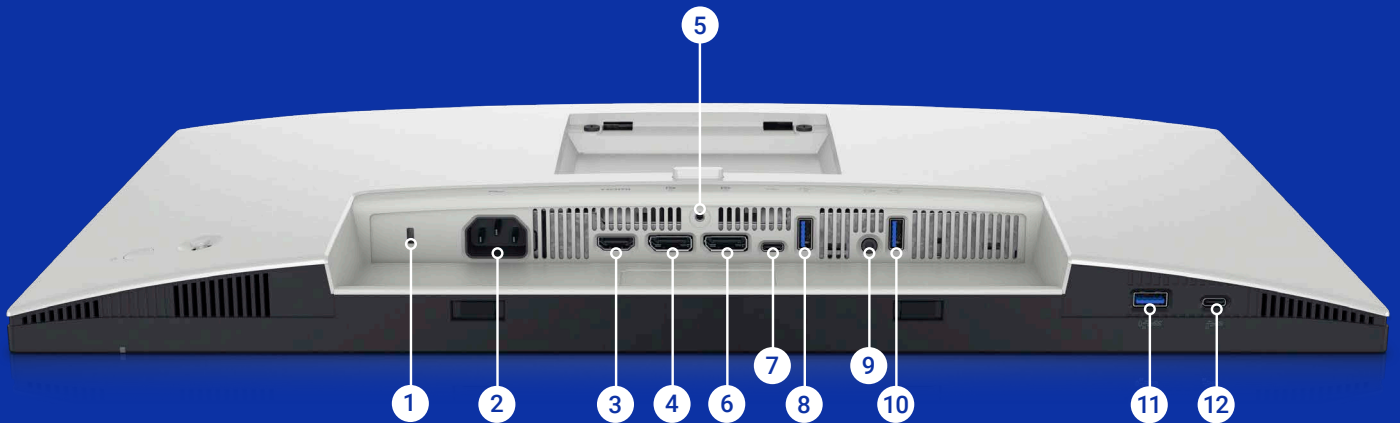

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | 보안 잠금 슬롯 ¹ | 9 | 오디오 라인 출력 |
| 2 | 전원 커넥터 | 10 | USB Type-A 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2) |
| 3 | HDMI 포트 버전 1.4(HDCP 1.4)(HDMI 1.4에 지정된 대로 최대 FHD(1920 x 1080), 120Hz TMDs 지원) | 11 | USB Type-A 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2), BC1.2 전원 충전 포함 |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | USB Type-C 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2), 전원 충전(15W) 포함 |
| 5 | 스탠드 잠금 | | |
| 6 | DisplayPort 1.4(출력) | | |
| 7 | USB Type-C 업스트림 포트(데이터 전용, SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2) | | |
| 8 | USB Type-A 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen 2) | | |

특징	기술 사양
모델	Dell UltraSharp 24 모니터 - U2424H
대각선 가시 화면 크기	604.70mm(23.80")
기본 디스플레이 영역 (가로 X 세로)	527.04mm x 296.46mm(20.75" x 11.67")
패널 유형	IPS
디스플레이 화면 코팅	눈부심 방지 (경도 3H)
최대 기본 해상도	1920 x 1080, 120Hz
시야각	수직 178° / 수평 178°
픽셀 피치	0.2745mm x 0.2745mm
PPI(PIXEL PER INCH)	92.53
명암비	1000:1 (일반)
화면 비율	16:9
백라이트 기술	백색 LED Edgelight 시스템
밝기	250cd/m ² (일반)
응답 시간	8ms(일반 모드) 5ms(고속 모드)
ALS(AMBIENT LIGHT SENSOR)	지원, 자동 밝기 및 색 온도 조정
TÜV EYE COMFORT 인증	4 Stars
연결성	<ul style="list-style-type: none"> 1개의 DisplayPort 버전 1.4(Microsoft Windows용 DRR)(HDCP 1.4) 1개의 HDMI(HDCP 1.4)(HDMI 1.4에 지정된 대로 최대 FHD(1920 x 1080), 120Hz 지원) 1개의 DisplayPort(출력), MST 지원(HDCP 1.4) 1개의 USB-C 업스트림 포트(데이터 전용 10Gbps USB 3.2 Gen2) 2개의 SuperSpeed USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) 다운스트림 포트 1개의 오디오 라인 출력 포트 <p>빠른 액세스 :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1개의 USB-C 다운스트림 포트, 최대 15W의 충전 기능 1개의 SuperSpeed USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) 다운스트림 포트, 최대 2A의 BC1.2 충전 기능
조절 가능	높이 조절 가능 (150mm) 기울기 조절 (-5°~21°) 좌우 회전 (-45°~45°) 피벗 (-90°~90°)
PBP/PIP	미지원
KVM(KEYBOARD, VIDEO AND MOUSE)	미지원
데이터 체인 지원 여부	지원
오디오 출력	1 개의 오디오 라인 출력 ²
내장 스피커	미지원

특징	기술 사양
DELL DISPLAY MANAGER 호환성	지원, EasyArrange 및 기타 주요 기능
사양 - 서비스 / 지원 상세 정보	3년 Advanced Exchange 서비스 및 Premium 패널 교환 서비스
색 재현율	<ul style="list-style-type: none"> DCI-P3 85% sRGB 100% BT.709 100% 1,670만 색상 sRGB 및 BT.709: Delta E 2 미만(평균)
스탠드 포함 높이 (낮혔을 때 ~ 높였을 때)	364.00mm~496.53mm(14.33"~19.55")
너비 (스탠드 포함)	538.64mm(21.21")
깊이 (스탠드 포함)	181.75mm(7.16")
높이 (스탠드 제외)	311.21mm(12.25")
가로 (스탠드 제외)	538.64mm(21.21")
세로 (스탠드 제외)	49.10mm(1.93")
중량 (패널 중량만 - VESA 마운트용)	3.52kg(7.76lb)
중량 (스탠드 부품 및 케이블 포함)	5.38kg(11.86lb)
중량 (패키징 포함)	7.92kg(17.46lb)
보안	보안 잠금 슬롯 (케이블 잠금 장치 별매) 도난 방지 스탠드 잠금 슬롯 (나사를 사용해 스탠드를 모니터에 잠금)
호환 표준	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR® 인증 모니터 EPEAT® 인증 제품으로 등록(해당되는 경우) EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net을 참조하십시오. TCO Certified 및 TCO Certified Edge RoHS 규정 준수 BFR/PVC 불포함 모니터(외장 케이블 제외). 무비소 유리와 무수은 자재(패널만 해당)
평면 패널 마운트 인터페이스	VESA 마운팅 구멍 (100mm x 100mm - 부착된 VESA 커버 뒤)
온도 범위	작동 : 0° C~40° C(32° F~104° F) 비작동 : -20° C~60° C(-4° F~140° F) - 보관 및 배송
습도 범위	작동 : 10%~80%(비응축) 비작동 : 5%~90%(비응축) - 보관 및 배송
고도	작동 : 최대 5,000m(16,404ft) 비작동 : 최대 12,192m(40,000ft)
요구 전압	100VAC~240VAC/50Hz 또는 60Hz ± 3Hz/1.5A(일반)
정상 작동 시 소비 전력	0.3W(꺼짐 모드) ³ 0.5W(대기 모드) ³ 13.7W(켜짐 모드) ³ 72.0W(최대) ⁴ 11.3W(Pon) ⁵ 36.6kWh(TEC) ⁵
포함된 항목	모니터, 스탠드 라이저, 스탠드 받침대 1개의 전원 케이블 1개의 DP 케이블 (DP-DP) - 1.8m 1개의 USB-A - USB-C Gen2 케이블 - 1m 빠른 설치 가이드 안전, 환경 및 규정 정보 출고 시 색상 교정 보고서

1 DisplayPort 1.4/MST/DP 오디오가 지원됩니다.
 2 오디오 라인 출력 커넥터는 헤드폰 사용을 지원하지 않습니다.
 3 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013 에 정의된 바와 같음.
 4 모든 USB 포트에서 최대 전력으로 최대 밝기 및 명암 설정 시.
 5 Pon: Energy Star 8.0 버전에서 정의된 켜짐 모드에서의 소비 전력. TEC: Energy Star 8.0 버전에서 정의된 총 에너지 소비량 (kWh).

변함없는 신뢰성

세계 1 위 모니터 제조회사* 인 Dell 은 품질과 최고의 고객 만족도를 보장하기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실에 자부심을 가지고 있습니다.

Premium 패널 교환

Dell Premium 패널 교환 서비스¹ 를 제공하므로 제한적 하드웨어 보증² 기간 중 불량 화소가 하나라도 발견되면 모니터를 무료로 교체해 드립니다.

Advanced Exchange 서비스

Dell 모니터에는 3 년 Advanced Exchange 서비스³ 가 제공되므로 3 년 제한적 하드웨어 보증² 기간 내에 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다.

ProSupport

Dell ProSupport 옵션⁴ 을 통해 전문가가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.



* Dell 모니터는 9 년 동안 세계 1 위를 차지했습니다. 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023 년 2 분기, 2014 년 ~2023 년.

1 Dell UltraSharp, P Series, C Series 데스크탑 모니터에 적용됩니다.

2 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 에 서면으로 요청하거나 <https://www.dell.com/warranty> 를 참조하십시오.

3 Advanced Exchange: Dell 은 전화 / 온라인 진단 후 필요하다고 판단되면 대부분의 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다. 배송지에 따라 그리고 55 형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 있는 제품을 반환하지 않으면 추가 수수료가 부과됩니다. [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global) 을 참조하십시오.

4 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support 를 참조하십시오. 일부 국가에서는 현지 지원 시간이 다를 수 있습니다. 현지 업무 시간 이후에는 현지 언어 이외의 언어로 지원이 제공될 수 있습니다.

기술 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의하십시오.

© 2023 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 자회사의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C® 는 USB Implementers Forum 의 등록 상표입니다. Thunderbolt 및 Thunderbolt 로고는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 인텔의 상표입니다.