

DELL ULTRASHARP  
27 및 32 4K USB-C  
허브 모니터

# U2723QE U3223QE

원하는 대로 표현되는 생생한  
경험



**DELL** Technologies

세계 1위의 모니터 회사\*

ULTRASHARP 모니터

# U2723QE, U3223QE

## 원하는 대로 표현되는 생생한 경험

IPS Black 기술<sup>^</sup>이 탑재된 획기적인 모니터를 통해 생산성을 극대화할 수 있습니다. UltraSharp 27형 및 31.5형 4K USB-C 허브 모니터는 탁월한 색상과 명암비를 구현하며 다양한 연결 옵션과 멀티태스킹 기능을 함께 제공합니다.



### 빼놓을 수 없는 탁월함

혁신적인 IPS Black 기술이 탑재된 4K 선명도, 놀라운 색상, 뛰어난 명암비를 바탕으로 작업을 효과적으로 처리할 수 있습니다. 이 27형 및 31.5형 4K 모니터는 사실감 넘치는 시각 효과를 선사하는 광범위한 색 재현율과 VESA 인증 DisplayHDR 400을 제공합니다.

### 생산성 극대화

이더넷과 기타 다양한 디바이스에 연결되는 USB-C 허브 모니터로 모든 업무 공간의 효율성을 높일 수 있습니다. 듀얼 4K 모니터 구성으로 생산성을 향상하고 KVM, Picture-by-Picture 및 Picture-in-Picture 기능을 사용해 효율적으로 멀티태스킹할 수 있습니다.

### 정교한 제작

이 모니터는 프리미엄 소재와 마감으로 정교하게 제작되어 모든 환경에 잘 어울립니다. 테두리가 거의 없는 InfinityEdge 디자인으로 끝에서 끝까지 탁 트인 시야를 누릴 수 있습니다. 사용하기 쉬운 다양한 조절 기능으로 온종일 편안하게 작업할 수 있습니다.

ULTRASHARP 모니터

# U2723QE, U3223QE

## IPS Black 기술이 탑재된 획기적인 UltraSharp 모니터<sup>^</sup>

### 더 많이 볼 수 있는 놀라운 선명도

대형 31.5형(U3223QE) 또는 27형(U2723QE) 모니터의 4K(3840 x 2160) 해상도

### 뛰어난 명암비

IPS Black 기술이 탑재된 이 모니터에서 2,000:1 명암비로 놀라운 색상과 어두운 영역에서도 뛰어난 성능을 경험<sup>^</sup>

### 진정한 탁월함

100% sRGB, 100% Rec 등 광범위한 색 재현율을 통한 10억 7천만 색상으로 사실감 넘치는 시각 효과를 경험 709, 98% DCI-P3 및 VESA 인증 DisplayHDR™ 400

테두리가 거의 없는 모니터 InfinityEdge로 멀티 모니터에서 매끄러운 화면 경험

2개의 4K 모니터를 디지털 체인 방식으로 연결하고 DSC(Display Stream Compression) 기술로 탁월한 화질을 제공



색상 기능 저하 없이 유해한 청색광 방출을 줄여주는 내장형 ComfortView Plus로 눈의 피로 최소화

편안함을 실현하는 조절 기능 기울기 조절, 회전, 피벗 및 높이 조절(최대 150mm)

사용이 간편한 조이스틱 컨트롤 OSD(On-Screen Display) 메뉴를 사용하여 탐색

이러한 생산성 허브 모니터에는 USB-C(최대 90W의 PD(Power Delivery)), RJ45(유선 이더넷), 초고속 USB 10Gbps 및 빠르게 액세스할 수 있는 전면 포트가 함께 제공됨

프리미엄 플래티넘 실버 마감 집과 사무실에 잘 어울리는 세련된 디자인

ENERGY STAR® TCO Certified Edge와 EPEAT® Gold 획득

두 PC 소스와 멀티태스킹을 Picture-by-Picture/Picture-in-Picture 및 KVM(자동 KVM 사용)과 효율적으로 연결

▶ 클릭하여 자세히 알아보기:  
Dell UltraSharp 27 4K USB-C 허브 모니터 - U2723QE  
Dell UltraSharp 32 4K USB-C 허브 모니터 - U3223QE

ULTRASHARP 모니터

# U2723QE, U3223QE

## 획기적인 IPS Black 기술을 통해 탁월한 비주어를 경험

### 뛰어난 명암비

IPS Black 기술이 탑재된 이 모니터에서 2,000:1의 명암비로 놀라운 색상과 더 깊은 검은색을 경험할 수 있습니다.<sup>^</sup> 178°/178°의 광시야각을 통해 사실상 모든 각도에서 뛰어난 이미지를 유지할 수 있습니다.

### 진정한 탁월함

4K 해상도, 10억 7천만 색상, 광범위한 색 재현율(100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3) 및 VESA DisplayHDR 400를 통해 이미지가 압도적인 색상과 선명함으로 표현됩니다.

### 눈의 피로 개선

ComfortView Plus는 상시 작동되는 내장형 청색광 저감 화면으로, 색상 저하 없이 눈에 해로울 수 있는 유해한 청색광 방출을 줄입니다.



VESA CERTIFIED  
DisplayHDR™ 400


TÜVRheinland  
CERTIFIED  
Low Blue Light  
(Hardware Solution)  
Flicker Free  
www.tuv.com  
ID: 111142877

TÜVRheinland  
CERTIFIED  
Low Blue Light  
(Hardware Solution)  
Flicker Free  
www.tuv.com  
ID: 111142875

# U2723QE, U3223QE

## 생산성을 높이는 연결성

이 USB-C 허브 모니터는 USB-C(최대 90W의 PD(Power Delivery)), RJ45 유선 이더넷 액세스, 빠른 데이터 전송을 위한 초고속 USB 등 광범위한 연결 옵션을 제공합니다.

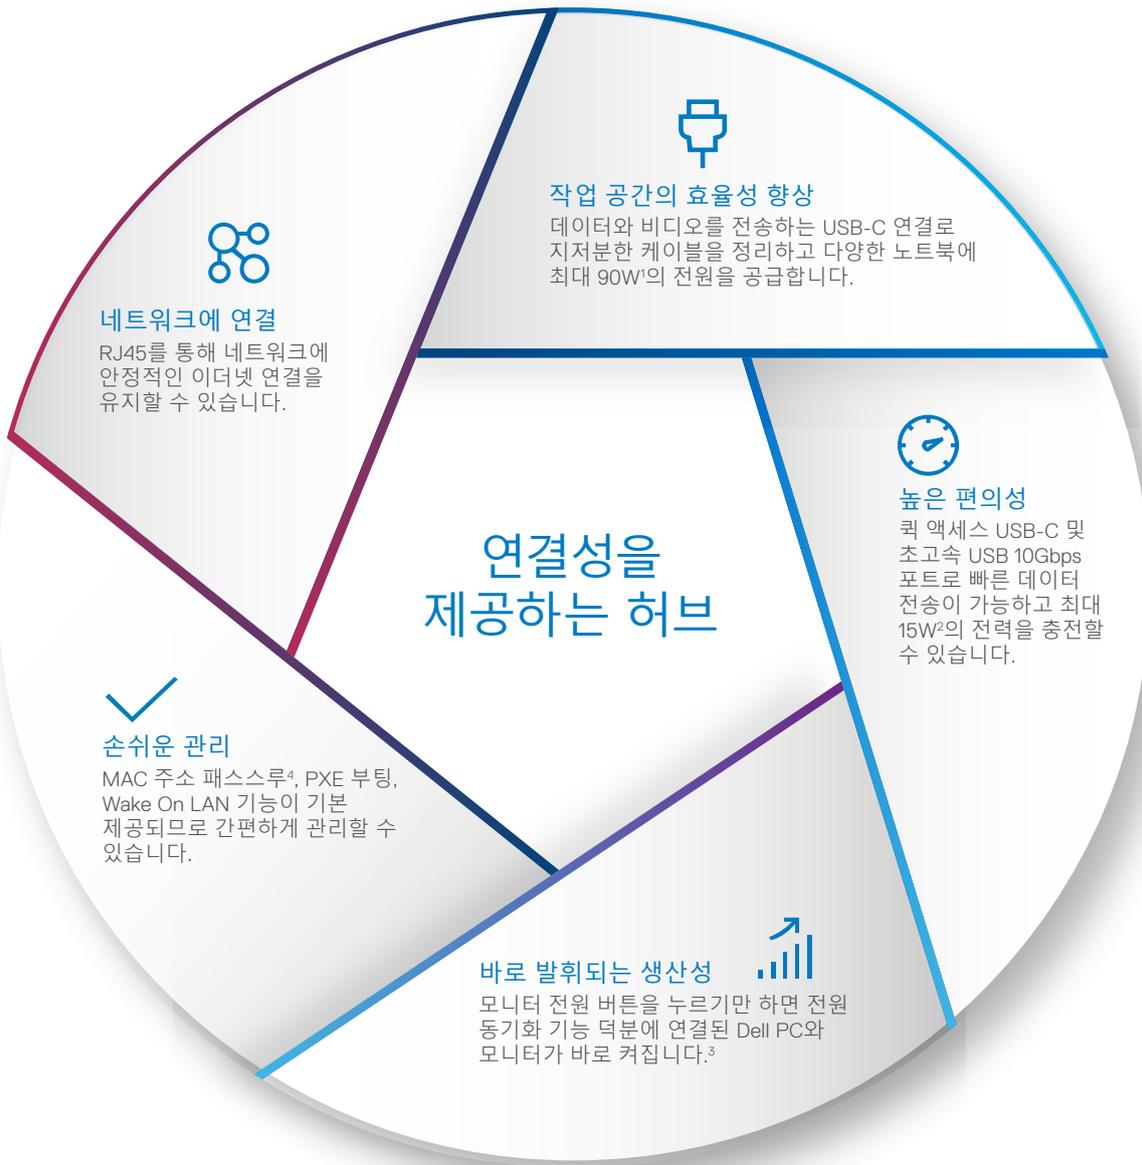

# U2723QE, U3223QE

## 멀티태스킹 효율성을 위해 PC 두 대를 연결하여 콘텐츠를 작업

### 생산성 실현

- 두 PC 소스를 연결하면 자동 KVM 기능이 두 번째로 연결된 PC로 매끄럽게 제어를 전환합니다.
- KVM(Keyboard, Video, Mouse)을 사용하면 키보드와 마우스 하나로 두 PC를 제어할 수 있습니다.
- PBP(Picture-by-Picture)와 PIP(Picture-in-Picture)로 두 PC의 콘텐츠를 동시에 볼 수 있습니다.



### PIP(Picture-in-Picture)

한 PC에서 애플리케이션을 수행하고 다른 PC의 삽입 창에서 콘텐츠를 볼 수 있습니다.



### PBP(Picture-by-Picture)

듀얼 모니터 설정과 유사하게 서로 다른 두 PC 소스의 콘텐츠를 화면에서 나란히 볼 수 있습니다.

ULTRASHARP 모니터

# U2723QE, U3223QE

## 더 뛰어난 생산성

Dell 듀얼 모니터를 사용하면 생산성을 최대 21% 높일 수 있습니다.<sup>5</sup>



### 생산성 확장

DSC(Display Stream Compression) 기술로 2대의 4K 모니터를 데이지 체인 방식으로 연결하여 독보적인 화질을 경험할 수 있습니다.

### 경계선이 거의 없는 디자인

테두리가 거의 없는 InfinityEdge 디자인으로 멀티 모니터 환경에서 매끄러운 화면을 경험할 수 있습니다.

### 간편한 설정

한 모니터에서 OSD(Onscreen Menu Display) 설정을 조정하면 연결된 모니터에서 이 설정이 동기화되므로 간편하게 멀티 모니터 환경을 만들 수 있습니다.<sup>6</sup>

ULTRASHARP 모니터

# U2723QE, U3223QE

## 진일보한 디자인

프리미엄 플래티넘 실버 마감으로 제작된 세련된 Dell UltraSharp 모니터는 집과 사무실 환경에서 돋보입니다.



### 용도에 맞는 디자인

소형 베이스와 우아한 케이블 관리 시스템으로 코드를 모니터 라이저 내에 숨길 수 있습니다.

### 사용이 간편한 조이스틱 컨트롤

조이스틱으로 화면에 표시되는 메뉴를 간편하게 탐색하고 설정을 변경할 수 있습니다.

### 편안함을 실현하는 조절 기능

기울기 조절, 피벗, 회전 및 모니터 높이 조절(최대 150mm) 기능을 통해 사용자에게 맞는 편안함을 경험할 수 있습니다.



# U2723QE, U3223QE

## 생산성 향상

Dell Display Manager는 최적화된 FOS(Front-Of-Screen) 경험, 효율적인 디스플레이 관리, 간편한 멀티태스킹을 지원하는 포괄적인 관리 툴을 통해 일상적인 업무 생산성을 높입니다.

### 모든 수준에서 생산성 향상

EasyArrange 기능으로 38가지 사전 설정 창 분할을 사용하고 최대 5개의 창을 개인화하여 여러 애플리케이션을 하나 이상의 화면에 나란히 놓고 작업할 수 있어 멀티태스킹 효율이 높아집니다.

### 편의를 위한 키

바로 가기 키를 사용하면 더 많은 시간을 절약할 수 있어 디스플레이 관리 설정을 쉽게 구성하여 작업을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

### 원활한 전환

자동 복원 기능은 작업이 중단된 부분을 기억하므로 모니터를 분리했다가 다시 연결한 후에도 애플리케이션을 원래 위치로 복원할 수 있습니다.

### 확장된 호환성


여러 운영 체제<sup>7</sup>를 지원하는 Dell Display Manager로 어떤 작업을 하든 생산성을 유지할 수 있습니다.

### 다양한 관리 방법

IT 관리자는 자산 관리 보고서를 활용하여 모니터 정보를 빠르게 파악하고 추적할 수 있으며 여러 대의 모니터를 설정 한 번으로 동시에 구성할 수도 있습니다.

자세한 정보:

[Dell Display Manager.](#)

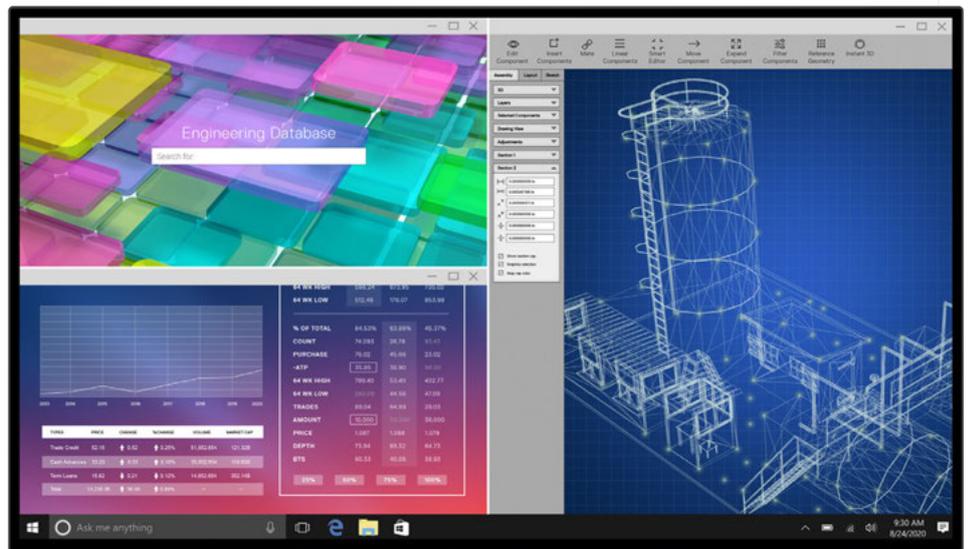



## 권장 액세서리



**Dell UltraSharp 웹캠 | WB7022**

지능형 4K 웹캠이 탑재되어 동급 기준 뛰어난 이미지 품질을 경험할 수 있습니다.<sup>8</sup>



**Dell Premier 무선 ANC 헤드셋 | WL7022**

통화를 자동으로 음소거하고 음소거 해제하는 스마트 센서와 액티브 노이즈 캔슬레이션 기능을 제공하는 이 Teams 인증 무선 헤드셋을 사용하면 어디서나 손쉽게 협업할 수 있습니다.



**Dell Premier 멀티 디바이스 무선 키보드 및 마우스 | KM7321W**

원하는 대로 지정 가능한 바로 가기 키, 36개월의 배터리 지속 시간을 지원하는 프리미엄 풀사이즈 키보드와 세련된 디자인의 마우스 콤보로 3대의 디바이스에서 원활하게 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다.<sup>9</sup>

ULTRASHARP 모니터

# U2723QE, U3223QE

## 환경 보호 및 지속 가능한 발전 실현 - Dell 모니터



### 환경 표준

이 모니터는 설계<sup>10</sup>과정에서 85%의 포스트 컨슈머 재활용 플라스틱으로 제작되며, ENERGY STAR<sup>®</sup> 및 TCO Certified Edge와 같은 최신 환경 표준을 준수하고 EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>11</sup> 등급을 받았습니다.

### 친환경 패키징

환경을 고려하여 설계된 Dell 커머셜 모니터는 100%의 재활용 골판지 패키징으로 제공됩니다.<sup>12</sup>

### 에너지 절약을 위한 노력

모니터를 사용하지 않을 때 화면의 밝기를 낮추거나 절전 모드로 전환하는 PowerNap<sup>13</sup> 기능으로 에너지를 절약합니다.

# ULTRASHARP 모니터 U2723QE, U3223QE

## ULTRASHARP 27 4K USB-C 허브 모니터 - U2723QE 기술 사양

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 대각선 가시 화면 크기                   | 68.47cm (27")   |
| 기본 디스플레이 영역(가로 X 세로)           | 596.74mm x 335.66mm (23.49" x 13.21")   |
| 최대 기본 해상도                      | 3840 x 2160 @ 60Hz  |
| 패널 유형                          | IPS Black 기술  |
| 디스플레이 화면 코팅                    | 전면 편광판의 눈부심 방지 처리, 3H 하드 코팅   |
| 시야각                            | 수직 178°/수평 178°   |
| 픽셀 피치                          | 0.1554mm x 0.1554mm   |
| PPI(PIXEL PER INCH)            | 163.18  |
| 명암비                            | 2000:1(일반)  |
| 화면 비율                          | 16:9  |
| 백라이트 기술                        | LED   |
| 밝기                             | 400cd/m <sup>2</sup> (일반)   |
| 색 재현율                          | 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3, sRGB에서 2 미만의 Delta E 정확도(평균), Rec.709, DCI-P3, 10억 7천만 색상  |
| 응답 시간                          | 5ms(회색조) 고속 모드<br>8ms(회색조) 일반 모드  |
| HDR READY                      | 예, DisplayHDR 400   |
| 연결                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1개의 DP 1.4(DSC 지원, HDCP 2.2)</li> <li>· 1개의 HDMI 2.0(HDCP 2.2)</li> <li>· 1개의 USB-C(DSC 지원, DP 1.4, HDCP 2.2), 최대 90W의 PD(Power Delivery), 2/4 레인 스위치 업스트림</li> <li>· 1개의 USB-C(USB 3.2 Gen2, 10Gbps KVM) 업스트림 포트, 데이터 전용</li> <li>· 1개의 DP(출력)</li> <li>· 4개의 초고속 USB-A(USB 3.2 Gen2, 10Gbps) 다운스트림 포트</li> <li>· 1개의 초고속 USB-A(USB 3.2 Gen2, 10Gbps, B,C 1.2 지원)</li> <li>· 1개의 USB-C(USB 3.2 Gen2, 10Gbps, 최대 15W 충전) 다운스트림 포트</li> <li>· 1개의 아날로그 2.0 오디오 라인 출력(3.5mm 잭)</li> <li>· 1개의 RJ45 포트</li> </ul> |
| 조절 기능                          | 높이 조절(150mm)<br>기울기 조절(-5°~21°)<br>회전(-30°~30°)<br>피벗(-90°~90°)   |
| PBP/PIP                        | PbP(지원)<br>PiP(지원)  |
| KVM(KEYBOARD, VIDEO AND MOUSE) | 예, KVM 및 자동 KVM   |
| 데이지 체인 지원 여부                   | 예   |
| 오디오 출력                         | 1개의 오디오 라인 출력 <sup>14</sup>   |
| 내장 스피커                         | 아니요   |
| DELL DISPLAY MANAGER 호환성       | 예, EasyArrange 및 기타 주요 기능   |
| 사양 - 서비스/지원 상세 정보              | 3년 Advanced Exchange 서비스 및 Premium 패널 교환  |
| 스탠드 포함 높이(낮혔을 때~높였을 때)         | 385.18mm~535.18mm (15.16"~21.07")   |
| 가로(스탠드 포함)                     | 611.4mm (24.07")  |
| 세로(스탠드 포함)                     | 185.0mm (7.28")   |
| 높이(스탠드 제외)                     | 353.01mm (13.89")   |
| 가로(스탠드 제외)                     | 611.44mm (24.07")   |
| 세로(스탠드 제외)                     | 54.33mm (2.14")   |

## ULTRASHARP 32 4K USB-C 허브 모니터 - U3223QE 기술 사양

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 대각선 가시 화면 크기                   | 80.01cm (31.5")  |
| 기본 디스플레이 영역(가로 X 세로)           | 697.31mm x 392.23mm (27.45" x 15.44")  |
| 최대 기본 해상도                      | 3840 x 2160 @ 60Hz   |
| 패널 유형                          | IPS Black 기술   |
| 디스플레이 화면 코팅                    | 전면 편광판의 눈부심 방지 처리, 3H 하드 코팅  |
| 시야각                            | 수직 178°/수평 178°  |
| 픽셀 피치                          | 0.18159mm x 0.18159mm  |
| PPI(PIXEL PER INCH)            | 137.68   |
| 명암비                            | 2000:1(일반)   |
| 화면 비율                          | 16:9   |
| 백라이트 기술                        | LED  |
| 밝기                             | 400cd/m <sup>2</sup> (일반)  |
| 색 재현율                          | 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3, sRGB에서 2 미만의 Delta E 정확도(평균), Rec.709, DCI-P3, 10억 7천만 색상   |
| 응답 시간                          | 5ms(회색조) 고속 모드<br>8ms(회색조) 일반 모드   |
| HDR READY                      | 예, DisplayHDR 400  |
| 연결                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· DP 1.4 1개(HDCP 2.2, DSC 지원)</li> <li>· 1개의 HDMI 2.0(HDCP 2.2)</li> <li>· 1개의 USB-C(DSC 지원, DP 1.4, HDCP 2.2), 최대 90W의 PD(Power Delivery), 2/4 레인 스위치 업스트림</li> <li>· 1개의 USB-C(USB 3.2 Gen2, 10Gbps KVM) 업스트림 포트, 데이터 전용</li> <li>· 1개의 DP(출력)</li> <li>· 4개의 초고속 USB-A(USB 3.2 Gen2, 10Gbps) 다운스트림 포트</li> <li>· 1개의 초고속 USB-A(USB 3.2 Gen2, 10Gbps, B,C 1.2 지원)</li> <li>· 1개의 USB-C(USB 3.2 Gen2, 10Gbps, 최대 15W 충전) 다운스트림 포트</li> <li>· 1개의 아날로그 2.0 오디오 라인 출력(3.5mm 잭)</li> <li>· 1개의 RJ45 포트</li> </ul> |
| 조절 기능                          | 높이 조절(150mm)<br>기울기(-5°~21°)<br>회전(-30°~30°)<br>피벗(-90°~90°)   |
| PBP/PIP                        | PbP(지원)<br>PiP(지원)   |
| KVM(KEYBOARD, VIDEO AND MOUSE) | 예, KVM 및 자동 KVM  |
| 데이지 체인 지원 여부                   | 예  |
| 오디오 출력                         | 1개의 오디오 라인 출력 <sup>14</sup>  |
| 내장 스피커                         | 아니요  |
| DELL DISPLAY MANAGER 호환성       | 예, Easy Arrange 및 기타 주요 기능   |
| 사양 - 서비스/지원 상세 정보              | 3년 Advanced Exchange 서비스 및 Premium 패널 교환   |
| 스탠드 포함 높이(낮혔을 때~높였을 때)         | 469.34mm ~ 618.77mm (18.48" ~ 24.36")  |
| 가로(스탠드 포함)                     | 712.61mm (28.06")  |
| 세로(스탠드 포함)                     | 233.17mm (9.18")   |
| 높이(스탠드 제외)                     | 410.04mm (16.14")  |
| 가로(스탠드 제외)                     | 712.61mm (28.06")  |
| 세로(스탠드 제외)                     | 55.78mm (2.2")   |

# ULTRASHARP 모니터 U2723QE, U3223QE


## ULTRASHARP 27 4K USB-C 허브 모니터 - U2723QE 기술 사양

|                        |   |
|------------------------|---|
| 중량(패널 중량 - VESA 마운트용)  | 4.48kg<br>(9.88 lb)   |
| 중량(스탠드 부품 및 케이블 포함)    | 6.64kg<br>14.64lb   |
| 중량(포장재 포함)             | 9.53kg<br>(21.01 lb)  |
| <b>보안</b>              | 보안 잠금 슬롯(케이블 잠금장치 별매),<br>도난 방지 스탠드 잠금 슬롯(패널에 고정)   |
| <b>호환 표준</b>           | · ENERGY STAR® 인증 모니터<br>· EPEAT® Gold 등록(지역별로 다름).<br>· RoHS 규정 준수<br>· TCO 인증 Edge<br>· BFR/PVC 불포함(무할로젠)(외부 케이블 제외)<br>· 무비소 유리 및 무수은 소재(패널만 해당)                 |
| <b>평면 패널 마운트 인터페이스</b> | VESA 마운팅 구멍(100mm x 100mm - 부착된 VESA 커버 뒤)  |
| <b>온도 범위</b>           | 작동: 0°C~35°C(32°F~95°F)<br>비작동: -20°C~60°C(-4°F~140°F)  |
| <b>습도 범위</b>           | 작동: 10%~80%(비응축)<br>비작동: 5%~90%(비응축) - 보관 및 배송  |
| <b>고도</b>              | 작동: 최대 3658m(12000ft)<br>비작동: 최대 3716m(12191ft)   |
| <b>요구 전압</b>           | 100VAC~240VAC/50Hz 또는 60Hz + 3Hz/2.7A(최대)   |
| <b>정상 작동 시 소비 전력</b>   | 0.2W(꺼짐 모드)<br>0.3W(대기 모드)<br>25.9W(켜짐 모드)<br>220W(최대)  |
| <b>내용물</b>             | 모니터, 스탠드 거치대, 스탠드 받침대<br>1개의 전원 케이블<br>1개의 Type-C(C-C 케이블, 1m)<br>1개의 DP 케이블(DP-DP, 1.8m)<br>1개의 초고속 USB(Type-A~Type-C)<br>출고 보증 보고서<br>빠른 설치 가이드<br>안전, 환경 및 규정 정보 |

## ULTRASHARP 32 4K USB-C 허브 모니터 - U3223QE 기술 사양

|                        |   |
|------------------------|---|
| 중량(패널 중량 - VESA 마운트용)  | 5.65kg<br>(12.46lb)   |
| 중량(스탠드 부품 및 케이블 포함)    | 10.36kg<br>22.84lb  |
| 중량(포장재 포함)             | 14.49kg<br>(31.94 lb)   |
| <b>보안</b>              | 보안 잠금 슬롯(케이블 잠금장치 별매),<br>도난 방지 스탠드 잠금 슬롯(패널에 고정)   |
| <b>호환 표준</b>           | · ENERGY STAR® 인증 모니터<br>· EPEAT® Gold 등록(지역별로 다름).<br>· RoHS 규정 준수<br>· TCO 인증 Edge<br>· BFR/PVC 불포함(무할로젠)(외부 케이블 제외)<br>· 무비소 유리 및 무수은 소재(패널만 해당)                 |
| <b>평면 패널 마운트 인터페이스</b> | VESA 마운팅 구멍(100mm x 100mm - 부착된 VESA 커버 뒤)  |
| <b>온도 범위</b>           | 작동: 0°C~40°C(32°F~104°F)<br>비작동: -20°C~60°C(-4°F~140°F)   |
| <b>습도 범위</b>           | 작동: 10%~80%(비응축)<br>비작동: 5%~90%(비응축) - 보관 및 배송  |
| <b>고도</b>              | 작동: 최대 5,000m(16,404ft)<br>비작동: 최대 12,192m(40,000ft)  |
| <b>요구 전압</b>           | 100VAC~240VAC/50Hz 또는 60Hz+3Hz/2.7A(일반)   |
| <b>정상 작동 시 소비 전력</b>   | 0.2W(꺼짐 모드)<br>0.3W(대기 모드)<br>29.4W(켜짐 모드)<br>220W(최대)  |
| <b>내용물</b>             | 모니터, 스탠드 거치대, 스탠드 받침대<br>1개의 전원 케이블<br>1개의 Type-C(C-C 케이블, 1m)<br>1개의 DP 케이블(DP-DP, 1.8m)<br>1개의 초고속 USB(Type-A~Type-C)<br>출고 보증 보고서<br>빠른 설치 가이드<br>안전, 환경 및 규정 정보 |

## 포트 및 슬롯

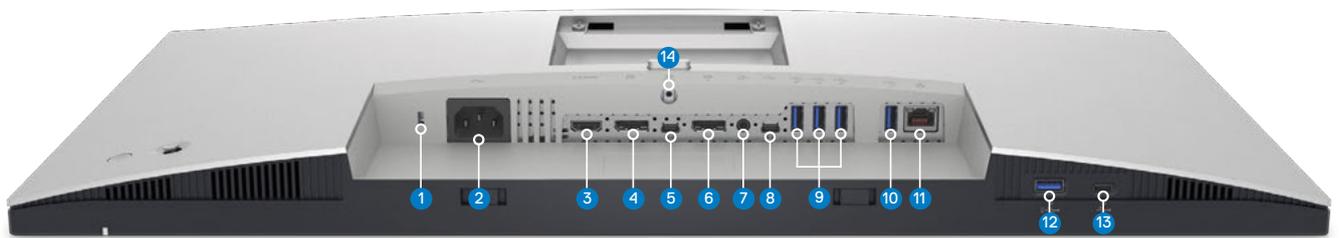

- |  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| 1 보안 잠금 슬롯**   | 6 DisplayPort(출력)                               | 10 초고속 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2) Type-A                | 13 USB-C 다운스트림 포트 (10Gbps, 15W) |
| 2 전원 커넥터   | 7 오디오 라인 출력 포트                                  | 11 RJ45 포트   | 14 스탠드 잠금장치                     |
| 3 HDMI 포트  | 8 USB-C 업스트림 포트 (데이터 전용)                        | 12 초고속 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) Type-A 다운스트림 포트(전원 충전) |                                 |
| 4 DisplayPort  | 9 초고속 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2) Type-A 다운스트림 포트 |  |                                 |
| 5 USB-C 업스트림 포트(비디오 및 데이터, 최대 90W의 PD(Power Delivery)) |   |  |                                 |

# U2723QE, U3223QE

## 변함없는 신뢰성

세계 1위 모니터 회사\*인 Dell Technologies는 품질과 최고의 고객 만족도를 보장하기 위해 끊임없이 노력한다는 데 자부심을 가지고 있습니다.

### 프리미엄 패널 교환

Dell Premium 패널 교환<sup>15</sup> 서비스로 제한적 하드웨어 보증<sup>16</sup> 기간 중 불량 화소가 하나만 발견되어도 모니터를 무료로 교체해 드립니다.

### 고급 교환 서비스

Dell 모니터에는 3년의 Advanced Exchange 서비스<sup>17</sup>가 제공되므로 3년의 제한적 하드웨어 보증<sup>16</sup> 기간 내에 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다.

### ProSupport

Dell ProSupport 옵션을 통해 전문가가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.<sup>18</sup>

\* Dell 모니터는 8년 연속(2013년 2분기-2021년 3분기) 세계 1위를 차지했습니다! 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2021년 3분기.

\*\* Kensington Security Slot™ 기반

^ 공개된 데이터를 사용한 Dell 분석 결과 기준, 2021년 8월.

1 Dell은 표준 USB-C 사양 및 프로토콜을 준수합니다. 타사 USB-C 시스템을 사용하는 경우 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

2 빠른 액세스 USB-C 포트를 통해.

3 Dell USB-C 모니터의 전원 동기화 기능은 호환되는 Dell PC에서 시동과 절전 모드 해제를 지원합니다. 이 기능을 지원하는지 Dell PC를 확인하십시오.

4 MAC 주소 패스스루 기능은 대부분의 Dell PC 시스템과 호환되도록 테스트되었습니다. 타사 시스템에서는 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

5 출처: Dell의 의뢰로 작성된 Principled Technologies 보고서 기준, 2018년 11월. 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 보고서 전문: [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)

6 일부 OSD 기능으로 제한되며, DP를 사용해 데이지 체인으로 연결된 모니터에 적용됩니다. 전체 목록은 사용자 가이드를 참조하십시오.

7 Windows 10 이상 및 Mac OS 10.12 이상에서 사용하실 수 있습니다. [dell.com/ddm](http://dell.com/ddm) 또는 전체 호환성 목록 및 OS 지원을 참조하십시오.

8 외장형 4K 개인용 컨퍼런싱 웹캠에 대한 내부 분석 기준, 2021년 4월.

9 배터리 지속 시간 사용 모델 계산에 따른 Dell 분석 결과 기준, 2020년 11월. 결과는 사용, 작동 조건 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

10 제품 내 플라스틱 부품의 총 중량에 대한 기준. 인쇄 회로 기판, 레이블, 케이블, 커넥터, 전자 부품, 광학 구성 요소, ESD, EMI 구성 요소 접착제 및 코팅은 제외됩니다.

11 EPEAT 인증 제품으로 등록(해당되는 경우). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 [www.epeat.net](http://www.epeat.net)에서 확인할 수 있습니다.

12 Dell 모니터 패키징(D-Series 제외)의 외부 상자/글판지 완충 패키징 및 재활용 섬유는 글판지 및 버진(virgin) 판지 자재로 만들어집니다. 폼 완충재와 비닐봉지는 제외됩니다.

13 Dell Display Manager 기반 기술

14 스피커에 연결합니다. 오디오 라인 출력 포트는 헤드폰 사용을 지원하지 않습니다.

15 Dell UltraSharp, P Series 및 C Series 데스크탑 모니터에 적용됩니다.

16 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 <https://www.dell.com/warranty>를 참조하십시오.

17 고급 교환: 전화/온라인 진단 후 모니터를 교체해야 할 경우 보통 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다. 배송지에 따라, 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함 제품을 반환하지 않으면 추가 수수료가 부과됩니다. [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)을 참조하십시오.

18 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)를 참조하십시오. 일부 국가에서는 현지 지원 시간이 다를 수 있습니다. 현지 업무 시간 이후에는 현지 언어 이외의 언어로 지원이 제공될 수 있습니다.

기술 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의하십시오.

© 2022 Dell Inc. or its subsidiaries. All rights reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 자회사의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.