

MONITORY DELL
ULTRASHARP
27 I 32 4K Z
KONCENTRATOREM
USB-C

U2723QE
U3223QE

Zobacz wszystko zgodnie
z oczekiwaniami



DELL Technologies

**NR 1 NA ŚWIECIE
WŚRÓD PRODUCENTÓW
MONITORÓW***

U2723QE, U3223QE

Zobacz wszystko zgodnie z oczekiwaniami

Zwiększ swoją produktywność dzięki pierwszym na świecie monitorom z technologią IPS Black[^]. Monitory UltraSharp 4K z koncentratorem USB-C o przekątnej 27 cali lub 31,5 cala zapewniają doskonałe kolory i kontrast oraz są wyposażone w bogate opcje łączności i funkcje wielozadaniowości.



Liczy się wspaniałość

Wykonuj swoje zadania w rozdzielczości 4K, z niesamowitymi kolorami i wyjątkowym kontrastem dzięki przełomowej technologii IPS Black. Te monitory 4K o przekątnej 27 cali i 31,5 cala mają szeroką gamę kolorów i certyfikat VESA DisplayHDR 400, dzięki czemu zapewniają realistyczny obraz.

Najwyższa produktywność

Usprawnij każde miejsce pracy dzięki monitorom z koncentratorem USB-C, które umożliwiają podłączenie do sieci Ethernet i wielu różnych urządzeń. Zwiększ produktywność dzięki konfiguracji z dwoma monitorami 4K i sprawnie wykonuj wielozadaniowość dzięki funkcjom KVM, Picture-by-Picture i Picture-in-Picture.

Precyzyjnie zaprojektowane

Wyrafinowane wykończenie z najwyższej półki sprawia, że te monitory pasują do każdego otoczenia. Ciesz się widokiem od krawędzi do krawędzi dzięki praktycznie pozbawionej granic konstrukcji InfinityEdge. Łatwa obsługa i pełna regulacja zapewniają komfortową pracę przez cały dzień.

U2723QE, U3223QE

Pierwsze na świecie monitory
z technologią IPS Black[^]

Zobacz więcej dzięki wyjątkowej wyrazistości obrazu

Rozdzielczość 4K (3840 x 2160) na dużym monitorze o przekątnej 31,5 cala (U3223QE) lub 27 cali (U2723QE)

Wyjątkowy kontrast


Zobacz niesamowite kolory i zyskaj doskonałą głębię czarnych kolorów przy współczynniku kontrastu 2000:1 na pierwszych na świecie monitorach z technologią IPS Black[^]

Prawdziwa wspaniałość

Ciesz się realistycznymi efektami wizualnymi dzięki 1,07 mld kolorów i szerokiej gamie barw, w tym 100% pokryciu gamy sRGB, 100% pokryciu gamy Rec. 709, 98% pokryciu gamy DCI-P3 i certyfikatowi VESA DisplayHDR™ 400

Praktycznie bezramkowa konstrukcja InfinityEdge zapewnia doskonałe wyświetlanie na wielu monitorach

Połącz łańcuchowo dwa monitory 4K i zyskaj nieograniczoną jakość obrazu dzięki technologii **DSC (Display Stream Compression)**

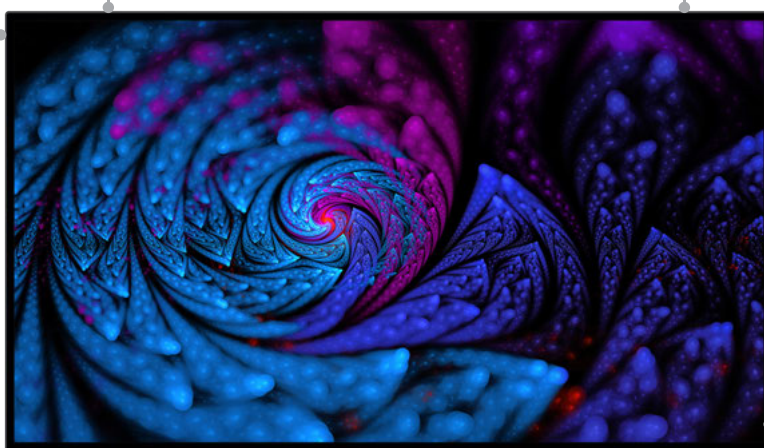

Optimalizacja komfortu oczu dzięki wbudowanej funkcji **ComfortView Plus**, która zmniejsza emisję szkodliwego niebieskiego światła bez utraty jakości kolorów

Wygoda dostosowywania

Przechylenie, wychylenie, obracanie w pionie i regulacja wysokości monitora (maks. 150 mm)

Łatwy w obsłudze joystick kontrolujący

Umożliwiający przejście do menu ekranowego (OSD)

Te monitory z koncentratorem są wyposażone w porty **USB-C** (funkcja Power Delivery do 90 W), **RJ45** (przewodowy Ethernet), **superszybki port USB 10 Gb/s** oraz porty przednie z **szybkim dostępem**

Srebrne wykończenie klasy premium

Dopracowany wygląd, który stanowi uzupełnienie domu i biura

ENERGY STAR®
TCO Certified Edge
i EPEAT® Gold

Wydajne podłączanie dwóch komputerów i wykonywanie wielu zadań za pomocą funkcji **Picture-by-Picture/Picture-in-Picture i KVM** (z Auto-KVM)



Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Monitor Dell UltraSharp 27 4K z koncentratorem USB-C — U2723QE

Monitor Dell UltraSharp 32 4K z koncentratorem USB-C — U3223QE

U2723QE, U3223QE

Zobacz wspaniałe efekty wizualne dzięki przełomowej technologii IPS Black

Wyjątkowy kontrast

Zobacz niesamowite kolory i zyskaj doskonałą głębię czarnych kolorów przy współczynniku kontrastu 2000:1 na pierwszych na świecie monitorach z technologią IPS Black[^]. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia wynoszącemu 178°/178° obrazy są niesamowite pod praktycznie dowolnym kątem.

Prawdziwa wspaniałość

Dzięki rozdzielczości 4K, 1,07 mld kolorów i szerokiej gamie barw (100% pokryciu gamy sRGB, 100% pokryciu gamy Rec. 709, 98% pokryciu gamy DCI-P3) i technologii VESA DisplayHDR 400 wyświetlane obrazy mają wyjątkowe kolory i są niezwykle wyraźne.

Większy komfort oczu


ComfortView Plus – zawsze włączona, wbudowana osłona o niskim poziomie niebieskiego światła – redukuje emisję potencjalnie szkodliwego niebieskiego światła bez pogorszenia kolorów.



U2723QE, U3223QE

Połączenia zwiększające produktywność

Te monitory z koncentratorem USB-C zapewniają rozbudowane opcje połączeń, w tym USB-C (funkcja Power Delivery do 90 W), RJ45 do przewodowego dostępu do sieci Ethernet, superszybki port USB do błyskawicznego przesyłania danych i nie tylko.

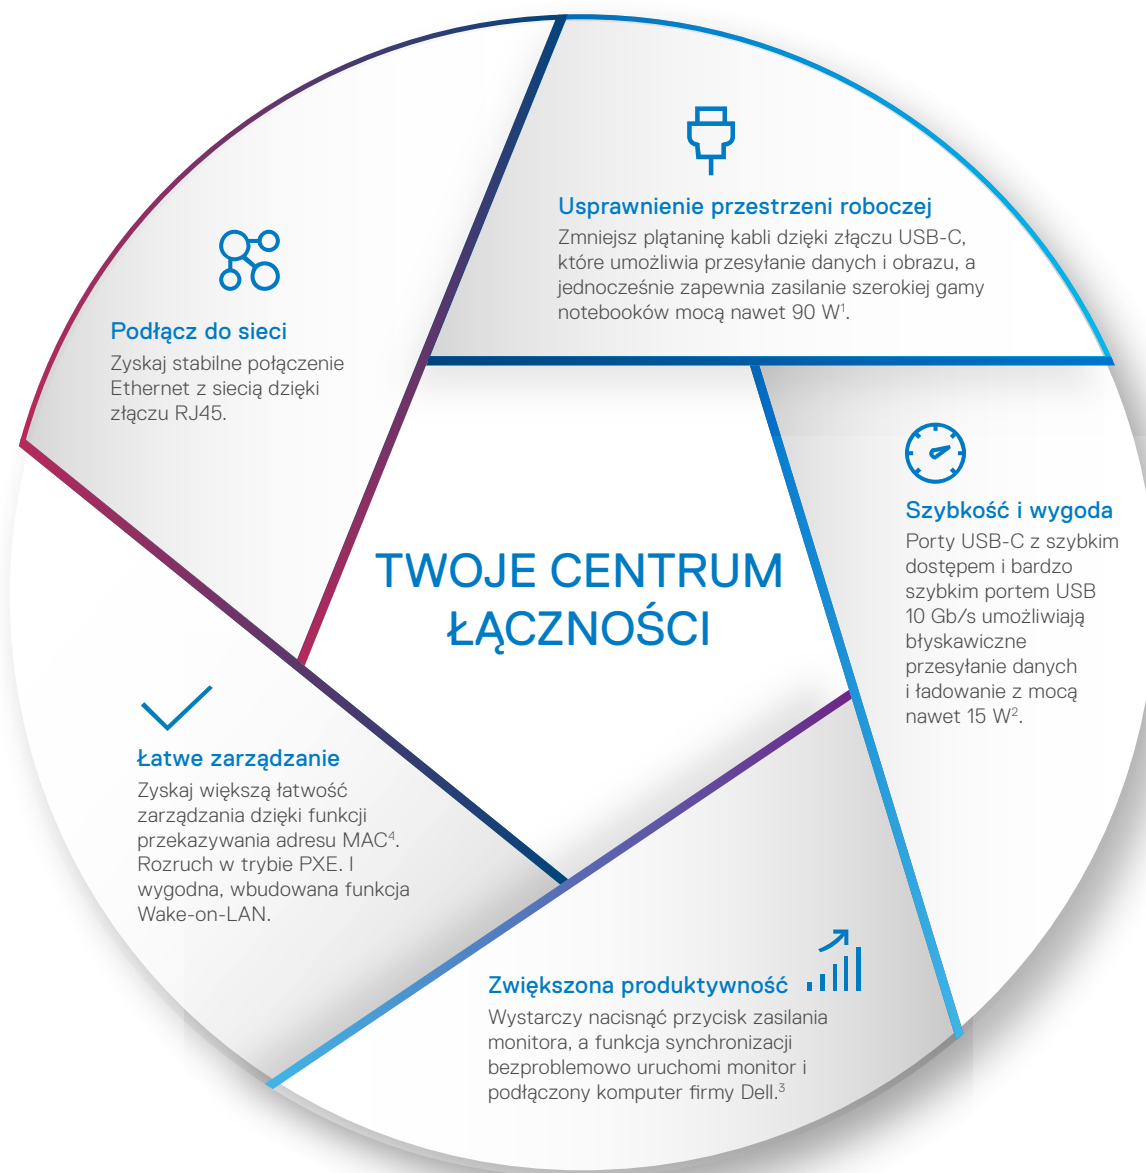

U2723QE, U3223QE

Pracuj na dwóch połączonych komputerach w celu wydajnego wykonywania wielu zadań

Zwiększona produktywność

- Podłączenie dwóch komputerów i funkcja Auto-KVM umożliwiają płynne przełączanie elementów sterujących na drugi podłączony komputer.
- Dzięki funkcji KVM (obsługa klawiatury, wideo i myszy) można sterować komputerami za pomocą jednej klawiatury i myszy.
- Wyświetlaj zawartość z obu komputerów jednocześnie dzięki funkcjom Picture-by-Picture (PBP) i Picture-in-Picture (PIP).



Picture-in-Picture (PIP)

Pracuj na aplikacjach z jednego komputera i wyświetlaj zawartość w oknie wstawionym z innego komputera.



Picture-by-Picture (PBP)

Wyświetlaj zawartość z dwóch różnych komputerów obok siebie na ekranie, podobnie jak w konfiguracji z dwoma monitorami.

U2723QE, U3223QE

Lepsza produktywność

Konfiguracja z dwoma monitorami firmy Dell pozwala zwiększyć produktywność nawet o 21%⁵.



Większa produktywność

Zyskaj nieograniczoną jakość obrazu, łącząc łańcuchowo dwa monitory 4K za pomocą technologii DSC (Display Stream Compression).

Ekran praktycznie bez ramki

Zyskaj niesamowity widok na wielu monitorach dzięki praktycznie bezramkowej obudowie InfinityEdge.

Bezproblemowa konfiguracja

Ustawienia OSD (On-screen Menu Display) jednego monitora można synchronizować między podłączonymi monitorami w celu łatwego skonfigurowania wielu monitorów⁶.

Pierwsze na świecie monitory 4K o przekątnej 27 cali i 31,5 cala, które umożliwiają łańcuchowe podłączenie dodatkowego monitora 4K w pełnej rozdzielczości za pomocą złącza USB-C – dzięki technologii Display Stream Compression (DSC).[†]

U2723QE, U3223QE

Krok naprzód w projektowaniu

Eleganckie monitory Dell UltraSharp cechują się srebrnym wykończeniem klasy premium i wyróżniają się wyglądem zarówno w domu, jak i w biurze.



Łatwy w obsłudze joystick kontrolujący

Przełączaj opcje menu i reguluj ustawienia ekranu za pomocą łatwego w obsłudze joysticka.



Zaprojektowany z myślą o celach

Mała podstawka i elegancki system zarządzania kablami ukrywają przewody we wsporniku monitora.

Z myślą o komforcie

Komfort dzięki możliwości przechylania, wychylania, obracania i regulacji wysokości monitora (maks. 150 mm).



U2723QE, U3223QE

Większa produktywność

Program Dell Display Manager zwiększa codzienną produktywność dzięki kompleksowym narzędziom do optymalnego zarządzania parametrami ekranu, wyświetlania treści i wygodnego wykonywania wielu zadań.

Produktywność na każdym poziomie

Funkcja EasyArrange pozwala szybko ustawić aplikacje na wielu ekranach z użyciem 38 gotowych układów i możliwością personalizacji do pięciu okien. To znacząco ułatwia wykonywanie wielu zadań.

Wygodne skróty

Skróty klawiszowe pozwalają na łatwe konfigurowanie ustawień zarządzania wyświetlaczem, a co za tym idzie szybsze rozpoczęcie pracy.

Płynne przejścia

Funkcja automatycznego przywracania zapamiętuje układ okien i aplikacji po przerwaniu pracy i przywraca stan końcowy nawet po odłączeniu monitora.

Zgodność z szerszą gamą produktów


Dzięki wsparciu wielu systemów operacyjnych⁷ program Dell Display Manager pomaga utrzymać produktywność niezależnie od tego, jak pracujesz.

Zarządzanie na wiele sposobów

Zaawansowane raporty umożliwiają pracownikom działu IT szybkie rejestrowanie informacji o monitorach oraz konfigurowanie wielu ekranów jednocześnie.

Więcej informacji:

[Dell Display Manager](#).

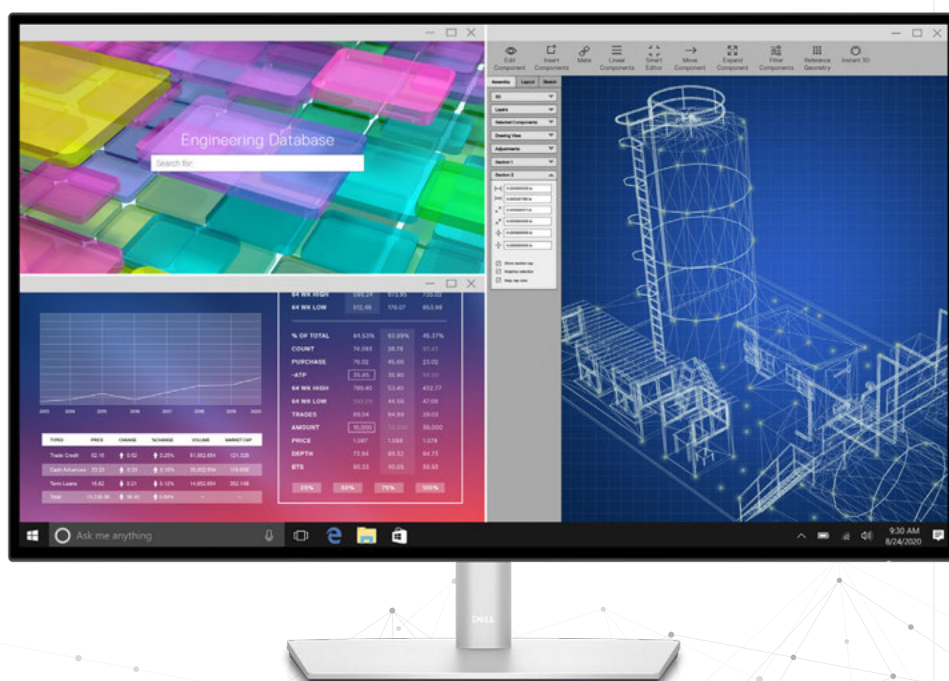



POLECANE AKCESORIA



Kamera internetowa Dell UltraSharp | WB7022

Dzięki tej najinteligentniejszej na świecie kamerze internetowej 4K możesz cieszyć się obrazem najlepszej jakości w tej klasie urządzeń⁸.



Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy ANC Dell Premier | WL7022

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z certyfikatem, który zapewnia aktywną eliminację szumów, oraz inteligentne czujniki, które automatycznie wyciszają połączenie i przywracają jego dźwięk, ułatwiając współpracę w każdym miejscu.



Zestaw z bezprzewodową klawiaturą i myszą do wielu urządzeń Dell Premier | KM7321W

Ta pełnowymiarowa klawiatura o wysokiej jakości i wyprofilowana mysz z programowalnymi przyciskami i 36-miesięcznym czasem eksploatacji baterii umożliwiają bezproblemowe wykonywanie wielu zadań na trzech urządzeniach⁹.

MONITORY ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

Zrównoważone monitory Dell



Standardy ochrony środowiska

Ten monitor jest wykonany w 85% z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu¹⁰ i spełnia najnowsze normy środowiskowe, takie jak ENERGY STAR®, TCO Certified Edge oraz EPEAT® Gold¹¹.

Opakowania przyjazne dla środowiska

Zaprojektowane z myślą o środowisku monitory firmy Dell są dostarczane w opakowaniach wykonanych w 100% z tektury nadającej się do recyklingu¹².

Oszczędność energii

Oszczędzaj prąd, gdy nie używasz monitora, dzięki funkcji PowerNap¹³, która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, kiedy nie jest używany.

MONITORY ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

MONITOR DELL ULTRASHARP 4K 27 Z KONCENTRATOREM USB-C — U2723QE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEKĄTNA OBSZARU WYŚWIETLANIA	68,47 cm 27 cali
WSTĘPNIE USTAWIONY OBSZAR WYŚWIETLANIA (POZIOM × PION)	596,74 × 335,66 mm 23,49 × 13,21 cala
MAKSYMALNA WSTĘPNIE ZDEFINIOWANA ROZDZIELCZOŚĆ	3840 × 2160 przy 60 Hz
TYP MATRYCY	Technologia IPS Black
POWŁOKA WYŚWIETLACZA	Powłoka przeciwdobaskowa na przedniej powłoce polaryzacyjnej o twardości 3H
KĄT WIDZENIA	178° w pionie / 178° w poziomie
ROZSTAW PIKSELI	0,1554 × 0,1554 mm
LICZBA PIKSELI NA CAL (PPI)	163,18
WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU	2000 do 1 (standardowo)
WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI OBRAZU	16:9
TECHNOLOGIA PODŚWIETLENIA	LED
JASNOŚĆ	400 cd/m ² (standardowo)
GAMA BARW	100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3, Delta E < 2 (średnio) dla sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 mld kolorów
CZAS REAKCJI	5 ms (GTG) w trybie szybkim 8 ms (GTG) w trybie normalnym
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDR	Tak, DisplayHDR 400
POŁĄCZENIE	1 port DP 1.4 z obsługą DSC (HDCP 2.2) 1 port HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 1 port USB-C z obsługą DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), funkcją Power Delivery do 90 W, 2/4 pasmów upstream 1 port USB-C (USB 3.2 Gen 2, KVM 10 Gb/s) upstream, tylko dane 1 port DP (wyjście) 4 bardzo szybkie porty USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gb/s), downstream 1 bardzo szybki port USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gb/s) z funkcją B.C 1.2 1 port USB C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gb/s, ładowanie z mocą do 15 W), downstream 1 analogowe wyjście audio 2.0 (gniazdo 3,5 mm) 1 port RJ45
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	Regulacja wysokości (150 mm), pochylenie (od -5° do 21°), obracanie w poziomie (od -30° do 30°) obracanie w pionie (od -90° do 90°)
FUNKCJE PBP/PIP	PbP (tak) PiP (tak)
KLAWIATURA, WIDEO I MYSZ (KVM)	Tak, KVM i Auto-KVM
MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA SZEREGOWEGO	Tak
WYJŚCIE AUDIO	1 wyjście liniowe audio ¹⁴
WBUDOWANY GŁOŚNIK	Nie
ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM DELL DISPLAY MANAGER	Tak, Easy Arrange i inne kluczowe funkcje
DANE TECHNICZNE — SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SERWISIE/POMOCY TECHNICZNEJ	3-letnia zaawansowana usługa wymiany i wymiana monitora w ramach gwarancji Premium Panel
WYSOKOŚĆ Z PODSTAWY (OBNIŻONY/WYSUNIĘTY)	385,18 ~ 535,18 mm 15,16 ~ 21,07 cala
SZEROKOŚĆ Z PODSTAWY	611,4 mm 24,07 cala
GŁĘBOKOŚĆ Z PODSTAWY	185,0 mm 7,28 cala
WYSOKOŚĆ BEZ PODSTAWY	353,01 mm 13,89 cala
SZEROKOŚĆ BEZ PODSTAWY	611,44 mm 24,07 cala
GŁĘBOKOŚĆ BEZ PODSTAWY	54,33 mm 2,14 cala

MONITOR DELL ULTRASHARP 4K 32 Z KONCENTRATOREM USB-C — U3223QE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

80,01 cm (31,5 cala)
697,31 × 392,23 mm 27,45 × 15,44 cala
3840 × 2160 przy 60 Hz
Technologia IPS Black
Powłoka przeciwdobaskowa na przedniej powłoce polaryzacyjnej o twardości 3H
178° w pionie / 178° w poziomie
0,18159 × 0,18159 mm
137,68
2000 do 1 (standardowo)
16:9
LED
400 cd/m ² (standardowo)
100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3, Delta E < 2 (średnio) dla sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 mld kolorów
5 ms (GTG) w trybie szybkim 8 ms (GTG) w trybie normalnym
Tak, DisplayHDR 400
1 port DP 1.4 z obsługą DSC (HDCP 2.2) 1 port HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 1 port USB-C z obsługą DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), funkcją Power Delivery do 90 W, 2/4 pasmów upstream 1 port USB-C (USB 3.2 Gen 2, KVM 10 Gb/s) upstream, tylko dane 1 port DP (wyjście) 4 bardzo szybkie porty USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gb/s), downstream 1 bardzo szybki port USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gb/s) z funkcją B.C 1.2 1 port USB C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gb/s, ładowanie z mocą do 15 W), downstream 1 analogowe wyjście audio 2.0 (gniazdo 3,5 mm) 1 port RJ45
Regulacja wysokości (150 mm), pochylenie (od -5° do 21°), obracanie w poziomie (od -30° do 30°) obracanie w pionie (od -90° do 90°)
PbP (tak) PiP (tak)
Tak, KVM i Auto-KVM
Tak
1 wyjście liniowe audio ¹⁴
Nie
Tak, Easy Arrange i inne kluczowe funkcje
3-letnia zaawansowana usługa wymiany i wymiana monitora w ramach gwarancji Premium Panel
469,34 ~ 618,77 mm 18,48 ~ 24,36 cala
712,61 mm 28,06 cala
233,17 mm 9,18 cala
410,04 mm 16,14 cala
712,61 mm 28,06 cala
55,78 mm 2,2 cala

MONITORY ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE


MONITOR DELL ULTRASHARP 4K 27 Z KONCENTRATOREM USB-C — U2723QE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONITOR DELL ULTRASHARP 4K 32 Z KONCENTRATOREM USB-C — U3223QE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WAGA (TYLKO PANEL — DO MONTAŻU ZGODNEGO ZE STANDARDEM VESA)	4,48 kg (9,88 lb)
MASA (Z ZESPOŁEM PODSTAWY I KABLAMI)	6,64 kg 14,64 lb
WAGA (Z OPAKOWANIEM)	9,53 kg (21,01 lb)
BEZPIECZEŃSTWO	Gniazdo zabezpieczeń (linka zabezpieczająca sprzedawana oddzielnie) Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do panelu)
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	- Monitor z certyfikatem ENERGY STAR® - Monitor uzyskał certyfikat EPEAT® Gold w stosowanych przypadkach - Zgodność z dyrektywą RoHS - Certyfikat TCO Edge - Brak związków BFR/PVC (fluorowcopochodnych) (z wyjątkiem zewnętrznych kabli) - Szkoło bez zawartości arsenu i rtęci (tylko panel)
MOCOWANIE DO MONITORÓW Z PŁASKIM EKRANEM	Otwory montażowe VESA (100 mm × 100 mm — za przymocowaną osłoną VESA)
ZAKRES TEMPERATUR	Podczas pracy: Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) Gdy sprzęt nie jest użytkowany: Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
ZAKRES WILGOTNOŚCI	Podczas pracy: 10% do 80% (bez kondensacji) Gdy sprzęt nie jest użytkowany: Od 5% do 90% (bez kondensacji) — przechowywanie i wysyłka
WYSOKOŚĆ N.P.M.	Podczas pracy: Maks. 3658 m (12 000 stóp) Gdy sprzęt nie jest użytkowany: Maksymalnie 3716 m (12 191 stóp)
WYMAGANE NAPIĘCIE	Od 100 do 240 V prądu zmiennego przy 50 lub 60 Hz + 3 Hz / 2,7 A (maksymalnie)
KLASA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI (W SKALI OD A DO G)	F
ZUŻYCIE ENERGII PRZY NORMALNEJ PRACY	0,2 W (wył.) 0,3 W (tryb czuwania) 25,9 W (wł.) 220 W (maks.)
ZAWARTOŚĆ	Monitor, wspornik podstawki, podstawka 1 kabel zasilający 1 kabel Type-C (C-C) — 1 m 1 kabel DP (DP do DP) — 1,8 m 1 bardzo szybki kabel USB (Type-A do Type-C) Raport z fabrycznej kalibracji Skrócony przewodnik konfiguracji Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów prawnych

5,65 kg (12,46 lb)
10,36 kg 22,84 lb
14,49 kg (31,94 lb)
Gniazdo zabezpieczeń (linka zabezpieczająca sprzedawana oddzielnie) Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do panelu)
- Monitor z certyfikatem ENERGY STAR® - Monitor uzyskał certyfikat EPEAT® Gold w stosowanych przypadkach - Zgodność z dyrektywą RoHS - Certyfikat TCO Edge - Brak związków BFR/PVC (fluorowcopochodnych) (z wyjątkiem zewnętrznych kabli) - Szkoło bez zawartości arsenu i rtęci (tylko panel)
Otwory montażowe VESA (100 mm × 100 mm — za przymocowaną osłoną VESA)
Podczas pracy: Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) Gdy sprzęt nie jest użytkowany: Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Podczas pracy: 10% do 80% (bez kondensacji) Gdy sprzęt nie jest użytkowany: Od 5% do 90% (bez kondensacji) — przechowywanie i wysyłka
Podczas pracy: Maks. 5000 m (16 404 stóp) Gdy sprzęt nie jest użytkowany: Maksymalnie 12 192 m (40 000 stóp)
Od 100 do 240 V (prąd przemienny) przy 50 lub 60 Hz +3 Hz / 2,7 A (standardowo)
F
0,2 W (wył.) 0,3 W (tryb czuwania) 29,4 W (wł.) 220 W (maks.)
Monitor, wspornik podstawki, podstawka 1 kabel zasilający 1 kabel Type-C (C-C) — 1 m 1 kabel DP (DP do DP) — 1,8 m 1 bardzo szybki kabel USB (Type-A do Type-C) Raport z fabrycznej kalibracji Skrócony przewodnik konfiguracji Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów prawnych

PORTY I GNIAZDA

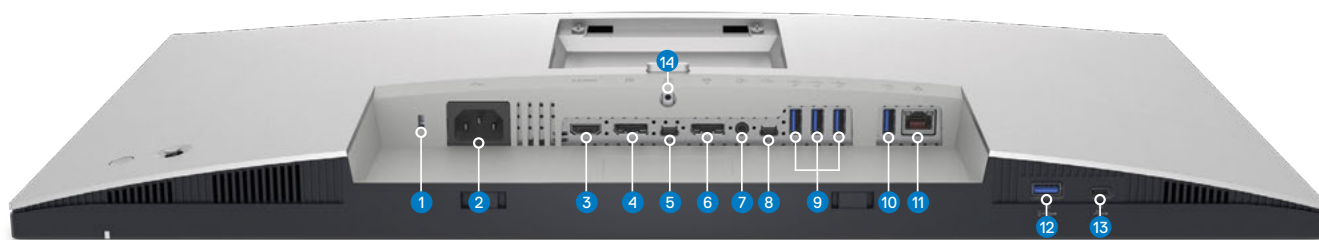

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą** | 6 Złącze DisplayPort (wyjście) | 10 Bardzo szybki port USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2) Type-A | 13 Port USB-C downstream (10 Gb/s, 15 W) |
| 2 Gniazdo kabla zasilania | 7 Gniazdo wyjścia liniowego audio | 11 Port RJ45 | 14 Blokada podstawy |
| 3 Port HDMI | 8 Port USB-C upstream (tylko przesyłanie danych) | 12 Bardzo szybki port USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2) Type-A, downstream, z funkcją Power Delivery | |
| 4 DisplayPort | 9 Bardzo szybki port USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2) Type-A, downstream | | |
| 5 Port USB-C upstream (wideo i dane, funkcja Power Delivery do 90 W) | | | |

U2723QE, U3223QE

Stała niezawodność

Firma Dell tworzy monitory nr 1 na świecie*. Jesteśmy dumni z naszych starań o jakość produktów i najwyższe zadowolenie klientów.

Gwarancja Premium Panel Exchange

Wymiana monitora w ramach gwarancji Premium Panel¹⁵ firmy Dell obejmuje bezpłatną wymianę panelu w okresie ograniczonej gwarancji na sprzęt¹⁶ w przypadku znalezienia nawet jednego jasnego piksela.

Zaawansowana usługa wymiany

Monitor jest objęty 3-letnią zaawansowaną usługą wymiany¹⁷ w ramach 3-letniej ograniczonej gwarancji na sprzęt¹⁶. W razie potrzeby monitor zastępczy jest wysyłany w następnym dniu roboczym.

ProSupport

Wybierz opcjonalną usługę Dell ProSupport, która zapewnia specjalistyczną pomoc techniczną przez telefon w trybie 24x7¹⁸.

* Monitory firmy Dell są oceniane jako najlepsze na świecie od ośmiu lat (II kwartał 2013 roku – III kwartał 2021 roku)! Źródło: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, III kwartał 2021 r.

** W oparciu o Kensington Security Slot™.

^ Na podstawie przeprowadzonej przez firmę Dell analizy publicznie dostępnych danych, sierpień 2021 r.

† Na podstawie analizy publicznie dostępnych danych firmy Dell, sierpień 2021 r.; dotyczy tylko monitorów 4K firmy Dell wyposażonych w technologię Display Stream Compression.

1 Firma Dell stosuje się do standardowych danych technicznych i protokołu USB-C. Funkcjonalność systemów z USB-C innej firmy niż Dell może się różnić.

2 Za pomocą portu USB-C z szybkim dostępem.

3 Funkcja synchronizacji zasilania w monitorze Dell ze złączem USB-C umożliwia uruchamianie i wznawianie pracy na żądanie na zgodnych komputerach firmy Dell. Sprawdź, czy używany komputer firmy Dell jest zgodny z tą funkcją.

4 Funkcja przekazywania adresów MAC jest testowana pod kątem współpracy z większością systemów komputerowych firmy Dell. Funkcjonalność w systemach firm innych niż Dell może się różnić.

5 Źródło: Dane oparte na raporcie opracowanym przez Principled Technologies na zlecenie firmy Dell, listopad 2018 r. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Pełny raport: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

6 Ograniczone do wybranych funkcji OSD; dotyczy monitorów podłączonych łańcuchowo za pośrednictwem złącza DP. Pełna lista znajduje się w Podręczniku użytkownika.

7 Obsługa systemów Windows 10 i nowszych oraz Mac OS 10.12 i nowszych. Zapoznaj się informacjami na stronie dell.com/ddm, aby uzyskać pełną listę zgodności oraz pomoc techniczną dla systemu operacyjnego.

8 Na podstawie wewnętrznej analizy zewnętrznych kamer konferencyjnych 4K, kwiecień 2021 r.

9 Na podstawie analizy obliczeń modeli użytkownika baterii, przeprowadzonej przez firmę Dell w listopadzie 2020 r. Wyniki różnią się w zależności od sposobu użytkowania, warunków roboczych i innych czynników.

10 Waga całkowita części z tworzywa sztucznego w produkcie. Nie obejmuje obwodów drukowanych, etykiet, kabli, złączy, podzespołów elektronicznych, elementów optycznych, elementów ESD, klejów i powłok EMI.

11 Rejestracja w programie EPEAT zależnie od ustaleń. Rejestracja w programie EPEAT różni się w zależności od kraju. Status rejestracji w poszczególnych krajach można sprawdzić w witrynie www.epeat.net.

12 Zewnętrzne opakowanie pudełka/poduszki z tekstury falistej i włókna pochodzące z recyklingu w opakowaniach monitorów komercyjnych firmy Dell (z wyjątkiem serii D) są wykonane z tekstury falistej i pierwotnej. Nie obejmuje poduszek z pianki i toreb plastikowych.

13 Obsługa przez Dell Display Manager

14 Podłącz do głośników. Złącze wyjścia liniowego audio nie obsługuje słuchawek.

15 Dotyczy monitorów stacjonarnych Dell z serii UltraSharp, P i C.

16 W celu uzyskania egzemplarza ograniczonej gwarancji na sprzęt należy napisać na adres Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 lub odwiedzić stronę <https://www.dell.com/warranty>.

17 Zaawansowana usługa wymiany: jeśli zostanie to uznane za konieczne po przeprowadzeniu diagnozy przez telefon lub Internet, firma Dell wyśle do klienta monitor zamienny (w większości przypadków w następnym dniu roboczym). Czas wysyłki może się różnić w zależności od lokalizacji oraz w przypadku monitorów o przekątnej 55 cali lub większej. Naliczana jest opłata za niezwrócenie uszkodzonego urządzenia. Szczegóły: dell.com/servicecontracts/global.

18 Szczegółowe informacje na temat godzin pracy pomocy technicznej znajdziesz w witrynie www.dell.com/support. W niektórych krajach mogą się one różnić w zależności od regionu. Pomoc poza lokalnymi godzinami pracy może być świadczona w języku innym niż lokalny.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dostępność produktów zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell.

© 2022 Dell Inc. lub podmioty zależne firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi spółki Dell Inc. lub jej podmiotów zależnych. Pozostałe znaki towarowe mogą należeć do ich odpowiednich właścicieli. USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.