

DELL ULTRASHARP  
27 OCH 32 4K  
USB-C-HUBB-  
SKÄRMAR

**U2723QE**

**U3223QE**

Se allt som det är avsett



**DELL** Technologies

**VÄRLDENS FRÄMSTA  
SKÄRMFÖRETAG\***

# U2723QE, U3223QE

## Se allt som det är avsett

Var som mest produktiv på världens första skärmar med IPS Black-teknik<sup>^</sup>. UltraSharp 27-tums och 31,5-tums 4K USB-C-hubb-skärmar har briljanta färger och kontrast. De har omfattande anslutningsmöjligheter och funktioner för multikörning.



### Briljans – för att det är viktigt

Kör igenom dina uppgifter i 4K-skärpa, otrolig färg och exceptionell kontrast med banbrytande IPS Black-teknik. Dessa 27-tums och 31,5-tums 4K-skärmar har brett färgomfång och VESA-certifierad DisplayHDR 400 för naturliga bilder.

### Max produktivitet

Effektivisera alla arbetsplatser med USB-C-hubb-skärmar som ansluter till Ethernet och en mängd andra enheter. Öka produktiviteten med dubbla 4K-skärmar som är konfigurerade och kan multiköra effektivt med KVM, Picture-by-Picture och Picture-in-Picture.

### Gediget hantverk

Skärmarna är sofistikerade och passar i alla miljöer. Du får heltäckande vyer med praktiskt taget ramlös InfinityEdge-design. Lättanvända och kan anpassas helt så du kan arbeta bekvämt hela dagen.

# U2723QE, U3223QE

## Världens första skärmar med IPS Black-teknik<sup>^</sup>

### Se mer i

#### suverän skärpa

4K-upplösning (3 840 × 2 160) på stor 31,5-tumsskärm (U3223QE) eller på 27 tum (U2723QE)

### Exceptionell kontrast

Du får otroliga färger och överlägsen svärta med kontrastförhållande på 2 000:1 på världens första skärmar med IPS Black-teknik<sup>^</sup>

### Äkta briljans

Du ser verklighetstroga bilder med 1,07 miljarder färger och brett färgomfång som inkluderar 100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3 och VESA-certifierad DisplayHDR™ 400

### Praktiskt taget ramfri

InfinityEdge för obruten vy över flera skärmar

Seriekoppla två 4K-skärmar och få kompromisslös bildkvalitet med

**DSC-teknik (Display Stream Compression)**

Optimera ögonkomforten med inbyggd

#### ComfortView Plus

som minskar mängden skadligt blått ljus utan att offra färgprestanda

### Justera så du får det

**bekvämt genom att** luta, rotera, vinkla och ställa in höjden (max 150 mm)

### Lättanvänd styrspekstroll

För att navigera i OSD-menyn (On-Screen Display).

### Premiumfinish i platina-silver

För ett elegant utseende som passar in både hemma och på kontoret

ENERGY STAR® TCO Certified Edge, EPEAT® Gold-registrerad

Anslut två datorkällor och multikör effektivt med **Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture** och **KVM** (med **automatisk KVM**)

Dessa produktivitetshubbskärmar levereras med **USB-C** (upp till 90 W strömförsörjning), **RJ45** (kabelanslutet Ethernet), **supersnabb USB 10 Gbit/s** och portar för **snabbåtkomst** på framsidan



Klicka för att utforska:

Bildskärm Dell UltraSharp 27 4K USB-C-hubb – U2723QE

Bildskärm Dell UltraSharp 32 4K USB-C-hubb – U3223QE

# U2723QE, U3223QE

## Briljanta bilder med banbrytande IPS Black-teknik

### Exceptionell kontrast

Se otroliga färger och djupare svärta med kontrastförhållande på 2 000:1 på världens första skärmar med IPS Black-teknik.<sup>^</sup> Med bred betraktningssvinkel på 178°/178° förblir bilderna spektakulära från praktiskt taget vilken vinkel som helst.

### Äkta briljans

Med 4K-upplösning, 1,07 miljarder färger, brett färgomfång (100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3) och VESA DisplayHDR 400, visas bilder i enastående färg och skärpa.

### Bättre ögonkomfort


ComfortView Plus – en alltid aktiverad inbyggd ljusskärm mot blått ljus – minskar potentiellt skadligt blått ljus utan att kompromissa med färgerna.



# U2723QE, U3223QE

## Anslutningsmöjligheter som ökar produktiviteten

Dessa USB-C-hubb-skärmar har omfattande anslutningsmöjligheter, som USB-C (upp till 90 W strömförsörjning), RJ45 för kabelansluten Ethernet-åtkomst, supersnabb USB för snabba dataöverföringar och mycket mer.

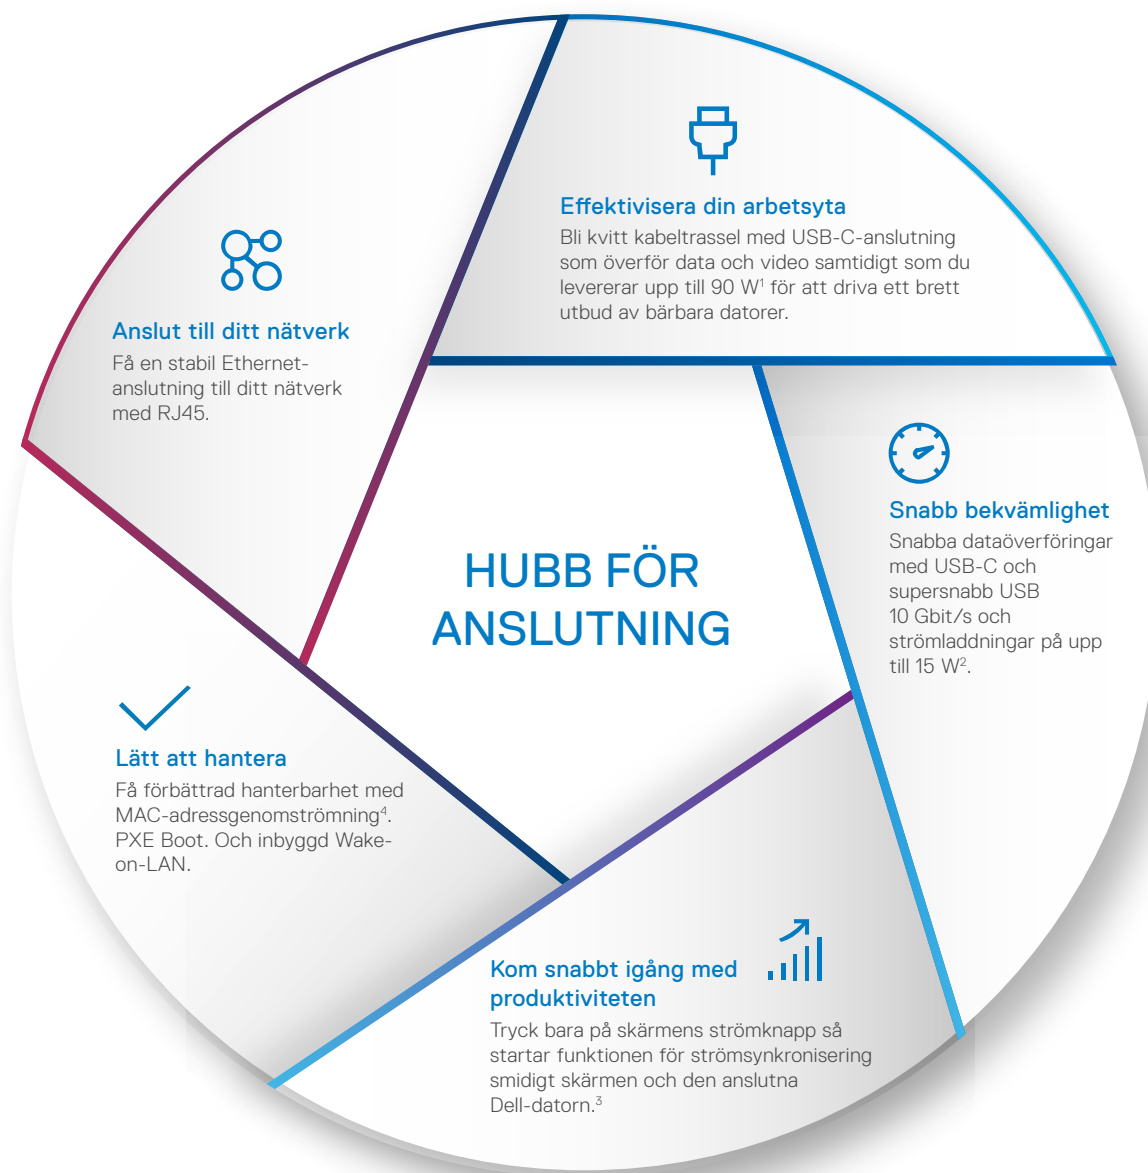

# U2723QE, U3223QE

## Arbeta med innehåll från två anslutna datorer för effektiv multikörning

### Produktivitet utan gränser

- Anslut två datorkällor så växlar auto-KVM-funktionen smidigt reglagen till den andra anslutna datorn.
- Använd KVM (tangentbord, video och mus) för att styra båda datorerna från ett enda tangentbord och en mus.
- Visa innehåll från båda datorerna samtidigt med Picture-by-Picture och Picture-in-Picture.



### Picture-in-Picture (PIP)

Arbeta med program från en dator och visa innehåll i ett infogat fönster från en annan dator.



### Picture-by-Picture (PBP)

Visa innehåll från två olika datorkällor sida vid sida på skärmen, liknande en konfiguration med två skärmar.

# U2723QE, U3223QE

## Öka produktiviteten

Med Dells dubbla skärmar kan användare öka produktiviteten med upp till 21 %.<sup>5</sup>



### Tänj produktiviteten

Du får kompromisslös bildkvalitet genom att seriekoppla två 4K-skärmar med DSC-teknik (Display Stream Compression).

### Praktiskt taget ramlös

Smidig vy med en flerskämskonfiguration och praktiskt taget taget ramfri InfinityEdge-design.

### Enkel installation

OSD-inställningarna (Onscreen Menu Display) från en bildskärm kan synkroniseras mellan anslutna skärmar så du enkelt kan konfigurera flera skärmar.<sup>6</sup>

Världens första 4K-skärmar på 27 och 31,5 tum som möjliggör seriekoppling av ytterligare en 4K-skärm med full upplösning via USB-C – med DSC (Display Stream Compression).<sup>†</sup>

# U2723QE, U3223QE

## Nästa steg i design

Dessa snygga Dell UltraSharp-skärmar är tillverkade med en förstklassig silverfinish och glänser i både hemmet och på kontoret.



### Lättanvänd styrspakskontroll

Navigera skärmmenyn och justera inställningar med den lättanvända styrspaken.




### Utformad för ett syfte

Liten bas och elegant kabelhanteringssystem döljer kablarna inne i bildskärmsstativet.

### Justera så att det passar dig

Du får komfort som passar just dig genom att luta, rotera, vinkla och justera höjden på din bildskärm (max 150 mm).

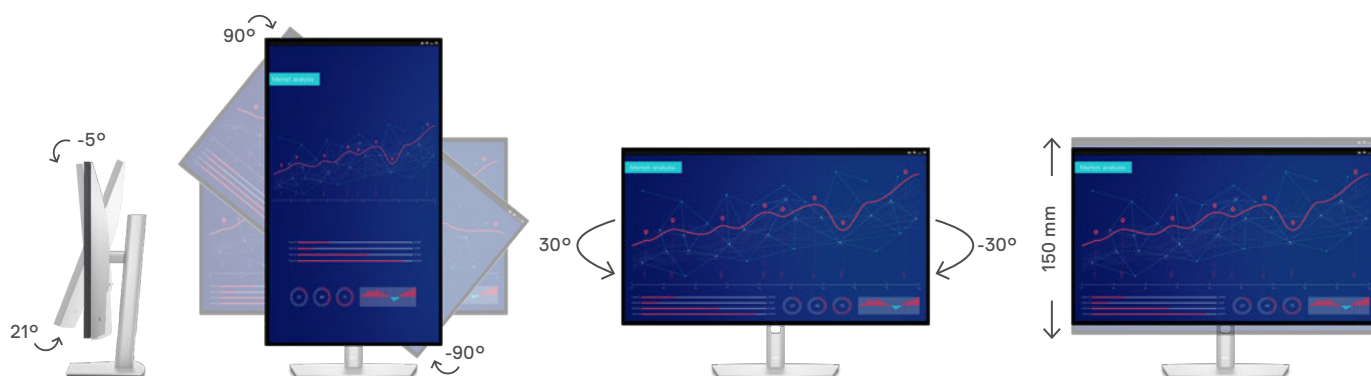

# U2723QE, U3223QE

## Förbättrad produktivitet

Med Dell Display Manager kan du höja den dagliga produktiviteten med hjälp av omfattande hanteringsverktyg som ger dig en optimal skärmanvändarupplevelse, effektiv skärmhantering och enkel och smidig multikörning.

### Produktivitet på alla nivåer

Med EasyArrange kan du enkelt ordna flera program på en eller flera skärmar. Det finns 38 förinställda fönsterpartitioner och möjlighet att anpassa upp till fem fönster för bättre möjligheter till multikörning.

### Nyckeln till bekvämlighet

Kortkommandon sparar dig ännu mer tid, du kan enkelt konfigurera inställningarna för skärmhantering och snabbare komma igång med arbetet.

### Smidiga övergångar

Funktionen för att automatiskt återskapa kommer ihåg var du slutade, så att programmen går tillbaka dit där du avslutade, även efter att du har stängt ner.


### Utökad kompatibilitet

Dell Display Manager har stöd för flera operativsystem<sup>7</sup> och hjälper dig att hålla produktiviteten uppe, hur du än arbetar.

### Hantera på flera sätt

Med rapporter för tillgångshantering kan IT-ansvariga snabbt samla in och spåra skärminformation samt konfigurera flera skärmar samtidigt genom en enda konfiguration.

Få mer information om [Dell Display Manager](#)

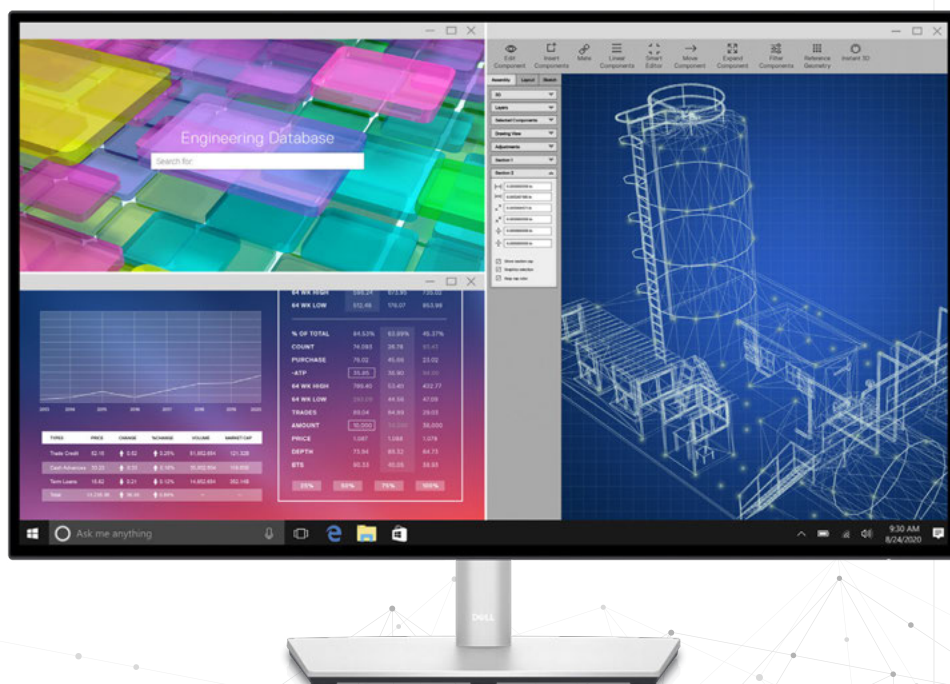



## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



### Dell UltraSharp-webbkamera | WB7022

Du får klassens bästa bildkvalitet med världens smartaste 4K-webbkamera<sup>8</sup>



### Dell Premier trådlöst headset med aktiv brusreducering | WL7022

Du kan enkelt samarbeta var som helst med detta Teams-certifierade trådlösa headset som har aktiv brusreducering och smarta sensorer som automatiskt stänger av och slår på ljudet.



### Trådlöst Dell Premier-tangentbord och trådlös mus för flera enheter | KM7321W.

Multikör smidigt på tre enheter med detta paket med förstklassigt fullstort tangentbord och formgiven mus med programmerbara genvägar och 36 månaders batteritid.<sup>9</sup>

# U2723QE, U3223QE

## Dells skärmar och hållbarhet



### Miljöstandarder

Bildskärmen är utformad för och tillverkad i 85 % återvinningsbar plast<sup>10</sup> och uppfyller de senaste miljöstandarderna, som ENERGY STAR® och TCO Certified Edge samt är EPEAT® Gold-registrerad<sup>11</sup>.

### Miljövänlig förpackning

Dells kommersiella skärmar är utformade med miljön i åtanke och levereras i 100 % återvinningsbara kartongförpackningar.<sup>12</sup>

### Energibesparing

Spara ström när bildskärmen inte används med PowerNap<sup>13</sup>, en funktion som dämpar eller försätter skärmen i viloläge när den inte används.

## ULTRASHARP-BILDSKÄRMAR

# U2723QE, U3223QE

### BILDSKÄRM ULTRASHARP 27 4K USB-C-HUBB – U2723QE TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIAGONAL VISNINGSYTA                                    | 68,47 cm<br>27 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FÖRINSTÄLLT<br>VISNINGSGRÄDE (H x V)                    | 596,74 x 335,66 mm<br>23,49 x 13,21 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAXIMAL FÖRINSTÄLLD<br>UPPLÖSNING                       | 3 840 x 2 160 vid 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PANELTYP                                                | IPS Black-teknik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BILDSKÄRMSBELÄGGNING                                    | Antireflexbehandlad frontpolarisator (3H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BETRÄKTNINGSVINKEL                                      | 178° vertikalt/178° horisontellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PIXELAVSTÅND                                            | 0,1554 x 0,1554 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PIXLAR PER TUM (PPI)                                    | 163,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KONTRASTFÖRHÅLLANDE                                     | 2 000 till 1 (normalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BILDFÖRHÅLLANDE                                         | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEKNIK FÖR<br>BAKGRUNDSBELYSNING                        | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LJUSSTYRKA                                              | 400 cd/m <sup>2</sup> (normalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FÄRGOMFÅNG                                              | 100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (genomsnitt)<br>för sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 miljarder färger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SVARSTID                                                | 5 ms grått till grått (snabbt)<br>8 ms grått till grått (normalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HDR-FÖRBEREDD                                           | Ja, DisplayHDR 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ANSLUTNINGSMÖJLIGHET                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 DP 1.4 med stöd för DSC (HDCP 2.2)</li> <li>1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2)</li> <li>1 USB-C med stöd för DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), strömförsörjning på upp till 90 W, 2/4 banor switch-uppstörms</li> <li>1 USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s KVM) uppströmsport, endast data</li> <li>1 DP (ut)</li> <li>4 supersnabba USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) nedströmsportar</li> <li>1 supersnabb USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) med B.C 1.2</li> <li>1 USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, upp till 15 W laddning) nedströmsport</li> <li>1 analog 2.0-ljudkontakt (3,5 mm)</li> <li>1 RJ45-port</li> </ul> |
| JUSTERINGSMÖJLIGHETER                                   | Höjdjusterbar (150 mm)<br>Lutning (-5° till 21°)<br>Rotering (-30° till 30°)<br>Vridning (-90° till 90°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PBP/PIP                                                 | PbP (ja)<br>PiP (ja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TANGENTBORD, VIDEO<br>OCH MUS (KVM)                     | Ja, KVM och Auto-KVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KEDJEKOPPLINGSMÖJLIGHET                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LJUDUTGÅNG                                              | 1 ljudkontakt <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INBYGGD HÖGTALARE                                       | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KOMPATIBILITET MED DELL<br>DISPLAY MANAGER              | Ja, EasyArrange, övriga viktiga funktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SPECIFIKATIONER –<br>INFORMATION OM SERVICE/<br>SUPPORT | 3 års förhandsersättning av felaktig produkt och<br>Premium Panel-ersättningsservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HÖJD MED STATIV<br>(INFÄLLT/UTFÄLLT)                    | 385,18 ~ 535,18 mm<br>15,16 ~ 21,07 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BREDD MED STATIV                                        | 611,4 mm<br>24,07 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DJUP MED STATIV                                         | 185,0 mm<br>7,28 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HÖJD UTAN STATIV                                        | 353,01 mm<br>13,89 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BREDD UTAN STATIV                                       | 611,44 mm<br>24,07 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DJUP UTAN STATIV                                        | 54,33 mm<br>2,14 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### BILDSKÄRM ULTRASHARP 32 4K USB-C-HUBB – U3223QE TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80,01 cm<br>31,5 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 697,31 x 392,23 mm<br>27,45 x 15,44 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 840 x 2 160 vid 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IPS Black-teknik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antireflexbehandlad frontpolarisator (3H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 178° vertikalt/178° horisontellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0,18159 x 0,18159 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 137,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2000 till 1 (normalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 400 cd/m <sup>2</sup> (normalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (genomsnitt)<br>för sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 miljarder färger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 ms grått till grått (snabbt)<br>8 ms grått till grått (normalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ja, DisplayHDR 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 DP 1.4 med stöd för DSC (HDCP 2.2)</li> <li>1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2)</li> <li>1 USB-C med stöd för DSC (DP 1.4, HDCP 2.2) strömförsörjning på upp till 90 W, 2/4 banor switch-uppstörms</li> <li>1 USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s KVM) uppströmsport, endast data</li> <li>1 DP (ut)</li> <li>4 supersnabba USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) nedströmsportar</li> <li>1 supersnabb USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) med B.C 1.2</li> <li>1 USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, upp till 15 W laddning) nedströmsport</li> <li>1 analog 2.0-ljudkontakt (3,5 mm)</li> <li>1 RJ45-port</li> </ul> |
| Höjdjusterbar (150 mm)<br>Lutning (-5° till 21°)<br>Rotering (-30° till 30°)<br>Vridning (-90° till 90°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PbP (ja)<br>PiP (ja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja, KVM och Auto-KVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 ljudkontakt <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ja, EasyArrange, övriga viktiga funktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 års förhandsersättning av felaktig produkt och Premium Panel-<br>ersättningsservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 469,34 ~ 618,77 mm<br>18,48 ~ 24,36 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 712,61 mm<br>28,06 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 233,17 mm<br>9,18 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 410,04 mm<br>16,14 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 712,61 mm<br>28,06 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55,78 mm<br>2,2 tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# ULTRASHARP-BILDSKÄRMAR

## U2723QE, U3223QE

### BILDSKÄRM ULTRASHARP 27 4K USB-C-HUBB – U2723QE TEKNISKA SPECIFIKATIONER

#### VIKT (ENDAST SKÄRM – FÖR VESA-MONTERING)

4,48 kg  
9,88 pund

#### VIKT (MED STATIV OCH KABLAR)

6,64 kg  
14,64 pund

#### VIKT (MED FÖRPACKNING)

9,53 kg  
21,01 pund

#### SÄKERHET

Säkerhetslås-spår (kabelås säljs separat)  
Antistöldstativ med låsspår (mot skärmen)

#### STANDARDSOM EFTERLEVS

- ENERGY STAR®-certifierad skärm
- EPEAT® Gold-registrerad i aktuella fall
- RoHS-kompatibel
- TCO Certified Edge
- BFR/PVC-fri (halogenfri), utom externa kablar
- Arsenikfritt glas och kvicksilverfri panel (enbart)

#### MONTERINGSRAM FÖR PLATT BILDSKÄRM

VESA-monteringshåll (100 x 100 mm – VESA-skydd för montering på baksidan)

#### TEMPERATURINTERVALL

I drift: 0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)  
Ur drift: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)

#### LUFTFUKTIGHET

I drift: 10 % till 80 % (icke-kondenserande)  
Ur drift: 5 % till 90 % (icke-kondenserande) – lagring och frakt

#### HÖJD

I drift: Högst 3 658 m (12 000 fot)  
Ur drift: Högst 3 716 m (12 191 fot)

#### ERFORDERLIG SPÄNNING

100 till 240 VAC/50 eller 60 Hz +3 Hz/2,7 A (max)

#### ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS (A TILL G-SKALA)

F



#### STRÖMFÖRBRUKNING (NORMAL DRIFT)

0,2 W (av)  
0,3 W (vänteläge)  
25,9 W (på)  
220 W (max)

#### VAD INGÅR?

Bildskärm, stativpelare, stativbas  
1 Strömkabel  
1 Type-C (C-C-kabel) – 1 m  
1 DP-kabel (DP till DP) – 1,8 m  
1 supersnabb USB (Type-A till Type-C)  
Rapport om fabrikskalibrering  
Snabbinstallationsguide  
Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter

### BILDSKÄRM ULTRASHARP 32 4K USB-C-HUBB – U3223QE TEKNISKA SPECIFIKATIONER

5,65 kg  
12,46 pund

10,36 kg  
22,84 pund

14,49 kg  
31,94 pund

Säkerhetslås-spår (kabelås säljs separat)  
Antistöldstativ med låsspår (mot skärmen)

- ENERGY STAR®-certifierad skärm
- EPEAT® Gold-registrerad i aktuella fall
- RoHS-kompatibel
- TCO Certified Edge
- BFR/PVC-fri (halogenfri), utom externa kablar
- Arsenikfritt glas och kvicksilverfri panel (enbart)

VESA-monteringshåll (100 x 100 mm – VESA-skydd för montering på baksidan)

I drift: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)  
Ur drift: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)

I drift: 10 % till 80 % (icke-kondenserande)  
Ur drift: 5 % till 90 % (icke-kondenserande) – lagring och frakt

I drift: Högst 5 000 m (16 404 fot)  
Ur drift: Högst 12 192 m (40 000 fot)

100 till 240 VAC/50 eller 60 Hz +3 Hz/2,7 A (normalt)


F



0,2 W (av)  
0,3 W (vänteläge)  
29,4 W (på)  
220 W (max)

Bildskärm, stativpelare, stativbas  
1 Strömkabel  
1 Type-C (C-C-kabel) – 1 m  
1 DP-kabel (DP till DP) – 1,8 m  
1 supersnabb USB (Type-A till Type-C)  
Rapport om fabrikskalibrering  
Snabbinstallationsguide  
Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter

## PORTAR OCH KORTPLATSER

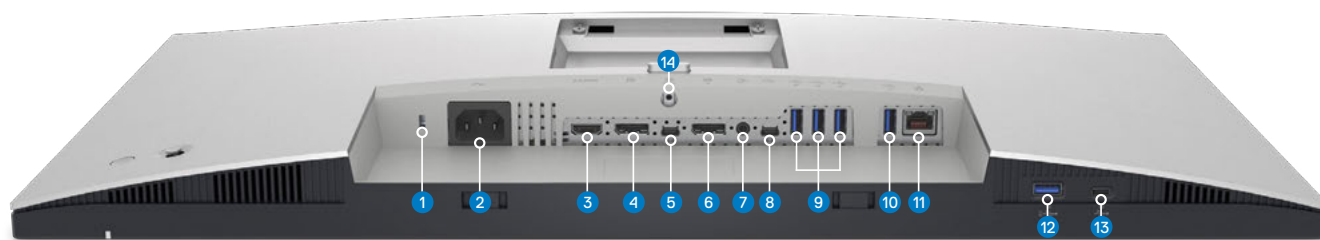

1 Säkerhetslås-spår\*\*

2 Nätkontakt

3 HDMI-port

4 DisplayPort

5 USB-C (video och data, upp till 90 W strömförsörjning) uppströmsport

6 DisplayPort (ut)

7 Port för ljudutgång

8 USB-C uppströmsport (endast data)

9 Supersnabb USB 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) Type-A nedströmsport

10 Supersnabb USB 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) Type-A

11 RJ45-port

12 Supersnabb USB 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) Type-A nedströmsport med Power Charging

13 USB-C (10 Gbit/s, 15 W) nedströmsport

14 Stativlås

# U2723QE, U3223QE

## Tillförlitlig teknik

Som världens bästa skärmföretag\* är vi stolta över vår strävan efter kvalitet och att göra våra kunder nöjda.

### Premium Panel-ersättningsservice

Dells Premium Panel-ersättningsservice<sup>15</sup> innebär att vi byter ut skärmen under den begränsade maskinvaruservicens<sup>16</sup> giltighetsperiod om du hittar en endaste defekt pixel.

### Förhandsersättning av felaktiga produkter

Din bildskärm levereras med tre års förhandsersättning av felaktig produkt<sup>17</sup>. Vid behov skickas en ersättningsskärm till dig nästa arbetsdag inom ramen för den treåriga begränsade maskinvaruservicen.<sup>16</sup>

### ProSupport

Uppgradera till specialiserad teknisk telefonsupport dygnet runt med tillvalet Dell ProSupport.<sup>18</sup>

\* Dells skärmar är nummer ett i världen åtta år i rad (2013, Q2 till 2021, Q3)! Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2021.

\*\* Baserat på Kensington Security Slot™

^ Enligt Dells analys av allmänt tillgängliga data, augusti 2021.

† Enligt Dells analys av allmänt tillgängliga data, augusti 2021; gäller endast för Dell 4K-skärmar som har Display Stream Compression-teknik.

1 Dell följer standardspecifikationer och protokoll för USB-C. Kompatibiliteten med USB-C-system från andra tillverkare än Dell kan variera.

2 Via snabbåtkomst till USB-C-porten.

3 Funktionen för strömsynkronisering på den här Dell USB-C-skärmen gör det möjligt att starta och aktivera på begäran på kompatibla Dell-datorer. Kontrollera din Dell-dator för att se om den har stöd för den här funktionen.

4 MAC-adressgenomströmning har testats att fungera med de flesta datorsystem från Dell. Funktionaliteten kan variera på system som inte kommer från Dell.

5 Källa: Bygger på en rapport av Principled Technologies som beställts av Dell, november 2018. De faktiska resultaten varierar. Fullständig rapport:

[https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)

6 Begränsad till utvalda OSD-funktioner; gäller kedjekopplade skärmar via DP. En fullständig lista finns i användarhandboken.

7 Finns för Windows 10 och senare, och Mac OS 10.12 och senare. Se [dell.com/ddm](http://dell.com/ddm) eller fullständig kompatibilitetslista och OS-stöd

8 Baserad på intern analys av externa 4K-webbkameror för konferensanvändning, april 2021.

9 Baserat på Dells interna analys av beräkningar baserade på användningsmodeller för batteriets livslängd, november 2020. Resultaten kan variera beroende på användning, driftförhållanden och andra faktorer.

10 Efter vikt för den totala vikten av plastdelar i produkten. Omfattar ej tryckta kretskort, etiketter, kablar, kontakter, elektroniska komponenter, optiska komponenter, ESD-komponenter, EMI-komponenters fästen och beläggningar.

11 EPEAT-registrerad i aktuella fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Du kan se registreringsstatus för respektive land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

12 Den yttre förpackningen/korrugerade förpackningen och återvunna fiber i Dells kommersiella bildskärmsförpackningar (exklusive D-serien) är tillverkad av korrugerat och nytt kartongmaterial. Omfattar inte skumvaddering och plastpåsar.

13 Möjligt med Dell Display Manager

14 Anslut till högtalarna. Användning av hörlurar stöds inte på ljudkontakten.

15 Gäller stationära skärmar Dell UltraSharp, P-serien och C-serien.

16 Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA eller gå till <https://www.dell.com/warranty>.

17 Förhandsersättning av felaktig produkt: Först görs en diagnos per telefon eller online, och om det anses nödvändigt skickar Dell i de flesta fall en ny skärm redan nästa arbetsdag. Leveranstid kan variera beroende på plats och för skärmar på 55 tum och större. Kunden debiteras en avgift om den defekta enheten inte returneras. Se [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).

18 Tillgängligheten varierar. Besök [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) för mer information. I vissa länder kan tiderna för support inom regionen variera. Support utanför kontorstid kan ges på ett annat språk än det lokala språket.

Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

© 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.