



多种连接选项。
设计紧凑，

Dell Pro 七合一 USB-C Travel Hub

MODEL: DA310



全面的连接特性

配有多功能 USB-C® 端口的适配器，支持数据传输、画面输出和最高 90 W 的供电功率*，让您可以顺畅连接几乎任何设备。HDMI 或 DisplayPort 可让您享受 4K 分辨率 (60 Hz) 的清晰画质，两个 USB-A 和一个 USB-C 下行端口可提供 10 Gbps 的超快数据传输。




创新型专利设计

获得专利的线缆管理设计可以让您伸长或缩短 USB-C 电缆，并在不使用时将其隐藏和保护起来。这款七合一适配器体积小、设计紧凑*，提供各种不同端口*，可以轻松放入口袋或包中。



高度可靠

即使从适配器上拔掉 USB-C 电源，快速角色交换功能也可确保视频和 LAN 连接不中断。它支持多种企业级功能，例如与戴尔 PC 搭配使用时，支持 MAC 地址直通、PXE 引导和通过 LAN 唤醒。

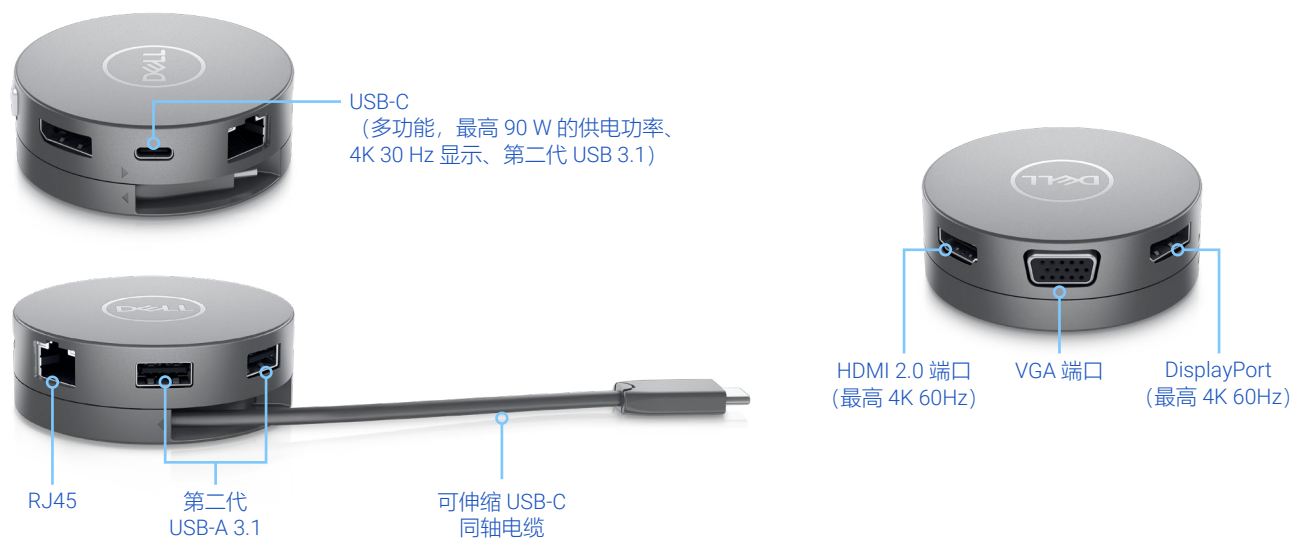

功能特性	技术规格
型号	Dell Pro 七合一 USB-C Travel Hub — DA310
尺寸 (直径 X 高)	69.8 毫米 x 24.5 毫米 (2.75 英寸 x 0.96 英寸)
重量	80 克 (2.28 盎司/0.18 磅)
主机连接	USB-C
线缆类型; 长度	圆形同轴; 120 毫米
USB-C 线缆 (传输数据/电力/视频)	1 条 USB-C 多功能线缆, 支持数据传输、供电和画面/音频输出
端口总数	1 个 USB-C, 2 个 USB-A, 1 个 HDMI, 1 个 DisplayPort, 1 个 VGA, 1 个 RJ45
数据端口¹	2 个第二代 USB-A 3.1 1 个第二代 USB-C 3.1, 支持高达 10 Gbps 的数据传输
供电端口²	1 个 USB-C, 支持高达 90 W 的供电功率
视频端口³	1 个 USB-C 端口: 4K (3840 x 2160), 30 Hz (HDR 支持) 1 个 DisplayPort 端口: 4K (3840 x 2160), 60 Hz⁴ (支持 HDR) 1 个 HDMI 2.0 端口: 4K (3840 x 2160), 60 Hz⁴ (支持 HDR) 1 个 VGA 端口: 全高清 (1920 x 1080), 高达 60 Hz
网络	千兆以太网 (RJ45)
支持快速角色交换⁵	是, 即使拔出/插入电源, 视频和 LAN 连接也不会中断
支持即插即用	是 (无需安装驱动程序)
支持的操作系统	Windows 10 64 位、MAC、Ubuntu、Chrome、RHEL
戴尔企业级功能	PXE 引导⁶ MAC 地址直通⁶ 通过 LAN 唤醒⁷
包装清单	Dell Pro 七合一 USB-C Travel Hub — DA310 说明文件
保修	3年

1 当适配器由笔记本电脑供电: (a) 并连接到笔记本电脑的 USB-C/Thunderbolt 端口 (3 A/5 V) 时 — 2 个下游 USB-A 和 1 个 USB-C 端口支持特定设备 (b) 并连接到笔记本电脑的 USB-C/Thunderbolt 端口 (1.5 A/5 V) 时 — 2 个下游 USB-A 端口和 1 个 USB-C 端口可支持低功耗设备, 例如鼠标、键盘、蓝牙/射频转换器和特定闪存盘。
或者: 当适配器连接到 USB-C 电源适配器或 USB-C 显示器, 并且其 USB-C 线缆连接到笔记本电脑的 USB-C/Thunderbolt 端口时 — 2 个下游 USB-A 端口支持特定设备

2 电源高达 90 W, 可用于从与 DA310 连接的外部电源为 USB-C 笔记本电脑充电。实际供电取决于电源/平台供电策略。不含电源适配器。

3 一次仅支持一种视频输出。

4 仅适用于部分 PC 型号 (支持 DisplayPort 1.4, HBR3), 并且须连接支持静态 HDR 的 60 Hz 4K 分辨率显示屏。不包括 HDR10/HDR10+/DolbyVision 之类的动态 HDR。

5 PXE 引导 — 预执行环境引导允许计算机在连接至具有适当 PXE 服务器和操作系统映像的网络时从远程介质进行引导。

6 MAC 地址直通 — 每次您的笔记本电脑连接到网络时, MAC 地址直通功能可覆盖适配器的 MAC 地址, 仅识别输入到系统 BIOS 的唯一 MAC 地址, 从而确保无论您使用哪个 USB-C 适配器, PC 的 MAC 地址始终不变。

7 通过 LAN 唤醒 — 使用有线网络的信号来远程启动您的 PC。

8 具有支持快速角色交换的系统 BIOS。