

以 4K 畫質輕鬆 進行協同合作

Dell 75 4K 互動式觸控顯示器 | P7524QT

世界首屈一指的顯示器公司*

以 4K 畫質 輕鬆進行 協同合作



運用這款 75 吋 4K 互動式觸控顯示器即時進行協同合作。

將團隊整合在一起

這款出色的 75 吋 4K 顯示器配備 20 點觸控、內建雙重 20 瓦喇叭和雙筆尖手寫筆，無論團隊成員在室內或遠端位置，都能與您積極互動。

簡易設定與管理

可輕鬆安裝且具有網路可管理性，方便連線。

Dell 獨家推出。 所有對象適用。

獨家 Dell Screen Drop 功能設計，為不同身高的使用者提升觸及性。

更聰明、更快速的協同合作

多合一的便利性

與選用的 Dell OptiPlex Micro 無縫整合，還可讓 IT 人員根據各種商業需求來挑選最佳配置。

管理您的會議空間

有了 RS232、RJ45 和 HDMI CEC 連接埠，就能使用遠端管理工具，透過網路控制系統來維護和控制大型顯示器。

改善生產力的連線能力


具備多種連線選項（包括 HDMI 和 DP），以單一簡潔的配置讓您的顯示器成為生產力中心。

亮眼的畫面呈現

不論您站著或坐著，都能透過橫向電場效應 (IPS) 技術所實現的寬視角，看見整個螢幕的一致色彩。

絕對引人注目

透過顯示器調整技術，體驗格外清晰的 4K 影像和文字。ComfortView 和防眩光、防髒污塗層，不但提升了易讀性，也帶來視野更大的視覺體驗。

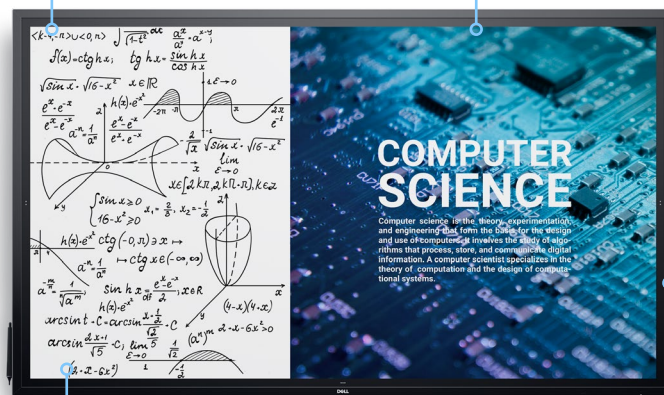

即時參與

具備 InGlass™ 20 點觸控功能，可讓多位使用者同時與螢幕互動。

展現手寫風格

雙筆尖手寫筆仿效更自然的書寫工具，採用符合人體工學且可輕鬆握持的設計、精緻的書寫筆尖，還有能精準對位的橡皮擦。觸控筆亦可磁吸在顯示器側面，永遠不會放錯位置。

與 Dell 會議空間解決方案無縫整合

這款互動式觸控顯示器已經過測試與驗證，可搭配採用 OptiPlex Micro 技術的完整會議室生態系統，包括高品質音效、視訊及會議室控制功能。

環保標準 能源之星®

獨家 Dell Screen Drop

使用 Dell Screen Drop，為不同身高的使用者提升觸及性。¹

輕鬆進行協同合作

用手指註解，用手掌擦除。防手掌誤觸功能可讓使用者自然地將雙手放在螢幕上，不會出現不必要的記號。

▶ 按一下影像或此處，可播放 Dell 75 4K 互動式觸控顯示器 - P7524QT 影片。

Dell Display Manager



提升多工作業

使用 EasyArrange 整理螢幕，並使用 EasyArrange Memory 儲存設定檔。

容易瀏覽

使用 USB KVM 精靈，在多部電腦之間共用一個鍵盤、滑鼠和顯示器。¹ 使用快速存取功能表或快捷鍵在多部電腦之間快速切換。

順暢部署

使用自動、全方位且相容多種工具的功能，管理您的顯示器機隊。²

便利的自訂化

使用功能表啟動程式和快捷鍵，快速存取您最喜歡的功能。

下載 Dell Display Manager

¹ KVM (鍵盤、視訊、滑鼠) 僅適用於特定顯示器。若為不支援 USB KVM 的顯示器，可使用輸入來源功能作為替代方案。您可以共用多個輸入來源至一個顯示器，但無法共用一個鍵盤和滑鼠。

² 工具包括 SCCM/Intune 和命令行介面指令檔。



Dell 顯示器的 永續性

環保標準

此顯示器的設計採用 85% PCR (消費後可回收) 塑膠¹、90% 的回收鋁材，且符合最新的環保標準 (例如能源之星[®])。

採用具有環保意識的包裝


Dell 商業用顯示器採用特定包裝元件，高達 90% 由回收材料製成。²

節省能源

透過 PowerNap³ 在不使用顯示器時節省能源，此功能可讓顯示器在不使用時變暗或進入休眠狀態。

1 依產品中塑膠零件總重量的重量而定，不包含印刷電路板、標籤、纜線、接頭、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。
2 適用於外盒與紙質緩衝包裝材料，根據 2022 年 10 月的內部分析結果。
3 由 Dell Display Manager 支援。

建議配備

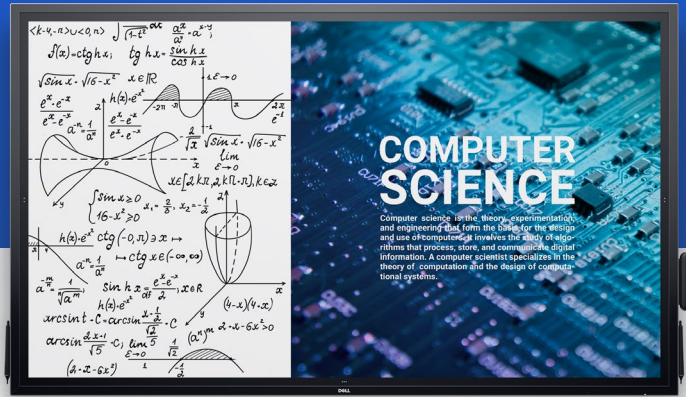

Dell OptiPlex Micro

Dell OptiPlex Micro 與會議軟體結合後，能夠實現全方位的體驗。這台主機可以直接在顯示器上執行視訊會議、電子白板、簡報及其他應用程式，或是提供極易使用的會議體驗。



羅技 Rally 會議室機和音箱

搭配錄音室等級的視訊、無與倫比的語音清晰度和 RightSense 自動化功能，提供更好的觀看與聆聽經驗，提升會議品質。這套多合一影音系統配備 Rally 進階會議室攝影機，搭載 Ultra-HD 光學模組，具備 15 倍 HD 變焦功能、模組化音訊以及 RightSight 自動構圖技術。



Chief Large FUSION 可手動調整高度的落地底座 | LFAUB

這款 AV 落地底座結合圓滑邊角與俐落的特色，打造出更柔軟、專業的外觀，能輕鬆融入企業和教室環境。單人用手或電鎖頭即可輕鬆調整高度。



Chief Large Fusion LSA1U 固定式壁上顯示器掛架


這組可快速安裝的堅固掛架能夠固定沉重的顯示器，為使用者的裝置投資提供保護。鉛錘調整功能有助於將顯示器垂直對齊。



Large Fusion™ 可手動調整高度的行動影音推車 - LPAUB

這款行動 Fusion 影音推車結合圓滑邊角與俐落的特色，讓推車具備更柔和、專業的外觀，能輕鬆融入企業和教室環境。單人用手或 1/2 吋六角電鎖頭即可調整高度。

連接埠和插槽

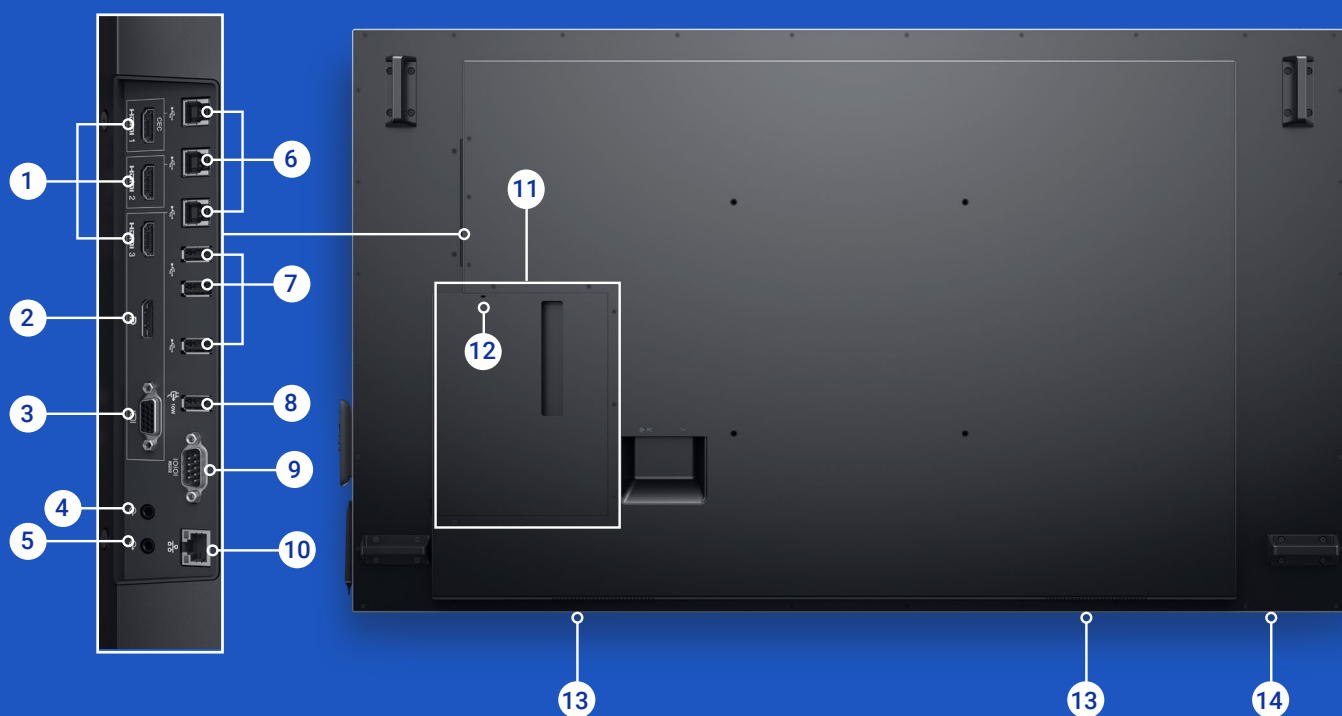

- | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-------------|
| 1 | HDMI (3) | 8 | USB 充電連接埠 |
| 2 | DisplayPort | 9 | RS232 |
| 3 | VGA | 10 | RJ45 |
| 4 | 音訊訊號線輸入 | 11 | OptiPlex 底座 |
| 5 | 音訊訊號線輸出 ¹ | 12 | 安全防盜鎖孔 |
| 6 | USB 3.0 上行連接埠 (3 個) | 13 | 喇叭 |
| 7 | USB 3.0 下行連接埠 (3 個) | 14 | 電源開關按鈕 |

¹ 音訊線性輸出連接埠不支援耳機。

功能	技術規格
型號	Dell 75 4K 互動式觸控顯示器 - P7524QT
對角線可視尺寸	189.273 cm (74.52 in.)
預設顯示區域 (水平 X 垂直)	1649.664 mm x 927.936 mm (64.95 in. x 36.53 in.)
面板類型	IPS
顯示器螢幕塗層	9H、防髒污、防眩光
預設的最大解析度	3840 x 2160 · 60Hz
視角	垂直 178°/水平 178°
點距	0.429 mm x 0.429 mm
每吋像素 (PPI)	59
對比率	1200:1 (標準值)
畫面寬高比	16:9
背光技術	LED
亮度	350 cd/m ² (標準值)
反應時間	8 毫秒灰階響應時間 (標準值)
具備 HDR 技術	不適用
連線能力	<ul style="list-style-type: none"> • 1 個 DP 1.2 • 1 個 VGA • 3 個 HDMI • 3 個 USB 3.0 下行連接埠 • 1 個 USB 3.0 下行連接埠 (配有 USB BC1.2 充電功能) • 3 個 USB 3.0 上行連接埠 • 1 個類比 2.0 音訊訊號線輸出 • 1 個類比 2.0 音訊訊號線輸入 • 1 個 RJ45 • 1 個 RS232
調整功能	不適用
PBP / PIP	不適用
鍵盤、視訊與滑鼠 (KVM)	不適用
菊鍊式串接可用性	不適用
音訊輸出	是
內建喇叭	2 個 20 瓦喇叭
DELL DISPLAY MANAGER 相容性	是
規格：服務/支援詳細資料	3 年進階更換服務

功能	技術規格
色域	72% 的 NTSC
不含底座高度	1017.44 mm (40.06 in.)
不含底座寬度	1735.02 mm (68.31 in.)
不含底座深度	79.1 mm (3.11 in.)
重量 (僅面板 - VESA 掛載)	64 kg (141.10 lb)
重量 (含底座配件與纜線)	65.2 kg (143.74 lb)
重量 (含包裝)	76.6 kg (168.87 lb)
安全性	安全防盜鎖孔 (纜線鎖需另行選購) (基於 Kensington Security Slot™)
遵循標準	<ul style="list-style-type: none"> • 能源之星 ENERGY STAR® 認證顯示器 • 符合 RoHS 規範
平面顯示器掛載介面	VESA 掛接孔 (400 mm x 400 mm)
溫度範圍	作業：攝氏 0 度至 40 度 (華氏 32 度至 104 度) 非作業：攝氏負 20 度至 60 度 (華氏負 4 度至 140 度)
濕度範圍	作業：10% 至 80% (無冷凝) 非作業：5% 至 90% (無冷凝)
海拔高度	作業：最高 5000 公尺 (16404 英尺) 非作業：最高 12192 公尺 (40000 英尺)
電壓需求	輸入：100 至 240 VAC/50 或 60Hz ± 3Hz/5.5A (最大值) 輸出：100 至 240 VAC/50 或 60Hz ± 3Hz/2.0A (最大值)
耗電量 (正常運作)	0.3 瓦 (開機模式) ¹ 0.5 瓦 (待命模式) ¹ 140.0 瓦 (開機模式) ¹ 290.0 瓦 (最大值) ² 120.7 瓦 (Pon) ³ 不適用 (TEC) ³
產品內容	監控 1 個 OptiPlex 底座 1 個遙控器和 2 個 3A 電池 1 個遙控器底座 2 支手寫筆 3 個馬鞍型夾線套 2 個手寫筆筆尖 1 條電源纜線 1 條電源纜線，用於將 OptiPlex 系統連接至顯示器 1 條 HDMI 纜線 1 條 DP 纜線 (DP 對 DP) 1 條 USB 3.0 上行纜線 1 條 VGA 纜線 FlatFrog Board 軟體下載指示 快速啟動指南 安全、環境與法規資訊

1 如歐盟 2019/2021 和歐盟 2019/2013 所定義。

2 根據所有 USB 連接埠上最大電力負載的最大亮度與對比度設定。

3 Pon：根據能源之星 8.0 定義的開機模式耗電量。TEC：根據能源之星 8.0 定義的總耗電量，以 kWh 為單位。

堅定不移 的可靠性


身為全球首屈一指的顯示器公司*，我們堅持最高的品質和最佳的客戶滿意度並引以為榮。

高級更換服務

這款顯示器享有 3 年高級更換服務¹；在 3 年有限硬體保固期限內，如有必要替換顯示器，我們將在次營業日將其運送到府。²

ProSupport

選用 Dell ProSupport 將服務升級，享有全天候專業技術電話支援。³



* Dell 顯示器達 9 年位居全球第一！資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2023 年第 1 季，從 2014 年到 2022 年。

1 高級更換服務：在多數情況下，若經電話/線上診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將更換的顯示器寄送給您。運送時間可能因地點和 55 吋以上顯示器而有所不同。若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用。請參閱 [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)。

2 如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 <https://www.dell.com/warranty>。

3 販售品項各有所不同，如需詳細資訊，請前往 www.dell.com/support。在某些國家/地區，區域內支援的開放時間可能有所不同。若於當地下班後時段聯繫，可能會以非當地語言提供支援。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2024 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是其各自擁有者之商標。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。