



視覺舒適度的 新境界

Dell UltraSharp 27 Thunderbolt™ 集線器顯示器 | U2724DE

世界首屈一指的顯示器公司*

* Dell 顯示器連 9 年位居全球第一！資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告 · 2023 年第 2 季 · 從 2014 年到 2023 年 ·

提升視覺舒適度， 更上一層樓



這款經 TÜV Rheinland 認證的集線器顯示器可提供 5 星級的觀看感受，讓您體驗全新境界的視覺舒適度與生產力。¹ 採用廣泛的連線能力與 Thunderbolt 4 功能來設計。

眼睛舒適度提升

更優異的 ComfortView Plus 可將有害藍光降低至 35% 以下，保護眼睛不受藍光的傷害，同時兼顧色彩。結合 120Hz 的更新率和環境光線感應，達到 TÜV Rheinland 的 5 星級認證，讓眼睛全天舒適無比。IPS Black 面板的對比率為 2000:1，體驗更深沉的黑色。98% DCI-P3、98% Display P3、100% sRGB 及 100% BT.709 色彩空間可呈現鮮豔的色彩，且運用 Dell 色彩管理軟體可輕鬆校準色彩。

更輕鬆的連線

單一 Thunderbolt 4 纜線可傳輸資料和視訊訊號，同時提供高達 90 瓦的電力，而 RJ45 連線能力則可提供 2.5GbE 速度，實現快速穩定的網路連線，讓您更流暢發揮生產力。連接 2 部電腦，並運用 KVM、子母畫面 (PiP) 和並排畫面 (PbP) 在兩部電腦間順暢地多工作業，擴展您的生產力。

高階設計

這款顯示器採用內建纜線管理系統，優質的設計可減少纜線雜亂無章的狀況。這款顯示器可因應您的工作方式調整，而且全天使用也感到舒適。以永續發展實務打造，可滿足您的效能需求，且符合 EPEAT® GOLD、ENERGY STAR® 及 TCO Certified Edge 顯示器標準。

卓越的對比度

具備 2000:1 的對比率和 IPS Black 面板技術，可帶來傑出的色彩和優異的黑色表現。

更清晰的畫面

27 吋顯示器上的 QHD (2560 x 1440) 解析度。

環境光線感應器

內建的环境光線感應器可根據您的周圍環境，以智慧型方式最佳化亮度和色溫。

快速且穩定的乙太網路

採用隨附 PXE 引導的 RJ45 連接埠、MAC 地址直通¹以及網路喚醒功能，最高可達 2.5 GbE。

使用 USB-A 和 USB-C 快速存取連接埠，輕鬆連接您的配件和裝置。

提升的 ComfortView Plus

可將有害的藍光放射減少至 35% 以下，同時兼顧色彩表現。

真正的耀眼光彩

享受 10.7 億種色彩和涵蓋業界標準的色彩覆蓋率，包括 98% DCI-P3、98% Display P3、100% sRGB 和 100% BT.709。

**多樣化的連線能力**

具備 Thunderbolt 4 (最高可達 90 瓦電源傳輸)、USB-A、DP1.4 和 HDMI 連接埠，讓您與多個裝置保持連線。

連接兩台電腦來源並使用並排畫面/子母畫面以及 KVM (含自動 KVM)，讓您高效率進行多工作業。

調整舒適的角度

可調整傾斜角度、左右旋轉、樞軸旋轉及高度 (最大 150 公釐)。

已註冊 ENERGY STAR®、TCO Certified Edge、EPEAT® 金級標章。

卓越的對比度與 令人驚豔的色彩



卓越的對比度

具備 2000:1 的對比率和 IPS Black 面板技術，為您呈現令人驚豔的色彩和更深邃的黑色。有了 178°/178° 的寬廣視角，從任何角度觀看，影像表現均令人驚歎。

真正的耀眼光彩

具備 10.7 億種色彩和寬廣色域 (98% DCI-P3、98% Display P3、100% sRGB 和 100% BT.709)，每個色彩都會脫穎而出。

Dell 色彩管理

使用與 Calman 認證合作開發的全新 Dell 色彩管理軟體¹，輕鬆校準顯示器的色彩。使用內建的自動排程器功能，您可以建立和儲存預設色彩設定檔，以便日後在顯示器上儲存和使用，也可以將 Dell 色彩管理軟體個人化，以搭配您的排程。

¹ 與外接式色度計 (如下方所列) 相容 (需另行選購)：直向顯示器：C6 HDR2000、X-Rite；i1Display Pro、i1Display Pro Plus、Klein Instruments；K10；校準：ColorChecker Display Pro、ColorChecker Display Plus。

可提高生產力的連線能力

Thunderbolt 集線器顯示器提供多種連線選項，包括 Thunderbolt 4 (最高 90 瓦電源傳輸)、用於有線乙太網路存取的 RJ45，以及用於快速資料傳輸的 SuperSpeed USB 等。



¹ Dell 遵守標準 USB-C 規格和通訊協定。非 Dell USB-C 系統的功能可能會有不同。

² 透過方便取用的 USB-C 連接埠。

³ 您可以利用這款 Dell USB-C 顯示器的電源同步功能，啟動以及隨需喚醒相容的 Dell 電腦，請檢查您的 Dell PC 以確保支援這項功能。

⁴ MAC 地址直通功能已通過測試，可搭配大多數 Dell PC 系統使用。非 Dell 系統的功能可能有所不同。



Dell 顯示器的 永續性

環保標準

這款顯示器在設計上採用 85% PCR (消費後回收材料) 塑膠¹、90% 的回收鋁材，符合最新的環保標準 (例如能源之星[®] 和 TCO Certified Edge)，並且已完成 EPEAT[®] Gold² 註冊。

採用具有環保意識的包裝

Dell 顯示器出貨時，使用的也是 100% 可回收之完全可再生成分製成的箱子。³

節省能源

透過 PowerNap⁴ 節省能源，此功能可使顯示器在不使用時變暗，或進入睡眠狀態。

1 依產品中塑膠零件總重量的重量而定，不包含印刷電路板、標籤、纜線、接頭、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。


2 EPEAT 註冊在案 (若適用)，EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同，如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。

3 適用於 2023 年以後推出的所有 Dell 顯示器，由 FSC 混合來源製成，是來自 FSC 認證森林的材料、回收成分和/或 FSC 控制木材的混合物，根據 2023 年 8 月的內部分析結果而得。

4 由 Dell Display Manager 支援。

專為您設計

這款時尚有型的 Dell UltraSharp 27 Thunderbolt 集線器顯示器，表面採用頂級白金銀質感，可融入居家和辦公室環境的風格。

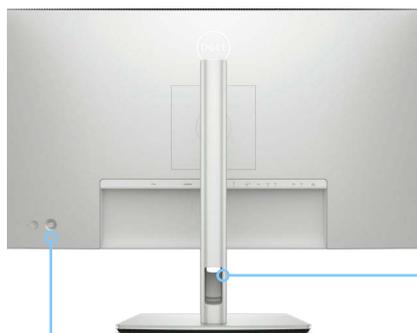

易於使用

透過便利的操縱桿控制功能來瀏覽螢幕功能表並調整設定。


舒適辦公

您可調整顯示器的前後傾斜、左右旋轉、樞軸旋轉及高度 (最多 150 公釐)，享受專屬的舒適體驗。

精心設計

採用小型底座和優雅的纜線管理系統，能將纜線隱藏在顯示器支架內。

Dell Display Manager

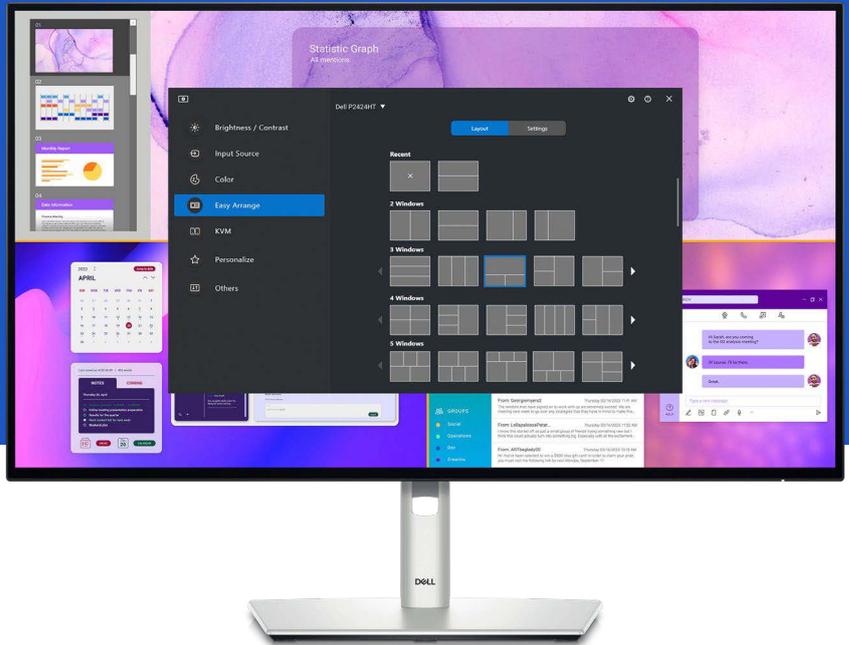

現代化直覺式使用者介面

全新的現代化使用者介面，可讓您輕鬆使用選單啟動器的各項功能及進行個人化設定。

每個層級都能發揮生產力

EasyArrange 可讓您透過 48 個預先設定的視窗分割畫面，在一或多個螢幕間輕鬆排放多個應用程式，且最多可設定五個個人化視窗，進而提升多工作業能力。EasyArrange Memory 會將程式和應用程式的位置儲存在配置中，並在您選取偏好的配置時將其還原。

隨時更新

隨時可收到自動通知，取得顯示器韌體¹和軟體的最新更新內容。

呈現最佳的螢幕觀看體驗

比對顯示器¹的色彩預設集與支援的 ICC 色彩描述檔，從顯示器順暢無礙地獲得一致的色彩體驗。

輕鬆設定和共用配件


使用 USB KVM 精靈，即可輕鬆設定要在多部電腦之間共用的單一鍵盤與滑鼠。¹快速存取功能表或快速鍵可讓您便利地在電腦之間快速切換。

輕鬆部署

DDM 與 SCCM、InTune 及命令列介面指令碼等管理工具相容，可透過資產管理功能輕鬆進行 IT 整合和部署。

下載 Dell Display Manager

連接埠和插槽

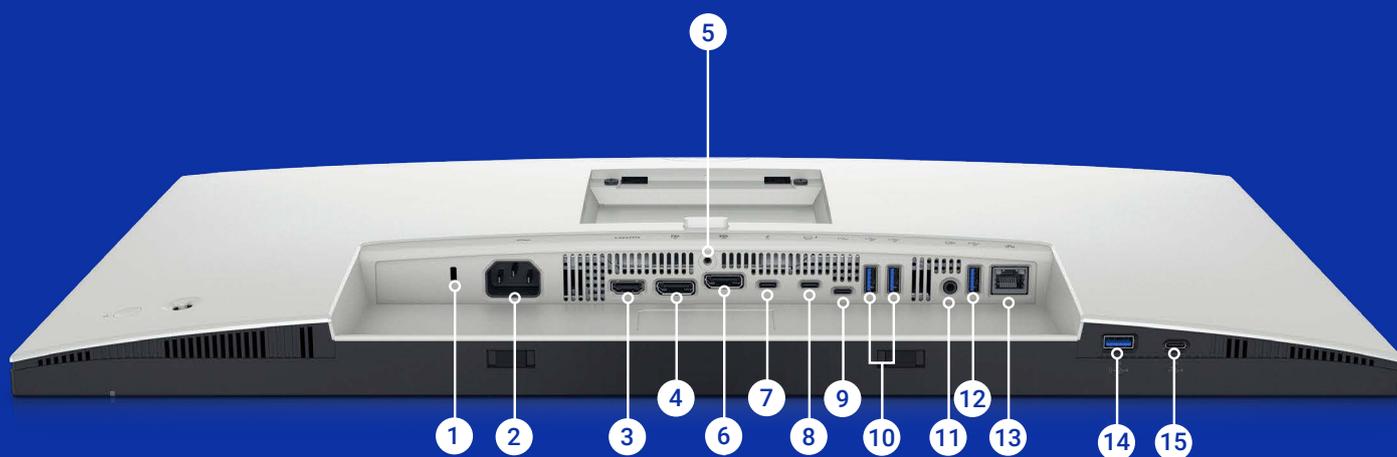

- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | 安全防盜鎖孔 ¹ | 9 | USB Type-C 上行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2) |
| 2 | 電源接頭 | 10 | 2 個 USB Type-A 下行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2) |
| 3 | HDMI (HDCP 1.4) (支援最高 QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS、VRR 符合 HDMI 2.1 規定) | 11 | 音訊訊號線輸出 |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | USB Type-A 下行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2) |
| 5 | 底座鎖 | 13 | RJ45 連接埠 |
| 6 | DisplayPort 1.4 (輸出) | 14 | USB Type-A 下行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2) · 具備 BC1.2 充電功能 |
| 7 | Thunderbolt™ 4 下行連接埠 (15 瓦) · 適用於菊花鏈拓撲 | 15 | USB Type-A 下行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2) · 具備 15 瓦充電功能 |
| 8 | Thunderbolt™ 4 上行連接埠 (視訊 + 資料) · 使用 DisplayPort 1.4 的替代模式 · 電源傳輸最高可達 90 瓦。 | | |

功能	技術規格
型號	Dell UltraSharp 27 Thunderbolt™ 集線器顯示器 - U2724DE
對角線可視尺寸	684.70 mm (27.00 in.)
預設顯示區域 (水平 X 垂直)	596.74 mm x 335.66 mm (23.49 in. x 13.22 in.)
面板類型	IPS Black 技術
顯示器螢幕塗層	使用 3H 硬塗層提供防眩光功能
預設的最大解析度	2560 x 1440 · 120 Hz
視角	垂直 178°/水平 178°
點距	0.2331 公釐 x 0.2331 公釐
每吋像素 (PPI)	108.97
對比率	2000:1 (標準值)
畫面寬高比	16:9
背光技術	LED
亮度	350 cd/m ² (標準值)
反應時間	8 ms (正常模式) 5 ms (快速)
環境光線感應器	是 · 自動亮度和色度調整
TÜV EYE COMFORT 認證	5 顆星
連線能力	<ul style="list-style-type: none"> 1 個 DP 1.4 (Microsoft Windows 適用的 DRR) (支援 2 個 QHD 120Hz 8 位元) 1 個 DP 輸出 1 個 HDMI (HDCP 1.4) (支援最高 QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS、VRR 符合 HDMI 2.1 規定) 1 個 Thunderbolt™ 4 下行連接埠 (15W) · 僅適用於菊花鍊拓撲之下的視訊輸出 1 個 Thunderbolt™ 4 上行連接埠 (Thunderbolt 模式與 DisplayPort 1.4 替代模式 · USB 3.2 Gen 2 上行連接埠 · 供電 (PD) 最高 90 瓦) 1 個 USB-C 上行連接埠 (僅限資料 · USB 3.2 Gen 2 · 10Gbps) 3 個 USB-A (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) 1 個音訊線性輸出 1 個 RJ45 (2.5GbE) <p>快速存取：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 個 USB-A (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) 搭配 BC 1.2 1 個 USB-C (USB 3.2 Gen 2 10Gbps · 15 瓦)
調整功能	可調整高度 (150 公釐) 傾斜 (-5 度至 21 度) 左右旋轉 (-45 度至 45 度) 樞軸旋轉 (-90 度至 90 度)
PBP/PIP	有
鍵盤、視訊與滑鼠 (KVM)	有
菊花鍊式串接可用性	有
音訊輸出	1 個音訊線性輸出 ¹
內建喇叭	否
DELL DISPLAY MANAGER 相容性	有 · EasyArrange · 其他重要功能

功能	技術規格
規格：服務/ 支援詳細資料	3 年高級更換服務及卓越面板更換
色域	<ul style="list-style-type: none"> 100% sRGB 100% BT.709 98% Display P3 98% DCI-P3 10.7 億色 Delta E < 2 (平均值) (sRGB · BT.709 · Display P3 · DCI-P3)
含底座高度 (折疊至展開)	385.58 mm ~ 535.58 mm (15.18 in. ~ 21.09 in.)
含底座寬度	612.24 mm (24.10 in.)
含底座深度	192.28 mm (7.57 in.)
不含底座高度	352.51 mm (13.88 in.)
不含底座寬度	612.24 mm (24.10 in.)
不含底座深度	50.12 mm (1.97 in.)
重量 (僅面板 - VESA 掛載)	5.23 kg (11.53 lb)
重量 (含底座配件與纜線)	7.37 kg (16.25 lb)
重量 (含包裝)	10.21 kg (22.51 lb)
安全性	安全防盜鎖孔 (纜線鎖需另行選購) 防盜底座鎖插槽 (使用螺絲將底座鎖至顯示器)
遵循標準	<ul style="list-style-type: none"> 能源之星 ENERGY STAR® 認證顯示器 EPEAT® 註冊在案 (若適用) · EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同 · 如需各國家/地區的註冊狀態資訊 · 請參閱 www.epeat.net · TCO Certified & TCO Certified Edge 符合 RoHS 規範 顯示器不含 BFR/PVC (外接纜線除外) · 僅使用無碎玻璃與無汞面板
平面顯示器掛載介面	VESA 掛接孔 (100 公釐 x 100 公釐 - 在附接的 VESA 護蓋後方)
溫度範圍	作業：攝氏 0 度至 40 度 (華氏 32 度至 104 度) 非作業：攝氏負 20 度至 60 度 (華氏負 4 度至 140 度)
濕度範圍	作業：10% 至 80% (無冷凝) 非作業：5% 至 90% (無冷凝)
海拔高度	作業：最高 5000 公尺 (16404 英尺) 非作業：最高 12192 公尺 (40000 英尺)
電壓需求	100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/2.65A (標準值)
耗電量 (正常運作)	0.3 W (開機模式) ² 0.5 W (待機模式) ² 1.5 W (聯網待機模式) ² 24.4 W (開啟模式) ² 225 W (最大值) ³ 18.9 W (Pon) ⁴ 65 kWh (TEC) ⁴
產品內容	顯示器、台架豎管、台架底座 1 條電源纜線 1 條 DP 纜線 (DP 對 DP) - 1.8 m 1 條 USB-A 轉 USB-C Gen 2 纜線 - 1 m 1 條 Thunderbolt™ 4 纜線 - 1 m 快速安裝指南 安全、環境與法規資訊 原廠校正報告

1 耳機不支援使用音訊訊號線輸出連接器。

2 如歐盟 2019/2021 和歐盟 2019/2013 所定義。

3 根據所有 USB 連接埠上最大電力負載的最大亮度與對比度設定。

4 Pon：根據能源之星 8.0 定義的開機模式耗電量 · TEC：根據能源之星 8.0 定義的總耗電量 · 以 kWh 為單位。

堅定不移的 可靠性

身為全球首屈一指的顯示器公司*，我們堅持最高的品質和最佳的客戶滿意度並引以為榮。

卓越面板更換

Dell 卓越面板保證¹在有限硬體保固²期間可免費更換顯示器，即使只有出現一個亮點也能免費更換。

高級更換服務

這款顯示器享有 3 年高級更換服務³，在 3 年有限硬體保固²期限內如有需要，我們將在次營業日將替換的顯示器送到您手上。

ProSupport

選購 Dell ProSupport，將服務升級，享受全年無休的專屬技術電話支援。⁴



* Dell 顯示器達 9 年位居全球第一！資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2023 年第 2 季，從 2014 年到 2023 年。

1 適用於 Dell UltraSharp、P 系列和 C 系列桌面顯示器。

2 如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 <https://www.dell.com/warranty>。

3 高級更換服務：在多數情況下，若經電話/線上診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將更換的顯示器寄送給您，運送時間可能因地點和 55 吋以上顯示器而有所不同。若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用。請參閱 [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)。

4 販售品項各有不同，如需詳細資訊，請前往 www.dell.com/support，在某些國家/地區、區域內支援的開放時間可能有所不同。若於當地下班後時段聯繫，可能會以非當地語言提供支援。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2023 Dell Inc. 或其子公司，保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是其各自擁有者之商標。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。Thunderbolt 和 Thunderbolt 標誌是 Intel Corporation 在美國和/或其他國家的商標。