DELL Technologies

以 4K 畫質輕鬆進行協同合作

Dell Pro 65 Plus 4K 觸控顯示器

MODEL：P6524QT

全球顯示器出貨量領先的公司*

* Dell 顯示器出貨量在全球領先長達 10 年！來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2024 年第 3 季。從 2014 年到 2024 年。

以 4K 畫質輕鬆進行協同合作

運用這款 65 吋 4K 互動式觸控顯示器即時進行協同合作。

將團隊整合在一起

這款出色的 65 吋 4K 顯示器配備 20 點觸控、內建 20 瓦雙喇叭和雙筆尖手寫筆，無論團隊成員在室內或遠端位置，都能與您積極互動。

方便連線、設定和管理

全方位的連線選項 (包括 USB-C®)，可輕鬆安裝且具有網路可管理性。

Dell 獨家推出。所有對象適用。

獨家 Dell Screen Drop 功能設計，為不同身高的使用者提升觸及性。

連線。上台簡報。攜手合作。

亮眼的畫面呈現
不論您站著或坐著，都能透過橫向電場效應 (IPS) 技術所實現的寬視角，看見整個螢幕的一致色彩。

絕對引人注目
透過顯示器調整技術，體驗格外清晰的 4K 影像和文字。ComfortView 和防眩光、防髒污塗層，不但提升了易讀性，也帶來視野更大的視覺體驗。

多合一的便利性
與選用的 Dell OptiPlex Micro 無縫整合，還可讓 IT 人員根據各種商業需求挑選最佳配置。

即時參與
具備 InGlass™ 20 點觸控功能，可讓多位使用者同時與螢幕互動。

管理您的會議空間
有了 RS232、RJ45 和 HDMI CEC 連接埠，就能使用遠端管理工具，透過網路控制系統來維護和控制大型顯示器。

展現手寫風格
雙筆尖手寫筆仿效更自然的書寫工具，採用符合人體工學且可輕鬆握持的設計、精緻的書寫筆尖，還有能精準對位的橡皮擦。手寫筆還能磁吸在顯示器側面，因此永遠不用放錯位置。

改善生產力的連線能力
具備多種連線選項 (包括 HDMI、DP 和 USB-C)，且功率輸出可達 90 瓦，以單一簡潔的配置讓您的顯示器成為生產力中心。

與 Dell 會議空間解決方案無縫整合
這款互動式觸控顯示器已經過測試與驗證，可搭配採用 OptiPlex Micro 技術的完整會議室生態系統，包括高品質音效、視訊及會議室控制功能。

輕鬆進行協同合作
用手指註解，用手掌擦除。防手掌誤觸功能可讓使用者自然地將雙手放在螢幕上，不會出現不必要的記號。

環保標準
能源之星® 和 EPEAT® (Silver)。

獨家 Dell Screen Drop
使用 Dell Screen Drop，為不同身高的使用者提升觸及性。[1]

▶ 按一下影像或此處，播放 Dell Pro 65 Plus 4K 觸控顯示器的影片。

1 根據 Dell 內部分析結果而得。僅適用於 P8624QT、P7524QT、P6524QT 和 P5524QT 顯示器。

Dell Display and Peripheral Manager

體驗 Dell 可最佳化整個 Dell 電腦工作空間效能的單一創新應用程式[1]。

發揮極致生產力

EasyArrange 可依預設分割區將應用程式並排顯示在多個螢幕上，以提升多工效率。Easy Arrange Memory 可手動、依排程或在啟動時，儲存與還原應用程式設定檔。

自訂您的檢視

無論是白天或黑夜，都能舒適地工作。自動設定亮度和對比度，以符合您的排程。

更易於管理

透過簡化的韌體更新和擴充的命令行介面功能，將管理規模擴大至 Dell 顯示器和用戶端周邊機隊。[2]

下載 Dell Display and Peripheral Manager

1 根據 2025 年 2 月 Dell 內部分析結果。
2 Dell Pro Plus 集線器顯示器有適用於機隊部署的韌體更新

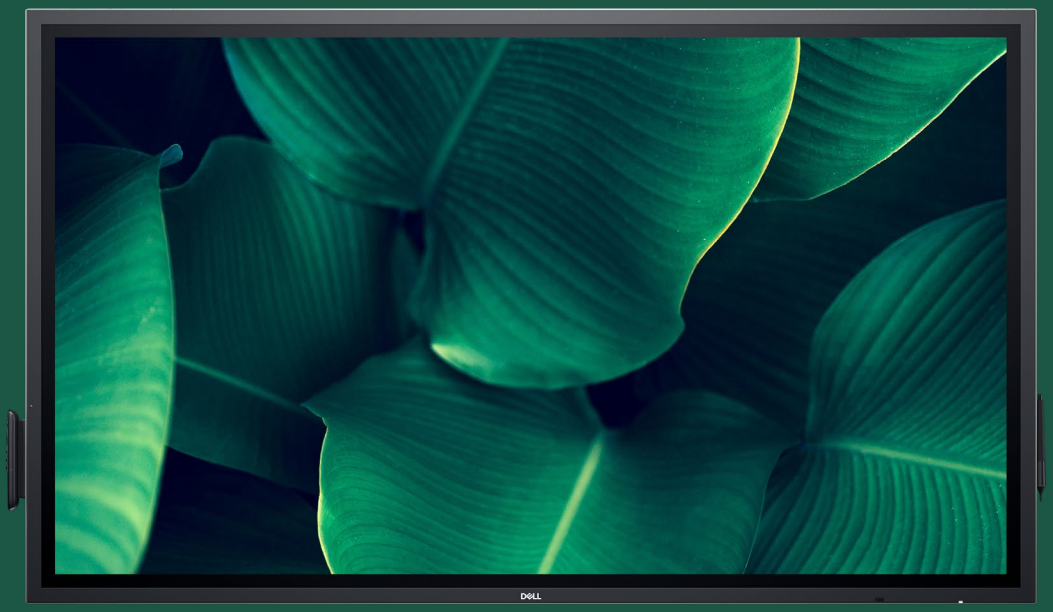

Dell 顯示器的永續性

環保標準

此顯示器的設計採用 85% PCR (消費後回收) 塑膠[1]、90% 的回收鋁材，符合最新的環保標準 (例如能源之星®)，並且已經註冊 EPEAT® Silver[2]。

採用具有環保意識的包裝

Dell 商業用顯示器出貨採用特定包裝元件，高達 90% 由回收材料製成。[3]

節省能源

PowerNap[4] 功能會讓非使用中的顯示器變暗或進入休眠狀態，在不使用顯示器時節省能源。

1 依產品中塑膠零件總重量的重量而定。不包含印刷電路板、標籤、纜線、連接器、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。
2 EPEAT 註冊在案 (若適用)。EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同。如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。
3 適用於外盒與紙質緩衝包裝材料，根據 2022 年 10 月的內部分析結果
4 此功能由 Dell Display and Peripheral Manager 支援

建議配備

Dell OptiPlex Micro

Dell OptiPlex Micro 與會議軟體結合後，能夠實現全方位的體驗。這台主機可以直接在顯示器上執行視訊會議、電子白板、簡報及其他應用程式，為您提供極易使用的會議體驗。

Chief Large Fusion LSA1U 固定式牆面顯示器掛架

這組可快速安裝的堅固掛架能夠固定沉重的顯示器，為使用者的裝置投資提供保護。鉛錘調整功能有助於將顯示器垂直對齊。

Logitech MeetUp 會議攝影機

這部多合一 HD 會議攝影機外型精巧，具備超寬視野、電動廣角鏡頭，以及專為小型會議室設計的整合式波束成形音訊功能。RightSight 技術可自動調整相機位置及焦距，好讓每個人都入鏡。

連接埠和插槽

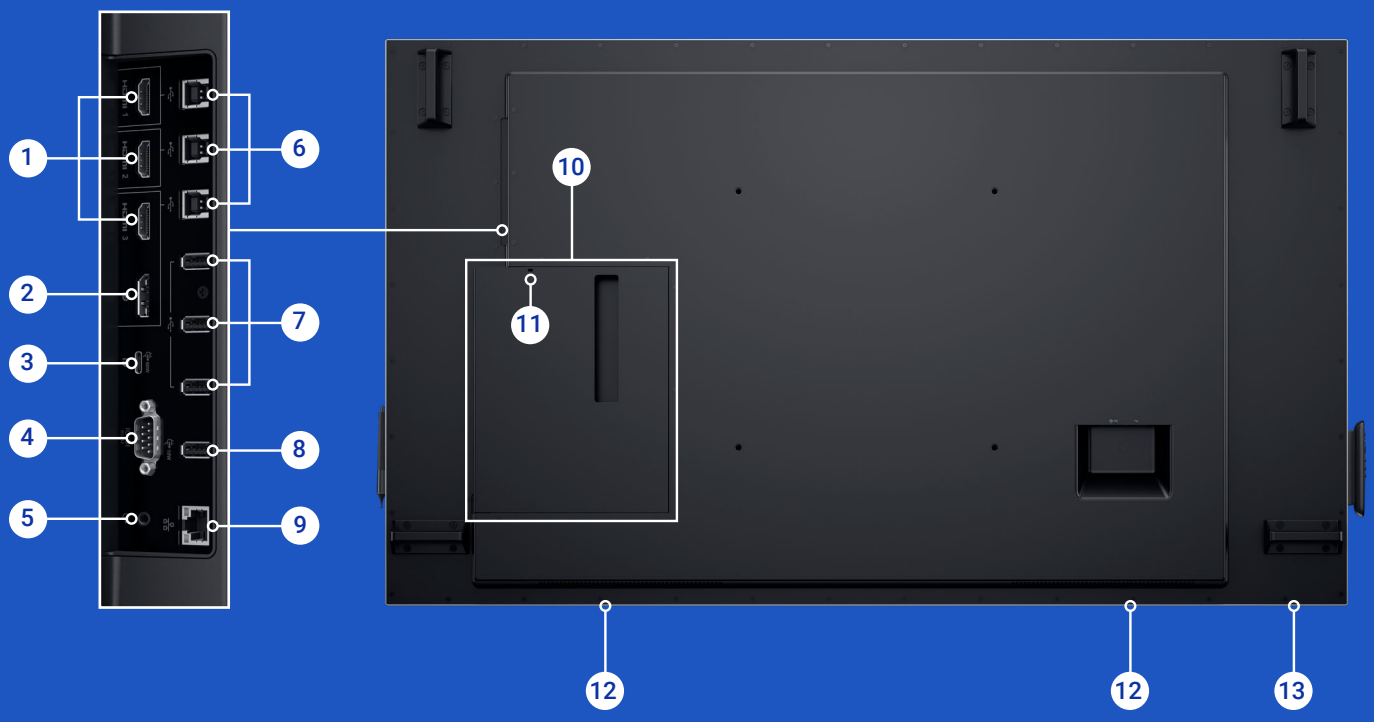

1	HDMI (3)
2	DisplayPort
3	USB Type-C/DisplayPort
4	RS232
5	音訊訊號線輸出[1]
6	USB 3.1 上行連接埠 (3)
7	USB 3.1 下行連接埠 (3)
8	USB 充電連接埠
9	用於遠端管理的 RJ45
10	OptiPlex 底座
11	安全防盜鎖孔
12	喇叭
13	電源開關按鈕

1 音訊線性輸出連接埠不支援耳機。

功能	技術規格
型號	Dell Pro 65 Plus 4K 觸控顯示器 - P6524QT
對角線可視尺寸	163.906 cm (64.53 吋)
預設顯示區域 (水平 X 垂直)	1428.5 mm x 803.5 mm (56.24 inch. x 31.63 inch.)
面板類型	IPS
顯示器螢幕塗層	7H，防髒汙、防眩光
預設最大解析度	3840 x 2160 (60 Hz)
視角	垂直 178°/水平 178°
點距	0.372 mm x 0.372 mm
每吋像素 (PPI)	68
對比率	1300:1 (標準值)
外觀比例	16:9
背光技術	LED
亮度	350 cd/m² (標準值)
反應時間	9 ms 灰階響應時間，正常模式
具備 HDR 技術	不適用
連線能力	• 1 x DP 1.2 • 1 個 USB Type-C • 3 個 HDMI • 3 個 USB 3.1 下游連接埠 • 1 個 USB 3.1 下游連接埠，具備 USB BC1.2 充電功能 • 3 個 USB 3.1 上游連接埠 • 1 個類比 2.0 音訊線路輸出 • 1 個用於遠端管理的 RJ45 • 1 個 RS232
調整功能	不適用
PBP/PIP	不適用
鍵盤、視訊與滑鼠 (KVM)	不適用
菊花鏈拓撲可用性	不適用
音訊輸出	有
內建喇叭	2 x 20W
DELL DISPLAY AND PERIPHERAL MANAGER 相容性	有
規格：服務/支援詳細資料	3 年高級更換服務
色域	72% 的 NTSC

功能	技術規格
不含底座高度	892.92 mm (35.15 in.)
不含底座寬度	1517.88 mm (59.76 in.)
不含底座厚度	78.7 mm (3.10 in.)
重量 (僅面板 - 適用於 VESA 安裝)	99.65 lb (45.2 kg)
重量 (含底座配件與纜線)	102.29 lb (46.4 kg)
含包裝重量	121.92 lb (55.3 kg)
安全性	安全防盜鎖孔 (纜線鎖需另行選購) (基於 Kensington Security Slot™)
遵循標準	• ENERGY STAR® 認證顯示器 • 符合 RoHS 規範
平面面板安裝介面	VESA 掛接孔 (400 mm x 400 mm)
溫度範圍	運作中：0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 非運作中：-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
濕度範圍	操作時濕度：10% 至 80% (無冷凝) 非作業濕度：5% 至 90% (無冷凝)
海拔高度	運作中：最高 5000 m (16404 ft) 未運作：最高 12192 m (40000 ft)
電壓需求	輸入：100 至 240 VAC / 50 或 60Hz ± 3 Hz / 6.0 A (最大值) 輸出：100 至 240 VAC / 50 或 60 Hz ± 3 Hz / 2.0 A (最大值)
耗電量 (正常運作)	0.3 瓦 (關機模式)[1] 0.4 W (待機模式)[1] 1.0 W (聯網待機模式)[1] 101.0 W (開機模式)[1] 370 W (最大值)[2] 80.11W (Pon)[3] 不適用 (TEC)[3]
產品內容	監控 1 個 OptiPlex 底座 1 個遙控器和 2 個 3A 電池 1 個遙控器座架 2 支手寫筆 3 個線夾 3 個攝影機線夾 2 個手寫筆筆尖 1 條電源纜線 1 條電源纜線，用於將 OptiPlex 系統連接至顯示器 1 條 USB Type-C 纜線 1 條 HDMI 纜線 1 條 DP 纜線 (DP 對 DP) 1 條 USB 3.1 上游纜線 FlatFrog Board 軟體下載指示 快速啟動指南 安全、環境與法規資訊

1 如歐盟 2019/2021 和歐盟 2019/2013 所定義。
2 根據所有 USB 連接埠上最大電力負載的最大亮度與對比度設定。
3 Pon：開啟模式下的耗電量如能源之星 8.0 版所定義。TEC：總能源消耗 (以 kWh 為單位) 如能源之星 8.0 版所定義。

堅定不移的可靠性

身為全球首屈一指的顯示器公司*，我們堅持最高的品質和最佳的客戶滿意度並引以為榮。

高級更換服務

這款顯示器享有 3 年高級更換服務[1]；在 3 年有限硬體保固期限內，如有必要替換顯示器，我們將在次營業日將其運送到府。[2]

ProSupport

選用 Dell ProSupport 將服務升級，享有全天候專業技術電話支援。[3]

* Dell 顯示器位居全球第一長達 10 年！來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2024 年第 3 季。從 2014 年到 2024 年。

1 高級更換服務：在完成電話/線上診斷後，如有需要，Dell 大多會於次營業日將替換的顯示器寄給您。55 吋以上顯示器的運送時間可能因地點而有所不同。若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用。請參閱 dell.com/servicecontracts/global。

2 欲索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件者：Warranties，地址為 One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 https://www.dell.com/warranty。

3 販售品項各有所不同，如需詳細資訊，請前往 www.dell.com/support。在某些國家/地區，區域內的支援服務時間可能有所不同。若於當地下班後時段聯繫，我們可能會以非當地語言提供支援。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2025 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是其各自擁有者之商標。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。