




以 4K 畫質輕鬆 進行協同合作

Dell 65 4K 互動式觸控顯示器 | P6524QT

世界首屈一指的顯示器公司*

以 4K 畫質 輕鬆進行 協同合作

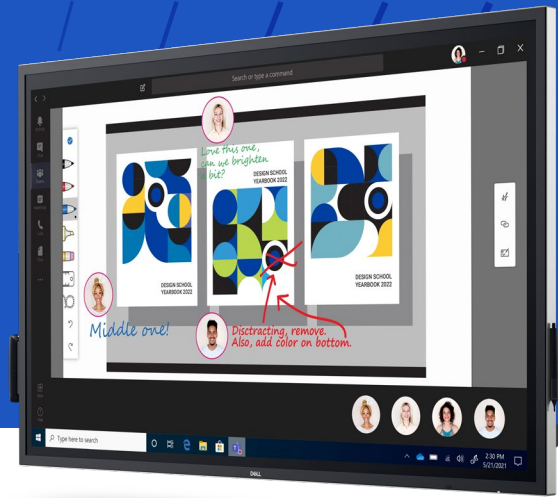

運用這款 65 吋 4K 互動式觸控顯示器即時進行協同合作。

將團隊整合在一起

這款出色的 65 吋 4K 顯示器配備 20 點觸控、內建 20 瓦雙喇叭和雙筆尖手寫筆，無論團隊成員在室內或遠端位置，都能與您積極互動。

方便連線、設定和管理

全方位的連線選項 (包括 USB-C®)，可輕鬆安裝且具有網路可管理性。

Dell 獨家推出。 所有對象適用。

獨家 Dell Screen Drop 功能設計，為不同身高的使用者提升觸及性。

連線。上台簡報、協同合作

多合一的便利性

與選用的 Dell OptiPlex Micro 無縫整合，還可讓 IT 人員根據各種商業需求挑選最佳配置。

管理您的會議空間

有了 RS232、RJ45 和 HDMI CEC 連接埠，就能使用遠端管理工具，透過網路控制系統來維護和控制大型顯示器。

改善生產力的連線能力

具備多種連線選項 (包括 HDMI、DP 和 USB-C)，且功率輸出可達 90 瓦，以單一簡潔的配置讓您的顯示器成為生產力中心。

亮眼的畫面呈現

不論您站著或坐著，都能透過橫向電場效應 (IPS) 技術所實現的寬視角，看見整個螢幕的一致色彩。

絕對引人注目

透過顯示器調整技術，體驗格外清晰的 4K 影像和文字。ComfortView 和防眩光、防髒污塗層，不但提升了易讀性，也帶來視野更大的視覺體驗。

即時參與


具備 InGlass™ 20 點觸控功能，可讓多位使用者同時與螢幕互動。

展現手寫風格

雙筆尖手寫筆仿效更自然的書寫工具，採用符合人體工學且可輕鬆握持的設計、精緻的書寫筆尖，還有能精準對位的橡皮擦。觸控筆亦可磁吸在顯示器側面，永遠不會放錯位置。

輕鬆進行協同合作

用手指註解，用手掌擦除。防手掌誤觸功能可讓使用者自然地將雙手放在螢幕上，不會出現不必要的記號。

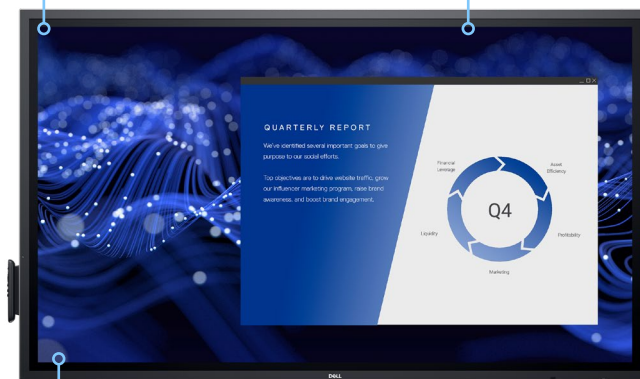

與 Dell 會議空間解決方案無縫整合

這款互動式觸控顯示器已經過測試與驗證，可搭配採用 OptiPlex Micro 技術的完整會議室生態系統，包括高品質音效、視訊及會議室控制功能。

環保標準

能源之星® 和 EPEAT® (Silver)。

獨家 Dell Screen Drop

使用 Dell Screen Drop，為不同身高的使用者提升觸及性。¹

▶ 按一下影像或此處播放 Dell 65 4K 互動式觸控顯示器 - P6524QT 影片。

Dell Display Manager



提升多工作業

使用 EasyArrange 整理螢幕，並使用 EasyArrange Memory 儲存設定檔。

容易瀏覽

使用 USB KVM 精靈，在多部電腦之間共用一個鍵盤、滑鼠和顯示器。¹使用快速存取功能表或快捷鍵在多部電腦之間快速切換。

順暢部署

使用自動、全方位且相容多種工具的功能²，管理您的顯示器機隊。

便利的自訂化

使用功能表啟動程式和快捷鍵，快速存取您最喜歡的功能。

[下載 Dell Display Manager](#)

¹ KVM (鍵盤、視訊、滑鼠) 僅適用於特定顯示器。若為不支援 USB KVM 的顯示器，可使用輸入來源功能作為替代方案。您可以共用多個輸入來源至一個顯示器，但無法共用一個鍵盤和滑鼠。

² 工具包含 SCCM/Intune 和命令行介面指令檔。



Dell 顯示器的永續性

環保標準

此顯示器的設計採用 85% PCR (消費後回收) 塑膠¹、90% 的回收鋁材，符合最新的環保標準 (例如能源之星[®])，並且已經註冊 EPEAT[®] Silver²。

採用具有環保意識的包裝

Dell 商業用顯示器出貨採用特定包裝元件，高達 90% 由回收材料製成。³

節省能源

PowerNap⁴ 功能會讓非使用中的顯示器變暗或進入休眠狀態，在不使用顯示器時節省能源。

1 依產品中塑膠零件總重量的重量而定，不包含印刷電路板、標籤、纏繞、接頭、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。
2 EPEAT 註冊在案 (若適用)，EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同，如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。
3 適用於外盒與紙質緩衝包裝材料，根據 2022 年 10 月的內部分析結果。
4 由 Dell Display Manager 支援。



建議配備



Dell OptiPlex Micro

Dell OptiPlex Micro 與會議軟體結合後，能夠實現全方位的體驗。這台主機可以直接在顯示器上執行視訊會議、電子白板、簡報及其他應用程式，為您提供極易使用的會議體驗。



Chief Large Fusion LSA1U 固定式牆面顯示器掛架


這組可快速安裝的堅固掛架能夠固定沉重的顯示器，為使用者的裝置投資提供保護。鉛錘調整功能有助於將顯示器垂直對齊。



Logitech MeetUp 會議攝影機

這部多合一 HD 會議攝影機外型精巧，具備超寬視野、電動廣角鏡頭，以及專為小型會議室設計的整合式波束成形音訊功能。RightSight 技術可自動調整相機位置及焦距，好讓每個人都入鏡。

連接埠和插槽

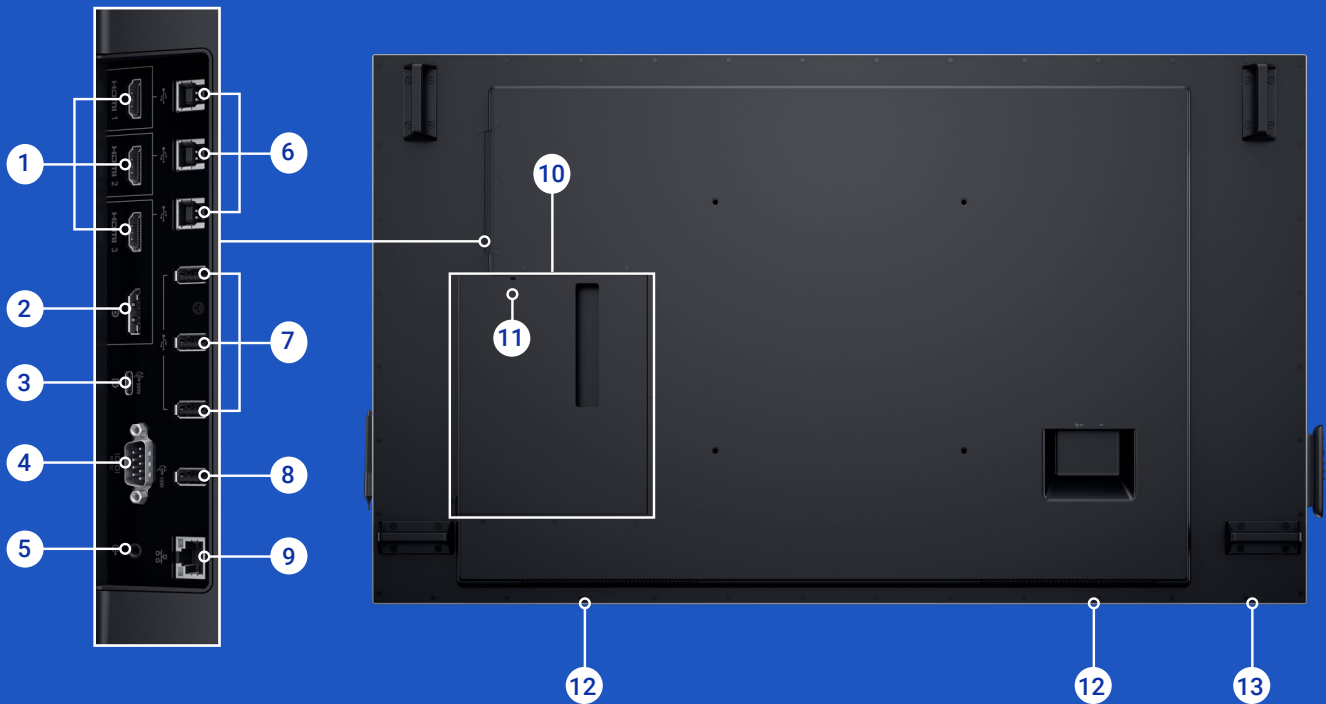

- | | | | |
|---|------------------------|----|-------------|
| 1 | HDMI (3) | 8 | USB 充電連接埠 |
| 2 | DisplayPort | 9 | RJ45 |
| 3 | USB Type-C/DisplayPort | 10 | OptiPlex 底座 |
| 4 | RS232 | 11 | 安全防盜鎖孔 |
| 5 | 音訊訊號線輸出 ¹ | 12 | 喇叭 |
| 6 | USB 3.1 上行連接埠 (3) | 13 | 電源開關按鈕 |
| 7 | USB 3.1 下行連接埠 (3) | | |

1 音訊線性輸出連接埠不支援耳機。

| 功能 | 技術規格 |
|--------------------------|--|
| 型號 | Dell 65 4K 互動式觸控顯示器 - P6524QT |
| 對角線可視尺寸 | 163.906 cm (64.53 吋) |
| 預設顯示區域 (水平 X 垂直) | 1428.5 mm x 803.5 mm (56.24 吋 x 31.63 吋) |
| 面板類型 | IPS |
| 顯示器螢幕塗層 | 7H、防髒污、防眩光 |
| 預設的最大解析度 | 3840 x 2160 · 60Hz |
| 視角 | 垂直 178°/水平 178° |
| 點距 | 0.372 mm x 0.372 mm |
| 每吋像素 (PPI) | 68 |
| 對比率 | 1300:1 (標準值) |
| 畫面寬高比 | 16:9 |
| 背光技術 | LED |
| 亮度 | 350 cd/m ² (標準值) |
| 反應時間 | 9 毫秒灰階響應時間 · 正常模式 |
| 具備 HDR 技術 | 不適用 |
| 連線能力 | <ul style="list-style-type: none"> 1 個 DP 1.2 1 個 USB Type-C 3 個 HDMI 3 個 USB 3.1 下行連接埠 1 個 USB 3.1 下行連接埠 (具備 USB BC1.2 充電功能) 3 個 USB 3.1 上行連接埠 1 個 2.0 類比音訊線性輸出 1 個 RJ45 1 個 RS232 |
| 調整功能 | 不適用 |
| PBP/PIP | 不適用 |
| 鍵盤、視訊與滑鼠 (KVM) | 不適用 |
| 菊鍊式串接可用性 | 不適用 |
| 音訊輸出 | 是 |
| 內建喇叭 | 2 個 20 瓦喇叭 |
| DELL DISPLAY MANAGER 相容性 | 是 |
| 規格：服務/支援詳細資料 | 3 年高級更換服務 |

| 功能 | 技術規格 |
|--------------------|--|
| 色域 | 72% 的 NTSC |
| 不含底座高度 | 892.92 mm (35.15 in.) |
| 不含底座寬度 | 1517.88 mm (59.76 in.) |
| 不含底座深度 | 78.7 mm (3.10 in.) |
| 重量 (僅面板 - VESA 掛載) | 45.2 kg (99.65 lb) |
| 重量 (含底座配件與纜線) | 46.4 kg (102.29 lb) |
| 重量 (含包裝) | 55.3 kg (121.92 lb) |
| 安全性 | 安全防盜鎖孔 (纜鎖鎖需另行選購) (基於 Kensington Security Slot™) |
| 遵循標準 | <ul style="list-style-type: none"> 能源之星 ENERGY STAR® 認證顯示器 符合 RoHS 規範 |
| 平面顯示器掛載介面 | VESA 掛接孔 (400 mm x 400 mm) |
| 溫度範圍 | 作業：攝氏 0 度至 40 度 (華氏 32 度至 104 度) 非作業：攝氏負 20 度至 60 度 (華氏負 4 度至 140 度) |
| 濕度範圍 | 作業：10% 至 80% (無冷凝) 非作業：5% 至 90% (無冷凝) |
| 海拔高度 | 作業：最高 5000 公尺 (16404 英尺) 非作業：最高 12192 公尺 (40000 英尺) |
| 電壓需求 | 輸入：100 至 240 VAC/50 或 60 Hz ± 3 Hz/6.0 A (最大值) 輸出：100 至 240 VAC/50 或 60Hz ± 3Hz/2.0A (最大值) |
| 耗電量 (正常運作) | 0.3 W (開機模式) ¹ 0.4 W (待機模式) ¹ 1.0 W (聯網待機模式) ¹ 101.0 W (開機模式) ¹ 370 W (最大值) ² 80.11 W (Pon) ³ 不適用 (TEC) ³ |
| 產品內容 | 監控 1 個 OptiPlex 底座 1 個遙控器和 2 個 3A 電池 1 個遙控器底座 2 支手寫筆 3 個馬鞍型夾線套 3 個相機馬鞍型夾線套 2 個手寫筆筆尖 1 條電源纜線 1 條電源纜線 · 用於將 OptiPlex 系統連接至顯示器 1 條 USB Type-C 纜線 1 條 HDMI 纜線 1 條 DP 纜線 (DP 對 DP) 1 條 USB 3.1 上行纜線 FlatFrog Board 軟體下載指示 快速啟動指南 安全、環境與法規資訊 |

1 如歐盟 2019/2021 和歐盟 2019/2013 所定義。

2 根據所有 USB 連接埠上最大電力負載的最大亮度與對比度設定。

3 Pon：根據能源之星 8.0 定義的開機模式耗電量。TEC：根據能源之星 8.0 定義的總耗電量，以 kWh 為單位。

堅定不移 的可靠性

身為全球首屈一指的顯示器公司*，我們堅持最高的品質和最佳的客戶滿意度並引以為榮。

高級更換服務

這款顯示器享有 3 年高級更換服務¹；在 3 年有限硬體保固期限內，如有必要替換顯示器，我們將在次營業日將其運送到府。²

ProSupport

選用 Dell ProSupport 將服務升級，享有全天候專業技術電話支援。³



* Dell 顯示器達 9 年位居全球第一！資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2023 年第 1 季，從 2014 年到 2022 年。

1 高級更換服務：在多數情況下，若經電話/線上診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將更換的顯示器寄送給您。運送時間可能因地點和 55 吋以上顯示器而有所不同。若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用。請參閱 [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)。

2 如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 <https://www.dell.com/warranty>。

3 販售品項各有所不同，如需詳細資訊，請前往 www.dell.com/support。在某些國家/地區，區域內支援的開放時間可能有所不同。若於當地下班後時段聯繫，可能會以非當地語言提供支援。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2024 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是其各自擁有者之商標。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。