



Precision 7960 機架式

增強邁向目標的動力，大幅提高您的生產力。

Dell Technologies 是全球首屈一指的工作站公司*

Precision 7960 機架式工作站



智慧型效能

最多 (2 個) Intel® Xeon® 350 W、128 核心處理器，(2 張) AMD 或 NVIDIA 300 W 顯示卡，128 TB 儲存空間 (8 個) M.2，(7 個) PCIe Gen 4/5 插槽，最高 8 TB 5600 MT/秒 (DDR5) 記憶體

Dell Optimizer for Precision

使用者經驗

正面抽換且可上鎖的儲存裝置

光碟機 (選用)

快速網路速度 (1 G、10 G、25 G)

USB 3.2 Type-A 連接埠

因應關鍵任務的可靠性與安全性

ISV 認證

ECC 記憶體

進階散熱

TPM 2.0、可上鎖的機箱 (含入侵偵測)、自我加密磁碟機

Dell Optimizer for Precision

Dell Optimizer 是我們人工智慧型的最佳化軟體，會學習並回應您的工作方式，並可自動改善應用程式和裝置效能、電腦和配件電池運作時間、音訊/影片設定和隱私權，而且全都在您一邊工作時在背景中執行。



將例行工作的生產力提升高達 28%¹

應用程式最佳化會分析您如何使用偏好的應用程式提升效能，協助您高效率地處理工作。

取得高達 18% 的節能²

透過電源最佳化節省能源，同時兼顧效能以獲得極致效率。在散熱管理設定上將電腦設為安靜模式時，可節省電力—相較於預設模式，最多可節省 2.4 瓦的電力。*

體驗 2 倍速的網路效能³

網路最佳化提供全球首創同時進行多重網路連線，可加快資料和影片下載速度³，並加入最佳的可用網路⁴。

存取個人化的深入解析

我們的分析功能會分析系統的電池、儲存裝置、CPU 和記憶體行為，來檢閱系統的可靠性和問題記錄，藉此監控電腦的使用率。

更加出色的音效

Intelligent Audio 可感應您的周圍環境，並移除噪音來提升會議體驗、在語音品質不良時發出警示，並為您和所有通話參與者提供更優質的協同合作體驗。

智慧生態系統

透過整合 Dell Display Manager 和 Dell Peripheral Manager，輕鬆配對及管理您的 Dell 顯示器和配件。

▶ 請按一下這裡深入了解 Dell Optimizer

1. 根據針對 Dell Latitude 9430 筆記型電腦和 OptiPlex 7400 多合一桌上型電腦所執行電腦效能指標的 Principled Technologies 報告；透過 Dell Optimizer 提升電腦應用程式效能、電池充電和使用經驗 (2023 年 6 月)

2. 這是根據 Dell 內部研究，測試 Dell Optimizer 電源模組內的功率與效能。發表於 2022 年 11 月的白皮書 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>

3. 根據不同訊號強度、通道擁塞、路由器類型及其他條件，所做出的最佳網路選擇。使用者認為主的網路建議。

4. 根據不同訊號強度、通道擁塞、路由器類型及其他條件，所做出的最佳網路選擇。使用者認為主的網路建議。


*根據 2022 年 9 月的 Dell 內部分析結果。並非所有個人電腦均可使用所有功能。部分功能為選購。


超級可擴充的 2U 機架式工作站

功能強大、安全存取的機架式解決方案能確保資料中心內的智慧財產權安全無虞，維持超強生產力，幾乎不受任何地點限制。



- ISV 認證
- TPM 2.0、可上鎖的機箱 (含入侵偵測)、自我加密磁碟機
- 使用 Teradici PCoIP 雙顯示器和四顯示器遠端工作站介面卡以及 Amulet Hotkey 雙顯示器和四顯示器極精簡用戶端，確保遠端存取安全性

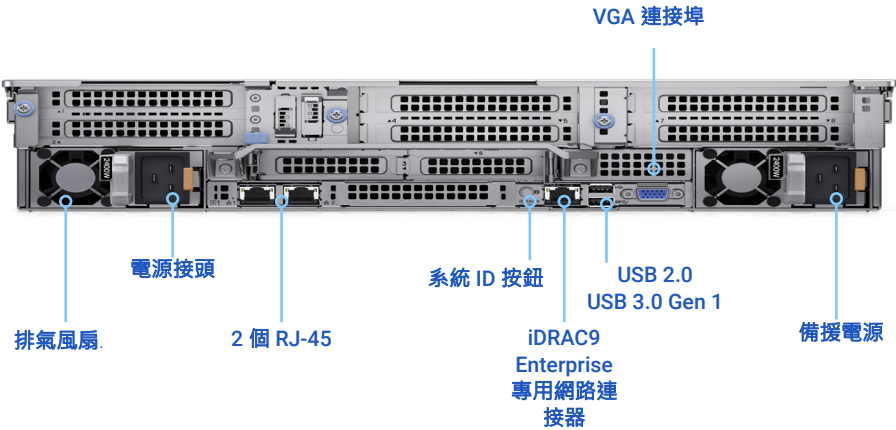

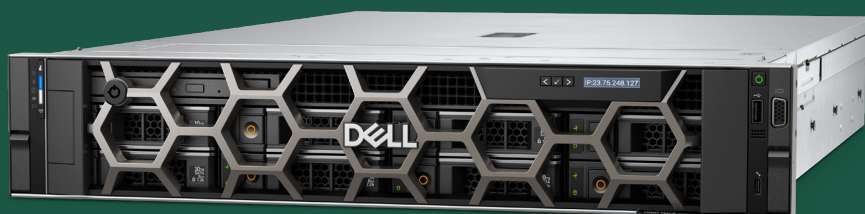

Dell Precision 7960 機架式的永續性

以永續材料打造

這款 Precision 工作站的結構中包含高達 41% 的使用後回收塑膠內容，包括封閉迴圈塑膠。 **

包裝創新

以至少 95.8% 的回收或可再生內容的包裝出貨。 *

環境認證與註冊

符合下列環境標準可協助客戶信任我們的永續經營努力，並瞭解我們的產品如何遵守能源效率規格和其他氣候相關標準。

了解我們如何降低產品和解決方案帶來的影響
Dell.com/Sustainable-Devices

*48.3% 的回收成分及 47.5% 的可再生材料，形成永續來源的纖維。 各地區的比例可能有些微不同。 不包括已新增至訂單並包含在包裝盒中的選購商品。


**根據 2023 年 11 月的內部分析結果。 百分比以塑膠重量為依據。

建議配備



**Dell UltraSharp 32 HDR
PremierColor 顯示器 - UP3221Q**

使用全球第一台具備 2K Mini-LED 直接背光調暗區域的專業顯示器來創作精美 4K HDR 內容*。



Dell Ultrasharp 27 顯示器 - U2722D (2 台)

這款創新的 27 吋 QHD 集線器顯示器具備寬廣的色彩範圍 (包含 DCI-P3 色域)，可大幅提升您的生產力。搭載永遠開啟的內建低藍光螢幕 ComfortView Plus、最高支援 90 瓦功率輸出的 USB-C 和 RJ45 連線能力。



Dell Premier 多重裝置無線鍵盤滑鼠組 - KM7321W

這款高階全尺寸鍵盤與握感舒適的滑鼠組合，可讓您在 3 個裝置間順暢進行多工作業，並具備可設定的快速鍵和長達 36 個月的電池續航力。



Dell 免持聽筒 SP3022

這款 Microsoft Teams 認證的智慧型擴音器提供豐富且清晰的音效體驗。**



**3Dconnexion SpaceMouse Pro
無線 - 3DX-700075**

SpaceMouse® Pro Wireless 提供專業 3D 導覽、先進人體工學設計、具備高效能 Universal Receiver 的可靠連線能力和其他項目，還有長達兩個月的電池續航力。

► 按一下以檢視 3D 檢視器

*根據 2020 年 7 月 Dell 對可公開取得資料的分析結果。

**根據 2021 年 9 月 Dell 與競爭對手的個人會議擴音器比較所得的分析結果。

功能	技術規格
型號	Precision 7960 機架式
晶片組	Intel C741
處理器選項	Intel® Xeon® Platinum 8592+ · 320 MB 快取記憶體 · 64 核心 · 128 執行緒 · 1.9 GHz 至 3.9 GHz 渦輪加速 · 350 W Intel® Xeon® Platinum 8580 · 300 MB 快取記憶體 · 60 核心 · 112 執行緒 · 2.1 GHz 至 4.0 GHz 渦輪加速 · 350 W Intel® Xeon® Platinum 8568Y+ · 300 MB 快取記憶體 · 48 核心 · 96 執行緒 · 2.3 GHz 至 4.0 GHz 渦輪加速 · 350 W Intel® Xeon® Platinum 8562Y+ · 60 MB 快取記憶體 · 32 核心 · 64 執行緒 · 2.8 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 300 W Intel® Xeon® Gold 6548Y+ · 60 MB 快取記憶體 · 32 核心 · 64 執行緒 · 2.5 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 250 W Intel® Xeon® Gold 6542Y · 60 MB 快取記憶體 · 24 核心 · 48 執行緒 · 2.9 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 250 W Intel® Xeon® Gold 6534 · 22.5 MB 快取記憶體 · 8 核心 · 16 執行緒 · 3.9 GHz 至 4.2 GHz 渦輪加速 · 195 W Intel® Xeon® Gold 6526Y · 37.5 MB 快取記憶體 · 16 核心 · 32 執行緒 · 2.8 GHz 至 3.9 GHz 渦輪加速 · 195 W Intel® Xeon® Silver 4514Y · 30 MB 快取記憶體 · 16 核心 · 32 執行緒 · 2.0 GHz 至 3.4 GHz 渦輪加速 · 150 W Intel® Xeon® Silver 4510 · 30 MB 快取記憶體 · 12 核心 · 24 執行緒 · 2.4 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 150 W Intel® Xeon® Silver 4509Y · 22.5 MB 快取記憶體 · 8 核心 · 16 執行緒 · 2.6 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 125 W Intel® Xeon® Silver 4410Y · 30 MB 快取記憶體 · 12 核心 · 24 執行緒 · 2.0 GHz 至 3.9 GHz 渦輪加速 · 150 W Intel® Xeon® Gold 5415+ · 22.5 MB 快取記憶體 · 8 核心 · 16 執行緒 · 2.9 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 150 W Intel® Xeon® Silver 4416+ · 37.5MB 快取記憶體 · 20 核心 · 40 執行緒 · 2.0 GHz 至 3.9 GHz 渦輪加速 · 165 W Intel® Xeon® Gold 5418Y · 45 MB 快取記憶體 · 24 核心 · 48 執行緒 · 2.0 GHz 至 3.8 GHz 渦輪加速 · 185 W Intel® Xeon® Gold 5420+ · 52.5 MB 快取記憶體 · 28 核心 · 56 執行緒 · 2.0 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 205 W Intel® Xeon® Gold 6430 · 60 MB 快取記憶體 · 32 核心 · 64 執行緒 · 2.1 GHz 至 3.4 GHz 渦輪加速 · 270 W Intel® Xeon® Gold 6434 · 22.5 MB 快取記憶體 · 8 核心 · 16 執行緒 · 3.7 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 195 W Intel® Xeon® Gold 6426Y · 37.5 MB 快取記憶體 · 16 核心 · 32 執行緒 · 2.6 GHz 至 4.0 GHz 渦輪加速 · 185 W Intel® Xeon® Gold 6442Y · 60 MB 快取記憶體 · 24 核心 · 48 執行緒 · 2.5 GHz 至 4.0 GHz 渦輪加速 · 185 W Intel® Xeon® Gold 6448Y · 60 MB 快取記憶體 · 32 核心 · 64 執行緒 · 2.1 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 225 W Intel® Xeon® Gold 6444Y · 45 MB 快取記憶體 · 16 核心 · 32 執行緒 · 3.6 GHz 至 4.0 GHz 渦輪加速 · 270 W Intel® Xeon® Platinum 8452Y · 67.5 MB 快取記憶體 · 36 核心 · 72 執行緒 · 2.0 GHz 至 3.2 GHz 渦輪加速 · 300 W Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ · 105 MB 快取記憶體 · 40 核心 · 80 執行緒 · 2.0 GHz 至 3.7 GHz 渦輪加速 · 300 W Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ · 60 MB 快取記憶體 · 32 核心 · 64 執行緒 · 2.8 GHz 至 4.1 GHz 渦輪加速 · 300 W Intel® Xeon® Platinum 8468 · 105 MB 快取記憶體 · 48 核心 · 96 執行緒 · 2.1 GHz 至 3.8 GHz 渦輪加速 · 350 W Intel® Xeon® Platinum 8470 · 105 MB 快取記憶體 · 52 核心 · 104 執行緒 · 2.0 GHz 至 3.8 GHz 渦輪加速 · 350 W Intel® Xeon® Platinum 8480+ · 105 MB 快取記憶體 · 56 核心 · 112 執行緒 · 2.0 GHz 至 3.8 GHz 渦輪加速 · 350 W
作業系統	Windows 11 工作站版 Ubuntu® 22.04 · 64 位元 Red Hat® Linux® 8.6 Enterprise WS
記憶體選項	16 GB · 1 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 32 GB · 1 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 32 GB · 2 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 64 GB · 1 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 64 GB · 2 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 64 GB · 4 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 96 GB · 6 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 128 GB · 1 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 128 GB · 2 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 128 GB · 4 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 128 GB · 8 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 192 GB · 6 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 192 GB · 12 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 256 GB · 1 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 256 GB · 2 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 256 GB · 4 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 256 GB · 8 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 256 GB · 16 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 384 GB · 6 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 384 GB · 12 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 384 GB · 24 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 512 GB · 2 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 512 GB · 4 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 512 GB · 8 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 512 GB · 16 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 512 GB · 32 條 16 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 768 GB · 6 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 768 GB · 12 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 768 GB · 24 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 1 TB · 4 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 1 TB · 8 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 1 TB · 16 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 1 TB · 32 條 32 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 1.5 TB · 6 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 1.5 TB · 12 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 1.5 TB · 24 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 2 TB · 8 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 2 TB · 16 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 2 TB · 32 條 64 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 3 TB · 12 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 3 TB · 24 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 4 TB · 16 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 4 TB · 32 條 128 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 6 TB · 24 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 8 TB · 32 條 256 GB · DDR5 · 5600 MT/秒 · ECC 注意：含 2 個 DIMM 之組態中的記憶體可能會降低時脈至 4800/4400 MHz 或更低 (取決於 CPU)。
顯示卡	PCIe Gen 5 插槽最多可使用 2 張雙倍寬顯示卡，需要雙 CPU 系統搭配 1400/2400W PSU NVIDIA： NVIDIA® RTX™ A800 40 GB GDDR6 - 無顯示器輸出 - 顯示器需要 T1000 NVIDIA® RTX™ 6000 Ada · 48 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A6000 · 48 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A5500 · 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 5000 Ada · 32 GB GDDR NVIDIA® RTX™ 4500 Ada · 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4500 · 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 4000 Ada · 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4000 · 16 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A2000 · 12 GB GDDR6 NVIDIA® T1000 LP/FH · 8 GB GDDR6 NVIDIA® T400 LP/FH · 4 GB GDDR6 AMD： AMD Radeon™ W6400 LP/FH · 4 GB GDDR6

功能	技術規格
型號¹	Precision 7960 機架式
儲存裝置選項^{1、5}	支援最多 (8 個) 2.5 吋或 3.5 吋 SATA/SAS 磁碟機。 最多 8* 個 M.2 NVMe PCIe 固態硬碟 SAS 磁碟機支援 所需的 PERC H755 主機板 PCIe HW RAID 控制器 M.2 NVMe PCIe SSD 2 張 Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad x16 PCIe 介面卡上 最多搭載 8 個 4 TB 磁碟機。 *需要雙 CPU 組態並將顯示卡插入半高型擴充卡插槽內
開機磁碟機^{1、5}	從 Dell Ultra Speed Drive Quad 或 Duo PCIe 介面卡開機 M.2 2280 · 512 GB · PCIe NVMe Gen4 x4 · SSD · Class 40 M.2 2280 · 1 TB · PCIe NVMe Gen4 x4 · SSD · Class 40 M.2 2280 · 2 TB · PCIe NVMe Gen4 x4 · SSD · Class 40 M.2 2280 · 4 TB · PCIe NVMe Gen4 x4 · SSD · Class 40
資料磁碟機^{1、5}	2.5 吋 · 600 GB · 15,000 RPM · SAS · 企業級 HDD 2.5 吋 · 1.2 TB · 10,000 RPM · SAS · 企業級 HDD 2.5 吋 · 2.4 TB · 10,000 RPM · SAS · 企業級 HDD 3.5 吋 · 2 TB · 7200 RPM · SATA · 企業級 HDD 3.5 吋 · 4 TB · 7200 RPM · SATA · 企業級 HDD 3.5 吋 · 8 TB · 7200 RPM · SATA · 企業級 HDD 3.5 吋 · 12 TB · 7200 RPM · SATA · 企業級 HDD 2.5 吋 · 1.92 TB · MU · SATA · 企業級 SSD
儲存控制器	整合式：2 個 Intel 晶片組 6 Gb/s SATA 控制器，各有 4 個連接埠 (共 8 個)，適用於 SATA HDD/SSD。1 個連接埠供光碟機使用 僅在第一台控制器上的 4 個 SATA 連接埠支援 Intel vROC SW SATA RAID 0、1、5、10。(RAIDset 中最多 4 個磁碟機) 選配 Intel vROC Standard SW NVMe RAID 0、1、10 選項 (主機板啟動金鑰)，適用於 M.2 NVMe PCIe SSD，第 1 代 Dell Ultra-Speed Drive Quad x16 或 Duo x8 介面卡 (0、1)。 選配 Intel vROC Premium SW NVMe RAID 0、1、5、10 選項 (主機板啟動金鑰)，適用於 M.2 NVMe PCIe SSD，第 1 代 Dell Ultra-Speed Drive Quad x16 或 Duo x8 介面卡 (0、1)。 選配 PERC H755P SATA/SAS 主機板硬體 RAID PCIe 控制器，8 GB 快取記憶體 (電池備份)，RAID 0/1/5/10 (無 JBOD 含 SATA 磁碟機)
生產力軟體¹	Microsoft Office 家用及企業商用版 Microsoft Office 2021 專業商用版 Dell Optimizer for Precision
安全性軟體	McAfee® Small Business Security 30 天免費試用版 McAfee® Small Business Security 12 個月訂閱方案 McAfee® Small Business Security 36 個月訂閱方案 Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise
插卡	Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad (x16) 和 Duo (x8) 半高型 PCIe 介面卡支援 M.2 NVMe 磁碟機，分別可主動冷卻最多 2 和 4 個 NVMe 磁碟機 雙顯示器 (全高和半高) PCoIP 遠端工作站 PCIe 介面卡 四元組顯示器 (全高) PCoIP 遠端工作站 PCIe 介面卡 序列埠 (全高、半高) PCIe 介面卡 - 單一連接埠
安全性選項	可信賴平台模組 (TPM 2.0)；安裝/BIOS 密碼、I/O 介面安全性、可上鎖頂蓋和可上鎖前框、 Dell Encryption Enterprise
保固^{9、10}	3 年期基本保固及硬體服務，遠端診斷後 現場/到府服務 4 年期基本保固及硬體服務，遠端診斷後 現場/到府服務 5 年期基本保固及硬體服務，遠端診斷後 現場/到府服務 3 年期 ProSupport 搭配次營業日現場服務 4 年期 ProSupport 搭配次營業日現場服務 5 年期 ProSupport 搭配次營業日現場服務 3 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場維修 4 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場維修 5 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場維修
ACCIDENTAL DAMAGE 服務	3 年期 Accidental Damage 維修 4 年期 Accidental Damage 維修 5 年期 Accidental Damage 維修
連接埠插槽和機箱	正面連接埠： iDRAC Direct 連接埠 (1 個 Micro USB 2.0) USB 2.0 連接埠 VGA 連接埠，供 iDRAC 使用 背面連接埠： USB 2.0 連接埠 USB 3.0 Gen1 連接埠 iDRAC Enterprise 專用網路連接器 VGA 連接埠，供 iDRAC 使用 2 個標準 RJ45 乙太網路連接埠 1 GbE LOM，或專用插槽的 OCP3 NIC 介面卡三選一 4 個 RJ45 乙太網路連接埠 1 GbE (OCP3 介面卡選項) 4 個 RJ45 乙太網路連接埠 10 GbE (OCP3 介面卡選項) 4 個 10/25 GbE SFP28 連接埠 (OCP3 介面卡選項) 插槽： 雙 CPU 擴充卡含 7 個插槽 單 CPU 有 1 個 Gen 4 x16 (FH/FL) 插槽、1 個 Gen 5 x16 (FH/FL) 插槽、1 個 Gen 4 x16 半高型 (FL) 插槽 (主要保留給使 使用 Dell Ultra-Speed Duo x8 LP PCIe 介面卡進行的 NVMe 開機) 雙 CPU 具有上述插槽加上 1 個 Gen 5 x16 雙倍寬插槽、2 個 Gen 4 x8 FH/HL 插槽、1 個 Gen 4 x16 半高型 (FL) 插槽 最多 2 張雙寬或單寬顯示卡，搭載雙 CPU。
光碟機	8x DVD-ROM 9.5 mm 光碟機 8x DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機

功能	技術規格
型號¹	Precision 7960 機架式
機箱	美國 高度：3.39 吋 寬度 (正面)：18.98 吋 寬度 (背面)：17.08in. 深度 (含外框)：30.40 吋 重量： 最大：65.36 lbs. 最小：46.25 lbs. 其他國家/地區 高度：86.8 公釐 寬度 (正面)：482 公釐 寬度 (背面)：434 公釐 深度 (含外框)：772.13 公釐 重量： 最大：29.64kg 最小：20.98kg
電源	一或兩個備援的可熱插拔 800 瓦 (Platinum)、1100 瓦 (Titanium) 和 1400 瓦 (120V)/2400 瓦 (240V) (Platinum) 電源供應器。 注意：通常需要兩個非備援 PSU，才能在特定 PSU 功率等級下為更進階的 CPU/GPU 組態提供足夠的電力。1400 W/2400 W PSU 的 C19 電源線需要 20A @120V 或 240V AC 電路。
網路卡	入門機型：預設的 Broadcom 5720 雙連接埠 2x 1GbE LOM 或 OCP3 NIC 選項 OCP 3.0 網路介面卡選項 – 使用 OCP 3.0 網路介面卡插槽： Intel i350 四埠 1 GbE BASE-T，OCP 網路介面卡 3.0 Intel X710-T4L 四埠 10 GbE BASE-T，OCP 網路介面卡 3.0 Intel E810-XXVDA4 四埠 10/25 GbE SFP28 配接卡，OCP 網路介面卡 3.0 專用 Broadcom® BCM54210 乙太網路 LAN 10/100/1000，適用於 iDRAC9 控制器，搭配系統管理工具套件使用
法規^{9、12}	產品安全、EMC 與環保資料表： https://www.dell.com/learn/sg/en/sgcorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental Dell 法規遵循首頁： https://www.dell.com/learn/sg/en/sgcorp1/regulatory-compliance Dell 與環境： https://www.dell.com/en-sg/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm

1. 供應情況可能因地區而異。部分項目可能在產品上市之後才會提供。如需完整的詳細資料，請參閱以下網站公佈的技術指南：www.dell.com/support。

2. 系統記憶體與顯示卡：顯示卡可能需要大量系統記憶體支援，需視系統記憶體大小和其他因素而定。

3. 4GB 或更大的系統記憶體容量：需要 64 位元作業系統才能支援 4GB 以上的系統記憶體。

4. 特定版本的 Microsoft Windows 可能不支援完整的藍牙 4.2 功能。

5. 儲存裝置選項：GB 表示 10 億位元組，TB 則等於 1 兆位元組；實際容量因預載內容和作業環境而異，可能會有所降低。

6. 限特定地區提供 TPM。

7. Absolute：並非 Dell 提供之方案。特定條件亦適用。如需完整的詳細資料，請參閱 www.lockforlaptops.com 上的條款和條件。

8. 如需特定國家/地區註冊等級和參與狀態，請參閱 www.epeat.net。

9. 有限硬體保固：如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請瀏覽 www.dell.com/warranty。

10. 遠端診斷後現場維修：「遠端診斷」意指由線上/電話技術人員判定問題原因；可能需由客戶檢查系統內部，並且可能需進行多次或較長時間之診斷。如果問題屬於有限硬體保固 (www.dell.com/warranty) 的涵蓋範圍，而且無法從遠端解決，則會在完成遠端診斷後 1 個營業日內，派遣技術人員前往處理及/或寄送零件以供更換。實際供應狀況隨時變異。其他條件亦適用。

11. Dell 服務：Dell 服務的供應情況和條款因地區而異。如需詳細資訊，請瀏覽 www.dell.com/servicesdescriptions。

12. 如需完整的聲明與認證清單，請參閱在產品支援資訊的手冊區段中找到的 Dell 法規與環境資料表

www.dell.com/support/home/us/en/19。