



多様な接続機能を搭載 コンパクトな設計。

Dell Pro 7-in-1 USB-Cトラベルハブ

MODEL : DA310



包括的な接続性

データ、ディスプレイ、および最大90Wの電源パススルー*をサポートする多機能USB-C®ポートを備えた唯一のアダプターにより、ほぼあらゆるデバイスにシームレスに接続できます。HDMIまたはDisplayPortを使用して60Hzで4K解像度の映像を表示し、また2つのUSB-Aおよび1つのUSB-Cダウンストリームポートを介して10Gbpsの超高速データ転送を実現できます。



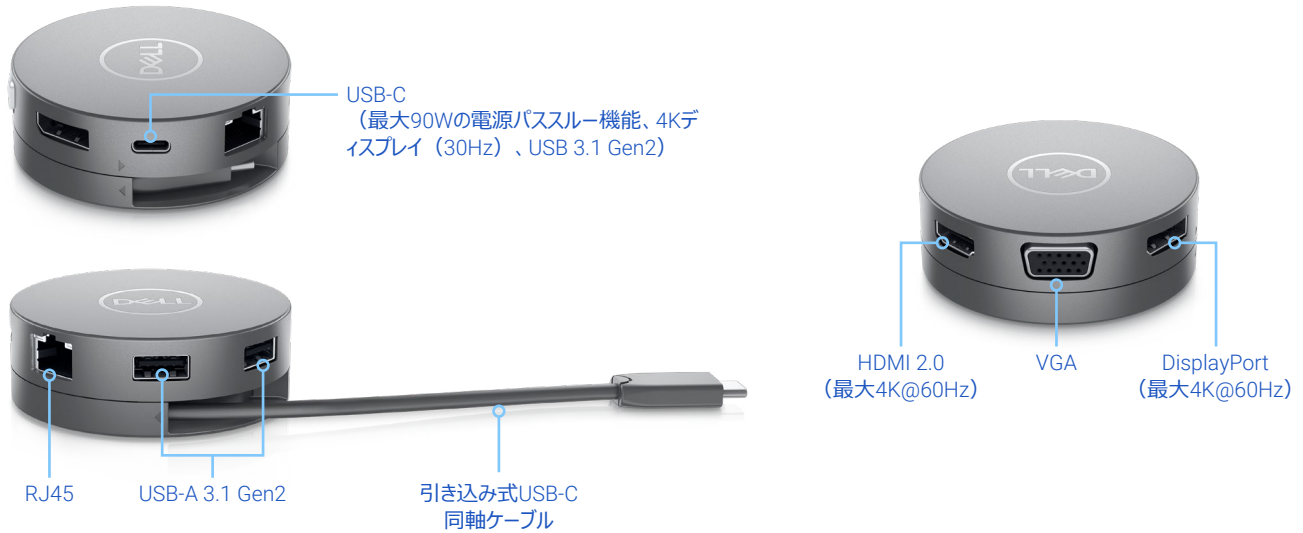
特許取得済みの斬新な設計

特許取得済みのケーブル管理デザインにより、USB-Cケーブルを伸縮できるほか、使用していないときはケーブルを本体に格納して保護します。最も小型でコンパクトな7-in-1アダプター*でありながら最も豊富なポート*を備えており、ポケットやバッグの中に無理なく収まります。



優れた信頼性

ファストロールスワップ機能により、アダプターからUSB-C電源を取り外した場合でも、ビデオおよびLAN接続が途切れないようになっています。Dell PCで使用する場合、MACアドレスパススルー、PXEブート、Wake On LANなどの幅広いエンタープライズレベルの機能がサポートされます。

**特長****仕様詳細**

モデル	Dell Pro 7-in-1 USB-Cトラベル ハブ - DA310
寸法 (直径 x 高さ)	69.8 mm x 24.5 mm (2.75インチ x 0.96インチ)
重量	80g (2.28オンス/0.18ポンド)
ホストの接続	USB-C
ケーブルの種類、長さ	丸型同軸、120 mm
USB-Cケーブル (データ/電源/ビデオ)	USB-Cマルチファンクション ケーブル x 1。データ転送、電源バスルー、およびディスプレイ/オーディオをサポート
総ポート数	USB-C x 1、USB-A x 2、HDMI x 1、DisplayPort x 1、VGA x 1、LANポート(RJ45) x 1
データ用ポート ¹	USB-A 3.1 Gen2 x 2 1 x USB-C 3.1 Gen2 (最大10Gbpsのデータ転送をサポート)
電源バスルー ポート ²	1 x USB-C (最大90Wのパワー バスルーをサポート)
ビデオ ポート ³	USB-C x 1 : 4K (3840 x 2160) (30Hz、HDRサポート) 1 x DisplayPort : 4K (3840 x 2160) @ 60Hz ⁴ (HDR対応) 1 x HDMI 2.0 : 4K (3840 x 2160) @ 60Hz ⁴ (HDR対応) VGA x 1 : FHD (1,920 x 1,080)、(最大60 Hz)
ネットワーク	ギガビットEthernet (LANポート(RJ45))
ファストロール スワップのサポート ⁵	あり (電源コンセントの接続にかかわらず途切れることのないビデオおよびLAN接続)
PLUG & PLAYのサポート	対応 (ドライバーのインストール不要)
サポート対象のオペレーティングシステム	Windows 10 64ビット、MAC、Ubuntu、Chrome、RHEL
DELLのビジネス クラス 機能	PXEブート ⁶ MACアドレス バスルー ⁶ Wake On LAN ⁷
付属品	Dell Pro 7-in-1 USB-Cトラベル ハブ - DA310 ドキュメント
保証	3年間

1 アダプターがノートパソコンから電力を供給されているとき：

(a) 加えて、ノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポート(3A/5V)に接続されている場合 - 2個のダウンストリームUSB-Aと1個のUSB-Cポートが、選択されたデバイスに対応します。

(b) 加えて、ノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポート(1.5A/5V)に接続されている場合 - 2個のダウンストリームUSBポートと1個のUSB-Cポートが、マウス、キーボード、Bluetooth/RFDongle、選択されたUSBメディアなどの低電力消費デバイスに対応できます。

あるいはアダプターがUSB-C電源アダプターまたはUSB-Cモニターに接続されているとき：加えて、そのUSB-CケーブルがノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポートに接続されている場合 - 2つのダウンストリームUSB-Aポートが、選択されたデバイスに対応します。

2 最大90Wは、DA310に接続されている外部電源からUSB-Cノートパソコンを充電する場合に使用できます。実際に供給される電力は、電源/プラットフォームの電源ポリシーによって異なります。電源アダプターは付属していません。

3 一度に使用できるビデオ出力は1つです。

4 一部のPCモデルで (DisplayPort 1.4、HBR3対応モデル)、4Kの解像度のモニター (@60Hz、静的HDR対応) に接続した場合に利用できます。HDR10/HDR10+/Dolby VisionなどのDynamic HDRは対象外です。

5 PXEブート - PXE (Preboot eXecution Environment)ブートでは、適切なPXEサーバーおよびOSイメージを使用してネットワークに接続したときに、コンピューターをリモートメディアから起動できます。

6 MACアドレスのバスルー - ノートパソコンがネットワークに接続されるたびに、アダプターのMACアドレスをオーバーライドして、システムのBIOSに入力された一意のMACアドレスだけを認識する機能。これにより、どのUSB-Cアダプターを使用しても、パソコンのMACアドレスは常に同じになります。

7 Wake On LAN - 有線ネットワーク上の信号を使ってパソコンをリモート起動します。

8 ファストロール スワップをサポートしているシステムのBIOSを使用します。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

ID#G21000003

© 2025 Dell Inc.またはその関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は各社の商標である場合があります。