


戴尔 27 系列 USB-C HUB 显示器 | P2722HE

更好的视觉体验，无论任何位置



舒适，同时不影响色彩

这款 27" USB-C® Hub 显示器采用 ComfortView Plus 技术，可提升眼部舒适度。¹



工作增效利器

借助丰富的连接选项，将您的显示器转变为工作增效利器。



优化您的工作空间

这款 27 英寸 FHD 显示器占用空间小，面板纤薄，可腾出宝贵的桌面空间。



值得信赖的可靠性

从 2013 年到 2020 年的连续 7 个年度全球显示器出货量领先。^{*}依托于戴尔全球闻名的可靠性。


更大程度地提高工作效率



舒适，同时不影响色彩

舒适，同时不影响色彩：这款 27" 全高清显示器采用 ComfortView Plus 技术¹，提升眼部舒适度，它是一种始终开启的内置屏幕功能，可减少有害蓝光辐射，同时呈现非凡的色彩准确度。

标配的色彩一致性：采用平面转换 (IPS) 技术，在宽广的视角内实现均匀一致且鲜亮的色彩。凭借 99% 的 sRGB 覆盖率，开箱即可体验精准的色彩。




经过优化的工作区

精美时尚且井然有序：将线缆隐藏于显示器立柱之内，确保一切井然有序。这款时尚的显示器采用三面超窄边框、小型底座和改进的简单易用的线缆管理系统。

舒适是关键：显示器可倾斜、侧转、沿枢轴转动，并可调节高度（150 毫米高度调节范围），为您带来舒适的工作体验。

贴心设计，想您所想：利用便于使用的控制杆在菜单间导航及调整屏幕设置。卡入可选配的戴尔纤薄型音棒 (SB521A)，提升您的听觉体验。



轻松连接，提高效率

工作增效利器：利用 RJ45 有线以太网连接和供电功率高达 65 W 的 USB-C 端口，将您的显示器变为增效利器 — 同时提供简洁的环境。

增强的可管理性：MAC 地址直通²、PXE 引导和 LAN 唤醒均为内置功能，为您带来极大方便。

只需一根线缆即可便捷连接：通过 USB-C 连接减少线缆杂乱情况，它可灵活地连接到多供应商 USB-C 系统³，并可节省多达 72% 的工作空间设置时间。⁴

迅速进入高效工作：只需按下显示器电源按钮，电源同步功能就会同步启动您的显示器和连接的戴尔 PC，即使笔记本电脑未掀开上盖也能启动。兼容部分戴尔 PC⁵。

扩大视野，助您提高工作效率：通过 Dell Express 菊花链实现双显示器设置，可将工作效率提升多达 21%。⁴ Dell Express 菊花链可自动检测第二台显示器，无需手动更改 OSD 设置。

全球领先的全球 显示器出货量*

轻松省心：根据戴尔卓越面板保证，在有限硬件保修⁶ 期内，即便只发现一个亮斑，戴尔也会免费为您更换面板。

更少停机：您的显示器享有 3 年高级更换服务⁷，因此在 3 年有限硬件保修⁶ 期内，如果需要更换，我们将在下一个工作日为您寄送更换的显示器。

获得更高级别的支持：选购 Dell ProSupport 选项⁸，即可升级至由经过认证的工程师为您提供的 24x7 全天候区域内电话技术支持。

功能特性和技术规格

监视

可视尺寸 (对角线)	戴尔 27 系列 USB-C Hub 显示器 – P2722HE
有效显示区域	27 in (686 mm)
宽	597.89 mm (23.54 in)
高	336.31 mm (13.24 in)
最大预设分辨率	1920 x 1080, 60 Hz
宽高比	16:9
像素间距	0.3114 mm x 0.3114 mm
每英寸像素数 (PPI)	82
亮度	300 cd/m ² (典型值)
色彩支持	色域: sRGB 99% (典型值) 色深: 1.670 万色
对比度	1000:1 (典型值)
视角	178° /178°
响应时间	5 毫秒 (典型值, 快速模式) (灰阶响应时间) 8 毫秒 (正常模式) (灰阶响应时间)
面板类型	平面转换技术
显示器屏幕涂层	防眩光
背光技术	白色 LED 边缘照明系统
ComfortView Plus 技术和无闪烁屏幕	是
兼容 Dell Display Manager	是
远程资产管理	支持, 通过 Dell Command Monitor 实现
GSA/TAA	是
可选音棒	SB521A

连接

接口	1 个 HDMI 1.4 版端口 (HDCP 1.4) 1 个 DisplayPort 1.2 版 (HDCP 1.4) 1 个带 MST 的 DisplayPort (输出) 端口 (HDCP 1.4) 1 个 USB Type-C [®] 上行端口 (替代模式下提供 DisplayPort 1.2 端口, 供电功率最高 65 W) ** 4 个超高速 USB 5 Gbps (第 1 代 USB 3.2) 下行端口 1 个 RJ45 端口
HDCP 支持	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4

设计特性

可调节性	高度可调节支架 (150 mm), 可倾斜 (-5° 至 21°), 可侧转 (-45° 至 45°), 可沿枢轴转动 (-90° 至 90°)
安全性	安全锁插槽 (线缆锁另售)
液晶显示器安装接口	VESA (100 mm x 100 mm)

电源

交流输入	100 V 至 240 V 交流电/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/1.70 A (典型值)
电压/频率/电流	
功耗 (工作状态)	0.2 W (关机模式) ⁹ 0.2 W (待机模式) ⁹ 17.1 W (开机模式) ⁹ 132 W (最大值) ¹⁰
功耗 (待机/睡眠状态)	小于 0.3 W

尺寸 (含支架)

高	534.15 mm (21.03 in)
宽	609.90 mm (24.01 in)
深	190.10 mm (7.48 in)

重量

重量 (仅含面板, 适合 VESA 安装/不含线缆)	4.92 kg (10.85 lb)
重量 (显示器和线缆, 带支架)	7.14 kg (15.74 lb)
重量 (含包装)	9.62 kg (21.21 lb)
标准服务计划	卓越面板保证、3 年高级更换服务 ⁷ 和有限硬件保修 ⁶
可选服务计划	Dell ProSupport ⁸

环境合规性

显示器经 ENERGY STAR[®] 认证, 通过 EPEAT[®] Gold 认证 (如果适用)¹¹, 符合 RoHS 标准, 显示屏经 TCO Edge 认证, 不含 BFR/PVC (无卤素) (外部线缆除外), 玻璃不含砷、不含汞 (仅面板)

包装清单

组件

- 带支架的显示器

线缆

- 电源线
- DisplayPort 到 DisplayPort 线缆 (1.8 米)
- USB Type-C 线缆 (1.8 米)
- 扎线带

说明文件

- 快速安装指南
- 安全和法规信息


可调节功能和连接选项

戴尔 27 系列 USB-C HUB 显示器 | P2722HE


可将面板轻松调节到您感觉舒适的观看位置。



后视图 — 线缆管理插槽



可倾斜，可调节高度

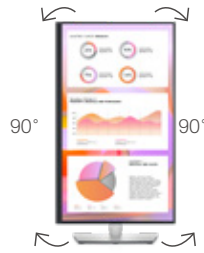


沿枢轴转动



侧转

连接

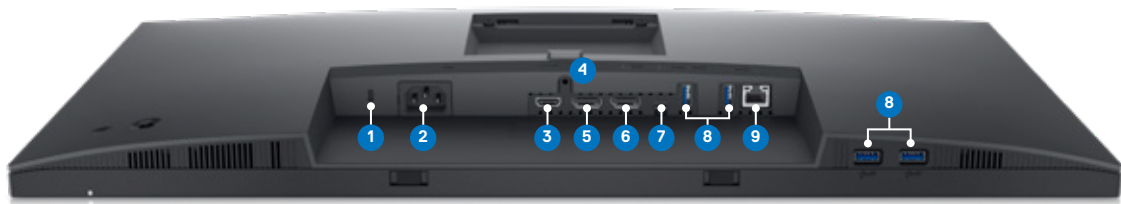

- 1 安全锁插槽
- 2 电源接口
- 3 HDMI 端口
- 4 支架锁
- 5 DisplayPort (输入)
- 6 DisplayPort (输出)
- 7 USB Type-C 上行端口
- 8 超高速 USB 5 Gbps (第 1 代 USB 3.2) Type-A 下行端口 (4 个)
- 9 RJ45 端口

推荐的相关配件



戴尔双显示器臂架 | MDA20

您可快速安装戴尔双显示器臂架 MDA20，获得一个全面的显示器和系统固定解决方案。这种几乎无需工具的安装使部署变得简单。



戴尔 PRO 无线键盘及鼠标套装 | KM5221W

这款无线全尺寸窄边框键盘和灵巧的鼠标套装具有 3 年电池续航时间，可提升工作效率。



戴尔纤薄型音棒 | SB521A

极其小巧轻便的音棒¹²提供卓越的音频清晰度，而且可借助磁力吸附到戴尔显示器上¹³，让桌面保持干净整洁。

* 从 2013 年到 2020 年的连续 7 个年度全球显示器出货量领先。资料来源：IDC 全球 PC 显示器 2020 年第 4 季度的季度报告。

** 戴尔遵循标准的 USB-C 规范和协议。这些显示器可提供高达 65 W 的功率输出。搭配非戴尔 USB-C 系统使用时，功能可能有所不同。

1 经过 TÜV 认证 — 低蓝光硬件解决方案和无闪烁屏幕 (ID 1111230975)。有关详情，请访问 www.tuv.com。

2 MAC 地址直通功能经测试可与大多数戴尔 PC 系统配合使用。在非戴尔系统上功能可能会有所不同。

3 多供应商系统的兼容性和性能有所不同。

4 来源：根据 Principled Technologies 受戴尔委托于 2018 年 11 月出具的报告。实际结果可能有所不同。完整报告：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 免责声明：这款戴尔 USB-C 显示器的电源同步功能可启动您的 PC，即使您的笔记本电脑机盖已合上也无妨。仅与部分戴尔 PC 兼容；请检查您的戴尔 PC，以确保支持此功能。

6 要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或者访问 dell.com/warranty。

7 高级更换服务：在完成电话/在线诊断后，如有必要，戴尔将在下一工作日为您发送更换的显示器。送货时间可能因所在位置而异，对于 55" 及更大尺寸的显示器可能有差异。如果不能退还缺陷产品，则需要支付相关费用。请访问 dell.com/servicecontracts/global。

8 供应情况不尽相同。有关详情，请访问 www.dell.com/support。

9 按照 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013 中的定义。

10 最大亮度和对比度设置，而且所有 USB 端口上都有最大功率负载。

11 已在美国获得 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各国家和地区的认证状态，请访问 www.epeat.net。

12 基于戴尔对非戴尔品牌的吸附式显示器音棒的公开规格进行的分析，2020 年 7 月。

13 只与部分戴尔显示器兼容。请参阅 dell.com 上的戴尔纤薄型音棒 - SB521A 兼容性列表。

Dell.com/monitors

产品供应情况因国家/地区而异。有关详情，请与戴尔代表联系。

© 2021 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。USB Type-C[®] 和 USB-C[®] 是 USB Implementers Forum 的注册商标。



Low Blue Light
(Hardware Solution)
Flicker Free
www.tuv.com
ID 1111230975