

Dell Device Management Console

Übernimm die Kontrolle über
deine Dell Geräte mit einer
vereinheitlichten Managementlösung

IT-Teams stehen vor Herausforderungen beim Management ihrer Geräteflotte. Von Hindernissen beim Bestandsmanagement mit fragmentierten Tools über Schwierigkeiten beim Aktualisieren der Firmware bis hin zur Nachverfolgung von Ressourcen in ihrer hybriden Belegschaft – das Management von Policies, die an Hostgeräte gebunden sind, ist komplex.

Vereinfachen Sie das Flottengerätemanagement mit unserer Cloud-basierten Verwaltbarkeitskonsole.



Cloud-Konfiguration möglich

Bietet IT-AdministratorInnen eine einheitliche Möglichkeit, eine bestimmte Reihe von Dell Angeboten in einer einzigen Erfahrung zu managen.



Bereitstellung optimieren

Sparen Sie Zeit und eliminieren Sie komplexe Prozesse für IT-Teams, um ihren EndnutzerInnen die beste Erfahrung zu bieten.



Mehr Effizienz

Überwachen und sichern Sie Ressourcen nahtlos, um die Endnutzerproduktivität zu optimieren und sicherzustellen, dass Geräte mit maximaler Effizienz ausgeführt werden.

Peripherieverwaltung

Profitieren Sie von einem einheitlichen Management von Dell Pro Dockingstationen, Displays, Tastaturen, Mäusen, Headsets, Webcams und Stiften und konfigurieren Sie Hardware- und Softwareeinstellungen für eine ganze Flotte von Geräten remote.

[Erste Schritte mit Peripheriegerätemanagement ->](#)

Vernetzte 4G-/5G-PCs

Schaffen Sie eine nahtlose Aktivierungserfahrung, indem Sie einfach IMEI-, EID- und ICCID-Informationen für eine Flotte von vernetzten Dell PCs finden.


[Erste Schritte mit vernetzten 4G-/5G-PCs ->](#)

Peripherieverwaltung

Manage Sie Ihre Dell Pro Dockingstationen, Displays und andere Peripheriegeräte in der Dell Device Management Console, einer Cloud-basierten, integrierten Lösung, die das Peripheriegerätemanagement für IT-AdministratorInnen revolutioniert. Die Dell Device Management Console umfasst Funktionen wie:

- Flottenzusammenfassung
- Peripheriegerätebestand
- Firmwareupdates
- Einstellungskonfiguration

1 Anmelden und ein Unternehmensprofil erstellen

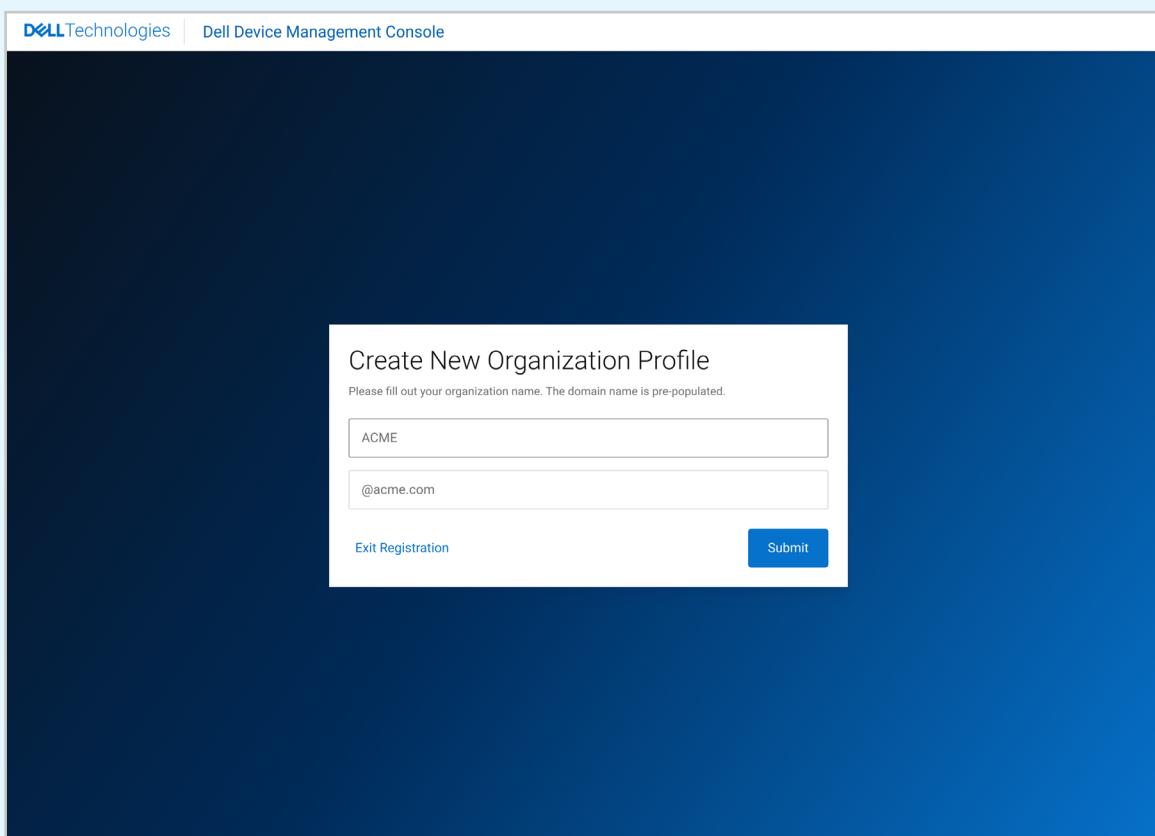


- Geben Sie die angeforderten Anmeldeinformationen ein.
- Melden Sie sich mit Ihrem Dell Konto oder Ihrer Microsoft Entra-ID bei der Konsole an. Beginnen Sie für das Peripheriegerätemanagement mit der E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens.
- Für die Anmeldung ist eine zweistufige Authentifizierung erforderlich.
- IT-AdministratorInnen müssen ein Unternehmensprofil erstellen, um mit dem Management ihrer Geräte zu beginnen.

Peripherieverwaltung

2 Profil konfigurieren

Die Registerkarte **Einstellungen** ist ein zentraler Speicherort für AdministratorInnen, um Systemeinstellungen, einschließlich Verwaltung von NutzerInnen, Sicherheit und Geräteeinstellungen, an ihre spezifischen Anforderungen und Einstellungen anzupassen.

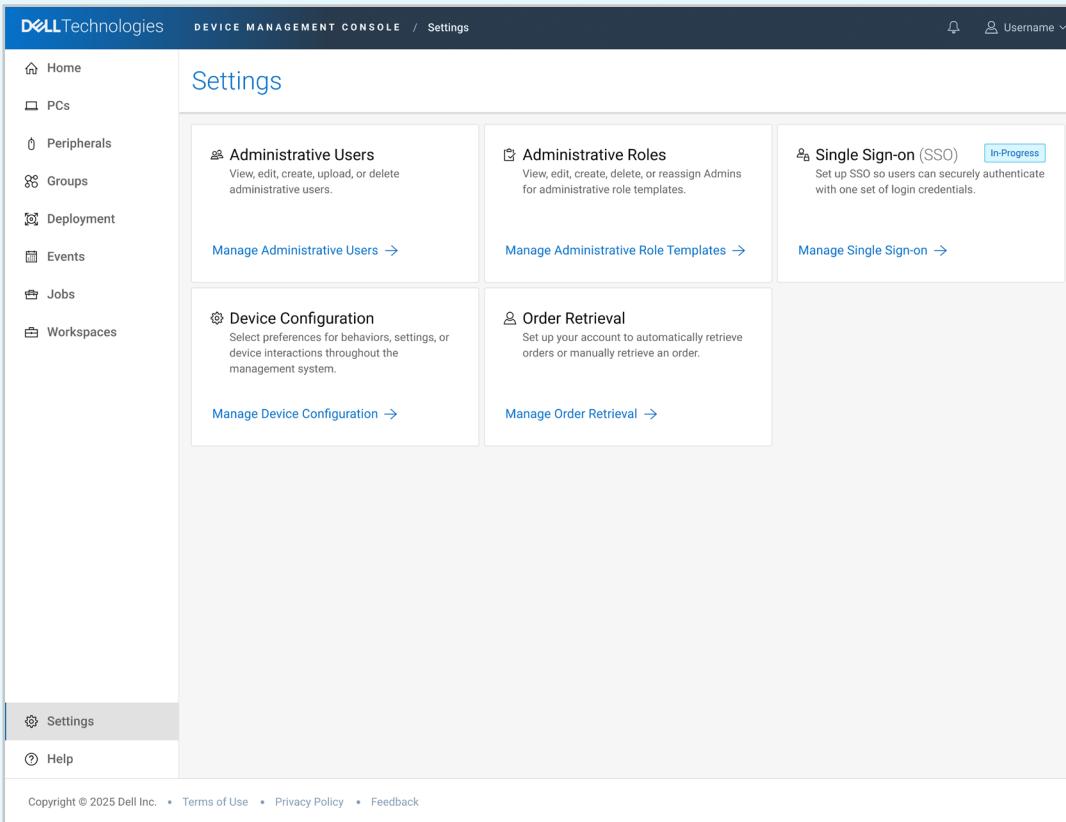

The screenshot shows the 'Settings' page of the Dell Device Management Console. The left sidebar has a 'Settings' tab selected. The main content area is divided into several sections:

- Administrative Users:** View, edit, create, upload, or delete administrative users. Includes a 'Manage Administrative Users' link.
- Administrative Roles:** View, edit, create, delete, or reassign Admins for administrative role templates. Includes a 'Manage Administrative Role Templates' link.
- Single Sign-on (SSO):** Set up SSO so users can securely authenticate with one set of login credentials. Status: 'In Progress'. Includes a 'Manage Single Sign-on' link.
- Device Configuration:** Select preferences for behaviors, settings, or device interactions throughout the management system. Includes a 'Manage Device Configuration' link.
- Order Retrieval:** Set up your account to automatically retrieve orders or manually retrieve an order. Includes a 'Manage Order Retrieval' link.

At the bottom of the page, there are copyright and footer links: Copyright © 2025 Dell Inc. • Terms of Use • Privacy Policy • Feedback.

- Administrative NutzerInnen: Verwalten von Nutzerkonten und Zuweisen von Rollen zu NutzerInnen.
- Administratorrollen: Definieren von Rollen und Steuern des Nutzerzugriffs auf Konsolenfunktionen.
- Single Sign-On (SSO): Konfigurieren von SSO-Einstellungen für eine einfache Authentifizierung.
- Gerätekonfiguration: Passen Sie Geräteeinstellungen an, z. B. Standardeinstellungen, Registrierungskonfigurationen und mehr.
- Bestellabruf: Rufen Sie erworbene Dell Pro Docks mithilfe manueller oder automatischer Bestellabruffunktionen in die Konsole ab.

Peripherieverwaltung

3 Startseite

Die Registerkarte **Start** enthält ein Dashboard, das wichtige Informationen zu Ihren Systemen enthält, einschließlich eingecheckter Geräte, aktueller Events und Benachrichtigungen.

The screenshot shows the Dell Device Management Console Dashboard. At the top, it displays '23,469 TOTAL PERIPHERALS' with a breakdown: '23,003 Checked in' (green) and '466 Not Checked in' (orange). Below this are several statistics cards: Failed Device Updates (7), Outstanding Updates (3), Checked in Devices (13,955 Displays, 2,182 Docks, 3,934 Smart Docks), Firmware Available (29), Active Config Policies (146), Audio (847), Pens (329), and Webcams (1,756). The main area is divided into 'Recent Events' and 'Recent Notifications'. The 'Recent Events' table shows the following data:

Type	Target	Timestamp
Policy Event - Created	Dock FW Policy	2/9/2025 12:43 PM
Peripheral Device	SDJBF12J	2/9/2025 12:43 PM
Events Export	AB321DD	2/9/2025 12:43 PM
Device Registered	YS12ASW	2/9/2025 12:43 PM
Device Not Checked In	KH2Y3N1	2/9/2025 12:43 PM
Group Created	Building 17 Group	2/9/2025 12:43 PM

The 'Recent Notifications' table shows the following data:


Type	Status	Severity
Device Not Checked In	Open	Info
Firmware Update Failed	Open	Warning
Configuration Update Failed	Resolved	Warning
New Firmware Available	Resolved	Info
New Software Update Available	Resolved	Info
Device Not Checked In - PC	Resolved	Info

- Die Seite **Dashboard** bietet eine Übersicht über Peripheriegeräte und Host-PCs, die in der Dell Device Management Console registriert sind. Zeigt die Anzahl der verfügbaren, fehlgeschlagenen und ausstehenden Firmwareupdates sowie die aktuellen Events und Benachrichtigungen an.
- Gerätetypen: Monitor, Dock, Smart Dock, Audiogerät, Stift und Webcam.

Peripherieverwaltung

4 Geräte registrieren – Registerkarte „PCs“

Auf der Registerkarte **PCs** werden Informationen zu den PCs angezeigt, die für die Verwaltung und Registrierung von Peripheriegeräten konfiguriert sind. Registrierungsvorgänge für Peripheriegeräte können über die Seite „PCs“ verwaltet werden.

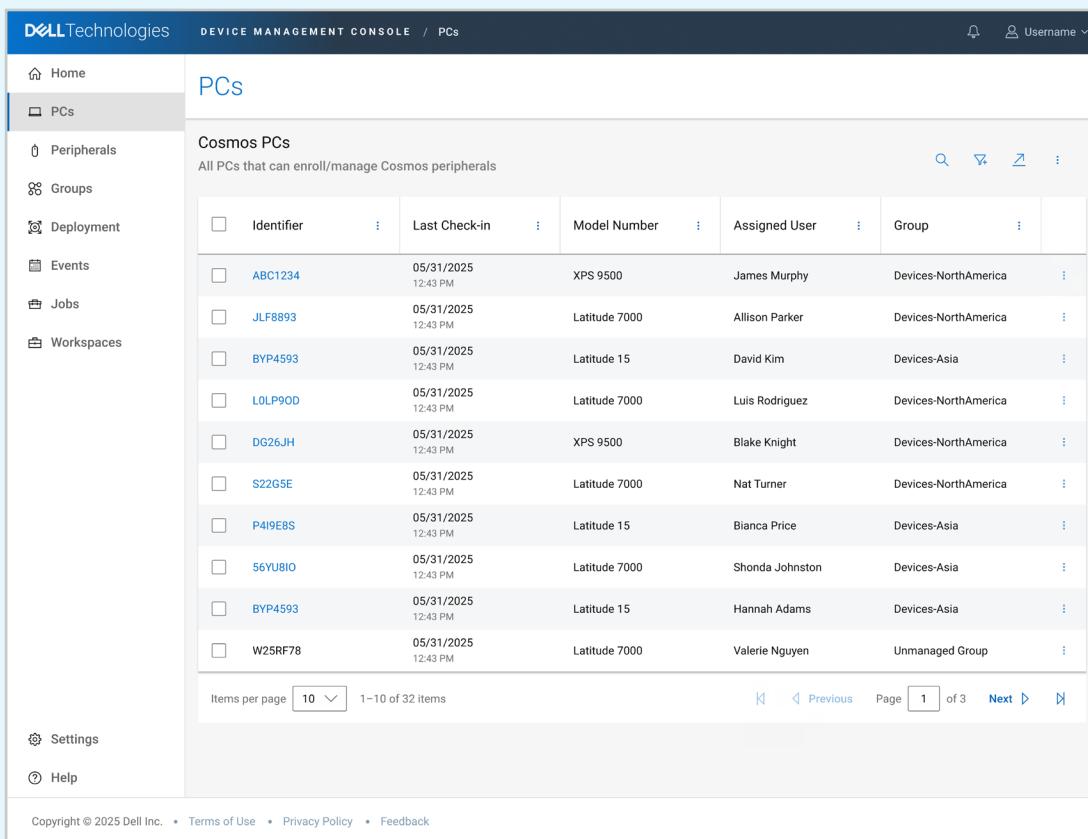

The screenshot shows the Dell Device Management Console interface. The top navigation bar includes the Dell Technologies logo, a search bar, and a user dropdown. The left sidebar has a navigation menu with links for Home, PCs (which is the active tab), Peripherals, Groups, Deployment, Events, Jobs, Workspaces, Settings, and Help. The main content area is titled 'PCs' and shows a table of 'Cosmos PCs'. The table has columns for Identifier, Last Check-in, Model Number, Assigned User, and Group. The data in the table is as follows:

Identifier	Last Check-in	Model Number	Assigned User	Group
ABC1234	05/31/2025 12:43 PM	XPS 9500	James Murphy	Devices-NorthAmerica
JLF8893	05/31/2025 12:43 PM	Latitude 7000	Allison Parker	Devices-NorthAmerica
BYP4593	05/31/2025 12:43 PM	Latitude 15	David Kim	Devices-Asia
L0LP90D	05/31/2025 12:43 PM	Latitude 7000	Luis Rodriguez	Devices-NorthAmerica
DG26JH	05/31/2025 12:43 PM	XPS 9500	Blake Knight	Devices-NorthAmerica
S22G5E	05/31/2025 12:43 PM	Latitude 7000	Nat Turner	Devices-NorthAmerica
P4I9E8S	05/31/2025 12:43 PM	Latitude 15	Bianca Price	Devices-Asia
56YU8IO	05/31/2025 12:43 PM	Latitude 7000	Shonda Johnston	Devices-Asia
BYP4593	05/31/2025 12:43 PM	Latitude 15	Hannah Adams	Devices-Asia
W25RF78	05/31/2025 12:43 PM	Latitude 7000	Valerie Nguyen	Unmanaged Group

At the bottom of the page, there are buttons for 'Items per page' (set to 10), a page number '1' of 3, and navigation links for 'Previous', 'Next', and 'Last'.

- Die Registerkarte „PCs“ bietet eine organisierte Ansicht aller registrierten PCs sowie detaillierte Informationen zu jedem. Auf dieser Seite verwalten Sie die Fähigkeit eines PCs, Peripheriegeräte zu registrieren.
- Filter sind verfügbar, um Gerätedetails basierend auf Ihren Anforderungen anzuzeigen.

Peripherieverwaltung

5 Geräte registrieren – Registerkarte „Peripheriegeräte“

Auf der Registerkarte **Peripheriegeräte** können Sie alle Peripheriegeräte registrieren und verwalten, die im Unternehmensprofil registriert sind.


Identifier	Device Type	Model Number	Last Check In	Group
ABC1234	Smart Dock	SD25TB5 315W PD	2/9/2024 12:34 PM	All-Docks
JLF8893	Smart Dock	SD25TB5 315W PD	2/9/2024 12:34 PM	All-Docks
CNONFP0GMYH8Y51401YRA03	Audio	WL5024	2/9/2024 12:34 PM	Default Device Group
REW3456	Display	E1920H	2/9/2024 12:34 PM	Devices-Asia
~	Keyboards	KB555	2/9/2024 12:34 PM	Default Device Group
~	Mice	MS355	2/9/2024 12:34 PM	Default Device Group
WER2342	Display	UP2720Q	2/9/2024 12:34 PM	Devices-NorthAmerica
AD010696854C	Webcam	WB7022	2/9/2024 12:34 PM	Devices-NorthAmerica
DB00390	Dock	WD19 130W	2/9/2024 12:34 PM	Default Device Group
NDI3949	Display	U3219Q	2/9/2024 12:34 PM	Devices-Asia

- Die Registerkarte „Peripheriegeräte“ bietet eine klare Ansicht aller Peripheriegeräte, einschließlich einer detaillierten Ansicht für jedes Gerät. Auf dieser Seite können Sie den Registrierungsstatus von Peripheriegeräten effizient managen und Gruppen zuweisen.
- Filter sind verfügbar, um Gerätedetails basierend auf Ihren Anforderungen anzuzeigen.

Peripherieverwaltung

6 Gruppen

Auf der Registerkarte **Gruppen** kannst du Gruppen für ein effektives Flottenmanagement erstellen und managen. Firmware- und Konfigurationsrichtlinien, die einer Gruppe zugewiesen sind, werden auf relevante Geräte in dieser Gruppe angewendet

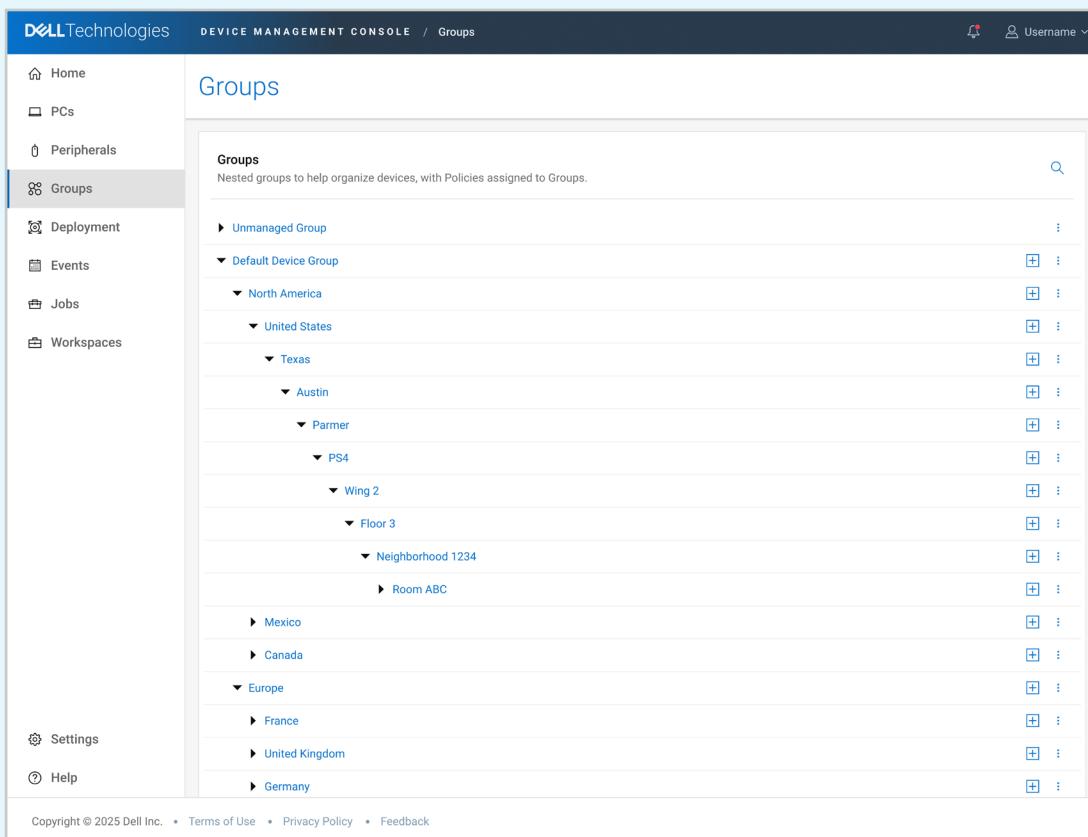

Groups

Groups

Nested groups to help organize devices, with Policies assigned to Groups.

- ▶ Unmanaged Group
- ▼ Default Device Group
 - ▼ North America
 - ▼ United States
 - ▼ Texas
 - ▼ Austin
 - ▼ Parmer
 - ▼ PS4
 - ▼ Wing 2
 - ▼ Floor 3
 - ▼ Neighborhood 1234
 - ▶ Room ABC
 - ▶ Mexico
 - ▶ Canada
 - ▼ Europe
 - ▶ France
 - ▶ United Kingdom
 - ▶ Germany


Copyright © 2025 Dell Inc. • Terms of Use • Privacy Policy • Feedback

- Sie können Untergruppen der globalen Gruppenrichtlinie erstellen und Geräte basierend auf Ihren Anforderungen kategorisieren – Geräte können beispielsweise basierend auf Standort oder Jobfunktion gruppiert werden.

Peripherieverwaltung

7. Bereitstellung

Auf der Registerkarte **Bereitstellung** können Sie Policies für die von Ihnen erstellten Gruppen erstellen und managen.
[Video ansehen](#)

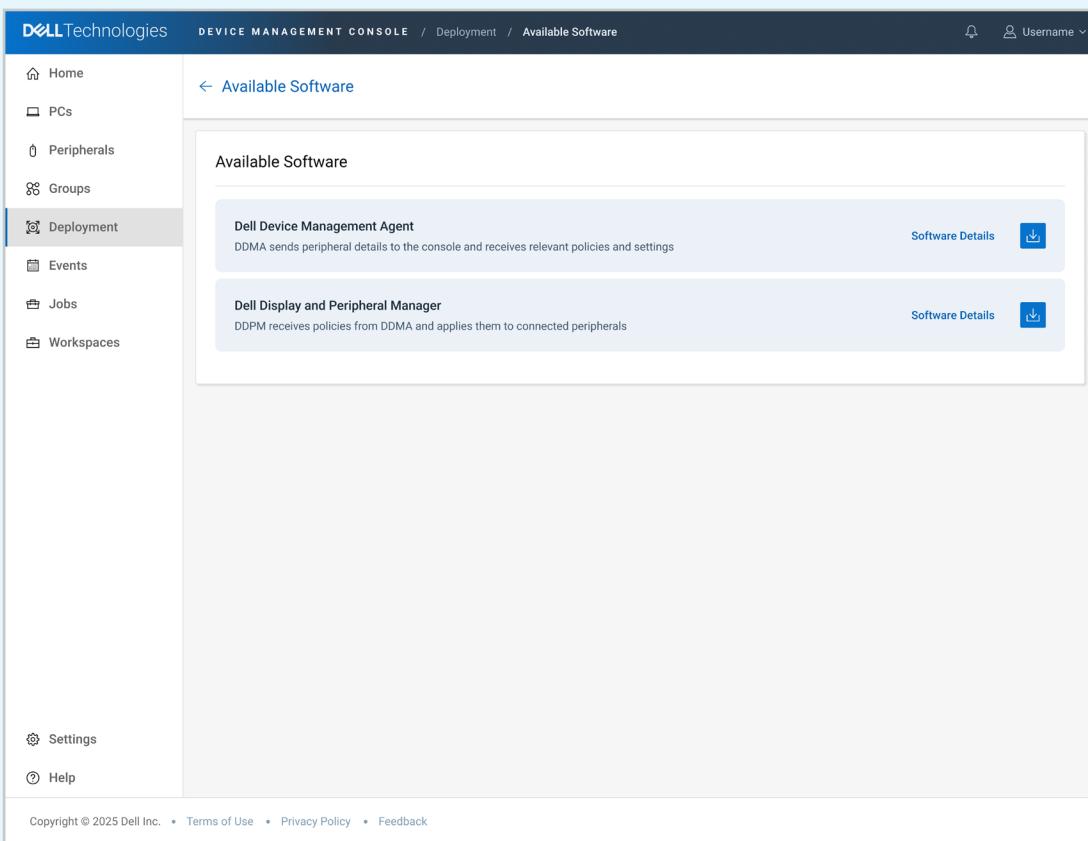

The screenshot shows the Dell Device Management Console interface. The top navigation bar includes the Dell Technologies logo, a search bar, and user account information. The left sidebar is titled 'DEVICE MANAGEMENT CONSOLE' and contains the following navigation items: Home, PCs, Peripherals, Groups, Deployment (which is selected and highlighted in blue), Events, Jobs, Workspaces, Settings, and Help. The main content area is titled 'Available Software' and displays two software components: 'Dell Device Management Agent' and 'Dell Display and Peripheral Manager'. Each component has a description, a 'Software Details' link, and a download icon. At the bottom of the page, there is a copyright notice for 2025 Dell Inc. and links to Terms of Use, Privacy Policy, and Feedback.

- Die Seite „Verfügbare Software“ bietet Zugriff auf Installationsanweisungen und erforderliche Softwaredownloads für das Management von Peripheriegeräten, einschließlich Dell Management Agent und Dell Display and Peripheral Manager.
- Auf der Seite „Peripheriegeräte-Firmware-Policies“ können Sie Firmware-Policies nach Gerätetyp und Modell erstellen.
- Auf der Seite „Konfigurations-Policies“ können Sie Konfigurations-Policies nach Gerätetyp und Policy-Typ/Gerätemodell erstellen.

Peripherieverwaltung

8 Ereignisse

Auf der Registerkarte **Ereignisse** werden vom Gerät oder vom System generierte und durch NutzerInnen initiierte Ereignisse angezeigt. Ereignisse können für das Troubleshooting, das Monitoring der Systemleistung und die Sicherstellung der Compliance mit IT-Policies verwendet werden.


DEVICE MANAGEMENT CONSOLE / Events								
Home	Events							
PCs								
Peripherals								
Groups								
Deployment								
Events								
Jobs								
Workspaces								
All Events								
All logged events will be automatically cleared after 30 days.								
Event Type	Target	Offer	Timestamp	Description				
Group Policies Update	Reduce P3424WEB	Peripheral Management	5/30/2025 8:53 AM	Adele Vance Group Policies Update Reduce P3424WEB				
Configuration Policy Created	Reduce P3424WEB	Peripheral Management	5/30/2025 8:53 AM	Adele Vance Configuration Policy Created Reduce P3424WEB				
Configuration Policy Deleted	P3424WEB	Peripheral Management	5/30/2025 8:54 AM	Adele Vance Configuration Policy Deleted P3424WEB				
Device Connect	GCYX7P3 Display	General	5/30/2025 8:55 AM	Device Connect GCYX7P3				
Device Connect	KB555 Keyboard	General	5/30/2025 8:55 AM	Device Connect KB555				
Device Connect	MS355 Mouse	General	5/30/2025 8:56 AM	Device Connect MS355				
Device Connect	FC72986DEC05 Webcam	General	5/30/2025 8:59 AM	Device Connect FC72986DEC05				
Device Connect	MS355 Mouse	General	5/30/2025 8:49 AM	Device Connect MS355				
Device Connect	FC72986DEC05 Webcam	General	5/30/2025 8:49 AM	Device Connect FC72986DEC05				
Device Connect	KB555 Keyboard	General	5/30/2025 8:49 AM	Device Connect KB555				
Device Connect	GCYX7P3 Display	General	5/30/2025 8:49 AM	Device Connect GCYX7P3				
Device Register	Latitude 7350 Windows PC	General	5/30/2025 8:47 AM	56RLL24 Device Register Latitude 7350				
Initiate Device Unregister	71LBR02 Windows PC	Peripheral Management	5/29/2025 4:11 PM	Adele Vance Initiate Device Unregister 71LBR02				
Initiate Device Unregister	71LBR02 Windows PC	Peripheral Management	5/29/2025 4:11 PM	Adele Vance Initiate Device Unregister 71LBR02				
Remove Device	SPD1R02 Windows PC	Peripheral Management	5/29/2025 3:59 PM	Adele Vance Remove Device SPD1R02				
Delete Device	SPD1R02 Windows PC	Peripheral Management	5/29/2025 3:59 PM	Adele Vance Delete Device SPD1R02				
Initiate Device Unregister	J270M54 Windows PC	Peripheral Management	5/29/2025 3:59 PM	Adele Vance Initiate Device Unregister J270M54				
Initiate Device Unregister	71LBR02	Peripheral Management	5/29/2025	Adele Vance Initiate Device Unregister 71LBR02				

- Eine Liste der Ereignisse wird in einem leicht lesbaren Format angezeigt, das Details wie Ereignistyp, Ziel, Kategorie, Zeitstempel und eine umfassende Beschreibung enthält.

Peripherieverwaltung

9 Benachrichtigungen

Greifen Sie über das Klingelsymbol auf **Benachrichtigungen** und Ereignisse auf dem Dashboard zu, um die Seite „Benachrichtigungen“ zu öffnen.

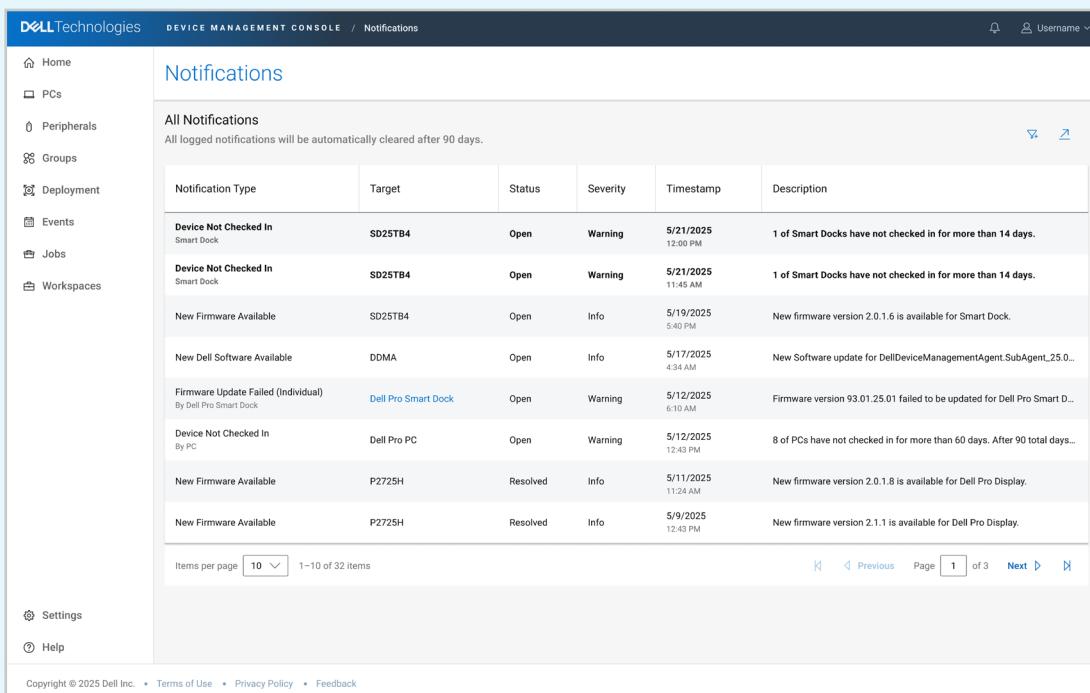


Notification Type	Target	Status	Severity	Timestamp	Description
Device Not Checked In Smart Dock	SD25TB4	Open	Warning	5/21/2025 12:00 PM	1 of Smart Docks have not checked in for more than 14 days.
Device Not Checked In Smart Dock	SD25TB4	Open	Warning	5/21/2025 11:45 AM	1 of Smart Docks have not checked in for more than 14 days.
New Firmware Available	SD25TB4	Open	Info	5/19/2025 5:40 PM	New firmware version 2.0.1.6 is available for Smart Dock.
New Dell Software Available	DDMA	Open	Info	5/17/2025 4:34 AM	New Software update for DellDeviceManagementAgent.SubAgent_25.0...
Firmware Update Failed (Individual) By Dell Pro Smart Dock	Dell Pro Smart Dock	Open	Warning	5/12/2025 6:10 AM	Firmware version 93.01.25.01 failed to be updated for Dell Pro Smart D...
Device Not Checked In By PC	Dell Pro PC	Open	Warning	5/12/2025 12:43 PM	8 of PCs have not checked in for more than 60 days. After 90 total days...
New Firmware Available	P2725H	Resolved	Info	5/11/2025 11:24 AM	New firmware version 2.0.1.8 is available for Dell Pro Display.
New Firmware Available	P2725H	Resolved	Info	5/9/2025 12:43 PM	New firmware version 2.1.1 is available for Dell Pro Display.

- Sie können Informationen zu Typ, Status und Schweregrad für aktuelle Bereitstellungen anzeigen. Sie können auf eine detaillierte Liste der Benachrichtigungen zugreifen.

Peripherieverwaltung

10 Jobs

Auf der Seite **Jobs** werden Informationen im Zusammenhang mit Berichten für geplante Aufgaben angezeigt, einschließlich Firmwareupdates, Bereitstellungen und Wartungsaktivitäten für Dell Pro Docks.

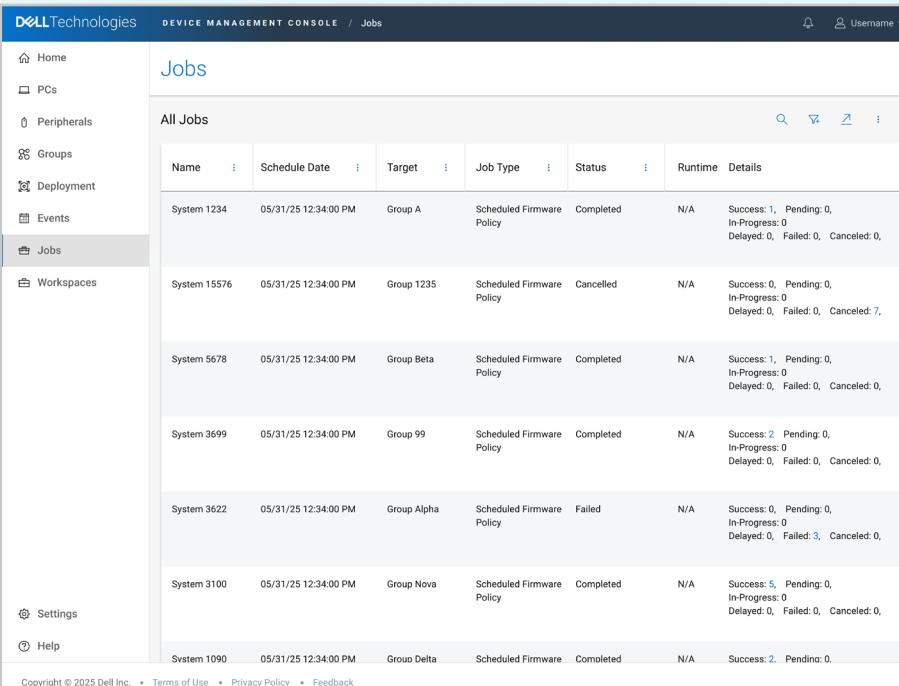

The screenshot shows the Dell Device Management Console interface. The left sidebar has a 'Jobs' section highlighted. The main content area is titled 'Jobs' and shows a table titled 'All Jobs'. The table has columns for Name, Schedule Date, Target, Job Type, Status, and Runtime. Each row represents a job with details like success, pending, in-progress, delayed, failed, and canceled counts. The jobs listed are: System 1234 (Completed, Success: 1, Pending: 0, In-Progress: 0, Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 0), System 15576 (Cancelled, Success: 0, Pending: 0, In-Progress: 0, Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 7), System 5678 (Completed, Success: 1, Pending: 0, In-Progress: 0, Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 0), System 3699 (Completed, Success: 2, Pending: 0, In-Progress: 0, Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 0), System 3622 (Failed, Success: 0, Pending: 0, In-Progress: 0, Delayed: 0, Failed: 3, Canceled: 0), System 3100 (Completed, Success: 5, Pending: 0, In-Progress: 0, Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 0), and System 1090 (Completed, Success: 2, Pending: 0).

Name	Schedule Date	Target	Job Type	Status	Runtime	Details
System 1234	05/31/25 12:34:00 PM	Group A	Scheduled Firmware Policy	Completed	N/A	Success: 1, Pending: 0, In-Progress: 0 Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 0
System 15576	05/31/25 12:34:00 PM	Group 1235	Scheduled Firmware Policy	Cancelled	N/A	Success: 0, Pending: 0, In-Progress: 0 Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 7
System 5678	05/31/25 12:34:00 PM	Group Beta	Scheduled Firmware Policy	Completed	N/A	Success: 1, Pending: 0, In-Progress: 0 Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 0
System 3699	05/31/25 12:34:00 PM	Group 99	Scheduled Firmware Policy	Completed	N/A	Success: 2, Pending: 0, In-Progress: 0 Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 0
System 3622	05/31/25 12:34:00 PM	Group Alpha	Scheduled Firmware Policy	Failed	N/A	Success: 0, Pending: 0, In-Progress: 0 Delayed: 0, Failed: 3, Canceled: 0
System 3100	05/31/25 12:34:00 PM	Group Nova	Scheduled Firmware Policy	Completed	N/A	Success: 5, Pending: 0, In-Progress: 0 Delayed: 0, Failed: 0, Canceled: 0
System 1090	05/31/25 12:34:00 PM	Group Delta	Scheduled Firmware Policy	Completed	N/A	Success: 2, Pending: 0

- Zeigen Sie den Status, die Laufzeit, das Ziel und den Jobtyp an.
- Planen Sie einen Firmware-Policy-Job über die Seite „Jobs“.

Peripherieverwaltung

11 Arbeitsplätze

Die Seite **Arbeitsplätze** bietet eine Möglichkeit, Peripheriegeräte zu organisieren, indem Geräte, die an einem bestimmten physischen Standort verwendet werden (wie z. B. einem Schreibtisch oder einem Konferenzraum), gruppiert werden.


Workspace Name	Status	Devices
WorkspaceName PS30-2 WS-3519	Draft	8
WorkspaceName PS30-2 WS-3520	Approved	3
WorkspaceName PS30-2 WS-3521	Approved	1
Unnamed Workspace	Approved	0
WorkspaceName PS30-2 WS-3522	Approved	6
WorkspaceName PS30-2 WS-3523	Approved	2
Unnamed Workspace	Approved	4
WorkspaceName PS30-2 WS-3524	Approved	4
WorkspaceName PS30-2 WS-3525	Approved	3
WorkspaceName PS30-2 WS-3526	Approved	1
WorkspaceName PS30-2 WS-3598	Approved	3
WorkspaceName PS30-2 WS-3500	Approved	1

- Hilft IT-AdministratorInnen, Cluster an Peripheriegeräten am physischen Arbeitsort genau zu orten.
- Arbeitsplätze erstellen, bearbeiten und löschen. Weisen Sie Arbeitsplätzen Peripheriegeräte über die Seite für Peripheriegeräte zu.

Peripherieverwaltung

12 Hilfe

Auf der Registerkarte **Hilfe** haben Sie Zugriff auf den IT-Administrationsleitfaden für das Peripheriegerätemanagement und die Möglichkeit, Feedback zu geben.

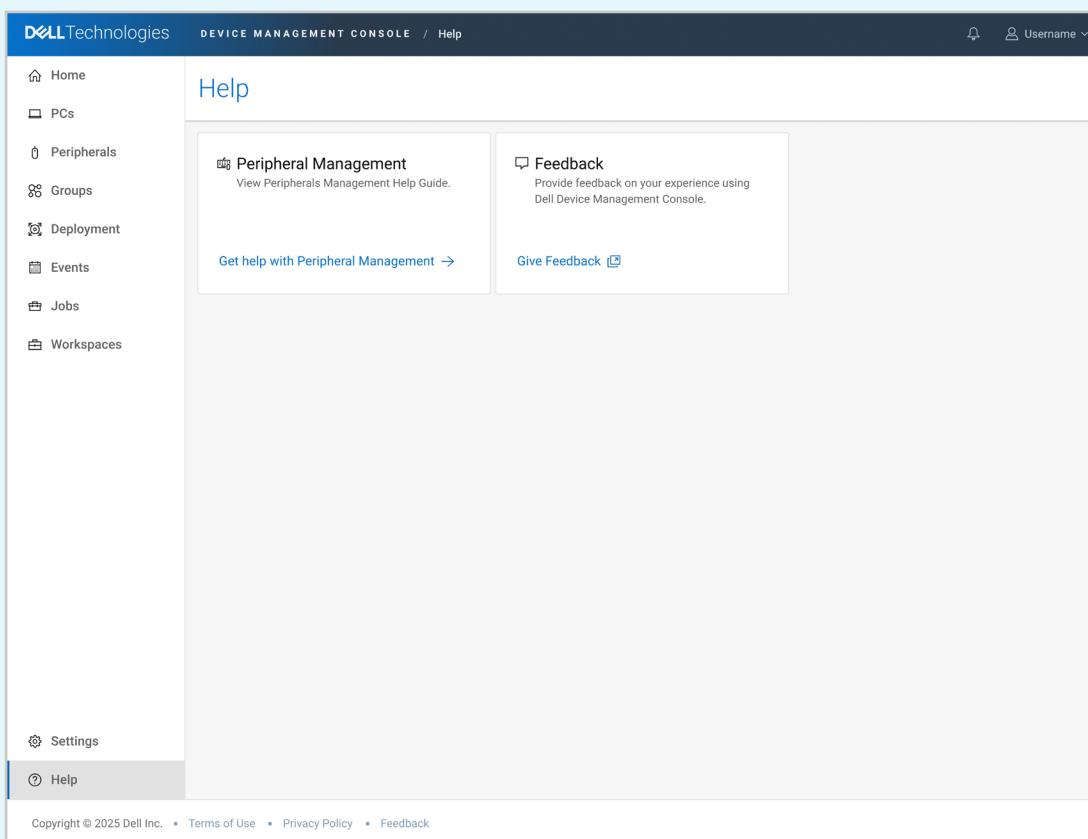


- Greifen Sie auf den IT-Administrationsleitfaden für das Peripheriegerätemanagement zu.
- Geben Sie Feedback ab, melden Sie Probleme und bewerten Sie Ihre Erfahrung.

4G/5G Connected PCs

Greifen Sie über die Dell Device Management Console, eine Cloud-basierte, integrierte Lösung für IT-AdministratorInnen, auf wichtige Informationen zu Ihren vernetzten 4G-/5G-fähigen Dell PCs zu. Mit der Dell Device Management Console können IT-AdministratorInnen Informationen über ihre vernetzten 4G- und 5G-fähigen Dell PCs in ihrem Unternehmen anzeigen, exportieren und freigeben.

1 Kontoerstellung und Anmeldung

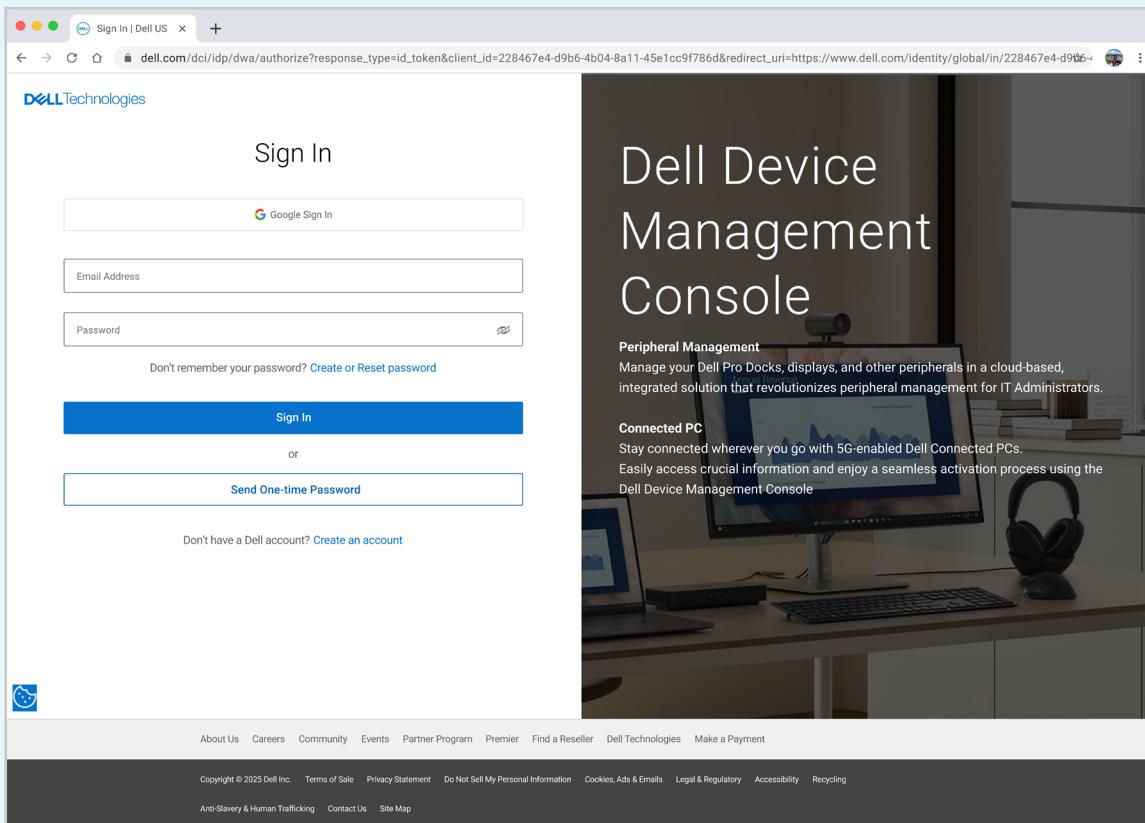

The image shows a split-screen view. On the left is a screenshot of a web browser displaying the Dell Device Management Console sign-in page. The page has a 'Sign In' header, a 'Google Sign In' button, 'Email Address' and 'Password' input fields, and links for 'Create or Reset password' and 'Sign In'. Below these are 'Send One-time Password' and 'Create an account' links. The footer includes links for 'About Us', 'Careers', 'Community', 'Events', 'Partner Program', 'Premier', 'Find a Reseller', 'Dell Technologies', and 'Make a Payment', along with a copyright notice and links for 'Anti-Slavery & Human Trafficking', 'Contact Us', and 'Site Map'. On the right is a promotional image of a Dell computer setup on a desk, featuring a monitor displaying a chart, a keyboard, a mouse, and a pair of headphones. Text overlays on the right side of the image read 'Dell Device Management Console', 'Peripheral Management', 'Connected PC', and 'Stay connected wherever you go with 5G-enabled Dell Connected PCs. Easily access crucial information and enjoy a seamless activation process using the Dell Device Management Console'.


- Nach dem Kauf Ihrer vernetzten 4G-/5G-PCs wird ein Konto für die Dell Device Management Console und ein Mandant für Sie erstellt.
- Nach der Kontoerstellung erhalten Sie eine Willkommens-E-Mail, um sich bei der Dell Device Management Console anzumelden. Wenn Sie mit dem Anmeldebildschirm dazu aufgefordert werden, erstellen Sie ein Dell Konto mit derselben E-Mail aus dem Kauf oder melden Sie sich mit Ihrer Dell ID oder Microsoft Entra-ID bei der Konsole an.

Um auf die Dell Device Management Console zuzugreifen, gehen Sie zu device.manage.dell.com. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Support](#).

4G/5G Connected PCs

2 Profil konfigurieren

Die Registerkarte **Einstellungen** unterstützt Sie beim Erstellen und Ändern von administrativen NutzerInnen, beim Einrichten von Single Sign-On (SSO) und beim Anzeigen der Gerätekonfiguration.

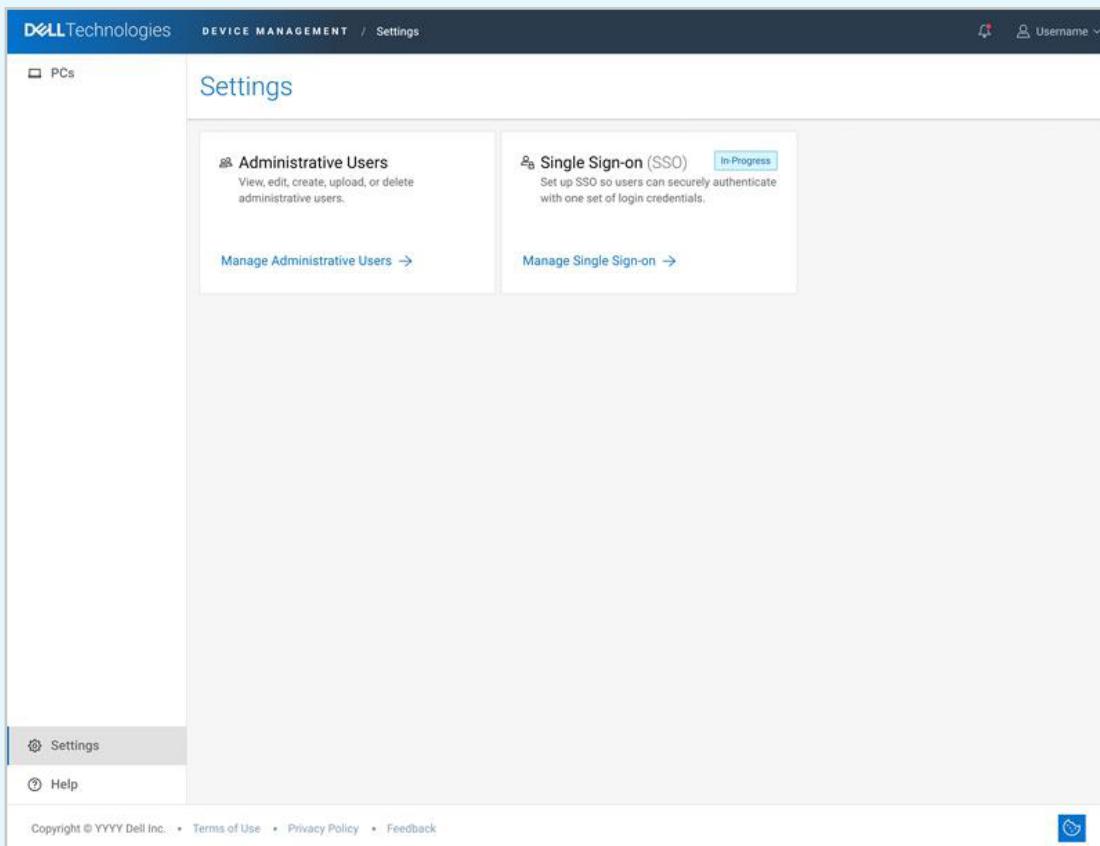


The screenshot shows the 'Settings' page of the Dell Device Management Console. The top navigation bar includes the Dell Technologies logo, a 'DEVICE MANAGEMENT / Settings' link, and a user dropdown. The main content area is titled 'Settings' and contains two main sections: 'Administrative Users' and 'Single Sign-on (SSO)'. The 'Administrative Users' section has a link to 'Manage Administrative Users'. The 'Single Sign-on (SSO)' section has a link to 'Manage Single Sign-on' and includes an 'In Progress' status indicator. The left sidebar has a 'Settings' link that is highlighted. The bottom of the page features a navigation bar with links for 'Copyright © YYYY Dell Inc.', 'Terms of Use', 'Privacy Policy', 'Feedback', and a help icon.

- Fügen Sie administrative NutzerInnen hinzu, um auf die Konsole zuzugreifen.
- Konfigurieren Sie die SSO-Einstellungen (Single Sign-On) für eine einfache Authentifizierung.

4G/5G Connected PCs

3 Ihre PCs anzeigen

Die Registerkarte **PCs** enthält wichtige 4G-/5G-Geräteinformationen von Ihren vernetzten PCs.

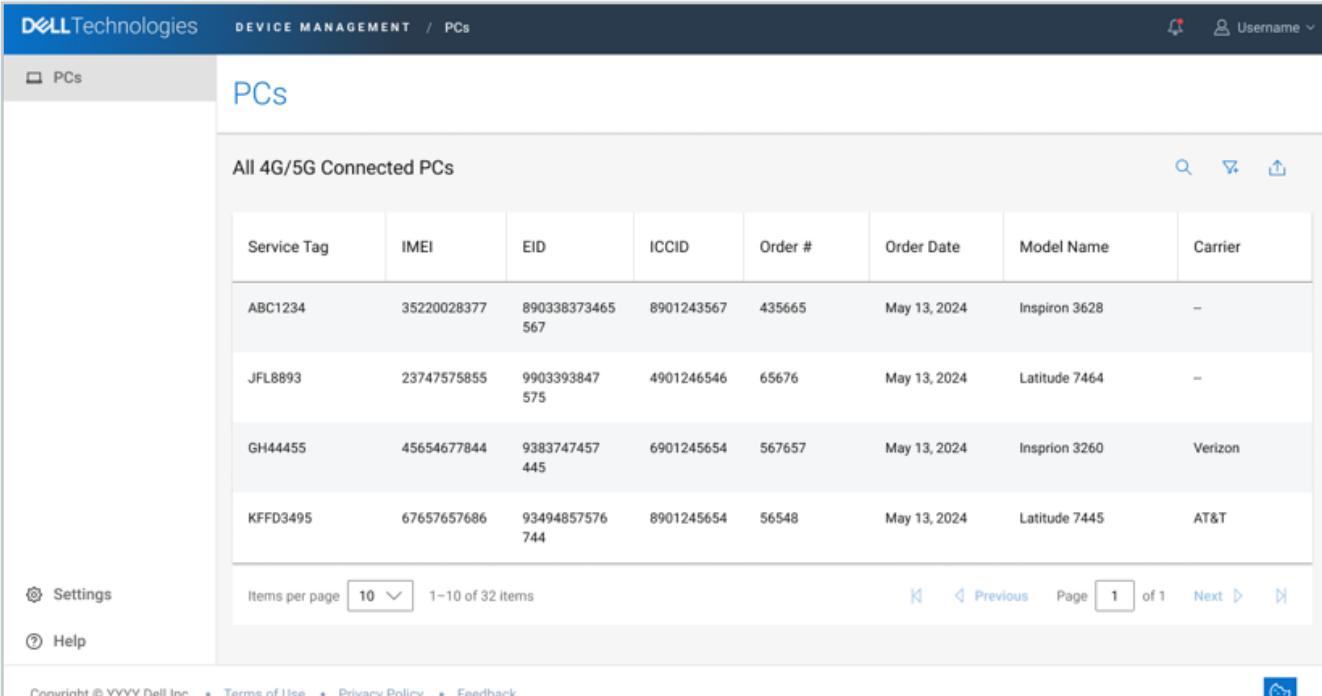

The screenshot shows the Dell Device Management Console interface. The top navigation bar includes the Dell Technologies logo, 'DEVICE MANAGEMENT / PCs', and a user dropdown. The left sidebar has a 'PCs' icon and the word 'PCs'. The main content area is titled 'All 4G/5G Connected PCs' and displays a table with the following data:

Service Tag	IMEI	EID	ICCID	Order #	Order Date	Model Name	Carrier
ABC1234	35220028377	890338373465 567	8901243567	435665	May 13, 2024	Inspiron 3628	–
JFL8893	23747575855	9903393847 575	4901246546	65676	May 13, 2024	Latitude 7464	–
GH44455	45654677844	9383747457 445	6901245654	567657	May 13, 2024	Inspiron 3260	Verizon
KFFD3495	67657657686	93494857576 744	8901245654	56548	May 13, 2024	Latitude 7445	AT&T


Below the table, there are buttons for 'Settings' and 'Help', and links for 'Copyright © YYYY Dell Inc.' and 'Feedback'. The bottom right corner features a blue circular icon with a white question mark.

- Filter sind verfügbar, um Gerätedetails basierend auf Ihren Anforderungen anzuzeigen.
- Exportieren Sie Daten als CSV-Datei für „alle vernetzten 4G-/5G-PCs“.

4G/5G Connected PCs

4 Hilfe

Die Registerkarte **Hilfe** bietet eine umfassende Plattform für die Suche nach Unterstützung und Support.

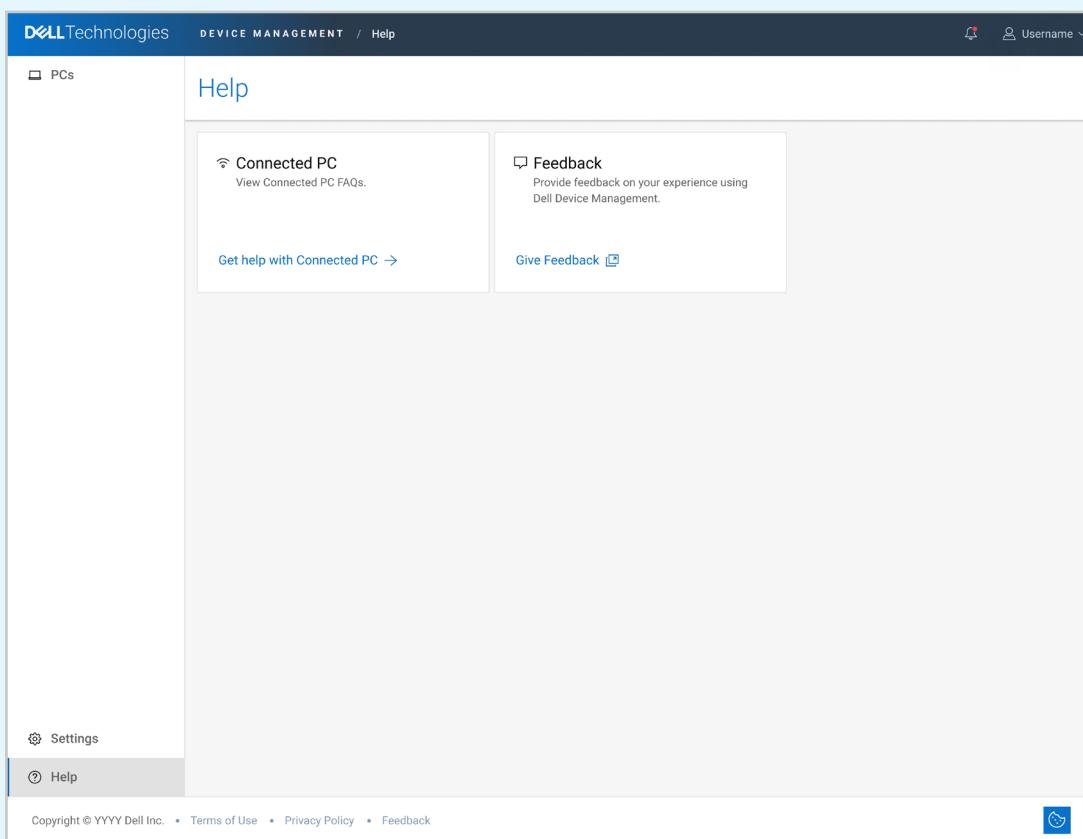

- Greifen Sie auf das Dell Connected PCs-Hilfehandbuch zu, das eine FAQ speziell für vernetzte 4G-/5G-PCs enthält.
- Geben Sie Feedback ab, melden Sie Probleme und bewerten Sie Ihre Erfahrung.

Finden Sie heraus, wie Dell Ihr IT-Management transformieren kann

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem/r Dell VertriebsmitarbeiterIn oder unter device.manage.dell.com

Peripheriemanagement

- [Mehr erfahren](#)
- [Support Guide](#)

4G/5G Connected PCs

- [Mehr erfahren](#)
- [Support Guide](#)

