


PÉRIPHÉRIQUES AUDIO  
**HAUT-  
PARLEUR DELL  
AVEC ADAPTATEUR  
MULTIPOINT -  
MH3021P**

Votre solution tout-en-un  
mobile pour les conférences  
et la connectivité.



zoom Certified

**DELL** Technologies

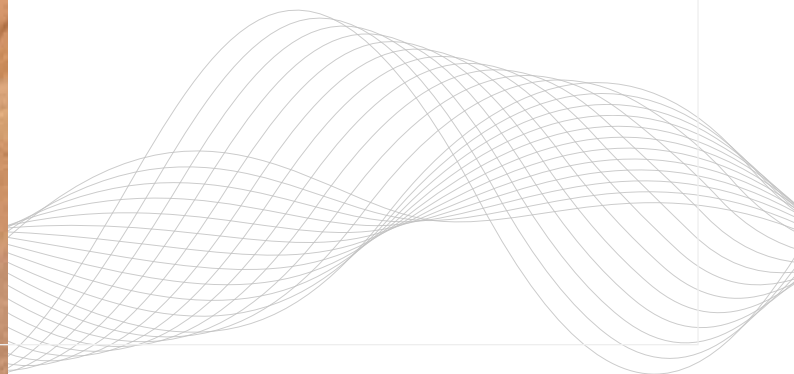

# HAUT-PARLEUR DELL AVEC ADAPTATEUR MULTIPOINT - MH3021P

## Votre solution tout-en-un mobile pour les conférences et la connectivité

Profitez d'une solution de conférence connectée transparente avec le premier haut-parleur au monde doté d'un adaptateur multipoint USB-C intégré\*. Compact et léger, ce haut-parleur certifié Zoom vous permet de réaliser des conférences téléphoniques et de vous connecter à plusieurs appareils en même temps, où que vous soyez.



### Un audio exceptionnel

Collaborez où que vous soyez grâce à un microphone omnidirectionnel qui capte le son autour de la table. L'élimination de l'écho intégrée et la réduction du bruit aident les autres à vous entendre clairement, tandis que les commandes d'appel intégrées intuitives vous apportent un grand confort à portée de main.



### Une conception ingénieuse

Restez productif avec le haut-parleur tout-en-un le plus compact au monde\*, doté d'une conception innovante facile à utiliser qui offre une expérience de conférence Plug-and-Play, où que vous soyez.



### Des connexions faciles

Connectez-vous à un écran et à d'autres accessoires, transférez des fichiers volumineux en quelques secondes et chargez votre ordinateur portable avec une puissance allant jusqu'à 90 W, tout en participant à une conférence téléphonique.

\* D'après une analyse réalisée par Dell en mars 2020.

# HAUT-PARLEUR DELL AVEC ADAPTATEUR MULTIPOINT - MH3021P

Le premier haut-parleur au monde offrant une solution de conférence et de connectivité tout-en-un transparente\*

**Audio exceptionnel :** le microphone omnidirectionnel intégré offre une couverture à 360 degrés pour capter le son tout autour de la table, facilitant ainsi les conférences en petits groupes.

**Compact et portable :** élégant et peu encombrant, sa conception compacte prend peu de place, ce qui en fait la solution idéale pour les déplacements.

• • •

#### Communication claire :

soyez entendu clairement grâce à l'élimination de l'écho intégrée et à la réduction du bruit.

• • •

#### Optimisé pour UC :

certifié Zoom et optimisé pour d'autres plateformes de communication unifiée de pointe comme Microsoft Teams, ce qui vous permet de participer à des conférences téléphoniques via votre plate-forme préférée.


• • •

○ • • •

#### Commandes d'appel intuitives :

les boutons du haut-parleur facilitent le lancement des appels, le raccrochage, l'activation/la désactivation de l'audio et le réglage du volume. Les voyants LED fournissent un guidage visuel clair.

• • •

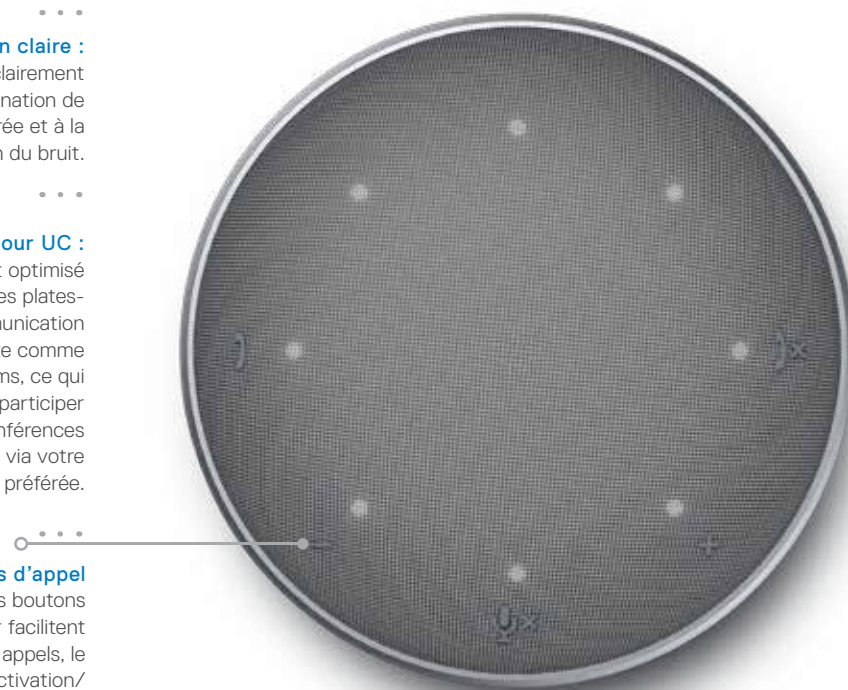

• • •

#### Options de connectivité complètes

• • •

**Résolution 4K nette :** avec la prise en charge d'une résolution jusqu'à 4K à 60 Hz<sup>1</sup>, vous pouvez connecter un écran 4K via le port HDMI 2.0<sup>2</sup> ou USB-C<sup>2</sup> et profiter de performances d'écran sans compromis. Tirez parti de la compatibilité HDR pour des contenus visuels réalistes et éclatants.<sup>1</sup>

• • •

**Rapidité accrue :** transférez des fichiers volumineux en quelques secondes avec les ports USB-C et USB-A qui offrent des vitesses de transfert de données rapides allant jusqu'à 10 Gbit/s<sup>4</sup>.

• • •

**Chargement de votre ordinateur :** grâce à un port USB-C qui offre une puissance allant jusqu'à 90 W<sup>3</sup>, vous pouvez charger divers ordinateurs.

• • •

• • •

**Plug-and-Play facile :** l'installation est rapide et facile ; connectez-vous instantanément sans avoir à télécharger de logiciel pour une solution prête à l'emploi. Aucun pilote requis.

• • •

**Gestion efficace des câbles :** enrroulez simplement le câble autour de la base pour éviter qu'il ne s'em mêle.


► Cliquez sur l'image ou ici pour découvrir le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint.

\* D'après une analyse réalisée par Dell en mars 2020.

1 Disponible avec certains modèles d'ordinateurs (prenant en charge les ports DisplayPort 1.4 et HBR3) et lorsqu'ils sont connectés à des écrans offrant une résolution 4K à 60 Hz, avec prise en charge de la technologie HDR statique. Les technologies HDR dynamiques comme HDR10/HDR10+/DolbyVision sont exclues.  
2 Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois. En cas de connexions vidéo HDMI et USB-C simultanées, l'HDMI est prioritaire.  
3 Jusqu'à 90 W peuvent être utilisés pour charger votre ordinateur portable USB-C. L'alimentation réelle fournie dépend de la stratégie d'alimentation de la plate-forme/de la source d'alimentation.  
4 Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint est alimenté par l'ordinateur portable :  
(a) et lorsqu'il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (3 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C prennent en charge des appareils sélectionnés  
(b) et lorsqu'il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (1,5 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C peuvent prendre en charge des appareils à faible consommation électrique tels qu'une souris, un clavier, un dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB  
OU  
Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint est connecté à un adaptateur secteur USB-C ou à un écran USB-C et que son câble USB-C est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable : 2 ports USB-A descendants prennent en charge les appareils sélectionnés



# HAUT-PARLEUR DELL AVEC ADAPTATEUR MULTIPOINT - MH3021P

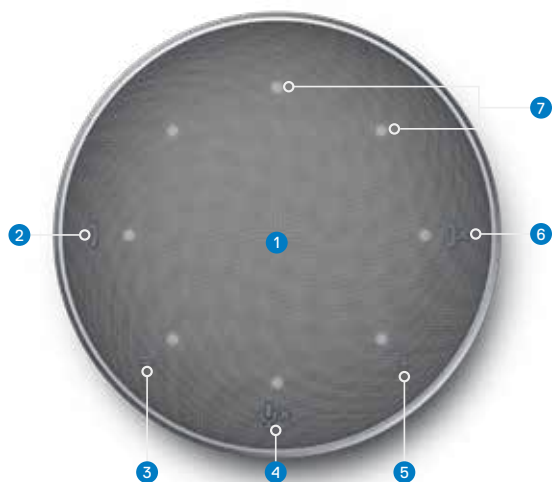

- |                                       |                          |                           |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 1 Haut-parleur                        | 5 Augmentation du volume | 9 Un câble USB-C          | 13 Port USB-C (affichage, données et alimentation) |
| 2 Réponse à l'appelant                | 6 Fin/refus d'appel      | 10 USB-A 3.1 (10 Gbits/s) |  |
| 3 Diminution du volume                | 7 Voyants LED            | 11 Microphone             |  |
| 4 Activation/désactivation de l'audio | 8 Connecteur USB-C       | 12 Port HDMI 2.0 (4K)     |  |

## PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

# HAUT-PARLEUR DELL AVEC ADAPTATEUR MULTIPOINT - MH3021P

Le tableau ci-dessous répertorie les fonctionnalités d'appel gérées par le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint - MH3021P lors de l'utilisation des plates-formes de communication unifiée suivantes<sup>#</sup>.

| Plates-formes de communications unifiées | Activation/désactivation de l'audio | Réponse à l'appelant | Fin/refus d'appel | Augmentation du volume | Diminution du volume | Haut-parleur | Microphone |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------|
| Zoom                                     | ✓                                   | ✓                    | ✓**               | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |
| Skype Entreprise                         | ✓                                   | ✓                    | ✓                 | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |
| Microsoft Teams                          | ✓                                   | x                    | x                 | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |
| Google Hangouts                          | ✓                                   | x                    | x                 | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |
| Cisco WebEx                              | ✓                                   | x                    | x                 | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |
| FaceTime                                 | ✓                                   | x                    | x                 | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |
| Slack                                    | ✓                                   | x                    | x                 | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |
| GoToMeeting                              | ✓                                   | x                    | x                 | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |
| BlueJeans                                | ✓                                   | x                    | x                 | ✓                      | ✓                    | ✓            | ✓          |

✓ La fonctionnalité d'appel du haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint fonctionne avec la plate-forme de communication unifiée

x La fonctionnalité d'appel du haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint ne fonctionne pas avec la plate-forme de communication unifiée

<sup>#</sup> Sur le système d'exploitation Windows 10 64 bits

\*\* Le comportement de la fonction de fin/refus de l'appel est variable :

(a) Refus de l'appel : appuyez sur le bouton de fin/refus de l'appel sur le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint

(b) Arrêt de la conversation en cours : cliquez sur le bouton permettant de quitter la réunion dans Zoom.



# HAUT-PARLEUR DELL AVEC ADAPTATEUR MULTIPOINT - MH3021P

## FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| <b>DIMENSIONS (DIAMÈTRE X HAUTEUR)</b>                           | 119 x 32 mm (4,7 x 1,25 pouces)   |
| <b>POIDS</b>   | 214 g (7,5 oz)  |
| <b>CONNEXION À L'HÔTE</b>  | USB-C   |
| <b>TYPE/LONGUEUR DU CÂBLE</b>                                    | coaxial rond, 465 mm  |
| <b>CÂBLE USB-C (DONNÉES/ALIMENTATION/VIDÉO)</b>                  | 1 câble USB-C multifonction qui prend en charge le transfert de données, l'alimentation et l'affichage/l'audio  |
| <b>NOMBRE TOTAL DE PORTS</b>                                     | 1 port USB-C, 1 port HDMI, 2 ports USB-A  |
| <b>PORTS DE DONNÉES<sup>4</sup></b>                              | 2 ports USB-A 3.1 et 1 port USB-C 3.1 qui prend en charge le transfert de données (jusqu'à 10 Gbit/s)   |
| <b>PORT D'ALIMENTATION<sup>5</sup></b>                           | 1 port USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 90 W  |
| <b>PORTS VIDÉO<sup>2</sup></b>                                   | HDMI 2.0 : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz <sup>1</sup> (prise en charge de la technologie HDR)<br>USB-C : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz <sup>1</sup> (prise en charge de la technologie HDR) |
| <b>PRISE EN CHARGE DU PLUG-AND-PLAY</b>                          | Oui (aucune installation de pilotes)  |
| <b>SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE</b>                     | Windows 10 64 bits, Mac OS  |
| <b>TYPE DE HAUT-PARLEUR</b>                                      | Haut-parleur électrodynamique avec aimant en néodyme  |
| <b>GAMME DE FRÉQUENCES DES HAUT-PARLEURS</b>                     | De 200 Hz à 20 kHz  |
| <b>COUVERTURE DU MICROPHONE</b>                                  | 360 degrés, omnidirectionnel  |
| <b>FRÉQUENCE DU MICROPHONE</b>                                   | De 100 Hz à 10 kHz  |
| <b>TRAITEMENT DU SIGNAL NUMÉRIQUE</b>                            | Fonction intégrée d'annulation de l'écho et réduction du bruit  |
| <b>FONCTIONNALITÉS</b>   | Répondre à un appel entrant, terminer l'appel en cours, refuser un appel entrant, activer/désactiver l'audio, diminuer/augmenter le volume  |
| <b>PLATES-FORMES DE COMMUNICATIONS UNIFIÉES PRISES EN CHARGE</b> | Certifié Zoom et optimisé pour les principales plates-formes de communications unifiées   |
| <b>CONTENU DE LA BOÎTE</b>                                       | Haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint MH3021P, pochette, documentation   |
| <b>GARANTIE</b>  | 1 an <sup>5</sup>   |

1 Disponible avec certains modèles d'ordinateurs (prenant en charge les ports DisplayPort 1.4 et HBR3) et lorsqu'ils sont connectés à des écrans offrant une résolution 4K à 60 Hz, avec prise en charge de la technologie HDR statique. Les technologies HDR dynamiques comme HDR10/HDR10+/DolbyVision sont exclues.

2 Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois. En cas de connexions vidéo HDMI et USB-C simultanées, l'HDMI est prioritaire.

3 Jusqu'à 90 W peuvent être utilisés pour charger votre ordinateur portable USB-C. L'alimentation réelle fournie dépend de la stratégie d'alimentation de la plate-forme/de la source d'alimentation.

4 Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint est alimenté par l'ordinateur portable :

(a) et lorsqu'il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (3 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C prennent en charge certains appareils sélectionnés

(b) et lorsqu'il est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (1,5 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C peuvent prendre en charge des appareils à faible consommation électrique tels qu'une souris, un clavier, un dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB

OU

Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint est connecté à un adaptateur secteur USB-C ou à un écran USB-C

et que son câble USB-C est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable : 2 ports USB-A descendants prennent en charge les appareils sélectionnés

5 La pochette n'est pas couverte par la garantie.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La disponibilité des produits varie d'un pays à un autre. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Dell.

© 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d'autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum.