



Sua solução móvel e all in one para conferências e conectividade

Viva-voz Dell com adaptador para várias portas | MH3021P

Sua solução móvel e all in one para conferências e conectividade



Desfrute de uma solução perfeita para conferências e conectividade com o primeiro viva-voz do mundo com um adaptador integrado de várias portas USB-C*. Compacto e leve, este viva-voz certificado pelo Zoom permite que você faça conferências e se conecte a vários dispositivos ao mesmo tempo onde você estiver.



Áudio excelente

Trabalhe de qualquer lugar com um microfone omnidirecional que capta o som em todos os lugares. Com o cancelamento de eco e a redução de ruído integrados, as pessoas ouvem você claramente, e os controles integrados de chamada proporcionam grande praticidade ao seu alcance.



Design engenhoso

Mantenha-se produtivo com o viva-voz all in one mais compacto do mundo*. Ele apresenta um design inovador e fácil de usar que oferece uma experiência de conferência plug-and-play onde quer que você esteja.



Conexões perfeitas

Conecte-se a uma tela e a outros acessórios, transfira arquivos grandes em segundos e carregue seu notebook com até 90 W de energia — tudo isso enquanto participa de uma audioconferência.

O primeiro viva-voz do mundo que oferece uma solução perfeita e all in one de conferência e conectividade*

zoom Certified

Seja ouvido de todos os ângulos

O microfone omnidirecional integrado oferece cobertura de 360 graus para captar som ao redor da mesa, facilitando conferências em pequenos grupos.

Compacto e portátil

Elegante e pequeno, o design compacto do viva-voz ocupa pouco espaço — perfeito para quem está em movimento.

Comunique-se com clareza


Seja ouvido com clareza, graças ao cancelamento de eco e à redução de ruído integrados.

Otimizado para UC

Certificado para Zoom e otimizado para as principais plataformas de UC (comunicação unificada), como o Microsoft Teams, oferece a você a flexibilidade de participar de conferências usando sua plataforma preferida.

Controles intuitivos de chamada

Com os botões do viva-voz fica fácil iniciar chamadas, desligar, ativar/desativar o mudo e ajustar o volume. Os indicadores de LED oferecem orientações visuais claras.

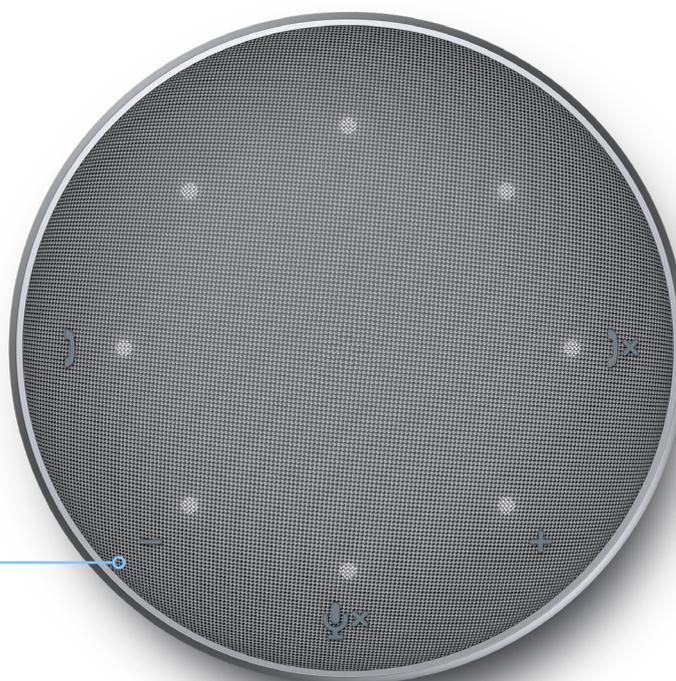

Opções abrangentes de conectividade

Resolução 4K nítida

Com suporte a resolução de até 4K a 60 Hz¹, você pode conectar um monitor 4K por meio da porta HDMI 2.0² ou USB-C² e desfrutar de um desempenho de tela sem comprometimentos. Aproveite a compatibilidade com HDR para gerar imagens vívidas e realistas¹.

Trabalhe com mais rapidez

Transfira arquivos grandes em segundos com as portas USB-C e USB-A que oferecem rápidas velocidades de transferência de dados de até 10 Gbit/s⁴.

Alimente seu PC

Com uma porta USB-C que oferece Power Delivery de até 90 W³, você pode carregar diversos PCs.

Plug-and-play fácil

A instalação é rápida e fácil — conecte-se instantaneamente sem precisar fazer download de software e tenha uma solução pronta para uso. Nenhum driver obrigatório.

Gerenciamento de cabos eficiente

Basta prender e enrolar o cabo na base para evitar emaranhados.

▶ [Clique na imagem ou aqui para explorar o viva-voz Dell com adaptador para várias portas.](#)

* Com base em uma análise da Dell, de março de 2020.

1 Disponível em determinados modelos de PC (com suporte a DisplayPort 1.4, HBR3) e quando conectado a telas que oferecem resolução 4K a 60 Hz com suporte a HDR estático. A tecnologia HDR dinâmica, como HDR10/HDR10+/DolbyVision, está excluída.

2 Compatível com apenas uma saída de vídeo por vez. Se fontes de vídeo HDMI e USB-C forem conectadas ao mesmo tempo, a HDMI terá prioridade.

3 É possível usar até 90 W para carregar o notebook via USB-C. A alimentação real fornecida dependerá da fonte de energia/política de alimentação da plataforma.

4 Quando o viva-voz Dell com adaptador para várias portas consome energia do notebook:


(a) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (3 A/5 V) — 2 portas USB-A downstream e 1 porta USB-C compatível com determinados dispositivos

(b) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (1,5 A/5 V) — 2 portas USB-A downstream e 1 USB-C podem aceitar dispositivos com baixo consumo de energia, como mouse, teclado, dongle Bluetooth/RF, determinados pendrives

OU

Quando o viva-voz Dell com adaptador para várias portas estiver conectado ao adaptador de energia USB-C ou ao monitor USB-C: e o cabo USB-C estiver conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook — 2 portas USB-A downstream compatíveis com determinados dispositivos

Portas e slots

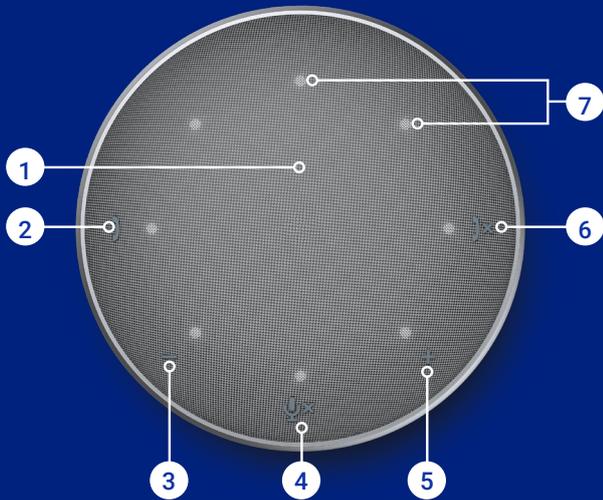

- 1** Viva-voz
- 2** Atender chamada
- 3** Diminuir o volume
- 4** Ativar/desativar mudo
- 5** Aumentar o volume
- 6** Encerrar/rejeitar chamada
- 7** Indicadores de LED

- 8** Conector USB-C
- 9** Cabo USB-C
- 10** USB-A 3.1 (10 Gbit/s)
- 11** Microfone
- 12** Porta HDMI 2.0 (4K)
- 13** Porta USB-C (tela, dados e alimentação)



Lista de compatibilidade de plataformas de comunicação unificada

A tabela abaixo destaca as funções de chamada que funcionam no viva-voz Dell com adaptador para várias portas – MH3021P ao usar estas plataformas de UC*.

Plataformas de comunicação unificada	Ativar/desativar mudo	Atender chamada	Encerrar/rejeitar chamada	Aumentar o volume	Diminuir o volume	Viva-voz	Microfone
Zoom	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓
Skype for Business	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Google Hangouts	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Cisco Webex	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FaceTime	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Slack	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
GoToMeeting	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
BlueJeans	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

✓ A função de chamada no viva-voz Dell com adaptador para várias portas funciona com a plataforma de UC

✗ A função de chamada no viva-voz Dell com adaptador para várias portas não funciona com a plataforma de UC

* No sistema operacional Windows 10 de 64 bits

** O comportamento de Encerrar/rejeitar chamada varia:

(a) Rejeitar chamada – Pressione o botão Encerrar/rejeitar chamada no viva-voz Dell com adaptador para várias portas

(b) Encerrar uma chamada em andamento – Clique em Sair da reunião no Zoom

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Viva-voz Dell com adaptador para várias portas — MH3021P
DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA)	119 mm x 32 mm (4,7" x 1,25")
PESO	214 g (7,5 oz)
CONEXÃO COM HOST	USB-C
TIPO DE CABO; COMPRIMENTO	Coaxial redondo; 465 mm
CABO USB-C (DADOS/ALIMENTAÇÃO/VÍDEO)	1 cabo USB-C multifuncional que permite a transferência de dados, Power Delivery e vídeo/áudio
TOTAL DE PORTAS	1 USB-C, 1 HDMI, 2 USB-A
PORTAS DE DADOS ¹	2 USB-A 3.1 e 1 USB-C 3.1 compatível com transferência de dados de até 10 Gbit/s
PORTA POWER DELIVERY ²	1 USB-C compatível com Power Delivery de até 90 W
PORTAS DE VÍDEO ²	HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ¹ (compatível com HDR) USB-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ¹ (compatível com HDR)
COMPATÍVEL COM PLUG-AND-PLAY	Sim (sem instalação de drivers)
SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS	Windows 10 de 64 bits/Mac OS
TIPO DE ALTO-FALANTE	Alto-falante eletrodinâmico com ímã de neodímio
FAIXA DE FREQUÊNCIA DO ALTO-FALANTE	200 Hz a 20 kHz
COBERTURA DO MICROFONE	360 graus, omnidirecional
FREQUÊNCIA DO MICROFONE	100 Hz a 10 kHz
PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL	Cancelamento de eco e redução de ruído integrados
RECURSOS	Atender chamada, encerrar chamada atual, rejeitar chamada, ativar/desativar mudo, aumentar/diminuir o volume
PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA COMPATÍVEIS	Certificado para Zoom e otimizado para as principais plataformas de comunicação unificada.
CONTEÚDO DA CAIXA	Viva-voz Dell com adaptador para várias portas MH3021P, bolsa, documentação
GARANTIA	1 ano ⁵

1 Disponível em determinados modelos de PC (com suporte a DisplayPort 1.4, HBR3) e quando conectado a telas que oferecem resolução 4K a 60 Hz com suporte a HDR estático. A tecnologia HDR dinâmica, como HDR10/ HDR10+/DolbyVision, está excluída.

2 Compatível com apenas uma saída de vídeo por vez. Se fontes de vídeo HDMI e USB-C forem conectadas ao mesmo tempo, a HDMI terá prioridade.

3 É possível usar até 90 W para carregar o notebook via USB-C. A alimentação real fornecida dependerá da fonte de energia/política de alimentação da plataforma.

4 Quando o viva-voz Dell com adaptador para várias portas consome energia do notebook:

(a) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (3 A/5 V) — 2 portas USB-A downstream e 1 porta USB-C compatível com determinados dispositivos

(b) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (1,5 A/5 V) — 2 portas USB-A downstream e 1 USB-C podem aceitar dispositivos com baixo consumo de energia, como mouse, teclado, dongle Bluetooth/RF, determinados pendrives

OU

Quando o viva-voz Dell com adaptador para várias portas estiver conectado ao adaptador de energia USB-C ou ao monitor USB-C: e o cabo USB-C estiver conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook — 2 portas USB-A downstream compatíveis com determinados dispositivos

5 Bolsa não inclusa.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país. Entre em contato com seu representante da Dell para mais informações.