

LJUDENHETER

DELL


HÖGTALARTELEFON MED MULTIPORTADAPTER – MH3021P

Din mobila allt-i-ett-lösning
för konferenser och
anslutningar.



zoom Certified

DELL Technologies

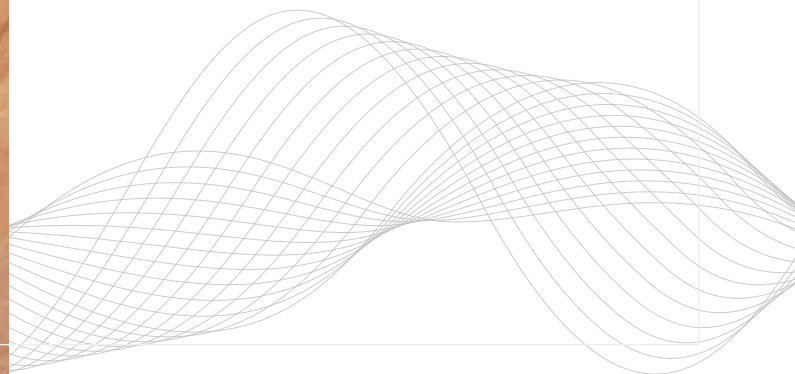

LJUDENHETER

DELL HÖGTALARTELEFON MED MULTIPORTADAPTER – MH3021P

Din mobila allt-i-ett-lösning för konferenser och anslutningar.

Upplev en smidig konferens- och anslutningslösning med världens första högtalartelefon med en inbyggd USB-C multiportadapter*. Den kompakta, lätta högtalartelefonen är certifierad för Zoom och gör att du kan ringa konferenssamtal och ansluta till flera enheter samtidigt, oavsett var jobbet tar dig.



Utmärkt ljud

Samarbeta var som helst med en rundupptagande mikrofon som tar upp ljud från alla håll. Inbyggd ekodämpning och brusreducering hjälper andra att höra dig tydligt, medan intuitiva inbyggda samtalskontroller gör att du kan styra allt på ett bekvämt sätt.



Genial design

Håll produktiviteten uppe med världens mest kompakta allt-i-ett-högtalartelefon* som har en användarvänlig, innovativ design för plug-and-play-konferensupplevelser, oavsett var jobbet tar dig.



Smidiga anslutningar

Anslut till en skärm och andra tillbehör, överför stora filer på några sekunder och ladda din bärbara dator med upp till 90 W – allt medan du deltar i ett konferenssamtal.

* Enligt Dells analys, mars 2020.

DELL HÖGTALARTELEFON MED MULTIORTADAPTER – MH3021P

Världens första högtalartelefon med smidig allt-i-ett-lösning för konferenser och anslutning*

Hörs från alla håll: Den inbyggda rundupptagande mikrofonen har 360 graders täckning och tar upp ljud från alla runt bordet, vilket förenklar konferensamtal med små grupper.

Kompakt och bärbar: Den kompakta och eleganta modellen tar lite plats så den är perfekt att ta med sig.

• • •
Kommunicera tydligt:


Du kan höras tydligt tack vare inbyggd ekodämpning och brusreducering.

• • •
UC-optimerad:

Den är certifierad för Zoom och optimerad för andra ledande UC-plattformar (Unified Communication), till exempel Microsoft Teams, så att du kan ha konferensamtal via din favoritplattform.

• • •
Intuitiva samtalsreglage:

Med högtalartelefonens knappar kan du enkelt starta samtal, lägga på och stänga av/slå på ljudet samt justera volymen. LED-indikatorer ger tydlig visuell vägledning.

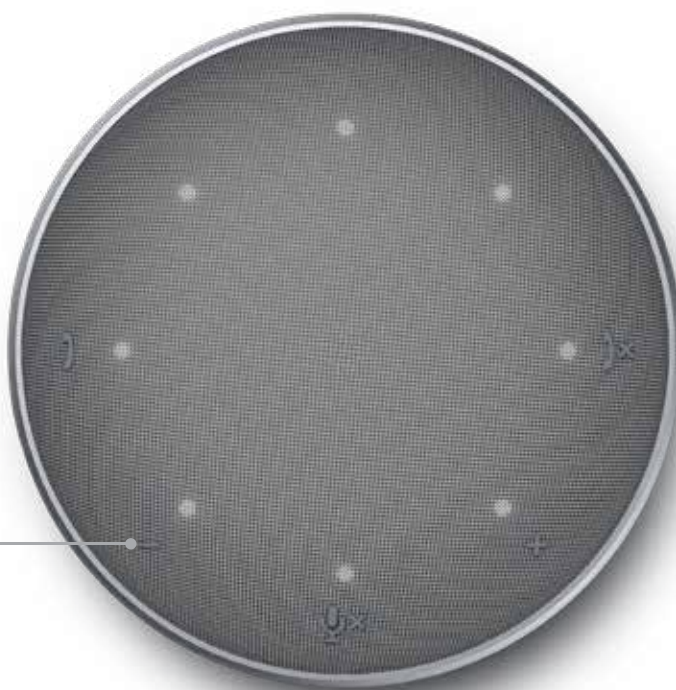

• • •
Omfattande anslutningsalternativ

• • •
Skarp 4K-upplösning:

Den har stöd för upp till 4K-upplösning vid 60 Hz¹ så du kan du ansluta en 4K-skärm via HDMI 2.0²- eller USB-C²-porten och få kompromisslös skärmprestanda. Dra nytta av HDR-kompatibilitet för livfulla, verklighetstroga bilder.¹

• • •
Arbeta snabbare: Överför stora filer på några sekunder med USB-C- och USB-A-portarna som har snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s.⁴

• • •
Strömförsörj datorn: Med en USB-C-port med upp till 90 W strömförsörjning³ kan du ladda en mängd olika datorer.

• • •
Enkel plug-and-play-funktion: Snabb och enkel installation: Anslut omedelbart utan att behöva ladda ner någon mjukvara för en färdig lösning. Inga drivrutiner krävs.

• • •
Effektiv kabelhantering: Linda och placera kabeln runt basen för att förhindra trassel.

► Klicka på bilden eller här om du vill utforska Dells högtalartelefon med multiportadapter.

* Enligt Dells analys, mars 2020.

1 Finns med utvalda datormodeller (som stöder DisplayPort 1.4, HBR3) och när de är anslutna till skärmar som erbjuder 4K-upplösning vid 60 Hz, med statiskt HDR-stöd. Dynamisk HDR som HDR10/HDR10+/DolbyVision ingår inte.

2 Bara en videoutgång i taget stöds. Om HDMI- och USB-C-video är anslutna samtidigt har HDMI företräde.

3 Upp till 90 W kan användas för att ladda din bärbara USB-C-dator. Den faktiska strömförsörjningen beror på strömkällan/plattformens strömpolicy.

4 När Dells högtalartelefon med multiportadapter drar ström från den bärbara datorn:

(a) och är ansluten till den bärbara datorns USB-C/Thunderbolt-port (3 A/5 V) – 2 USB-A-portar nedströms och 1 USB-C-port stöder utvalda enheter


(b) och är ansluten till den bärbara datorns USB-C/Thunderbolt-port (1,5 A/5 V) – 2 USB-A-portar nedströms och 1 USB-C kan stödja enheter med låg strömförbrukning som mus, tangentbord, Bluetooth-/RF-dongel, valda USB-enheter.

ELLER

När Dells högtalartelefon med multiportadapter är ansluten till ett USB-C-nättaggregat eller USB-C-skärm:

och dess USB-C-kabel är ansluten till den bärbara datorns USB-C/Thunderbolt-port – 2 USB-A-portar nedströms stöder utvalda enheter.

DELL HÖGTALARTELEFON MED MULTIPORTADAPTER – MH3021P

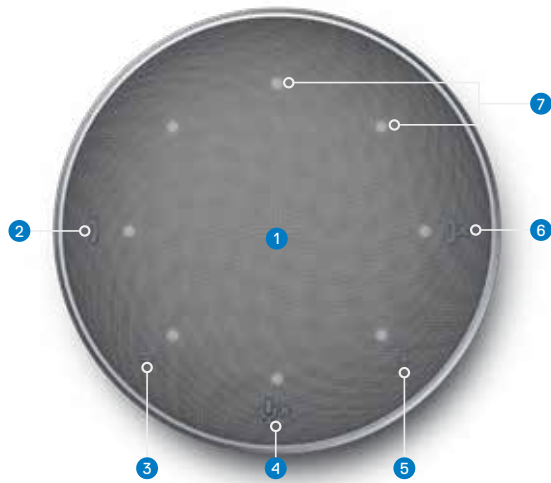

- 1 Högtalartelefonen
- 2 Besvara samtal
- 3 Sänk volymen
- 4 Stäng av/slå på ljudet

- 5 Höj volymen
- 6 Avsluta/avvisa samtal
- 7 LED-indikatorer
- 8 USB-C-kontakt

- 9 USB-C-kabel
- 10 USB-A 3.1 (10 Gbit/s)
- 11 Mikrofon
- 12 HDMI 2.0-port (4K)

- 13 USB-C-port
(skärm, data och
strömförsörjning)

LJUDENHETER

DELL HÖGTALARTELEFON MED MULTIPORTADAPTER – MH3021P

I tabellen nedan anges samtalsfunktionerna som fungerar med Dells högtalartelefon med multiportadapter – MH3021P när du använder följande UC-plattformar#.

UC-plattformar	Stäng av/slå på ljudet	Besvara samtal	Avsluta/avvisa samtal	Höj volymen	Sänk volymen	Högtalartelefonen	Mikrofon
Zoom	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓
Skype för företag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Google Hangouts	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Cisco Webex	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
FaceTime	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Slack	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
GoToMeeting	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
BlueJeans	✓	x	x	✓	✓	✓	✓

- ✓ Samtalsfunktionen på Dells högtalartelefon med multiportadapter fungerar med UC-plattformen
- x Samtalsfunktionen på Dells högtalartelefon med multiportadapter fungerar inte med UC-plattformen

Med Windows 10 64 Bit OS

** Avsluta/avvisa samtal-funktionen varierar:

- (a) Avvisa samtal – tryck på knappen för att avsluta/avvisa samtal på Dell-högtalartelefonen med multiportadapter
- (b) Avsluta ett pågående samtal – klicka på "Leave meeting" i Zoom



DELL HÖGTALARTELEFON MED MULTIPORTADAPTER – MH3021P

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MÅTT (DIAMETER X HÖJD)	119 mm x 32 mm (4,7 tum x 1,25 tum)
VIKT	214 g (7,5 oz)
VÄRDANSLUTNING	USB-C
KABELTYP; LÄNGD	Rund koaxial; 465 mm
USB-C-KABEL (DATA/STRÖM/VIDEO)	1 x USB-C multifunktionskabel som stöder dataöverföring, strömförsörjning och skärm/ljud
TOTALT ANTAL PORTAR	1 x USB-C, 1 x HDMI, 2 x USB-A
DATAPORTAR⁴	2 x USB-A 3.1 och 1 x USB-C 3.1 som stöder dataöverföring upp till 10 Gbit/s
STRÖMFÖRSÖRJNINGSPORT³	1 x USB-C som stöder strömförsörjning upp till 90 W
VIDEOPORTAR²	HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) vid 60 Hz ¹ (stöd för HDR) USB-C: 4K (3840 x 2160) vid 60 Hz ¹ (stöd för HDR)
STÖD FÖR PLUG & PLAY	Ja (ingen installation av drivrutiner)
OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS	Windows 10 64 Bit, Mac OS
HÖGTALARTYP	Elektrodynamisk högtalare med neodymiummagnet
HÖGTALARFREKVENSIINTERVALL	200 Hz–20 kHz
MIKROFONTÄCKNING	360 grader, rundupptagning
MIKROFONFREKVENNS	100 Hz–10 kHz
DIGITAL SIGNAL PROCESSING	Inbyggd ekodämpning och brusreducering
FUNKTIONER	Besvara ett inkommande samtal, avsluta pågående samtal, avvisa ett inkommande samtal, slå av/på ljudet, volym +/-
UC-PLATTFORMAR SOM STÖDS	Certifierad för Zoom och optimerad för andra ledande UC-plattformar
I FÖRPACKNINGEN	Dells högtalartelefon med multiportadapter MH3021P, påse, dokumentation
SERVICE	1 år ⁵

1 Finns med utvalda datormodeller (som stöder DisplayPort 1.4, HBR3) och när de är anslutna till skärmar som erbjuder 4K-upplösning vid 60 Hz, med statiskt HDR-stöd. Dynamisk HDR som HDR10/HDR10+/DolbyVision ingår inte.

2 Bara en videoutgång i taget stöds. Om HDMI- och USB-C-video är anslutna samtidigt har HDMI företräde.

3 Upp till 90 W kan användas för att ladda din bärbara USB-C-dator. Den faktiska strömförsörjningen beror på strömkällan/plattformens strömpolicy.

4 När Dells högtalartelefon med multiportadapter drar ström från den bärbara datorn:

(a) och är ansluten till den bärbara datorns USB-C/Thunderbolt-port (3 A/5 V) – 2 USB-A-portar nedströms och 1 USB-C-port stöder utvalda enheter

(b) och är ansluten till den bärbara datorns USB-C/Thunderbolt-port (1,5 A/5 V) – 2 USB-A-portar nedströms och 1 USB-C kan stödja enheter med låg strömförbrukning som mus, tangentbord, Bluetooth-/RF-dongel, valda USB-enheter.

ELLER

När Dells högtalartelefon med multiportadapter är ansluten till ett USB-C-nättaggregat eller USB-C-skärm:

och dess USB-C-kabel är ansluten till den bärbara datorns USB-C/Thunderbolt-port – 2 USB-A-portar nedströms stöder utvalda enheter.

5 Påsen täcks inte av garantin.

Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

© 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.