

MONITOR DELL  
ULTRASHARP HUB  
USB-C 4K 27 E 32

# U2723QE U3223QE

Vedi tutto come è stato pensato



**DELL** Technologies

L'AZIENDA LEADER  
NEL MONDO PER LA  
PRODUZIONE DI MONITOR\*

MONITOR ULTRASHARP

# U2723QE, U3223QE

## Vedi tutto proprio come è stato pensato

Massimizza la produttività con i primi monitor al mondo dotati di tecnologia IPS Black<sup>^</sup>. Questi monitor UltraSharp hub USB-C 4K da 27" e 31,5" offrono colori brillanti, un contrasto perfetto e numerose opzioni di connettività e funzionalità per il multitasking.



### L'importanza della brillantezza

Lavora con nitidezza 4K, colori incredibili e contrasto eccezionale con la rivoluzionaria tecnologia IPS Black. Questi monitor 4K da 27" e 31,5" sono dotati di un'ampia gamma di colori e di DisplayHDR 400 con certificazione VESA per immagini estremamente realistiche.

### Massima produttività

Ottimizza qualsiasi ambiente di lavoro connettendo i monitor hub USB-C alla rete Ethernet e a una miriade di altri dispositivi. Incrementa la produttività configurando un doppio monitor 4K e funzionalità di multitasking efficienti come KVM, Picture-by-Picture e Picture-in-Picture.

### Eccellente manifattura

Questi monitor sofisticati con una finitura premium si adattano a qualsiasi ambiente. Il design InfinityEdge praticamente senza bordi permette una visualizzazione edge-to-edge. Facili da usare e completamente regolabili, permettono di lavorare al meglio per tutta la giornata.

# U2723QE, U3223QE

## I primi monitor al mondo con tecnologia IPS Black<sup>^</sup>

### Una straordinaria nitidezza che dà risalto a ogni dettaglio

Risoluzione 4K (3840 x 2160) su un monitor di grandi dimensioni da 31,5" (U3223QE) o 27" (U2723QE)

### Contrasto eccezionale

L'incredibile rapporto di contrasto 2.000:1 dei primi monitor al mondo con tecnologia IPS Black<sup>^</sup> regala colori spettacolari e neri più profondi

### Vera brillantezza

Immagini realistiche con 1,07 miliardi di colori, un'ampia gamma di colori tra cui 100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3 e DisplayHDR™ 400 con certificazione VESA

**Praticamente senza bordi** InfinityEdge per una visione perfetta su più monitor

Collega a margherita due monitor 4K per ottenere una qualità delle immagini senza compromessi con la tecnologia **DSC (Display Stream Compression)**

Ottimizza il comfort visivo con **ComfortView Plus** integrato, che riduce le dannose emissioni di luce blu senza alterare i colori

**Regolazione del comfort**  
Inclinazione, rotazione laterale, rotazione verticale e altezza regolabili (massimo 150 mm)

**Controllo intuitivo tramite joystick**  
Per spostarsi nel menu OSD (On-Screen Display)



Questi monitor hub per la produttività sono dotati di **USB-C** (fino a 90 W di erogazione dell'alimentazione), **RJ45** (Ethernet cablata), **USB da 10 Gbps ad alta velocità** e porte anteriori ad accesso rapido

### Finitura premium Platinum Silver

Un look sofisticato sia per la casa che per l'ufficio

**ENERGY STAR®**  
TCO Certified Edge, registrazione EPEAT® Gold

Connetti in modo efficiente 2 PC e usa funzionalità di multitasking come **Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture** e **KVM** (con **KVM automatico**)

► [Clicca per approfondire:](#)  
[Monitor Dell UltraSharp hub USB-C 4K 27 – U2723QE](#)  
[Monitor Dell UltraSharp hub USB-C 4K 32 – U3223QE](#)

MONITOR ULTRASHARP

# U2723QE, U3223QE

## Immagini brillanti con la rivoluzionaria tecnologia IPS Black

### Contrasto eccezionale

L'incredibile rapporto di contrasto 2.000:1 dei primi monitor al mondo con tecnologia IPS Black<sup>^</sup> regala colori spettacolari e neri più profondi. Grazie all'ampio angolo di visione da 178°/178°, le immagini sono impeccabili praticamente da tutte le angolazioni.

### Vera brillantezza

Colori e nitidezza delle immagini eccezionali grazie a 1,07 miliardi di colori, un'ampia gamma di colori (100% sRGB, 100% Rec. 709 e 98% DCI-P3) e DisplayHDR 400 con VESA.

### Comfort visivo migliorato

Lo schermo integrato e sempre attivo ComfortView Plus riduce le emissioni di luce blu potenzialmente dannose senza alterare i colori.




VESA CERTIFIED  
**DisplayHDR™ 400**



# U2723QE, U3223QE

## La connettività che favorisce la produttività

Questi monitor hub USB-C offrono numerose opzioni di connettività, tra cui USB-C (fino a 90 W di erogazione dell'alimentazione), RJ45 per l'accesso alla Ethernet cablata, USB ad alta velocità per trasferimenti rapidi di dati e altro ancora.

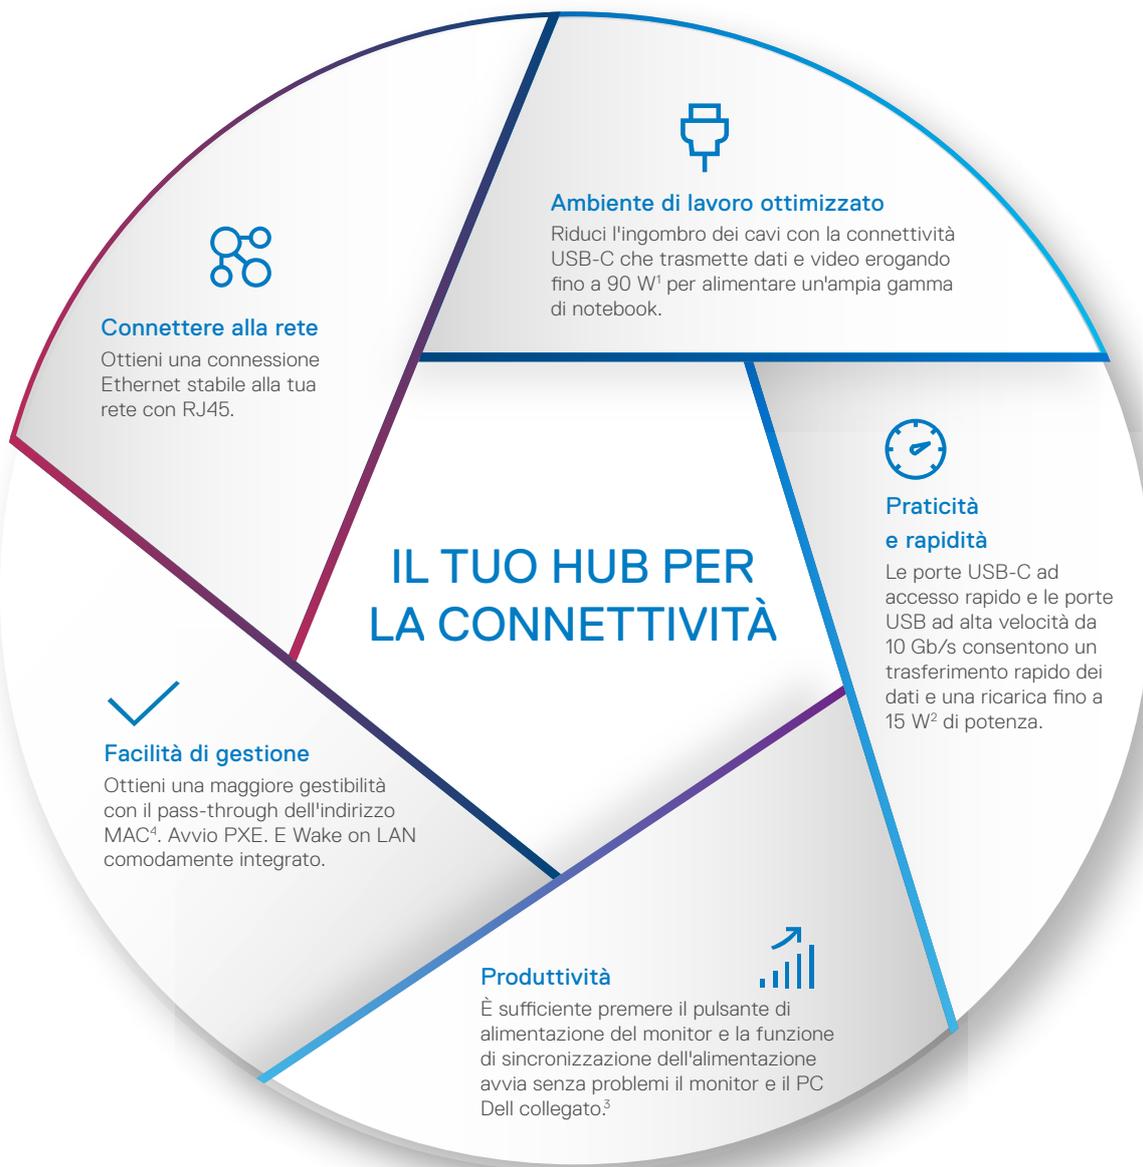

# U2723QE, U3223QE

## Lavora sui contenuti di due PC connessi con tutta l'efficienza del multitasking

### Produttività sbloccata

- Collega due PC e usa la funzionalità KVM automatico per trasferire senza ostacoli i controlli al secondo PC collegato.
- Utilizza KVM (Keyboard, Video e Mouse) per controllare entrambi i PC con un'unica tastiera e un solo mouse.
- Visualizza contemporaneamente i contenuti di entrambi i PC con Picture-by-Picture (PBP) e Picture-in-Picture (PIP).



### Picture-In-Picture (PIP)

Lavora con le applicazioni di un PC e visualizza i contenuti in una finestra interna di un altro PC.



### Picture-by-Picture (PBP)

Visualizza i contenuti di due PC affiancati sullo schermo, come in una configurazione con doppio monitor.

MONITOR ULTRASHARP

# U2723QE, U3223QE

## Aumenta la produttività

Con una configurazione a doppio monitor Dell, gli utenti possono aumentare la produttività fino al 21%.<sup>5</sup>



### Produttività ottimizzata

Collega due monitor 4K a margherita con la tecnologia DSC (Display Stream Compression) per una qualità delle immagini superiore.

### Praticamente senza bordi

Visione perfetta con una configurazione a più monitor grazie al design InfinityEdge praticamente senza bordi.

### Configurazione senza problemi

Le impostazioni del menu OSD (On-Screen Display) di un monitor possono essere sincronizzate tra i monitor collegati per una facile configurazione multi-monitor.<sup>6</sup>

I primi monitor 4K da 27" e 31,5" al mondo che consentono il collegamento a margherita di un monitor 4K aggiuntivo con risoluzione completa tramite USB-C, abilitato grazie alla tecnologia DSC (Display Stream Compression).<sup>†</sup>

MONITOR ULTRASHARP

# U2723QE, U3223QE

## Un passo in avanti nel design

Realizzati con una finitura premium Platinum Silver, questi eleganti monitor Dell UltraSharp si distinguono negli ambienti domestici e in ufficio.



### Controllo intuitivo tramite joystick

Esplora il menu sullo schermo e regola le impostazioni con il controllo joystick di facile utilizzo.

### Progettati con criterio

La base compatta e l'elegante sistema di gestione dei cavi nascondono i fili all'interno del supporto del monitor.

### Regolazione del comfort

Studiati per offrire il massimo comfort grazie alla regolazione di inclinazione, rotazione laterale, rotazione verticale e altezza del monitor (massimo 150 mm).



# U2723QE, U3223QE

## Produttività migliorata

Dell Display Manager migliora la produttività quotidiana grazie a strumenti completi di gestione che offrono esperienza visiva ottimale, gestione efficiente del display e multitasking facile e comodo.

### Produttività a qualsiasi livello

EasyArrange permette di affiancare facilmente più applicazioni su uno o più schermi con partizioni da 38 finestre preimpostate e la possibilità di personalizzare fino a cinque finestre, ottimizzando il multitasking.

### La chiave per la praticità

Con i tasti di scelta rapida puoi risparmiare ancora più tempo perché consentono di configurare facilmente le impostazioni di gestione dello schermo per lavorare più velocemente.

### Transizioni senza interruzione delle attività

La funzionalità di ripristino automatico ricorda il punto in cui hai interrotto le attività e riprende le applicazioni da quel punto quando torni al lavoro, anche se hai effettuato la disconnessione.


### Compatibilità estesa

Grazie al supporto di più sistemi operativi<sup>7</sup>, Dell Display Manager ti aiuta a restare produttivo, qualsiasi sia il tuo stile di lavoro.

### Più soluzioni di gestione

Grazie ai report di gestione degli asset, i responsabili IT possono acquisire e tenere traccia delle informazioni sui monitor e impostare più monitor alla volta tramite un'unica configurazione.

Ulteriori informazioni  
[Dell Display Manager.](#)

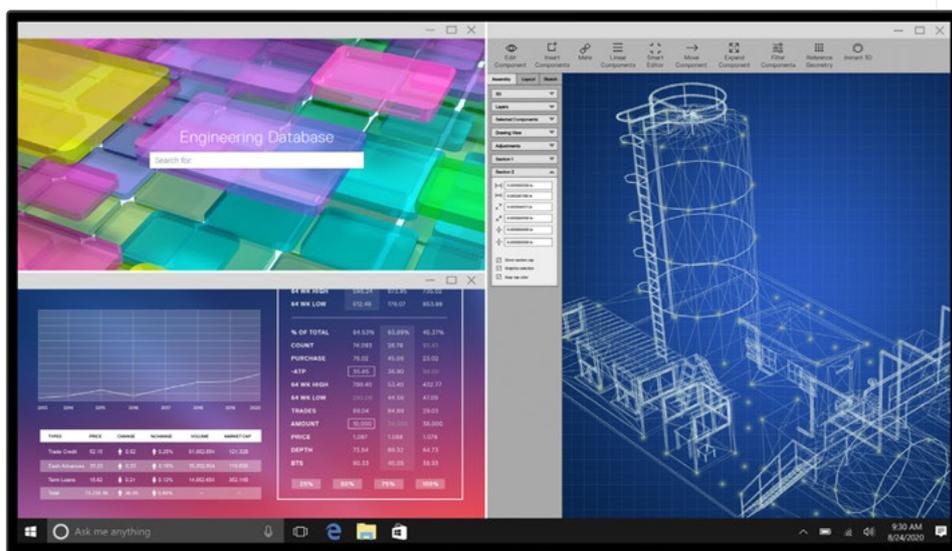



## ACCESSORI CONSIGLIATI



### Webcam Dell UltraSharp | WB7022

Scopri la migliore qualità dell'immagine della categoria con la webcam 4K più intelligente al mondo.<sup>8</sup>



### Cuffie senza fili ANC Dell Premier | WL7022

Collabora con facilità ovunque con le cuffie senza fili certificate per Teams, che offrono la cancellazione attiva del rumore e sensori intelligenti che attivano o disattivano automaticamente l'audio della chiamata.



### Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier | KM7321W

Lavora in multitasking senza problemi su tre dispositivi con questa combinazione premium di tastiera estesa e mouse ergonomico con tasti di accesso rapido programmabili e durata della batteria di 36 mesi.<sup>9</sup>

MONITOR ULTRASHARP

# U2723QE, U3223QE

## La sostenibilità nei monitor Dell



### Standard ambientali

Il design di questo monitor è realizzato all'85% con plastica riciclata post-consumer<sup>10</sup> e soddisfa i più recenti standard ambientali, come ENERGY STAR®, TCO Certified Edge e la registrazione EPEAT® Gold<sup>11</sup>.

### Packaging ecocompatibile

Concepiti per il rispetto dell'ambiente, i monitor commerciali Dell vengono consegnati in packaging riciclabili al 100%.<sup>12</sup>

### Risparmio energetico

Risparmia energia con PowerNap<sup>13</sup>, una funzionalità che oscura o mette in sospensione il monitor quando non è utilizzato.

# MONITOR ULTRASHARP U2723QE, U3223QE

## SPECIFICHE TECNICHE MONITOR ULTRASHARP HUB USB-C 4K 27 - U2723QE

<b>DIMENSIONE DI VISUALIZZAZIONE DIAGONALE</b>	68,47 cm 27 pollici
<b>AREA DI VISUALIZZAZIONE PREDEFINITA (ORIZZONTALE PER VERTICALE)</b>	596,74 mm x 335,66 mm (23,49" x 13,21")
<b>RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA</b>	3840 x 2160 a 60 Hz
<b>TIPO DI SCHERMO</b>	Tecnologia IPS Black
<b>RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO</b>	Trattamento antiriflesso del polarizzatore anteriore (3H)
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	178° verticale/178° orizzontale
<b>PIXEL PITCH</b>	0,1554 mm x 0,1554 mm
<b>PPI (PIXEL PER INCH)</b>	163,18
<b>RAPPORTO DI CONTRASTO</b>	2.000:1 (tipico)
<b>FORMATO</b>	16:9
<b>TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE</b>	LED
<b>LUMINOSITÀ</b>	400 cd/m <sup>2</sup> (tipico)
<b>GAMMA DI COLORI</b>	100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3, Delta E < 2 (media) per sRGB, Rec. 709, DCI-P3, 1,07 miliardi di colori
<b>TEMPO DI RISPOSTA</b>	5 ms da grigio a grigio in modalità veloce 8 ms da grigio a grigio in modalità normale
<b>PREDISPOSTO PER HDR</b>	Sì, DisplayHDR 400
<b>CONNETTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 DP 1.4 con supporto DSC (HDCP 2.2)</li> <li>1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2)</li> <li>1 USB-C con supporto DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), fino a 90 W di erogazione dell'alimentazione, switch a 2/4 canali upstream</li> <li>1 porta upstream USB-C (USB 3.2 Gen 2, KVM da 10 Gbps), solo dati</li> <li>1 DP (uscita)</li> <li>4 porte downstream USB-A ad alta velocità (USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps)</li> <li>1 USB-A ad alta velocità (USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps) con B.C 1.2</li> <li>1 porta downstream USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, ricarica fino a 15 W)</li> <li>1 uscita audio analogica 2.0 (jack da 3,5 mm)</li> <li>1 porta RJ45</li> </ul>
<b>REGOLAZIONE</b>	Regolazione in altezza (150 mm) Inclinazione (da -5° a 21°) Rotazione laterale (da -30° a 30°) Rotazione verticale (da -90° a 90°)
<b>PBP/PIP</b>	PbP (sì) PiP (sì)
<b>KEYBOARD, VIDEO E MOUSE (KVM)</b>	Sì, KVM e KVM automatico
<b>POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A MARGHERITA</b>	Sì
<b>USCITA AUDIO</b>	1 uscita audio <sup>14</sup>
<b>ALTOPARLANTE INTEGRATO</b>	No
<b>COMPATIBILITÀ CON DELL DISPLAY MANAGER</b>	Sì, EasyArrange e altre funzionalità chiave
<b>SPECIFICHE E DETTAGLI SU ASSISTENZA/SUPPORTO</b>	3 anni di servizio di sostituzione avanzato e sostituzione Premium dello schermo
<b>ALTEZZA CON SUPPORTO (COMPRESSO ~ ESTESO)</b>	385,18 mm ~ 535,18 mm 15,16" ~ 21,07"
<b>LARGHEZZA CON SUPPORTO</b>	611,4 mm 24,07"
<b>PROFONDITÀ CON SUPPORTO</b>	185,0 mm 7,28"
<b>ALTEZZA SENZA SUPPORTO</b>	353,01 mm 13,89"
<b>LARGHEZZA SENZA SUPPORTO</b>	611,44 mm 24,07"
<b>PROFONDITÀ SENZA SUPPORTO</b>	54,33 mm 2,14"

## SPECIFICHE TECNICHE MONITOR ULTRASHARP HUB USB-C 4K 32 - U3223QE

<b>DIMENSIONE DI VISUALIZZAZIONE DIAGONALE</b>	80,01 cm 31,5"
<b>AREA DI VISUALIZZAZIONE PREDEFINITA (ORIZZONTALE PER VERTICALE)</b>	697,31 mm x 392,23 mm 27,45" x 15,44"
<b>RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA</b>	3840 x 2160 a 60 Hz
<b>TIPO DI SCHERMO</b>	Tecnologia IPS Black
<b>RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO</b>	Trattamento antiriflesso del polarizzatore anteriore (3H)
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	178° verticale/178° orizzontale
<b>PIXEL PITCH</b>	0,18159 mm x 0,18159 mm
<b>PPI (PIXEL PER INCH)</b>	137,68
<b>RAPPORTO DI CONTRASTO</b>	2.000:1 (tipico)
<b>FORMATO</b>	16:9
<b>TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE</b>	LED
<b>LUMINOSITÀ</b>	400 cd/m <sup>2</sup> (tipico)
<b>GAMMA DI COLORI</b>	100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3, Delta E < 2 (media) per sRGB, Rec. 709, DCI-P3, 1,07 miliardi di colori
<b>TEMPO DI RISPOSTA</b>	5 ms da grigio a grigio in modalità veloce 8 ms da grigio a grigio in modalità normale
<b>PREDISPOSTO PER HDR</b>	Sì, DisplayHDR 400
<b>CONNETTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 DP 1.4 con supporto DSC (HDCP 2.2)</li> <li>1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2)</li> <li>1 USB-C con supporto DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), fino a 90 W di erogazione dell'alimentazione, switch a 2/4 canali upstream</li> <li>1 porta upstream USB-C (USB 3.2 Gen 2, KVM da 10 Gbps), solo dati</li> <li>1 DP (uscita)</li> <li>4 porte downstream USB-A ad alta velocità (USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps)</li> <li>1 USB-A ad alta velocità (USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps) con B.C 1.2</li> <li>1 porta downstream USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, ricarica fino a 15 W)</li> <li>1 uscita audio analogica 2.0 (jack da 3,5 mm)</li> <li>1 porta RJ45</li> </ul>
<b>REGOLAZIONE</b>	Regolazione in altezza (150 mm) Inclinazione (da -5° a 21°) Rotazione laterale (da -30° a 30°) Rotazione verticale (da -90° a 90°)
<b>PBP/PIP</b>	PbP (sì) PiP (sì)
<b>KEYBOARD, VIDEO E MOUSE (KVM)</b>	Sì, KVM e KVM automatico
<b>POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A MARGHERITA</b>	Sì
<b>USCITA AUDIO</b>	1 uscita audio <sup>14</sup>
<b>ALTOPARLANTE INTEGRATO</b>	No
<b>COMPATIBILITÀ CON DELL DISPLAY MANAGER</b>	Sì, EasyArrange e altre funzionalità chiave
<b>SPECIFICHE E DETTAGLI SU ASSISTENZA/SUPPORTO</b>	3 anni di servizio di sostituzione avanzato e sostituzione Premium dello schermo
<b>ALTEZZA CON SUPPORTO (COMPRESSO ~ ESTESO)</b>	469,34 mm ~ 618,77 mm 18,48" ~ 24,36"
<b>LARGHEZZA CON SUPPORTO</b>	712,61 mm 28,06"
<b>PROFONDITÀ CON SUPPORTO</b>	233,17 mm 9,18"
<b>ALTEZZA SENZA SUPPORTO</b>	410,04 mm 16,14"
<b>LARGHEZZA SENZA SUPPORTO</b>	712,61 mm 28,06"
<b>PROFONDITÀ SENZA SUPPORTO</b>	55,78 mm 2,2"

# MONITOR ULTRASHARP U2723QE, U3223QE


## SPECIFICHE TECNICHE MONITOR ULTRASHARP HUB USB-C 4K 27 - U2723QE

<b>PESO (SOLO SCHERMO, PER MONTAGGIO VESA)</b>	4,48 kg 9,88 libbre
<b>PESO (CON SUPPORTO E CAVI)</b>	6,64 kg 14,64 libbre
<b>PESO (CON IL PACKAGING)</b>	9,53 kg 21,01 libbre
<b>SICUREZZA</b>	Slot per lucchetto di sicurezza (cavo di sicurezza venduto separatamente) Slot per lucchetto del supporto antifurto (per lo schermo)
<b>CONFORMITÀ AGLI STANDARD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor con certificazione ENERGY STAR®</li> <li>Registrazione EPEAT® Gold dove applicabile</li> <li>Conformità RoHS</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>Senza BFR/PVC (privo di alogeni), esclusi i cavi esterni</li> <li>Vetro privo di arsenico e schermo privo di mercurio</li> </ul>
<b>INTERFACCIA DI MONTAGGIO SCHERMO PIATTO</b>	Fori di montaggio VESA (100 mm x 100 mm, dietro il coperchio VESA fissato)
<b>INTERVALLO DI TEMPERATURA</b>	Esercizio: da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F) Non di esercizio: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
<b>INTERVALLO DI UMITÀ</b>	Esercizio: dal 10% all'80% (senza condensa) Non di esercizio: dal 5% al 90% (senza condensa) - Storage e spedizione
<b>ALTITUDINE</b>	Esercizio: 3.658 m (12.000 piedi) massimo Non di esercizio: 3.716 m (12.191 piedi) massimo
<b>TENSIONE RICHIESTA</b>	Da 100 a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz + 3 Hz/2,7 A (massimo)
<b>CLASSE DI RISPARMIO ENERGETICO (SCALA DA A A G)</b>	F 
<b>CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONAMENTO NORMALE</b>	0,2 W (spento) 0,3 W (modalità standby) 25,9 W (acceso) 220 W (massimo)
<b>MATERIALE INCLUSO</b>	Monitor, supporto del monitor, base di supporto 1 cavo di alimentazione 1 Type-C (cavo C-C) - 1 m 1 cavo DP (da DP a DP) (1,8 m) 1 USB ad alta velocità (da Type-A a Type-C) Rapporto sulla calibrazione in fabbrica Guida all'installazione rapida Informazioni su sicurezza, ambiente e normative

## SPECIFICHE TECNICHE MONITOR ULTRASHARP HUB USB-C 4K 32 - U3223QE

<b>PESO (SOLO SCHERMO, PER MONTAGGIO VESA)</b>	5,65 kg 12,46 libbre
<b>PESO (CON SUPPORTO E CAVI)</b>	10,36 kg 22,84 libbre
<b>PESO (CON IL PACKAGING)</b>	14,49 kg 31,94 libbre
<b>SICUREZZA</b>	Slot per lucchetto di sicurezza (cavo di sicurezza venduto separatamente) Slot per lucchetto del supporto antifurto (per lo schermo)
<b>CONFORMITÀ AGLI STANDARD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor con certificazione ENERGY STAR®</li> <li>Registrazione EPEAT® Gold dove applicabile</li> <li>Conformità RoHS</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>Senza BFR/PVC (privo di alogeni), esclusi i cavi esterni</li> <li>Vetro privo di arsenico e schermo privo di mercurio</li> </ul>
<b>INTERFACCIA DI MONTAGGIO SCHERMO PIATTO</b>	Fori di montaggio VESA (100 mm x 100 mm, dietro il coperchio VESA fissato)
<b>INTERVALLO DI TEMPERATURA</b>	Esercizio: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) Non di esercizio: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
<b>INTERVALLO DI UMITÀ</b>	Esercizio: dal 10% all'80% (senza condensa) Non di esercizio: dal 5% al 90% (senza condensa) - Storage e spedizione
<b>ALTITUDINE</b>	Esercizio: 5.000 m (16.404 piedi) massimo Non di esercizio: 12.192 m (40.000 piedi) massimo
<b>TENSIONE RICHIESTA</b>	Da 100 a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz + 3 Hz/2,7 A (massimo)
<b>CLASSE DI RISPARMIO ENERGETICO (SCALA DA A A G)</b>	F 
<b>CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONAMENTO NORMALE</b>	0,2 W (spento) 0,3 W (modalità standby) 29,4 W (acceso) 220 W (massimo)
<b>MATERIALE INCLUSO</b>	Monitor, supporto del monitor, base di supporto 1 cavo di alimentazione 1 Type-C (cavo C-C) - 1 m 1 cavo DP (da DP a DP) (1,8 m) 1 USB ad alta velocità (da Type-A a Type-C) Rapporto sulla calibrazione in fabbrica Guida all'installazione rapida Informazioni su sicurezza, ambiente e normative

## PORTE E SLOT

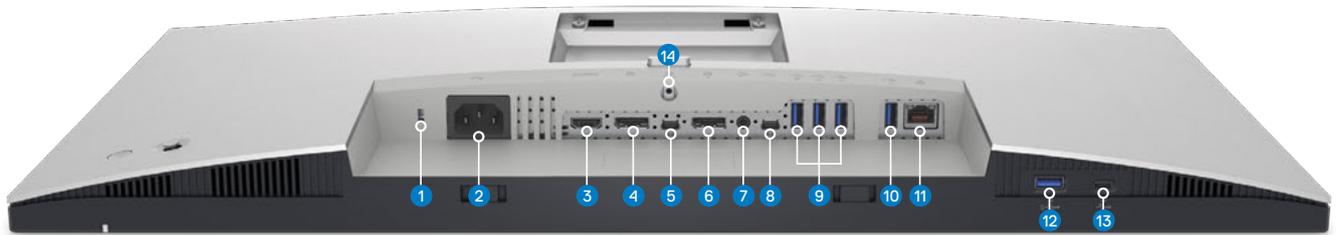

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>1</b> Slot per lucchetto di sicurezza**   | <b>6</b> DisplayPort (uscita)  | <b>10</b> USB Type-A ad alta velocità da 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)   | <b>13</b> Porta downstream USB-C (10 Gbps, 15 W) |
| <b>2</b> Connettore di alimentazione   | <b>7</b> Porta uscita linea audio  | <b>11</b> Porta RJ45   | <b>14</b> Lucchetto del supporto                 |
| <b>3</b> Porta HDMI  | <b>8</b> Porta upstream USB-C (solo dati)  | <b>12</b> Porta downstream USB Type-A ad alta velocità da 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) con funzione di ricarica |  |
| <b>4</b> DisplayPort   | <b>9</b> Porta downstream USB Type-A ad alta velocità da 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) |  |  |
| <b>5</b> Porta upstream USB-C (video e dati, fino a 90 W di erogazione dell'alimentazione) |  |  |  |

# U2723QE, U3223QE

## Affidabilità superiore

In quanto azienda di monitor numero 1 al mondo\*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.

### Sostituzione Premium dello schermo

La sostituzione Premium dello schermo Dell<sup>15</sup> prevede la sostituzione gratuita del monitor durante il periodo di validità della garanzia hardware limitata<sup>16</sup>, anche nel caso venga rilevato un solo pixel luminoso.

### Servizio di sostituzione avanzato

Il monitor viene fornito con 3 anni di servizio di sostituzione avanzato<sup>17</sup> che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.<sup>16</sup>

### ProSupport

Possibilità di upgrade a Dell ProSupport, che prevede il supporto tecnico telefonico specializzato 24x7.<sup>18</sup>

\* I monitor Dell hanno conquistato il primo posto a livello mondiale per 8 anni consecutivi (dal Q2 2013 al Q3 2021). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3, 2021.

\*\* Basata su slot di sicurezza Kensington™

^ In base ad analisi condotte da Dell con dati pubblicamente disponibili, agosto 2021.

† In base ad analisi condotte da Dell con dati pubblicamente disponibili, agosto 2021. Applicabile solo ai monitor Dell 4K con tecnologia Display Stream Compression.

1 Dell rispetta le specifiche e il protocollo dello standard USB-C. La funzionalità sui sistemi USB-C non Dell può variare.

2 Tramite la porta USB-C ad accesso rapido.

3 La funzionalità di sincronizzazione dell'alimentazione di questo monitor Dell USB-C consente l'avvio e la riattivazione su richiesta dei PC Dell compatibili. Verifica se questa funzione è supportata sul tuo PC Dell.

4 La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità su sistemi non Dell può variare.

5 Fonte: dati basati su un report di Principled Technologies commissionato da Dell, novembre 2018. I risultati effettivi possono variare. Report completo:

[https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)

6 Limitata a determinate funzionalità OSD. Si applica ai monitor con collegamento a margherita tramite DP. L'elenco completo è disponibile nella Guida utente.

7 Disponibile per Windows 10 e versioni successive e Mac OS 10.12 e versioni successive. Consulta [dell.com/ddm](http://dell.com/ddm) o l'elenco completo delle compatibilità e del supporto dei sistemi operativi.

8 Dati basati su analisi interne relative a webcam 4K esterne da videoconferenza per uso personale, aprile 2021.

9 Dati basati su analisi condotte da Dell per calcolare i modelli di utilizzo della durata della batteria, novembre 2020. I risultati variano in base all'utilizzo, alle condizioni operative e ad altri fattori.

10 In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.

11 Registrazione EPEAT laddove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, consultare il sito web [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

12 L'imbottitura ondulata, la scatola esterna e le fibre riciclate nel packaging per monitor commerciali Dell (esclusa la serie D) sono realizzate con materiali in cartone vergine e ondulato. Sono escluse l'imbottitura in schiuma e le buste di plastica.

13 Funzionalità offerta da Dell Display Manager.

14 Collegamento agli altoparlanti. L'utilizzo delle cuffie non è supportato sulla porta dell'uscita audio.

15 Applicabile ai monitor desktop Dell UltraSharp, serie P e serie C.

16 Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oppure visita il sito <https://www.dell.com/warranty>.

17 Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata.

I tempi di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).

18 La disponibilità può variare. Visita il sito [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2022 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi registrati Dell Inc. o delle sue società controllate.

Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.