

DELL Technologies



OptiPlex All-in-One tunn klientlösning

Intel® Core™ processor [Gen ID: 7420]

Gjord för smidigt samarbete och optimerad för Dells molnklientlösningar

Gjord för att passa din virtuella arbetsyta

Parkoppla din OptiPlex All-in-One med Dell ThinOS, Dell Hybrid Client eller Windows 10 IoT Enterprise och gör VDI-miljön till en smartare användarupplevelse med bättre säkerhet och enklare IT-hantering.

Mottaglig prestanda i företagsklass

Intel® Core™ upp till i5 med Dell ThinOS och Windows 10 IoT Enterprise eller i9 med Dell Hybrid Client 65 W processorer (14:e generationen) för ökad multikörningsproduktivitet

Utformad och testad för smidigt samarbete

Matcha allt-i-ett-datorer med utvalda Dell-skärmar, från världens främsta skärmföretag², för produktivitet på flera skärmar. Båda har alternativ för praktiskt taget ramlösa, TÜV-certifierade skärmar och tunna, ergonomiska stativ

Säker åtkomst till digitala och virtuella arbetsytor

Mångsidiga operativsystemsalternativ för tunna klienter och centraliserad kontroll från Wyse Management Suite. Konfigurera din OptiPlex All-in-One med Dell ThinOS, Dell Hybrid Client eller Windows 10 IoT Enterprise och gör VDI-miljön till en smartare användarupplevelse med bättre säkerhet och enklare IT-hantering

Säkraste lösningen för tunna klienter med ThinOS¹

Inga känsliga data eller personliga uppgifter exponeras på den lokala enheten. ThinOS är resistent mot virus och skadliga program med en sluten arkitektur, systemhärdning som begränsar angreppsytan, opublicerade API:er samt krypterade data och filer som har förpackats enbart av Dell

Betrodda miljöstandarder

EPEAT Climate+ Champion, EPEAT® Gold, EnergyStar® och TCO Gen 9-certifierad⁹

Hållbart tillverkad med:

53,6 % återvunnen hushållsplast (PCR) och ITE-härledd plast från sluten slinga⁶

Minst 94 % återvunnet eller förnybart förpackningsmaterial⁷



Videokonferenser på nästa nivå

Nya FHD HDR-standardkameran (High Dynamic Range) justeras automatiskt så att användarna ser tydliga bilder i alla ljusförhållanden

Branschledande pålitlighet

Mindre än 1 % av stationära OptiPlex-datorer har en servicehändelse under första året⁴. Säkerställ stabil strömförsörjning med Input Guardian, som är en patenterad UPS-teknik⁵

► visa 360° produktdemo, 35 watt

► visa 360° produktdemo: 65 watt

* Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Mer information finns i de tekniska specifikationerna.

1 – Slutligt prestandatest väntar

Hållbar innovation

OptiPlex har som mål att hjälpa kunder påverka framtiden. Genom att fokusera på hållbar och cirkulär design under hela livscykeln, arbetar vi för att med varje ny generation minska våra produkters koldioxidavtryck. Upptäck hur Dell och OptiPlex främjar innovativ användning av material, energibesparing, reparerbarhet, förpackningar och återvinning.



Hållbara material

En långtida ledare inom hållbar innovation Den nya OptiPlex All-in-One är byggd med upp till **53,6 %** PCR-plast och ITE-härledd plast från slutan slinga.¹ Faktum är att dess föregångare från 2014 var branschens **första** dator byggd med återvunnen plast från slutan slinga.² OptiPlex All-in-One (35 watt) levereras med en adapter som består av **50 %** återvunnen plast.³



Förpackningsmaterial

OptiPlex All-in-One levereras i förpackningar som till minst **94 %** består av återvunnet eller förnybart material⁵ i syfte att minska vårt logistiska fotavtryck. Utvalda stationära datorer kan även levereras i flerpack⁶, vilket bidrar till att minska förpacknings- och transportavfallet.



Miljömärkningar

Att dela miljömärkningscertifieringar hjälper våra kunder att fatta välgrundade och hållbara beslut om IT-inköp. OptiPlex All-in-One är EPEAT Gold-registrerad med Climate+-beteckning och uppfyller branschens bästa praxis för minskade koldioxidutsläpp.⁸



Pålitlighet är en del av vårt DNA⁴

OptiPlex All-in-One är byggd med kvalitetstestade komponenter i en verktygslös utformning som är lätt att underhålla. Vi erbjuder långvarig livscykelsupport och gör det enkelt att komma åt och ersätta delar. Vi erbjuder också ett stort urval nya delar och reservdelar så du får ut så mycket som möjligt av våra produkter.



Ansvarsfull avveckling av IT-tillgångar

Asset Recovery Services gör det enkelt för våra kunder att pensionera äldre utrustning på säkert och ansvarsfullt sätt, oavsett varumärke. Genom att prioritera att återanvända material kan vi förlänga produktens livscykel och maximera returvärdet. Resultatet är en smidig övergång från gammal till ny teknik som skyddar både din verksamhet och planeten.⁷



EPEAT Gold-, ENERGY STAR® - och TCO 9.0-certifieringar tillgängliga⁸

Din lösning för tunn klient i tre enkla steg

Uppfyll de föränderliga behoven för arbetsstyrkan och öka effektiviteten utan att kompromissa med säkerheten med Cloud Client Workspace-mjukvara och Dells lösningar med tunna klienter. Använd vår mjukvara för tunn klient med branschledande Latitude- och OptiPlex-system och få en anpassad VDI-slutpunktslösning med smartare användarupplevelser och större säkerhet.

1

Välj mjukvara för tunn klient

Dell ThinOS¹

Det säkraste operativsystemet för tunna klienter* är specialbyggt för VDI och ger en förenklad slutanvändar- och IT-upplevelse.

[Mer information >](#)

Dell Hybrid Client¹

Modern mjukvara för tunna klienter med otrolig flexibilitet som ger säker åtkomst till program och data var de än finns – i datacentret, i molnet eller lokalt på enheten.

[Mer information >](#)

Windows 10 IoT Enterprise¹

Bekant Windows® kraft i en tunn klient som har optimerats av Dell med robusta säkerhetsfunktioner och flexibla hanteringsalternativ.

[Mer information >](#)

2

Välj formfaktor

Alternativ för bärbara datorer, allt-i-ett-datorer och stationära datorer med olika formfaktorer ger frihet att skapa en personlig virtuell arbetsyta. Jobba tryggt var du än befinner dig och få en mer produktiv och samarbetsinriktad VDI-upplevelse med våra nya premiumenheter².



**OptiPlex 3000
Thin Client**

OptiPlex 3000 Thin Client ger en tyst och tillförlitlig dator och gör det enklare att utföra flera uppgifter samtidigt.



OptiPlex All-in-One

Jobba bekvämt och stilrent med en elegant ny allt-i-ett-design med inbyggda samarbets- och säkerhetsfunktioner.



**OptiPlex Micro Form
Factor¹**

En ultrakompakt stationär dator som är konstruerad för att frigöra arbetsyta. Stöd för upp till fyra skärmar.



**Latitude 3440 –
Latitude 3450¹**

Hantera uppgifter med den här moderna bärbara datorn utrustad med uppdaterade funktioner.



Latitude 5450

Mobilitet med skalbar prestanda och säkerhet, optimerad för VDI.

3

Lägg till Wyse Management Suite Pro

En lösning i företagsklass som ger tillgång till modern och säker hantering av alla dina Dell-lösningar för tunn klient, oavsett var du befinner dig. Hantera en distribuerad arbetsstyrka på ett säkert sätt med hjälp av en hybridmoln-lösning som har utformats för att uppfylla alla distributionsnivåer.

[Mer information >](#)

► [Klicka här om du vill få reda på mer om Cloud Client Workspace](#)

* Enligt Dells analys av Dell ThinOS jämfört med konkurrerande produkter, januari 2024. CLM-006983

¹ Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i dokumentationen om konfiguration och specifikationer på www.dell.com/support. Dell ThinOS är inte tillgängligt för konfiguration med OptiPlex Micro Form Factor och Latitude 3450. Dell Hybrid Client är inte tillgänglig för konfiguration med Latitude 3440. Dell Hybrid Client (v2320 eller senare) säljs separat som ett kundinstallationsalternativ med OptiPlex Micro Form Factor och Latitude 3450 (kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Information om vilka plattformar och konfigurationer som stöds för driftsättning och konvertering av Dell Hybrid Client finns i Versionsguiden för Dell Hybrid Client på www.dell.com/support. Windows 10 IoT Enterprise är inte tillgängligt för konfiguration med Latitude 3450. Windows 10 IoT Enterprise med Latitude 5450 kommer snart.

² Produktbilder är inte skalningsbara. Se specifikationerna för korrekta mått



OptiPlex All in One-lösningar

Användare får valfrihet och tillförlitlighet med tillbehör som är utformade och testade för att fungera bättre tillsammans med OptiPlex All-in-One och Cloud Client Workspace-mjukvaran

Specialbyggd, integrerad utformning

Öka produktiviteten genom att skapa en smidig arbetsyta med flera skärmar med ett urval av matchande stativ och Dell-skärmar. Arbeta hela dagen med ergonomiska funktioner som lutning, vridning och 90-graders rotation, samt Low Blue Light-certifierade skärmar med eller utan pekfunktion.



A Höjdjusterbart stativ med Flex Bay-enhet (ODD) för OptiPlex Premier 24 All-in-one**

B Grundstativ för OptiPlex Premier 24 All-in-one

C Höjdjusterbart stativ för OptiPlex Premier 24 All-in-One

D Höjdjusterbart stativ för OptiPlex Entry 24 All-in-One

E Grundstativ för OptiPlex Entry 24 All-in-One*

F Dell 24 FHD-skärm – P2423D

G Dell Pro trådlöst tangentbord och mus – KM5221W

Redo för framtidens arbetssätt

Som världens **främsta** skärmföretag¹ vet Dell att för att utföra dagens moderna arbete krävs det mer än datorer. Effektivt samarbete och minskat antal mötestimmar med tre timmar per vecka med Dell-kringutrustning²

Det finns **över 200** Dell-tillbehör du kan använda för att vara uppkopplad och klar att samarbete, oavsett arbetssätt.


[Mer information](#)

* Inte på bild

** Inte tillgängligt med Dell ThinOS eller Windows 10 IoT Enterprise

ONE OptiPlex All-in-One

Tre alternativ för baskonfiguration

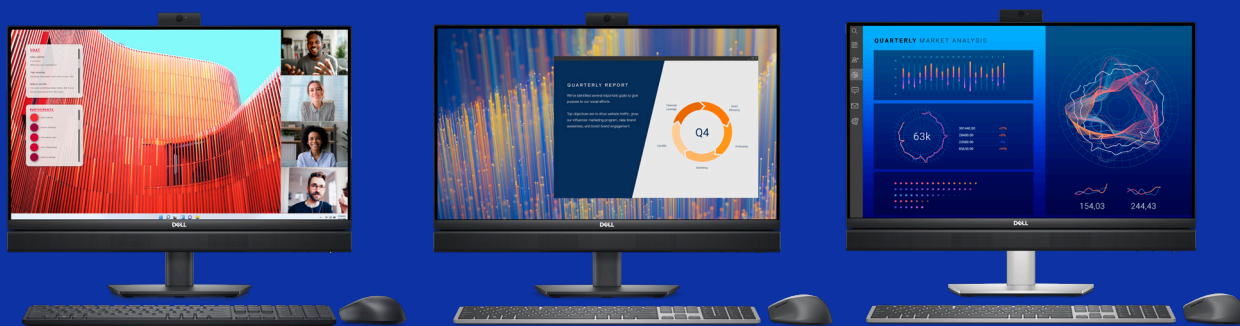

Funktion	OptiPlex All-in-One (35 watt)	OptiPlex All-in-One (65 watt)	OptiPlex All-in-One Plus
OS-alternativ för tunn klient	Dell ThinOS Dell Hybrid Client med Ubuntu Linux ¹ Windows 10 IoT Enterprise	Dell ThinOS (upp till i5) Dell Hybrid Client med Ubuntu Linux ¹ Windows 10 IoT Enterprise (upp till i5)	Dell Hybrid Client med Ubuntu Linux ¹
Processor	Upp till Intel® Core™ i5 processorer (35 watt) (14:e generationen) för vanlig företagsanvändning	Upp till Intel® Core™ till i5 med Dell ThinOS och Windows 10 IoT Enterprise eller i7 processorer (65 watt) (14:e generationen) med Dell Hybrid Client för smidig multikörningsproduktivitet	Upp till Intel® Core™ i9 processorer (65 watt) (14:e generationen) för att hantera de mest resurskrävande och grafikintensiva arbetsbelastningarna
Chassin och stativ	Mörkgrått chassin med möjlighet att välja fast eller höjdjusterbart stativ		Chassin i silver med fast stativ, höjdjusterbart stativ eller höjdjusterbart stativ med optisk diskenhet
Kamera och högtalare	FHD HDR-kamera (High Dynamic Range) 2 x 2 watt ljud		FHD HDR-kamera (High Dynamic Range), IR-kamera med 5 MP med närvarodetektering, 2 x 5 watt ljud (tillval)
Grafik	Integrerad grafik		Inbyggd grafik, AMD dGfx som tillval
Minne	Upp till 32 GB DDR5-minne med ThinOS och Windows 10 IoT Enterprise Upp till 64 GB DDR5-minne med Dell Hybrid Client		Upp till 64 GB DDR5-minne
Lagring	1 SSD-kortplats	Upp till 2 SSD-kortplatser med Dell Hybrid Client	Upp till 2 separata 2 TB SSD-diskar med RAID-tillägg (tillval)
Inbyggda USB-portar	1 USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbit/s) 5 USB-A-portar	1 USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbit/s) 6 USB-A-portar	1 USB-C 3.2 Gen 2 x 2-port (20 Gbit/s) 6 USB-A-portar
Inbyggda videoportar	1 DisplayPort 1.4a-port med stöd för upp till 5K upplösning vid 60 Hz ²	1 DisplayPort 1.4a-port med stöd för upp till 5K upplösning vid 60 Hz ² 1 HDMI 2.1-port med stöd för 4K upplösning vid 60 Hz ²	1 DisplayPort 1.4a-port med stöd för upp till 5K upplösning vid 60 Hz ² 1 HDMI 2.1-port med stöd för 4K upplösning vid 60 Hz ²
Servicebas	1 år		3 år

* Baskonfigurationen avgör vilka anpassningsbara funktioner som är tillgängliga för den här datorm.

¹ – Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i dokumentationen om konfiguration och specifikationer på www.dell.com/support. Vid lansering är Dell Hybrid Client (v2310 eller senare) ett kundinstallationsalternativ och kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).

² – Maximalt antal skärmar och maximal upplösning i en session varierar beroende på partner, protokoll och virtuella maskintyper och konfigurationer.



FUNKTION

MODELLNUMMER¹**Alla tekniska specifikationer är inte tillgängliga för alla systemkonfigurationer.**[Sök på Dell.com/support efter produktens tekniska handbok eller kontakta din Dell Technologies-säljare.](#)

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-One (35 watt) [Gen ID: 7420]

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-One (65 watt) [Gen ID: 7420]

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-One Plus [Gen ID: 7420]

OPERATIVSYSTEM ¹	Dell ThinOS Dell Hybrid Client på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS ¹ Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021	Dell ThinOS Dell Hybrid Client på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS ¹ Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021	Dell Hybrid Client på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS ¹
PROCESSORALTERNATIV ¹	Intel® 300T, (6 MB cacheminne, 2 kärnor, 4 trådar, 3,40 GHz, 35 W) Intel® Core™ i3-12100T (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 2,20 GHz till 4,10 GHz Turbo, 35 W) (12:e generationen) Intel® Core™ i5-12500T (18 MB cacheminne, 6 kärnor, 12 trådar, 2,00 GHz till 4,40 GHz Turbo, 35 W) (12:e generationen) Intel® Core™ i3-14100T (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 2,70 GHz till 4,40 GHz Turbo, 35 W) (14:e generationen) Intel® Core™ i5-14500T (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 1,70 GHz till 4,80 GHz Turbo, 35 W) (14:e generationen) Intel® Core™ i5-14600T (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 1,80 GHz till 5,10 GHz Turbo, 35 W) (14:e generationen)	Intel® 300 (6 MB cacheminne, 2 kärnor, 4 trådar, 3,90 GHz, 46 W) Intel® Core™ i3-14100 (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 3,50 GHz till 4,70 GHz Turbo, 60 W) (14:e generationen) Intel® Core™ i5-14500 (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,60 GHz till 5,00 GHz Turbo, 65 W) (14:e generationen) Intel® Core™ i5-14600 (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,70 GHz till 5,20 GHz Turbo, 65 W) (14:e generationen) Ytterligare processoralternativ med Dell Hybrid Client Intel® Core™ i7-14700 vPro® (33 MB cacheminne, 20 kärnor, 28 trådar, 2,10 GHz till 5,30 GHz Turbo, 65 W)	Intel® Core™ i3-14100 (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 3,50 GHz till 4,70 GHz Turbo, 60 W) (14:e generationen) Intel® Core™ i5-14500 vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,60 GHz till 5,00 GHz Turbo, 65 W) (14:e generationen) Intel® Core™ i5-14600 vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,70 GHz till 5,20 GHz Turbo, 65 W) (14:e generationen) Intel® Core™ i7-14700 vPro® (33 MB cacheminne, 20 kärnor, 28 trådar, 2,10 GHz till 5,30 GHz Turbo, 65 W) (14:e generationen) Intel® Core™ i9-14900 vPro® (36 MB cacheminne, 24 kärnor, 32 trådar, 2,00 GHz till 5,40 GHz Turbo, 65 W) (14:e generationen)
FÄRGALTERNATIV FÖR CHASSI ¹	Textured Black	Textured Black	Silver
SYSTEMDISPLAY ¹	23,8 tum FHD-skärm, 1 920 × 1 200, 60 Hz, IPS, utan pekfunktion, bländskydd, 250 cd/m², 99 % sRGB, ComfortView Plus 23,8 tum FHD-skärm, 1 920 × 1 200, 60 Hz, IPS, pekskärm, bländskydd, 300 cd/m², 99 % sRGB, ComfortView Plus, stöd för penna	23,8 tum FHD-skärm, 1 920 × 1 200, 60 Hz, IPS, utan pekfunktion, bländskydd, 250 cd/m², 99 % sRGB, ComfortView Plus 23,8 tum FHD-skärm, 1 920 × 1 200, 60 Hz, IPS, pekskärm, bländskydd, 300 cd/m², 99 % sRGB, ComfortView Plus, stöd för penna	23,8 tum FHD-skärm, 1 920 × 1 200, 60 Hz, IPS, utan pekfunktion, bländskydd, 250 cd/m², 99 % sRGB, ComfortView Plus 23,8 tum FHD-skärm, 1 920 × 1 200, 60 Hz, IPS, pekskärm, bländskydd, 300 cd/m², 99 % sRGB, ComfortView Plus, stöd för penna
KRETSUPPSÄTTNING	Intel® Q670	Intel® Q670	Intel® Q670
GRAFIK	Separat: Ingen Integrerat: Intel® UHD Graphics 710 Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 770	Separat: Ingen Integrerat: Intel® UHD Graphics 710 Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 770	Separat: AMD Radeon™ RX 6500, 4 GB GDDR6 Integrerat: Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 770
MINNE ^{1,2}	Intel® 300T, Intel® Core™ i3-12100T/i5-12500T (12:e generationen) eller Intel® Core™ i3-14100T/i5-14500T processor (14:e generationen): 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler (endast Dell Hybrid Client) Intel® Core™ i5-14600T processor (14:e generationen): 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 5 200 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler (endast Dell Hybrid Client)	Intel® 300 eller Intel® Core™ i3-14100/i5-14500 processor (14:e generationen): 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler (endast Dell Hybrid Client) Intel® Core™ i5-14600 processor (14:e generationen): 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 5 200 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler (endast Dell Hybrid Client) Ytterligare alternativ med Dell Hybrid Client Intel® Core™ i5-14600/i7-14700 processor: 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler	Intel® Core™ i3-14100/i5-14500 vPro® processor (14:e generationen): 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, en kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 4 800 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler Intel® Core™ i5-14600 vPro®/i7-14700 vPro®/i9-14900 vPro® processor: 8 GB: 1 × 8 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 32 GB: 1 × 32 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, en kanal 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 5 600 MT/s, SoDIMM, dubbla kanaler
LAGRING ^{1,3}	HDD: Ingen SSD: 2x M.2 256 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 512 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 512 GB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40 Ytterligare alternativ med Dell Hybrid Client 256 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, självkrypterande enhet Opal 2.0, klass 35 512 GB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, självkrypterande enhet Opal 2.0, klass 40 1 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 25 2 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 25 1 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 1 TB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40 2 TB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40	HDD: Ingen SSD: 1x M.2 256 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 512 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 512 GB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40 Ytterligare alternativ med Dell Hybrid Client SSD: 2x M.2 256 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, självkrypterande enhet Opal 2.0, klass 35 512 GB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, självkrypterande enhet Opal 2.0, klass 40 1 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 25 2 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 25 1 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 1 TB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40 2 TB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40	HDD: Ingen SSD: 2x M.2 1 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 25 2 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 25 256 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 512 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 1 TB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 35 256 GB, M.2 2230, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, självkrypterande enhet Opal 2.0, klass 35 512 GB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40 1 TB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40 2 TB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, klass 40 512 GB, M.2 2280, PCIe Gen 4 NVMe, SSD, självkrypterande enhet Opal 2.0, klass 40

FUNKTION MODELLNUMMER¹	TEKNISK SPECIFIKATION	TEKNISK SPECIFIKATION	TEKNISK SPECIFIKATION
	OptiPlex All-in-One (35 watt) [Gen ID: 7420]	OptiPlex All-in-One (65 watt) [Gen ID: 7420]	OptiPlex All-in-One Plus [Gen ID: 7420]
TRÅDLÖS²	Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.2-kort Intel® Wi-Fi 6E8 AX211, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.3-kort Ytterligare alternativ med Windows 10 IoT Enterprise och Dell Hybrid Client Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.3-kort	Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.2-kort Intel® Wi-Fi 6E8 AX211, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.3-kort Ytterligare alternativ med Windows 10 IoT Enterprise och Dell Hybrid Client Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.3-kort	Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.2-kort Intel® Wi-Fi 6E8 AX211, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.3-kort Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2 × 2, MU-MIMO, WiFi 802.11ax, trådlöst Bluetooth® 5.3-kort
KAMERA OCH MIKROFON¹	1 920 × 1 080 vid 30 bps, FHD HDR (High Dynamic Range) RGB-kamera, dubbla mikrofoner	1 920 × 1 080 vid 30 bps, FHD HDR (High Dynamic Range) RGB-kamera, dubbla mikrofoner	1 920 × 1 080 vid 30 bps, FHD HDR (High Dynamic Range) RGB-kamera, dubbla mikrofoner 2 560 × 1 920 vid 30 bps 5 MP RGB-kamera + 640 × 360 vid 30 bps nHD IR-kamera
LJUD OCH HÖGTALARE¹	Stereohögtalare med Realtek ALC3246, 2 W × 2 = 4 W totalt	Stereohögtalare med Realtek ALC3289, 2 W × 2 = 4 W totalt	Stereohögtalare med Realtek ALC3289, 5 W × 2 = 10 W totalt
STATIV¹	Höjdjusterbart stativ för OptiPlex Entry 24 All-in-One Grundstativ för OptiPlex Entry 24 All-in-One	Höjdjusterbart stativ för OptiPlex Entry 24 All-in-One Grundstativ för OptiPlex Entry 24 All-in-One	Höjdjusterbart stativ för OptiPlex Premier 24 All-in-One Höjdjusterbart stativ med Flex Bay-enhet (ODD) för OptiPlex Premier 24 All-in-One Grundstativ för OptiPlex Premier 24 All-in-One
EFFEKT	Nätadapter på 130 W, 7,4 mm hylsa Nätadapter på 180 W, 7,4 mm hylsa	160 W 80+ Bronze internt nätaggregat (PSU)	160 W 80 Plus Bronze internt nätaggregat (PSU) 240 W 80 Plus Platinum internt nätaggregat (PSU)
PORTAR	Höger: 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) med PowerShare-port Vänster: 1 universellt ljuduttag Under skärmen: 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Type-C®-port Bakpanel: 2 USB 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s) 2 USB 2.0-portar (480 Mbit/s) med SmartPower On-portar 1 ljudutgång, ändringsbar 1 DisplayPort++ 1.4a/HDCCP 2.3-port 1 RJ45 Ethernet-port	Höger: 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) med PowerShare-port Vänster: 1 universellt ljuduttag Under skärmen: 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Type-C®-port Bakpanel: 3 USB 3.2 Gen 2-portar (10 Gbit/s) 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) med SmartPower On-portar 1 ljudutgång, ändringsbar 1 DisplayPort++ 1.4a/HDCCP 2.3-port 1 HDMI-in 1.4b/HDCCP 1.4-port 1 HDMI-ut 2.1/HDCCP 2.3-port 1 RJ45 Ethernet-port	Höger: 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) med PowerShare-port Vänster: 1 universellt ljuduttag Under skärmen: 1 USB 3.2 Gen 2 × 2 (20 Gbit/s) Type-C®-port Bakpanel: 3 USB 3.2 Gen 2-portar (10 Gbit/s) 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) med SmartPower On-portar 1 ljudutgång, ändringsbar 1 DisplayPort++ 1.4a/HDCCP 2.3-port 1 HDMI-in 1.4b/HDCCP 1.4-port 1 HDMI-ut 2.1/HDCCP 2.3-port 1 RJ45 Ethernet-port
KORTPLATSER	1 M.2 2230-kortplats för Wi-Fi- och Bluetooth-kort 1 M.2 2230/2280-uttag för SSD 1 SD-kortplats 1 uttag för säkerhetskabel (3 × 7 mm, T-bar)	1 M.2 2230-kortplats för Wi-Fi- och Bluetooth-kort 2 M.2 2230/2280-platser för SSD-disk 1 SD-kortplats 1 uttag för säkerhetskabel (3 × 7 mm, T-bar)	1 M.2 2230-kortplats för Wi-Fi- och Bluetooth-kort 2 M.2 2230/2280-platser för SSD-disk 1 SD-kortplats 1 uttag för säkerhetskabel (3 × 7 mm, T-bar)
MÅTT	Mått (USA) Höjd (fram): 13,95 tum (354,30 mm) Höjd (bak): 13,95 tum (354,30 mm) Bredd: 540 mm (21,26 tum) Djup: 57,90 mm (2,28 tum) Startvikt, med stativ: 7,51 kg (16,55 lb) Vikt (maximal), med stativ: 9,19 kg (20,25 lb) Startvikt, utan stativ: 5,61 kg (12,37 lb) Vikt (maximal), utan stativ: 6,32 kg (13,93 lb) Mått (ROW) Höjd (fram): 354,30 mm (13,95 tum) Höjd (bak): 354,30 mm (13,95 tum) Bredd: 540 mm (21,26 tum) Djup: 57,90 mm (2,28 tum) Startvikt, med stativ: 7,51 kg (16,55 lb) Vikt (maximal), med stativ: 9,19 kg (20,25 lb) Startvikt, utan stativ: 5,61 kg (12,37 lb) Vikt (maximal), utan stativ: 6,32 kg (13,93 lb)	Mått (USA) Höjd (fram): 13,95 tum (354,30 mm) Höjd (bak): 13,95 tum (354,30 mm) Bredd: 540 mm (21,26 tum) Djup: 57,90 mm (2,28 tum) Startvikt, med stativ: 7,51 kg (16,55 lb) Vikt (maximal), med stativ: 9,19 kg (20,25 lb) Startvikt, utan stativ: 5,61 kg (12,37 lb) Vikt (maximal), utan stativ: 6,32 kg (13,93 lb) Mått (ROW) Höjd (fram): 354,30 mm (13,95 tum) Höjd (bak): 354,30 mm (13,95 tum) Bredd: 540 mm (21,26 tum) Djup: 57,90 mm (2,28 tum) Startvikt, med stativ: 7,51 kg (16,55 lb) Vikt (maximal), med stativ: 9,19 kg (20,25 lb) Startvikt, utan stativ: 5,61 kg (12,37 lb) Vikt (maximal), utan stativ: 6,32 kg (13,93 lb)	Mått (USA) Höjd (fram): 13,95 tum (354,30 mm) Höjd (bak): 13,95 tum (354,30 mm) Bredd: 540 mm (21,26 tum) Djup: 57,90 mm (2,28 tum) Startvikt, med stativ: 8,23 kg (18,13 lb) Vikt (maximal), med stativ: 9,63 kg (21,22 lb) Startvikt, utan stativ: 6,33 kg (13,95 lb) Vikt (maximal), utan stativ: 6,76 kg (14,90 lb) Mått (ROW) Höjd (fram): 354,30 mm (13,95 tum) Höjd (bak): 354,30 mm (13,95 tum) Bredd: 540 mm (21,26 tum) Djup: 57,90 mm (2,28 tum) Startvikt, med stativ: 8,23 kg (18,13 lb) Vikt (maximal), med stativ: 9,63 kg (21,22 lb) Startvikt, utan stativ: 6,33 kg (13,95 lb) Vikt (maximal), utan stativ: 6,76 kg (14,90 lb)
ADMINISTRATIONS-PROGRAM	Wyse Management Suite Pro Edition version 4.1 (eller senare) krävs för omfattande hantering och distribution av hybridmoln (säljs separat). Mer information	Wyse Management Suite Pro Edition version 4.1 (eller senare) krävs för omfattande hantering och distribution av hybridmoln (säljs separat). Mer information	Wyse Management Suite Pro Edition version 4.1 (eller senare) krävs för omfattande hantering och distribution av hybridmoln (säljs separat). Mer information



Ledande i branschen inom hållbara metoder för att minska miljöpåverkan från våra produkter och förpackningar.
Mer information: [Dell.com/sustainable-devices](https://dell.com/sustainable-devices)

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION	BESKRIVNING
MODELLNUMMER ¹	OptiPlex All-in-One (35 watt CPU), OptiPlex All-in-One (65 watt), OptiPlex All-in-One Plus	
HÅLLBARA MATERIAL ¹	Återvunnen hushållsplast (PCR) och ITE-härledd plast från sluten slinga – chassin All-in-One (35 watt): 53,6 % All-in-One (65 watt): 53,2 % All-in-One Plus: 52,4 % Återvunnen PCR-plast – nätaggregat All-in-One (35 watt) 130 W nätaggregat: 30 %; 180 W nätaggregat: 50 % All-in-One (65 watt): Ej tillämpligt All-in-One Plus: Ej tillämpligt Återvunnen plast som annars kunde ha hamnat i haven: Ej tillämpligt Återvunnet stål efter industriledet: Ej tillämpligt	Tillverkad av återvunnen plast och material från sluten slinga. Plast som härrör från använda konsumentprodukter (som flaskor och förpackningar) samlas in, bearbetas och återanvänds för att minska avfall och miljöpåverkan. Plastavfall som samlats in 50 km från hav, kustområden och vattendrag. Plast som annars hade hamnat i havet samlas in inom 50 km från ett hav eller större vattendrag som mynnar ut i havet. Genom att använda plast som annars kunde hamnat i haven minskar risken för att äventyra det marina livet och ekosystemet med plastavfall. Genom att använda återvunnet stål minimeras användningen av nytt material och relaterad gruvdrift, samtidigt som avfall som annars skulle ha hamnat på soptippen återanvänds (tillgängligt för utvalda OptiPlex-tornkonfigurationer).
MILJÖMÄRKNINGAR ¹	Återvunnet eller förnybart förpackningsmaterial All-in-One (35 watt): minst 93 % All-in-One (65 watt): minst 93 % All-in-One Plus: minst 93 % EPEAT Climate+™: All-in-One (35 watt): Gold All-in-One (65 watt): Silver All-in-One Plus: Gold EPEAT All-in-One Plus: Gold All-in-One (65 watt): Silver All-in-One (35 watt): Gold TCO Certified, Gen 9 All-in-One (35 watt): Ja All-in-One (65 watt): Nej All-in-One Plus: Ja Energy Star 8.0 All-in-One Plus: Ja All-in-One (65 watt): Ja All-in-One (35 watt): Ja	Genom att använda återvunna eller förnybara material minskar vi avfallet och bidrar till att minska miljöpåverkan. Material kan innehålla återvunnet innehåll och/eller förnybart innehåll i form av pappersfiber från hållbart skogsbruk. Tack vare globalt erkända miljömärkningscertifieringar för hållbar IT kan våra kunder lita på att produkter från Dell följer de högsta specifikationerna för energieffektivitet och andra klimatrelaterade standarder. Produktregister: https://www.epeat.net/ Tack vare globalt erkända miljömärkningscertifieringar för hållbar IT kan våra kunder lita på att produkter från Dell följer de högsta specifikationerna för energieffektivitet och andra klimatrelaterade standarder. Produktregister: https://www.epeat.net/ TCO Certified är en ledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen inbegriper ett omfattande system av uppdaterade krav och oberoende verifiering. Produktregister: https://tcocertified.com/product-finder/ Energy Star 8.0 är en specifikation som identifierar de mest energieffektiva datorerna, med stöd av Environmental Protection Agency (USA).
FLERPACKSFRAKT ¹	Dell flerpack: Ej tillämpligt	Att skicka flera produkter i en och samma förpackning möjliggör mindre mängder förpackningsavfall och bättre palloptimering under transport.
ASSET RECOVERY SERVICES ⁵	Asset Recovery Services All-in-One Plus: Ja All-in-One (65 watt): Ja All-in-One (35 watt): Ja	Asset Recovery Services hjälper våra kunder att sälja, återvinna eller återställa äldre IT-utrustning på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som du låser upp värde som kan användas för framtida innovation.
GLOBAL EFTERLEVNAD ¹	CEC MEPS-kompatibla konfigurationer för USA finns tillgängliga MePS-kompatibla konfigurationer för Australien och Nya Zeeland tillgängliga CEL WEEE Energilagstiftning i Japan Sydkorea E-standby EU:s RoHS-direktiv Kinas RoHS (tillgängligt för alla OptiPlex All-in-One-konfigurationer)	
REGELVERK ^{4,6}	Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö Dells webbplats för regelefterlevnad Dell och miljön (tillgängligt för alla OptiPlex All-in-One-konfigurationer)	



Modernisera IT med omfattande livscykeljänster och support.

Mer information: Dell.com/support

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION	BESKRIVNING
MODELLNUMMER ¹	OptiPlex All-in-One Plus, OptiPlex All-in-One (65 watt), OptiPlex All-in-One (35 watt) (tillgängligt för alla konfigurationer)	
SUPPORTTJÄNSTER (TILLVAL) ^{5,6}	ProSupport för datorer	Avbrott/åtgärd av hårdvara med service nästa arbetsdag, teknisk support dygnet runt vid problem med hårdvara och mjukvara. Inkluderar tillgång till SupportAssist för proaktiv problemlösning och AI-baserade insikter om produkterna.
	ProSupport Plus för datorer	Avbrott/åtgärd av hårdvara med service nästa arbetsdag, prioriterad åtkomst dygnet runt till teknisk support i regionen för hårdvaru- och mjukvaruproblem PLUS Accidental Damage, Behåll hårddisken och Service Account Manager (500 enheter). Inkluderar åtkomst till SupportAssist för proaktiva och förutsägbara automatiseringar och AI-baserade insikter om datorparken.
	ProSupport Flex for PCs	Flexibla alternativ för att komplettera intern IT (krav på 1 000 enheter) – Avbrott/åtgärd av hårdvara med service nästa arbetsdag, teknisk support dygnet runt vid problem med hårdvara och mjukvara och Service Account Manager plus MÖJLIGHET att välja Accidental Damage-täckning eller Behåll hårddisken. Inkluderar åtkomst till SupportAssist för proaktiva och förutsägbara automatiseringar och AI-baserade insikter om datorparken.
DRIFTSÄTTNINGSTJÄNSTER (TILLVAL)	ProDeploy Flex för klient	Med ProDeploy Flex kan kunder med specifika driftsättningsbehov blanda och matcha standardiserade alternativ för att passa deras behov.
	ProDeploy Essentials for Client	ProDeploy Essentials handlar om att, vid allt från initial datorinstallation och förberedelse till dataöverföring, begränsa avbrotten för slutanvändaren, på distans eller på plats.
	ProDeploy för klient	ProDeploy fungerar tillsammans med IT för att tillämpa gemensam anpassning av hårdvaruinställningar och mjukvara så att systemen uppfyller IT-specifikationerna för säkerhet, mjukvara och nätverksprotokoll.
	ProDeploy Plus för klient	Med ProDeploy Plus sammanför vi allt för att ta hand om slutanvändarnas behov och effektivt uppfylla IT-specifikationerna samtidigt som vi arbetar tillsammans med IT-team för att planera, konfigurera och distribuera system som är klara att användas, med moderna lösningar.
	Asset Recovery Services	Avyttra befintlig IT-utrustning på ett säkert och ansvarsfullt sätt, samtidigt som du genererar värde du kan använda för att finansiera nya innovationer och hjälpa ditt företag att växa.
	Logistiktjänster	Lagra dina produkter på vår anläggning i upp till 180 dagar och ta emot leverans på den dag och tid som passar dig bäst. Schemalägg dina IT-resurser så att de finns på plats när du behöver dem – exakt samma dag som nya system lanseras. Tillgängligt i NA, EMEA och APJ.
	Konfigurationstjänster	Bildinläsning, tillgångstagg, BIOS-anpassning, hårddiskuppdelning, mjukvaruinstallation, laseretsning, datasäkerhet
HANTERA TJÄNSTER (TILLVAL) ⁶	Lifecycle Hub	Kombinerar warehousing och lagerhantering med konfigurationstjänster och distributionsexpertis i en komplett lösning. Dell Lifecycle Hub omfattar retur-, reparations- och renoveringstjänster så att medarbetarna kan fortsätta arbeta, samt maximerar användningen av enhetstillgångar i lager och frigör IT-resurser att fokusera på prioriterade affärsfrågor. Tillgängligt i USA, Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige och Storbritannien.
	Managed Detection and Response Pro Plus	Helt hanterad heltäckande lösning för säkerhetsåtgärder som är utformad för att förhindra hot, snabbt detektera och begränsa angreppsförsök och hjälpa dig att återställa IT-miljön i händelse av intrång.

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION	TEKNISK SPECIFIKATION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELLNUMMER ¹	OptiPlex All-in-One Plus	OptiPlex All-in-One (65 watt)	OptiPlex All-in-One (35 watt)
GARANTI ^{4,6}	3 års grundläggande garanti med hårdvaruservice på plats	2–5 års förlängning av grundläggande garanti	2–5 års förlängning av grundläggande garanti
	4–5 års förlängning av grundläggande garanti	1–5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag	1–5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA ⁶	3–5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag	1–5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag	1–5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
	3–5 års ProSupport Plus för klient	1–5 års ProSupport Plus för klient	1–5 års ProSupport Plus för klient
ACCIDENTAL DAMAGE ¹	3–5 års Accidental Damage Service	1-5 års Accidental Damage Service	1-5 års Accidental Damage Service



Användare får valfrihet och tillförlitlighet med tillbehör som är utformade och testade för att fungera bättre tillsammans med OptiPlex All-in-One och Cloud Client Workspace-mjukvaran

FUNKTION	BESKRIVNING
MODELLNUMMER ¹	OptiPlex All-in-One (65 watt) och OptiPlex All-in-One (35 watt)
TILLBEHÖRSLÖSNINGAR MED CLOUD CLIENT WORKSPACE	Dell Pro trådlöst tangentbord och mus KM5221W Dell Premier trådlöst tangentbord och mus för flera enheter KM7321W Dell 24-skärm P2423D Grundstativ för OptiPlex Entry 24 All-in-One (lutning/höjd) DPN: 8NJ3 eller DY9T9 eller 0MXYW Höjdstjusterbart stativ för OptiPlex Entry 24 All-in-One DPN: 3G8H3 eller D4F0J En fullständig lista över kvalificerade tillbehör finns hos din Dell-representant på Dell.com/contactus eller i versionsinformationen för Dell ThinOS eller Windows 10 IoT Enterprise på Dell.com/support

Produktfriskrivningar/Beskrivningar

Sida 1

1. Enligt Dells analys av Dell ThinOS jämfört med konkurrerande produkter, januari 2024.
2. Dell är världens främsta bildskärmsföretag. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2023. Från 2014 till 2022.
3. 100 % av OptiPlex-portföljen med stationära datorer har uppnått EPEAT Climate+-beteckningen. Källa: Enligt Dells interna analyser av produkter som lanserats 2023, men som endast kör Windows. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Du kan se registreringsstatusen för respektive land på www.epeat.net. Data per september 2023.
4. Därför rapporterar mindre än 1 % av stationära OptiPlex-datorer en servicehändelse under första året. Källa: Baserat på verktyget Dell Quality Intelligence (QI) – Dells interna analys, augusti 2023. Detaljer: Vid kvantifiering av Dell 2019–2024 rullande helår till och med augusti 2023; "Servicehändelse" anges av Dell som service för att 1.) underlätta byte av delar eller 2.) servicetekniker skickas ut för reparation.
5. Använd självvärderingsteknik för att automatisera supportuppgifter, förbättra prestanda och upptäcka och installera korrigeringar. Källa: Enligt Dells interna analys, december 2023.
6. Stationära OptiPlex-datorer är tillverkade med upp till 56,7 % återvunnet material. Källa: Enligt Dells interna analys, februari 2023. Procentvärdet beräknas utifrån den totala vikten av plast i produkten och kan variera efter modell.
7. OptiPlex All-in-One levereras i förpackningar som består av minst 97 % återvunna eller förnybara material. 39,6 % återvunnet och 58,4 % förnybart material i form av fiber från hållbart skogsbruk. Omfattar inte APCC- och EMEA EPE-regioner. Procentvärdena kan variera beroende på region. Exkluderar valfria artiklar som lagts till i beställningen och som ingår i förpackningen.

Sida 2- Hållbarhet

1. Stationära OptiPlex-datorer är tillverkade med upp till 56,7 % återvunnet material. Källa: Enligt Dells interna analys, februari 2023. Procentvärdet beräknas utifrån den totala vikten av plast i produkten och kan variera efter modell. CLM-007154
2. OptiPlex Micro innehåller 13 % plast som annars kunde hamnat i havet. Källa: Enligt Dells interna analys, oktober 2021. Fläkt och fläkthus på OptiPlex 3000/5000/7000 MFF och Precision 3000 Fixed Workstation-dator innehåller 13 % återvunnen plast som annars skulle ha hamnat i havet.
3. OptiPlex All-in-One levereras i förpackningar som består av minst 97 % återvunna eller förnybara material. 39,6 % återvunnet och 58,4 % förnybart material i form av fiber från hållbart skogsbruk. Omfattar inte APCC- och EMEA EPE-regioner. Procentvärdena kan variera beroende på region. Exkluderar valfria artiklar som lagts till i beställningen och som ingår i förpackningen.
4. OptiPlex All-in-One är byggd med kvalitetstestade komponenter. Källa: Dells interna analys, augusti 2023. Detaljer: OptiPlex uppfyller MIL-SPEC-standarderna, men är också en pionjär inom datorkvalitetstestning, inklusive el-, fukt/värme-, vibrations-, stöt- och HALT-tester. Därför rapporterar mindre än 1 % av stationära OptiPlex-datorer en servicehändelse under första året. Dessutom har vi minskat antalet kvalitetsincidenter med över 50 % under de senaste 10 åren.
5. OptiPlex All-in-One levereras i förpackningar som består av minst 94 % återvunna eller förnybara material. (Mer information om påståendet – sida 1.8)
6. Dell flerpack, för närvarande inte tillgängligt för OptiPlex All-in-One-konfigurationer. Gäller OptiPlex Micro, OptiPlex Micro Plus, OptiPlex SFF, OptiPlex SFF Plus, OptiPlex Tower och OptiPlex Tower Plus. Enligt intern analys, december 2023.
7. Asset Recovery Services finns tillgänglig som fristående tjänst eller som en del av Dell APEX, Lifecycle Hub och ProDeploy Client Suite i 35 länder.
8. OptiPlex All-in-One är ENERGY STAR® 8.0- och TCO Generation 9-certifierad och EPEAT Gold-registrerad.

Sida 4 – Bättre tillsammans

1. Dell är världens främsta bildskärmsföretag. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2023. Från 2014 till 2022. [Använd inte i Kina, Colombia eller Guatemala]
2. Minska antal mötestimmar med tre timmar per vecka med Dell kringutrustning. Källa: En studie utförd av Forrester på uppdrag av Dell Technologies, februari 2023: The Total Economic Impact™ of Dell Peripherals

Sida 7 (Konfigurationsalternativ för OptiPlex All-in-One)

1. Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i dokumentationen om konfiguration och specifikationer på www.dell.com/support. Vid lansering är Dell Hybrid Client (v2310 eller senare) ett kundinstallationsalternativ och kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).
2. Maximalt antal skärmar och maximal upplösning i en session varierar beroende på partner, protokoll och virtuella maskintyper och konfigurationer.

Teknisk information:

1. Alla tekniska specifikationer är inte tillgängliga för alla systemkonfigurationer. Erbjudandena kan variera i olika regioner. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i användarhandboken på www.dell.com/support. Dell Hybrid Client (v2310 eller senare) kommer snart som ett separat sålt kundinstallationsalternativ och kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Information om vilka plattformar och konfigurationer som stöds för driftsättning och konvertering av Dell Hybrid Client finns i Konverteringsguiden för Dell Hybrid Client-versionen på www.dell.com/support
2. Systemminne och grafik: En avsevärd mängd systemminne kan användas för att stödja grafik, beroende på systemets minnesstorlek och andra faktorer.
3. Lagringsalternativ: GB betyder 1 miljard byte och TB betyder 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten är lägre och varierar beroende på förinstallerat material och driftmiljö.
4. Begränsad hårdvaruservice: Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Garantier, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA eller gå till www.dell.com/warranty.
5. Service på plats efter fjärrdiagnostik: Fjärrdiagnostik innebär att en tekniker fastställer orsaken till ett problem online eller via telefon. Det kan innebära att kunden öppnar och visar systemets insida och det kan kräva flera eller långa sessioner. Om problemet täcks av den begränsade hårdvaruservicen (www.dell.com/warranty) och inte kan lösas på distans skickas en tekniker och/eller reservdel ut, vanligtvis inom en arbetsdag, efter att fjärrdiagnostik har slutförts. Tillgängligheten varierar. Andra villkor gäller.
6. Dell-tjänster: Villkor för och tillgänglighet för Dells tjänster varierar beroende på region. Mer information finns på www.dell.com/servicedescriptions.
7. En fullständig lista över deklarationer och certifieringar finns i Dells informationsblad i handboksavsnittet på www.dell.com/support/home/us/en/19.
8. WIFI 6E kräver operativsystemet Windows 11 eller Dell ThinOS och en kompatibel router. Routern köps separat. WIFI 6E-anslutningar är endast tillgängliga på vissa platser*. Kontrollera tillgängligheten hos din tjänsteleverantör. Välj platser: <https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-in-6-ghz-wi-fi-6e>

Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

Upphovsrätt © 2024 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC och Dell EMC är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.