

MONITORES 4K
DELL ULTRASHARP
27 E 32 COM
HUB USB-C

U2723QE

U3223QE

Veja tudo como foi planejado



DELL Technologies

**A EMPRESA DE MONITORES
Nº 1 DO MUNDO***

MONITORES ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

Veja tudo como foi planejado

Alcance sua produtividade máxima com os primeiros monitores do mundo com a tecnologia IPS Black.[^] Estes monitores 4K UltraSharp de 27" e 31,5" com hub USB-C oferecem contraste e cores brilhantes e contam com muitas opções de conectividade e recursos multitarefa.



O brilho importa

Potencialize suas tarefas com clareza 4K, cores incríveis e contraste excepcional usando a tecnologia inovadora IPS Black. Estes monitores 4K de 27" e 31,5" contam com uma ampla gama de cores e DisplayHDR 400 com certificação VESA para exibir imagens realistas.

Produtividade máxima

Simplifique qualquer espaço de trabalho usando monitores com hub USB-C que conectam você à Ethernet e a uma série de outros dispositivos. Aumente a produtividade com uma instalação de dois monitores 4K e seja eficiente na multitarefa com KVM, Picture-by-Picture e Picture-in-Picture.

Criado com habilidade

Sofisticados e com acabamento premium, estes monitores são bons para qualquer ambiente. Desfrute de visualizações de borda a borda com o design InfinityEdge praticamente sem bordas. Trabalhe confortavelmente o dia inteiro neste monitor fácil de usar e com ajustabilidade total.

MONITORES ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

Os primeiros monitores do mundo com tecnologia IPS Black[^]

Veja mais com clareza excepcional

Resolução 4K (3.840 x 2.160) em um monitor grande de 31,5" (U3223QE) ou de 27" (U2723QE)

Contraste excepcional


Exiba cores incríveis e desempenho superior dos pretos com uma taxa de contraste de 2.000:1 nos primeiros monitores do mundo com a tecnologia IPS Black[^]

Brilho verdadeiro

Desfrute de imagens realistas com 1,07 bilhão de cores, uma ampla gama de cores, incluindo sRGB de 100%, Rec. 709 de 100%, DCI-P3 de 98% e DisplayHDR™ 400 com certificação VESA

O InfinityEdge praticamente sem bordas oferece uma visualização perfeita em vários monitores

Conecte em cadeia dois monitores 4K e obtenha qualidade de imagem incomparável com a tecnologia Display Stream Compression (DSC)

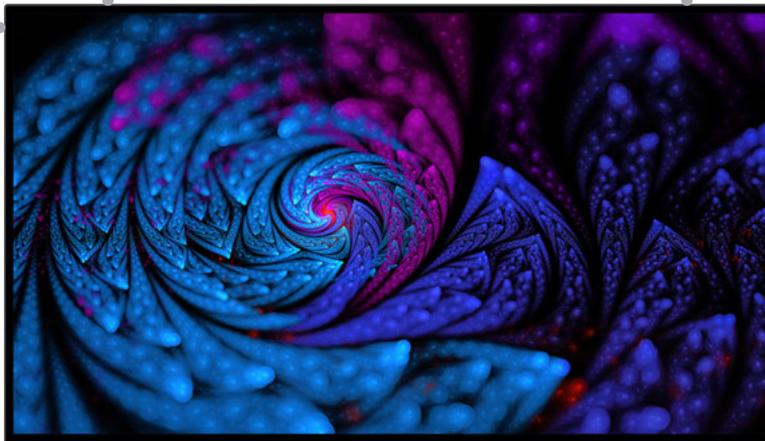

Otimize o conforto visual com o **ComfortView Plus** integrado, que reduz as emissões nocivas de luz azul sem comprometer o desempenho das cores

Ajuste do seu jeito
Ajuste a inclinação, a rotação, o giro e a altura (máximo de 150 mm)

Controle por joystick fácil de usar
Para navegar pelo menu na tela (OSD)

Estes monitores hub para aumentar a produtividade contam com **USB-C** (Power Delivery de até 90 W), **RJ45** (Ethernet com fio), **USB superveloz de 10 Gbit/s** e portas frontais de **acesso rápido**

Acabamento premium em prata platinado

Para uma aparência elegante que complementa a casa e o escritório

ENERGY STAR® TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold

Conecte duas origens de PC e seja eficiente na multitarefa com **Picture-by-Picture/Picture-in-Picture** e **KVM** (com **Auto KVM**)



Clique para explorar:

Monitor 4K Dell UltraSharp 27 com hub USB-C — U2723QE

Monitor 4K Dell UltraSharp 32 com hub USB-C — U3223QE

MONITORES ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

Exiba imagens brilhantes com a revolucionária tecnologia IPS Black

Contraste excepcional

Exiba cores incríveis e pretos mais intensos com uma taxa de contraste de 2.000:1 nos primeiros monitores do mundo com a tecnologia IPS Black.^ Com um amplo ângulo de visão de 178°/178°, as imagens permanecem espetaculares de praticamente qualquer ângulo.

Brilho verdadeiro

Com resolução 4K, 1,07 bilhão de cores, uma ampla gama de cores (sRGB de 100%, Rec. 709 de 100%, DCI-P3 de 98%) e VESA DisplayHDR 400, as imagens são exibidas com cores e clareza excepcionais.

Conforto visual aprimorado

O ComfortView Plus, uma tela integrada e sempre ativa, reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas sem prejudicar a exibição das cores.



U2723QE, U3223QE

Conectividade que gera produtividade

Estes monitores com hub USB-C oferecem muitas opções de conectividade, inclusive USB-C (Power Delivery de até 90 W), RJ45 para acesso com fio à Ethernet, USB superveloz para transferência de dados rápida e muito mais.



U2723QE, U3223QE

Trabalhe no conteúdo de dois PCs conectados para garantir a eficiência multitarefa

Produtividade total

- Conecte duas origens de PC, e o recurso Auto KVM alterna perfeitamente o controle para o segundo PC conectado.
- Use KVM (teclado, vídeo e mouse) para controlar os dois PCs com um único teclado e mouse.
- Visualize o conteúdo dos dois PCs ao mesmo tempo com Picture-by-Picture (PBP) e Picture-in-Picture (PIP).



Picture-in-Picture (PIP)

Trabalhe em aplicativos de um PC e visualize conteúdo em uma janela no outro PC.



Picture-by-Picture (PBP)

Visualize conteúdo de duas origens de PC diferentes lado a lado na tela, como na instalação de dois monitores.

MONITORES ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

Aumente sua produtividade

Com uma instalação de dois monitores Dell, os usuários podem aumentar a produtividade em até 21%.⁵



Aumente a produtividade

Para obter qualidade de imagem incomparável, conecte em cadeia dois monitores 4K com a tecnologia Display Stream Compression (DSC).

Praticamente sem bordas

O design InfinityEdge praticamente sem bordas oferece uma visualização perfeita na instalação com vários monitores.

Instalação fácil

As configurações do menu na tela (OSD) de um monitor podem ser sincronizadas entre monitores conectados para facilitar a instalação de vários monitores.⁶

Os primeiros monitores 4K de 27" e 31,5" do mundo que permitem conexão em cadeia de um monitor 4K adicional em resolução completa via USB-C, usando a tecnologia Display Stream Compression (DSC).[†]

U2723QE, U3223QE

Design melhorado

Criados com acabamento premium em prata platinado, estes elegantes monitores Dell UltraSharp brilham em ambientes domésticos e de escritório.



Projetado sob medida

A base pequena e o elegante sistema de gerenciamento de cabos ocultam os cabos na riser do monitor.

Controle por joystick fácil de usar

Navegue no menu na tela e ajuste as configurações com o controle de joystick fácil de usar.

Fique mais à vontade

Usufrua do conforto personalizado com inclinação, rotação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).



U2723QE, U3223QE

Maior produtividade

O Dell Display Manager aumenta a produtividade diária por ferramentas abrangentes de gerenciamento que proporcionam uma experiência ideal diante da tela, gerenciamento eficiente da tela e execução de multitarefa com facilidade e sem esforço.

Produtivo em todos os níveis

O EasyArrange permite que você organize facilmente vários aplicativos lado a lado em uma ou mais telas com 38 partições de janela predefinidas e a capacidade de personalizar até cinco janelas, oferecendo recursos multitarefa aprimorados.

O segredo da praticidade

As teclas de atalho podem economizar ainda mais tempo, permitindo que você defina facilmente as configurações de gerenciamento do monitor e possa trabalhar com mais rapidez.

Transições perfeitas

O recurso de restauração automática memoriza onde você parou para que os aplicativos sejam retomados de onde você os deixou, mesmo depois da desconexão.

Compatibilidade expandida


Com suporte para vários sistemas operacionais⁷, o Dell Display Manager colabora com sua produtividade no trabalho.

Mais formas de gerenciar

Os relatórios de gerenciamento de ativos permitem que os gerentes de TI capturem e monitorem com rapidez as informações do monitor e configurem vários monitores de uma só vez em uma instalação única.

Saiba mais

[Dell Display Manager.](#)

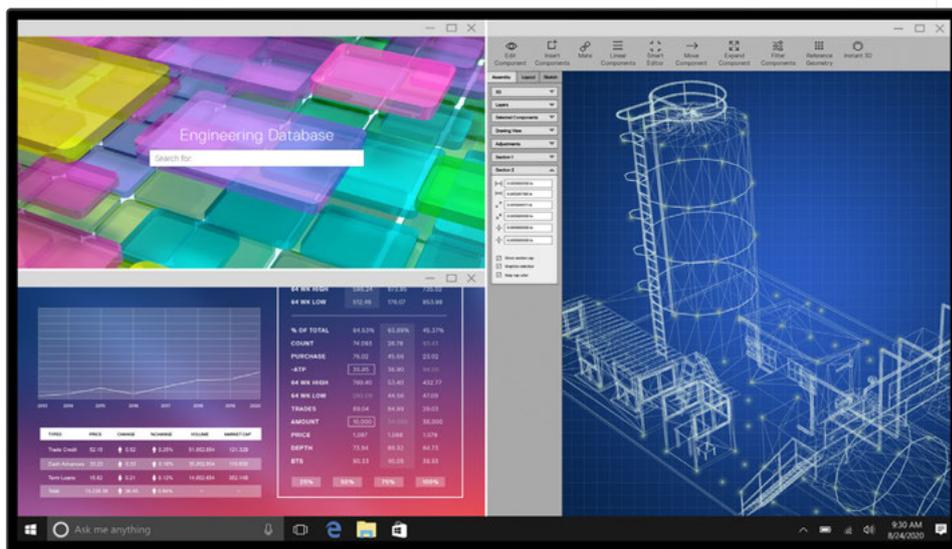



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



Webcam Dell UltraSharp | WB7022

Experimente a melhor qualidade de imagem da categoria com a webcam 4K mais inteligente do mundo.⁸



Headset ANC sem fio Dell Premier | WL7022

Colabore facilmente em qualquer lugar com este headset sem fio certificado para o Teams que traz cancelamento de ruído ativo e sensores inteligentes que ligam e desligam automaticamente o microfone em sua chamada.



Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier | KM7321W

Execute multitarefa perfeitamente em três dispositivos com este conjunto premium de teclado de tamanho completo e mouse desenvolvido com atalhos programáveis e 36 meses de duração da bateria.⁹

MONITORES ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

Sustentabilidade nos monitores Dell



Padrões ambientais

Este monitor é composto por 85% de plástico reciclável no projeto¹⁰ e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR®, TCO Certified Edge e registro EPEAT® Gold¹¹.

Embalagem ecológica

Projetados com o meio ambiente em mente, os monitores comerciais Dell são enviados em embalagens de papelão 100% recicláveis.¹²

Conservação de energia

Economize energia quando seu monitor não estiver em uso com o PowerNap¹³, um recurso que escurece ou coloca o monitor em modo de suspensão quando ele não é usado.

MONITORES ULTRASHARP

U2723QE, U3223QE

MONITOR 4K ULTRASHARP 27 COM HUB USB-C — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO U2723QE

TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	68,47 cm 27 polegadas
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	596,74 mm x 335,66 mm 23,49" x 13,21"
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE PREDEFINIÇÃO	3.840 x 2.160 a 60 Hz
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS Black
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,1554 mm x 0,1554 mm
PIXEL POR POLEGADA (PPI)	163,18
TAXA DE CONTRASTE	2.000 para 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	LED
BRILHO	400 cd/m ² (típico)
GAMA DE CORES	sRGB de 100%, Rec.709 de 100%, DCI-P3 de 98%, Delta E < 2 (média) para sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 bilhão de cores
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza no modo rápido 8 ms cinza a cinza no modo normal
PRONTO PARA HDR	Sim, DisplayHDR 400
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> 1 DP 1.4 com suporte a DSC (HDCP 2.2) 1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 1 USB-C com suporte a DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), Power Delivery de até 90 W, switch upstream de 2/4 lanes 1 porta USB-C upstream (USB 3.2 de 2ª geração, KVM de 10 Gbit/s), somente dados 1 saída DP 4 portas USB-A downstream supervelozes (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) 1 porta USB-A superveloz (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) com B.C 1.2 1 porta USB-C downstream (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s, carregamento de até 15 W) 1 saída de áudio analógico 2.0 (tomada de 3,5 mm) 1 porta RJ45
AJUSTABILIDADE	Altura ajustável (150 mm) Inclinação (-5° a 21°) Rotação (-30° a 30°) Giro (-90° a 90°)
PBP/PIP	PbP (Sim) PiP (Sim)
TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM)	Sim, KVM e Auto-KVM
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	Sim
SAÍDA DE ÁUDIO	1 saída de áudio ¹⁴
ALTO-FALANTE INTEGRADO	Não
COMPATIBILIDADE COM DELL DISPLAY MANAGER	Sim, EasyArrange e outros recursos importantes
ESPECIFICAÇÕES — DETALHES DE SERVIÇO/SUPORTE	3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
ALTURA COM O SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	385,18 mm ~ 535,18 mm 15,16" ~ 21,07"
LARGURA COM O SUPORTE	611,4 mm 24,07"
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	185,0 mm 7,28"
ALTURA SEM O SUPORTE	353,01 mm 13,89"
LARGURA SEM O SUPORTE	611,44 mm 24,07"
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	54,33 mm 2,14"

MONITOR 4K ULTRASHARP 32 COM HUB USB-C — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO U3223QE

TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	80,01 cm 31,5 polegadas
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	697,31 mm x 392,23 mm 27,45" x 15,44"
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE PREDEFINIÇÃO	3.840 x 2.160 a 60 Hz
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS Black
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,18159 mm x 0,18159 mm
PIXEL POR POLEGADA (PPI)	137,68
TAXA DE CONTRASTE	2.000 para 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	LED
BRILHO	400 cd/m ² (típico)
GAMA DE CORES	sRGB de 100%, Rec.709 de 100%, DCI-P3 de 98%, Delta E < 2 (média) para sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 bilhão de cores
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza no modo rápido 8 ms cinza a cinza no modo normal
PRONTO PARA HDR	Sim, DisplayHDR 400
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> 1 DP 1.4 com suporte a DSC (HDCP 2.2) 1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 1 USB-C com suporte a DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), Power Delivery de até 90 W, switch upstream de 2/4 lanes 1 porta USB-C upstream (USB 3.2 de 2ª geração, KVM de 10 Gbit/s), somente dados 1 saída DP 4 portas USB-A downstream supervelozes (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) 1 porta USB-A superveloz (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) com B.C 1.2 1 porta USB-C downstream (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s, carregamento de até 15 W) 1 saída de áudio analógico 2.0 (tomada de 3,5 mm) 1 porta RJ45
AJUSTABILIDADE	Altura ajustável (150 mm) Inclinação (-5° a 21°) Rotação (-30° a 30°) Giro (-90° a 90°)
PBP/PIP	PbP (Sim) PiP (Sim)
TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM)	Sim, KVM e Auto-KVM
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	Sim
SAÍDA DE ÁUDIO	1 saída de áudio ¹⁴
ALTO-FALANTE INTEGRADO	Não
COMPATIBILIDADE COM DELL DISPLAY MANAGER	Sim, EasyArrange e outros recursos importantes
ESPECIFICAÇÕES — DETALHES DE SERVIÇO/SUPORTE	3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
ALTURA COM O SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	469,34 mm ~ 618,77 mm 18,48" ~ 24,36"
LARGURA COM O SUPORTE	712,61 mm 28,06"
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	233,17 mm 9,18"
ALTURA SEM O SUPORTE	410,04 mm 16,14"
LARGURA SEM O SUPORTE	712,61 mm 28,06"
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	55,78 mm 2,2"

MONITORES ULTRASHARP U2723QE, U3223QE


MONITOR 4K ULTRASHARP 27 COM HUB USB-C — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO U2723QE

PESO (SOMENTE PAINEL — PARA MONTAGEM VESA)	4,48 kg 9,88 lb
PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)	6,64 kg 14,64 lb
PESO (COM A EMBALAGEM)	9,53 kg 21,01 lb
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) Slot de trava de segurança antirroubo do suporte (para o painel)
PADRÕES DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> Monitor com certificação ENERGY STAR® Com registro EPEAT® Gold, quando aplicável Compatível com RoHS TCO Certified Edge Sem BFR/PVC (sem halogênio, exceto cabos externos) Vidro sem arsênico, e apenas o painel não tem mercúrio
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm — atrás da tampa VESA conectada)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação) — Armazenamento e envio
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 3.658 m (12.000 pés) Não operacional: Máximo de 3.716 m (12.191 pés)
TENSÃO EXIGIDA	100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz +3 Hz / 2,7 A (máx.)
CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL	0,2 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 25,9 W (modo ligado) 220 W (máx.)
O QUE ESTÁ INCLUÍDO	Monitor, riser do suporte, base do suporte 1 cabo de alimentação 1 Type-C (cabo C-C) — 1 m 1 cabo DP (DP para DP) — 1,8 m 1 USB superveloz (Type-A para Type-C) Relatório de calibração de fábrica Guia de instalação rápida Informações de segurança, ambientais e regulamentares

MONITOR 4K ULTRASHARP 32 COM HUB USB-C — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO U3223QE

PESO (SOMENTE PAINEL — PARA MONTAGEM VESA)	5,65 kg 12,46 lb
PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)	10,36 kg 22,84 lb
PESO (COM A EMBALAGEM)	14,49 kg 31,94 lb
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) Slot de trava de segurança antirroubo do suporte (para o painel)
PADRÕES DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> Monitor com certificação ENERGY STAR® Com registro EPEAT® Gold, quando aplicável Compatível com RoHS TCO Certified Edge Sem BFR/PVC (sem halogênio, exceto cabos externos) Vidro sem arsênico, e apenas o painel não tem mercúrio
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm — atrás da tampa VESA conectada)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação) — Armazenamento e envio
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
TENSÃO EXIGIDA	100 a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2,7 A (típica)
CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL	0,2 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 29,4 W (modo ligado) 220 W (máx.)
O QUE ESTÁ INCLUÍDO	Monitor, riser do suporte, base do suporte 1 cabo de alimentação 1 Type-C (cabo C-C) — 1 m 1 cabo DP (DP para DP) — 1,8 m 1 USB superveloz (Type-A para Type-C) Relatório de calibração de fábrica Guia de instalação rápida Informações de segurança, ambientais e regulamentares

PORTAS E SLOTS

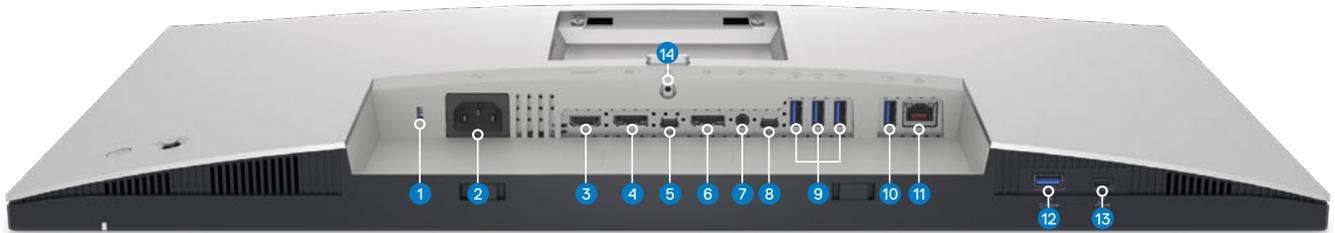

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 Slot de trava de segurança** | 6 DisplayPort (saída) | 10 USB Type-A superveloz de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) | 13 Porta USB-C downstream (10 Gbit/s, 15 W) |
| 2 Conector de alimentação | 7 Porta de saída de áudio | 11 Porta RJ45 | 14 Trava de suporte |
| 3 Porta HDMI | 8 Porta USB-C upstream (somente dados) | 12 Porta USB downstream Type-A superveloz de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) com alimentação | |
| 4 DisplayPort | 9 Porta USB downstream Type-A superveloz de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) de 2ª geração) | | |
| 5 Porta USB-C upstream (vídeo e dados, Power Delivery de até 90 W) | | | |

U2723QE, U3223QE

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso sólido com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Troca de Painel Premium

A Troca de Painel Premium da Dell¹⁵ permite uma substituição gratuita do monitor durante o período de Garantia Limitada de Hardware¹⁶, mesmo que apenas um pixel luminoso seja encontrado.

Serviço de Troca Avançada

Seu monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada¹⁷. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.¹⁶

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.¹⁸

* A Dell é a marca nº 1 do mundo em monitores pelo 8º ano consecutivo (do 2º trimestre de 2013 ao 3º trimestre de 2021)! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3º trimestre de 2021.

** Com base no Kensington Security Slot™

^ Com base em uma análise da Dell de dados disponíveis publicamente, agosto de 2021.

† Com base em uma análise da Dell de dados disponíveis publicamente, agosto de 2021. Aplicável somente aos monitores 4K Dell com a tecnologia DSC.

1 A Dell adere às especificações e ao protocolo padrão USB-C. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não Dell pode variar.

2 Via porta USB-C de acesso rápido.

3 O recurso de sincronização de energia deste monitor Dell USB-C permite a inicialização e o despertar sob demanda em PCs Dell compatíveis. Verifique seu PC Dell para garantir o suporte a esse recurso.

4 A funcionalidade de passagem do endereço MAC é testada para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas de outras marcas pode variar.

5 Fonte: Com base no relatório da Principled Technologies encomendado pela Dell, novembro de 2018. Os resultados reais variam. Relatório completo: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

6 Limitado a determinadas funções de OSD; aplica-se a monitores com conexão em cadeia via DP. Consulte o guia do usuário para obter a lista completa.

7 Disponível para Windows 10 e posterior, e Mac OS 10.12 e posterior. Consulte dell.com/ddm ou a lista completa de compatibilidade e suporte a sistemas operacionais

8 Com base em uma análise interna de webcams externas 4K para conferências pessoais, abril de 2021.

9 Com base em uma análise da Dell dos cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam com o uso, as condições operacionais e outros fatores.

10 De acordo com o peso total das peças de plástico no produto. Exclui placas de circuito impresso, rótulos, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

11 Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte www.epeat.net para obter o status do registro por país.

12 A caixa externa/embalagem de amortecimento corrugada e fibras recicladas na embalagem de monitores comerciais Dell (exceto a Série D) são feitas de material de papelão virgem e corrugado. Exclui amortecimento de poliestireno e sacolas plásticas.

13 Viabilizado pelo Dell Display Manager

14 Conexão aos alto-falantes. O uso de fone de ouvido não é compatível com a porta de saída de áudio.

15 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

16 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

17 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituído no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/por telefone.

Os prazos de envio podem variar de acordo com a localização e para monitores de 55" ou tamanho superior. Se a unidade com defeito não for devolvida, haverá uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

18 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte regional podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.