OptiPlex 一体机

造型优美新颖，内置智能协作和安全功能，让您工作起来既舒适又有格调。



30 YEARS
DELL OPTIPLEX

DELL Technologies

OPTIPLEX

一体机

非凡智能 简易天成


采用新颖优美的造型和易于安装的设计，带来卓越的协作和性能体验。

功能强大的 OptiPlex

英特尔 vPro 搭配第 13 代英特尔® 酷睿™ 处理器（高达 i9 65 W），可提供企业级性能，通过利用芯片深度集成技术，能够在尽可能降低安全风险的同时加速提高生产力[1]

下一代视频会议

可选 500 万像素红外摄像头支持 Express Sign-In 智慧感知登录和 Intelligent Privacy 智能隐私保护，可帮助实现安全协作，而它的自动倾斜外形
可在视频通话期间让用户影像保持在正中央。

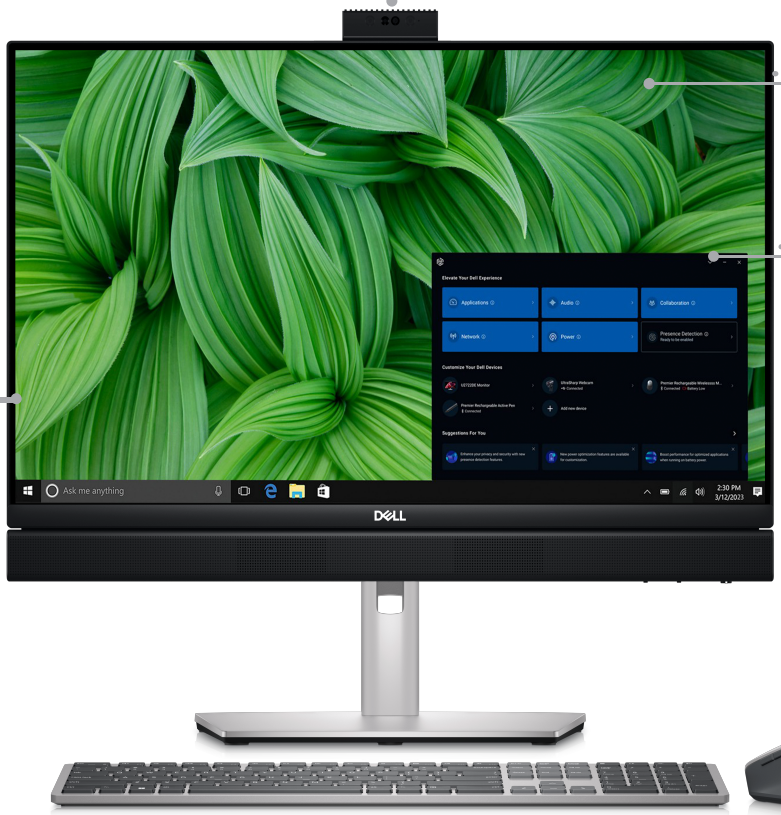

舒适工作一整天

TUV 低蓝光认证宽大触控面板和非触控面板

设计时尚

全新银色或深灰色机箱（基于配置选项）

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件实现的卓越智能[2]

更直观的应用程序性能和连接性，出色的降噪音频体验

智能连接

本机 USB 3.2 Type C Gen2x2 (20 Gb)、USB 3.2 Gen 2 (10 Gb)，可从侧面板轻松使用

清晰聆听，畅所欲言

2 个麦克风和 2 个扬声器，采用 Intelligent Audio 智能音频技术，可提供卓越的协作质量

安全访问数字与虚拟工作区

配备 Dell Cloud Client Workspace 支持的瘦客户端解决方案[13]

易于管理

新一体机配置全部采用单一 BIOS

处理图形密集型工作负载

使用可选 AMD 独立显卡

可持续创新

采用可循环再生塑料，支持 Modern Standby；获得 EPEAT Gold、能源之星和 TCO 认证（适用于特定配置）

定制配件广泛多样

提供适配的 InfinityEdge 全高清显示屏、协作配件，更加符合人体工程学的支架选项

更快速、更易扩展

可配备双 M.2 SSD 存储驱动器，支持 RAID，DDR5 内存高达 64 GB。

OPTIPLEX

一体机

OptiPlex 的可持续发展性

OptiPlex 是一个在可持续性创新方面十分优秀的平台，而且利用的回收材料是所有戴尔 PC 中最多的 — 其设计中使用的回收塑料和闭环材料高达 59.6%。[1]




设计

首款

2007 年，OptiPlex 成为第一款使用回收材料制造的戴尔产品。[2]

可持续的材料

我们使用可持续的材料，可帮助减少制造和回收这些材料对环境的影响。+



· 可循环再生塑料占比高达 54%

包装创新

87%

87% 的戴尔包装由回收或可再生材料制成。[3]

OPTIPLEX 有

120+

款经 EPEAT 认证的产品*

EPEAT

40 多

种获得 TCO 认证的配置

TCO

8.0

能源之星®
— 整个产品组合

能源之星®

OPTIPLEX

一体机



Dell Optimizer 戴尔智能调优软件
我们赋予其智能，您赋予其个性

在随时随地办公的时代，Dell Optimizer 戴尔智能调优软件不但要为更智能的商用 PC* 提供支持，还要将个性化智能技术扩展到戴尔生态系统的其他部分。

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件具有内置智能，可学习和适应您的工作方式，助您随时随地轻松应对各种任务。

使个性化性能从 OptiPlex 延伸到工作区内的各种设备，提升您的工作体验。

听觉效果远胜从前

Intelligent Audio 智能音频可降低背景噪音并优化音频体验，现在又具备了更加出色的功能：**神经噪音和回声消除功能**可智能地消除电话会议参与者的背景噪音和回声。**Voice Quality Monitoring** 可监控您在电话会议期间的语音质量，质量不佳时会通知您。

应用程序性能提升

ExpressResponse 快速响应会分析您如何使用常用应用程序，从而提高这些应用程序的性能。

ExpressConnect 智能双网连接提供同时多网络连接**，可提高传输和下载速度。它还可以优化连接性和带宽，使会议更清晰、更高效。

智能生态系统

通过集成 Dell Display Manager 和 Dell Peripheral Manager，**您可以轻松执行戴尔显示器和配件的配对和管理**。

无缝工作区过渡和增强的隐私保护

ExpressSign-in 智慧感知登录功能可在您靠近时唤醒 PC，并在您离开时将其锁定。


Intelligent Privacy 智能隐私保护可以在检测到有旁观者时将您的屏幕纹理化，并且在您看向别处时将屏幕调暗。（适用于配备可选 500 万像素红外摄像头的部分 OptiPlex 一体机配置；也适用于配备邻近感应传感器的部分戴尔显示器和网络摄像头）。

借助 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件，优化和数据收集将遵循严格的流程，可确保您的隐私和安全。

单击此处，详细了解 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。

* 基于戴尔在 2022 年 10 月进行的分析。OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和 Linux 设备不配备 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。提供的特性与功能因型号而异。有关更多详情，请访问：https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external.

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件的功能因 PC 型号和平台而异。有关详细信息，请参阅产品/服务供应信息表。

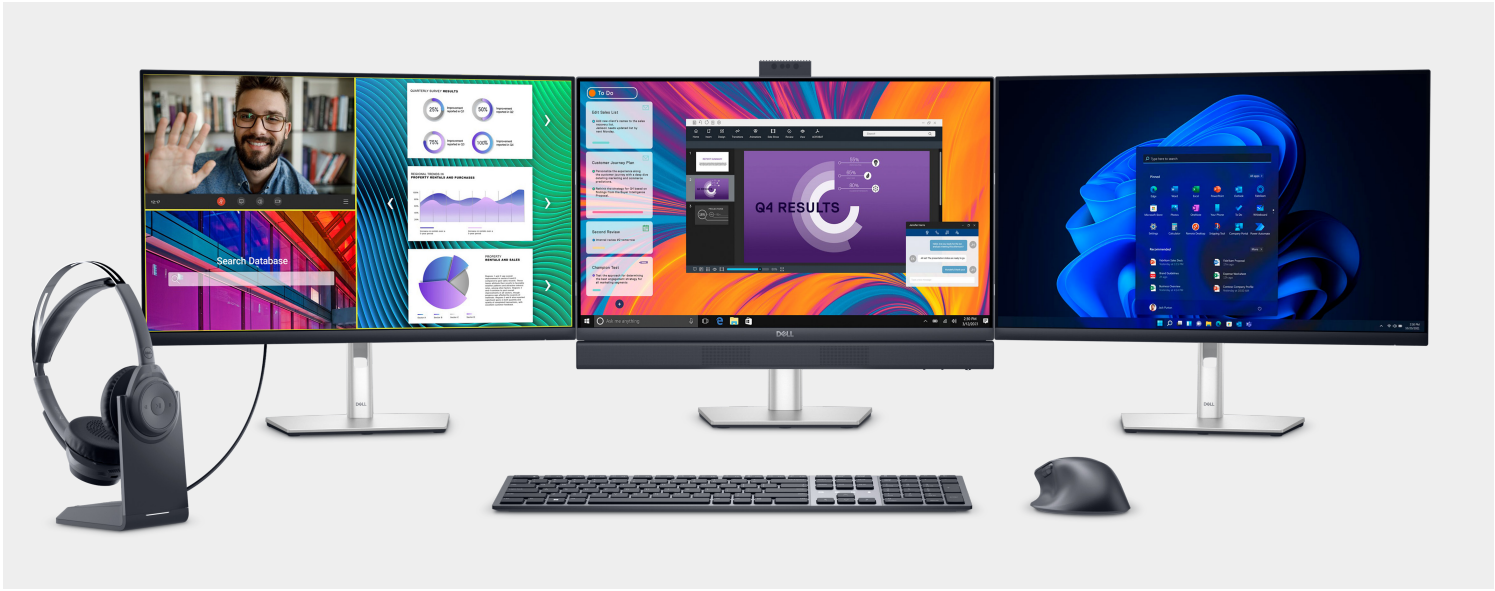

推荐的相关配件

显示器和输入设备



戴尔 UltraSharp 24 系列显示器 — U2422H

这款 23.8" 全高清显示器具有广泛的色彩覆盖，让您的工作能力更上一层楼。配备 ComfortView Plus 这一始终开启的低蓝光屏幕功能，并有较快的连接和传输速度。



戴尔 24 系列显示器 — P2423D

23.8 英寸 QHD 显示器经过优化，性能卓越，细节清晰，助您保持专注。



戴尔 Premier 协作键盘和鼠标套装 - KM900

Zoom 认证* 键盘，采用专用触摸控件，可在 Zoom 通话中实现轻松协作。

* 基于戴尔于 2022 年 8 月对公开发布的同类个性化 Zoom Rooms 键盘信息进行的分析。



戴尔 Premier 多设备无线键盘和鼠标套装 — KM7321W

这款高端全尺寸键盘和精致鼠标套装具有可编程快捷键，以及长达 36 个月的电池续航时间，让您跨 3 台设备无缝进行多任务处理。



戴尔 Premier 主动式降噪无线耳机 — WL7022

这款无线耳机经过 Teams 认证，配有主动降噪功能和智能传感器，可自动将您的通话静音和取消静音，让您随时随地轻松协作。

专用支架



OptiPlex 入门级 24 英寸一体机高度可调支架

能够倾斜和升高显示器以达到适合的观看位置，确保您的工作区尽可能舒适。



OptiPlex 高端 24 英寸一体机高度可调支架

升高、倾斜、沿枢轴调整或侧转您的 Plus 一体机，享受更佳观看体验。



OptiPlex 高端 24 英寸一体机高度可调支架，带 Flex Bay（ODD 驱动器）

在这款 OptiPlex Plus 定制的高度可调支架的底座中，集成了一个便捷光驱。尽可能提高生产力，在适合的观看位置上工作。

请参阅下面几页中各项配置的技术规格，了解完整的外围设备生态系统

一体机

OptiPlex 一体机提供 3 种基本配置


基本配置决定了适用于该 PC 的可自定义功能集。





OptiPlex Plus 一体机

时尚银色机箱，全高清或 500 万像素红外摄像头（支持 Express Sign-In 智慧感知登录和 Intelligent Privacy 智能隐私保护），2x5 瓦音频和可选独立显卡，搭配 65 瓦处理器基本功率和 DDR5 内存，可满足高性能视频和专业应用程序需求。

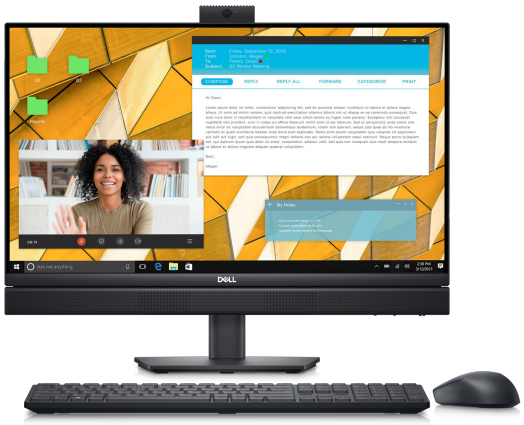



OptiPlex 一体机

深灰色机箱和全高清摄像头，搭配高性能 65 瓦处理器基本功率和 DDR5 内存。





OptiPlex 一体机（高能效处理器）

深灰色机箱和全高清摄像头，搭配高能效 35 瓦处理器基本功率、DDR4 内存和外部电源装置。

OPTIPLEX

一体机

功能特性	技术规格	技术规格	技术规格
型号	OptiPlex Plus 一体机 7410	OptiPlex 一体机 7410	OptiPlex 一体机 7410（高能效处理器）
处理器选项[1]	第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100（12 MB 高速缓存、4 核、8 线程、3.40 GHz 到 4.50 GHz 睿频、60 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13400（20 MB 高速缓存、10 核、16 线程、2.50 GHz 到 4.60 GHz 睿频、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500 vPro®（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、2.50 GHz 到 4.80 GHz 睿频、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13600 vPro®（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、2.70 GHz 到 5.00 GHz 睿频、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i7-13700 vPro®（30 MB 高速缓存、16 核、24 线程、2.10 GHz 到 5.10 GHz 睿频、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i9-13900 vPro®（36 MB 高速缓存、24 核、32 线程、2.00 GHz 到 5.20 GHz 睿频、65 W）	英特尔® 奔腾® Gold G7400（6 MB 高速缓存，2 核，4 线程，高达 3.70 GHz，46 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100（12 MB 高速缓存、4 核、8 线程、3.40 GHz 到 4.50 GHz 睿频、60 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13400（20 MB 高速缓存、10 核、16 线程、2.50 GHz 到 4.60 GHz 睿频、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500 vPro®（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、2.50 GHz 到 4.80 GHz 睿频、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i7-13700 vPro®（30 MB 高速缓存、16 核、24 线程、2.10 GHz 到 5.10 GHz 睿频、65 W）	英特尔® 奔腾® Gold G7400T（6 MB 高速缓存，2 核，4 线程，高达 3.10 GHz，35 W） 英特尔® 赛扬® G6900T（4 MB 高速缓存、2 核、2 线程、高达 2.80 GHz、35 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100T（12 MB 高速缓存、4 核、8 线程、2.50 GHz 到 4.20 GHz 睿频、35 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13400T（20 MB 高速缓存、10 核、16 线程、1.30 GHz 到 4.40 GHz 睿频、35 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500T vPro®（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、1.60 GHz 到 4.60 GHz 睿频、35 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13600T vPro®（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、1.80 GHz 到 4.80 GHz 睿频、35 W）
操作系统[1]	Windows 11 家庭版 Windows 11 专业版 Windows 11 专业国家学术机构版 Windows 11 专业降级版（Windows 10 映像） Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS（64 位）	Windows 11 家庭版 Windows 11 专业版 Windows 11 专业国家学术机构版 Windows 11 专业降级版（Windows 10 映像） Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS（64 位）	Windows 11 家庭版 Windows 11 专业版 Windows 11 专业国家学术机构版 Windows 11 专业降级版（Windows 10 映像） Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS（64 位）
瘦客户端操作系统[1, 13]	Dell Hybrid Client on Ubuntu® Linux® 22.04 LTS（64 位）	戴尔 ThinOS Dell Hybrid Client on Ubuntu® Linux® 22.04 LTS（64 位） Windows 10 IoT 企业版 LTSC 2021（即将推出）	戴尔 ThinOS Dell Hybrid Client on Ubuntu® Linux® 22.04 LTS（64 位） Windows 10 IoT 企业版 LTSC 2021（即将推出）
内存选项[1, 2, 3]	8 GB，1 个 8 GB，DDR5，4800 MHz，单通道 16 GB，1 个 16 GB，DDR5，4800 MHz，单通道 16 GB，2 个 8 GB，DDR5，4800 MHz，双通道 32 GB，1 个 32 GB，DDR5，4800 MHz，单通道 32 GB，2 个 16 GB，DDR5，4800 MHz，双通道 64 GB，2 个 32 GB，DDR5，4800 MHz，双通道	8 GB，1 个 8 GB，DDR5，4800 MHz，单通道 16 GB，1 个 16 GB，DDR5，4800 MHz，单通道 16 GB，2 个 8 GB，DDR5，4800 MHz，双通道 32 GB，1 个 32 GB，DDR5，4800 MHz，单通道 32 GB，2 个 16 GB，DDR5，4800 MHz，双通道 64 GB，2 个 32 GB，DDR5，4800 MHz，双通道	4 GB，1 个 4 GB，DDR4，3200 MHz，单通道 8 GB，1 个 8 GB，DDR4，3200 MHz，单通道 16 GB，1 个 16 GB，DDR4，3200 MHz，单通道 16 GB，2 个 8 GB，DDR4，3200 MHz，双通道 32 GB，1 个 32 GB，DDR4，3200 MHz，单通道 32 GB，2 个 16 GB，DDR4，3200 MHz，双通道 64 GB，2 个 32 GB，DDR4，3200 MHz，双通道
存储选项[1, 5]	M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，2 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，自加密驱动器，Class 35 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40	M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，2 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，自加密驱动器，Class 35 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40	2.5" 1 TB，7200 RPM，SATA，HDD M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，2 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，自加密驱动器，Class 35 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40
显卡	**已集成以下配置：** 英特尔® 超核芯显卡 730，搭配第 13 代英特尔® 酷睿™ i3/i5 处理器 英特尔® 超核芯显卡 770，搭配第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7/i9 处理器 **独立显卡：** AMD Radeon™ RX 6500，4 GB，GDDR6	**已集成以下配置：** 英特尔® 超核芯显卡 710，搭配英特尔® 奔腾® Gold 处理器 英特尔® 超核芯显卡 730，搭配第 13 代英特尔® 酷睿™ i3/i5 处理器 英特尔® 超核芯显卡 770，搭配第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7 处理器	**已集成以下配置：** 英特尔® 超核芯显卡 710，搭配英特尔® 奔腾® Gold 处理器和英特尔® 赛扬® 处理器 英特尔® 超核芯显卡 730，搭配第 13 代英特尔® 酷睿™ i3/i5 处理器 英特尔® 超核芯显卡 770，搭配第 13 代英特尔® 酷睿™ i5 处理器
显示屏选项	23.8 英寸，全高清 1920 x 1080，60 Hz，防眩光，TUV 低蓝光认证非触摸面板，99% sRGB，250 尼特，IPS，ComfortView Plus 23.8 英寸，全高清 1920 x 1080，60 Hz，防眩光，TUV 低蓝光认证触摸面板，99% sRGB，300 尼特，IPS，手写笔支持，ComfortView Plus	23.8 英寸，全高清 1920 x 1080，60 Hz，防眩光，TUV 低蓝光认证非触摸面板，99% sRGB，250 尼特，IPS，ComfortView Plus 23.8 英寸，全高清 1920 x 1080，60 Hz，防眩光，TUV 低蓝光认证触摸面板，99% sRGB，300 尼特，IPS，手写笔支持，ComfortView Plus	23.8 英寸，全高清 1920 x 1080，60 Hz，防眩光，TUV 低蓝光认证非触摸面板，99% sRGB，250 尼特，IPS，ComfortView Plus 23.8 英寸，全高清 1920 x 1080，60 Hz，防眩光，TUV 低蓝光认证触摸面板，99% sRGB，300 尼特，IPS，手写笔支持，ComfortView Plus
支架	OptiPlex 高端 24 英寸一体机高度可调支架 OptiPlex 高端 24 英寸一体机高度可调支架，带 Flex Bay（ODD 驱动器） OptiPlex 高端 24 英寸一体机固定支架	OptiPlex 入门级 24 英寸一体机高度可调支架 OptiPlex 入门级 24 英寸一体机固定支架	OptiPlex 入门级 24 英寸一体机高度可调支架 OptiPlex 入门级 24 英寸一体机固定支架
外围设备生态系统	戴尔 24 系列显示器 — P2423D 戴尔 UltraSharp 24 系列显示器 - U2422H 戴尔 Premier 多设备无线键盘和鼠标套装 — KM7321W 戴尔 Premier 协作键盘和鼠标套装 - KM900 戴尔 Premier 主动式降噪无线耳机 - Blazer - WL7022	戴尔 24 系列显示器 — P2423D 戴尔 UltraSharp 24 系列显示器 - U2422H 戴尔 Premier 多设备无线键盘和鼠标套装 — KM7321W 戴尔 Pro 立体声耳机 - WH3022	戴尔 24 系列显示器 — P2423D 戴尔 UltraSharp 24 系列显示器 - U2422H 戴尔 Premier 多设备无线键盘和鼠标套装 — KM7321W 戴尔 Pro 立体声耳机 - WH3022
机箱颜色	银色	纹理黑	纹理黑

OPTIPLEX

一体机

功能特性	技术规格	技术规格	技术规格
型号	OptiPlex Plus 一体机 7410	OptiPlex 一体机 7410	OptiPlex 一体机 7410（高能效处理器）
办公软件[1]	Dell Command Dell Digital Delivery — Cirrus 客户端 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 永久授权 — 消费者 Adobe Acrobat Standard 永久授权 — 商用 2020 Adobe Acrobat Standard 永久授权 — EM — 消费者 2020 Adobe Acrobat Standard DC 12 个月订阅— 商用 Adobe Acrobat Standard 2020 — 消费者 Adobe Creative Cloud 摄影计划 — 12 个月订阅 Adobe Lightroom — 12 个月订阅 Adobe Photoshop Elements 2023 和 Premier Elements 2023 套装 — 商用 CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 商用 Dell SW Token Foxit PDF Editor MS Office — Fed 和 Premier 选择退出，商用 SKU MS Office — 日本地区不提供生产力模块 M365 个人版 M365 家庭版 MS Office Digital Attach 追加销售小型企业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售专业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售家庭和学生版 2021 MS Office 小型企业版非 Premium Digital Attach（日本）— 消费者 MS Office 小型企业版非 Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 专业版非 Premium Digital Attach（日本）— 商用 Workspace ONE	Dell Command Dell Digital Delivery — Cirrus 客户端 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 永久授权 — 消费者 Adobe Acrobat Standard 永久授权 — 商用 2020 Adobe Acrobat Standard 永久授权 — EM — 消费者 2020 Adobe Acrobat Standard DC 12 个月订阅— 商用 Adobe Acrobat Standard 2020 — 消费者 Adobe Creative Cloud 摄影计划 — 12 个月订阅 Adobe Lightroom — 12 个月订阅 Adobe Photoshop Elements 2023 和 Premier Elements 2023 套装 — 商用 CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 商用 Dell SW Token Foxit PDF Editor MS Office — Fed 和 Premier 选择退出，商用 SKU MS Office — 日本地区不提供生产力模块 M365 个人版 M365 家庭版 MS Office Digital Attach 追加销售小型企业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售专业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售家庭和学生版 2021 MS Office 小型企业版非 Premium Digital Attach（日本）— 消费者 MS Office 小型企业版非 Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 专业版非 Premium Digital Attach（日本）— 商用 Workspace ONE	Dell Command Dell Digital Delivery — Cirrus 客户端 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 永久授权 — 消费者 Adobe Acrobat Standard 永久授权 — 商用 2020 Adobe Acrobat Standard 永久授权 — EM — 消费者 2020 Adobe Acrobat Standard DC 12 个月订阅— 商用 Adobe Acrobat Standard 2020 — 消费者 Adobe Creative Cloud 摄影计划 — 12 个月订阅 Adobe Lightroom — 12 个月订阅 Adobe Photoshop Elements 2023 和 Premier Elements 2023 套装 — 商用 CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 商用 Dell SW Token Foxit PDF Editor MS Office — Fed 和 Premier 选择退出，商用 SKU MS Office — 日本地区不提供生产力模块 M365 个人版 M365 家庭版 MS Office Digital Attach 追加销售小型企业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售专业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售家庭和学生版 2021 MS Office 小型企业版非 Premium Digital Attach（日本）— 消费者 MS Office 小型企业版非 Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 专业版非 Premium Digital Attach（日本）— 商用 Workspace ONE
安全软件[6]	SafeSupply Chain 附加服务 戴尔可信设备代理程序 Absolute Control (Pro) — 1、3、4、5 年选项 Absolute Resilience (Premium) — 1、3、4、5 年选项 Absolute Resilience (Premium)，SLED — 1、3、4、5 年选项 Absolute Visibility (Standard) — 1、3、4、5 年选项 McAfee 企业防护 Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black	SafeSupply Chain 附加服务 戴尔可信设备代理程序 Absolute Control (Pro) — 1、3、4、5 年选项 Absolute Resilience (Premium) — 1、3、4、5 年选项 Absolute Resilience (Premium)，SLED — 1、3、4、5 年选项 Absolute Visibility (Standard) — 1、3、4、5 年选项 McAfee 企业防护 Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black	SafeSupply Chain 附加服务 戴尔可信设备代理程序 Absolute Control (Pro) — 1、3、4、5 年选项 Absolute Resilience (Premium) — 1、3、4、5 年选项 Absolute Resilience (Premium)，SLED — 1、3、4、5 年选项 Absolute Visibility (Standard) — 1、3、4、5 年选项 McAfee 企业防护 Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black
硬件安全性	Kensington 安全线缆插槽 机箱防盗开关 可信平台模块（支持独立 TPM） SafeBIOS，包括戴尔主机外 BIOS 验证 BIOS 抗风险能力 BIOS 恢复和其他 BIOS 控制功能 SafeID，包括可信平台模块 (TPM) 2.0 自加密驱动器 (SED) 智能卡键盘 (FIPS) D-Pedigree（安全供应链功能）	Kensington 安全线缆插槽 机箱防盗开关 可信平台模块（支持独立 TPM） SafeBIOS，包括戴尔主机外 BIOS 验证 BIOS 抗风险能力 BIOS 恢复和其他 BIOS 控制功能 SafeID，包括可信平台模块 (TPM) 2.0 自加密驱动器 (SED) 智能卡键盘 (FIPS) D-Pedigree（安全供应链功能）	Kensington 安全线缆插槽 机箱防盗开关 可信平台模块（支持独立 TPM） SafeBIOS，包括戴尔主机外 BIOS 验证 BIOS 抗风险能力 BIOS 恢复和其他 BIOS 控制功能 SafeID，包括可信平台模块 (TPM) 2.0 自加密驱动器 (SED) 智能卡键盘 (FIPS) D-Pedigree（安全供应链功能）
保修[9, 10]	3 年基本保修，含远程诊断后的现场硬件服务 2-5 年基本保修延保 1-5 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 1-5 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务	1 年基本保修，含远程诊断后的现场硬件服务 2-5 年基本保修延保 1-5 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 1-5 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务	1 年基本保修，含远程诊断后的现场硬件服务 2-5 年基本保修延保 1-5 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 1-5 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务
意外损坏服务	1-5 年意外损坏服务	1-5 年意外损坏服务	1-5 年意外损坏服务
端口	**右侧：** 1 个 USB 3.2 Gen 2 端口，支持 PowerShare **左侧：** 1 个通用音频端口 **显示屏下方：** 1 个 SD 4.0 卡插槽 1 个 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® 端口 **背板：** 2 个 USB 3.2 Gen 2 端口 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口，支持智能开机 1 个音频输出端口，可混用 1 个 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 端口，高达 5120 x 3200 @ 60 Hz 1 个 HDMI 输入 1.4b/HDCP 1.4 端口，高达 1920 x 1080 @ 60 Hz 1 个 HDMI 输出 2.1/HDCP 2.3 端口，高达 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 个 RJ45 以太网端口，10/100/1000 Mbps 端口	**右侧：** 1 个 USB 3.2 Gen 2 端口，支持 PowerShare **左侧：** 1 个通用音频端口 **显示屏下方：** 1 个 SD 4.0 卡插槽 1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 端口 **背板：** 2 个 USB 3.2 Gen 2 端口 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口，支持智能开机 1 个音频输出端口，可混用 1 个 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 端口，高达 5120 x 3200 @ 60 Hz 1 个 HDMI 输入 1.4b/HDCP 1.4 端口，高达 1920 x 1080 @ 60 Hz 1 个 HDMI 输出 2.1/HDCP 2.3 端口，高达 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 个 RJ45 以太网端口，10/100/1000 Mbps 端口	**右侧：** 1 个 USB 3.2 Gen 2 端口，支持 PowerShare **左侧：** 1 个通用音频端口 **显示屏下方：** 1 个 SD 4.0 卡插槽 1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 端口 **背板：** 2 个 USB 3.2 Gen1 端口 2 个 USB 2.0 端口，支持智能开机 1 个音频输出端口，可混用 1 个 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 端口，高达 5120 x 3200 @ 60 Hz 1 个 RJ45 以太网端口，10/100/1000 Mbps 端口

OPTIPLEX

一体机

功能特性	技术规格	技术规格	技术规格
型号	OptiPlex Plus 一体机 7410	OptiPlex 一体机 7410	OptiPlex 一体机 7410（高能效处理器）
插槽	1 个用于 WiFi 和蓝牙组合卡的 M.2 2230 插槽 2 个用于 PCIe 固态硬盘的 M.2 2230/2280 插槽	1 个用于 WiFi 和蓝牙组合卡的 M.2 2230 插槽 2 个用于 PCIe 固态硬盘的 M.2 2230/2280 插槽	1 个用于 2.5 英寸硬盘的 SATA 插槽 1 个用于 WiFi 和蓝牙组合卡的 M.2 2230 插槽 1 个用于 PCIe 固态硬盘的 M.2 2230/2280 插槽
尺寸	**美国尺寸** 高（正面）：354.3 mm (13.95 in) 高（背面）：354.3 mm (13.95 in) 宽：540 mm (21.26 in) 深：57.90 mm (2.28 in) 起始重量（含支架）：8.23 kg (18.13 lb) 最大重量（含支架）：9.63 kg (21.22 lb) 起始重量（不含支架）：6.33 kg (13.95 lb) 最大重量（不含支架）：6.76 kg (14.90 lb) **其他国家/地区 (ROW) 尺寸** 高（正面）：354.3 mm (13.95 in) 高（背面）：354.3 mm (13.95 in) 宽：540 mm (21.26 in) 深：57.90 mm (2.28 in) 起始重量（含支架）：8.23 kg (18.13 lb) 最大重量（含支架）：9.63 kg (21.22 lb) 起始重量（不含支架）：6.33 kg (13.95 lb) 最大重量（不含支架）：6.76 kg (14.90 lb)	**美国尺寸** 高（正面）：354.3 mm (13.95 in) 高（背面）：354.3 mm (13.95 in) 宽：540 mm (21.26 in) 深：57.90 mm (2.28 in) 起始重量（含支架）：7.51 kg (16.55 lb) 最大重量（含支架）：9.19 kg (20.25 lb) 起始重量（不含支架）：5.61 kg (12.37 lb) 最大重量（不含支架）：6.32 kg (13.93 lb) **其他国家/地区 (ROW) 尺寸** 高（正面）：354.3 mm (13.95 in) 高（背面）：354.3 mm (13.95 in) 宽：540 mm (21.26 in) 深：57.90 mm (2.28 in) 起始重量（含支架）：7.51 kg (16.55 lb) 最大重量（含支架）：9.19 kg (20.25 lb) 起始重量（不含支架）：5.61 kg (12.37 lb) 最大重量（不含支架）：6.32 kg (13.93 lb)	**美国尺寸** 高（正面）：354.3 mm (13.95 in) 高（背面）：354.3 mm (13.95 in) 宽：540 mm (21.26 in) 深：57.90 mm (2.28 in) 起始重量（含支架）：7.51 kg (16.55 lb) 最大重量（含支架）：9.19 kg (20.25 lb) 起始重量（不含支架）：5.61 kg (12.37 lb) 最大重量（不含支架）：6.32 kg (13.93 lb) **其他国家/地区 (ROW) 尺寸** 高（正面）：354.3 mm (13.95 in) 高（背面）：354.3 mm (13.95 in) 宽：540 mm (21.26 in) 深：57.90 mm (2.28 in) 起始重量（含支架）：7.51 kg (16.55 lb) 最大重量（含支架）：9.19 kg (20.25 lb) 起始重量（不含支架）：5.61 kg (12.37 lb) 最大重量（不含支架）：6.32 kg (13.93 lb)
摄像头	1080p 30 fps 全高清摄像头 1920p 30 fps 500 万像素 RGB 摄像头 + 360p 30 fps nHD 红外摄像头	1080p 30 fps 全高清摄像头	1080p 30 fps 全高清摄像头
音频[1]	Realtek 音频控制器，ALC3289 两个立体声扬声器，5 W x 2 = 10 W	Realtek 音频控制器，ALC3289 两个立体声扬声器，2 W x 2 = 4 W	Realtek 音频控制器，ALC3246 两个立体声扬声器，2 W x 2 = 4 W
无线	英特尔® AX201，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡 英特尔® AX211，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz/6 GHz，Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡	英特尔® AX201，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡 英特尔® AX211，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz/6 GHz，Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡	英特尔® AX201，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡 英特尔® AX211，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz/6 GHz，Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，Bluetooth® 无线网卡
主电池	不适用	不适用	不适用
电源	160 W 内部电源装置 (PSU)，85% 能效，80 Plus Bronze 240 W 内部电源装置 (PSU)，92% 能效，80 Plus Platinum	160 W 内部电源装置 (PSU)，85% 能效，80 Plus Bronze	130 W 交流适配器，7.4 mm 圆形接头 180 W 交流适配器，7.4 mm 圆形接头
可持续性材料	使用可循环再生塑料制造 包装采用回收或可再生材料制成 提供获得 EPEAT 认证的配置 提供符合能源之星标准的配置 提供 TCO 9.0 认证配置 提供符合 US CEC MEPS 的配置 提供符合澳大利亚和新西兰 MEPS 的配置 CEL WEEE 日本能源法 韩国 E-Standby 欧盟 RoHS 中国 RoHS	使用可循环再生塑料制造 包装采用回收或可再生材料制成 提供获得 EPEAT 认证的配置 提供符合能源之星标准的配置 提供 TCO 9.0 认证配置 提供符合 US CEC MEPS 的配置 提供符合澳大利亚和新西兰 MEPS 的配置 CEL WEEE 日本能源法 韩国 E-Standby 欧盟 RoHS 中国 RoHS	使用可循环再生塑料制造 包装采用回收或可再生材料制成 提供获得 EPEAT 认证的配置 提供符合能源之星标准的配置 提供 TCO 9.0 认证配置 提供符合 US CEC MEPS 的配置 提供符合澳大利亚和新西兰 MEPS 的配置 CEL WEEE 日本能源法 韩国 E-Standby 欧盟 RoHS 中国 RoHS
法规[8, 12]	产品安全、EMC 和环境数据表 戴尔法规合规性主页 戴尔和环境	产品安全、EMC 和环境数据表 戴尔法规合规性主页 戴尔和环境	产品安全、EMC 和环境数据表 戴尔法规合规性主页 戴尔和环境

产品免责声明

第 2 页

最终性能基准待定

来源：* 基于戴尔在 2022 年 10 月进行的分析。OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和 Linux 设备不配备 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。提供的特性与功能因型号而异。有关更多详情，请访问：https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external。

免责声明：供应情况可能因国家/地区和配置及操作系统而异。某些商品可能在产品发布后提供。发布时，Dell ThinOS 和 Dell Hybrid Client 是单独销售的客户安装选项，并且要求设备配置 8 GB 内存。

第 3 页

来源：此百分比是指占产品中塑料总重量的百分比，可能因型号而异。

来源：基于 2023 年 2 月内部分析 CLM-007154

+ 此百分比是指占产品中塑料总重量的百分比，可能因型号而异。基于 2023 年 2 月内部分析 CLM-007352

3. 根据 2021 年 10 月进行的戴尔内部分析（从创新、材料以及回收塑料和闭环塑料百分比几个方面做了分析），“OptiPlex 是戴尔在可持续发展方面表现出色的台式机产品组合”。CLM-003453

* 已在适用地区经过 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各国家/地区的认证状态，请访问 www.epeat.net。

* 基于戴尔于 2022 年 8 月对公开发布的同类个性化 Zoom Rooms 键盘信息进行的分析。

1. 具体配置可能因地区而异。某些商品可能在产品发布后提供。有关完整详情，请参阅 www.dell.com/support 上发布的设置和规格。
2. 系统内存和显卡：根据系统内存大小和其他因素，可能会使用大量系统内存来支持显卡。
3. 8 GB 或更大系统内存容量：需要使用 64 位操作系统才能支持 8 GB 或更大容量的系统内存。
4. Microsoft Windows 的特定版本可能不支持完整的蓝牙 4.2 功能
5. 存储选项：1 GB 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装内容和操作环境而异，可能会有所降低。
6. TPM 仅在所选地区提供。
7. Computrace：不属于戴尔产品。特定条件在此适用。有关完整详情，请参阅 www.lojackforlaptops.com 上的条款和条件。
8. 请访问 www.epeat.net，以了解具体的国家/地区认证等级和参与情况。
9. 有限硬件保修：要获得有限硬件保修的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 www.dell.com/warranty。
10. 远程诊断后现场服务：远程诊断是指由技术工程师通过网络或电话确定问题原因；可能需要客户检查系统内部，并进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修(www.dell.com/warranty)范围且无法远程解决，戴尔通常会在完成远程诊断后的 1 个工作日内派遣技术工程师和/或派发部件。供应情况视国家/地区而异。其他条款和条件在此适用。
11. 戴尔服务：戴尔服务的提供情况和条款因地区而异。有关详情，请访问 www.dell.com/servicedescriptions。
12. 如需查看相关声明和认证的完整列表，请参见“戴尔法规和环境数据表”（可在“产品支持”信息的“手册”部分找到），网址为：www.dell.com/support/home/us/en/19。
13. 供应情况可能因国家/地区和配置及操作系统而异。某些商品可能在产品发布后提供。发布时，Dell ThinOS 和 Dell Hybrid Client 是单独销售的客户安装选项，并且要求设备配置 8 GB 内存、128 GB 或更高容量的 SSD/HDD，以及带 Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler) 的 Ubuntu Linux 22.04。

DELL Technologies